说　明

1、本工程为神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站-装车站配电系统设计。

2、装车站内10kV、660V、380V电源均引自集运站的10kV变电所高低压出线柜。

3、至装车站电缆由10kV变电所引出后在工业场地沿电缆沟敷设，电缆引至装车站电缆进线接口处，位置见平面图。装车站内电缆沿电缆桥架或钢管敷设至各用电设备终端。10kV变电所出线电缆在场地内敷设路径最终以工业场地动力照明网管线布置为准。

4、电缆桥架敷设说明：

1）、电缆桥架敷设时，底边距地高度不宜低于2.2m，垂直敷设线路1.8m以下应加防护措施。电缆桥架不得穿过楼板和墙体等处进行连接。

2）、电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距宜为1.5m~3m。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。

3）、电缆桥架不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足要求时，应采取防水隔热措施。

5、就地控制箱、检修箱挂墙明装，其底边距地1.4m。就地控制箱根据现场工艺设备布置选择合适位置安装。

6、接地系统：10kV配电系统采用中性点不接地系统。

1）、10kV配电系统采用中性点不接地系统。

2）、660V低压系统采用中性点串电阻接地系统,每台660V变压器配一台接地电阻柜。

3）、380/220V低压系统采用中性点接地系统。

7、系统工作接地与防雷接地共用接地极，接地电阻应不大于1欧姆。利用电缆桥架、金属保护管作保护接地线，正常工作时所有不带电金属外壳均应通过接地线可靠接地。在爆炸危险场所利用金属保护管做保护接地线时，除2区内照明灯具以外所有的电气设备应采用专用接地线；铜绞线截面积不得小于4平方毫米。

8、所有进出建筑物的金属管路以及建筑物金属构件均应作等电位联接，并与接地系统可靠连接。

9、管路敷设要求：

1）室内干燥场所的线缆采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm。室内潮湿场所的线缆明敷时，应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架；当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm；当采用可弯曲金属导管时，应选用防水重型的导管。

2）线缆采用导管暗敷布线时，不应穿过设备基础，当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。建筑内电力线缆、控制线缆敷设时不应采用裸露带电异体布线，除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式；明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低 B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

3）敷设电气线路的沟道、导线或钢管，在穿过墙或楼板处的孔洞，应采用非燃烧性材料严密堵塞。电气线路避开可能受到机械损伤、震动、腐蚀以及可能受热的地方，如不能避开，应采取预防措施。

4）采用金属导管敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架。金属导管、桥架穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支持。

5）本场所为爆炸性粉尘环境，必须按照国家爆炸性环境电力装置安装规程进行施工，电气设备应满足在爆炸性气体环境及爆炸性粉尘环境中使用的规程规范要求。爆炸性环境内的电气线路不应有中间接头。建筑物内电缆及导线穿防腐镀锌钢管保护，接线盒必须采用防爆接线盒，钢管之间及钢管与设备之间的连接，应采用螺纹连接，有效齿合扣数应不少于6扣，并有锁紧螺母，且必须按规范做。

6）电气敷设导管、桥架不应贴邻烟道、热力管道及其他散热量大的场所。且金属管道、桥架平行敷设在蒸汽管道、热力管道下方净距离不宜小于200mm；敷设在上方净距离不宜小于300mm，交叉敷设净距离不宜小于100mm。当不能符合要求是，应采取隔热措施。

10、本设计中的设备接线位置仅为示意，敷设电缆前应核实其具体位置。

11、电缆进出建筑时、穿墙或楼板的孔洞时，均应设置阻火分隔及用防火堵料、防火板封堵，并做防水处理。


12、所有电缆、穿线钢管、电缆桥架，敷设之前都应以现场实际测量后长度为准。

13、电动葫芦采用移动电缆沿吊索挂设，吊索安装参见《吊车供电线路安装》。

14、施工时请与土建专业密切配合，及时预留孔洞和预埋构件。

15、施工及验收应符合：

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《智能建筑工程施工规范》

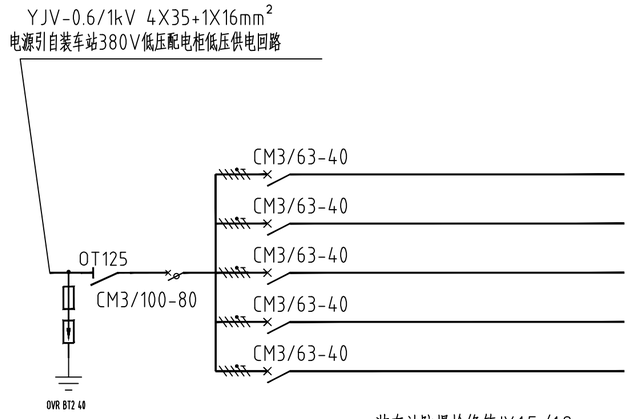

装车站防爆检修箱JX15/16

编号	起　点	终　点	型 号 及 规 格	(m)数量	备 注
		660V低压电缆			
DPZC2	10kV变电所低压柜AA1-0.66-14	装车站电源2	YJV-0.6/1kV 4X240+1X120mm²		见动照网
DPZC1	10kV变电所低压柜AA1-0.66-3	装车站电源1	YJV-0.6/1kV 4X240+1X120mm²		见动照网
D872/2	10kV变电所低压柜AA1-0.66-6	散热风扇872/2	YJV-0.6/1kV 3X4+1X4mm²		见动照网
D872/1	10kV变电所低压柜AA1-0.66-6	带式输送机制动器872/1	YJV-0.6/1kV 3X4+1X4mm²		见动照网
编号	起　点	终　点	型 号 及 规 格	(m)数量	备 注
		10kV高压电缆			
G872	10kV变电所高压变频器柜872BPG	原煤带式输送机872	BPYJV-10kV 3X35mm²		见动照网
G15	10kV变电所高压柜AH15	10kV变电所高压变频器柜872BPG	YJV-10kV 3X35mm²		见动照网

电缆表

序号	名　称	型 号 及 规 格	单位	数量	备　注
3	防爆配电检修箱JX15~16	~380V　见系统图(用于装车站)	台	2	防护等级：IP55
2	钢管	G25mm	m	20	
1	钢管	G50mm	m	20	

材 料 表

用 印 区 域

标记	数量	修 改 者	批 准 者	日　期
设　计		李 琳	专业技术负责人	李 琳
制　图		李 琳	项目经理	李 如
校　核		张百勇	技术负责人	孙学如
审　核		陈彩申	总 经 理	

2025年03月　编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

一号转载点至火车快速装车站带式输送机栈桥配电

S2196-2516/2622.3-01

共 1 页	重量(kg)	比　例
第 1 页		1:100

设计说明及材料表

天地科技股份有限公司