

图中涉及型号仅供参考，最终实施以采购文件和最终合同为主

[illegible]

体育场东/西ALE-ZM1/2 电箱

WDZ-YJF(E)4 x35 +1x16

WDZ-YJF(E)4 x35 +1x16

配电箱名称	层电表箱系统图	配电箱数量	1台	Pe=50KW Kx=0.9 CosΦ=0.8 Pjs =45.0 KW Ijs =85.5A	
配电箱型号	非标加工	配电箱编号	APEGB		
箱体尺寸	(000*000*000)(宽*高*深)				
安装方式	挂墙明装,下口距地1.5m				
安装位置	二层声光控制室				
		相序	回路 编号	线路型号及管径	回路名称
		L1	n1	WDZ-BYJ-3x2.5	照明
		L2	n2	- CC/ WC/ SC15	照明预留
		L3	c1		插座预留
		L1	c2		插座预留
		L2	c3		插座预留
		L3	p1	WDZ-BYJ-3x4-SC20	风机盘管
		L1 L2 L3	D1		预留
		L1	WL1	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-1#
		L2	WL2	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-2#
		L3	WL3	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-3#
		L1	WL4	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	预留
		L2	WL5	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	预留
注:1、根据用户需求可加装回路。					

二层声光控制室APEGB电箱

WDZN-YJF(E)3x70+2x35

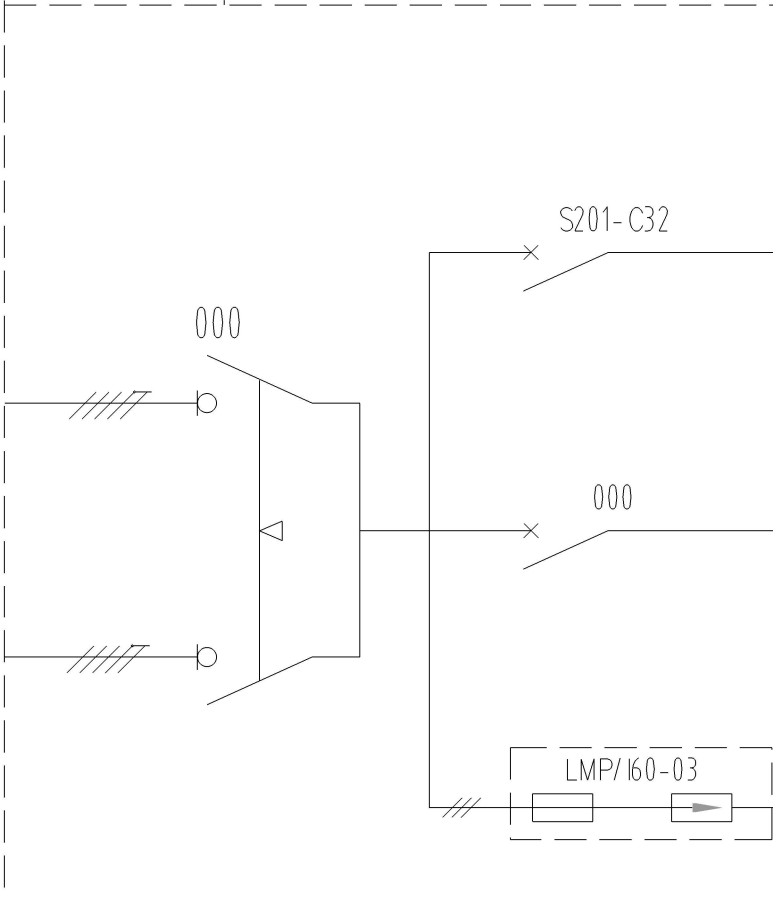
WDZN-YJF(E)3x70+2x35

配电箱名称	层电表箱系统图	配电箱数量	1台	Pe=100 KW Kx=0.8 CosΦ=0.8 Pjs =80.0 KW Ijs =151.9A	
配电箱型号	非标加工	配电箱编号	APERD		
箱体尺寸	(000*000*000)(宽*高*深)				
安装方式	挂墙明装,下口距地1.5m				
安装位置	一层数据中心				
		相序	回路 编号	线路型号及管径	回路名称
		n1	WDZ-BYJ-3x2.5	照明	
		n2	-CC/WD/SC15	照明预留	
		c1		插座预留	
		c2		插座预留	
		c3		插座预留	
		p1	WDZ-BYJ-3x4-SC20	风机盘管	
		D1		预留	
		L1	WL1	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	
		L2	WL2	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	
		L3	WL3	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	
		L1	WL4	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	预留
		L2	WL5	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	预留
注:1、根据用户需求可加装回路。					

数据中心APERD电箱

WDZ-YJF(E)3 x50 +2 x25

WDZ-YJF(E)3 x50 +2 x25

配电箱名称	配电箱系统图		配电箱数量	1台	Pe=75KW	
配电箱型号	非标加工		配电箱编号	APE- ZB		
箱体尺寸	(000*000*000)(宽*高*深)					
安装方式	挂墙明装,下口距地1.4m					
安装位置	临时转播间					
			相序	回路编号	线路型号及管径	回路名称
			L1	WL1	WDZ- BYJ-3 x4 - MR/ KBG25	电视转播设备机柜
			L1~L3		000	电视转播车用电70 KW
注:根据用户需求可加装回路。						

电视转播APE- ZB电箱

高压柜系统图

设计研究总院		建设单位	城固县教育体育局	设计证书	川A20000553
		工程项目	城固县城市体育运动中心	设计号	2021-150
校 对	万宝龙	子项名称	体育馆	版 次	A-01
设 计	姚敏	高压配电系统图		图 别	总图
制 图	姚敏			图 号	D-06
				日 期	2022. 03

WDZ-YJF(E)5 x16

WDZ-YJF(E)5 x16

配电箱名称	层电表箱系统图	配电箱数量	1台	Pe=30 KW Kx=0.9 CosΦ=0.85 Pjs =27KW Ijs =48.3A	
配电箱型号	非标加工	配电箱编号	3ATL1		
箱体尺寸	(000*000*000)(宽*高*深)				
安装方式	挂墙明装,下口距地1.5m				
安装位置	竞赛馆三层声光控制室内				
		相序	回路 编号	线路型号及管径	回路名称
		L1 ~L3	NE1~3	WDZ-BYJ-3x2.5-SC15	照明
		L1 ~L3	CE1~6	WDZ-BYJ-3x4-SC20	插座
		L1	WL1	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-1#
		L2	WL2	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-2#
		L3	WL3	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-3#
		L1	WL4	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	竞赛馆8路电源时序器-4#
		L2	WL5	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	预留
		L3	WL6	WDZ-BYJ-3x4-MR/KBG25	预留
注:1、消防模块设置在箱子外部。					
注:2、根据用户需求可加装回路。					

三层声光控制室3ATL1电箱

