


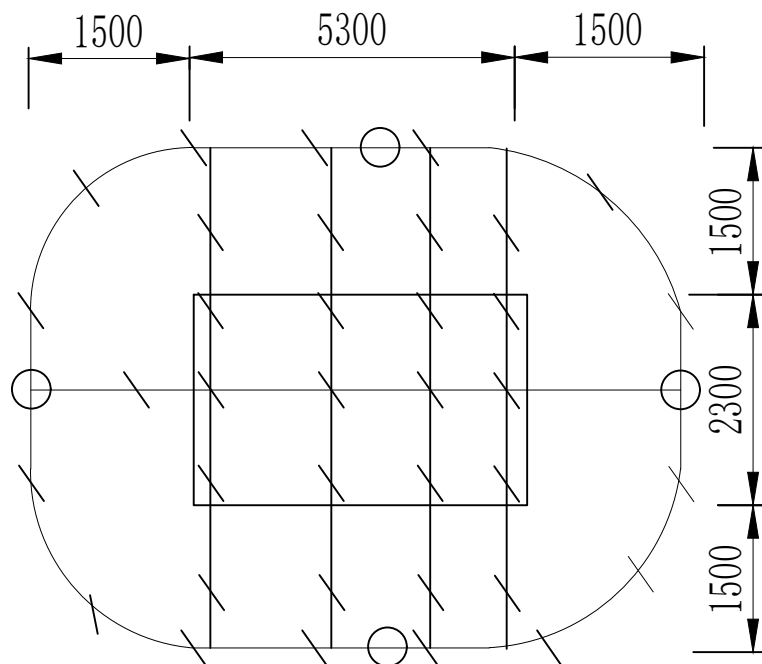

注:

- 1) 接地极打入地下3.3M深处, 户外接地干线埋深0.8M, 距离基础1.5米, 接地极间距应大于5米。
- 2) 接地极, 接地极热镀锌处理, 接地网所有连接点必须可靠焊接, 其焊接长度为扁钢宽度三倍以上, 焊接点必须刷防锈漆两遍并涂热沥青处理。
- 3) 户内接地干线与基础预埋槽钢, 电缆沟内电缆支架应可靠焊牢, 且与接地网至少有两个连接点。
- 4) 接地网施工完毕后应进行实测其接地电阻不得大于4欧, 如果不满足要求可增大放射水平接地网或增设引外接地体。
- 5) 电气设备接地体不得串接。
- 6) 施工时请见D1(73)第三册有关章节。

设备材料表

符号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
	接地极	φ50钢管, L=2500MM	根	4	热镀锌
	接地极	-40*4 扁钢	米	95	热镀锌

陕西中科众源电力工程设计有限公司				项目名称	西安理工晶体科技有限公司 高科智慧智造园项目1000kVA用电工程	工程阶段	初设
项目负责人	马清东	校 对	赵娟	箱变接地图			
审 批	赵娟	设 计	赵娟				
审 核	秦楠	制 图	赵娟				
专 业		日 期		比 例		图 号	ZKZY-DL-09