

单项工程造价汇总表

项目名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程

第1页/共35页

序号	单位工程名称	造价（元）
GC03	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程	788000.00
GC03007	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建	704797.05
GC03009	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化	83202.95
	合计	788000.00



工程项目造价明细表

项目名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程

第2页/共35页

序号	项目名称	费用组成					经济指标				
		分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税金	安全文明施工费	工程总造价	建筑面积	单位造价	占总价%
GC	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程	684682.95	28241.28	0.00	33863.90	67873.24	26027.64	788000.00		0.00	0
GC03	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程	684682.95	28241.28	0.00	33863.90	67873.24	26027.64	788000.00		0.00	0
GC03007	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建	610806.67	24936.29	0.00	30197.79	60699.17	23273.82	704797.05		0.00	89.44%
GC03009	向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化	73876.28	3304.99	0.00	3666.11	7174.07	2753.82	83202.95		0.00	10.56%



投标报价汇总表

项目名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程

第3页/共35页

序号	项目名称	单位	工程报价	备注
一	分部分项工程费	元	684682.95	
二	措施项目费	元	28241.28	
三	其它项目费	元	0.00	
四	规费	元	33863.90	
五	税金	元	67873.24	
六	安全文明施工项目费	元	26027.64	
七	投标价合计	元	788000.00	



单位工程造价汇总表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共35页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	610806.67
2	措施项目费	24936.29
3	其他项目费	0.00
4	规费	30197.79
5	增值税销项税额	57968.81
6	附加税	2730.36
7	工程总造价	704797.05



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第5页/共35页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	610806.67
F1.1	分部分项合计 Σ (综合单价 \times 工程量)	552720.28
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	58086.39
F2	措施项目费	24936.29
F2.1	措施项目合计 Σ (综合单价 \times 工程量)	1662.47
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	23273.82
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 Σ (综合单价 \times 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	30197.79
F4.1	社会保障费	27336.95
F4.1.1	养老保险	22568.88
F4.1.2	失业保险	953.61
F4.1.3	医疗保险	2860.84
F4.1.4	工伤保险	445.02
F4.1.5	残疾人就业保险	254.30
F4.1.6	女工生育保险	254.30
F4.2	住房公积金	1907.23
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	953.61
F5	税前工程造价	644097.89
F6	增值税销项税额	57968.81
F7	附加税	2730.36
F8	工程总造价	704797.05



分部分项工程量清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		土方工程				
1	040101001001	挖一般土方 【项目特征】 1. 土壤类别:一般土方, 机械挖综合土, 不装车 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	256.0000	5.23	1338.88
2	040102001001	挖一般石方 【项目特征】 1. 土壤类别:一般土方, 机械挖综合土 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	154.0000	14.55	2240.70
3	040103001001	填方 【项目特征】 1. 土质要求:石渣(机械回填) 2. 运输距离:5km 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	2444.0000	9.11	22264.84
		广场铺装				
4	B040101006001	花岗石路面 【项目特征】 1. 600*600*30mm荔枝面芝麻白花岗石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 铺设垫层	m2	304.1300	255.20	77613.98
5	B040101006002	花岗石路面收边 【项目特征】 1. 300*600*30厚荔枝面芝麻黄花岗石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 铺设垫层	m2	82.2300	255.19	20984.27
6	B040101006003	花岗石路面收边 【项目特征】 1. 300*600*30厚荔枝面芝麻黑花岗石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 铺设垫层	m2	178.1800	255.19	45469.75
7	B040101009001	花岗岩路面 【项目特征】 1. 300*100*50厚花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层	m2	278.4000	223.27	62158.37
		园路铺装				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	B040101009002	透水砖路面 【项目特征】 1. 200*100*50厚灰色透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层	m ²	217.5000	223.27	48561.23
9	B040101009003	透水砖路面收边 【项目特征】 1. 200*100*50厚灰色透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层	m ²	58.0000	223.27	12949.66
10	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 600*300*100厚花岗岩侧(平、缘)石 2. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 【工程内容】 侧(平、缘)石安砌	m	290.0000	101.84	29533.60
11	补1001	大理石栏杆(暂定价1000.00元/米,竣工据实结算) 【项目特征】 1. 大理石栏杆 2. 高度: 1.2m 【工程内容】 制作、运输、安装		126.0000	1000.00	126000.00
		廊				
12	040101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内(人工) 【工程内容】 1. 土方开挖	m ³	7.6800	25.42	195.23
13	040103001002	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工填土, 槽坑原土夯实 【工程内容】 1. 填方	m ³	5.1840	0.96	4.98
14	040202001001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C10砾石砼 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m ³	0.7680	370.16	284.28
15	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20砾石砼 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m ³	2.2680	406.39	921.69

分部分项工程量清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】

第8页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
16	020206001001	石材墙面 【项目特征】 部位：柱脚立面4面 1. 25厚不规则花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 【工程内容】 1. 铺贴面层	m2	7.4900	146.71	1098.86
17	补1002	镜面棕花花岗岩压顶石 【项目特征】 1. 尺寸：450*450*100mm 2. 镜面棕花花岗岩压顶石（砂浆粘贴） 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	块	12.0000	30.76	369.12
18	补1003	定制木格廊架（暂定价850.00元/m2，竣工据实结算） 【项目特征】 1. 顶面尺寸：长15.5m*宽4m=面积62m2 2. 顶面木格条70*150mm，木连梁100*200mm，木梁80*150mm，木柱160*160mm，防腐油，5000mm，防腐油，2*2*5mm，防腐油，下部含实木长凳，宽400mm 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	m2	62.0000	850.00	52700.00
		实木座椅，4套				
19	040101003002	挖土方 【项目特征】 土壤类别：综合土，深度在2m以内（人工） 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	4.1600	25.42	105.75
20	040103001003	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种：人工填土，槽坑原土夯实 【工程内容】 1. 填方	m3	2.6850	0.96	2.58
21	040202001002	垫层 【项目特征】 1. 100厚碎石垫层 【工程内容】 1. 铺筑	m3	1.0400	117.00	121.68
22	040302001002	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C20砾石砼 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	0.3600	406.42	146.31
23	补1004	实木座椅（暂定价800.00元/把，竣工据实结算） 【项目特征】 1. 尺寸：长1290*宽520*高570，2.60*120*520mm木座板，120*120mm木桩，80*120mm木横档，5*100*100钢板切入木桩与预埋件连接 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	把	4.0000	800.00	3200.00
		健身器材				

分部分项工程量清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第9页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
24	补1005	健身器材（暂定价2500.00元/组，竣工据实结算） 【项目特征】 1. 健身器材 【工程内容】 1. 购买、运输、安装	组	1.0000	2500.00	2500.00
		拱形骨架护坡				
25	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土，深度在2m以内（机械） 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	60.5000	5.23	316.42
26	040103001004	填方 【项目特征】 1. 土质要求:综合土（人工填土） 【工程内容】 1. 回填	m3	13.9000	35.00	486.50
27	040302001003	混凝土垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	22.0000	406.39	8940.58
28	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身 【项目特征】 部位: 脚墙 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	49.9000	419.58	20937.04
29	040302016001	混凝土小型构件 【项目特征】 部位: 边缘石 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.3600	482.07	173.55
30	040305005001	护坡 【项目特征】 部位: 护坡 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	28.4000	385.70	10953.88
31	040506030001	沉降缝 【项目特征】 1. 每隔10.5米左右设30mm的伸缩缝一道；靠墙背侧填塞沥青木板，板宽150	m	15.0000	9.77	146.55

措施项目清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第10页/共35页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	23273.82	23273.82
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	784.64	784.64
3	二次搬运	项	1.0000	550.15	550.15
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	327.68	327.68
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第11页/共35页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		30197.79
1	社会保障费		4.30		27336.95
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		22568.88
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		953.61
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		2860.84
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		445.02
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		254.30
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		254.30
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		1907.23
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		953.61
	规费合计				30197.79
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		23273.82
	安全文明施工措施费合计				23273.82
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		57968.81
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		2730.36
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				60699.17




分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第12页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
		土方工程													
1	040101001001	挖一般土方 【项目特征】 1. 土壤类别:一般土方, 机械挖综合土, 不装车 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	256.0000	清单		0.35	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.50	0.45	5.23
	1-29	挖掘机挖沟槽土方, 不装车, 综合土	100m3	2.5600	子目		35.11	0.00	393.12	0.00	0.00	0.00	49.67	44.75	522.65
2	040102001001	挖一般石方 【项目特征】 1. 土壤类别:一般土方, 机械挖综合土 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	154.0000	清单		0.00	0.05	11.88	0.00	0.00	0.00	1.38	1.24	14.55
	1-94	自卸车运石渣, 10吨以内, 第一个1km	100m3	1.5400	子目		0.00	4.62	1187.58	0.00	0.00	0.00	137.76	124.10	1454.06
3	040103001001	填方 【项目特征】 1. 土质要求:石渣 (机械回填) 2. 运输距离:5km 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	2444.0000	清单		5.72	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.87	0.78	9.11
	1-126	机械填土, 槽坑填土夯实	100m3	24.4400	子目		572.07	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00	86.57	77.99	910.86
		广场铺装													
4	B040101006001	花岗石路面 【项目特征】 1. 600*600*30mm荔枝面麻白花岗石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 铺设垫层	m2	504.1300	清单		30.24	207.31	3.72	0.00	0.00	0.00	6.62	7.31	255.20
	2-26	花岗岩地面, 厚30mm	m2	504.1300	子目		18.90	92.82	1.67	0.00	0.00	0.00	4.14	4.57	122.10

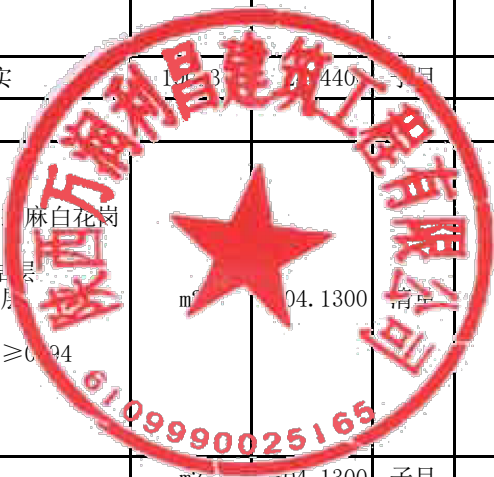

分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第13页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	45.6195	子目		46.20	181.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
	2-4	垫层天然级配砂石	m3	91.2390	子目		12.60	291.12	0.87	0.00	0.00	0.00	2.76	3.05	310.40
	1-22	人工地坪原土打夯	m2	304.1300	子目		0.63	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.97
5	B040101006002	花岗石路面收边 【项目特征】 1. 300*600*30厚荔枝面芝麻黄花岗 岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 铺设垫层	m2	82.2300	清单		30.24	207.31	3.71	0.00	0.00	0.00	6.62	7.31	255.19
	2-26	花岗岩地面,厚30mm	m2	82.2300	子目		18.90	92.82	1.67	0.00	0.00	0.00	4.14	4.57	122.10
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	12.3345	子目		46.20	181.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
	2-4	垫层天然级配砂石	m3	24.6690	子目		12.60	291.12	0.87	0.00	0.00	0.00	2.76	3.05	310.40
	1-22	人工地坪原土打夯	m2	82.2300	子目		0.63	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.97
6	B040101006003	花岗石路面收边 【项目特征】 1. 300*600*30厚荔枝面芝麻黑花岗 岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 铺设垫层	m2	178.1800	清单		30.24	207.31	3.71	0.00	0.00	0.00	6.62	7.31	255.19
	2-26	花岗岩地面,厚30mm	m2	178.1800	子目		18.90	92.82	1.67	0.00	0.00	0.00	4.14	4.57	122.10
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	26.7270	子目		46.20	181.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
	2-4	垫层天然级配砂石	m3	53.4540	子目		12.60	291.12	0.87	0.00	0.00	0.00	2.76	3.05	310.40
	1-22	人工地坪原土打夯	m2	178.1800	子目		0.63	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.97




分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第14页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
7	B040101009001	透水砖路面 【项目特征】 1. 200*100*50厚本灰透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层	m2	278.4000	清单		16.80	196.61	2.12	0.00	0.00	0.00	3.68	4.06	223.27
	2-11	水泥方格砖路面	m2	278.4000	子目		5.46	82.12	0.07	0.00	0.00	0.00	1.20	1.32	90.17
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	41.7600	子目		46.20	181.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
	2-4	垫层天然级配砂石	m3	83.5200	子目		12.60	291.12	0.87	0.00	0.00	0.00	2.76	3.05	310.40
	1-22	人工地坪原土打夯	m2	278.4000	子目		0.63	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.97
		园路铺装及大理石栏杆													
8	B040101009002	透水砖路面 【项目特征】 1. 200*100*50厚灰色透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层	m2	217.5000	清单		16.80	196.61	2.12	0.00	0.00	0.00	3.68	4.06	223.27
	2-11	水泥方格砖路面	m2	217.5000	子目		5.46	82.12	0.07	0.00	0.00	0.00	1.20	1.32	90.17
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	32.6250	子目		46.20	181.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
	2-4	垫层天然级配砂石	m3	65.2500	子目		12.60	291.12	0.87	0.00	0.00	0.00	2.76	3.05	310.40
	1-22	人工地坪原土打夯	m2	217.5000	子目		0.63	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.97

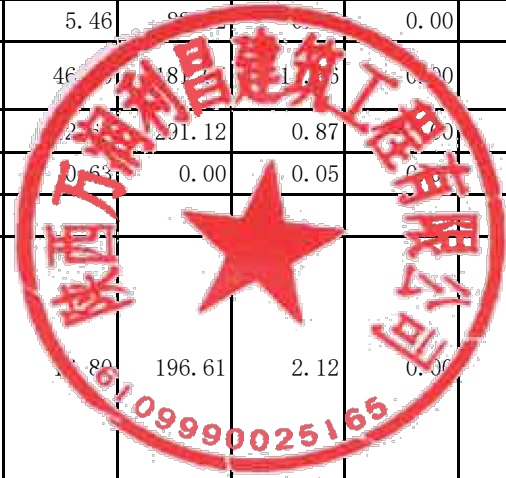


分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
9	B040101009003	透水砖路面收边 【项目特征】 1. 200*100*50厚灰色透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 300mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 【工程内容】 1. 铺设面层	m2	58.0000	清单		16.80	196.61	2.12	0.00	0.00	0.00	3.68	4.06	223.27
	2-11	水泥方格砖路面	m2	58.0000	子目		5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.32	90.17
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	8.7000	子目		12.20	81.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
	2-4	垫层天然级配砂石	m3	17.4000	子目		12.00	291.12	0.87	0.00	0.00	0.00	2.76	3.05	310.40
	1-22	人工地坪原土打夯	m2	58.0000	子目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.97
10	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 600*150*300厚花岗岩路缘石 2. 20mm厚C20混凝土垫层 【工程内容】 1. 侧(平、缘)石安砌	m	290.0000	清单		0.06	89.68	0.39	0.00	0.00	0.00	1.76	1.95	101.84
	2-36	路牙, 花岗岩	m	290.0000	子目		7.14	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.73	96.65
	2-5换	垫层素混凝土//普通混凝土 C15 换成 普通混凝土 C20	m3	5.8000	子目		46.20	181.05	11.56	0.00	0.00	0.00	10.11	11.18	260.10
11	补1001	大理石栏杆(暂定价1000.00元/米, 竣工据实结算) 【项目特征】 1. 大理石栏杆 2. 高度: 1.2m 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	m	126.0000	清单		0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
	补B1换	大理石栏杆	m	126.0000	子目		0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
		廊架													

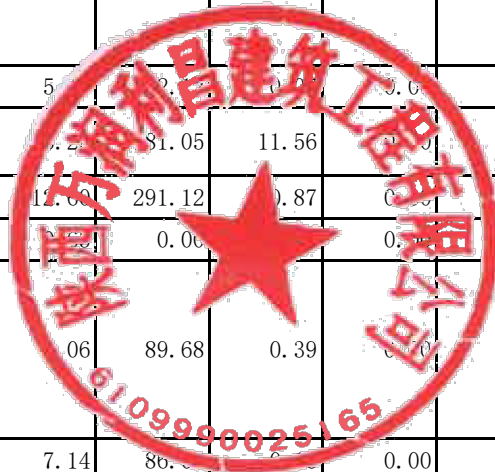

分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第16页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
12	040101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土,深度在2m以内(人工) 【工程内容】 1.土方开挖	m3	7.6800	清单		20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.18	25.42
	1-37	人工挖基坑土方,综合土,深度2m以内	100m3	0.0768	子目		2082.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.55	217.61	2541.52
13	040103001002	填方 【项目特征】 1.填方材料品种:人工填土,槽坑原土夯实 【工程内容】 1.填方	m3	5.1840	清单		0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.96
	1-117	人工填土,槽坑原土夯实	100m3	0.0518	子目		78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	8.21	95.86
14	040202001001	垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C10砾石砼 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.养生	m3	0.7680	清单		55.56	268.62	27.63	0.00	0.00	0.00	9.65	8.70	370.16
	3-226换	现浇混凝土垫层//现浇混凝土C15碎石(20~40mm)换成现浇混凝土C10碎石(20~40mm)	10m3	0.0768	子目		55.56	236.25	276.94	0.00	0.00	0.00	96.51	86.95	3701.73
15	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20砾石砼 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.养生	m3	2.2680	清单		54.75	308.00	26.10	0.00	0.00	0.00	9.32	8.40	406.39
	3-228换	现浇混凝土基础,混凝土//现浇混凝土C15碎石(20~40mm)换成现浇混凝土C20碎石(20~40mm)	10m3	0.2268	子目		542.33	2083.13	260.96	0.00	0.00	0.00	93.22	83.98	4063.95




分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第17页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
16	020206001001	石材墙面 【项目特征】 部位：柱脚立面4面 1. 25厚不规则花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 【工程内容】 1. 铺贴面层	m2	7.4900	清单		31.13	103.93	1.64	0.00	0.00	0.00	5.23	4.78	146.71
	10-346	墙柱面, 镶贴块料面层(有基层), 粘贴花岗岩(水泥砂浆粘贴), 混凝土墙面	100m2	0.0749	子目		3112.50	10392.73	164.43	0.00	0.00	0.00	523.55	478.31	14671.52
17	补1002	镜面棕花花岗岩压顶石 【项目特征】 1. 尺寸：450*450*100mm 2. 镜面棕花花岗岩压顶石(砂浆粘贴) 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	块	12.0000	清单		6.36	21.93	0.37	0.00	0.00	0.00	1.10	1.00	30.76
	10-347	墙柱面, 镶贴块料面层(有基层), 粘贴花岗岩(水泥砂浆粘贴), 零星项目	100m2	0.0243	子目		41.00	28.86	181.11	0.00	0.00	0.00	542.06	495.22	15190.31
18	补1003	定制木格廊架(暂定价850.00元/m ² , 竣工据实结算) 【项目特征】 1. 顶面尺寸：长15.5m*宽4m=面积62m ² 2. 顶面木格条70*150mm, 木连梁100*200mm, 木横梁80*150mm, 原木柱子160*160mm, 双排间距3000mm, 柱脚装饰木板230*230*5mm), 及基础预埋件, 下部含实木长椅宽400*高400mm 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	m2	62.0000	清单		0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
	补B2换	定制木格廊架	m2	62.0000	子目		0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		实木座椅, 4套													

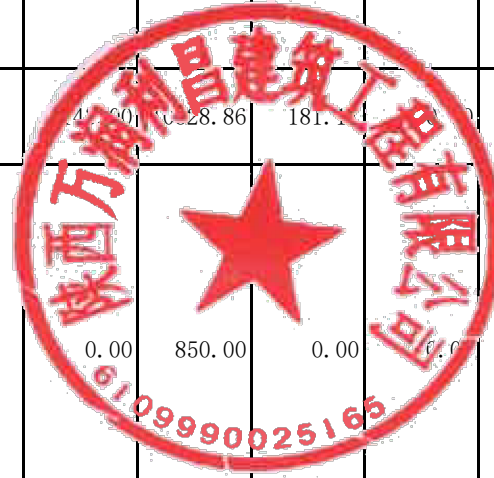

分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第18页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
19	040101003002	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内 (人工) 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	4.1600	清单		20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.18	25.42
	1-37	人工挖基坑土方, 综合土, 深度2m以内	100m3	0.0416	子目		2082.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.55	217.61	2541.52
20	040103001003	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工填土, 槽坑原土夯实 【工程内容】 1. 填方	m3	2.6850	清单		0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.96
	1-117	人工填土, 槽坑原土夯实	100m3	0.0269	子目		78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	8.21	95.86
21	040202001002	垫层 【项目特征】 1. 100厚碎石垫层 【工程内容】 1. 铺筑	m3	1.0400	清单		30.66	71.50	0.71	0.00	0.00	0.00	6.71	7.42	117.00
	2-8	垫层碎石	m3	1.0400	子目		30.66	71.50	0.71	0.00	0.00	0.00	6.71	7.42	117.00
22	040302001002	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20砾石砼 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	0.3600	清单		542.64	308.31	26.11	0.00	0.00	0.00	9.33	8.39	406.42
	3-228换	现浇混凝土基础, 混凝土//现浇混凝土C15 碎石(20~40mm) 换成现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	10m3	0.0360	子目		542.64	3083.13	260.98	0.00	0.00	0.00	93.22	83.98	4063.95



分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第19页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
23	补1004	实木座椅（暂定价800.00元/把，竣工据实结算） 【项目特征】 1. 尺寸：长1290*宽520*高570，2. 60*120*520mm木座板，120*120mm木桩，80*120mm木横档，5*100*100钢板切入木桩与预埋件连接 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	把	4.0000	清单		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	补B03换	实木座椅	把	4.0000	子目		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		健身器材													
24	补1005	健身器材（暂定价2500.00元/组，竣工据实结算） 【项目特征】 1. 健身器材 【工程内容】 1. 购买、运输、安装	组	1.0000	清单		0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
	补B04换	健身器材	组	1.0000	子目		0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
		拱形骨架护坡													
25	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土，深度在2m以内（机械） 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	60.5000	清单		0.33	0.00	3.93	0.00	0.00	0.50	0.45	5.23	
	1-29	挖掘机挖沟槽土方，不装车，综合土	100m3	0.6050	子目		35.17	0.00	5.12	0.00	0.00	49.67	44.75	522.65	
26	040103001004	填方 【项目特征】 1. 土质要求：种植土（人工回填） 【工程内容】 1. 回填	m3	13.9000	清单		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
	补B05换	种植土	m3	13.9000	子目		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	




分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第20页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
27	040302001003	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	22.0000	清单		54.26	308.31	26.10	0.00	0.00	0.00	9.32	8.40	406.39
	3-228换	现浇混凝土基础,混凝土//现浇混凝土C15 碎石(20~40mm) 换成 现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	10m3	2.2000	子目		542.64	3083.13	260.98	0.00	0.00	0.00	93.22	83.98	4063.95
28	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身 【项目特征】 部位: 脚墙 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	49.9000	清单		62.24	307.64	29.48	0.00	0.00	0.00	10.64	9.58	419.58
	3-277	现浇挡墙,混凝土	10m3	4.9900	子目		62.24	307.64	29.48	0.00	0.00	0.00	106.40	95.85	4195.87
29	040302016001	混凝土小型构件 【项目特征】 部位: 边缘石 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.3600	清单		116.28	312.09	20.67	0.00	0.00	0.00	15.89	14.31	482.07
	3-293换	现浇地梁、侧石、缘石,混凝土//现浇混凝土C25 碎石(20~40mm) 换成 现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	10m3	0.0360	子目		116.28	312.09	20.67	0.00	0.00	0.00	158.84	143.09	4820.48
30	040305005001	护坡 【项目特征】 部位: 护坡 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	28.4000	清单		52.42	312.09	7.89	0.00	0.00	0.00	7.00	6.30	385.70
	3-472换	挡土墙、护坡、台阶,现浇混凝土//现浇混凝土C15 碎石(20~40mm) 换成 现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	10m3	2.8400	子目		524.16	3120.86	78.91	0.00	0.00	0.00	69.96	63.02	3856.91

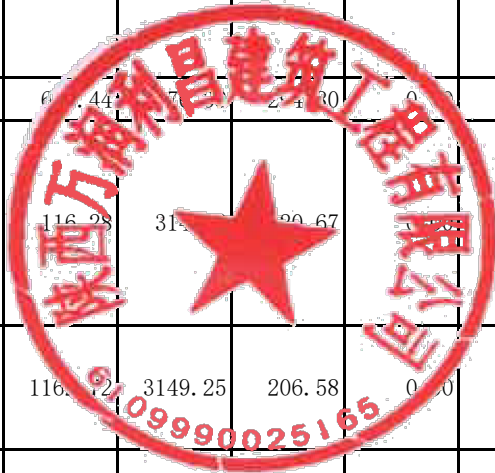

分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第21页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
31	040506030001	沉降缝 【项目特征】 1. 每隔10.5米左右设30mm的伸缩缝一道；靠墙背侧填塞沥青木板，板宽150	m	15.0000	清单		0.28	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	9.77
	3-625	安装沉降缝, 沥青木丝板	10m2	0.2250	子目		18.48	628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	1.93	651.53



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第22页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	23273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23273.82
	1.2	环境保护费	项	0.00	2449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2449.88
	1.3	临时设施费	项	0.00	4899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4899.75
	1.4	扬尘污染治理费	项	0.00	3674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3674.81
	1.1	安全文明施工费	项	0.00	12249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12249.38
2	C10102	冬雨季、夜间施工措施费	项	0.00	784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	784.64
	2.1	市政建筑工程	项	0.00	784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	784.64
	2.2	市政安装工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	C10103	二次搬运	项	0.00	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	550.15
	3.1	市政建筑工程	项	0.00	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	550.15
	3.2	市政安装工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68
	4.1	市政建筑工程	项	0.00	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68
	4.2	市政安装工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10401	围堰	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10402	筑岛	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10403	便道	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10404	便桥	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10405	脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10406	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第23页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
17	C10407	驳岸块石清理	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	C10408	地下管线交叉处理	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	C10409	行车、行人干扰增加	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	C10410	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第24页/共35页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合人工	工日	684.4682	90.00	61602.14	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	6.1900	100.00	619.00	
3	10236	水泥 32.5	kg	90.1442	0.59	53.19	
4	10242	白水泥	kg	1.5863	0.70	1.11	
5	10570	棉纱头	kg	0.1019	8.00	0.82	
6	10593	草酸	kg	0.1019	6.10	0.62	
7	10601	清油	kg	0.0540	14.50	0.78	
8	10602	煤油	kg	0.4075	6.05	2.47	
9	10605	松节油	kg	0.0612	7.20	0.44	
10	10629	硬白蜡	kg	0.2699	10.00	2.70	
11	10710	粘结剂 YJ-III	kg	4.2881	28.60	122.64	
12	10894	净砂	m3	0.1884	110.00	20.72	
13	11100	石料切割锯片	片	0.2742	60.00	16.45	
14	11164_1	25厚不规则花岗岩	m2	7.6398	80.00	611.18	
15	11164_2	450*450*100mm镜面棕化花岗岩	m2	2.578	80.00	206.06	
16	11605	建筑胶	kg	0.270	7.00	1.92	
17	11610	水	m3	0.125	3.85	0.48	
18	4001	综合人工	工日	484.8819	90.00	43639.37	
19	40090006	草袋	个	29.1611	71	49.87	
20	40100037	煤	kg	2.1600	40	0.86	
21	40150002	水	m3	58.3572	3.85	224.68	
22	40150004	电	kw·h	65.6028	0.58	38.05	
23	40150015	木柴	kg	0.2430	0.50	0.12	
24	4017	生石灰	m3	0.454	480.00	217.97	
25	4019	石灰膏	m3	0.6264	180.00	112.75	
26	4027	水泥 32.5	kg	15214.3670	0.59	8976.48	
27	403030	木丝板 25×610×1830	m2	2.2950	33.00	75.74	
28	4036	中粗砂	m3	37.4265	110.00	4116.92	
29	404014	碎石 20~40mm	m3	89.6877	65.00	5829.70	
30	404079	中粗砂	m3	46.5536	110.00	5120.90	
31	406001	石油沥青	kg	21.6000	3.00	64.80	
32	407020	水泥 32.5	kg	35374.7670	0.59	20871.11	
33	5047	防腐油	kg	792.0770	8.23	6518.79	
34	5066_1	600*150*300厚花岗岩路缘石	m	290.0000	80.00	23200.00	
35	5081_1	600*600*30mm荔枝面芝麻白花岗岩	m2	307.1713	80.00	24573.70	
36	5081_3	300*600*30厚荔枝面芝麻黑花岗岩	m2	179.9618	80.00	14396.94	
37	5081_4	300*600*30mm荔枝面芝麻黄花岗岩	m2	83.0523	80.00	6644.18	
38	5140	普通混凝土 C20	m3	177.0373	177.50	31424.12	
39	5183	石灰	kg	792.0770	0.23	182.18	
40	5183	石灰	kg	2.9000	0.48	1.39	
41	5201_1	200*100*50厚本灰透水砖	m2	283.9680	60.00	17038.08	
42	5201_2	200*100*50厚灰色透水砖	m2	281.0100	60.00	16860.60	



主要材料价格表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-土建

专业名称：【市政建筑安装专业】 第25页/共35页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
43	5210	碎石	m3	1.1440	65.00	74.36	
44	5214	天然砂石	kg	814000.6320	0.12	97680.08	
45	BCCL0002	定制木格廊架	m2	62.0000	850.00	52700.00	
46	BCCL0003	种植土	m3	13.9000	35.00	486.50	
47	BCCL0029	大理石栏杆	m	126.0000	1000.00	126000.00	
48	BCCL0057	健身器材	组	1.0000	2500.00	2500.00	
49	BCCL0076	实木座椅	把	4.0000	800.00	3200.00	
50	J01002	履带式推土机 75kW	台班	0.1329	751.90	99.93	
51	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	192.4992	22.12	4258.08	
52	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	4.0420	213.73	863.90	
53	J04016	自卸汽车 10t	台班	2.8644	745.49	2135.38	
54	J04033	机动翻斗车 1t	台班	8.5492	187.89	1606.31	
55	J04037	洒水车 4000L	台班	0.0924	462.80	42.76	
56	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	6.1132	166.63	1018.64	
57	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	33.0000	130.89	3.95	
58	J10599	汽油(台班用)	台班	2.7600	6.57	18.19	
59	j13051	挖掘机(综合)	台班	14.9900	99.99	1319.02	
60	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	台班	562.0112	1.00	562.01	
61	J14115	大修理费(台班用)	台班	39.0173	1.00	39.02	
62	J14116	经常修理费(台班用)	台班	1433.2080	1.00	1433.63	
63	J14117	其他费用(台班用)	台班	108.9722	1.00	108.97	
64	J14118	折旧费(台班用)	台班	2167.1130	1.00	2167.31	
65	J15009	石料切割机	台班	0.4147	35.11	14.57	
66	J17002	碾压机	台班	1.0067	24.83	24.44	
67	J17012	其他机具费	元	314.2688	1.00	314.36	
68	J4001	综合人工(台班用)	工日	34.3349	90.00	3090.14	
69	J40100	柴油(台班用)	kg	256.3431	5.57	1427.83	
70	J40150	电(台班用)	kw·h	3704.3131	0.58	2148.50	
71	P-231	6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0682	401.71	27.40	
72	P-241	10mm厚水泥砂浆 1:3	m3	0.1130	353.92	39.99	
73	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m3	0.0076	1139.34	8.66	
74	P4098	现浇混凝土C10 碎石(20~40mm)	m3	0.7795	262.95	204.97	
75	P4106	现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	m3	104.9797	301.17	31616.74	
76	P4139	水泥砂浆 1:2.5	m3	16.9362	400.55	6783.79	
77	P4140	水泥砂浆 1:3	m3	17.3275	352.76	6112.45	
78	P4143	石灰砂浆 1:3	m3	1.7400	303.38	527.88	



单位工程造价汇总表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第26页/共35页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	73876.28
2	措施项目费	3304.99
3	其他项目费	0.00
4	规费	3666.11
5	增值税销项税额	6842.60
6	附加税	331.47
7	工程总造价	83202.95



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称: 【园林绿化专业】

第27页/共35页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	73876.28
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	68208.97
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	5667.31
F2	措施项目费	3304.99
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	551.17
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	2753.82
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	3666.11
F4.1	社会保障费	3318.80
F4.1.1	养老保险	2739.94
F4.1.2	失业保险	115.77
F4.1.3	医疗保险	347.32
F4.1.4	工伤保险	54.03
F4.1.5	残疾人就业保险	30.87
F4.1.6	女工生育保险	30.87
F4.2	住房公积金	231.54
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	115.77
F5	税前工程造价	76028.88
F6	增值税销项税额	6842.60
F7	附加税	331.47
F8	工程总造价	83202.95



分部分项工程量清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第28页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:桂花树 2. 乔木胸径:干径18~20cm 高度400~600cm 冠幅400~450cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	7.0000	3087.89	21615.23
2	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:紫薇 2. 乔木胸径:干径8~10cm 高度400~600cm 冠幅250~300cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	36.0000	557.00	20052.00
3	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:高杆红叶石楠 2. 乔木胸径:干径10~15cm 高度400~600cm 冠幅200~300cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	8.0000	927.00	7416.00
4	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:小叶女贞 2. 灌木高:高度120cm 冠幅100~150cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	15.0000	73.32	1099.80
5	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:红叶石楠球 2. 灌木高:高度120cm 冠幅100~150cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	14.0000	175.32	2454.48
6	050102004003	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:红花继木球 2. 灌木高:高度120cm 冠幅100~150cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	24.0000	318.89	7653.36
7	050102011001	喷播植草 【项目特征】 1. 草籽种类:麦冬 2. 养护期:1年 【工程内容】 1. 草籽喷播	m ²	689.7300	11.48	7918.10



措施项目清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第29页/共35页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	2753.82	2753.82
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	274.36	274.36
3	二次搬运	项	1.0000	191.71	191.71
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	85.10	85.10
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第30页/共35页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		3666.11
1	社会保障费		4.30		3318.80
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		2739.94
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		115.77
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		347.32
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		54.03
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		30.87
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		30.87
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		231.54
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		115.77
	规费合计				3666.11
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		2753.82
	安全文明施工措施费合计				2753.82
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		6842.60
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		331.47
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				7174.07



分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第31页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
1	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:桂花树 2. 乔木胸径:干径18~20cm 高度400~600cm 冠幅400~450cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	7.0000	清单		40.24	21.16	7.96	3000.00	0.00	0.00	8.80	9.73	3087.89
	2-30换	普坚土种植,土球苗木(球径80cm×深60cm)//增:桂花18-20	株	7.0000	子目		24.28	7.08	5.75	3000.00	0.00	0.00	5.31	5.87	3048.29
	6-1	乔木及果树后期管理费	株	7.0000	子目		15.96	14.08	2.21	0.00	0.00	0.00	3.49	3.86	39.60
2	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:紫薇 2. 乔木胸径:干径8~10cm 高度400~600cm 冠幅250~300cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	36.0000	清单		34.02	20.52	6.79	480.00	0.00	0.00	7.44	8.23	557.00
	2-29换	普坚土种植,土球苗木(球径70cm×深50cm)//增:紫薇8-10	株	36.0000	子目		18.06	6.44	4.58	480.00	0.00	0.00	3.95	4.37	517.40
	6-1	乔木及果树后期管理费	株	36.0000	子目		15.96	14.08	2.21	0.00	0.00	0.00	3.49	3.86	39.60
3	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:高杆红叶石楠 2. 乔木胸径:干径10-15cm 高度400~600cm 冠幅200-300cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	8.0000	清单		34.02	20.52	6.79	850.00	0.00	0.00	7.44	8.23	927.00
	2-29换	普坚土种植,土球苗木(球径70cm×深50cm)//增:红叶石楠球	株	8.0000	子目		18.06	6.44	4.58	850.00	0.00	0.00	3.95	4.37	887.40
	6-1	乔木及果树后期管理费	株	8.0000	子目		15.96	14.08	2.21	0.00	0.00	0.00	3.49	3.86	39.60




分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第32页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
4	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:小叶女贞 2. 灌丛高:高度120cm 冠幅100~150cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	15.0000	清单		25.62	11.81	6.09	18.00	0.00	0.00	5.60	6.20	73.32
	2-29换	普坚土种植,土球苗木(球径70cm×深50cm)//增:小叶女贞120	株	15.0000	子目		18.06	6.44	4.58	18.00	0.00	0.00	3.95	4.37	55.40
	6-2	灌木后期管理费	株	15.0000	子目		7.56	5.37	1.51	0.00	0.00	0.00	1.65	1.83	17.92
5	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:红叶石楠球 2. 灌丛高:高度120cm 冠幅100~150cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	14.0000	清单		25.62	11.81	6.09	120.00	0.00	0.00	5.60	6.20	175.32
	2-29换	普坚土种植,土球苗木(球径70cm×深50cm)//增:红叶石楠球100-150	株	14.0000	子目		18.06	6.44	4.58	120.00	0.00	0.00	3.95	4.37	157.40
	6-2	灌木后期管理费	株	14.0000	子目		7.56	5.37	1.51	0.00	0.00	0.00	1.65	1.83	17.92
6	050102004003	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:红花继木球 2. 灌丛高:高度120cm 冠幅100~150cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	24.0000	清单		17.09	1.68	0.17	285.00	0.00	0.00	3.74	4.14	318.89
	2-28换	普坚土种植,土球苗木(球径50cm×深40cm)//增:红花继木球	株	24.0000	子目		17.09	1.27	0.17	285.00	0.00	0.00	2.09	2.31	300.97
	6-2	灌木后期管理费	株	24.0000	子目		7.56	5.37	1.51	0.00	0.00	0.00	1.65	1.83	17.92

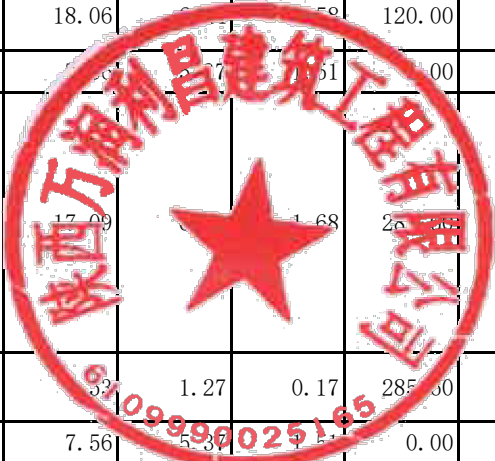

分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第33页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)								
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	综合单价
7	050102011001	喷播植草 【项目特征】 1. 草籽种类:麦冬 2. 养护期:1年 【工程内容】 1. 草籽喷播	m2	689.7300	清单		2.84	4.82	1.81	0.70	0.00	0.00	0.62	0.69	11.48
	2-93换	草坪,播草籽//增:麦冬	10m2	68.9730	子目		7.39	3.16	0.13	7.00	0.00	0.00	1.62	1.79	21.09
	6-4	冷草后期管理费	m2	689.7300	子目		2.10	4.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.46	0.51	9.37



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称: 【园林绿化专业】

第34页/共35页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	2753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2753.82
	1.2	环境保护费	项	0.00	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	297.71
	1.3	临时设施费	项	0.00	595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	595.42
	1.4	扬尘污染治理费	项	0.00	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	372.14
	1.1	安全文明施工费	项	0.00	1488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1488.55
2	C10102	冬雨季、夜间施工措施费	项	0.00	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	274.36
3	C10103	二次搬运	项	0.00	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	191.71
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全防护临时保护设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：向阳镇芭蕉村安置点文化活动广场水毁修复工程-绿化

专业名称：【园林绿化专业】

第35页/共35页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合人工	工日	110.4097	90.00	9936.87	
2	6002	水	t	37.9352	3.85	146.05	
3	6029	草坪肥	kg	68.9730	4.00	275.89	
4	6079	肥料(综合)	kg	46.2152	1.89	87.35	
5	6115	毛竹尖	根	198.0000	1.30	257.40	
6	6117	尿素	kg	1.3795	1.50	2.07	
7	6118	农药(综合)	kg	49.6638	23.40	1162.13	
8	6145	水费	t	741.4460	3.85	2854.57	
9	BCZC0023	高杆红叶石楠球	株	8.0000	850.00	6800.00	
10	BCZC0026	红花继木球	株	24.0000	285.60	6854.40	
11	BCZC0036	桂花	株	7.0000	3000.00	21000.00	
12	BCZC0037	紫薇	株	36.0000	480.00	17280.00	
13	BCZC0038	小叶女贞	株	15.0000	18.00	270.00	
14	BCZC0039	红叶石楠球	株	14.0000	120.00	1680.00	
15	BCZC0040	麦冬	m2	68.870	7.00	482.81	
16	J03021	汽车式起重机 8t		0.550	652.30	353.55	
17	J14115	大修理费(台班用)		23.18	1.00	23.25	
18	J14116	经常修理费(台班用)		48.1405	1.00	48.14	
19	J14117	其他费用(台班用)		9.8861	0.10	9.89	
20	J14118	折旧费(台班用)		1.871	3.47	64.49	
21	J17001	剪草机	台班	8281	54.99	454.57	
22	J17006	喷药车	台班	3.3809	276.50	934.24	
23	J17012	其他机具费	元	83.6957	1.00	83.70	
24	J4001	综合人工(台班用)	工日	1.3550	90.00	121.95	
25	J40100	柴油(台班用)	kg	14.090	5.57	85.83	

