

2、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安市公安局高新分局（单位名称）的 西安市公安局高新分局高新路派出所改造工程项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西安市公安局高新分局高新路派出所改造工程项目（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为陕西雅真建筑装饰工程有限公司，从业人员22人，营业收入为1052.6万元，资产总额为942.63万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：陕西雅真建筑装饰工程有限公司

日期：2023年5月21日

最终磋商报价表

项目名称	西安市公安局高新分局高新路派出所改造工程项目
包 号	/
项目编号	SXHC2023-090
最终磋商报价 (元)	大写: 叁佰柒拾叁万元整 小写: ¥3720000元.
说明: 1. 磋商报价以元为单位, 大小写不一致时, 以大写为准; 2. 最终磋商报价后, 各供应商磋商响应文件中提供的分项报价表中各项 报价执行同比例下浮原则。	

供应商: 陕西雅筑建筑装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字): 陈昇

日期: 2023年5月22日

三、已标价的工程量清单

西安市公安局高新分局高新路派出所改造工程项目 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 3761708.16

(大写): 叁佰柒拾陆万壹仟柒佰零捌元壹角陆分

投 标 人: 陕西雅真建筑装饰工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



编制时间: 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称: 西安市公安局高新分局高新路派出所改造工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中: (元)						
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用
1	高新路派出所室内改造工程项目	1,033,216.51	909,062.93	14,909.09		43,064.93	81915.42	4793.38	33,865.99
1.1	高新路派出所二层大会议室	91,810.72	89,164.66	3,693.13		3,930.16	7345.79	422.82	2,987.60
1.2	高新路派出所吊顶工程	387,346.87	340,009.40	17,809.77		16,996.42	31834.22	1799.12	12,702.58
1.3	高新路派出所消防改造	135,104.34	119,356.26	5,821.74		5,815.86	11128.24	628.94	1,113.82
1.4	高新路派出所办公室新风	102,503.42	90,768.58	3,993.34		1,425.37	8121.27	476.1	3,361.05
1.5	高新路派出所办公室给排水工程	7,315.04	6,419.52	313.08		315.81	601.19	33.98	240.04
1.6	高新路派出所办公室电气	71,205.24	62,338.65	3,218.58		3,124.42	5852.02	330.73	2,335.09
1.7	高新路派出所办公室电气	98,695.23	86,812.60	1,329.05		1,330.65	8111.3	458.41	3,236.59
1.8	高新路派出所进户电缆	54,966.50	48,667.92	2,099.21		2,411.14	1516.62	253.26	1,802.23
1.9	高新路派出所门头及院内照明及室外亮化	20,131.12	17,682.39	914.14		883.35	1654.48	93.5	660.18
1.10	高新路派出所卫生间通风工程	15,575.57	13,728.97	600.19		683.44	1280.03	72.34	510.78
1.11	高新路派出所操作间设备电气管线	28,578.06	25,184.86	1,211.67		1,253.98	2349.7	132.74	937.18
1.12	高新路派出所操作间给排水改造工程	19,693.43	17,349.96	812.23		861.13	1618.54	91.47	645.82
2	高新路派出所室外改造工程项目	2,711,803.19	2,369,527.74	117,944.80		116,146.54	222878.46	12497.36	88,305.26
2.1	高新路派出所拆除老旧棚及恢复路面下盲沟路面	155,070.92	133,715.73	8,097.19		6,624.06	12745.18	712.64	5,035.42

工程项目总造价表

项目名称: 西安市公安局高新分局高新路派出所改造工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中: (元)						
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用
2.2	高新路派出所门头及地面工程	135,273.63	117,818.18	6,179.34		5,790.70	11117.94	622.98	4,401.92
2.3	高新路派出所外墙贴瓷砖及不锈钢扶手栏杆工程	180,299.64	160,016.78	7,426.23		7,819.58	11817.68	841.26	5,944.19
2.4	高新路派出所外墙立面工程	1218,760.32	1,067,240.29	49,960.49		52,171.83	109108.14	5612.84	39,659.53
2.5	高新路派出所综合平台、垃圾房雨棚	338,816.34	299,221.11	16,180.13		16,130.24	30909.54	1735.35	12,261.75
2.6	高新路派出所铝合金百叶窗安装	98,946.10	89,633.04	4,065.34		4,235.62	8132.24	455.08	3,219.79
2.7	高新路派出所配电箱门及电表箱门、广告闸机	91,202.00	79,661.45	3,938.35		3,904.11	7495.76	420.02	2,967.79
2.8	高新路派出所车棚建造	231,836.56	200,518.30	11,738.46		9,913.78	19054.4	1066.56	7,536.18
2.9	高新路派出所屋面工程	188,385.08	163,798.11	8,883.98		8,061.26	15483.1	867.58	6,130.22
2.10	高新路派出所车棚东侧地坎台	28,662.44	23,065.84	1,223.55		1,209.39	2355.15	132	933.33
2.11	高新路派出所室外给排水改造	6,555.36	5,810.54	249.75		283.00	538.75	30.45	215.14
3	高新路派出所雨水管及空调冷凝水管改造工程	16,689.46	14,692.62	736.39		720.53	1371.63	77.52	547.73
3.1	高新路派出所雨水管	6,622.46	5,829.27	293.02		285.92	544.27	30.74	217.34
3.2	高新路派出所空调冷凝水管	10,067.00	8,863.35	443.36		434.61	827.36	46.76	330.39
合计		3,761,708.16	3,293,383.99	163,590.28		161,932.02	309165.51	17370.26	122,718.05

单位工程造价汇总表

工程名称: 高新路派出所二层 大会议室

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所二层 大会议室

专业: 土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		二层大会议室				
1	020103001001	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类: 自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿木地板塑胶地板 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 材料运输	m ²	204.26	28.65	5852.05
2	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格: 75轻钢龙骨系列到顶板底, 内填50厚防火岩棉120厚 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面双层石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m ²	24.36	116.35	2834.29
3	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层石膏板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m ²	124.79	104.78	13075.50
4	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人造型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 跌级轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层石膏板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m ²	30.11	141.23	4252.44
5	020303001001	灯带 [项目特征] 1. 灯带形式、尺寸: 嵌顶灯带	m ²	23.36	183.57	4288.20
本页合计						30302.48

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所二层 大会议室

专业: 土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		200*60 [工作内容] 1. 安装、固定				
6	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:底面及四周木工板,石膏板用角钢L30*3固定 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:软膜天花 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m ²	36.4	140.47	5113.11
7	020408002001	饰面夹板窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:18厚阻燃板、石膏板、乳胶漆 2. 窗帘轨材质、规格:200*500 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	5.34	43.15	230.42
8	020408002002	投影帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:18厚阻燃板、石膏板、乳胶漆 2. 窗帘轨材质、规格:200*300 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	5.34	43.15	230.42
9	020408002003	投影帘盒内侧 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:18厚阻燃板、石膏板、乳胶漆 2. 窗帘轨材质、规格:200*300 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	5.4	43.14	232.96
10	020407001001	木窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:木工板	m ²	2.1	168.10	353.01
		本页合计				6159.92

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所二层 大会议室

专业: 土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆板窗套 [工作内容] 1. 立筋制作、安装 2. 基层板安装 3. 面层铺贴				
11	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 基层类型: 木工板 2. 线条材料品种、规格、颜色: 100 宽不锈钢圆压条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	24.44	2.93	71.61
12	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 基层材料种类、规格: 木工板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆不锈钢板 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 刷油漆 4. 材料运输	m2	4.91	132.05	648.37
13	020109003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色: 黑金沙窗台板, 宽 400 窗边另加加厚边 50 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 窗台板制作、安装	m2	2.07	306.60	634.66
14	020207001005	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 背景墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*40 木龙骨, 间距 300 3. 基层材料种类、规格: 木工板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝塑板	m2	26.58	283.63	7538.89
15	020207001006	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*40 木龙骨, 间距 300 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝塑板	m2	91.84	55.40	5087.94
本页合计						13981.47

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所二层 大会议室

专业: 土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		色:木质吸音板 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.面层铺贴				
16	020208001001	柱(梁)面装饰 [项目特征] 1.柱(梁)体类型:砼 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木质吸音板 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	8.64	117.98	1019.35
17	020602001001	饰面板暖气罩 [项目特征] 1.暖气罩材质:木龙骨、木工板,免漆板,中间有8档铝合金百叶600*900 2.单个罩垂直投影面积:1.25米高 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆	m2	28.84	96.92	2795.17
18	020607004001	金属字 [项目特征] 1.铸字材料品种、颜色:金色不锈钢字 2.字体规格:500*500 [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装	个	6	117.05	702.30
19	020607004002	金属字 [项目特征] 1.铸字材料品种、颜色:金色不锈钢字 2.字体规格:300*300 [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装	个	16	64.52	1032.32
20	AB001	警徽	个	1	216.76	216.76
21	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:110系列轻钢龙骨,间距300	m2	1.05	86.20	90.51
本页合计						5856.41

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所二层 大会议室

专业: 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所二层 大会议室

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				300.55
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	169.90	169.90
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	1.65	1.65
2.5	装饰装修	项	1	168.25	168.25
3	二次搬运	项	1	45.61	45.61
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	0.74	0.74
3.5	装饰装修	项	1	44.87	44.87
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	85.01	85.01
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	0.91	0.91
4.5	装饰装修	项	1	84.13	84.13
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				300.55

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 19 页 共 412 页

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

序号	项 目 名 称	造 价(元)
1	分部分项工程费	340009.46
1.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	260970.90
1.2	可能发生的差价	79038.56
2	措施项目费	17809.77
2.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	17809.77
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	14122.65
3	其他项目费	
3.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	16996.42
4.3	建筑施工安全生产责任保险	536.73
5	税前工程造价	353713.53
5.1	长距离输送管道土石方综合系数	
5.2	安装工程综合系数	353713.53
6	增值税销项税额	34831.22
7	附加税	1799.12
8	工程造价	387346.87
合 计		387,346.87

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	—	室内采暖				
1	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 92个 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管消毒、冲洗	m	484.8	30.35	14713.68
2	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管DN41 239个 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管消毒、冲洗	m	1349.7	36.25	48926.63
3	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN32 5. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍红丹防锈漆、二遍	m	69.1	45.52	3145.43
		本页合计				66785.74

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管消毒、冲洗				
4	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 焊接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管DN65 12个 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍红丹防锈漆、二遍银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管消毒、冲洗	m	65.1	42.60	2708.16
5	030801002003	钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 无缝钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 焊接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管DN80 12个 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍红丹防锈漆、二遍银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐	m	110	51.71	5688.10
本页合计						8396.26

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		4. 给水管道消毒、冲洗 5. 砖墙面打透眼 12个				
6	030801002004	钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 无缝钢管 4. 规格: DN70 5. 连接形式: 焊接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管DN100 4个 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍红丹防锈漆、二遍银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管道消毒、冲洗	m	34.4	92.75	3190.60
7	030801002006	钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 无缝钢管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍红丹防锈漆、30厚橡塑管保温、外缠玻璃丝布、面刷沥青漆一遍 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗	m	18.6	92.75	1725.15
8	030801002005	钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 无缝钢管	m	106.6	92.75	9887.15
		本页合计				14802.90

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		4. 规格: DN80 5. 连接形式: 焊接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍红丹防锈漆、二遍银粉漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管道消毒、冲洗				
9	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	22	79.81	1755.82
10	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 法兰铸钢阀门 2. 型号、规格: Z41H-16C DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2	308.75	617.50
11	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 法兰铸钢阀门 2. 型号、规格: Z41H-16C DN70 [工作内容] 1. 安装	个	2	380.40	760.80
12	030803003003	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 法兰铸钢阀门 2. 型号、规格: Z41H-16C DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1	420.40	420.40
13	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 铜截止阀 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	25	37.01	925.25
14	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 铜截止阀	个	93	51.45	4784.85
本页合计						9264.62

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装				
15	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 恒温控制阀 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	189	148.11	27992.79
16	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 手动跑风阀 2. 型号、规格: Φ10 [工作内容] 1. 安装	个	189	69.27	13092.03
17	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 3片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	4	431.25	1725.00
18	030805006002	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 5片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	2	431.25	862.50
19	030805006003	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 6片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	1	431.25	431.25
20	030805006004	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 8片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	3	431.25	1293.75
21	030805006005	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 9片	组	1	431.25	431.25
		本页合计				45828.57

分部分项工程量清单计价表

工程名称：高新路派出所采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G [项目特征] 1. 安装				
22	030805006006	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数:10片 2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	5	436.79	2183.95
23	030805006007	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数:12片 2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	19	436.79	8299.01
24	030805006008	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数:13片 2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	49	447.02	21908.98
25	030805006009	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数:14片 2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	11	447.02	4917.22
26	030805006010	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数:15片 2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	7	447.02	3129.14
27	030805006011	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数:16片 2. 型号、规格:CGGZY2-1.0/X-1.0G 型 [工作内容] 1. 安装	组	4	455.27	1821.08
本页合计						42254.38

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
28	030805006012	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 17片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型 [工作内容] 1. 安装	组	7	455.27	3186.89
29	030805006013	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 18片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型 [工作内容] 1. 安装	组	9	455.27	4097.43
30	030805006014	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 20片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型 [工作内容] 1. 安装	组	7	462.81	3239.67
31	030805006015	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 21片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型 [工作内容] 1. 安装	组	10	462.81	4628.10
32	030805006016	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 22片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型 [工作内容] 1. 安装	组	8	462.81	3702.48
33	030805006017	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 23片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型 [工作内容] 1. 安装	组	1	468.69	468.69
34	030805006018	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 24片 2. 型号、规格: CGGZY2-1.0/X-1.0G型	组	41	468.69	19216.29
本页合计						38539.55

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 安装				
35	030807001001	采暖工程系统调整 [项目特征] 1. 系统: 采暖工程 [工作内容] 1. 系统调整	系统	1	4484.27	4484.27
36	AB001	拆除用工 [工作内容] 1. 拆除原暖气片及采暖管道	个	60	427.95	25677.00
		分部小计				256033.29
	二	入口装置 《陕09X1》第19页				
37	030801002007	钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 采暖热水 3. 材质: 无缝钢管 4. 规格: DN9 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二道红丹防锈漆、30mm厚橡塑管保温、外缠玻璃丝布、面刷沥青漆一遍 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管消毒、冲洗	m	4.27	143.85	614.24
38	030803003004	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 自力式压力控制阀 2. 型号、规格: ZL47F DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1	720.40	720.40
39	030803003005	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 法兰铸钢闸阀 2. 型号、规格: Z41H-16C DN80 [工作内容] 1. 安装	个	5	420.40	2102.00
40	030803001007	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 2. 型号、规格: DN15	个	2	45.50	91.00
		本页合计				33688.91

第 30 页 共 412 页

其他项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所采暖工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所消防管道改造

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
	C.7	C.7 消防工程				
1	030701007001	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 铸钢闸阀DN100 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	216.03	216.03
2	030701007002	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 止回阀 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: DN100 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	266.03	266.03
3	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 安全阀 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: DN100 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	666.03	666.03
4	030701019001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、室外): 室内 2. 规格: 消火栓DN65 箱体700*1600*200 内配旋转式消火栓DN65 1个 3. 衬胶水带25m 水枪Φ19 1把、灭火器MF/ABC3 两具、报警按钮 1个 [工作内容] 1. 安装	套	25	2165.43	54135.75
5	030701019001	消防水泵接合器 [项目特征] 1. 安装部位: 墙壁式 2. 型号: SQB100-1.6 3. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	套	1	1070.95	1070.95
		分部小计				56354.79
	C.8	C.8 给排水、采暖、燃气工程				
		本页合计				56354.79

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所消防管道改造

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
6	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 消防给水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 沟槽连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管DN150 36个 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍调合漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装: 沟槽三通DN100 16个、沟槽弯头DN100 22个、沟槽法兰DN100 32个、沟槽卡箍DN100 137个、机械三通DN100 21个、沟槽大小头DN100 5个 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管消毒、冲洗 5. 混凝土楼板打透眼(200) 22个、砖墙面打透眼(200) 14个	m	228.2	98.55	22489.11
7	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 消防给水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管DN100 4个 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 二遍调合漆 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装: 沟槽弯头DN65 个 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管消毒、冲洗 5. 混凝土楼板打透眼(150) 2个、墙面打透眼(150) 2个	m	55	70.34	3868.70
8	030803001001	螺纹阀门 [项目特征]	个	1	51.45	51.45
本页合计						26409.26

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所消防管道改造

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1007.20
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	518.62	518.62
3	二次搬运	项	1	259.31	259.31
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	229.27	229.27
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				1007.20

第 39 页 共 412 页

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 42 页 共 412 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区新风

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		办案区新风系统				
1	030901001001	空气加热器 (冷却器) [项目特征] 1. 名称: 全热交换器 2. 型号、规格: HLX-BCF1600DTC L =1600m ³ /h, P=200pa N=640W 3. 支架材质、规格: 型钢 [工作内容] 1. 安装 2. 设备支架制作、安装 3. 支架除锈、刷油	台	1	50183.27	50183.27
2	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 风量调节阀 2. 规格: 250*120 [工作内容] 1. 安装 2. 制作 3. 除锈、刷油	个	16	265.66	4250.56
3	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装	个	16	174.64	2794.24
4	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 800*300 [工作内容] 1. 安装	个	1	931.48	931.48
5	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 160*200 [工作内容] 1. 安装	个	2	249.25	498.50
6	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌风管 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: ≤800mm 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 咬口 6. 风管附件、支架设计要求: 型钢 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷红丹防锈漆及银粉漆	m ²	13.3	204.34	2717.72
		本页合计				61375.77

分部分项工程量清单计价表

工程名称：高新路派出所办案区新风

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		各两遍、30mm厚橡塑板保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管保温及保护层 3. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油				
7	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌风管 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: ≤2000mm 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 接口形式: 咬口 6. 风管附件、支架设计要求: 型钢 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷红丹防锈漆及银粉漆 各两遍、30mm厚橡塑板保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管保温及保护层 3. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	52.74	191.47	10083.03
8	030903019001	柔性接口及伸缩节制作安装 [项目特征] 1. 材质: 帆布接口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	11.74	325.51	3821.49
9	030904001001	通风工程检测、调试 [项目特征] 1. 系统: 通风工程 [工作内容] 1. 管道漏光试验 2. 漏风试验 3. 通风管道风量测定 4. 风压测定 5. 温度测定 6. 各系统风口、阀门调整	系统	1	613.78	613.78
10	CB001	(第十四册) 站类工艺系统调试费	项	1	386.08	386.08
		分部小计				76230.15
		本页合计				14854.38
		合计				76230.15

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所办案区新风

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				348.65
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	179.53	179.53
3	二次搬运	项	1	89.76	89.76
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	79.36	79.36
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式拖杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				348.65

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 高新路派出所办案区新风

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 4 页

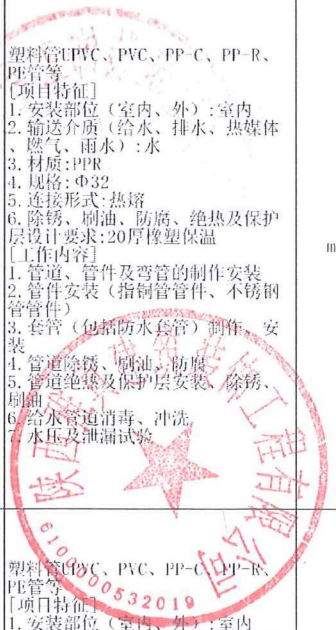
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 25厚橡塑管保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	15.1	69.44	1048.54
2	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: Φ20 5. 连接形式: 热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	1.1	17.54	19.29
3	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒	m	7.2	17.55	126.36
本页合计						1194.19

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: $\Phi 20$ 5. 连接形式: 热熔连接 6. 人工开砖墙槽 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验				
4	030801005005	 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: $\Phi 32$ 5. 连接形式: 热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	1.7	22.48	38.22
5	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: $\Phi 32$ 5. 连接形式: 热熔连接 6. 人工开砖墙槽 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗	m	4.2	22.49	94.46
		本页合计				132.68

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		4. 水压及泄漏试验				
6	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: $\Phi 40$ 5. 连接形式: 热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 25厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	1.5	26.35	39.53
7	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 实壁UPVC 4. 规格: $\Phi 50$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	1.5	63.85	95.32
8	030801005018	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 实壁UPVC 4. 规格: $\Phi 75$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	1.5	37.91	56.87
9	030801005019	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征]	m	18.2	64.78	1179.00
本页合计						1370.72

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 实壁PVC 4. 规格: $\Phi 110$ [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验				
10	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀J11W-16T 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1	61.99	61.99
11	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50 [工程内容] 1. 安装	个	1	37.12	37.12
12	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 材质: 拖布池 2. 组装形式: 冷水 [工程内容] 1. 器具、附件安装	组	1	402.67	402.67
13	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 材质: 蹲式脚踏阀DN25大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1	1219.42	1219.42
14	030804003002	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质: 柱式洗脸盆 2. 开关: 立式龙头DN15 [工程内容] 1. 器具、附件安装 2. 龙头安装	组	1	598.81	598.81
		分部小计				5017.60
		本页合计				2320.01
		合计				5017.60

其他项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 高新路派出所办案区电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区电气

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 600*600 3. 规格: 48W 4. 安装方式: 嵌入式 [工程内容] 1. 安装	套	35	76.44	2675.40
2	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 带应急照明LED平板灯 2. 型号: 600*600 3. 规格: 48W 4. 安装方式: 嵌入式 [工程内容] 1. 安装	套	9	86.54	778.86
3	030213004003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 300*1200 3. 规格: 48W 4. 安装方式: 嵌入式 [工程内容] 1. 安装	套	7	93.61	655.27
4	030213004004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 带应急照明LED平板灯 2. 型号: 300*1200 3. 规格: 48W 4. 安装方式: 嵌入式 [工程内容] 1. 安装	套	4	103.71	414.84
5	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 4寸 18W [工程内容] 1. 安装	套	34	109.85	3734.90
6	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 带应急照明LED筒灯 2. 规格: 4寸 18W [工程内容] 1. 安装	套	8	102.78	822.24
7	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED轨道射灯	套	5	86.56	432.80
本页合计						9514.31

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区电气

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 规格: 15W [工程内容] 1. 安装				
8	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: LED吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	1	63.78	63.78
9	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	3	122.85	368.55
10	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 疏散标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	1	122.85	122.85
11	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称: 换气扇 2. 规格: 300*300 [工程内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	14	159.17	2228.38
12	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A [工程内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2	26.18	52.36
13	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 10A [工程内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5	26.37	131.85
14	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 10A [工程内容] 1. 安装	个	12	27.46	329.52
本页合计						3302.29

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区电气

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 焊、压接线端子				
15	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	29.42	29.42
16	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 二、三极插座 2. 规格: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	38	25.34	962.92
17	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三极空调插座 2. 规格: 16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	35.54	35.54
18	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KPG16 2. 配置形式及部位: 明配 3. 接线盒安装: 86型接线盒45个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	149.8	19.29	2889.64
19	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KPG16 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 接线盒安装: 86型接线盒20个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	39.4	21.13	832.52
20	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KPG20 2. 配置形式及部位: 明配 3. 接线盒安装: 86型接线盒55个 [工作内容]	m	136	20.29	2759.44
本页合计						7509.48

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所办案区电气

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地				
21	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 接线盒安装: 86型接线盒60个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	163.9	14.52	2379.83
22	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	26.1	20.72	540.79
23	030212001014	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	2.9	17.16	49.76
24	030212001012	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG32 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	4.8	23.84	114.43
25	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG32 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	2.9	20.27	58.78
26	030212001011	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 金属软管	m	61.5	18.52	1138.98
本页合计						4282.57

分部分项工程量清单计价表

工程名称：高新路派出所办案区电气

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 规格:DN15 3. 配置形式及部位: [工作内容] 1. 电线管路敷设				
27	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:矩形150*100 2. 材质:支架427kg [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	22.9	83.28	1907.11
28	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	1285.5	2.68	3445.14
29	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	151.9	2.68	407.09
30	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:桥架配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	221	4.79	1058.59
31	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	635.1	6.94	4407.59
32	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:桥架配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	221	4.79	1058.59
本页合计						12284.11

第 64 页 共 412 页

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所办案区电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				567.29
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	292.11	292.11
3	二次搬运	项	1	146.05	146.05
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	129.13	129.13
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水土保持措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工作业调遣	项	1		
24	格梁式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				567.29

第 66 页 共 412 页

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

第 69 页 共 412 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所户籍室电气

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 600*600 3. 规格: 48W 4. 安装方式: 嵌入式 [工程内容] 1. 安装	套	31	76.44	2369.64
2	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 4寸 18W [工程内容] 1. 安装	套	27	109.85	2965.95
3	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 带应急照明LED筒灯 2. 规格: 4寸 18W [工程内容] 1. 安装	套	4	102.78	411.12
4	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED射灯 2. 规格: 12W [工程内容] 1. 安装	套	5	83.53	417.65
5	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 定制LED吊线灯300*300*4000 [工程内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	1	93.17	93.17
6	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LEDT5暗藏灯带 [工程内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	78	58.38	4553.64
7	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED定制线条灯100 [工程内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	10	54.38	543.80
8	030213003006	装饰灯 [项目特征]	套	3	122.85	368.55
本页合计						11723.52

分部分项工程量清单计价表

工程名称：高新路派出所户籍室电气

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 名称：安全出口标志灯 [工作内容] 1. 安装				
9	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称：单联单控开关 2. 规格：10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2	26.18	52.36
10	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称：双联单控开关 2. 规格：10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11	26.37	290.07
11	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称：三联单控开关 2. 规格：10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4	27.47	109.88
12	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称：二、三极插座 2. 规格：10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	55	25.34	1393.70
13	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称：二、三极四联插座118型 2. 规格：10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	12	40.64	487.68
14	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：配电箱1AL-J4 2. 规格：20*250*120 3. 无端子外部接线：2.5mm ² 9个 4 6mm ² 3个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	1382.32	1382.32
本页合计						3716.01

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所户籍室电气

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
15	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG16 2. 配置形式及部位: 明配 3. 接线盒安装: 86型接线盒20个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	171	17.51	2994.21
16	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG16 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 接线盒安装: 86型接线盒10个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	49.3	18.28	901.20
17	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 配置形式及部位: 明配 3. 接线盒安装: 86型接线盒30个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	209.7	17.76	3724.27
18	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 接线盒安装: 86型接线盒82个、18型接线盒12个 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	574.2	12.64	7257.89
19	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	22	20.72	455.84
20	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25	m	48.3	17.16	828.83
本页合计						16162.24

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所户籍室电气

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地				
21	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG40 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	5.2	26.04	135.41
22	030212001010	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC50 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	2.3	42.41	97.54
23	030212001011	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DX15 3. 配置形式及部位: [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	45.2	18.52	837.10
24	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 梯形150*100 2. 材质: 支架42kg [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	19.8	83.28	1648.94
25	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 桥架内敷设 2. 规格: YJV 4*35+1*16 3. 电缆头制作安装 2个 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防火措施	m	50.1	147.18	7373.72
26	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线	m	1045.9	2.68	2803.01
本页合计						12895.72

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所户籍室电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				654.19
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	336.85	336.85
3	二次搬运	项	1	168.43	168.43
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	148.91	148.91
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水保保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				654.19

第 76 页 共 412 页

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所进户电缆

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				52.94
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	27.26	27.26
3	二次搬运	项	1	13.63	13.63
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	12.05	12.05
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越道路措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				52.94

其他项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所进户电缆

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所门头与院内照明及室外亮化 专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AL-sw 2. 规格: 250*250*100 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	1122.31	1122.31
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG15 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	31.7	11.08	350.24
3	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	90	16.40	1476.00
4	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	77.5	11.11	861.03
5	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	17.1	20.72	354.31
6	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	3.2	17.16	54.91
7	030212003001	电气配线	m	109.4	3.75	410.25
本页合计						4630.05

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所门头与院内照明及室外亮化 专业: 电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				164.57
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	84.74	84.74
3	二次搬运	项	1	42.37	42.37
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	37.46	37.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				164.57

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所卫生间通风工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所卫生间通风工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				80.23
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	41.31	41.31
3	二次搬运	项	1	20.66	20.66
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	18.26	18.26
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				80.23

其他项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所卫生间通风工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所卫生间通风工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间设备电气管线

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		操作间设备管线				
1	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KRG15 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	18.12	11.08	200.77
2	030212001024	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KRG15 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	4.3	9.22	39.65
3	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KRG20 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	47.04	11.11	522.61
4	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KRG20 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	44.11	16.40	723.40
5	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KRG25 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	16.26	17.16	279.02
6	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KRG232 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	33.95	20.27	688.17
		本页合计				2453.62

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间设备电气管线 专业: 电气设备安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 电线管路敷设 3. 接地				
7	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG32 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接地	m	28.34	23.83	675.34
8	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 明配 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	41.5	16.75	695.63
9	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	509.97	4290	2498.85
10	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-6mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	242.87	13.06	3171.88
11	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 桥架配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	418.54	5.68	2377.31
12	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 桥架配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-6mm ² [工作内容] 1. 管内穿线 2. 压接线端子	m	208.11	14.17	2948.92
本页合计						11827.93

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间设备电气管线

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
13	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: DKS 2. 规格: 200*200*100 3. 无端子外部接线: 6mm ² 5个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	922.31	922.31
14	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 电饼箱压面机开关箱 DYX 2. 规格: 420*250*120 3. 无端子外部接线: 6mm ² 5个、4mm ² 15个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	1382.32	1382.32
15	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 开水箱开关箱DKX 2. 规格: 200*200*100 3. 无端子外部接线: 6mm ² 5个 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	922.31	922.31
16	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 二、三级插座 2. 规格: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11	25.31	278.71
17	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 带防溅盒二、三级插座 2. 规格: 16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7	16.98	118.86
18	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 带防溅盒三极热水器插座 2. 规格: 16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	22.86	22.86
19	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 矩形150*100	m	22.33	83.28	1859.64
本页合计						5507.04

第 103 页 共 412 页

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				150.59
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	77.54	77.54
3	二次搬运	项	1	38.77	38.77
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	34.28	34.28
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围挡	项	1		
19	长输管道临时水土保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				150.59

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	—	操作间给排水				
1	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 丝接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	4.9	79.23	388.23
2	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	16.49	79.23	1306.50
3	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水	m	1.98	17.55	34.75
		本页合计				1729.48

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 材质: PP-R 4. 规格: $\Phi 20$ 5. 连接形式: 热熔连接 6. 人工开砖墙槽 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验				
4	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: $\Phi 25$ 5. 连接形式: 热熔连接 6. 人工开砖墙槽 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	1.52	20.50	31.16
5	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: $\Phi 32$ 5. 连接形式: 热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	0.85	22.48	19.11
本页合计						50.27

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
6	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: Φ32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 人工开砖墙槽 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	7.67	22.48	172.42
7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: Φ40 5. 连接形式: 热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 25厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	13.43	26.34	353.75
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: Φ40 5. 连接形式: 热熔 6. 人工开砖墙槽	m	9.2	26.34	242.33
本页合计						768.50

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验				
9	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: $\Phi 50$ 5. 连接形式: 热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 25厚橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	1.67	31.02	51.80
10	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 实壁UPVC 4. 规格: $\Phi 50$ [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	9.64	23.82	229.62
11	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征]	m	15.9	65.75	1045.43
本页合计						1326.85

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 实壁UPVC 4. 规格: Φ110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验				
12	030801005012	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 规格: Φ160 5. 连接形式: 承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	4.01	111.62	447.60
13	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: UPVC中空消音 4. 规格: Φ110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	18.59	144.73	2690.53
14	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: UPVC中空消音 4. 规格: Φ160 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	17.75	111.62	1981.26
15	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀J11W-16T 2. 型号、规格: DN40 [工作内容] 1. 安	个	1	79.45	79.45
本页合计						5198.84

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		装				
16	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 角阀 2. 型号、规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	24	65.70	1576.80
17	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢地漏 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	5	57.79	288.95
18	030801020001	热水器 [项目特征] 1. 电能源: 电热水器(挂式)80L [工作内容] 1. 安装 2. 管道、管件、附件安装	台	1	2402.37	2402.37
19	030801006001	橡胶连接管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 金属软管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	2	22.15	44.30
20	030801005014	塑料管(PVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PP-R 4. 规格: $\Phi 20$ 5. 连接形式: 热熔连接 6. 大口井壁开槽 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 给水管消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	0.75	17.55	13.16
21	030801005015	塑料管(PVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征]	m	4.64	20.49	95.07
本页合计						4420.65

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所操作间给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				108.95
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	56.10	56.10
3	二次搬运	项	1	28.05	28.05
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	24.80	24.80
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水上保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				108.95

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气 工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 高新路派出所操作间给排水改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 119 页 共 412 页

专业：土木工程

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所拆除原大雨棚及恢复雨篷下
石材路面

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除原砼大雨棚, 垃圾清理外运				
1	AB001	砸掉钢筋混凝土雨棚梁、板、翻檐, 垃圾外运	m3	26.75	495.00	13241.25
2	AB002	砸掉钢筋混凝土雨棚柱600*600, 垃圾清理外运	m3	3.56	495.00	1762.20
3	AB003	拆除大雨棚上炉渣找坡层, 水泥砂浆找平层, 防水卷材防水层, 垃圾清理外运	m2	108.8	7.34	798.59
4	AB004	拆除原大雨棚装修吊顶造型钢龙骨、木工板、铝塑板, 垃圾清理外运	m2	111.78	1.58	176.61
5	AB005	拆除原装修圆柱木工板铝塑板, 垃圾清理外运	m2	27.63	1.05	29.01
6	AB006	拆除原大雨棚一圈栏板轻钢龙骨及铝塑板, 垃圾清理外运	m2	60	1.58	94.80
7	AB007	拆除原雨棚顶铝塑板, 垃圾清理外运	m2	111.78	1.58	176.61
8	AB008	拆除大雨棚下台阶结构及面层, 垃圾清理外运	m2	19.2	112.05	2151.17
9	AB009	拆除大雨棚下石材地面及垫层, 垃圾外运	m2	108.8	118.37	12878.66
		分部小计				31308.90
	二、	恢复大雨棚下石材路面				
10	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 三类土壤 2. 挖土平均厚度: 0.3米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	45.29	14.39	651.72
11	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7袋装白灰 2. 密实度要求: 0.96上 3. 夯填(碾压): 蛙式打夯机 4. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	22.64	106.78	2417.50
12	010101006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容]	m3	22.64	505.98	11455.39
		本页合计				45833.51

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所拆除原大雨棚及恢复雨篷下石材路面

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				903.55
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	465.18	465.18
2.1	人工土石方	项	1	11.01	11.01
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	325.01	325.01
2.5	装饰装修	项	1	129.16	129.16
3	二次搬运	项	1	189.57	189.57
3.1	人工土石方	项	1	9.73	9.73
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	145.40	145.40
3.5	装饰装修	项	1	34.41	34.41
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	248.80	248.80
4.1	人工土石方	项	1	4.61	4.61
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	179.61	179.61
4.5	装饰装修	项	1	64.58	64.58
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				941.36
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	941.36	941.36
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1844.91

第 124 页 共 412 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 高新路派出所拆除原大雨棚及恢复雨篷下石材路面

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 高新路派出所门头及地面台阶

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所门头及地面台阶

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	一	门头				
1	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 250*200*10 镀锌钢板 2. 螺栓长度: 4M 膨胀螺栓, 打眼焊接 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.353	8083.43	2853.45
2	010606005001	钢墙架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 80*80*5 40*4 0*4 镀锌方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	5.129	8348.67	42820.33
3	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 门头: 35.86*1.5*1.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2.5 厚定制铝单板(包括折边) [工作内容] 1. 面层铺贴	m ²	176.64	69.44	12265.88
		分部小计				57939.66
	二	室外花岗岩台阶				
4	010302000001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m ²	48.81	255.56	12473.88
5	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5 厚 1:2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 灰麻石材 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 面层铺设	m ²	30.66	285.20	8744.23
		本页合计				79157.77

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所门头及地面台阶

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1024.97
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	523.19	523.19
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	431.45	431.45
2.5	装饰装修	项	1	91.74	91.74
3	二次搬运	项	1	217.48	217.48
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	193.02	193.02
3.5	装饰装修	项	1	24.46	24.46
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	284.30	284.30
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	238.43	238.43
4.5	装饰装修	项	1	45.87	45.87
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				1024.97

第 133 页 共 412 页

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所外墙玻璃幕墙及不锈钢扶手栏杆
更换

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				653.67
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	368.05	368.05
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	14.82	14.82
2.5	装饰装修	项	1	353.23	353.23
3	二次搬运	项	1	100.82	100.82
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	6.63	6.63
3.5	装饰装修	项	1	94.19	94.19
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	184.80	184.80
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	8.19	8.19
4.5	装饰装修	项	1	176.61	176.61
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				653.67

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所外墙立面真石漆

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	B.2	B.2 墙、柱面工程				
1	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙面砖 2. 底层厚度、砂浆配合比: 抗裂砂浆一道, 满粘结尼龙网布 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	3939.41	16.23	63936.62
2	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 东立面一层包柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 110系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水泥压力板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 面层铺贴	m2	11.5	59.96	689.54
		分部小计				64626.16
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程				
3	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 面砖 2. 腻子种类: 防水腻子 3. 刮腻子要求: 满批 4. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆二遍 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷防护材料、油漆	m2	3994.41	206.37	824326.39
4	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 腻子种类: 石膏油腻子 2. 刮腻子要求: 满批 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.88	13.17	37.93
5	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型: 雨篷立面侧面 2. 腻子种类: 白水泥 3. 刮腻子要求: 满批 4. 涂料品种、刷喷遍数: 外墙涂料	m2	0.72	34.09	24.54
本页合计						889015.02

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所外墙立面真石漆

专业：土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所外墙立面真石漆

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				4930.59
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	2790.90	2790.90
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1	2790.90	2790.90
3	二次搬运	项	1	744.24	744.24
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1	744.24	744.24
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1395.45	1395.45
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1	1395.45	1395.45
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				4930.59

其他项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所外墙立面真石漆

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价(元)
1	分部分项工程费	329221.41
1.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	305955.02
1.2	可能发生的差价	23266.39
2	措施项目费	16180.13
2.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	16180.13
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	14033.02
3	其他项目费	
3.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	16130.21
5	税前工程造价	344105.95
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	
6	增值税销项税额	30969.54
7	附加税	1735.35
8	工程造价	376810.84
合 计		376,810.84

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所铝合金窗、玻璃雨棚

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	AB001	拆除原铝合金窗、垃圾外运	樘	147	5.02	737.94
		分部小计				737.94
		新做部分				
2	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-1带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 1500*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	19	1199.93	22798.67
3	020406001003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-2带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 1000*1700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4	566.63	2266.52
4	020406001004	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-3带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 1300*1700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	736.62	736.62
5	020406001005	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-4带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 1500*1700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	69	849.95	58646.55
6	020406001006	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-5带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 3000*1700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 中空玻璃	樘	16	1699.90	27198.40
		本页合计				112384.70

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所铝合金窗、玻璃雨棚

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装				
7	020406001007	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-6带纱 2. 框材质、外围尺寸: 5100*2400 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6	4319.75	25918.50
8	020406001008	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-8带纱 2. 框材质、外围尺寸: 3000*2400 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	7	2399.87	16799.09
9	020406001009	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-9带纱 2. 框材质、外围尺寸: 4500*2400 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	3599.80	3599.80
10	020406001010	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-10带纱 2. 框材质、外围尺寸: 4800*2400 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	3839.78	3839.78
11	020406001011	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-11带纱 2. 框材质、外围尺寸: 4500*1700 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	5	2549.85	12749.25
本页合计						62906.42

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所铝合金窗、玻璃雨棚

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 五金、玻璃安装				
12	020406001012	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-12带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 4800*1700 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3	2719.85	8159.55
13	020406001013	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗C-13带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 5400*1700 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	15	3059.82	45897.30
14	020406001014	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金门连窗C-15带纱 2. 框材质: 外围尺寸: 1500*900 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	449.97	449.97
15	020302001001	天棚吊顶 (室内) [项目特征] 1. 吊顶形式: 12厚夹胶钢化玻璃雨棚 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 成品钢制牛腿, 烤白漆, 带爪 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴	m2	67.3	301.75	20307.78
16	020302001002	天棚吊顶 (三层小会议室外屋面) [项目特征] 1. 吊顶形式: 12厚夹胶钢化玻璃雨棚 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 成品钢制牛腿, 烤白漆, 带爪 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴	m2	3.12	301.75	941.46
17	020302001003	天棚吊顶 (六层外屋面) [项目特征] 1. 吊顶形式: 12厚夹胶钢化玻璃雨棚	m2	2.88	301.75	869.04
本页合计						76625.10

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所铝合金窗、玻璃雨棚

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				2147.11
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	1162.06	1162.06
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	403.45	403.45
2.5	装饰装修	项	1	758.61	758.61
3	二次搬运	项	1	382.79	382.79
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	180.49	180.49
3.5	装饰装修	项	1	202.30	202.30
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	602.26	602.26
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	222.96	222.96
4.5	装饰装修	项	1	379.30	379.30
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				2147.11

第 155 页 共 412 页

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所铝合金百叶空调罩

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所铝合金百叶空调罩

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				409.56
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	231.83	231.83
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1	231.83	231.83
3	二次搬运	项	1	61.82	61.82
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1	61.82	61.82
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	115.91	115.91
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1	115.91	115.91
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				409.56

第 1 页 共 1 页

安全文明施工措施费	规费合计
增值税销项税额	安全文明施工措施费
附加税	增值税销项税额
	附加税
	810000532019

[illegible]

第 161 页 共 412 页

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所电动卷帘门及电动伸缩门、
广告闸机

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	020403001001	金属卷帘门 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸: 白色双层夹心面包5600*5200(包括伸进卷闸800) 2. 启动装置品种、规格、品牌: 电机大800kg, 带165#大轴带储备电源 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	樘	2	9540.89	19081.78
2	020403001002	金属卷帘门 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸: 白色双层夹心面包5600*4550(包括伸进卷闸800) 2. 启动装置品种、规格、品牌: 电机大800kg, 带165#大轴带储备电源 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	樘	1	8596.48	8596.48
3	020404001001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸: 黑色铝合金7.7m 2. 电子配件品种、规格、品牌: 电动伸缩门传动装置 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装	樘	1	27019.52	27019.52
4	020404001002	高清车牌识别系统 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸: 闸机一体机一台单杆长4700, 高900, 车牌识别, 电脑一台。 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装	樘	1	16256.84	16256.84
		分部小计				70954.62
		本页合计				70954.62
		合计				70954.62

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所电动卷闸门及电动伸缩门、广告
闸机

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				537.00
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	287.64	287.64
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	123.55	123.55
2.5	装饰装修	项	1	164.09	164.09
3	二次搬运	项	1	99.03	99.03
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	55.27	55.27
3.5	装饰装修	项	1	43.76	43.76
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	150.33	150.33
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	68.28	68.28
4.5	装饰装修	项	1	82.05	82.05
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工降水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				537.00

第 165 页 共 412 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 高新路派出所车棚改造

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所车棚改造

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	一	拆除旧车棚				
1	AB001	旧车棚拆除	m2	219.75	30.20	6636.45
		分部小计				6636.45
	二	膜结构车棚				
2	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 200 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	39.06	16.95	662.07
3	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 三类土壤 2. 挖土平均厚度: 1.25M [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	48.82	14.39	702.52
4	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: 0.93上 3. 夯填(碾压): 立式打夯机 4. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	29.83	19.37	577.81
5	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7 灰土(袋装白灰) 2. 密实度要求: 0.96上 3. 夯填(碾压): 立式打夯机 4. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	5.86	106.78	625.73
6	010401006001	基层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.91	505.98	1978.38
本页合计						11182.96

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所车棚改造

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
7	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6	516.87	3101.22
8	010403001001	基础梁 [项目特征] 1. 梁截面:250*600 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.22	516.87	1664.32
9	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上三级螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.813	5093.23	4140.80
10	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10内一级圆钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.2	5418.15	1083.63
11	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:钢板200*200*20 2. 螺栓长度:40膨胀螺栓,打眼焊接 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.1	8083.40	808.34
12	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 商砼 2. 厚度:200 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	39.6	72.10	2855.16
13	010701003001	膜结构屋面 [项目特征] 1. 膜布品种、规格、颜色:成品车棚	m2	241.15	650.27	156812.61
本页合计						170466.08

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所车棚改造

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				2791.51
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	1394.01	1394.01
2.1	人工土石方	项	1	11.53	11.53
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	1382.48	1382.48
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	628.67	628.67
3.1	人工土石方	项	1	10.19	10.19
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	618.48	618.48
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	768.83	768.83
4.1	人工土石方	项	1	4.83	4.83
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	764.00	764.00
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				2791.51

第 172 页 共 412 页

专业: 土木工程

[illegible]

第 1 頁 共 1 頁

安全文明施工措施费

安全文明施工措施费

增值税销项税额

附加税

6100000532019

主要材料价格表

工程名称: 高新路派出所车棚改造

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

188,385.08

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所屋面工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		屋面工程				
1	AB001	拆除原隔热板, 人工清理到楼下、垃圾外运	m ²	404.76	38.72	15672.31
2	AB002	拆除砖墩, 人工清理到楼下、垃圾外运	m ³	28.39	171.99	4882.80
3	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 卷材品种、规格: 3厚SBS防水卷材一道, 4厚SBS防水卷材一道, 自带保护层 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4. 铺保护层	m ²	444.99	74.24	33036.06
4	AB003	拆除屋面原隔热板, 人工清理到楼下、垃圾外运	m ²	144.2	38.72	5583.42
5	AB004	拆除屋面砖墩, 人工清理到楼下、垃圾外运	m ³	10.85	171.99	1866.09
6	AB005	拆除屋面原防水层及保护层, 人工清理到楼下、垃圾外运	m ²	144.2	7.34	1058.43
7	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 卷材品种、规格: 3厚SBS防水卷材一道, 4厚SBS防水卷材一道, 自带保护层 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4. 铺保护层	m ²	146.64	74.24	10886.55
8	020102002001	二层屋面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 100*100广场砖 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m ²	146.64	68.16	9994.98
9	010401006001	垫层	m ³	14.66	505.98	7417.67
本页合计						90398.31

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所屋面工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
10	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢管 Φ89*2.5 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏杆及弯头 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	73.8	87.13	6430.19
11	AB008	拆除镀锌钢板排烟道8个工, 搭拆外架2个工	工日	10	325.14	3251.40
12	AB009	拆除上屋面旧钢爬梯	工日	9	325.14	2926.26
13	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 拆除原旧钢爬梯 2. 钢材品种、规格:40*60*4 镀锌方管 3. 钢梯形式:爬式 4. 油漆品种、刷漆遍数:银粉漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	1.044	8819.16	9207.20
14	010702001003	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格:一道3厚SBS防水卷材, 一道4厚SBS防水卷材(自带铝箔保护层) [工作内容] 1. 刷底油 2. 铺油毡卷材, 找缝, 嵌缝 3. 铺保护层	m2	109.22	65.87	7194.32
		分部小计				119407.68
		本页合计				29009.37
		合计				119407.68

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所屋面工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				1652.44
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	831.97	831.97
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	782.69	782.69
2.5	装饰装修	项	1	49.28	49.28
3	二次搬运	项	1	363.29	363.29
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	350.15	350.15
3.5	装饰装修	项	1	13.14	13.14
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	457.18	457.18
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	432.54	432.54
4.5	装饰装修	项	1	24.64	24.64
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1652.44

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所屋面工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 高新路派出所屋面工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所车棚东侧垃圾台

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	A.6	A.6 金属结构工程				
1	010601001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 不锈钢方管50*50*3 50*20*3 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.482	7347.38	3541.44
2	010606005001	钢墙架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 热镀锌方管50*50*3, 横向间距300, 竖向间距600 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.234	8818.17	2063.45
		分部小计				5604.89
	A.7	A.7 屋面及防水工程				
3	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色: 4厚耐力板 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m ²	18.32	586.66	10747.61
		分部小计				10747.61
	A.8	A.8 防腐、隔热、保温工程				
4	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 垃圾台隔墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 100厚岩棉彩钢板 [工作内容] 1. 填贴保温材料	m ²	11.1	81.54	905.09
		分部小计				905.09
	B.2	B.2 墙、柱面工程				
5	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 粘贴塑料绿草皮 [工作内容]	m ²	11.1	71.12	789.43
本页合计						18047.02

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所车棚东侧垃圾台

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				151.14
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	79.93	79.93
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	42.60	42.60
2.5	装饰装修	项	1	37.33	37.33
3	二次搬运	项	1	29.01	29.01
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	19.06	19.06
3.5	装饰装修	项	1	9.95	9.95
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	42.20	42.20
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	23.54	23.54
4.5	装饰装修	项	1	18.66	18.66
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				151.14

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 190 页 共 412 页

专业：给排水 采暖 燃气工程

5	86.36	5221.78
		5224.78

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所室外给排水改造

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				16.66
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	8.58	8.58
3	二次搬运	项	1	4.29	4.29
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3.79	3.79
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				16.66

第 1 页 共 1 页

住房公积金	
建筑施工安全生产责任保险	
规费	
安全文明施工措施费	
安全文明施工费	810000052019

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所雨水落水管

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:三类土壤 2.挖沟平均深度:200 [工作内容] 1.土方开挖 2.回填	m	0.84	1.51	1.27
		分部小计				1.27
	B.1	B.1 楼地面工程				
2	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1.拆除原石材地面,垃圾外运 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石材地面 [工作内容] 1.抹找平层 2.面层铺设 3.材料运输	m ²	4.2	30.57	128.39
		分部小计				128.39
	C.8	C.8 给排水、采暖、燃气工程				
3	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位(室内、外):更换外墙雨水管 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水 3.材质:UPVC 4.规格:Φ110 5.连接形式:雨水斗4个 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件)	m	23.8	29.36	698.77
4	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位(室内、外):更换外墙雨水管 2.输送介质(给水、排水、热媒	m	9	33.50	301.50
本页合计						1129.93

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所雨水落水管

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		体、燃气、雨水):雨水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ110 5. 连接形式:雨水斗4个 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)				
5	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):更换外墙雨水管 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ110 5. 连接形式:雨水斗4个 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	19.6	29.91	586.24
6	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):更换外墙雨水管 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ110 5. 连接形式:雨水斗4个 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	38.4	28.42	1091.33
7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):更换外墙雨水管 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ110 5. 连接形式:雨水斗4个 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	19	29.99	569.81
本页合计						2247.38

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所雨水落水管

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)				
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 更换外墙雨水管 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水 3. 材质: UPVC 4. 规格: $\Phi 110$ 5. 连接形式: 雨水斗4个 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	4.5	40.14	180.63
9	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 更换外墙雨水管 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水 3. 材质: UPVC 4. 规格: $\Phi 110$ 5. 连接形式: 雨水斗4个 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	12	31.84	382.08
		分部小计				3810.36
	D.2	D.2 道路工程				
10	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 破除原路面, 垃圾外运 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C30混凝土 3. 厚度: 150 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m ²	2.8	72.10	201.88
		分部小计				201.88
		本页合计				764.59
		合计				4141.90

措施项目清单计价表

工程名称：高新路派出所雨水落水管

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				16.26
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	23.82	23.82
3	二次搬运	项	1	11.91	11.91
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	10.53	10.53
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程队伍通道	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				46.26

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所空调冷凝水落

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	17	17.15	291.55
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	31	17.15	531.65
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	22	17.15	377.30
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:UPVC 4. 规格:Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	66	17.15	1131.90
本页合计						2332.40

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高新路派出所空调冷凝水落

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: UPVC 4. 规格: Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	16	17.15	271.40
6	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: UPVC 4. 规格: Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	113.6	17.14	1947.10
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: UPVC 4. 规格: Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	21.5	17.15	368.73
8	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: UPVC 4. 规格: Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗	m	84	17.15	1440.60
本页合计						4030.83

措施项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所空调冷凝水落

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				68.24
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	35.14	35.14
3	二次搬运	项	1	17.57	17.57
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	15.53	15.53
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水上保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿跨越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				68.24

其他项目清单计价表

工程名称: 高新路派出所空调冷凝水落 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

