

二次报价表

项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

项目编号：JCZC-2023-019

投标人名称	投标总报价（元）	工期	工程质量
陕西启格建设工程有限公司	大写： <u>壹佰叁拾肆万肆仟肆佰玖拾捌元整</u> 小写： <u>1344498.00元</u>	自合同签订之日起 2 个月	合格，须符合国家相关政策执行标准

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西启格建设工程有限公司 (投标人公章)

法定代表人：_____ (法定代表人私章)

日期：2023年4月26日



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			1344498		100.00	
100	清单 第100章 总则			28943		2.15	
101	通则			5262		0.39	
101-1	保险费			5262		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4604	4604	0.34	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	658	658	0.05	
102	工程管理			23681		1.76	
102-2	施工环保费	总额	1	3947	3947	0.29	
102-3	安全生产费	总额	1	19734	19734	1.47	
200	清单 第200章 路基			556488		41.39	
202	场地清理			34227		2.55	
202-2	挖除旧路面			34227		2.55	
-a	水泥混凝土路面	m3	406.98	34227	84.1	2.55	
204	填方路基			18245		1.36	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			18245		1.36	
-d	借土填方	m3	459	18245	39.75	1.36	
209	挡土墙			442033		30.65	
209-2	基础			44591		3.32	
-b	混凝土基础	m3	73.37	44591	568.98	3.32	
209-3	砌体挡土墙			367442		27.33	
-a	浆砌片（块）石	m3	1090.72	367442	336.88	27.33	
215	河道防护			91983		6.84	
215-2	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、铁桩）			91983		6.84	
-a	浆砌片石	m3	101.65	34243	336.87	2.55	

编制：陈寿振

复核：张斌





表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-b	混凝土	m3	47	29849	635.09	2.22	
-c	桥底加固底板	m3	42	26776	637.52	1.99	
-d	桥底加固截水墙	m3	3.9	1115	285.9	0.08	
300	清单 第300章 路面			757349		56.33	
301	路基整形			12432		0.92	
301-1	路基修理压实	m2	3700	12432	3.36	0.92	
302	垫层			88550		6.59	
302-2	砂砾垫层			88550		6.59	
-a	厚 150mm	m2	3278.4	88550	27.01	6.59	
312	水泥混凝土面板			549672		40.88	
312-1	水泥混凝土面板			549672		40.88	
-a	厚 180mm（混凝土弯拉强度 4.0MPa）	m2	6499	549672	84.63	40.88	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			6863		0.51	
313-1	路肩培土	m3	177.61	6863	38.64	0.51	
314	路面及中央分隔带排水			99832		7.43	
314-6	路肩排水沟			99832		7.43	
-a	三角边沟	m	645	95899	148.68	7.13	
-b	梯形土边沟	m	100	3933	39.33	0.29	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			1718		0.13	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			1718		0.13	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			1718		0.13	
-a	K1+700m 钢筋混凝土圆管涵涵	m	4	1718	429.5	0.13	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1344498		100.00	




编制：陈寿振

复核：张斌



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价			1344498		100.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>							

编制：陈孝振

复核：张斌


表A.0.2-5 总预算表 (07样式)

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第100章至第700章合计			1344498		100.00	
				清单 第100章 总 则			28943		2.15	
	101			通则			5262		0.39	
		101-1		保险费			5262		0.39	
			-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	4604	4604	0.34	
			-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	658	658	0.05	
	102			工程管理			23681		1.76	
		102-2		施工环保费	总额	1	3947	3947	0.29	
		102-3		安全生产费	总额	1	19734	19734	1.47	
				清单 第200章 路 基			556488			
	202			场地清理			34227			
		202-2		挖除旧路面			34227			
			-a	水泥混凝土路面	m3	406.98	34227	84.1	2.55	
	204			填方路基			18245			
		204-1		路基填筑 (包括填前压实)			18245			
			-d	借土填方	m3	459	18245	39.75	1.36	
	209			挡土墙			412033			
		209-2		基础			44591			
			-b	混凝土基础	m3	78.37	568.98		3.32	
		209-3		砌体挡土墙			367442			
			-a	浆砌片 (块) 石	m3	1090.72	367442	336.88	27.33	
	215			河道防护			91983			
		215-2		导流设施 (护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)			91983			
			-a	浆砌片石	m3	101.65	34243	336.87	2.55	

编制: 陈孝振

复核: 张斌




表A.0.2-5 总预算表 (07样式)

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			-b	混凝土	m3	47	29849	635.09	2.22	
			-c	桥底加固低板	m3	42	26776	637.52	1.99	
			-d	桥底加固截水墙	m3	3.9	1115	285.9	0.08	
				清单 第300章 路面			757349		56.33	
	301			路基整形			12432		0.92	
		301-1		路基修理压实	m2	3700	12432	3.36	0.92	
	302			垫层			88550		6.59	
		302-2		砂砾垫层			88550		6.59	
			-a	厚 150mm	m2	3278.4	88550	27.01	6.59	
	312			水泥混凝土面板			549672		40.88	
		312-1		水泥混凝土面板			549672		40.88	
			-a	厚 180mm (混凝土弯拉强度 4.0MPa)	m2	6495	549672	84.63	40.88	
	313			路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			6863		0.51	
		313-1		路肩培土	m3	177.61	6863	38.64	0.51	
	314			路面及中央分隔带排水			99832		7.43	
		314-6		路肩排水沟			99832		7.43	
			-a	三角边沟	m	645	95899	148.68	7.13	
			-b	梯形土边沟	m	100	39.3	39.33	0.29	
				清单 第400章 桥梁、涵洞			1718		0.13	
	419			圆管涵及倒虹吸管涵			1718		0.13	
		419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵			1718		0.13	
			-a	K1+700m 钢筋混凝土圆管涵涵	m	4	1718	429.5	0.13	
				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1344498		100.00	

编制：陈寿振

复核：张斌

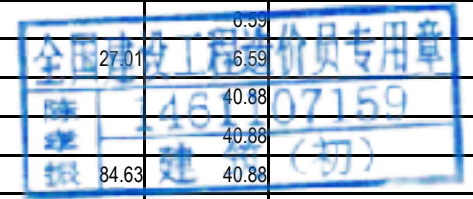

表A.0.2-5 总预算表 (07样式)

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注	
				计日工合计							
				劳务							
				材料							
				施工机械							
				暂列金额 (不含计日工总额)							
				投标报价			1344498		100.00		
				<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> 全国建设工程造价员专用章 陈建报 1461107159 建筑 (初) </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>							

编制：陈寿振

复核：张斌


表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	1790.27	1122.655	661.734	5.88											
1051001	机械工	工日	105.89	214.159	102.97	110.783	0.406											
2001001	HPB300钢筋	t	4600	0.019		0.019												
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.6	331.81	331.81													
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	4800	0.132	0.126	0.006												
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5384.62	0.014		0.014												
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.722	0.292	0.43												
2009028	铁件（铁件）	kg	4.53	472.79	343.7	129.09												
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.7	11.924	11.924													
3001001	石油沥青	t	3800	0.806		0.806												
3003002	汽油（92号）	kg	8.29	5.22			5.22											
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.44	2883.255	1365.001	1518.253												
3005001	煤	t	561.95	0.117		0.117												
3005002	电	kW·h	0.85	2911.042	584.216	2326.826												
3005004	水	m3	2.72	1397.173	1027.663	367.47	2.04											
4003001	原木（混合规格）	m3	1283.19	3.769	3.769													
4003002	锯材（中板 δ = 19~35mm，中方混合规格）	m3	1504.42	2.808	2.418	0.39												
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.41	223.087	223.087													
5501003	黏土（堆方）	m3	11.65	21.463	21.463													
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	87.38	1186.481	554.548	631.318	0.616											
5503007	砂砾（堆方）	m3	120	626.994		626.994												
5505005	片石（码方）	m3	80	1371.226	1371.226													

编制：陈寿振

复核：张斌



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	125	139.316		138.358	0.958											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	125	1025.265	35.557	989.708												
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	125	118.787	118.787													
5505025	块石（码方）	m3	80	4.096	4.096													
5509001	32.5级水泥	t	460	667.069	163.806	503.246	0.516											
7801001	其他材料费	元	1	2794.411	857.958	1936.597	2.856											
1b010010 01	借土方	m3	30	459	459													
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 （WY60液压）	台班	831.67	1.125		1.125												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	586.8	11.955	11.955													
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1192.06	3.321	0.675	2.646												
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 （2Y-8/10）	台班	396.1	0.481		0.481												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 （3Y-10/12）	台班	512.34	1.285	1.285													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 （3Y-12/15）	台班	586.7	12.897		12.897												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 （3Y-18/21）	台班	752.54	1.082		1.082												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 （YZS06B）	台班	164.22	3.73		3.73												
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机（HTG4500含模轨	台班	1339.86	2.403		2.403												
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	264.41	46.894		46.894												
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费 用）（SLF）	台班	209.89	16.244		16.244												
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	211.69	57.384	57.384													

编制：陈寿振


复核：张斌



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	177.47	8.12	3.651	4.469												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	137.4	17.96	17.96													
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1107.48	10.235		10.235												
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	212.63	1.894	1.894													
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	638.81	0.203			0.203											
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	715.34	1.081	1.081													
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	852.22	2.665	2.665													
8099001	小型机具使用费	元	1	327.596	326.936													



编制：陈寿振

复核：张斌

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

第 1 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															28943	
2	101	通则															5262	
3	101~1	保险费															5262	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1													4604	4604
5	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1													658	658
6	102	工程管理															23681	
7	102~2	施工环保费	总额	1													3947	3947
8	102~3	安全生产费	总额	1													19734	19734
9	200	清单 第200章 路基			377930		118879	285818	27515	432212		4779	1731	43294	28525	45949	556488	
10	202	场地清理			23550		11205		12282	23487		279	95	5765	1775	2826	34227	
11	202~2	挖除旧路面			23550		11205		12282	23487		279	95	5765	1775	2826	34227	
12	~a	水泥混凝土路面	m3	406.98	23550		11205		12282	23487		279	95	5765	1775	2826	34227	84.1
13	204	填方路基			15333		102	13770	1463	15335		86	42	127	1147	1506	18245	
14	204~1	路基填筑(包括填前压实)			15333		102	13770	1463	15335		86	42	127	1147	1506	18245	
15	~d	借土填方	m3	459	15333		102	13770	1463	15335		86	42	127	1147	1506	18245	39.75
16	209	挡土墙			278514		87003	223484	11379	321866		3571	1298	30253	21027	34022	412033	
17	209~2	基础			29080		8465	23916	2731	35112		375	136	3090	2196	3682	44591	
18	~b	混凝土基础	m3	78.37	29080		8465	23916	2731	35112		375	136	3090	2196	3682	44591	568.98
19	209~3	砌体挡土墙			249434		78538	199568	8648	286754		3196	1162	27163	18831	30340	367442	
20	~a	浆砌片(块)	m3	1090.72	249434		78538	199568	8648	286754		3196	1162	27163	18831	30340	367442	336.88

编制：陈寿振

复核：张斌

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

第 2 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	215	河道防护			60533		20569	48564	2391	71524		843	296	7149	4576	7595	91983	
22	215~2	导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝)			60533		20569	48564	2391	71524		843	296	7149	4576	7595	91983	
23	~a	浆砌片石	m3	101.65	23246		7319	18599	306	26724		298	108	2531	1755	2827	34243	336.87
24	~b	混凝土	m3	47	19493		6719	15397	1094	23300		252	91	2369	1472	2465	29849	635.09
25	~c	桥底加固底板	m3	42	16931		6271	14017	463	20651		279	92	2159	1284	2211	26776	637.52
26	~d	桥底加固截水墙	m3	3.9	863		260	561	28	849		14	5	90	65	92	1115	285.9
27	300	清单 第300章路面			461512		70071	52052	44431	62654		4382	1891	27289	34710	62535	757349	
28	301	路基整形			9884		274		9609	9883		90	26	674	742	1028	12432	
29	301~1	路基修理压实	m2	3700	9884		274		9609	9883		90	26	674	742	1028	12432	3.36
30	302	垫层			32195		174	75239	2806	78219		274	130	196	2419	7311	88550	
31	302~2	砂砾垫层			32195		174	75239	2806	78219		274	130	196	2419	7311	88550	
32	~a	厚 150mm	m2	3278.4	32195		174	75239	2806	78219		274	130	196	2419	7311	88550	27.01
33	312	水泥混凝土面层			350153		42985	383602	29674	456261		3131	415	17164	26319	45386	549672	
34	312~1	水泥混凝土面层			350153		42985	383602	29674	456261		3131	415	17164	26319	45386	549672	
35	~a	厚 180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m2	6495	350153		42985	383602	29674	456261		3131	1415	17164	26319	45386	549672	84.63
36	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			4484		3855		613	4468		53	18	1418	338	567	6863	
37	313~1	路肩培土	m3	177.61	4484		3855		613	4468		53	18	1418	338	567	6863	38.64
38	314	路面及中央分隔带排水			64796		22783	53211	1729	77723		834	302	7837	4892	8243	99832	
39	314~6	路肩排水沟			64796		22783	53211	1729	77723		834	302	7837	4892	8243	99832	

编制：陈寿振

复核：张斌

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表


建设工程名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

第 3 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	~a	三角边沟	m	645	62100		21030	53211	793	7503		796	289	7173	4688	7918	95899	148.68
41	~b	梯形土边沟	m	100	2696		1753		936	2689		38	13	664	204	325	3933	39.33
42	400	清单 第400章 桥梁 涵洞			1136		622	96	130	1248		15	6	221	86	142	1718	
43	419	圆管涵及倒虹 吸管涵			1136		622	96	130	1248		15	6	221	86	142	1718	
44	419~1	单孔钢筋混凝土 土圆管涵			1136		622	496	130	1248		15	6	221	86	142	1718	
45	~a	K1+700m 钢筋 混凝土圆管涵	m	4	1136		622	496	130	1248		15	6	221	86	142	1718	429.5
合计					840578		189572	798366	72076	1060014		9176	3628	70804	63321	108626	1344498	



编制：陈孝振

复核：张斌

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.385						0.521		0.385	0.521					0.271	0.271	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方		0.349						0.47		0.349	0.47					0.259	0.259	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输		0.391						0.154		0.391	0.154					0.264	0.264	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面		0.366						0.818		0.366	0.818					0.404	0.404	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道								1.195			1.195					0.513	0.513	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物 I		0.229						1.201		0.229	1.201					0.466	0.466	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 I (绿化)		0.229						1.201		0.229	1.201					0.466	0.466	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物 II		0.282						1.537		0.282	1.537					0.545	0.545	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 III (一般)		0.565						2.729		0.565	2.729					1.094	1.094	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729					1.094	1.094	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 III (桥梁)		0.565						2.729		0.565	2.729					1.094	1.094	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729					1.094	1.094	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥		0.363						1.677		0.363	1.677					0.637	0.637	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564					0.653	0.653	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564					0.653	0.653	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564					0.653	0.653	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：陈寿振

复核：张斌

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目
 编制范围：城关镇竹节溪淡水鱼养殖基地建设项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	水泥混凝土路面		86						193		86	193						95	95	2765	121	1253	157	1469	5765
2	借土填方		6						80		6	80						42	42	61	3	28	3	32	127
3	混凝土基础		26						349		26	349						136	136	1482	65	671	84	787	3090
4	浆砌片（块）石		200						2996		200	2996						1162	1162	13028	570	5903	741	6921	27163
5	浆砌片石		19						279		19	279						108	108	1214	53	550	69	645	2531
6	混凝土		18						234		18	234						91	91	1136	50	515	65	604	2369
7	桥底加固底板		19						260		19	260						92	92	1036	45	469	59	550	2159
8	桥底加固截水墙		1						13		1	13						5	5	43	2	20	2	23	90
9	路基修理压实		38						52		38	52						26	26	323	14	146	18	172	674
10	厚 150mm		11						263		11	263						130	130	94	4	43	5	50	196
11	厚 180mm（混凝土弯拉强度 4.0MPa）		267						2864		267	2864						1415	1415	8232	360	3730	463	4373	17164
12	路肩培土		16						37		16	37						18	18	680	30	308	3	361	1418
13	三角边沟		50						746		50	746						289	289	3440	151	1559	196	1828	7173
14	梯形土边沟		6						32		6	32						13	13	319	14	144	18	169	664
15	K1+700m 钢筋混凝土圆管涵涵		1						14		1	14						6	6	106	5	48	6	57	221
16	合计:		764						8412		764	8412						3628	3628	33959	1487	15387	1930	18041	70804

编制：陈寿振

复核：张斌

单价分析表（08表合计格式）


清单编号：102-3

计量单位：总额

数量：1.000

标表4-4

工程或费用名称：安全生产费		综合单价（元）：19734.00				
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
9999001	定额基价		元	1.00		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员专用章</p> <p style="margin: 0;">陈孝报 1461107159</p> <p style="margin: 0;">建筑（初）</p> </div>						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元			
		措施费 II	元			
	企业管理费		元			
	规费		元			
	利润		元			
	税金		元			
	建安工程费用		元			
	调整费用		元			19734
	调整后建安工程费用		元			19734



投标人（公章）：
 投标人授权代表（签名）：

屈先枝


单价分析表（08表合计格式）

清单编号：202-2-a

计量单位： m3

数量： 406.980

标表4-4

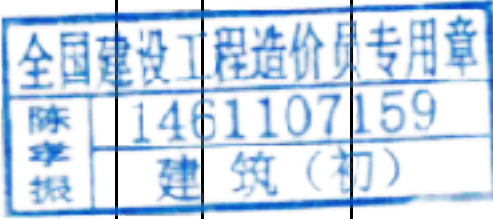工程或费用名称：水泥混凝土路面				综合单价（元）： 84.10		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	105.815	工日	105.89	11205	
8003101	机动破路机LLPR300	57.384	台班	211.69	12148	
8099001	小型机具使用费	134.303	元	1.00	134	
9999001	定额基价	578.661	元	1.00	579	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元		86	
		措施费 II	元		193	
	企业管理费		元		95	
	规费		元		5765	
	利润		元		1775	
	税金		元		2826	
	建安工程费用		元		34227	
	调整费用		元			
	调整后建安工程费用		元		34227	



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：204-1-d

计量单位： m3

数量： 459.000

标表4-4

工程或费用名称：借土填方				综合单价（元）： 39.75		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	0.964	工日	105.89	102	
1b01001001	借土方	459	m3	30.00	13770	
8001058	功率120kW以内平地机F155	0.675	台班	1192.06	804	
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	1.285	台班	512.34	658	
9999001	定额基价	33406.28	元	1.00	33406	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员专用章 陈孝报 1461107159 建筑（初） </div>						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元			6
		措施费 II	元			80
	企业管理费		元			42
	规费		元			127
	利润		元			1147
	税金		元			1506
	建安工程费用		元			18243
	调整费用		元			2
	调整后建安工程费用		元			18245



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：209-2-b

计量单位： m3

数量： 78.370

标表4-4

工程或费用名称：混凝土基础				综合单价（元）： 568.98		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	79.937	工日	105.89	8465	
2003004	型钢工字钢,角钢	0.118	t	4800.00	564	
2003026	组合钢模板	0.204	t	4700.85	958	
2009028	铁件铁件	99.53	kg	4.53	451	
3005004	水	94.044	m3	2.72	256	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	43.966	m3	87.38	3842	
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	66.379	m3	125.00	8297	
5509001	32.5级水泥	20.227	t	460.00	9305	
7801001	其他材料费	243.731	元	1.00	244	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	2.194	台班	177.47	389	
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	2.665	台班	852.22	2271	
8099001	小型机具使用费	70.533	元	1.00	71	
9999001	定额基价	3710.596	元	1.00	3711	
						
其他材料费			元			
其他机械使用费			元			
设备购置费			元			
措施费	措施费 I		元			26
	措施费 II		元			349
企业管理费			元			136
规费			元			3090
利润			元			2196
税金			元			3682
建安工程费用			元			44591
调整费用			元			
调整后建安工程费用			元			44591

投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝



单价分析表（08表合计格式）

清单编号：209-3-a

计量单位： m3

数量： 1090.720

标表4-4

工程或费用名称：浆砌片（块）石				综合单价（元）： 336.88		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	741.69	工日	105.89	78538	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	294.494	kg	4.60	1355	
2009030	铁钉混合规格	10.907	kg	4.70	51	
3005004	水	763.504	m3	2.72	2077	
4003001	原木混合规格	3.272	m3	1283.19	4199	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	2.181	m3	1504.42	3282	
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	196.33	m	6.41	1258	
5501003	黏土堆方	19.633	m3	11.65	229	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	424.29	m3	87.38	37074	
5505005	片石码方	1254.328	m3	80.00	100346	
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	11.998	m3	125.00	1500	
5509001	32.5级水泥	103.946	t	460.00	47815	
7801001	其他材料费	381.752	元	1.00	382	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	10.907	台班	586.80	6400	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	16.361	台班	137.40	2248	
9999001	定额基价	2286.875	元	1.00	2287	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元		200	
		措施费 II	元		2996	
	企业管理费		元		1162	
	规费		元		27163	
	利润		元		18831	
	税金		元		30340	
	建安工程费用		元		367446	
	调整费用		元		-4	
	调整后建安工程费用		元		367442	

投标人（公章）：

投标人授权代表（签名）：

屈先枝



单价分析表（08表合计格式）

清单编号：215-2-a

计量单位： m3

数量： 101.650

标表4-4

工程或费用名称：浆砌片石				综合单价（元）： 336.87		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	69.122	工日	105.89	7319	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	27.446	kg	4.60	126	
2009030	铁钉混合规格	1.017	kg	4.70	5	
3005004	水	71.155	m3	2.72	194	
4003001	原木混合规格	0.305	m3	1283.19	391	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	0.203	m3	1504.42	306	
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	18.297	m	6.41	117	
5501003	黏土堆方	1.83	m3	11.65	21	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	39.542	m3	87.38	3455	
5505005	片石码方	116.898	m3	80.00	9352	
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	1.118	m3	125.00	140	
5509001	32.5级水泥	9.687	t	460.00	4456	
7801001	其他材料费	35.578	元	1.00	36	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	1.017	台班	586.80	596	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	1.525	台班	137.40	210	
9999001	定额基价	2286.875	元	1.00	2287	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员专用章</p> <p style="margin: 0;">陈李振 1461107159</p> <p style="margin: 0;">建筑（初）</p> </div>						
其他材料费			元			
其他机械使用费			元			
设备购置费			元			
措施费		措施费 I	元			19
		措施费 II	元			279
企业管理费			元			108
规费			元			2531
利润			元			1755
税金			元			2827
建安工程费用			元			34243
调整费用			元			
调整后建安工程费用			元			34243

投标人（公章）：

投标人授权代表（签名）：

屈先枝




单价分析表（08表合计格式）

清单编号：215-2-b

计量单位： m3

数量： 47.000

标表4-4

工程或费用名称：混凝土				综合单价（元）： 635.09		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	63.45	工日	105.89	6719	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	9.87	kg	4.60	45	
2003026	组合钢模板	0.075	t	4700.85	354	
2009028	铁件铁件	238.29	kg	4.53	1079	
3005004	水	47	m3	2.72	128	
4003001	原木混合规格	0.188	m3	1283.19	241	
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）Φ50mm	8.46	m	6.41	54	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	25.897	m3	87.38	2263	
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	39.292	m3	125.00	4912	
5509001	32.5级水泥	13.517	t	460.00	6218	
7801001	其他材料费	93.53	元	1.00	94	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	1.457	台班	177.47	259	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	1.081	台班	715.34	773	
8099001	小型机具使用费	62.04	元	1.00	62	
9999001	定额基价	4147.443	元	1.00	4147	
						
其他材料费				元		
其他机械使用费				元		
设备购置费				元		
措施费	措施费 I		元		18	
	措施费 II		元		234	
企业管理费				元		91
规费				元		2369
利润				元		1472
税金				元		2465
建安工程费用				元		29849
调整费用				元		
调整后建安工程费用				元		29849

投标人（公司）：

投标人授权代表（签名）：

屈先枝



单价分析表（08表合计格式）

清单编号：215-2-c

计量单位： m3

数量： 42.000

标表4-4

工程或费用名称： 桥底加固底板				综合单价（元）： 637.52		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	59.22	工日	105.89	6271	
2003004	型钢工字钢,角钢	0.008	t	4800.00	40	
2003026	组合钢模板	0.013	t	4700.85	59	
2009028	铁件铁件	5.88	kg	4.53	27	
3005004	水	50.4	m3	2.72	137	
4003001	原木混合规格	0.004	m3	1283.19	5	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格	0.034	m3	1504.42	51	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	19.706	m3	87.38	1722	
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	35.557	m3	125.00	4445	
5509001	32.5级水泥	16.149	t	460.00	7429	
7801001	其他材料费	102.9	元	1.00	103	
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	1.894	台班	212.63	403	
8099001	小型机具使用费	60.06	元	1.00	60	
9999001	定额基价	4031.298	元	1.00	4031	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元		19	
		措施费 II	元		260	
	企业管理费		元		92	
	规费		元		2159	
	利润		元		1284	
	税金		元		2211	
	建安工程费用		元		26776	
	调整费用		元			
	调整后建安工程费用		元		26776	

投标人（公司）：

第 11 页 共 19 页

投标人授权代表（签名）：

屈先枝




单价分析表（08表合计格式）

清单编号：215-2-d

计量单位： m3

数量： 3.900

标表4-4

工程或费用名称：桥底加固截水墙				综合单价（元）： 285.90		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	2.458	工日	105.89	260	
3005004	水	1.56	m3	2.72	4	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	1.147	m3	87.38	100	
5505025	块石码方	4.096	m3	80.00	328	
5509001	32.5级水泥	0.28	t	460.00	129	
7801001	其他材料费	0.468	元	1.00	0	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	0.031	台班	586.80	18	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	0.074	台班	137.40	10	
9999001	定额基价	2211.06	元	1.00	2211	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元			1
		措施费 II	元			13
	企业管理费		元			5
	规费		元			90
	利润		元			65
	税金		元			92
	建安工程费用		元			1115
	调整费用		元			
	调整后建安工程费用		元			1115



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：301-1

计量单位： m2

数量： 3700.000

标表4-4

工程或费用名称：路基修理压实				综合单价（元）： 3.36		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	2.591	工日	105.89	274	
8001058	功率120kW以内平地机F155	1.925	台班	1192.06	2295	
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	0.481	台班	396.10	191	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	12.143	台班	586.70	7124	
9999001	定额基价	2146.694	元	1.00	2147	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员专用章 陈孝根 1461107159 建筑（初） </div>						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元		38	
		措施费 II	元		52	
	企业管理费		元		26	
	规费		元		674	
	利润		元		742	
	税金		元		1028	
	建安工程费用		元		12443	
	调整费用		元		-11	
	调整后建安工程费用		元		12432	



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝


单价分析表（08表合计格式）

清单编号：302-2-a

计量单位： m2

数量： 3278.400

标表4-4

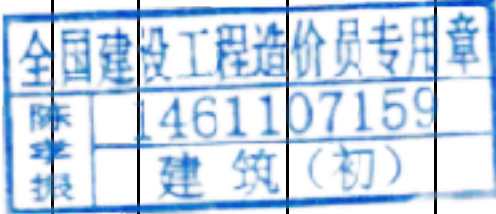工程或费用名称：厚 150mm				综合单价（元）： 27.01		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	1.639	工日	105.89	174	
5503007	砂砾堆方	626.994	m3	120.00	75239	
8001058	功率120kW以内平地机F155	0.721	台班	1192.06	860	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	0.754	台班	586.70	442	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	1.082	台班	752.54	814	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	0.623	台班	1107.48	690	
9999001	定额基价	9820.336	元	1.00	9820	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元			11
		措施费 II	元			263
	企业管理费		元			130
	规费		元			196
	利润		元			2419
	税金		元			7311
	建安工程费用		元			88549
	调整费用		元			1
	调整后建安工程费用		元			88550

投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝




单价分析表（08表合计格式）

清单编号：313-1

计量单位： m3

数量： 177.610

标表4-4

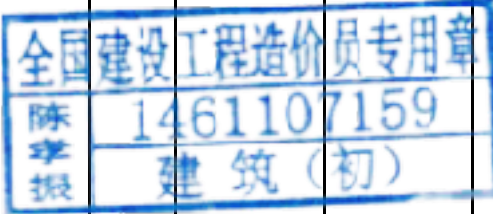工程或费用名称：路肩培土				综合单价（元）： 38.64		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	36.41	工日	105.89	3855	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	3.73	台班	164.22	613	
9999001	定额基价	2524.421	元	1.00	2524	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元		16	
		措施费 II	元		37	
	企业管理费		元		18	
	规费		元		1418	
	利润		元		338	
	税金		元		567	
	建安工程费用		元		6862	
	调整费用		元		1	
	调整后建安工程费用		元		6863	



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝


单价分析表（08表合计格式）

清单编号：314-6-a

计量单位： m

数量： 645.000

标表4-4

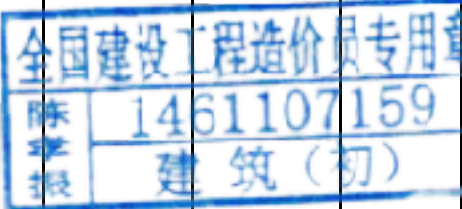工程或费用名称：三角边沟				综合单价（元）： 148.68		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	198.6	工日	105.89	21030	
2003026	组合钢模板	0.43	t	4700.85	2023	
2009028	铁件铁件	129.09	kg	4.53	585	
3001001	石油沥青	0.215	t	3800.00	818	
3005004	水	198.6	m3	2.72	540	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	82.75	m3	87.38	7231	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	138.358	m3	125.00	17295	
5509001	32.5级水泥	53.175	t	460.00	24461	
7801001	其他材料费	259.835	元	1.00	260	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	4.469	台班	177.47	793	
9999001	定额基价	3752.281	元	1.00	3752	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元		50	
		措施费 II	元		746	
	企业管理费		元		289	
	规费		元		7173	
	利润		元		4688	
	税金		元		7918	
	建安工程费用		元		95898	
	调整费用		元		1	
	调整后建安工程费用		元		95899	



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）

屈先枝

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：314-6-b

计量单位： m

数量： 100.000

标表4-4

工程或费用名称： 梯形土边沟				综合单价（元）： 39.33		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	16.556	工日	105.89	1753	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	1.125	台班	831.67	936	
9999001	定额基价	10927.36	元	1.00	10927	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员专用章 陈孝报 1461107159 建筑（初） </div>						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元			6
		措施费 II	元			32
	企业管理费		元			13
	规费		元			664
	利润		元			204
	税金		元			325
	建安工程费用		元			3933
	调整费用		元			
	调整后建安工程费用					3933



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝


单价分析表（08表合计格式）

清单编号：419-1-a

计量单位： m

数量： 4.000

标表4-4

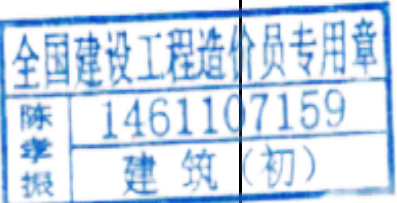工程或费用名称： K1+700m 钢筋混凝土圆管涵涵				综合单价（元）： 429.50		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	5.88	工日	105.89	623	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	0.014	t	5384.62	76	
3005004	水	2.04	m3	2.72	6	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	0.616	m3	87.38	54	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	0.958	m3	125.00	120	
5509001	32.5级水泥	0.516	t	460.00	238	
7801001	其他材料费	2.856	元	1.00	3	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	0.203	台班	638.81	130	
8099001	小型机具使用费	0.66	元	1.00	1	
9999001	定额基价	8111.232	元	1.00	8111	
						
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费	措施费 I	元			1
		措施费 II	元			14
	企业管理费		元			6
	规费		元			221
	利润		元			86
	税金		元			142
	建安工程费用		元			1718
	调整费用		元			
	调整后建安工程费用		元			1718



投标人（公章）

投标人授权代表（签名）：

屈先枝