

澄城县职业教育中心

合同签订地：陕西澄城

确认方：澄城县政府采购中心

公司

61052

项目名称	单价	数量	含税总金额
澄城县职业教育中心教学楼改造提升项目包一 (室外工程)	1472000.00 元	1 项	1472000.00 元
含税总金额：壹佰肆拾柒万贰仟元整（¥1472000.00）			

第三条、工期及施工地点:

施工地点：澄城县职业教育中心校内

1、甲方指派驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第五条、乙方责任

1、乙方指派驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、原有装修、设备管线不受损坏，若造成破坏由乙方负责维修并承担相关费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5、项目竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。

第六条、质量保证：

乙方必须确保施工质量达到国家标准，以相关国家标准为验收标准；项目质保壹年，在质保期内有任何质量问题，乙方负责返工，由此导致的费用由乙方承担。人为损坏及不可抗力（如：台风、水灾、火灾、地震等）自然灾害损坏除外。

第七条、安全生产和防火：

1. 乙方严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查；

2. 乙方按照国家劳动部和建设部门有关规定，安全施工采取严格的安全措施；

3. 施工中发生的一切安全责任由乙方负全责。

第八条、付款方式：

工程进度完成 50% 后，付合同总价款的 50%；项目完成验收合格后付合同总价款的 47%，剩余 3% 一年后无质量问题一次性无息付清。

第九条、不可抗力：

甲乙双方的任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当在事件发生之日起 7 日内书面通知对方，并在事件消失后 15 日内提交有关部门的书面证明，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十条、违约责任：

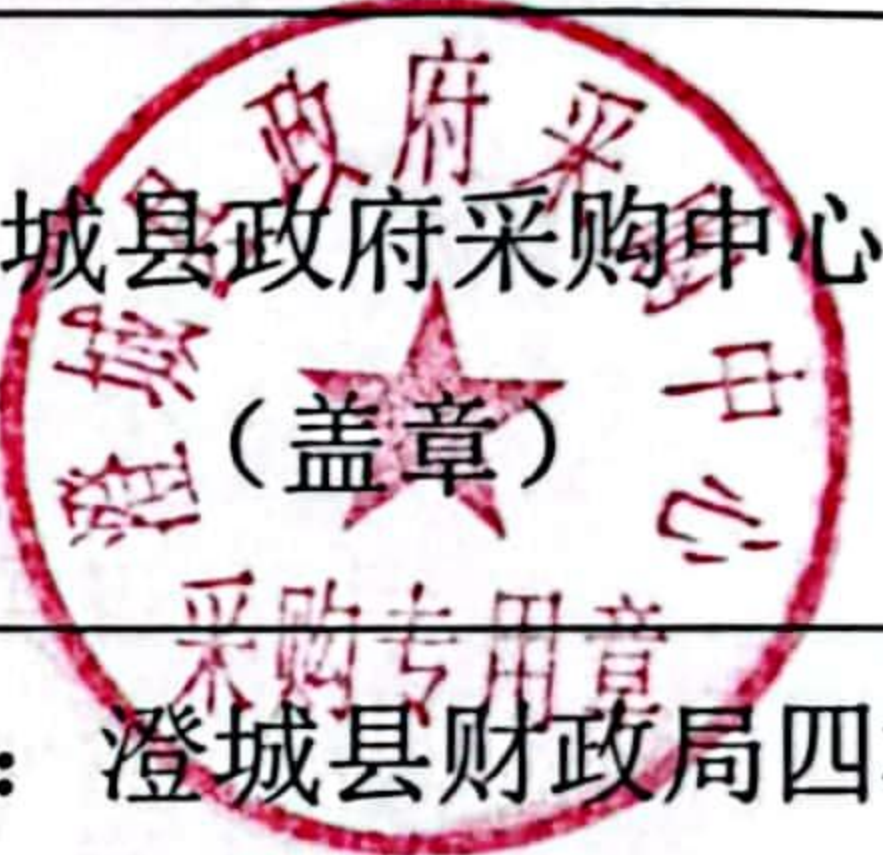
依据《政府采购法》、《民法典》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未按时全面履行合同义务或者发生违约情形，采购人会同政府采购中心有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并依法进行相应的行政处罚；采购人违约并且给中标供应商造成经济损失的，由其依法赔偿，确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

第十一条、解决合同纠纷的方式：

合同执行中发生争议的，当事人双方应友好协商解决，协商不成，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向合同签订地人民法院提请诉讼。

第十二条、其他事宜：

- 1、本合同经甲乙双方签字盖章，确认方确认后生效。
- 2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，确认方贰份。
- 3、本合同修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分，将作为本合同的组成部分。
- 4、合同所附均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 5、由甲方组织验收并严把数量技术质量关。

甲 方		确 认 方
 澄城县职业教育中心 (盖章)	 陕西正利洪远建设工程有 限公司 (盖章)	 澄城县政府采购中心 (盖章)
地址：澄城县惠民西路	地址：陕西省西安市未央 区崇文路 800 号华岭中央 国际	地址：澄城县财政局四楼
法定代表人： (签字) 	法定代表人： (签字) 	法定代表人 (签字) 
授权代表：	授权代表：	承办人：
	开户银行：中国邮政储蓄 银行股份有限公司西安市 土门支行	
	帐号： 961009010020301252	
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期：2023 年 8 月 16 日

分部分项工程量清单

工程名称：澄城县职业教育中心教学楼提升改造包一（室外工程）

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		尚纯楼外粉		
1	020201003003	铲除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 铲除乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	3089.32
2	020507001003	刷喷涂料 [项目特征] 1. M7.5水泥砂浆抹灰 2. 挂标准网格布 3. M7.5水泥砂浆抹灰 4. 外墙面层刷漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹灰 3. 刷、喷涂料	m2	3089.32
3	AB002	清洁窗玻璃 [项目特征] 1. 保洁 [工作内容] 1. 保洁	m2	455.24
4	020507001004	喷绘画面 [项目特征] 1. 基层类型：砼墙面 2. 面层类型、尺寸：喷绘；5*8m [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m2	40
5	020607002002	PVC造型、字 [项目特征] 1. 基层类型：砼墙面 2. 材料品种：PVC材质 3. 规格：造型4.5*12m；字1*1m [工作内容] 1. 运输 2. 制作	m2	62
		崇实楼外粉		
6	020201003004	铲除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 铲除乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	3089.32
7	020507001005	刷喷涂料 [项目特征] 1. M7.5水泥砂浆抹灰 2. 挂标准网格布 3. M7.5水泥砂浆抹灰 4. 外墙面层刷漆	m2	3089.32

分部分项工程量清单

工程名称：澄城县职业教育中心教学楼提升改造包一（室外工程）

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 抹灰 3. 刷、喷涂料		
8	AB003	清洁窗玻璃 [项目特征] 1. 保洁 [工作内容] 1. 保洁	m2	455.24
9	020607002003	PVC造型 [项目特征] 1. 基层类型：砼墙面 2. 材料品种：PVC材质 3. 规格：造型4.5*12m; [工作内容] 1. 运输 2. 制作	m2	54
		尚志楼外粉		
10	020201003005	铲除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 铲除乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	3089.32
11	020507001006	刷喷涂料 [项目特征] 1. M7.5水泥砂浆抹灰 2. 挂标准网格布 3. M7.5水泥砂浆抹灰 4. 外墙面层刷漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹灰 3. 刷、喷涂料	m2	3089.32
12	AB004	清洁窗玻璃 [项目特征] 1. 保洁 [工作内容] 1. 保洁	m2	455.24
13	020607002004	PVC造型 [项目特征] 1. 基层类型：砼墙面 2. 材料品种：PVC材质 3. 规格：造型4.5*12m; [工作内容] 1. 运输 2. 制作	m2	54
		崇雅楼外粉		

分部分项工程量清单

工程名称：澄城县职业教育中心教学楼提升改造包一（室外工程）

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	020201003006	铲除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 铲除乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	3053.75
15	020507001007	刷喷涂料 [项目特征] 1. M7.5水泥砂浆抹灰 2. 挂标准网格布 3. M7.5水泥砂浆抹灰 4. 外墙面层刷漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹灰 3. 刷、喷涂料	m2	3053.75
16	AB005	清洁窗玻璃 [项目特征] 1. 保洁 [工作内容] 1. 保洁	m2	865.2
		尚俭楼外粉		
17	020201003007	铲除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 铲除乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	2666.47
18	020507001008	刷喷涂料 [项目特征] 1. M7.5水泥砂浆抹灰 2. 挂标准网格布 3. M7.5水泥砂浆抹灰 4. 外墙面层刷漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹灰 3. 刷、喷涂料	m2	2666.47
19	AB006	清洁雨棚、阳光房顶 [项目特征] 1. 保洁、清洗 [工作内容] 1. 清洗	m2	295