


现状图

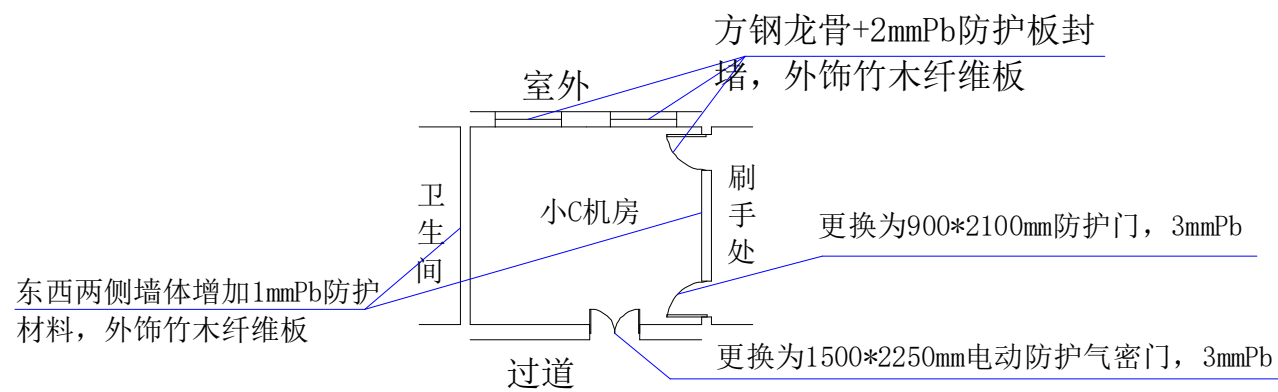

设计布局图

小 C 臂机房设计屏蔽措施表

| 屏蔽部位  | 标准要求值 (mmPb) | 设计屏蔽措施                                      |
|-------|--------------|---|
| 东西墙体  | 2.0          | 240mm 实心砖墙+1mmPb 防护材料 (等效 3mmPb)            |
| 南北墙体  | 2.0          | 370mm 实心砖墙 (等效 3mmPb)，北侧采光窗采用 2mmPb 防护板封堵   |
| 屋 顶   | 2.0          | 120mm 混凝土层+1mmPb 防护材料 (等效 2.7mmPb)          |
| 地 板   | 2.0          | 120mm 混凝土层+1mmPb 防护材料 (等效 2.7mmPb)          |
| 人员进出门 | 2.0          | 3mmPb 电动推拉门，门上设置 3mmPb 观察窗，同时设置脚踏式闭门装置和防夹装置 |
| 刷手处门  | 2.0          | 3mmPb 手动单开门                                 |