

采购项目编号：HHXC-2024-025

榆林市公安局横山分局派出所案管设 施改造货物采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：榆林市公安局横山分局

采购代理机构：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

时 间：二〇二四年九月



目 录

第一章 竞争性谈判公告	3
第二章 供应商须知	8
第三章 商务要求	31
第四章 合同模板	33
第五章 采购内容及技术要求	37
第六章 评审方法	37
第七章 附件-谈判响应文件格式	77

第一章 竞争性谈判公告

榆林市公安局横山分局派出所案管设施改造货物采购项目竞争性谈判公告

项目概况

派出所案管设施改造货物采购项目采购项目的潜在供应商应在陕西省公共资源交易平台 CA 锁自行下载获取采购文件，并于 2024 年 10 月 18 日 11 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HHXC-2024-025

项目名称：派出所案管设施改造货物采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,026,630.00 元

采购需求：

合同包 1(派出所案管设施改造货物采购项目)：

合同包预算金额：1,026,630.00 元

合同包最高限价：1,026,630.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	安全、检查、监视、报警设备	根据实际为我局 10 个派出所的办案区和案管室采购智慧案	1(批)	详见采购文件	1,026,630.00	1,026,630.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
		管设施。				

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(派出所案管设施改造货物采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理法》（财库[2020]46 号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔225〕68 号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能货物制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- (4) 《环境标志货物政府采购实施的意見》（财库[2006]90 号）；
- (5) 《节能货物政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；
- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- (7) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函(2022]10 号；
- (8) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采(2022]5 号)；
- (9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23 号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/>)；

(10)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)；

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(派出所案管设施改造货物采购项目)特定资格要求如下：

(1) 供应商具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；同时提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书。

(3) 财务状况报告：提供 2023 年度的财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注)或 2024 年 1 月至投标截止时间止任意一个月基本账户银行出具的资信证明；

(4) 税收缴纳证明：提供 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间止至少一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章(加盖公章复印件)；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间止至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(6) 本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金；

(7) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供相应的证明资料或承诺函)；

(8) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间： 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 17 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：陕西省公共资源交易平台 CA 锁自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2024 年 10 月 18 日 11 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台 CA 锁线上递交

五、开启

时间： 2024 年 10 月 18 日 11 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 12 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接 控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 本项目不专门面向中小企业采购。

3. 以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料）。

4. 供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5. 供应商可登录全国公共资源交易中心平台(陕西省) (<http://www.sxggzyjy.cn/>) , 选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台

-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

6. 本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书(CA 锁)对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

7. 电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口，电话：0912-3515031。

8. 请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市公安局横山分局

地址：横山区迎宾路横山分局

联系方式：13324608078

2. 采购代理机构信息

名称：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市市本级陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦 A 座 1415 室

联系方式：15191207418

3. 项目联系方式

项目联系人：乔妮

电话：15191207418

榆林瀚海星辰项目管理有限公司

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：榆林市公安局横山分局派出所案管设施改造货物采购项目 项目编号：HHXC-2024-025
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：榆林市公安局横山分局 采购代理机构：榆林瀚海星辰项目管理有限公司
4	采购内容具体见谈判文件第五章 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	谈判文件截止时间及谈判时间和地点： 谈判文件截止时间：2024 年 10 月 18 日 11 时 30 分 00 秒 （北京时间） 谈判时间：2024 年 10 月 18 日 11 时 30 分 00 秒 （北京时间） 谈判地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 12 室
6	交货期：合同签订之日起 30 日历天。
7	项目实施地点：采购人指定地点。
8	付款方式：具体内容按照双方合同约定执行。
9	投标保证金： ☒ 不要求 要求 本项目以投标信用承诺书代替投标保证金。 （根据“榆交易函【2021】19 号”文件要求，投标信用（保证金）承诺书须由投标单位自行在“信用中国（陕西榆林）”网站注册并根据项目自行承诺。
10	谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为 90 日历天。
11	成交供应商在成交结果公示后将成交供应商的标书邮寄代理机构，备案用（邮寄地址：陕西省榆林市市本级陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦 A 座 1415 室，联系人：乔妮 联系电话：15191207418）。 正本份数：壹份；副本份数：贰份。同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘，可编辑 word 版及签章后 PDF 版本）并在盘面标注供应商全称、项目名称、标项

项号	编列内容
	编号、项目编号。投标文件装订要求：胶装
12	踏勘现场：供应商可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。
13	供应商资格要求： （1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；同时提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书。 （3）财务状况报告：提供 2023 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）或 2024 年 1 月至投标截止时间止任意一个月基本账户银行出具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间止至少一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章（加盖公章复印件）；依法免税的供应商应提供相关文件证明； （5）社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间止至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； （6）本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金； （7）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应的证明资料或承诺函）；

项号	编列内容																				
	（8）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。 （3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。																				
14	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。																				
15	评审方法：最低评标价法（详见附件第六章）																				
16	成交代理服务费： 成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。 成交服务费：参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980 号）服务类收取。 招标代理服务收费标准(费率) <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr></table>	中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																		
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																		
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																		
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																		
17	其他： 1、供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间 2 日前提出。 2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。																				
18	是否电子标：是																				
19	本项目不接受联合体投标。																				
20	不允许提供备选方案。																				
21	谈判报价轮次： 多轮（报价文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮） 最后一轮报价时间：手机通知（请授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，各供应商在 CA 锁上进行最后报价。）																				
22	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于																				

项号	编列内容																																																																																								
	支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>魏 众 15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>李 靖 15509125117</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>刘 波 18809125468</td></tr><tr><td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%</td><td>24小时</td><td>张 飞 15291296886</td></tr><tr><td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李 浩 18691230007</td></tr><tr><td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 烨 15596100007</td></tr><tr><td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>2000万元</td><td>1年</td><td>3.8%</td><td>72小时</td><td>朱 君 15629169158</td></tr><tr><td>8</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王 璐 15529875056</td></tr><tr><td>9</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1年</td><td>3.45%-3.85%</td><td>24小时</td><td>杨 尧 13325409313</td></tr><tr><td>10</td><td>民生银行</td><td>政采E贷</td><td>3000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>郝双双 15991225850</td></tr></table>	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李 靖 15509125117	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘 波 18809125468	4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007	7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.8%	72小时	朱 君 15629169158	8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056	9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨 尧 13325409313	10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																		
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951																																																																																		
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李 靖 15509125117																																																																																		
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘 波 18809125468																																																																																		
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886																																																																																		
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007																																																																																		
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007																																																																																		
7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.8%	72小时	朱 君 15629169158																																																																																		
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056																																																																																		
9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨 尧 13325409313																																																																																		
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850																																																																																		
23	信用承诺公示要求:																																																																																								

项号	编列内容
	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。 附件：信用承诺上报操作指南
24	特别提醒： 1、投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。现场递交谈判响应文件时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密谈判响应文件，按无效投标对待。 2、制作电子谈判响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。 3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子化谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。

项号	编列内容
25	不见面开标注意事项: 该项目将采取“不见面”开标的形式, 供应商无须到达开标现场, 即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下: 1、开标当日, 请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种: 1) IE 浏览器输入网址: http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login; 2) 在【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】网站首页点击不见面开标模块进入; 3) 在【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注: 登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到(签到时间为投标截止时间前 1 小时内, 如果未签到将视为放弃投标资格), 评审过程中, 谈判小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清, 请供应商保持在线直到评审结束; 3、供应商在开标截止时间前将一正两副纸质谈判响应文件寄出(以寄出时间为准)(备案用)(邮寄地址: 陕西省榆林市市本级陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦 A 座 1415 室, 联系人: 乔妮 联系电话: 0912-3649990)。 4、开标过程中, 供应商在收到工作人员“开始解密”指令后, 请及时使用 CA 对电子竞争性谈判响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性谈判响应文件时所用 CA 相同; 注: 解密时间为 30 分钟, 在解密时间内供应商全部解密完成后, 可提前进入开标下一阶段。 5、相关技术问题, 请咨询软件开发商: (1) 技术支持热线: 400-998-0000/400-928-0095 6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式: 登录【全国公共资源交易平台

项号	编列内容
	（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
26	关于中小企业执行的优惠政策说明： ☐专门面向中小企业采购项目 投标人应为中型企业或小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为零售业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。 ☒非专门面向中小企业采购项目 投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为零售业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。对小型、微型企业的价格执行评审优惠如下： 1. 对被认定为小型/微型企业投标人的投标报价给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则投标报价按 6%扣除，用扣除后的价格参与评审。
27	标的所属行业：工业

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 谈判组织机构及合格的供应商

2.1 谈判组织机构

实施本次竞争性谈判的采购代理机构为榆林瀚海星辰项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；同时提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书。

（3）财务状况报告：提供2023年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）或2024年1月至投标截止时间止任意一个月基本账户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供2024年1月1日至投标截止时间止至少一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章（加盖公章复印件）；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月1日至投标截止时间止至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（6）本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金；

（7）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应的证明资料或承诺函）；

（8）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，

不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。

(3) 事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

2.2.2 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

2.2.3 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

2.2.4 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

2.2.4.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2.2.4.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

2.2.4.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

2.2.4.4 法律和行政法规规定的其他情形。

2.3 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括榆林瀚海星辰项目管理有限公司 及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.4 投标人必须在陕西省公共资源交易平台获取招标文件，方可参加投标。

2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 谈判服务的合格性和合法性

3.1 谈判的服务质量应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4. 竞争性谈判响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5. 竞争性谈判过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

二. 竞争性谈判文件

6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容,竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共七章。内容如下:

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 商务要求

第四章 合同主要条款

第五章 采购内容及要求

第六章 评审方法

第七章 竞争性谈判响应文件格式及构成

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料,或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应,由此带来的不利于供应商的谈判结果,其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归榆林瀚海星辰项目管理有限公司。

7. 竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1 在谈判截止时间前,采购代理机构可以视采购具体情况,延长竞争性谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告,同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。

7.2 竞争性谈判采购单位如果对已发出的竞争性谈判文件进行修改,将在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间3个工作日前,以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,各供应商应及时与有关部门人员联系;否则,因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.3 已经或竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的,均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时

将书面答复传送给每个获取竞争性谈判文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 供应商在收到上述通知后，应立即向竞争性谈判代理机构回函确认。

三. 竞争性谈判响应文件的编制

8. 谈判语言和谈判货币

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

9. 竞争性谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定格式填写的竞争性谈判函、谈判报价表、法定代表人授权书、谈判服务方案的详细描述及其他；

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的服务方案；

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件；

9.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作投标无效处理。

10. 竞争性谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第五章的招标内容及要求和第七章提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 谈判报价

11.1 谈判报价：供应商应在谈判报价表中标明完成本次采购所要求的服务且验收合格的所有费用，包括食宿费、拓展培训费、交通费、服装费、餐补费等

其他一切相关费用。谈判报价表标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

11.2 谈判报价表标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将被废标。

11.3 谈判报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

11.4 谈判小组认为谈判人的报价明显低于其他通过符合性审查谈判人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

12. 证明谈判人合格和资格的文件

12.1 谈判人应按照竞争性谈判文件须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判将被作投标无效处理。

13. 证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件

13.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交的服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数量，它包括：

13.2.1 完整的服务方案；

13.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

13.2.3 服务范围和内容的详细说明。

14. 谈判保证金

14.1 投标人在谈判时应向榆林瀚海星辰项目管理有限公司 提交“须知前附表”规定数额的谈判保证金, 并作为其谈判的一部分。

14.2 谈判保证金是为了保护竞争性谈判采购单位（包括榆林瀚海星辰项目管理有限公司 及采购人）免遭因投标人的行为而蒙受损失。竞争性谈判采购单

位在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的谈判保证金。

14.3 谈判保证金可采取转账或电汇的非现金形式缴纳（具体要求见须知前附表）。

14.4 谈判保证金必须按照谈判文件“投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5 谈判后经审查，未提交谈判保证金信用承诺、按规定时间提交谈判保证金信用承诺、谈判保证金信用承诺未附在谈判响应文件内的谈判将按无效谈判处理。

15. 谈判有效期

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

16.1 本项目采用电子化评审系统，其纸质谈判响应文件应从政府采购项目谈判响应文件制作软件中导出，以电子谈判响应文件为准。

16.2 供应商应按照“第七章 谈判响应文件构成及格式”提供的格式编写，不得缺少竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4 投标人名称应填写全称。

16.5 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

16.6 本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

16.6.1 电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

16.6.2 电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

16.6.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口, 电话：0912-3515031

四. 竞争性谈判响应文件的递交

17. 竞争性谈判响应文件下载与制作

（一）响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子竞争性谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子竞争性谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【竞争性谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子竞争性谈判文件。

2、电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资

源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口, 电话：0912-3515031

18. 竞争性谈判响应文件的递交

本项目采用电子谈判响应文件递交。

18.1 电子谈判响应文件的递交：

电子谈判响应文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传谈判响应文件”，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18.2 纸质版递交

投标人在成交结果公示后将成交供应商的标书邮寄代理机构，备案用（邮寄地址：陕西省榆林市市本级陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦 A 座 1415 室，联系人：乔妮 联系电话：15191207418）。

19. 迟交的竞争性谈判响应文件

19.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。

20. 谈判的修改与撤回

20.1 供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

20.2 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

20.3 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.4 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，投标保证金不予退还。

五. 谈判与评审

21. 谈判

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判。谈判时所有投标人代表自愿参加不参加的视为认同开标结果，参加谈判的代表应签到证明其出席。

21.2 开标时，由投标人将电子投标文件解密后，由采购代理机构记录项目名称、项目编号、投标人名称、文件份数等内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，各投标人的每轮谈判报价不予公布。

21.4 采购代理机构将对开标过程做记录，由投标人授权代表签字确认。

21.5 谈判有效投标人不足三家的，按照国家相关法律及规定执行。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22. 对供应商资格的审查

22.1 供应商讲提供谈判公告及文件中的相应资格证明文件材料。

22.2 对供应商资格性审查在谈判时进行，资格性审查不合格者不进入下一步评审。

22.3 对谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

22.4 澄清文件将作为谈判响应文件的一部分。

22.5 算术错误将按以下方法更正：

22.5.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.5.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.5.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

22.5.4 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.5.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照中华人民共和国财政部令第74号——《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

23.5 谈判过程中的实质性变动：

23.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

23.6 竞争性谈判响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

23.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，谈判保证金是否合格、有无计算上的错误等。

23.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

23.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.6.4 在详细评审之前，根据评标办法第1条的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的

谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的响应服务、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人要求的，则可进行二次报价。

23.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 没有按照竞争性谈判文件要求提供谈判响应文件；
- 2) 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- 3) 供应商未按竞争性谈判文件要求提交投标信用承诺的；
- 4) 未达到本项目资格要求或不满足谈判文件要求投标的；
- 5) 投标书无供应商电子签章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 6) 无投标有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- 7) 供应商在同一份谈判响应文件中，有两个或多个报价的；
- 8) 供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 9) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10) 不满足第五章采购内容及要求的；
- 11) 逾期提交电子响应文件；
- 12) 提交的响应文件与本项目不相符；
- 13) 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；
- 14) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；
- 15) 上传的电子响应文件无法打开；
- 16) 谈判文件规定的其他要求。

23.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，

标明排列顺序。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

25.1 按照中华人民共和国财政部令第 74 号——《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商并依次排序。

26. 评审程序

26.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。按照资审、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，资格性审查由采购人和代理机构共同审查，符合性审查由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对投标人进行评审排序，推荐 1~3 名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.5 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出

成交通知书；对未通过资格性审查及符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因；对通过资格性审查及符合性审查的且进行二次/多次报价的投标人，还应当告知未成交人本人的排序。

27.6 投标人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

28. 成交与落标通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29. 成交合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

30. 成交代理服务费

30.1 成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。

30.2 招标代理服务费金额为：参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980号）货物类收取。

招标代理服务收费标准（费率）

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%

31. 其他

31.1 谈判步骤为：第一次报价——分别谈判——第二次报价/多次报价——评审推荐成交人。

31.2 经过公开发布谈判信息后，有效谈判投标人不足三家时，按相关法

律执行。

31.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

31.4 成交投标人确定后，成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

32. 质疑和投诉

32.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2 质疑项目的名称、编号；

32.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4 事实依据；

32.5.5 必要的法律依据；

32.5.6 提出质疑的日期。

32.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

32.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

32.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

32.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

32.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

32.6.5 应当提交授权书而未提交的；

32.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

32.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

32.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.7 质疑答复

32.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向当地财政局提起投诉。

32.8 其他需要说明的事项

32.8.1 接收质疑函的方式：书面形式

联系人：乔妮 联系电话：15191207418

监督单位：榆林市财政局

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

33. 废标情形

（一）谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。
- 4、废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 商务要求

条款号	内 容
1	采购人名称：榆林市公安局横山分局 地址：陕西省榆林市横山区环城北路（横山区迎宾路横山分局） 项目名称：榆林市公安局横山分局派出所案管设施改造货物采购项目 资金来源：财政拨款，资金已落实
2	项目实施地点：甲方指定地点。
3	交货期：合同签订之日起 30 日历天。
4	1. 投标报价 1.1 所有报价均以人民币报价。 1.2 谈判报价：供应商应在谈判报价表中标明完成本次采购所要求的服务且验收合格的所有费用，包括食宿费、拓展培训费、交通费、服装费、餐补费等其他一切相关费用。谈判报价表标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 付款方式：按照双方合同约定执行。 如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的 1% 支付采购人误期赔偿金。
5	质量要求： 供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。
6	验收： 谈判人按照谈判文件及行业标准提供服务，采购人接收到采购服务后组织专家小组对所提供的服务进行验收检查并出具验收结果。
7	验收依据： （1）合同文本及合同补充文件（条款）。 （2）竞争性谈判文件。

	(3) 竞争性谈判响应文件。 (4) 采购内容及要求。
9	知识产权： 供应商应保证投标服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
	违约责任： 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供服务质量或服务质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第四章 合同模板

合同格式

合同编号：

政 府 采 购 合 同

项目名称：

采购单位：

中标单位：

签订地点：

采购人（甲方）：榆林市公安局横山分局_____

成交人（乙方）：_____

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方友好协商，签订以下采购合同。

一、货物清单（详见清单）

二、交货期、质保期及交货地点

2.1 交货期：合同签订后 30 个日历日内供货完毕交付验收。

2.2 质保期：验收合格之日起 12 个月。

2.3 交货地点：采购人指定地点。

三、结算方式：

3.1 结算单位：甲方结算，结算前乙方须开具等额发票给甲方，甲方收到发票后，按照相关规定结算。

3.2 付款方式：合同签订后，乙方负责将货物运送至甲方指定地点、安装调试并试运行，验收合格后，乙方开具合同总金额 100% 的发票给甲方，甲方按发票额支付乙方货款，即人民币：¥_____元

（大写：_____元整）。

四、售后服务

4.1 乙方负责办理将货物或服务运抵甲方指定交货地点的一切事项，并完成交接、培训等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级等，所有费用一次性计入谈判总价。乙方须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

4.2 乙方须免费提供具体可行的技术培训服务。

1) 培训地点：甲方指定地点；

2) 培训对象：甲方指定的技术人员及管理人员；

3) 培训人数及时间：由甲方根据项目进度决定；

4) 培训内容：产品的操作原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面；

5) 培训目的：了解设备构造、工作原理、熟练操作设备、能够排除一般故障。

4.3 售后响应时间：接到甲方售后要求后，2 小时内响应，4 小时内给出解决方案，8 小时内安排专人到达现场，12 小时内解决问题。

五、项目验收

5.1 项目由甲方进行验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料：

5.2 验收方式：

1) 交货验收：产品到货，完成设备安装及调试后，由甲方、乙方或会同相关部门共同对设备产品进行核验，核验内容包括不限于：产品名称、数量、规格型号、制造商等。若产品与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

5.3 验收依据：行业及国家相应的标准、规范。

六、知识产权

乙方应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产



权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

七、违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 乙方未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足合同要求，且在规定的时间内未使甲方满意的，甲方有权在对其支付的货物款项中进行违约扣除，必要时可以终止采购合同并上报同级监管部门。

7.3 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

7.4 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

7.5 本合同一式叁份，其中甲方贰份，乙方壹份。

7.6 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

合同签订地点：榆林市公安局横山分局 签订日期： 年 月 日

采 购 人： 榆林市公安局横山分局

成 交 人：

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行名称： 农行榆林横山区支行

开户行名称：

帐 号： 26055401040012399

帐 号：

地 址： 榆林市横山区环城北路

地 址：

联 系 人： 屈世峰

联 系 人：

电 话： 13891221353

电 话：



附件：货物清单

货 物 清 单							
类别	序号	货物名称	品牌	型号	数量	单价	总价
含税总价：（大写）： 元整 （小写：¥ 元 ）							

第五章 采购内容及技术要求

本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购项目行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

殷市派出所案管设施改造项目采购清单					
序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx （提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm； 应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、 1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、 内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素，24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67	12	台	办案区和案管室探头
2	特写摄像机	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-17mm，尺寸不超过 3 寸（提供彩页复印件并加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口，1 路报警输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）	1	台	

		3、支持 H.265、H.264 (MP/HP/BP)、M-JPEG 等视频编码标准和 AAC、G.711A、G.711U、ADPCM 等音频编码标准 4、TF 卡最大支持 256G 5、分辨率不低于 3072×1728 6、最低照度彩色不高于 0.002lx (@F1.4, 彩色模式); 黑白不高于 0.001lx (@F1.6, 黑白模式) 7、亮度等级不低于 11 级 8、信噪比不低于 60dB 9、水平旋转范围不低于 350°, 垂直旋转范围不低于 0° ~ 90°; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 11、支持设置不少于 4 块感兴趣区域; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 12、支持设置黑白名单 13、支持字符显示, 并支持自定义字符颜色; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 14、▲支持通过 IE 浏览器发起单向语音广播; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 15、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 16、支持不低于 30 米红外距离 17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时, 自动抓拍、录像, 并进行语音警示; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 18、支持 DC12V 和 POE 供电			
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出) 5、监听半径 1-7m (内置电位器可调)	6	个	
4	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	5	个	
5	声光报警器	1、额定工作电压 (V/DC) 12V; 2、工作电压范围 (V) 9-15V; 3、工作电流范围 (mA) ≤300; 4、工作温度 (°C) -20~+60°C; 5、声压 (dB) ≥105dB/m; 6、连续工作时间 ≥45min DC12V; 7、闪灯次数 (分钟) 200±30。	5	个	
6	交换机	24 口 POE	1	台	
7	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘, 可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。 3. ▲带宽总资源应不低于 960M (接入带宽 640M, 转发带宽 320M) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 4. 应支持接入编码格式为 H.264、H.265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G.711a、G.711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口, 2 个前置 USB2.0 接口, 1 个后置 USB3.0 接口, 2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 一对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输	1	台	全所监控设备接入, 并有 180 天录像

		出, 2 个 RS-485 控制接口, 1 个 RS-232 调试接口, 16 路报警输入接口, 4 路报警输出接口, 一个 eSATA 接口, 内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP (5520×2400)、6 路 8MP (4096×1800)、8 路 6MP (3840×1680)、9 路 5MP (2880×1620)、12 路 4MP (2699×1520)、16 路 3MP (2304×1296)、24 路 1080P (1920×1080)、48 路 720P (1280×720)、80 路 4CIF (704×576) 分辨率通道 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示, 分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) ; 9. ▲当发生报警时, 应可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) ; 10. 应可同时支持单路倒放, 正放不少于 4 路 12MP (5520×2400) 的视频图像或 6 路 8mp (4096×1800) 的视频图像或 9 路 5MP (2880×1620) 的视频图像或 12 路 4MP (2699×1520) 的视频图像或 16 路 3MP (2304×1296) 的视频图像或 16 路 1080p (1920×1080) 格式的视频图像或 16 路 720p (1280×720) 的视频图像或 16 路 4CIF (704×576) 的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示; 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600 (60Hz)、1024*768 (60Hz)、1280*720 (50Hz/60Hz)、1280*800 (60Hz)、1366*768 (60Hz)、1440*900 (60Hz)、1920*1080 (50Hz/60Hz)、2560*1440 (30Hz/60Hz)、2560*1600 (60Hz)、3840*2160 (30Hz/60Hz) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) ; 13. 应支持定时给前端 IPC 校时, 校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC (12±10%) V 电压范围内正常工作。 21. (55±2) °C, 2h, (-10±3) °C, 2h 试验后样品应能正常工作。			
8	监控级硬盘	1、8T 监控级硬盘; 2、支持温度传感器; 3、256MB 缓存; 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时; 5、转速: 7200rpm; 6、接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 7、最高可持续传输率: 255MB/秒; 8、平均闲置功率 7.06 瓦; 9、平均运行功率 11.03 瓦; 10、电源+12V 和+5V; 11、运行时温度 5~60° C。	12	块	
9	网线	技术规格: 六类非屏蔽双绞线缆, 支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用, 传输速率最高可达 10Gbps, 传输距离最大为 100 米。	3	箱	

		材料要求：线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响，中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标：各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求，阻抗为 100 欧姆，频率响应至少为 100MHz。 包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米			
10	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	200	米	
11	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有语音通讯系统、10Base-T、16 Mbps、100Base-T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
12	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯(PVC)	300	米	
13	辅料		1	批	
14	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	28	个	
15	高度报警	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	套	候问室
16	手持金属探测器	1、配备皮套，方便使用； 2、有外接充电插孔，安装充电电池后，可直接为本机完全充电，具备直接充电功能，充电时间为 4-6 小时； 3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒您及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能；	1	台	
17	身高体重测量仪	身高刻度板包括左右两边身高刻度，分度值不大于 2mm； 每 10 厘米刻度显示高度数字；身高刻度板提供对中线作为拍摄人像时对中调整；足长刻度板分度值不大于 2mm。 3. 刻度板材料结实无反光，材料耐用可擦拭；表面喷绘刻度，浅灰色或白底，黑色刻度； ※4. 身高脚长测量方式：医用级超声波测距，双探头（附一种超声波传感器专利），自动温度补偿，不受环境影响，测量精准； 身高范围：0-200CM，分度值 0.1CM 脚长范围：20-35CM 分度值 0.1CM（配套双脚定位按钮） ※5. 体重测量方式：航空仪表级梁式压力传感器测重；底盘冷板冲压一次拉伸成形（非铸铁、非方管拼接），表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，结实耐用；范围：1—200KG，分度值 0.1KG ※6. 刻度表高度刻度 80—200CM，宽度刻度 0-60CM 7. 显示方式：主显示屏红色高亮 LED 显示身高、体重、脚	1	台	人身、物品保管、登记室配套

		长，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定； ※8. 数据传输：标准 RS232 通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议软件。根据需要可选无线 WiFi 或蓝牙传输。 9. 电源电压：交流（照明电）：110V-240V, 50HZ 直流（蓄电池）：12V±10% 10. 功耗：≤10W 11. 环境温度：-10℃~+40℃ 12. 整机重量：50kg 13. 外形尺寸：MAX:60(L)×70(W)×235(H)cm 14. 附件：说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证等 15. 资质要求： ※生产企业需具备医疗器械生产许可证			
18	公安审讯主机	1、▲支持不拆机箱更换光驱；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用 AAC，音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调 4、支持校正时钟 5、▲支持不少于 6 个前置硬盘插槽，支持热插拔；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 6、▲单张光盘刻录的音视频时长不低于 4 小时，且不影响刻录的音视频质量；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 9、支持视频、音频丢失报警功能 10、支持自动对光盘进行封盘 11、▲讯问结束后刻录的时间不超过 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 13、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式 14、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 15、▲支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 16、支持上传证据资料 17、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 18、▲支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在 CPU 为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟 V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 19、▲支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持不少于 8 个数字和示证通道同步分析；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 20、▲支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5，合成画	1	台	标准化询问室配套

		面可独立编码，支持 H. 265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 21、主机应标配 1 块不小于 4T 的硬盘		
19	示证展台	1、800 万高清自动对焦镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、支持三维翻转拍摄； 4、底座集成按键功能； 5、支持 SD 卡； 6、拍摄镜头旋转角度可达到 270° ； 7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、可微距拍摄，可拍摄到 1 元人民币背面底部写的 RMB RMB 字样； 11、接口：USB、HDMI、VGA； 12、12V 电压供电。	1	台
20	智能审讯一体桌	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置不低于 8 核处理器，8G 内存，1TB 机械硬盘，240GB 固态硬盘 3、电动升降单元：≥21 寸，支持 HDMI 接口，仰角满足 0—15° 可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43 寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持 1920*1080 高清 HDMI 输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7 寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、▲智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、▲支持生命体征模块，可以实时查看嫌疑人心率、体温、血压数据，支持体征异常报警；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 13、▲审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、特写摄像机：≥500 万像素，2.8~12mm 电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于 7 度 16、桌面提供接口不少于：音频 3.5mm 输入输出各一个、2 个 USB 充电接口、5 个 USB 接口、1 个 AC 220V 插口、1 个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警	1	台

西沙派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx （提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字体类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67	19	台	办案区和案管室探头
2	特写摄像机	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-17mm，尺寸不超过 3 寸（提供彩页复印件并加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口，1 路报警输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、支持 H.265、H.264 (MP/HP/BP)、M-JPEG 等视频编码标准和 AAC、G.711A、G.711U、ADPCM 等音频编码标准 4、TF 卡最大支持 256G 5、分辨率不低于 3072×1728 6、最低照度彩色不高于 0.0021lx (@F1.4，彩色模式)；黑白不高于 0.0011lx (@F1.6，黑白模式) 7、亮度等级不低于 11 级 8、信噪比不低于 60dB 9、水平旋转范围不低于 350°，垂直旋转范围不低于	3	台	

		0° ~90° ; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 11、支持设置不少于 4 块感兴趣区域; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 12、支持设置黑白名单 13、支持字符显示, 并支持自定义字符颜色; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 14、▲支持通过 IE 浏览器发起单向语音广播; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 15、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 16、支持不低于 30 米红外距离 17、摄像机检测到警戒区域有人出现时, 自动抓拍、录像, 并进行语音警示; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 18、支持 DC12V 和 POE 供电			
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出) 5、监听半径 1-7m (内置电位器可调)	8	个	
4	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	7	个	
5	声光报警器	1、额定工作电压 (V/DC) 12V; 2、工作电压范围 (V) 9-15V; 3、工作电流范围 (mA) ≤300; 4、工作温度 (°C) - 20~ + 60°C; 5、声压 (dB) ≥105dB/m; 6、连续工作时间 ≥45min DC12V; 7、闪灯次数 (分钟) 200±30。	7	个	
6	交换机	24 口 POE	1	台	
7	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘, 可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。 3. ▲带宽总资源应不低于 960M (接入带宽 640M, 转发带宽 320M) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 4. 应支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G. 711a、G. 711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口, 2 个前置 USB2.0 接口, 1 个后置 USB3.0 接口, 2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 一对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输出, 2 个 RS-485 控制接口, 1 个 RS-232 调试接口, 16 路报警输入接口, 4 路报警输出接口, 一个 eSATA 接口, 内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP (5520×2400)、6 路 8MP (4096×1800)、8 路 6MP (3840×1680)、9 路 5MP (2880×1620)、12 路 4MP (2699×1520)、16 路 3MP (2304×1296)、24 路 1080P (1920×1080)、48 路 720P (1280×720)、80 路 4CIF (704×576) 分辨率通道 (需提供第	1	台	全所监控设备接入, 并有 180 天录像

		三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示,分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 9. ▲当发生报警时, 应可录制报警停止后10/15/30/60/600 秒的视频录像(需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 10. 应可同时支持单路倒放, 正放不少于 4 路 12MP (5520×2400) 的视频图像或 6 路 8mp (4096×1800) 的视频图像或 9 路 5MP(2880×1620)的视频图像或 12 路 4MP(2699×1520) 的视频图像或 16 路 3MP (2304×1296) 的视频图像或 16 路 1080p (1920×1080) 格式的视频图像或 16 路 720p(1280×720)的视频图像或 16 路 4CIF(704×576) 的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示; 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600 (60Hz)、1024*768 (60Hz)、1280*720 (50Hz/60Hz)、1280*800 (60Hz)、1366*768 (60Hz)、1440*900 (60Hz)、1920*1080 (50Hz/60Hz)、2560*1440 (30Hz/60Hz)、2560*1600 (60Hz)、3840*2160 (30Hz/60Hz) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 13. 应支持定时给前端 IPC 校时, 校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC(12±10%)V 电压范围内正常工作。 21. (55±2)℃, 2h, (-10±3)℃, 2h 试验后样品应能正常工作。			
8	监控级硬盘	1、8T 监控级硬盘; 2、支持温度传感器; 3、256MB 缓存; 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时; 5、转速: 7200rpm; 6、接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 7、最高可持续传输率: 255MB/秒; 8、平均闲置功率 7.06 瓦; 9、平均运行功率 11.03 瓦; 10、电源+12V 和+5V; 11、运行时温度 5~60° C。	16	块	
9	网线	技术规格: 六类非屏蔽双绞线缆, 支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用, 传输速率最高可达 10Gbps, 传输距离最大为 100 米。 材料要求: 线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响, 中心带有十字骨架结构, 能稳定线对位置, 增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标: 各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求, 阻抗为 100 欧姆, 频率响应至少为 100MHz。 包装要求: 内部轴包装, 方便施工, 每箱长度通常为 305 米	4	箱	

10	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	300	米	
11	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有话音通讯系统、10Base-T、16 Mbps、100Base-T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
12	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	400	米	
13	辅料		1	批	
14	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	40	个	
15	手持金属探测器	1、配备皮套，方便使用； 2、有外接充电插孔，安装充电电池后，可直接为本机完全充电，具备直接充电功能，充电时间为 4-6 小时； 3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒您及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能；	1	台	
16	身高体重测量仪	身高刻度板包括左右两边身高刻度，分度值不大于 2mm； 每 10 厘米刻度显示高度数字；身高刻度板提供对中线作为拍摄人像时对中调整；足长刻度板分度值不大于 2mm。 3. 刻度板材料结实无反光，材料耐用可擦拭；表面喷绘刻度，浅灰色或白底，黑色刻度； ※4. 身高脚长测量方式：医用级超声波测距，双探头（附一种超声波传感器专利），自动温度补偿，不受环境影响，测量精准； 身高范围：0-200CM，分度值 0.1CM 脚长范围：20-35CM 分度值 0.1CM（配套双脚定位按钮） ※5. 体重测量方式：航空仪表级梁式压力传感器测重；底盘冷板冲压一次拉伸成形（非铸铁、非方管拼接），表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，结实耐用；范围：1—200KG，分度值 0.1KG ※6. 刻度表高度刻度 80—200CM，宽度刻度 0-60CM 7. 显示方式：主显示屏红色高亮 LED 显示身高、体重、脚长，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定； ※8. 数据传输：标准 RS232 通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议软件。根据需要可选无线 WiFi 或蓝牙传输。 9. 电源电压：交流（照明电）：110V-240V, 50HZ 直流（蓄电池）：12V±10% 10. 功耗：≤10W 11. 环境温度：-10℃~+40℃ 12. 整机重量：50kg	1	台	人身、物品保管、登记室配套

		13. 外形尺寸:MAX:60(L)×70(W)×235(H) cm 14. 附件: 说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证等 15. 资质要求: ※生产企业需具备医疗器械生产许可证			
1 7	公安审讯主机	1、▲支持不拆机箱更换光驱; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 2、接口要求不少于: 1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出 3、支持高音质音频接入, 音频编码标准应采用 AAC, 音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调 4、支持校正时钟 5、▲支持不少于 6 个前置硬盘插槽, 支持热插拔; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 6、▲单张光盘刻录的音视频时长不低于 4 小时, 且不影响刻录的音视频质量; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 7、支持视频自动叠加片头, 叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持打点功能, 在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 9、支持视频、音频丢失报警功能 10、支持自动对光盘进行封盘 11、▲讯问结束后刻录的时间不超过 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 12、讯问音视频回放应保证画面清晰, 声音无提前或滞后且不失真 13、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式 14、支持一键直刻, 光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻, 并可自定义刻录通道 15、▲支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议, 并具有 H. 323 协议相关设置功能; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 16、支持上传证据资料 17、支持接入人体生命体征信息, 可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 18、▲支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频, 在 CPU 为龙芯、飞腾、兆芯, 操作系统为麒麟 V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 19、▲支持视频画面质量检测, 支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持不少于 8 个数字和示证通道同步分析; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 20、▲支持画面合成, 合成数量支持 1/2/3/4/5, 合成画面可独立编码, 支持 H. 265 编码格式, 分辨率支持不低于 4K, 帧率支持 60fps; (提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 21、主机应标配 1 块不小于 4T 的硬盘	2	台	标准化询问室 配套
1 8	示证展台	1、800 万高清自动对焦镜头; 2、支持脱机/联机操作; 3、支持三维翻转拍摄; 4、底座集成按键功能; 5、支持 SD 卡; 6、拍摄镜头旋转角度可达到 270° ;	1	台	

		7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB字样； 11、接口：USB、HDMI、VGA； 12、12V电压供电。			
1 9	智能审讯一体桌	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置不低于8核处理器，8G内存，1TB机械硬盘，240GB固态硬盘 3、电动升降单元：≥21寸，支持HDMI接口，仰角满足0—15°可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持1920*1080高清HDMI输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、▲智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、▲支持生命体征模块，可以实时查看嫌疑人心率、体温、血压数据，支持体征异常报警；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 13、▲审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、特写摄像机：≥500万像素，2.8~12mm电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7度 16、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、5个USB接口、1个AC 220V插口、1个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警	2	台	
2 0	高度报警	探测方式应为被动红外，工作电压通常在9-24V之间，工作电流需小于等于30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到6500Lux。	1	套	

南街派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx （提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm； 应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不 少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、 1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、 内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警 输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符 合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码设置选 项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应 能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加 盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应 支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符 叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型 设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客 户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐 证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67	15	台	办案区和案管室 探头
2	特写摄像机	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-17mm， 尺寸不超过 3 寸（提供彩页复印件并加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1 个音频输入接口、1 个音频输出 接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口，1 路报警输出 接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC；（提供第 三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码 标准和 AAC、G.711A、G.711U、ADPCM 等音频编码标准 4、TF 卡最大支持 256G 5、分辨率不低于 3072×1728 6、最低照度彩色不高于 0.0021x（@F1.4，彩色模式）； 黑白不高于 0.0011x（@F1.6，黑白模式） 7、亮度等级不低于 11 级	3	台	

		8、信噪比不低于 60dB 9、水平旋转范围不低于 350°，垂直旋转范围不低于 0° ~ 90°；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 11、支持设置不少于 4 块感兴趣区域；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、支持设置黑白名单 13、支持字符显示，并支持自定义字符颜色；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、▲支持通过 IE 浏览器发起单向语音广播；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 15、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 16、支持不低于 30 米红外距离 17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 18、支持 DC12V 和 POE 供电			
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	5	个	
4	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	5	个	
5	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) - 20~ + 60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。	5	个	
6	交换机	24 口 POE	1	台	
7	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘，可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。 3. ▲带宽总资源应不低于 960M（接入带宽 640M，转发带宽 320M）（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）。 4. 应支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G. 711a、G. 711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口，2 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，一对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输出，2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，一个 eSATA 接口，内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP（5520×2400）、6 路 8MP（4096×1800）、8 路 6MP（3840×1680）、9 路 5MP（2880×1620）、12 路 4MP（2699×1520）、16 路 3MP（2304×1296）、24 路 1080P（1920×1080）、48 路 720P（1280	1	台	全所监控设备接入，并有 180 天录像

		×720)、80 路 4CIF (704×576) 分辨率通道 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示, 分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面(需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 9. ▲当发生报警时, 应可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 10. 应可同时支持单路倒放, 正放不少于 4 路 12MP (5520×2400) 的视频图像或 6 路 8mp (4096×1800) 的视频图像或 9 路 5MP (2880×1620) 的视频图像或 12 路 4MP (2699×1520) 的视频图像或 16 路 3MP (2304×1296) 的视频图像或 16 路 1080p (1920×1080) 格式的视频图像或 16 路 720p (1280×720) 的视频图像或 16 路 4CIF (704×576) 的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示; 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600 (60Hz)、1024*768 (60Hz)、1280*720 (50Hz/60Hz)、1280*800 (60Hz)、1366*768 (60Hz)、1440*900 (60Hz)、1920*1080 (50Hz/60Hz)、2560*1440 (30Hz/60Hz)、2560*1600 (60Hz)、3840*2160 (30Hz/60Hz) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 13. 应支持定时给前端 IPC 校时, 校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC (12±10%)V 电压范围内正常工作。 21. (55±2)℃, 2h, (-10±3)℃, 2h 试验后样品应能正常工作。			
8	监控级硬盘	1、8T 监控级硬盘; 2、支持温度传感器; 3、256MB 缓存; 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时; 5、转速: 7200rpm; 6、接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 7、最高可持续传输率: 255MB/秒; 8、平均闲置功率 7.06 瓦; 9、平均运行功率 11.03 瓦; 10、电源+12V 和+5V; 11、运行时温度 5~60° C。	16	块	
9	网线	技术规格: 六类非屏蔽双绞线缆, 支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用, 传输速率最高可达 10Gbps, 传输距离最大为 100 米。 材料要求: 线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响, 中心带有十字骨架结构, 能稳定线对位置, 增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标: 各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求, 阻抗为 100 欧姆, 频率响应至少为 100MHz。 包装要求: 内部轴包装, 方便施工, 每箱长度通常为 305	3	箱	

		米			
10	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	200	米	
11	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有语音通讯系统、10Base-T、16 Mbps、100Base-T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
12	PVC 管材	公称直径:DN20,即公称直径为 20mm 材质:聚氯乙烯(PVC)	300	米	
13	辅料		1	批	
14	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	31	个	
15	手持金属探测器	1、配备皮套，方便使用； 2、有外接充电插孔，安装充电电池后，可直接为本机完全充电，具备直接充电功能，充电时间为 4-6 小时； 3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒您及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能；	1	台	
16	身高体重测量仪	身高刻度板包括左右两边身高刻度，分度值不大于 2mm； 每 10 厘米刻度显示高度数字；身高刻度板提供对中线作为拍摄人像时中对调整；足长刻度板分度值不大于 2mm。 3. 刻度板材料结实无反光，材料耐用可擦拭；表面喷绘刻度，浅灰色或白底，黑色刻度； ※4. 身高脚长测量方式：医用级超声波测距，双探头（附一种超声波传感器专利），自动温度补偿，不受环境影响，测量精准； 身高范围：0-200CM，分度值 0.1CM 脚长范围：20-35CM 分度值 0.1CM（配套双脚定位按钮） ※5. 体重测量方式：航空仪表级梁式压力传感器测重；底盘冷板冲压一次拉伸成形（非铸铁、非方管拼接），表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，结实耐用；范围：1—200KG，分度值 0.1KG ※6. 刻度表高度刻度 80—200CM，宽度刻度 0-60CM 7. 显示方式:主显示屏红色高亮 LED 显示身高、体重、脚长，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定； ※8. 数据传输:标准 RS232 通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议软件。 根据需要可选无线 WiFi 或蓝牙传输。 9. 电源电压:交流（照明电）：110V-240V, 50HZ 直流（蓄电池）：12V±10% 10. 功耗：≤10W 11. 环境温度：-10℃~+40℃	1	台	人身、物品保管、 登记室配套

		12. 整机重量：50kg 13. 外形尺寸：MAX:60(L)×70(W)×235(H)cm 14. 附件：说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证等 15. 资质要求： ※生产企业需具备医疗器械生产许可证			
17	公安审讯主机	1、▲支持不拆机箱更换光驱；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用 AAC，音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调 4、支持校正时钟 5、▲支持不少于 6 个前置硬盘插槽，支持热插拔；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 6、▲单张光盘刻录的音视频时长不低于 4 小时，且不影响刻录的音视频质量；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 9、支持视频、音频丢失报警功能 10、支持自动对光盘进行封盘 11、▲讯问结束后刻录的时间不超过 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 13、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式 14、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 15、▲支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 16、支持上传证据资料 17、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 18、▲支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在 CPU 为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟 V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 19、▲支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持不少于 8 个数字和示证通道同步分析；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 20、▲支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 21、主机应标配 1 块不小于 4T 的硬盘	2	台	标准化询问室配套

18	示证展台	1、800 万高清自动对焦镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、支持三维翻转拍摄； 4、底座集成按键功能； 5、支持 SD 卡； 6、拍摄镜头旋转角度可达到 270° ； 7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、可微距拍摄，可拍摄到 1 元人民币背面底部写的 RMB RMB 字样； 11、接口：USB、HDMI、VGA； 12、12V 电压供电。	1	台	
19	高度报警	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	套	
20	智能审讯一体桌	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置不低于 8 核处理器，8G 内存，1TB 机械硬盘，240GB 固态硬盘 3、电动升降单元：≥21 寸，支持 HDMI 接口，仰角满足 0—15° 可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43 寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持 1920*1080 高清 HDMI 输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7 寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、▲智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、▲支持生命体征模块，可以实时查看嫌疑人心率、体温、血压数据，支持体征异常报警；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 13、▲审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、特写摄像机：≥500 万像素，2.8~12mm 电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于 7 度 16、桌面提供接口不少于：音频 3.5mm 输入输出各一个、2 个 USB 充电接口、5 个 USB 接口、1 个 AC 220V 插口、1 个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警	1	台	

波罗派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G.711A、G.711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字体类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67	11	台	
2	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	4	个	
3	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	4	个	
4	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) -20~+60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。	4	个	
5	交换机	24 口 POE	1	台	
6	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘，可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。	1	台	全所监控设备

		3. ▲带宽总资源应不低于 960M(接入带宽 640M, 转发带宽 320M) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 4. 应支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G. 711a、G. 711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口, 2 个前置 USB2.0 接口, 1 个后置 USB3.0 接口, 2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 一对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输出, 2 个 RS-485 控制接口, 1 个 RS-232 调试接口, 16 路报警输入接口, 4 路报警输出接口, 一个 eSATA 接口, 内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP (5520×2400)、6 路 8MP (4096×1800)、8 路 6MP (3840×1680)、9 路 5MP (2880×1620)、12 路 4MP (2699×1520)、16 路 3MP (2304×1296)、24 路 1080P (1920×1080)、48 路 720P (1280×720)、80 路 4CIF (704×576) 分辨率通道 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示, 分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) ; 9. ▲当发生报警时, 应可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) ; 10. 应可同时支持单路倒放, 正放不少于 4 路 12MP(5520×2400) 的视频图像或 6 路 8mp(4096×1800) 的视频图像或 9 路 5MP(2880×1620) 的视频图像或 12 路 4MP (2699×1520) 的视频图像或 16 路 3MP(2304×1296) 的视频图像或 16 路 1080p(1920×1080) 格式的视频图像或 16 路 720p (1280×720) 的视频图像或 16 路 4CIF (704×576) 的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示; 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600 (60Hz)、1024*768 (60Hz)、1280*720 (50Hz/60Hz)、1280*800 (60Hz)、1366*768 (60Hz)、1440*900 (60Hz)、1920*1080 (50Hz/60Hz)、2560*1440 (30Hz/60Hz)、2560*1600 (60Hz)、3840*2160 (30Hz/60Hz) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) ; 13. 应支持定时给前端 IPC 校时, 校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC (12±10%)V 电压范围内正常工作。 21. (55±2)℃, 2h, (-10±3)℃, 2h 试验后样品应能正常工作。			接入, 并有 180 天录像
7	监控级硬盘	1、10T 监控级硬盘; 2、支持温度传感器; 3、256MB 缓存; 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时; 5、转速: 7200rpm; 6、接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 7、最高可持续传输率: 255MB/秒; 8、平均闲置功率 7.06 瓦; 9、平均运行功率 11.03 瓦; 10、电源+12V 和+5V; 11、运行时温度 5~60° C。	12	块	

8	网线	技术规格：六类非屏蔽双绞线缆，支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用，传输速率最高可达 10Gbps，传输距离最大为 100 米。 材料要求：线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响，中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标：各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求，阻抗为 100 欧姆，频率响应至少为 100MHz。 包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米	3	箱	
9	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	200	米	
10	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有语音通讯系统、10Base - T、16 Mbps、100Base - T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
11	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	300	米	
12	辅料		1	批	
13	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	17	个	
14	手持金属探测器	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	台	人身、物品保管、登记室配套

白界派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路	11	台	走廊 4 台、指挥研判室 1 台、卫生间 1 台、候问室 2 台、办案特写 1 台、案卷管理 2 台

		报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比 $\geq 60\text{dB}$ ，宽动态 $\geq 120\text{dB}$ 10、应具有电子快门，快门速度 $1/100000\text{s} \sim 1\text{s}$ 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、 24×24 像素、 32×32 像素、 48×48 像素、 64×64 、 96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 $\text{DC}12\text{V} \pm 25\%$ 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围： $-35 \pm 3^{\circ}\text{C} \sim 65 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 16、防护等级 $\geq \text{IP}67$			
2	摄像机电源	DC12V2A	11	个	
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	5	个	讯问室 1 台，其他区域按实际配置
4	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	6	个	
5	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤ 300 ； 4、工作温度($^{\circ}\text{C}$) $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$ ； 5、声压(dB) $\geq 105\text{dB/m}$ ； 6、连续工作时间 $\geq 45\text{min}$ DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200 ± 30 。	6	个	
6	高度报警器	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	套	
7	网线	技术规格：六类非屏蔽双绞线缆，支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用，传输速率最高可达 10Gbps，传输距离最大为 100 米。	3	箱	

		材料要求：线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响，中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标：各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求，阻抗为 100 欧姆，频率响应至少为 100MHz。 包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米			
8	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	400	米	
9	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有语音通讯系统、10Base - T、16 Mbps、100Base - T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
10	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	300	米	
11	辅料		1	批	
12	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	23	个	

白界森林派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H. 265、H. 264 (Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码设置选	2	台	案卷管理室 2 台，其他区域按实际配置

		项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比 $\geq 60\text{dB}$ ，宽动态 $\geq 120\text{dB}$ 10、应具有电子快门，快门速度 $1/100000\text{s} \sim 1\text{s}$ 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、 24×24 像素、 32×32 像素、 48×48 像素、 64×64 、 96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 $\text{DC}12\text{V} \pm 25\%$ 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围： $-35 \pm 3^{\circ}\text{C} \sim 65 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 16、防护等级 $\geq \text{IP}67$			
2	摄像机电源	DC12V2A	2	个	
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	1	个	
4	网线	技术规格：六类非屏蔽双绞线缆，支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用，传输速率最高可达 10Gbps，传输距离最大为 100 米。 材料要求：线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响，中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标：各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求，阻抗为 100 欧姆，频率响应至少为 100MHz。 包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米	1	箱	
5	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有话音通讯系统、10Base-T、16 Mbps、100Base-T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为 $-25 \sim 60^{\circ}\text{C}$ 3。	1	盒	
6	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	100	米	
7	辅料		1	批	
8	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	2	个	

城关森林派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx （提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264 (Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G.711A、G.711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67	2	台	案卷管理室 2 台，其他区域按实际配置
2	摄像机电源	DC12V2A	2	个	
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	1	个	
4	网线	技术规格：六类非屏蔽双绞线缆，支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用，传输速率最高可达 10Gbps，传输距离最大为 100 米。 材料要求：线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响，中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标：各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求，阻抗为 100 欧姆，频率响应至	1	箱	

		少为 100MHz。 包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米			
5	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有话音通讯系统、10Base - T、16 Mbps 、100Base - T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
6	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	100	米	
7	辅料		1	批	
8	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	3	个	

魏家楼派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H. 265、H. 264 (Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或	14	台	办案区和案管室探头

		上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V $\pm$ 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C~65 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 16、防护等级 $\geq$ IP67			
2	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	5	个	
3	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	5	个	
4	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) $\leq$ 300； 4、工作温度($^{\circ}$ C) - 20 $\sim$ + 60 $^{\circ}$ C； 5、声压(dB) $\geq$ 105dB/m； 6、连续工作时间 $\geq$ 45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200 $\pm$ 30。	5	个	
5	交换机	24 口 POE	1	台	
6	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘，可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。 3. ▲带宽总资源应不低于 960M（接入带宽 640M，转发带宽 320M）（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）。 4. 应支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G. 711a、G. 711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口，2 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，一对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输出，2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，一个 eSATA 接口，内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP（5520 $\times$ 2400）、6 路 8MP（4096 $\times$ 1800）、8 路 6MP（3840 $\times$ 1680）、9 路 5MP（2880 $\times$ 1620）、12 路 4MP（2699 $\times$ 1520）、16 路 3MP（2304 $\times$ 1296）、24 路 1080P（1920 $\times$ 1080）、48 路 720P（1280 $\times$ 720）、80 路 4CIF（704 $\times$ 576）分辨率通道（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）； 9. ▲当发生报警时，应可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）； 10. 应可同时支持单路倒放，正放不少于 4 路 12MP（5520 $\times$ 2400）的视频图像或 6 路 8mp（4096 $\times$ 1800）的视频图像或 9 路 5MP（2880 $\times$ 1620）的视频图像或 12 路 4MP（2699 $\times$ 1520）的视频图像或 16 路 3MP（2304 $\times$ 1296）的视频图像或 16 路 1080p（1920 $\times$ 1080）格式的视频图像或 16 路 720p（1280 $\times$ 720）的视频图像或 16 路 4CIF（704 $\times$ 576）的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示； 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600（60Hz）、1024*768（60Hz）、1280*720（50Hz/60Hz）、1280*800（60Hz）、1366*768（60Hz）、1440*900（60Hz）、1920*1080（50Hz/60Hz）、2560*1440（30Hz/60Hz）、2560*1600（60Hz）、	1	台	全所监控设备接入，并有 180 天录像

		3840*2160 (30Hz/60Hz) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证); 13. 应支持定时给前端 IPC 校时, 校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC (12±10%)V 电压范围内正常工作。 21. (55±2)℃, 2h, (-10±3)℃, 2h 试验后样品应能正常工作。			
7	监控级硬盘	1、8T 监控级硬盘; 2、支持温度传感器; 3、256MB 缓存; 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时; 5、转速: 7200rpm; 6、接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 7、最高可持续传输率: 255MB/秒; 8、平均闲置功率 7.06 瓦; 9、平均运行功率 11.03 瓦; 10、电源+12V 和+5V; 11、运行时温度 5~60° C。	12	块	
8	网线	技术规格: 六类非屏蔽双绞线缆, 支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用, 传输速率最高可达 10Gbps, 传输距离最大为 100 米。 材料要求: 线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响, 中心带有十字骨架结构, 能稳定线对位置, 增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标: 各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求, 阻抗为 100 欧姆, 频率响应至少为 100MHz。 包装要求: 内部轴包装, 方便施工, 每箱长度通常为 305 米	3	箱	
9	控制线	产品类型: RVVP 型铜芯屏蔽线, 纤芯数量: 4 芯, 每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长: 支持 1300nm 和 850nm (通常用于光纤通信, 但在此处可能指信号传输的兼容性范围)。 损耗: 在 850nm 波长下为 3.5db/km, 在 1300nm 波长下为 1.0db/km	200	米	
10	水晶头	设计标准: 依照 ISO/IEC 11801 超五类设计, 支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质: 磷铜镀金 50um, 镀镍 100um, 塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能: 系统频率支持至 100MHz, 无损耗插拔次数超过 2000 次, 满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围: 支持所有话音通讯系统、10Base-T、16 Mbps、100Base-T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用, 也适用于机房布线 34。 其他: 线规为 22-26AWG, 使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
11	PVC 管材	公称直径: DN20, 即公称直径为 20mm 材质: 聚氯乙烯 (PVC)	300	米	
12	辅料		1	批	
13	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等, 需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用, 并通过验收要求。	26	个	
14	手持金属探测器	1、配备皮套, 方便使用; 2、有外接充电插孔, 安装充电电池后, 可直接为本机完全充电, 具备直接充电功能, 充电时间为 4-6 小时;	1	台	人身、物品保管、登

		3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒您及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能；			记室配套
15	高度报警器	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	套	侯问室

塔湾派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264 (Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G.711A、G.711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67	14	台	办案区和案管室探头
2	摄像机电源	DC12V2A	14	个	
3	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	7	个	
4	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	5	个	
5	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300；	5	个	

		4、工作温度(℃) - 20~ + 60℃; 5、声压(dB) ≥105dB/m; 6、连续工作时间 ≥45min DC12V; 7、闪灯次数(分钟) 200±30。			
6	交换机	24 口 POE	1	台	
7	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘，可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。 3. ▲带宽总资源应不低于 960M（接入带宽 640M，转发带宽 320M）（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）。 4. 应支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G. 711a、G. 711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口，2 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，一对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输出，2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，一个 eSATA 接口，内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP（5520×2400）、6 路 8MP（4096×1800）、8 路 6MP（3840×1680）、9 路 5MP（2880×1620）、12 路 4MP（2699×1520）、16 路 3MP（2304×1296）、24 路 1080P（1920×1080）、48 路 720P（1280×720）、80 路 4CIF（704×576）分辨率通道（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）； 9. ▲当发生报警时，应可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）； 10. 应可同时支持单路倒放，正放不少于 4 路 12MP（5520×2400）的视频图像或 6 路 8mp（4096×1800）的视频图像或 9 路 5MP（2880×1620）的视频图像或 12 路 4MP（2699×1520）的视频图像或 16 路 3MP（2304×1296）的视频图像或 16 路 1080p（1920×1080）格式的视频图像或 16 路 720p（1280×720）的视频图像或 16 路 4CIF（704×576）的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示； 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(50Hz/60Hz)、1280*800(60Hz)、1366*768(60Hz)、1440*900(60Hz)、1920*1080(50Hz/60Hz)、2560*1440(30Hz/60Hz)、2560*1600(60Hz)、3840*2160(30Hz/60Hz)（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）； 13. 应支持定时给前端 IPC 校时，校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC(12±10%)V 电压范围内正常工作。 21. (55±2)℃，2h，(-10±3)℃，2h 试验后样品应能正常工作。	1	台	全所 监控 设备 接入， 并有 180 天录 像
8	监控级硬盘	1、10T 监控级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、256MB 缓存； 4、平均故障间隔时间 MTBF：2,000,000 小时；	12	块	

		5、转速：7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：255MB/秒； 8、平均闲置功率 7.06 瓦； 9、平均运行功率 11.03 瓦； 10、电源+12V 和+5V； 11、运行时温度 5~60° C。			
9	网线	技术规格：六类非屏蔽双绞线缆，支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用，传输速率最高可达 10Gbps，传输距离最大为 100 米。 材料要求：线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响，中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标：各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求，阻抗为 100 欧姆，频率响应至少为 100MHz。 包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米	3	箱	
10	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	200	米	
11	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有语音通讯系统、10Base-T、16 Mbps、100Base-T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25~60℃3。	1	盒	
12	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	300	米	
13	辅料		1	批	
14	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	27	个	
15	手持金属探测	1、配备皮套，方便使用； 2、有外接充电插孔，安装充电电池后，可直接为本机完全充电，具备直接充电功能，充电时间为 4-6 小时； 3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒您及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能；	1	台	人身、物品保管、登记室配套
16	高度报警	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	套	

石窑沟派出所案管设施改造项目采购清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器半球型摄像机 2、▲最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供	9	台	办案区和

		第三方检测报告并加盖投标人公章佐证) 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm；应配置不少于 14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离不少于 30 米，白光补光距离不少于 10 米 4、▲设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器；不少于 2 路报警输入、1 路报警输出（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264 (Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG 6、网络摄像机的基本接口为 10/100M 以太网接口，应符合 IEEE802.3 标准，采用 RJ45 连接 7、应支持 G.711A、G.711U、ADPCM_D 音频编码设置选项 8、音频采样率应可设置为 8kbps、32kbps、48kbps 9、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 10、应具有电子快门，快门速度 1/100000s~1s 可调 11、▲在 IE 浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于 8 个感兴趣区域（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 12、字体应可设置为 16×16 像素、24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64、96×96 像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持 5 个区域的附加字符叠加，共可叠加 10 行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置 5 种字体颜色 13、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持 512GB TF 卡；应支持 TF 卡热插拔（提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证） 14、应能在 DC12V ± 25% 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持反向输出 DC12V 供电。 15、温度范围：-35±3℃~65±2℃ 16、防护等级≥IP67			案管室探头
2	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	4	个	
3	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	3	个	
4	声光报警器	1、额定工作电压 (V/DC) 12V； 2、工作电压范围 (V) 9-15V； 3、工作电流范围 (mA) ≤300； 4、工作温度 (℃) -20~+60℃； 5、声压 (dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数 (分钟) 200±30。	3	个	
5	交换机	24 口 POE	1	台	
6	硬盘录像机	1. 应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘，可共接入 16 块 SATA 接口硬盘。 2. 支持最大接入路数应不少于 80 路。 3. ▲带宽总资源应不低于 960M（接入带宽 640M，转发带宽 320M）（需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证）。 4. 应支持接入编码格式为 H.264、H.265 的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为 G.711a、G.711u、ADPCM、AAC 的摄像机。 6. 应具有 2 个 100M/1000M 自适应以太网口，2 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，一	1	台	全所监控设备接入，并有 180 天录像

		对 JACK 音频输入/输出、一路 BNC 音频输出, 2 个 RS-485 控制接口, 1 个 RS-232 调试接口, 16 路报警输入接口, 4 路报警输出接口, 一个 eSATA 接口, 内置风扇。 7. ▲应支持同时预览 4 路 12MP (5520×2400)、6 路 8MP (4096×1800)、8 路 6MP (3840×1680)、9 路 5MP (2880×1620)、12 路 4MP (2699×1520)、16 路 3MP (2304×1296)、24 路 1080P (1920×1080)、48 路 720P (1280×720)、80 路 4CIF (704×576) 分辨率通道 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)。 8. ▲应支持将接入的图像以多画面分割方式显示, 分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)； 9. ▲当发生报警时, 应可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像 (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)； 10. 应可同时支持单路倒放, 正放不少于 4 路 12MP (5520×2400) 的视频图像或 6 路 8MP (4096×1800) 的视频图像或 9 路 5MP (2880×1620) 的视频图像或 12 路 4MP (2699×1520) 的视频图像或 16 路 3MP (2304×1296) 的视频图像或 16 路 1080p (1920×1080) 格式的视频图像或 16 路 720p (1280×720) 的视频图像或 16 路 4CIF (704×576) 的视频图像。 11. 可自适应显示器分辨率进行图像显示； 12. ▲2 路 HDMI 显示输出的分辨率可设置为 800*600 (60Hz)、1024*768 (60Hz)、1280*720 (50Hz/60Hz)、1280*800 (60Hz)、1366*768 (60Hz)、1440*900 (60Hz)、1920*1080 (50Hz/60Hz)、2560*1440 (30Hz/60Hz)、2560*1600 (60Hz)、3840*2160 (30Hz/60Hz) (需提供第三方检测报告并加盖投标人公章佐证)； 13. 应支持定时给前端 IPC 校时, 校时间隔可设置为 1 个月、1 周、1 天。 14. 应可接入 USB 键盘、网络键盘。 15. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16. 应具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 17. 应可通过 IE 浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 18. 应具有视频加密设置选项。 19. 应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 20. 应可在 DC (12±10%)V 电压范围内正常工作。 21. (55±2)℃, 2h, (-10±3)℃, 2h 试验后样品应能正常工作。			
7	监控级硬盘	1、10T 监控级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、256MB 缓存； 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时； 5、转速: 7200rpm； 6、接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率: 255MB/秒； 8、平均闲置功率 7.06 瓦； 9、平均运行功率 11.03 瓦； 10、电源+12V 和+5V； 11、运行时温度 5~60° C。	9	块	
8	网线	技术规格: 六类非屏蔽双绞线缆, 支持快速以太网 100BaseTx、千兆以太网 1000Base-T 应用, 传输速率最高可达 10Gbps, 传输距离最大为 100 米。 材料要求: 线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响, 中心带有十字骨架结构, 能稳定线对位置, 增强抗干扰能力。外皮材料为 PVC。 性能指标: 各项性能指标需达到 YD/T 926.2 或 TIA/EIA-568B 标准要求, 阻抗为 100 欧姆, 频率响应至少为 100MHz。	2	箱	

		包装要求：内部轴包装，方便施工，每箱长度通常为 305 米			
9	控制线	产品类型：RVVP 型铜芯屏蔽线， 纤芯数量：4 芯，每芯截面积为 0.75 平方毫米。 波长：支持 1300nm 和 850nm（通常用于光纤通信，但在此处可能指信号传输的兼容性范围）。 损耗：在 850nm 波长下为 3.5db/km，在 1300nm 波长下为 1.0db/km	200	米	
10	水晶头	设计标准：依照 ISO/IEC 11801 超五类设计，支持 568A 和 568B 两种线序标准 12。 材质：磷铜镀金 50um，镀镍 100um，塑胶壳材料为聚碳酸酯 13。 性能：系统频率支持至 100MHz，无损耗插拔次数超过 2000 次，满足千兆铜线以太网要求 13。 适用范围：支持所有话音通讯系统、10Base - T、16 Mbps 、100Base - T、155Mbps、多媒体等方面的高速应用，也适用于机房布线 34。 其他：线规为 22-26AWG，使用温度为-25-60℃3。	1	盒	
11	PVC 管材	公称直径：DN20，即公称直径为 20mm 材质：聚氯乙烯（PVC）	200	米	
12	辅料		1	批	
13	信息点位施工费	人工费用、机械使用费用、管理费用以及税费等 包括位置选择、安装方式、线路布置等，需确保信息传输的稳定性和便捷性。所有信息点须要连通正常使用，并通过验收要求。	18	个	
14	手持金属探测器	1、配备皮套，方便使用； 2、有外接充电插孔，安装充电电池后，可直接为本机完全充电，具备直接充电功能，充电时间为 4-6 小时； 3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒您及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能；	1	台	人身、物品保管、登记室配套
15	高度报警器	探测方式应为被动红外，工作电压通常在 9-24V 之间，工作电流需小于等于 30mA，具有自动温度补偿技术，抗环境光等级需达到 6500Lux。	1	套	

第六章 评审方法

一、资格性审查表

序号	审查因素	审查标准
1	(1) 供应商具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； (2) 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；同时提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书。 (3) 财务状况报告：提供 2023 年度的财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注)或 2024 年 1 月至投标截止时间止任意一个月基本账户银行出具的资信证明； (4) 税收缴纳证明：提供 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间止至少一个月完税证明，完税证明上应有税务机关的公章(加盖公章复印件)；依法免税的供应商应提供相关文件证明； (5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间止至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；	响应文件中所附加盖公章证明资料

	(6) 本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金； (7) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应的证明资料或承诺函）；	
2	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	符合采购文件要求

二、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	谈判响应文件项目名称、项目编号、标段	谈判响应文件中的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
2	谈判响应文件组成	谈判响应文件应包含以下内容： (1) 响应函； (2) 第一次谈判报价表、分项报价表（竞争性谈判文件未作要求的除外）、商务条款响应/偏离表； (3) 资格证明文件； (4) 供应商概况； (5) 供应商参加政府采购活动承诺书； (6) 响应方案。
3	谈判响应文件签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。
4	谈判响应文件有效期	符合谈判文件的要求。
5	谈判响应文件的语言及计量单位	均符合谈判文件的要求。
6	谈判报价	同时满足以下条款： (1) 谈判报价符合唯一性要求； (2) 第一次谈判报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合竞争性谈判文件要求；

		(4) 未超出采购预算或竞争性谈判文件规定的最高限价。
7	实质性条款响应	完全响应竞争性谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。
8	合同条款	完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求。
9	其他	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。
10	投标方案	投标方案切合实际，针对本项目的采购需求编写投标方案至少包括产品简介、供货计划保证措施、人员配置方案、提供产品运输配送方案、安装、检测、调试措施、售后服务及服务承诺书。

一. 评审方法

1、按照中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

二. 评审程序

2.1 评审程序：实行步骤评审制，前一步骤评审不合格的供应商，不再进入下一步骤的评审。

2.2 步骤程序

2.2.1 谈判响应文件的资格性检查（由代理机构协助采购人在投标供应商投标文件解密成功开标结束后进行审查）

按照资审、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，资格性审查由采购人和代理机构共同审查，符合性审查由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

2.2.2 谈判响应文件的符合性检查

谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的全部实质性要求做出响应。谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2.2.3 谈判及澄清有关问题

对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字。并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，谈判小组将根据其谈判响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.2.4 谈判小组集中与初审合格的供应商单一进行谈判。

2.2.5 供应商根据谈判小组提供的竞争性谈判文件变动内容及要求提供承诺与澄清说明。

2.2.6 最终报价

2.2.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，所有通过资格性审查和符合性审查供应商进入最终报价阶段。在规定时间内（系统默认二次报价时间为20分钟）内提交最终报价，最终报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。（最终报价相同时，可进行多次报价）

2.2.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终实施方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的实施方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

2.2.6.3 供应商应使用 CA 锁在自带电脑上登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://xxxq.sxggzyiy.cn/>)上选择“电子交易平台—政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—网上报价。对第一成交候选供应商的最终报价出

现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

2.2.7 价格折扣

2.2.7.1 对参与谈判且符合《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10 号）榆林市财政局关于转发《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》榆政财采发〔2022〕16 号）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5 号）的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同金额占到合同的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.2.7.2 谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

2.2.7.3 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.2.8 采用最低评标价法：对于经初审合格的所有供应商，由谈判小组各成员依据其谈判响应文件，从产品质量及售后服务和能力均能满足竞争性谈判文件要求的供应商中，按上述“2.2.7 价格折扣”规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人，扣除后的价格只用做推荐成交候选人，最终的成交价格以供应商的最终报价为准。

2.2.9 谈判小组一致认为最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约时，可按无效谈判处理。

2.2.10 编写评审报告

2.2.10.1 应根据全体谈判小组成员签字的原始评标记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

2.2.10.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。

2.2.10.3 谈判小组向采购人提出评审报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

第七章 附件--谈判响应文件格式

榆林市公安局横山分局派出所案 管设施改造货物采购项目

响 应 文 件

(封面)
(项目编号:)
正本/副本

供应商: _____ (盖章)

时 间: _____

目 录

第一部分 响应函格式-----	X
第二部分 第一次谈判报价表-----	X
一、开标一览表-----	X
二、分项报价表-----	X
第三部分 资格证明文件-----	X
第四部分 供应商概况	
一、供应商基本信息-----	X
二、企业控股关联关系说明-----	X
三、供应商性质-----	X
四、其他-----	X
第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书-----	X
第六部分 响应方案-----	X

第一部分 响应函格式

响应函

榆林瀚海星辰项目管理有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号：）竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意竞争性谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见竞争性谈判文件第二章第二项第3条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对竞争性谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交上传电子谈判响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的谈判响应文件在开标之日起 日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：（专用邮箱）

日期： 年 月 日

备注：除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分 第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	内容	供货期
谈判报价	小写： 大写： 单位：元	

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

备注： 1、“谈判报价”为投标总价。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表

二、分项报价（样表）

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计（元）：								
投标报价		小写：						
		大写：						
		单位：元						

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

注：1.本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

2. 本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

第三部分 资格证明文件

投标人按“第二章 投标人须知前附表第 13 条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（如有）、《书面声明函》、《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、信用查询

六、供应商书面声明函

供应商书面声明函

榆林瀚海星辰项目管理有限公司：

我方作为项目名称：_____（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

八、投标保证金信用承诺；

投标信用承诺

项目名称：_____ 投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法定代表人：_____

在_____（项目名称及项目编号）招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其他 违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规 20181457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

注：1. 本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2. 此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

九、不接受联合体投标不允许分包；

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加榆林瀚海星辰项目管理有限公司 的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体谈判，本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

十、法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：_____（盖公章）

日 期：_____年____月____日

附法定代表人/负责人身份证复印件

十一、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（法定代表人姓名）系注册于____（供应商地址）的____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加____（采购项目名称）（采购项目编号）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期与谈判响应文件有效期一致。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

十二、投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出赁出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

第四部分 供应商概况

一、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人 员数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	

说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。
----	--

二、企业控股关联关系说明

1. 供应商在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2. _____（填写是或否）为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

三、投标人性质

中/小/微型企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函或声明函填写错误的，将视同为大型企业，作否决投标处理。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的 项目名称 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

2.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

3、投标人非小微企业不填写此表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____项目名称____（项目编号：____）第____标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

备注：项目不分标段的，第____标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

四、其他

投标认为有必要提供的资料。

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

（一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：_____（盖章）

法定代表人/或被授权人签字：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

承诺书（二）

致：榆林瀚海星辰项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（三）

致：榆林瀚海星辰项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（四）

致：榆林瀚海星辰项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：榆林瀚海星辰项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

第六部分 响应方案

一、商务/技术偏离表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件技术要求	竞争性谈判响应文件技术响应	偏离	说明

声明：供应商应按照竞争性谈判文件中的技术要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或被授权代表签字：_____

日 期：_____

二、合同基本条款及格式响应

供应商名称（公章）： _____

年 月 日

三、响应方案

参照谈判文件第六章《评标办法》各条款的要求，结合第五章《采购内容及技术要求》编制响应方案。

法定代表人或被授权代表（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日 期：_____

附件 3 同类项目一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其文件为无效谈判响应文件，后果由供应商自行承担。

2. 供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在谈判响应文件中）。

三、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明。

榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺


> 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

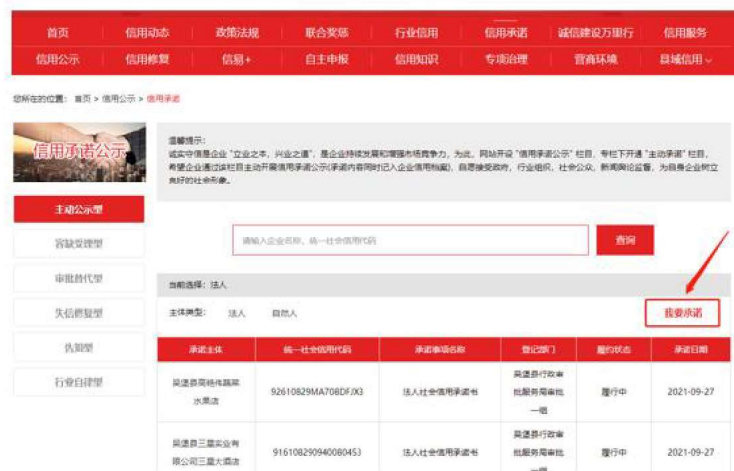

您当前所在位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺公示

温馨提示: 诚实守信是企业“立业之本、兴业之源”，是企业持续发展和增强市场竞争力、为此，网站开设“信用承诺公示”栏目，专供企业自主申报信用承诺，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺公示(承诺内容同时记入企业信用信息公示系统)，自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督，为自身企业树立良好的社会形象。

请输入企业名称，统一社会信用代码

查询

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履行状态	承诺日期
吴建群同德信煤炭有限公司	92610829MA708DFJX3	法人社会信用承诺书	吴建群行政审批局行政审批处	履行中	2021-09-27
吴建群三鑫实业有限公司	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴建群行政审批局行政审批处	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



企业登录 个人登录

用户名: lj_168

密码:

忘记密码?

立即登录

还没有注册? 免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 带*号项目为必填项

- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报




数据上报 企业自主申报信用承诺

> 带*号项目为必填项

- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

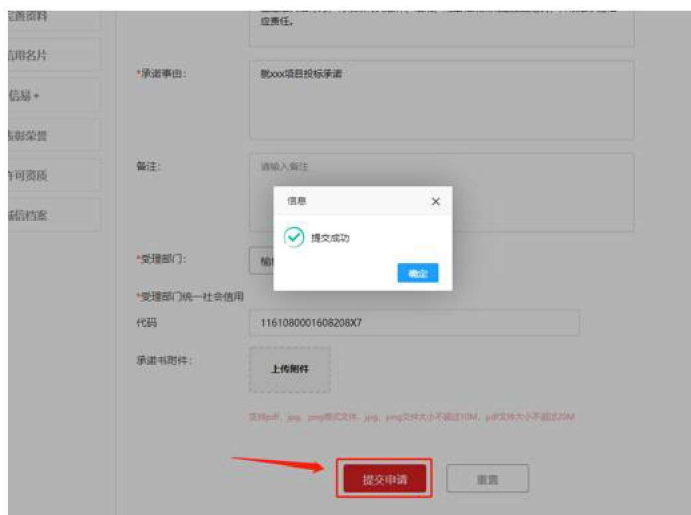

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



168
870121198408270025

资料认证

修改密码

异议申请

信用报告

信用修复

信用承诺

信用承诺

主动上报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德信利和信息科技有限公司	郴州市慧辰生态链仓储物流园项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

1

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- > 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- > 信用中国（陕西榆林）页面链接
- > 陕西政务服务网（榆林）页面链接



榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书 (CA 锁) 对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.1.01)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台(陕西省) (<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书 (CA) 对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

(1) 电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件 (*.SXSZF)；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

(2) 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省) 网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具 (8.0.1.01) 》 下载网：<https://share.bqpoint.com/share/a5105585-17e9-ccb0-1006-e59238176da4>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

(3) 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

三、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：IE浏览器输入网址：http://113.140.9.66:8888/BidOpening_sxs//bidopeninghallaction/hall/login；在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器；

②供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副纸质响应文件及电子版（光盘或U盘，包含可编辑word版，签字盖章后的扫描件1份）响应文件一份

④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。