


暖通	给排水	工艺	自控
建筑	结构	电气	通信

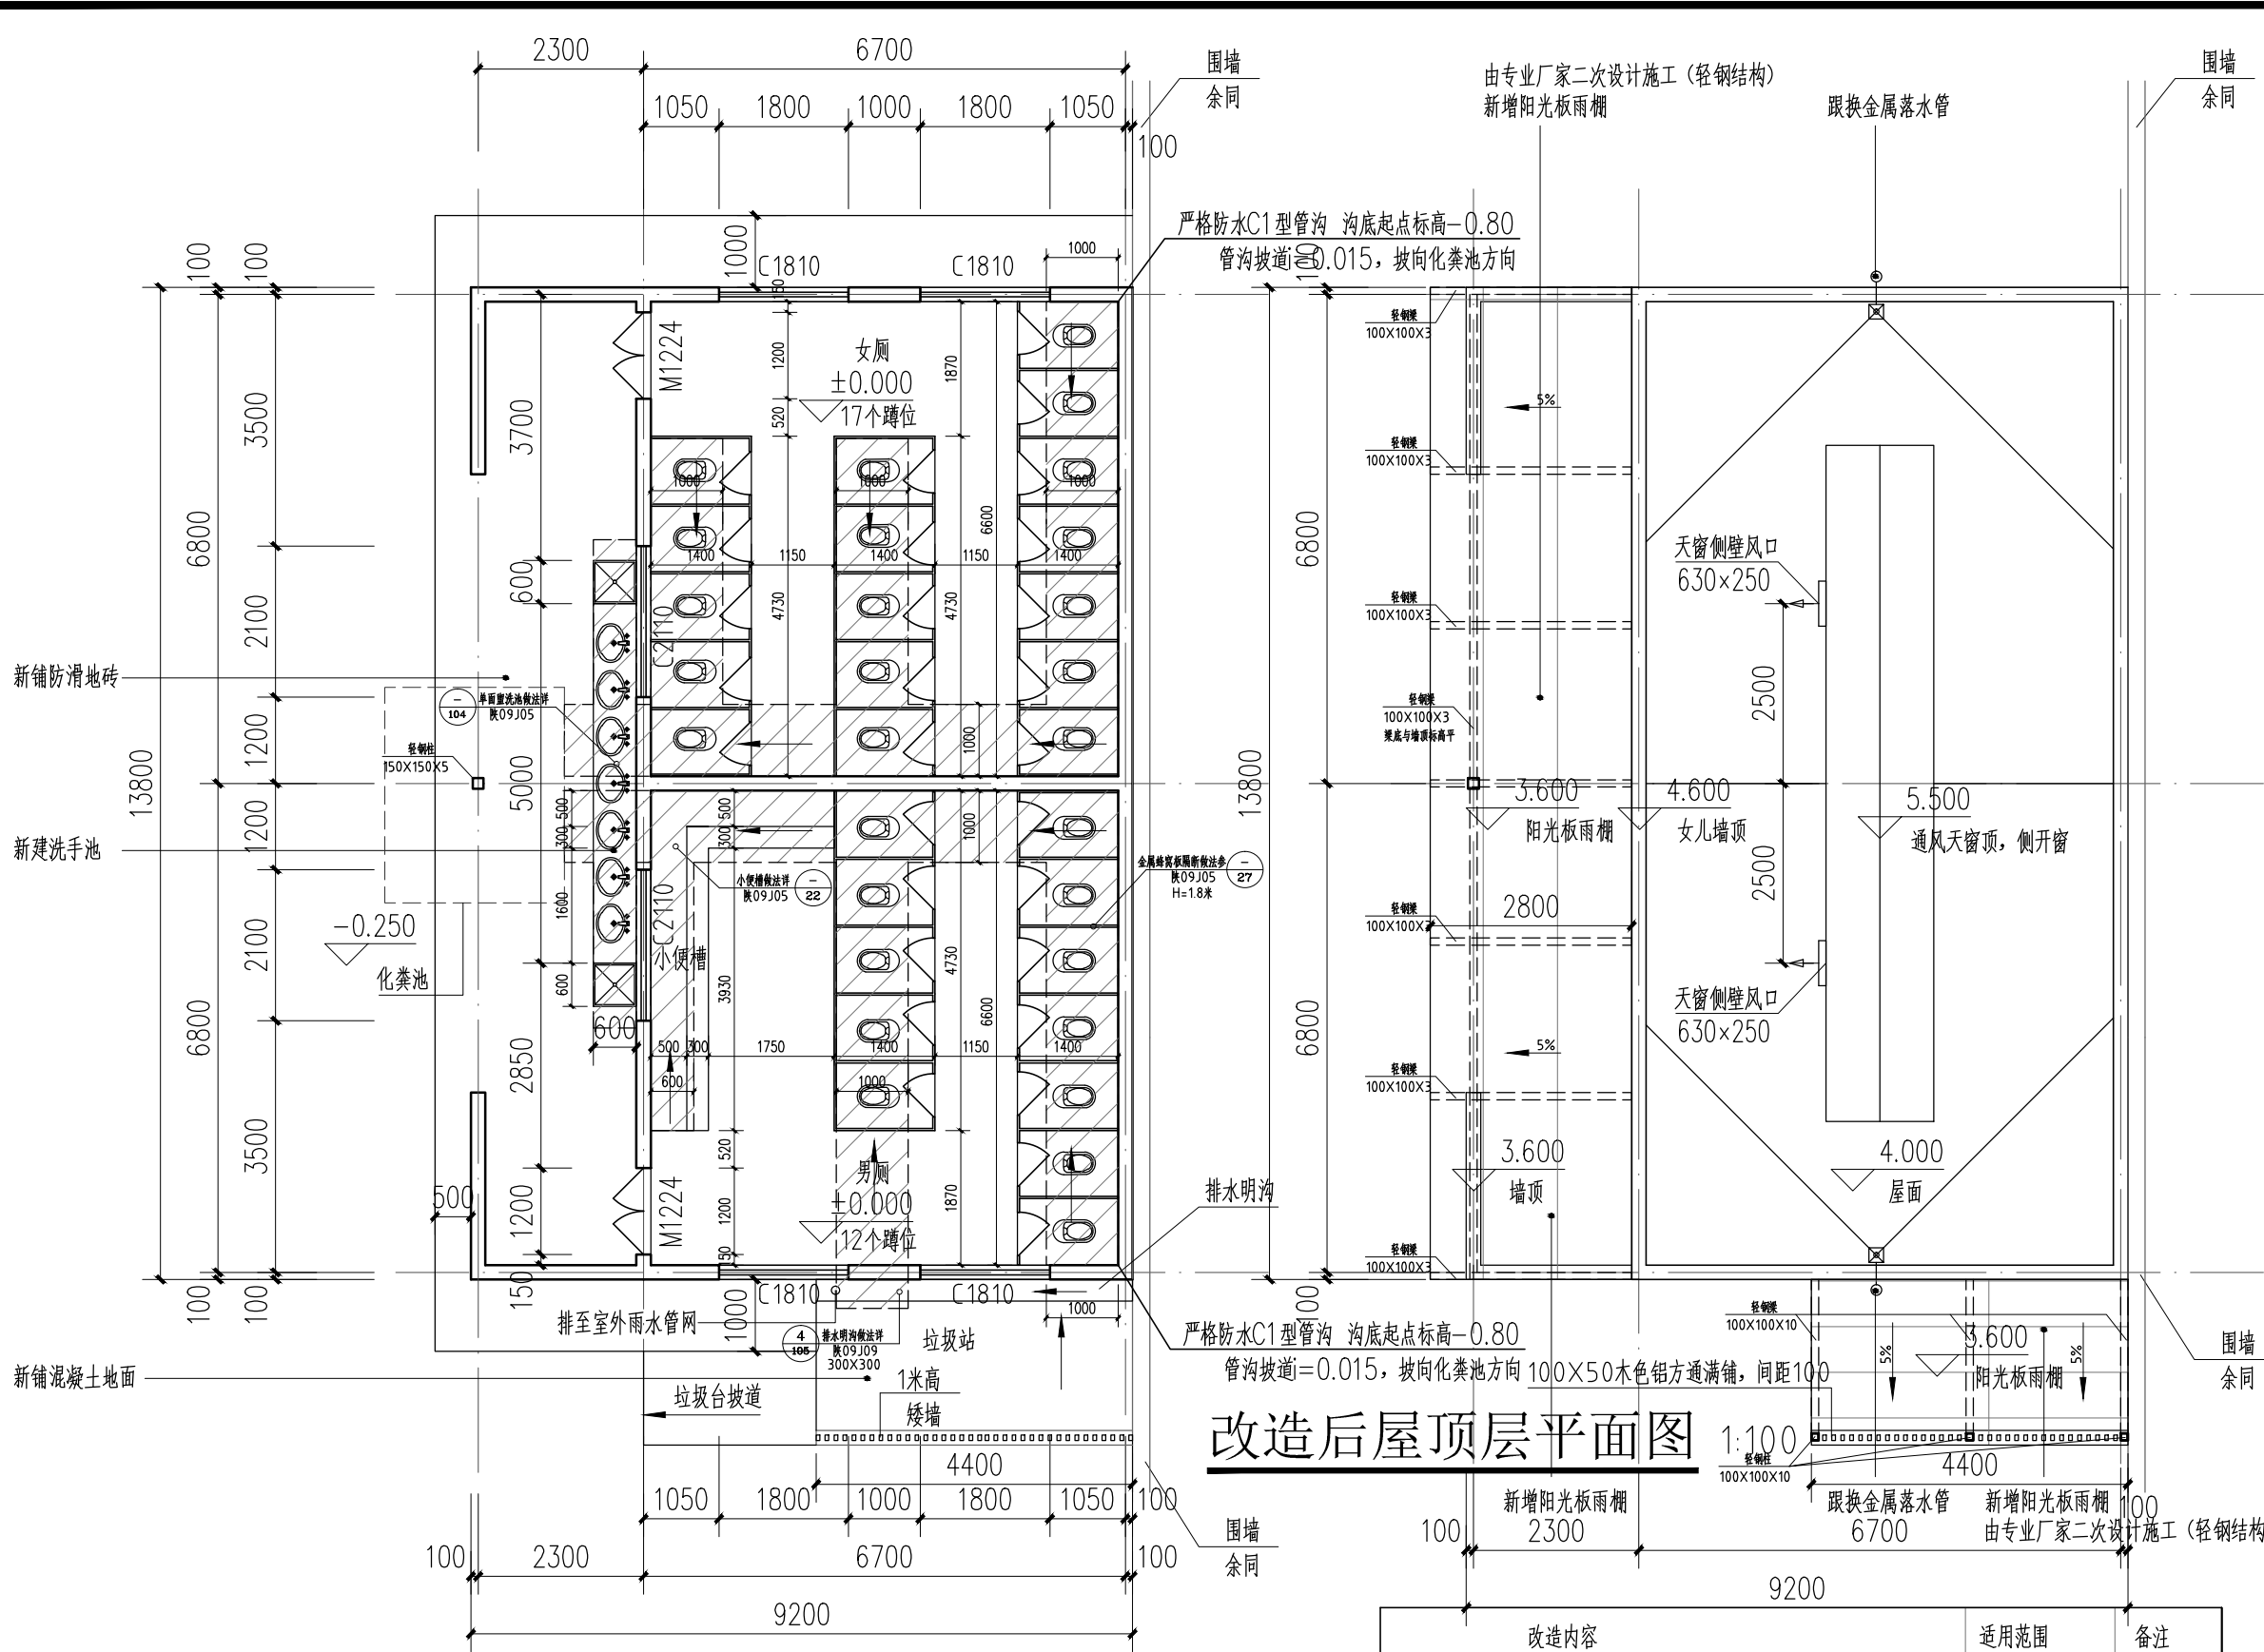

改造后一层平面图 1:100

建筑面积: 95.23m²

说明:

- 设计范围: 按业主委托要求进行室内外装饰装修提升改造。
- 业主委托内容: 内外墙面拆除粉刷、地面拆除重新铺设、增设吊顶, 雨棚等。
- 吊顶标高完成面与原有吊顶标高一致, 且不低于2800mm
- 地面地板完成面与原有地面标高一致, 颜色甲方自定。
- 所有装饰材料(包含颜色)应提供样板, 经甲方认可后方可施工。
- 本项目为改造提升项目, 建筑年代久远, 基础资料严重缺失, 所有数据均以现场实际尺寸为准, 具体工程量均以施工实际工程量为准。

改造后屋顶层平面图 1:100

改造内容	适用范围	备注
1. 外墙喷涂仿砖纹真石漆	全部外墙	
2. 内墙贴瓷砖至1.7米高, 其余墙面刷防水乳胶漆	全部内墙	
3. 顶棚刷防水乳胶漆	全部顶棚	
4. 地面贴地砖, 重新砌筑小便槽, 厕位蹲位, 更换厕位隔板	全部地面	
5. 更换铝合金门窗	全部外窗门洞	
6. 落水管更换	全部外墙	
7. 重新砌筑洗手台, 增设拖布池和镜子	外墙	
8. 增设入口雨棚和垃圾台铝方通和雨棚	室外	

审查合格书二维码: (QR CODE OF CERTIFICATION)			
建设单位: (CLIENT)			
西安市西电中学			
设计单位: (DESIGN COMPANY)			
中凰鸣策工程技术(陕西)有限公司 ZHONGHUANG MINGCE ENGINEERING TECHNOLOGY (SHANXI) Co., Ltd			
资质等级: 建筑行业(建筑工程) 乙级 市政行业(排水工程、道路工程) 乙级 风景园林工程设计专项 乙级			
证书编号: A261155061			
工程名称: (PROJECT NAME)			
西电中学钢楼梯及厕所改造项目			
子项名称: (SUB-PROJECT NAME)			
厕所改造			
设计号: (PROJECT NO.)			
ZHMC-2025-SX0004			
图名: (DRAWING TITLE)			
改造后平面图			
项目负责人 PROJECT LEADER	尹毅	尹毅	
审定 APPROVED BY	刘鸿林	刘鸿林	
专业负责人 DIVISION CHIEF	尹毅	尹毅	
审核 CHECKED BY	刘鸿林	刘鸿林	
校对 PROOFREAD BY	尹毅	尹毅	
设计 DESIGNED BY	陈朋	陈朋	
注册执业栏 REGISTERED PRACTICE SIGNET			
姓名 NAME	尹毅		
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	6115506-006		
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20246101895		
设计阶段 DESIGN PHASE	建筑	比例 SCALE	1:100
图别 DWG. CATEGORY	建筑	页码 PAGE	5/6
版本号 VER. NO.	第一版	日期 DATE	2025.03