

第二部分 开标一览表

报价内容 项目名称	A	B
	投标报价（元）	服务期
（西大附中浐灞中生态文明教育基地设施设备及多媒体采购项目）	3098366.76	一年
（大写）	叁佰零玖万捌仟叁佰陆拾陆元柒角陆分	



供应商：陕西精品展览装饰有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2024 年 9 月 13 日

注：出现下列情形的按无效投标处理

- A 栏未按阿拉伯小写样式填写；B 栏未填写服务期/交付期/工期。
- “合计（大写）”栏未按银行大写样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。
- “合计（大写）”金额与 A 栏不一致的。
- 合同总价包括：产品设备费、运输费（含保险费）、安装调试费、验收费、税金及其它一切费用。

技术方案

1、产品技术及方案

(1) 设备选型合理性


1.1 技术参数证明资料

1.1.1 触摸一体机技术参数

一、功能概述：

- 本系列产品属于仿苹果广告机，机柜式外观，全五层冷轧钢板喷涂，边条铝合金型材，面板 4MM 专用钢化玻璃，横竖式 16:9 液晶，高清效果，广泛应用于楼宇大堂，医院，车站，酒店，地铁，商场，政府大楼等场所。主要功能：多媒体信息公示，POP 幻灯片广告，文字，音视频媒体播放，是一款高端的数字标牌商显产品。

二、产品基本规格参数 (BASE SPECIFICATION)：

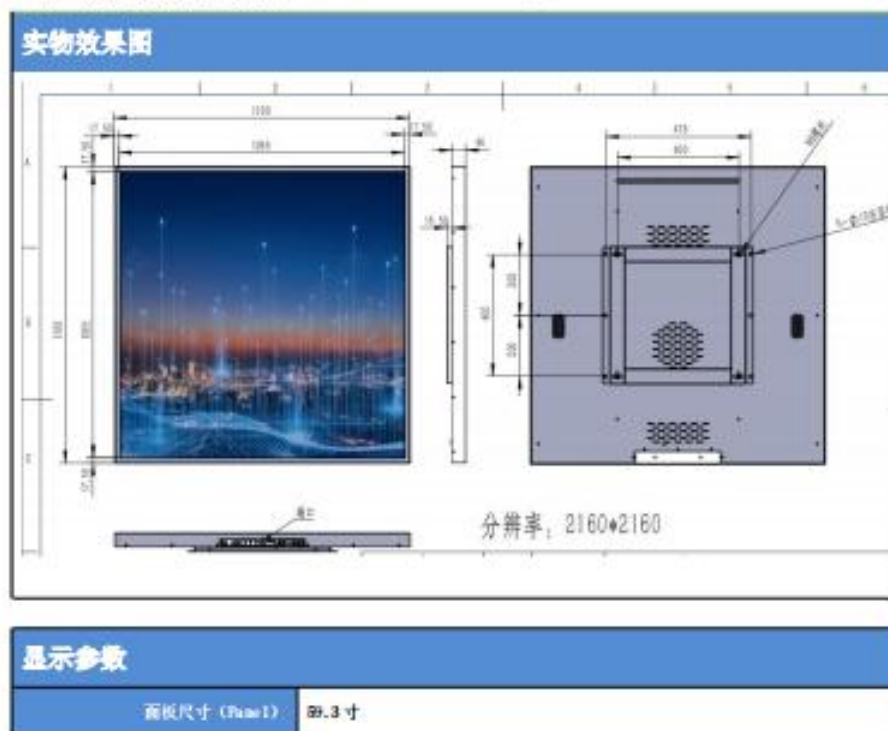

显示区域尺寸 (Active area)	1065mm (H)*1065 (V)mm
液晶屏品牌 (Panel brand)	LED , brand: 原厂 A 屏
显示模式 (Aspect ratio)	1: 1
分辨率 (Max resolution)	2160*2160 FHD
显示色彩 (Support Colors)	16.7M
点距 (Pixel pitch)	0.562*0.562mm
亮度 (Brightness nits)	400 cd/m²高亮
对比度 (Contrast ratio)	1000: 1
可视角度 (Viewing angle)	R/L/U/D 89/89/89/89
响应时间 (Response time)	< 14ms
场频率 (Field rate)	60HZ
理论寿命 (Theory lifetime)	50000H
功耗 (kw/h)	< 30W

外观基本参数	
机身颜色 (Body color)	黑
外观尺寸 (Body size)	1100*1100
屏边尺寸	黑色

三、功能规格:

硬件参数	
CPU	CPU: 英特尔 酷睿 i5-9 代; 硬盘: M.2 2280/2242, 256G; 内存: DD4 16G 内存; 显卡: MXM 显卡 NVIDIA GTX1050TI-4G
解码分辨率	最高支持 3840*2160 高清视频
接口	HDMI IN*2 DP IN*1
菜单语言 (Osd language)	中文, 英文, 法语, 西班牙语, 意大利语, 俄语, 韩语等
输出	VBO 和 HDP

其它功能参数		
	触摸	无
	WIFI	无
	3G	无

四、使用环境:

使用环境		
	工作温度:	0℃~40℃
	储存温度:	-20℃~60℃
	空气湿度:	<85%
	工作电压:	~100V-250Vac 50Hz/60Hz



1.1.2 OLED 透明屏技术参数

一 规格摘要 (Specification Abstract)

整机 (complete machine)	品牌 (Trademark)	华牌	型号 (Model)	
面板 (Display)	屏幕尺寸	55"		
	面板技术	OLED 透明面板		
	发光技术	像素自发光		
	画面比例	16:9		
	透光率	43%		
	自然分辨率	1920x1080(F)		
	像素数(H x V x 3)	5,220,800		
	点间距	0.63mm*0.63mm		
	亮度	200/600cd/m ² (APL 100%/25%) * Average Picture Level		
	对比度	100000: 1		
	色域	108%		
	可视角度(水平 x 垂直)	178°(H) / 178°(V)		
	色深	10bit(R), 1.07B		
	响应时间	1ms(G to G), 8ms(MPRT)		
	寿命(典型值)	30,000 小时		
	运行时间	18 小时/天		
	接口	信号输入: HDMI IN X 1, USB 2.0 X 1, DP IN X 1, 控制信号输入、输出: RS232 串口		

	显示器尺寸(宽 x 高 x D)	外形尺寸:1221.5mm×699.35mm×1.78mm (宽×高×厚), 显示区域尺寸:1209.6 X 680.4mm (宽×高)	
	边框	5.9mm/5.9mm/5.9mm/13mm(左/右/上/下)	
	红外触摸	插值分辨率 32767 (H) ×32767 (D)、触控点数: 10 点、双笔间隔: 25mm, 接口类型: USB+串口	
	供电	100-240V~, 50/60Hz	
	电源类型	内置电源	
	电源开关	X	
	系统方案(Solution)		
系统属性(Windows)	CPU	架构 (Architecture)	Intel® 600U Core i5
		工作主频 (Working Frequency)	1.9GHz
		核心数 (Core)	双核 (Quad Core)
	内部缓存容量 (RAM)		DDR3L 1333/1600
	内部存储容量 (ROM)		4GB Standard (Optional 4GB/8GB)
	系统版本 (OS)		Win10
电源 (Power)	电压 (Power requirements)		100Vac to 240Vac
	最大功率 (Power consumption)		200W
	待机功率 (Power consumption in standby mode)		<0.5W
	电源 (AC) 输入 (Power (AC) Input)		*1
环境 (Environment)	工作温度 (Working Temperature)		-10℃ ~ 60℃
	储藏温度 (Storage Temperature)		-20℃ ~ 60℃
	储藏湿度 (Storage Humidity)		0% ~ 95% RH Non-Condensing
	工作湿度 (Working Humidity)		20% ~ 80% RH Non-Condensing
	图像模式 (Image Mode)		标准, 柔和, 用户, 亮丽 (Standard, Soft, Users, Bright)
	最长使用时间 (小时/天) (The longest service time (Hour/Day))		18 小时 (18 Hours) *7 天 (7days)
功能 (Function)	内部喇叭 (Internal Speaker)		10W * 2

	电源开关(Power Switch)	*1	
	HDMI 输出接口 (HDMI OUT)	*1	HDMI1.4*1 3840*2160@30Hz
	LAN 接口 (LAN)	*1	板载 Realtek RTL8111H 千兆网卡
	MEDIA-USB	*4	2*USB3.0 2*USB2.0
	EARPHONE OUT	*2	Level:110±40mVrms Φ3.5mm mini interface
结构 (Structure)	外壳材料(Housing Material)	钣金(Sheet-Metal)	
	外壳颜色(Housing color)	黑色/白色 (Black/white)	
语言 (Language)	OSD	中文 (English/Chinese)	
附件 (Packaging / Accessories)	电源线 (Power Cord)	*1	
	合格证 (Qualified certificate)	*1	
	说明书 (instruction)	*1	
	保修卡 (Warranty card)	*1	
	底座(The Base)	选配(Optional)	

2.3 电气性能(Electrical Properties)

接口类型 (Connect type)	USB 2.0 全速 (USB 2.0 Full speed)
工作电压 (Voltage)	DC+5V±5%
功耗 (Power consumption)	≤1.5W

1. 适用范围

本产品规格书仅适用于P1.86户内全彩表贴模组。

2. 产品说明

- ✓ 高刷新、高灰阶：刷新率可达3KHz以上，灰度12Bit以上，显示画面细腻真实，亮度稳定均匀，无闪烁、无颗粒感；
- ✓ 驱动方案：具有列上、列下消隐功能，首行偏暗改善，低灰偏色、麻点改善灯效；
- ✓ 高视角、高对比度：采用SMD灯珠，由红色、绿色、蓝色芯片组成，墨色均匀，一致性好，对比度可达3000:1，视角可达140°以上，可靠性高，使用寿命长；

3. 技术参数

参数名称		产品参数
模组参数	像素封装	SMD1615
	像素间距 (mm)	1.185
	模组分辨率 (W×H)	172×86
	模组尺寸 (mm)	320 (W) × 160 (H)
	模组重量 (kg)	≤0.1
	模组输入电压	≤5V
	模组最大功耗 (W)	≤1W
箱体参数	电源带载量 (40A)	≤1块
	箱体模组构成 (W×H)	2×2
	箱体分辨率 (W×H)	344×172
	箱体尺寸 (含模组) (mm)	640 (W) × 320 (H) × 70 (D)
	箱体重量 (kg)	≤1.5
	像素密度 (Pixel/m ²)	28800Dots/m ²
	箱体平整度	≤0.1mm
光学参数	维护方式	前/后维护
	箱体材质	压铸铝/铁/钢/塑料
	显示色度、亮度校正技术	支持
	白平衡亮度 (nits)	500
	标称色温 (K)	6500K (1000K~9500K可调)
	视角 (水平/垂直) °	140/140
	发光点中心偏移量	≤5%
电气参数	亮度/色度均匀性	≥98%
	对比度	5000:1
	最大功耗 (W/m ²)	480
	平均功耗 (W/m ²)	147
环境性能	供电要求	AC90~132V/ AC186~264V, 频率 47~63 Hz
	安全特性	CE/FCC/EMC/ROHS
	刷新频率	50Hz
	驱动方式	恒流驱动/4:1
使用参数	灰度级数	4096
	刷新率	≥2200Hz
	颜色处理位数	12bit
	寿命典型值 (hrs)	100,000H
使用参数	工作温/湿度范围	-20℃ ~ 50℃ / 10%~95RH (无结露)
	存储温/湿度范围	-20℃ ~ 20℃ / 10%~95RH (无结露)
	适用标准	SJT 11141-2017, GB/T 26135-2011, GB/T 26273-2001

供应商性质:

1、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 西大附中浐灞中学生态文明教育基地设施设备及多媒体采购项目(标的名称),属于(工业);制造商为陕西精诚展览装饰有限公司(企业名称),从业人员98人,营业收入为7106.895779万元,资产总额为9836.269938万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(工业);制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商: 陕西精诚展览装饰有限公司 (供应商全称并加盖公章)

日期: 2024 年 9 月 13 日

说明:

填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库[2011]181号)相关规定。如实填写,不符合条件的投标人无需填写但应提交空白表。如果出现虚假应标,由此产生的后果由供应商自行负责。