

合同编号：YCD-2025014F

铜川市王益区居住小区垃圾分类 设施提升改造项目

采 购 合 同

采购人：铜川市王益区住房和城乡建设局

成交供应商：陕西金达昇泽项目管理有限公司

签署日期：_____



采 购 合 同

采购人（全称）：铜川市王益区住房和城乡建设局

供应商（全称）：陕西金达昇泽项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、合同内容：

1. 项目名称：铜川市王益区居住小区垃圾分类设施提升改造项目；

2. 项目地点：铜川市王益区；

3. 其他：/；

二、合同价款

1. 签约金额 2,759,683.00元（大写）：（¥ 贰佰柒拾伍万玖仟陆佰捌拾叁元整）。

2. 合同总价即中标价，合同总价一次包干，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

三、结算方式：

1. 结算单位由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具等额有效的增值税发票给采购人。

2. 合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

3. 验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的

50.00%。

4. 交付运行90天后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

四、服务期限

1. 供货周期：自合同签订并收到采购人预付款之日起 20 个日历天内；

2. 供货地点：采购人指定的服务地点；

五、质量保证

质量保修范围：项目包含的所有内容，保修期：4 年。

六、服务内容

具体采购内容以招标文件和响应文件为准。

七、验收

1. 由甲方组织或委托相关部门进行验收。

2. 验收依据：

2-1. 合同文本、合同附件、招标文件和响应文件。

2-2. 国内相应的行业标准、规范。

八、违约责任

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

九、合同组成

1. 国家相关规范及标准

2. 合同文件

3. 成交通知书

4. 招标文件

5. 响应文件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

十、合同生效及其它

1. 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式陆份，甲方、乙方双方分别执叁份。

3. 合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为铜川市王益区。

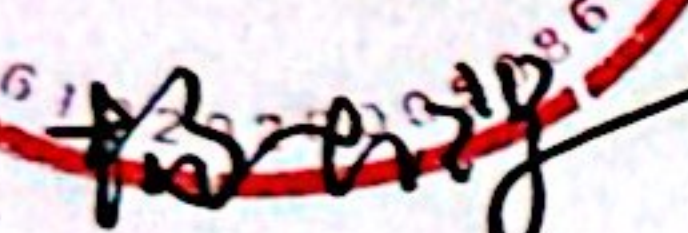
4. 生效时间：2025年12月12日

附件：1. 中标通知书

2. 货物清单

甲方名称（盖章）：铜川市王益区住房和城乡建

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方名称（盖章）：陕西金达昇泽项目管理有限公司

地址：陕西省铜川市耀州区天宝路

代表人（签字）：

电话：

开户银行：中国农业银行股份有限公司铜川长虹路支行

帐号：26285101040002158

中标（成交）通知书

项目编号：YCD-2025014F

陕西金达昇泽项目管理有限公司：

铜川市王益区住房和城乡建设局于 2025年12月02日就 铜川市王益区居住小区垃圾分类设施提升改造项目（项目编号：YCD-2025014F）进行 公开招标采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包1
中标（成交）合同包名称	铜川市王益区居住小区垃圾分类设施提升改造项目
中标（成交）金额（元）	2,759,683.00
合计金额（大写）：贰佰柒拾伍万玖仟陆佰捌拾叁元整	



根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

附件 2

货物清单

序号	名称	尺寸	规格及要求	数量
一	智能生活垃圾分类收集箱亭	四分类箱亭 长×宽×高 (4000mm*1200mm*2400mm(±10mm))	(1)亭子主体:柱子采用 80x80x1.5mm 热镀锌钢管,顶棚采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管,辅管采用 40x40x1.2mm 镀锌钢管 (2)亭子配置: LED 显示屏规格: 2560mm*320mm ,太阳能板: 单晶硅 600w, 蓄电池: 12v ,260ah 锂电池, 含 40A 保护板, 控制器: 20A 充放电控制器, 户外防水灯带 (3)亭子顶部造型材质采用 30*50*1.2mm 的方管焊接, 亚克力字。 (4)箱体主体: 宣传板、侧面封板、底板箱体均采用厚度 1.5mm 的优质镀锌钢板, 箱体顶部开盖, 设四个投放口; 正面设置四个箱门, 箱门带液压缓冲撑杆, 下门板不锈钢拉手, 安装三角锁投口门采用机械式液压脚踩开门装置, 投口开启的角度大于 60 度。 (5)配备洗手池、卷闸门及卷闸门分类标语。 (6)柱脚板厚度为 10mm 的钢板膨胀栓固定。 (7)配置 240L 分类塑料垃圾桶 4 个, 垃圾箱门板印分类标识。	3 个
二		八分类箱亭 长×宽×高 6800mm*1200mm*2400mm(±10mm)	(1)亭子主体:柱子采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管,顶棚采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管,辅管采用 40x40x1.2mm 镀锌钢管 (2)亭子配置: LED 显示屏规格: 3520*320 ,太阳能板: 单晶硅 600w, 蓄电池: 12v ,260ah 锂电池, 含 40A 保护板, 控制器: 20A 充放电控制器, 户外防水灯带 (3)亭子顶部造型材质采用 30*50*1.2mm 的方管焊接, 亚克力字。 (4)箱体主体: 宣传板、侧面封板、底板箱体均采用厚度 1.5mm 的优质镀锌钢板, 箱体顶部开盖, 设八个投放口; 正面设置八个箱门, 箱门带液压缓冲撑杆, 下门板不锈钢拉手, 安装三角锁投口门采用机械式液压脚踩开门装置, 投口开启的角度大于 60 度。 (5)配备洗手池、卷闸门及卷闸门分类标语。 (6)柱脚板厚度为 10mm 的钢板, 膨胀栓固定。 (7)配置 240L 分类塑料垃圾桶 8 个, 垃圾箱门板印分类标识。	7 个

三	生活垃圾分类收集箱亭	四分类箱亭 长×宽×高 (4000mm*1200mm*2400mm(±10mm)	(1) 亭子主体: 柱子采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 顶棚采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 辅管采用 40x40x1.2mm 镀锌钢管 (2) 亭子配置: 顶部造型材质采用 30*50*1.2mm 的方管焊接, 亚克力字, 户外防水灯带嵌入。 (3) 箱体主体: 宣传板、侧面封板、底板箱体均采用厚度 1.5mm 的优质镀锌钢板, 箱体顶部开盖, 设四个投放口; 正面设置四个箱门, 箱门带液压缓冲撑杆, 下门板不锈钢拉手, 安装三角锁投口门采用机械式液压脚踩开门装置, 投口开启的角度大于 60 度。 (4) 配备洗手池、卷闸门及卷闸门分类标语。 (5) 柱脚板厚度为 10mm 的钢板膨胀栓固定。 (6) 配置 240L 分类塑料垃圾桶 4 个, 垃圾箱门板印分类标识。	53 个
四	生活垃圾分类收集箱亭	五分类箱亭 长×宽×高 700mm*1200mm*2400mm(±10mm))	(1) 亭子主体: 柱子采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 顶棚采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 辅管采用 40x40x1.2mm 镀锌钢管 (2) 亭子配置: 顶部造型材质采用 30*50*1.2mm 的方管焊接, 亚克力字, 户外防水灯带嵌入。 (3) 箱体主体: 宣传板、侧面封板、底板箱体均采用厚度 1.5mm 的优质镀锌钢板, 箱体顶部开盖, 设五个投放口; 正面设置五个箱门, 箱门带液压缓冲撑杆, 下门板不锈钢拉手, 安装三角锁投口门采用机械式液压脚踩开门装置, 投口开启的角度大于 60 度。 (4) 配备洗手池、卷闸门及卷闸门分类标语。 (5) 柱脚板厚度为 10mm 的钢板膨胀栓固定。 (6) 配置 240L 分类塑料垃圾桶 5 个, 垃圾箱门板印分类标识。	10 个

五	生活垃圾分类收集箱亭	六分类箱亭 长×宽×高 5400mm*1200mm*2400mm (±10mm)	(1) 亭子主体: 柱子采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 顶棚采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 辅管采用 40x40x1.2mm 镀锌钢管 (2) 亭子配置: 顶部造型材质采用 30*50*1.2mm 的方管焊接, 亚克力字, 户外防水灯带嵌入。 (3) 箱体主体: 宣传板、侧面封板、底板箱体均采用厚度 1.5mm 的优质镀锌钢板, 箱体顶部开盖, 设六个投放口; 正面设置六个箱门, 箱门带液压缓冲撑杆, 下门板不锈钢拉手, 安装三角锁投口门采用机械式液压脚踩开门装置, 投口开启的角度大于 60 度。 (4) 配备洗手池、卷闸门及卷闸门分类标语。 (5) 柱脚板厚度为 10mm 的钢板膨胀栓固定。 (6) 配置 240L 分类塑料垃圾桶 6 个, 垃圾箱门板印分类标识。	26 个
六	生活垃圾分类收集箱亭	八分类箱亭 长×宽×高 6800mm*1200mm*2400mm (±10mm)	(1) 亭子主体: 柱子采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 顶棚采用 80x80x1.5mm 镀锌钢管, 辅管采用 40x40x1.2mm 镀锌钢管 (2) 亭子配置: 顶部造型材质采用 30*50*1.2mm 的方管焊接, 亚克力字, 户外防水灯带嵌入。 (3) 箱体主体: 宣传板、侧面封板、底板箱体均采用厚度 1.5mm 的优质镀锌钢板, 箱体顶部开盖, 设八个投放口; 正面设置八个箱门, 箱门带液压缓冲撑杆, 下门板不锈钢拉手, 安装三角锁投口门采用机械式液压脚踩开门装置, 投口开启的角度大于 60 度。 (4) 配备洗手池、卷闸门及卷闸门分类标语。 (5) 柱脚板厚度为 10mm 的钢板膨胀栓固定。 (6) 配置 240L 分类塑料垃圾桶 8 个, 垃圾箱门板印分类标识。	7 个

七	智能生活垃圾分类收集屋	长×宽×高 ≥ (1110× 380×1010) mm	(1) 镀锌方管 80*80*3mm 钢结构主体。 (2) 外墙板: 金属雕花板 1.6CM 厚度, 内部填充防火聚氨酯材料。 (3) 内墙板: 60*40*3mm 方管龙骨打底, 防水竹木纤维板装饰。 (4) 1.4mm 铝合金型材窗, 5mm+6mm+5mm 中空全钢化玻璃; (5) 垃圾房屋顶部骨架镀锌矩形管 100*50*3mm 和 40*40*2mm, 2.5mm 厚 SBS 防水卷材火烤铺贴, 铺设沥青防水瓦。 (6) 氟碳漆喷涂, 底漆喷涂厚度 5-10um, 面漆喷涂厚度 23-30um。 (7) 优质 pvc 板吊顶, LED 照明灯。 (8) 电动卷闸门: 集成终端控制系统, 防夹手, 可通过后台设置开门时间。 (9) 设置人体感应传感器, 监测到人靠近后, 自动开门, 在指定时间后自动关机舱门、设置满溢报警装置。 (10) 配置拖把池、杀菌除臭设备、灭虫设备、宣传栏、公示栏、陶瓷洗手盆、美容镜、五孔及三孔插座、开关、空开、成品配电箱 300*400mm 等。	3 个
八	投放点投放标识贴纸	宽×高 400×700mm	车贴背胶带覆膜材质 (样式根据甲方指定要求制作)	5100 张
九	生活垃圾分类宣传立体广告牌	长×高 3500mm*1300mm	材质: 16mmpvc+2.0mm 亚克力 (尺寸、内容根据甲方要求定制)	14 个
十	生活垃圾分类绿地雕塑小品	长×高 4000mm*1800mm	材质: 钢结构主体+汽车漆面喷色+ 亚克力造型字 (内容根据甲方要求定制)	1 个
十一	生活垃圾分类绿地宣传牌	长×高 600*500mm	材质: 镀锌板双面烤漆呢绒贴反光膜 (内容根据甲方要求定制)	100 个
十二	暂列金额	/	现场运距不定产生的二次运输费用以 10 万元暂列金额计入	1 个