

采购合同

甲方（采购人）：铜川市新区文家明德小学

乙方（供应商）：陕西科瑞莱家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家有关法律和行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就学生午休课桌椅采购，订立服务合同。

一、合同内容及金额：540 套学生午休课桌椅、叁拾陆万捌仟捌佰贰拾元整（¥：368820.00 元）。

分项价格：

序号	货物名称	数量	单价（元）	合计（元）
1	学生午休课桌椅	540 套	683	368820
总价	大写：叁拾陆万捌仟捌佰贰拾元整			¥：368820.00 元

二、交货期及项目实施地点

- 1、交货期：10 日历天。
- 2、交货地点：铜川市新区文家明德小学。

三、付款方式

付款条件说明：项目合同签订后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 40.00%。

付款条件说明：货物全部到货，且验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

- 3、结算方式：银行转账。
- 4、结算单位：由采购人负责结算，供应商开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、质量保证

- 1、质保期：验收合格后质保壹年
- 2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足竞争性磋商文件的要求，竞争性磋商文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问

题由供应商承担全部责任。

五、验收

包括但不限于以下要求：

- 1. 供应商应根据采购人的要求提交完整的验收报告单。验收由采购人、中标供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。
- 2. 到货后，依招标文件要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收。
- 3. 验收按国家有关的规定、规范进行。如果项目实施过程中因中标供应商原因发现产品有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定或质量要求，中标供应商应在 10 个工作日内安排换货到指定地点，以保证合同产品成功完整交付。换货的全部费用由中标供应商承担，若超过合同期限的，应承担迟延履行履行的违约责任。

六、合同实施

- 1. 成交人应在合同签订后 3 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与校方就相关工作进行安排、部署。
- 2. 若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

七、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。


八、合同生效

- 1、本合同一式 肆 份，双方签字盖章之日生效（传真、复印件、扫描件具有同等效力）。甲方持 叁 份，乙方 壹 份。

九、本合同未尽事宜甲、乙双方友好协商解决。

甲方（章）： 铜川市新区文家明德小学 法人代表或授权代理人(签名)： <u>文家明德</u> 联系电话： 地 址：铜川市新区正阳路街道办 日 期： 2024 年 8 月 16 日	乙方（章）： 陕西科瑞莱家具有限公司 法人代表或授权代理人(签名)： <u>杨帆</u> 联系电话： <u>18710867716</u> 地址：陕西省宝鸡市高新区马营镇凉泉村三组 日 期： 2024 年 8 月 16 日
--	--

产品详细技术参数

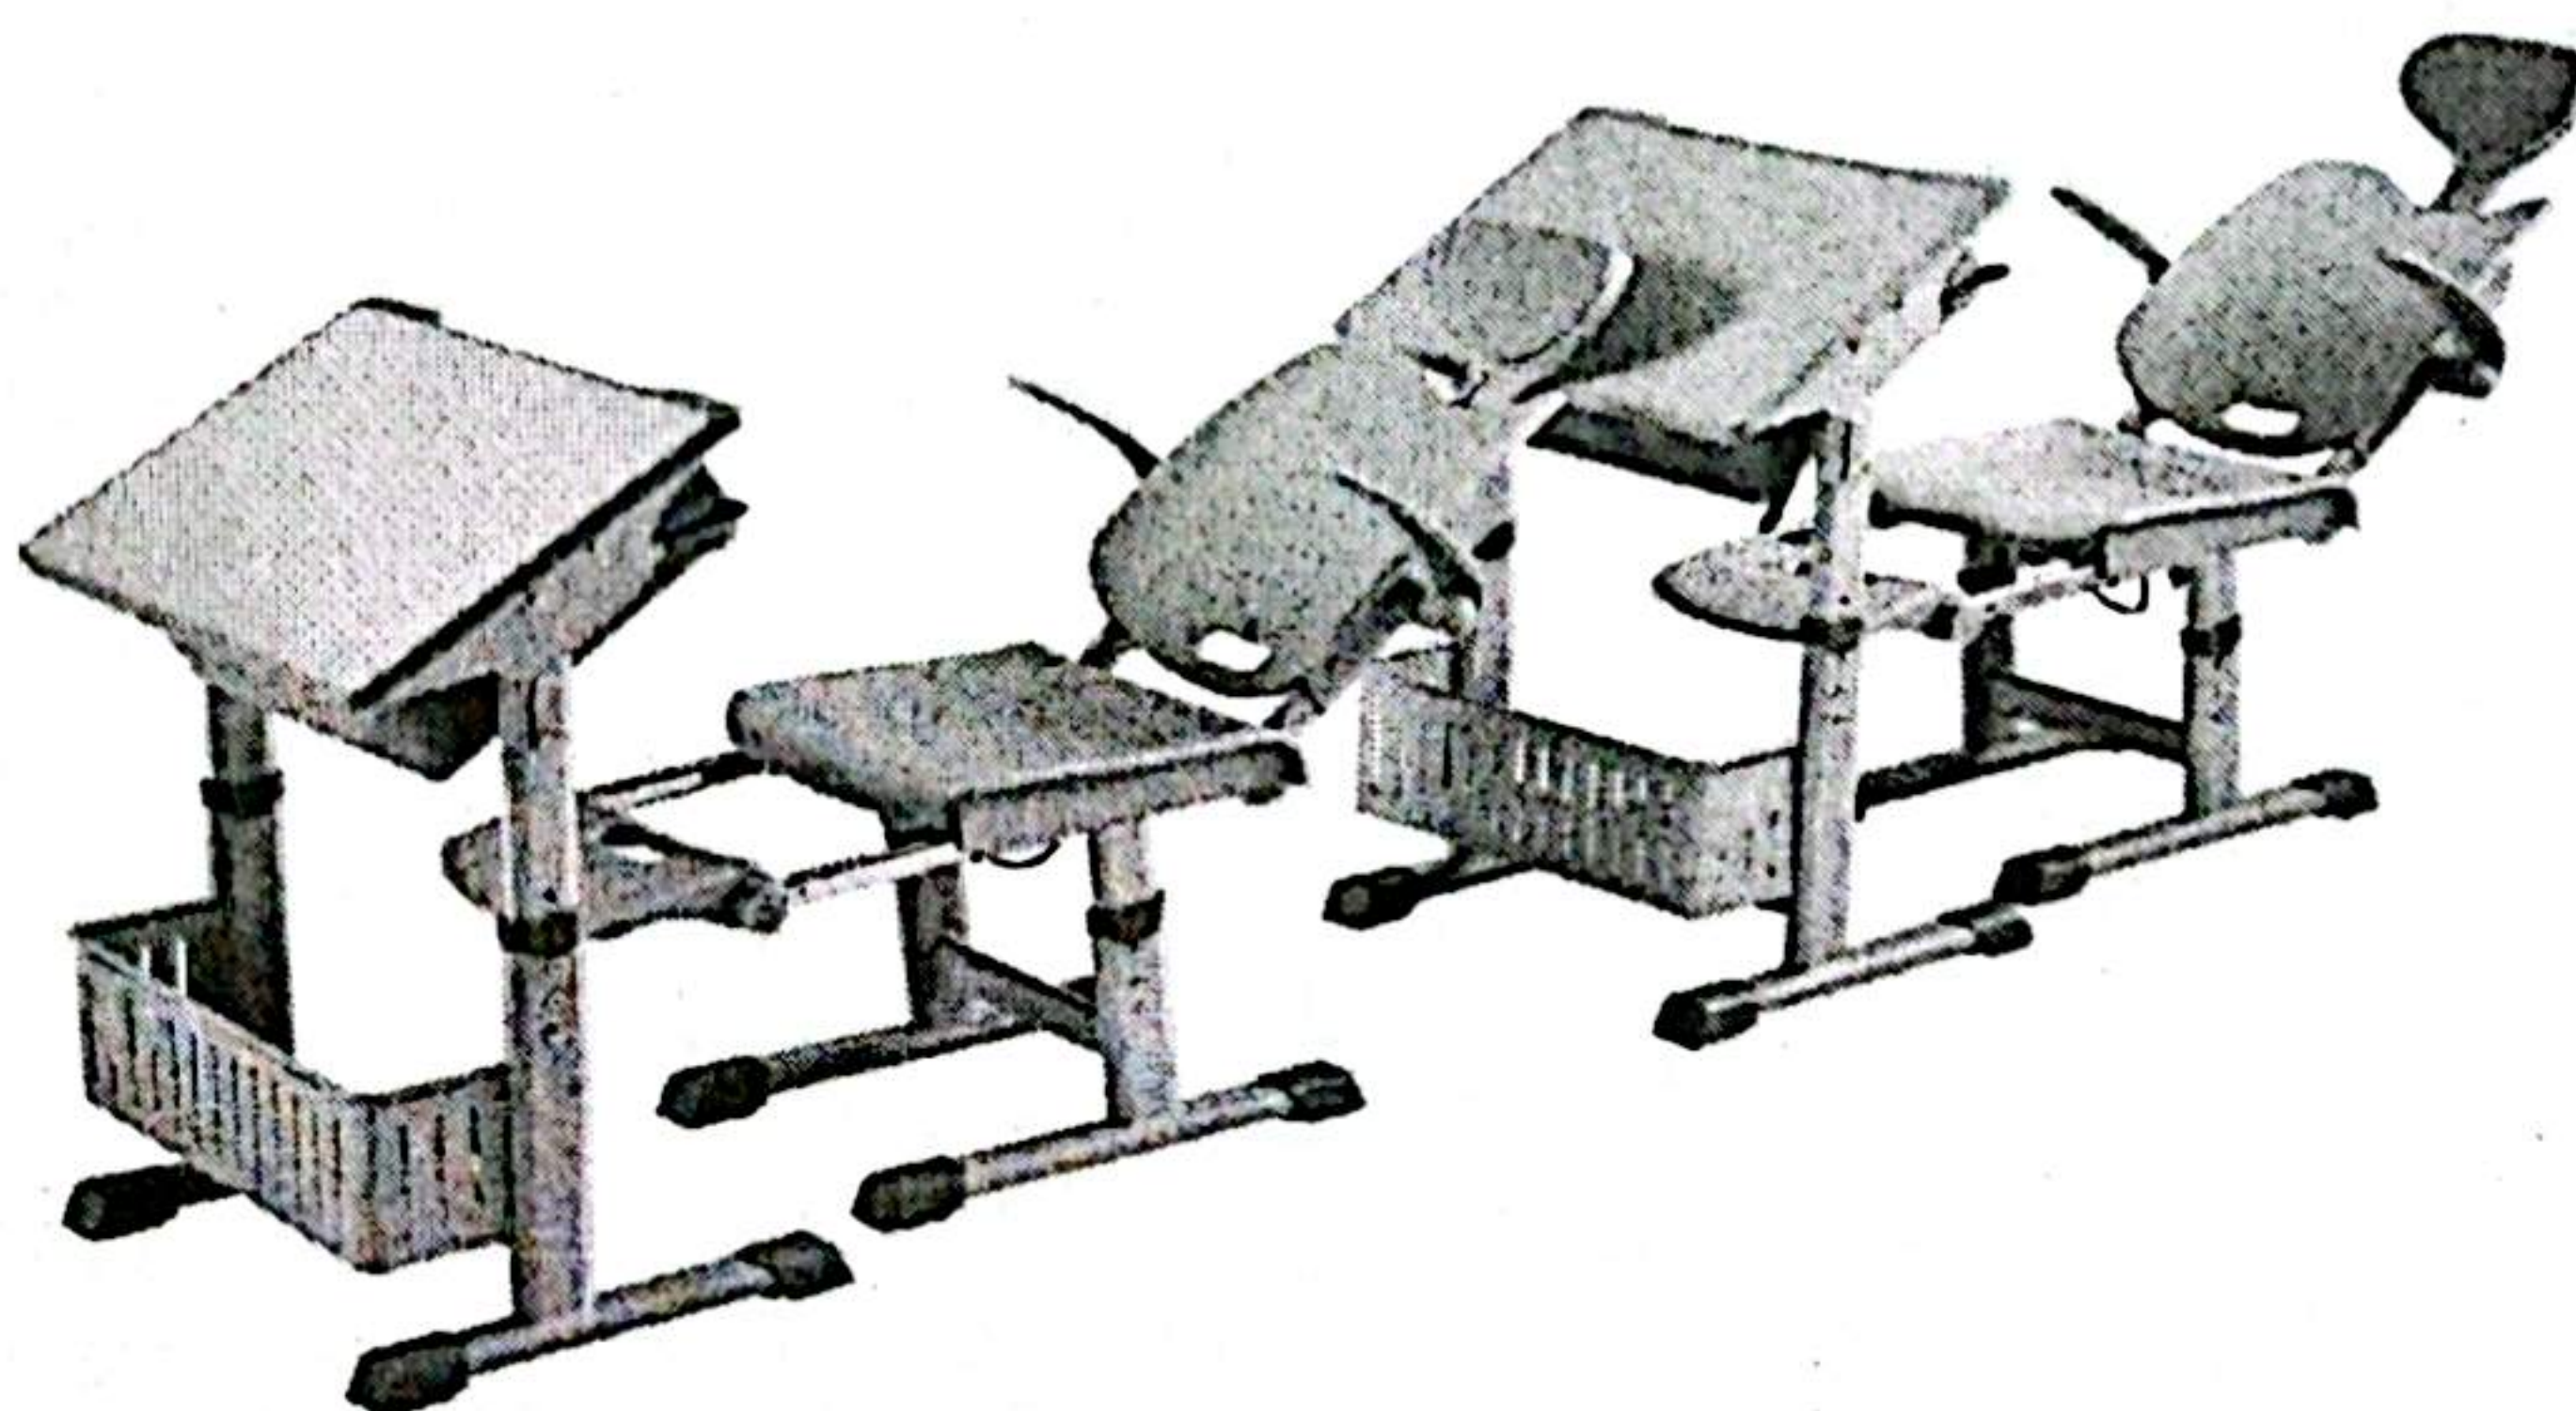

备注：供货样式参照图片样式为准，颜色为绿色。

产品名称：学生午休课桌椅

规格型号：600*400*18mm、JBJJ-WX-060

数量：540 套

配置、功能、使用说明： [项目特征]

1、颜色：绿色

2、课桌：面长 600mm 宽 400mmX18mm，桌面采用 E1 级高密度中纤板四边 PP 注塑封边。正前方设一条挡笔条，高为 5mm 笔槽，防止文具掉落，美观大方，四周及底部完全无毛边，光滑安全，桌面靠胸前部位为凹形 450mm 宽度，左右各有斜面肘托。桌面和桌架采用 4 颗隐藏式螺母和 9 颗自攻钉固定。桌子支架采用 1.2mm 厚钢管。桌后垫采用全新环保 PP 材料带防滑垫。脚垫采用全新环保 PP 材料且带有调节平衡螺丝。桌面翻转结构：桌面斜托支架采用厚度为 2.0mm 钢板一次成型。扳手为整体钢板加工成型，手扳部分表面涂层 2mm 厚，手感舒适耐磨美观。桌面桌斗一体可整体翻转倾斜呈 115 和 135° 两档斜面，方便前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时快捷简单，方便实用。桌子立柱与地脚管呈 75 度吞焊结构，底管为 U 型切口卡住立柱管焊接；地脚采用：30*60*1.5mm 优质椭圆钢管开口吞焊。桌子立柱采用 31*78*1.2mm 优质冷轧菱形八角钢管四个斜边长 17mm，长面内角为 155° 宽面内角为 115°，为保证学生使用安全八个角为 R2 角，不能为尖角；连接横档管 30*50*1.2mm 优质 D 型扁管；桌子内管采用：26*66*1.2mm 优质冷轧菱形八角钢管四个斜边长 14.5mm，长面内角为 155° 宽面内角为 115°，为保证学生使用安全八个角为 R2 角，不能为尖角；桌架采用机械手自动二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。课桌椅升降方式：升降采用套管式内管丝扣升降、桌架设有三颗螺杆固定适合的高度。桌斗采用 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。外径尺寸：560*365*155mm，书箱口底部设有笔槽和加强槽呈浅 U 型设计，书箱底后部设有 3 排透气排水孔，两边各 5 对，中间为 6 对

排水孔设计,排水口 25*6mm 椭圆型;防止书本等受潮,边缘平整圆滑,美观坚固,美观大方。书箱底部设计有蜂窝状加强筋即保证了书箱的强度,又兼顾美观大方,具有抗扭曲,抗潮且兼顾安全等优点。

3、桌下书筐:长 480mm 宽 120mm 高 150mm 钢筋制成篮子,由 $\Phi 12$ 与 $\Phi 6$ 钢筋组成椅子面板:采用全新食品级聚丙烯共聚塑料(PP)一体成型。

2.4 椅子整体重量 10kg 左右支架采用 1.2mm 厚钢管,隐藏式椅背调节器采用

3.0mm 厚冷轧钢板冲压成型,通过手摇把调节椅背斜度 95-135 度,采用塑料部件把整个装置精密镶嵌包裹。升降调节器采用隐藏式手摇调节装置,可在 1-6 号之间通过手摇器随意快速调节椅子高度头枕可上下调节满足不同身高学生,头枕支撑杆底座采用高分子合成材料韧性强,耐磨性高。尺寸:宽 415×总高

555-625mm; .▲功能:靠背上端设有一个的头枕高 300 宽 260mm,头枕可活动拉伸 80mm,适合各种学生身高差距,并与后背上部下凹造型相补充吻合,头枕有软 5mm 厚一次 PU 发泡成型软垫,可透气散热。靠背壁厚 8mm,,靠背有 100 个透气散热槽孔,造型程 U 型上小往下渐渐大的圆形透气,最大直径 6mm,解决午休时后背发热闷气,头枕为环保软体结构,可保护缓解学生脖颈,造型大气美观,避免不良睡姿而造成的骨位发育不正;靠背整体 有人体工程学曲线弧度,靠背左右两侧腰托拢抱设计,后背下部宽 115mm 往上渐窄坡型设计,边缘外翻边 10mm,午休时可保护滚落,并支撑手臂,避免下垂;各部件符合国际安全标准,椅座板:宽 410mm*长 435mm,采用一级全新 PP 塑料,一体注塑成型,表面皮纹麻面防滑设计。抗压、耐磨、耐冲击。功能:外形有人体工程学曲线弧度设计,坐垫中间有 25mm 内凹下沉设计,坐上去整个臀部坐在内凹处,缓解疲劳,不影响学生骨骼发育;坐垫设置散热槽透气孔 100 个,为防止学生伤害直径 8mm,学习时让学生更舒服健康合理。椅子立柱与地脚管呈 75 度焊接,地脚采用:

30*60*1.2mm 优质椭圆钢管开口吞焊。立柱采用 31*78*1.2mm 优质冷轧菱形八角钢管四个斜边长 17mm,长面内角为 155° 宽面内角为 115°,为保证学生使用安全八个角为 R2 角,不能为尖角;连接横档管 30*50*1.2mm 优质 D 型扁管;桌子内管采用:26*66*1.2mm 优质冷轧菱形八角钢管四个斜边长 14.5mm,长面内角为 155° 宽面内角为 115°,为保证学生使用安全八个角为 R2 角,不能为尖角;桌架采用机械臂自动二氧化碳保护焊接,保证无稀焊、漏焊。课桌椅升降方式:升降采用套管式内管丝扣升降、桌架设有三颗螺杆固定适合的高度。高由

650-780mm 范围满足不同学生身高需求。腿托管采用 20*40*1.5mm 厚与 15*30mm*1.5 厚电镀合金管材;双杆结构;腿托板材质:采用符合国家标准 PP 耐冲击一级新料一体射出成型,耐冲击,耐抗压,耐磨;尺寸:320*210mm;功能:腿托板壁厚 4mm 且可翻转,午睡躺平的时候可拉伸出来通过翻转即可托起腿部不滑落,学习端坐的时候可隐藏收缩放置,不影响空间。扶手:尺寸:长 225*宽 85mm,功能:上课时扶手往后放与靠背平行,方便上课方便学生进出,午休时扶手往下放与坐板平行,可以拖住学生手臂舒适解压 并且防止学生书睡着侧滑。材质:采用全新环保 PP 塑料,一次成型静音脚垫,不可采用回收料生产。尺寸:脚垫尺寸:89mm*64mm*40mm。升降套尺寸:79mm*36mm*39mm。功能:脚垫底部带调节螺丝,可对地面不平进行微调。