

韦庄镇学校2025 年线路改造提升项目工程

工程量清单

招 标 人：_____ (单位盖章)



法定代表人

或其授权人：_____ (签字或盖章)



工程造价咨询

或招标代理人：_____ (单位盖章)




法定代表人


或其授权人：_____ (签字或盖章)

王楠

编 制 人：_____ (造价人员签字盖专用章)



复 核 人：_____ (造价人员签字盖专用章)

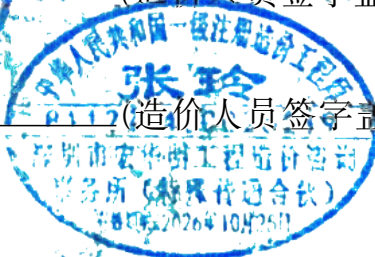

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

招标清单价编制说明

一、工程概况：

1.工程名称：韦庄镇学校 2025 年线路改造提升项目

2.建设地点：韦庄学校

3.改造安装内容：

1)原有线路拆除，破损部位修复，元器件更换拆卸等；

2) 导线架设规格：JKLYJ240²铝芯独股线、YJV70²铜芯独股线、YJV35²铜芯独股线、YJV35²*4铜芯电缆、YJV95²*4 铜芯电缆等及配套内容；

3) 配电箱制安：GGD1000A配电柜、DZ20L160A照明总配电箱、户箱 PE3020-26、户箱 PE3016-20、户箱 PE3010-12、户箱 PE306-9、户箱 PE3018-22、及元器件安装；

4) 电气配线：铜芯护套线 RVV2*1.5²、铜芯独股线BV2.5²、铜芯独股线BV4²、铜芯独股线BV10²、护套线2.5、软心护套线 RVV2*1.5²、铝护套线4平方等辐射。

5)电线杆组立及辅助工程；

6)配套开关、插座、灯具，接线盒等小电器按装；

7)配套线槽制安；

8)明装空调箱制安；

9)电路设备调试；

10脚手架搭拆费。

二、编制依据

1.《陕西省建设工程工程量清单及计算标准计价规则》(2025)；

2.《陕西省消耗量定额章节说明及费用规则》 (2025)；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程价目表》(2025);

4.施工图纸,施工做法未明确的,按常规施工组织设计及施工方法、相关标准图集、施工规范及验收规范编制;

5.编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0标准图集、施工规范及验收规范编制;

6.其他相关资料;

7.编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0;版本:7.5000.23.1。

三、提供资料

1.纸质版、电子版文件;



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030411004001	导线	[项目特征] 1.材质：铝芯独股线 2.规格:JKLYJ240/2 [工作内容] 1.导线架设	km	4.218		
2	030411004002	导线	[项目特征] 1.材质：铜芯独股线 2.规格:YJV70 ² [工作内容] 1.导线架设	km	1.8		
3	030411004003	导线	[项目特征] 1.材质：铜芯独股线 2.规格:YJV35 ² [工作内容] 1.导线架设	km	0.8		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.材质：铜芯电缆 2.规格:YJV35 ² *4 [工作内容] 1.电缆敷设	m	29		
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.材质：铜芯电缆 2.规格:YJV95 ² *4 [工作内容] 1.电缆敷设	m	61		
6	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：配电柜 2.规格:GGD1000A 3.落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装	台	1		
7	030411001001	电杆组立	[项目特征] 1.规格:Ø15米(310) [工作内容] 1.电杆组立	基	3		

分部分项工程项目 清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030411001002	电杆组立	[项目特征] 1.规格:∅15米(270) [工作内容] 1.电杆组立	基	1		
9	030411001003	电杆组立	[项目特征] 1.规格:∅15米(230) [工作内容] 1.电杆组立	基	11		
10	03B001	铜铝线鼻子	[项目特征] 1.规格：240 ²	个	4		
11	03B002	铜铝线鼻子	[项目特征] 1.规格：240 ²	个	8		
12	03B003	铜线鼻子	[项目特征] 1.规格：35 ²	个	40		
13	03B004	铜线鼻子	[项目特征] 1.规格：70 ²	个	4		
14	03B005	电缆热缩头	[项目特征] 1.规格：70 ²	m	2		
15	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.材质：电缆塑料保护管 2.规格:70 ² [工作内容] 1.保护管敷设	m	10		
16	03B006	五眼连扳	[项目特征] 1.规格：8*80*800	个	52		
17	03B007	十T瓶	十T瓶	个	72		
18	03B008	蝶瓶	蝶瓶	套	24		
19	03B009	复合式绝缘子串	[项目特征] 1.规格：NLL-4	个	92		
20	03B010	耐张线夹	耐张线夹	个	92		
21	03B011	绝缘并钩线夹	[项目特征] 1.规格：50-240	个	96		
22	03B012	铜铝绝缘并钩子	铜铝绝缘并钩子	个	52		
23	03B013	拉线	拉线	副	2		
24	03B014	电缆支架	[项目特征] 1.规格：16*240	套	2		
25	03B015	铁担抱箍	[项目特征] 1.规格：16*260	个	23		
26	03B016	铝绞线	铝绞线	kg	10		

分部分项工程项目 清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	040802002001	横担组装	[项目特征] 1.规格:∠63*6*1500 [工作内容] 1.横担安装	组	50		
28	040802002002	横担组装	[项目特征] 1.规格:∠80*8*1750 [工作内容] 1.横担安装	组	1		
29	040802002003	横担组装	[项目特征] 1.规格:∠63*6*750 [工作内容] 1.横担安装	组	6		
30	03B017	螺丝	[项目特征] 1.规格: 16*800	个	56		
31	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.材质: 电缆塑料保护管 2.规格:70 ² [工作内容] 1.保护管敷设	m	6		
32	03B018	接地极	[项目特征] 1.规格: 2.5m/根	根	2		
33	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求: 商混 [工作内容] 1.混凝土制作、 运输、浇筑、振捣、养护	m3	18		
34	030412003001	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格: 铜芯独股线BV1.5 ² [工作内容] 1.配线	m	2900		
35	030412003002	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格: 铜芯护套线RVV2*1.5 ² [工作内容] 1.配线	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030412003003	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格：铜芯独股线BV2.5 [工作内容] 1.配线	m	3200		
37	030412003004	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格：铜芯独股线BV4 [工作内容] 1.配线	m	3696		
38	030412003005	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格：铜芯独股线BV10 [工作内容] 1.配线	m	280		
39	030412003006	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格：铜芯独股线BV16 [工作内容] 1.配线	m	1040		
40	030412003007	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格：软心护套线RVV2.5 [工作内容] 1.配线	m	300		
41	030412003008	电气配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格：铝护套线4平方 [工作内容] 1.配线	m	200		
42	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称、型号：单控开关 [工作内容] 1.安装	套	20		
43	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称、型号：双开开关 [工作内容] 1.安装	套	26		

分部分项工程项目 清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称、型号：三 开开关 [工作内容] 1.安装	套	6		
45	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：空开 2. 型号：DZ47 100 A 4P [工作内容] 1.安装	套	4		
46	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：空开 2. 型号：DZ47 63A 2P [工作内容] 1.安装	套	9		
47	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：空开 2. 型号：DZ47 32A 2P [工作内容] 1.安装	套	10		
48	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：空开 2. 型号：DZ47L 32 A 1P+N [工作内容] 1.安装	套	27		
49	030413012008	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：空开 2. 型号：DZ47L 10 0A 4P [工作内容] 1.安装	套	52		
50	030413012009	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：空开 2. 型号：DZ47L 10 0A 4P [工作内容] 1.安装	套	4		
51	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：插座 2.型号：15孔 [工作内容] 1.安装	套	67		

分部分项工程项目 清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称：一开五孔 2.型号:6A [工作内容] 1.安装	套	12		
53	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称：单开五孔 2.型号：五孔 [工作内容] 1.安装	套	10		
54	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称：插座 2.型号:7孔 [工作内容] 1.安装	套	69		
55	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称：插座 2.型号:5孔 [工作内容] 1.安装	套	10		
56	030413013006	插座	[项目特征] 1.名称：空调插座 2.型号:16A [工作内容] 1.安装	套	3		
57	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：配电箱 2.规格:600*800 3.暗装 [工作内容] 1.箱体安装	台	1		
58	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：照明总配电箱 2.规格:DZ20L160A 3.暗装 [工作内容] 1.箱体安装	台	3		
59	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：户箱PE30 20-26 [工作内容] 1.箱体安装	台	1		

分部分项工程项目 清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：户箱PE30 10-12 [工作内容] 1.箱体安装	台	2		
61	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：户箱PE30 10-12 [工作内容] 1.箱体安装	台	1		
62	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：户箱PE30 4-6 [工作内容] 1.箱体安装	台	14		
63	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：户箱PE30 6-9 [工作内容] 1.箱体安装	台	18		
64	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称、型号：户箱PE30 18-22 [工作内容] 1.箱体安装	台	1		
65	030412002001	线槽	[项目特征] 1.规格型号:PVC线槽80*40 [工作内容] 1.安装	m	18		
66	030412002002	线槽	[项目特征] 1.规格型号：40线槽 [工作内容] 1.安装	m	80		
67	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称：线管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	200		
68	03B019	槽板	[项目特征] 1.规格：24*14	m	450		
69	03B020	槽板	[项目特征] 1.规格：40*18	m	620		
70	03B021	槽 板（A 槽）	[项目特征] 1.规格：30*14	m	1800		

分部分项工程项目 清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
71	03B022	槽 板 (三 通)	[项目特征] 1.规格：30*14	个	83		
72	03B023	直角	[项目特征] 1.规格：30*14	个	120		
73	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号:LED 10W [工作内容] 1.组装	套	55		
74	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号：电 棒 2.规格:40W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆	套	150		
75	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.规格：灯泡 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆	套	10		
76	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称：平定灯座 2.型号： [工作内容] 1.安装	套	59		
77	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称：射灯 2.型号:200W [工作内容] 1.安装	套	13		
78	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称：吊扇 2.规格:1.2m [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	1		
79	03B024	时间控制器	[项目特征] 1.时间控制器 2.安装	个	6		
80	03B025	明装空调箱	[项目特征] 1.明装空调箱 2.安装	个	14		
81	03B026	进场拆除	进场拆除	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量	金 额 (元)	
				综合单价	合 价
1	暂列金额				38000
1.1	暂列金	项			38000
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务 协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务 协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					38000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韦庄学校安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

: 本表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”