

渭城区方志馆设备采购项目

采购合同

甲方： 咸阳市渭城区人民政府办公室

乙方： 咸阳鑫万骏泽实业有限公司

签订日期： 2025年6月10日

甲方：咸阳市渭城区人民政府办公室 住所：渭城区文林路9号

乙方：咸阳鑫万骏泽实业有限公司

住所：陕西省咸阳市渭城区毕源东路创新科技园20号309室

一、合同内容（供货清单、数量等）：详见采购货物清单

二、合同价款

1、合同总价：小写：720275.00 元（大写：柒拾贰万零贰佰柒拾伍元整）。

2、合同总价包括：货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等，以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

3、在交货期间，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。所有采购物品运费及杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付其他费用。

三、合同结算

1、付款方式：本采购项目合同签订后支付合同总额的 20%，安装完成后支付合同总额的 30%，验收后支付合同总额的 40%，项目审计完成后，支付项目总额的 10%。

2、结算方式：银行转账，本项目根据实际情况按中标单价据实结算。

3、结算单位：由采购人负责结算，每次付款前中标人须向采购人提供付款金额的等额发票。

4、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起 12 个月。

四、合同履行期限要求、地点及方式：

1、合同履行期限：60 日历天。

2、地点：采购人指定地点。

3、方式：按照合同约定的方式进行履行。

五、运输及其他要求

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的包装、装载、运输、卸载、现场保管费、二次倒运费、吊装费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复

或更新。

3、其他要求：中标人负责货物(产品)的运输、安装、运行及维护等对使用人员进行免费培训，培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物, 中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排;最终签订合同为准。

六、质量保证

- 1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。
- 2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。
- 3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
- 4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。
- 5、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起 12 个月。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 8 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、制造厂家、数量进行检查。

2、乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（聘请相应专家或委托相应部门验收），交付标准符合国家、省、市相关技术要求及标准。验收合格后，出具验收合格证明。

3、验收合格证明作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护，验收单双方签字生效。

4、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购

代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（ 1 ）种争议解决方式：

(1)、甲、乙双方均同意向(甲方所在地人民法院)提起诉讼。

(2)、甲、乙双方均同意向(仲裁委员会)提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商,作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式 陆 份,甲方、乙双方各执 贰 份,备案 贰 份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效,合同签订地点为 咸阳市渭城区人民政府办公室。

4、生效时间: 2025 年 6 月 10 日

甲方名称(盖章): 咸阳市渭城区

乙方名称(盖章): 咸阳县万骏泽实业

人民政府办公室

有限公司

地址: 渭城区文林路9号

地址: 陕西省咸阳市渭城区毕源东路

创新科技园20号309室

代表人(签字):



代表人(签字):



电话: 029-33188515

电话: 18082232399

开户银行:

开户银行: 中国农业银行股份有限公司

长武县支行

帐号:

帐号: 26450401040028792

日期: 2025 年 6 月 10 日

日期: 2025 年 6 月 10 日

渭城区方志馆设备采购清单

序号	名 称
1	家具部分（书柜、定制矮柜、博古架、书桌）
2	设备采购部分
3	展陈墙面部分

家具部分（书柜、定制矮柜、博古架、书桌）

序号	位置	名称	材质	尺寸 (mm)	技术参数	单位	数量
1	书柜	展示柜	实木贴皮	3245*5990*400*2	1. 材质为新西兰松木贴天然红橡木皮，厚度 30 丝，水性漆烤漆工艺。2. 安装方式采用三合一连接件安装。3. 连接件材质采用塑料预埋件、铁丝杆、铝合金锁扣。	m ²	38.88
2	博古架	展示柜	实木贴皮	3240*1600*400*2	1. 材质为新西兰松木贴天然红橡木皮，厚度 30 丝，水性漆烤漆工艺。2. 安装方式采用三合一连接件安装。3. 连接件材质采用塑料预埋件、铁丝杆、铝合金锁扣。3. 连接件材质采用塑料预埋件、铁丝杆、铝合金锁扣。	m ²	10.37
3	过道垭口	L 型	实木贴皮	3240*800*275*2	1. 材质为新西兰松木贴天然红橡木皮，水性漆烤漆工艺。2. 安装方式采用环保发泡胶和结构胶及隐形枪钉安装。	m ²	2.86

4	雕花顶线	顶线	实木贴皮	80*5255*20*2	1. 材质为新西兰松木贴天然红橡木皮, 厚度 30 丝, 水性漆烤漆工艺。2. 安装方式采用环保发泡胶和结构胶及隐形枪钉安装。	m	10.51
5	雕花楣板	楣板	实木贴皮	350*800*20	1. 材质为新西兰松木贴天然红橡木皮, 厚度 30 丝, 水性漆烤漆工艺。2. 安装方式采用环保发泡胶和结构胶及隐形枪钉安装。	个	2.00
6	背景墙	木饰面	实木贴皮	3143*3655*18	1. 材质为新西兰松木贴天然红橡木皮, 厚度 30 丝, 水性漆烤漆工艺。2. 安装方式采用环保发泡胶和结构胶及隐形枪钉安装。	m ²	11.49
		木饰面	实木贴皮	120*3655*18*2		m ²	0.88
		木饰面	实木贴皮	200*200*18		m ²	0.04
7	型材柜	低柜	铝板	950*4915*820*2	1. 打底支撑固定采用 20*40 方管, 壁厚 ≥1.2mm, 管材为国优品牌且管经全自动弯管弯曲成型。2. 表面材质为 2mm 厚铝板, 经酸洗, 磷化后经静电喷涂, 高温烤炉处理。	m ²	9.34
8	三角架	展示架	铝板	425*4000*400*2	左右两个共 8 米, 材质为 2mm 厚铝板, 经酸洗, 磷化后经静电喷涂, 高温烤炉处理。	m ²	6.60
9	书桌	书桌	榆木	750*1600*800	材质为老榆木实木, 水性漆烤漆工艺, 榫卯结构	件	2.00
10	书凳	书凳	榆木	460*450*350		件	8.00

设备采购部分

序号	设备	技术参数	单位	数量
1	LDE 屏幕 P1.5LED 柔性全彩 显示屏、 LED 屏幕 控制器 (含配套 设备)	技术要求 1、像素间距：1.538 2、模组尺寸：320 mm × 160 mm（含连接器） 3、模组分辨率：208×1046、模组重量：0.23 kg/块 4、像素密度：422500 点/m ² 5、维护方式：前后维护 6、信号接口：HUB75E * 12（出货配置为 12 口接收卡） 7、模组平整度：≤0.3 mm 8、防护等级：IP30 9、套件材质：硅胶软底壳 10、盲点率：<0.0003, 出厂时为 014、白平衡亮度：600cd/m ² 11、色温：3000K—10000 K 可调 12、可视角：160° (H)/160° (V) 13、亮度均匀性：≥97% 14、色度均匀性：±0.003Cx, Cy 之内 15、对比度：3000: 1 16、刷新率：3840 Hz 功能要求 1、室内小间距全彩 LED 软模组 2、柔性可塑	台	1
2	互动屏 32 寸	技术要求 1、显示尺寸：32 inch 2、背光源类型：E-LED 3、物理分辨率：1920 × 1080 4、显示比例：16: 9 5、亮度：350 cd/m ² 6、对比度：1200:1 7、刷新率：60 Hz 8、色深度：8 Bit (16.7million) 9、响应时间：≤8 ms 10、色域：68% NTSC 11、可视角：178° (H)/178° (V) 12、连续使用时间：7 × 16 h 13、操作系统：windows 10(未激活；如需正版激活，客户需单独购买或量大走定制项目) 14、内置存储：128 GB 15、音视频输入接口：MIC-in*1 16、音视频输出接口：Line-out*1, HDMI*1, VGA*1 17、网络接口：lan*1 , wifi 2.4GHz 18、数据传输接口：4*USB	台	1

3	触摸查询机 50 寸	技术要求 1、显示尺寸: 50 inch 触摸型 2、背光源类型: E-LED 3、物理分辨率: 1920 × 1080 4、显示比例: 16: 9 5、亮度: 350 cd/m² 6、对比度: 1200:1 7、刷新率: 60 Hz 8、色深度: 8 Bit (16.7million) 9、响应时间: ≤8 ms 10、色域: 68% NTSC 11、可视角: 178° (H)/178° (V) 12、连续使用时间: 7 × 16 h 13、操作系统: windows 10(未激活; 如需正版激活, 客户需单独购买或量大走定制项目) 14、内置存储: 128 GB 15、音视频输入接口: MIC-in*1 16、音视频输出接口: Line-out*1, HDMI*1, VGA*1 17、网络接口: lan*1 , wifi 2.4GHz 18、数据传输接口: 4*USB	台	2
4	触摸查询机 32 寸	技术要求 1、显示尺寸: 32 inch 触摸型 2、背光源类型: E-LED 3、物理分辨率: 1920 × 1080 4、显示比例: 16: 9 5、亮度: 350 cd/m² 6、对比度: 1200:1 7、刷新率: 60 Hz 8、色深度: 8 Bit (16.7million) 9、响应时间: ≤8 ms 10、色域: 68% NTSC 11、可视角: 178° (H)/178° (V) 12、连续使用时间: 7 × 16 h 13、操作系统: windows 10(未激活; 如需正版激活, 客户需单独购买或量大走定制项目) 14、内置存储: 128 GB 15、音视频输入接口: MIC-in*1 16、音视频输出接口: Line-out*1, HDMI*1, VGA*1 17、网络接口: lan*1 , wifi 2.4GHz 18、数据传输接口: 4*USB	台	1


5	投影机及投影幕、投影纱帘（含配套设备）	1. 投影技术：3LCD 2. 亮度：≥6000 流明 3. 液晶板尺寸：0.64 英寸 x3 4. 标准分辨率：1920x1200 5. 光源：激光，寿命≥20000 小时，节能≥30000 小时 6. 动态对比度：≥3000000:1 7. 镜头手动位移垂直：0%-60%，水平：±29% 8. 镜头变焦比≥1.6 倍镜头投射比：1.2-2.0 9. 输入端口：1 个 VGA，2 个 HDMI，1 个立体声微型音频输出端口：1 个 VGA，1 个立体声微型音频控制端口：1 个控制串口端口槽（D-Sub9 针），1 个 RJ-45 端口 USB 端口：1 个 A 型 USB（5V/2A），1 个 B 型 USB 10. 内置扬声器：≥16W*1 11. 整机功耗：≤335W	套	1
6	音响 30W 定压音柱（含配套设备）	技术要求 1、额定功率：30W 2、额定电压：110V 3、频率响应：70Hz-15KHz 4、喇叭单元：4" x3 5、尺寸：150*95*465mm	台	4
7	图书标签	一、技术要求 1. 工作频率：13.56MHz 2. 标签尺寸：50*50mm 3. 存储容量：≥1024 bits 4. 工作温度：-10℃~50℃ 5. 读取速度≤0.1s 6. 数据保存时间≥10 年 7. 有效使用寿命≥10 年 8. 有效使用次数≥10 万次 二、功能要求 1. 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写标签中须存储一些基本信息； 2. 标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度； 3. 标签必须使用防冲突的运算法则，能保证多个标签同时可靠识别； 4. 标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息被泄露或随意改写； 5. 标签为无源标签，无需外接电源或者电池即可使用； 6. 图书标签采用 AFI 或 EAS 位作为防盗的安全标志方法，且 AFI 标志位必须可以用户自由修改； 7. RFID 阅读产品设备可在短时间内读取存储在标签中的资料； 8. 标签质保期内不开胶脱落，同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 9. 标签上可印制由图书馆提供的 LOGO 图案	枚	3000

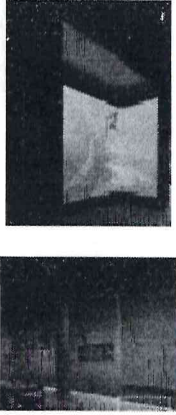

8	图书管理软件	一、技术要求 1. 采用 B/S 架构，无需安装客户端，可部署在 windows\Linux 等主流操作系统。 2. 系统需全面兼容国产化基础设施部署，支持国产化服务器、国产化操作系统。 3. MARC 编辑快速有效，提供 MARC 数据智能编辑手段，系统应能够提供 MARC 编辑时辅助分类，自动生成子段能够自定义，方便 CNMARC 数据的著录。 4. 系统具有高可移植性和可跨平台性。底层数据库采用 mysql 或其它大型数据库管理系统，支持 ISO SQL 标准，支持数据备份。 二、功能要求 图书馆管理系统适用于图书馆图书管理相关业务开展，系统对图书馆的业务管理应提供一体化的解决方案。以书目为中心，涵盖现代图书馆各个业务环节，包括采访、编目、典藏、流通、检索、统计等。能实现多文种、多类型的实体文献著作处理，包括图书、连续出版物以及其他混合型材料。同时，还可对网络资源信息作为虚拟实体进行著录管理，支持符合 ISO-2709 标准的多种类型的 MARC 记录的导入和导出，并支持对 MARC 记录的全屏幕编辑、校对、修改。 1. 具有丰富的数据接口功能，支持 SIP2 协议，应遵守国际图书馆行业现行的规范与标准，实现图书馆软件管理系统与 RFID 自助借还服务终端的数据对接通信。 2. 图书馆系统能够通过浏览器来运行，各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块，便于区域内各分馆的管理和维护 3. 图书管理： 1) 系统可根据不同筛选条件查询图书书库信息，支持对图书书库编目信息进行管理，可对馆藏图书信息进行管理维护。 2) 支持在同一界面自由切换编目模式（填空式的简单编目和 marc 编目）。 3) 支持批量导入 excel、marc 格式编目图书数据文件。 4) 系统支持第三方图书馆系统软件的馆藏书目 MARC 数据的导入 5) 要求支持分馆独立编目，不同分馆采用各自独立的索书号，支持种次号、著者号、四角码等多种索书号方式。 6) 支持对种次号进行维护管理和条码号的缺失管理。 7) 支持查询读者荐购图书信息，可对荐购图书进行订购操作以及进行信息修改维护管理。 8) 可查询读者通过 OPAC 操作预借的预借记录，可进行预借登记和取消预借。 9) 支持对订购图书进行采访下单，可对采访单信息进行管理维护。 10) 对于已采访的图书信息可以进行修改操作，可根据采访订购信息进行验收和未经订购进行直接验收。 4. 期刊管理： 1) 可根据不同筛选条件查询期刊编目信息，支持对期刊编目信息和馆藏期刊信息进行维护管理。	套	1
---	--------	---	---	---

	2) 支持批量 marc 格式导入期刊信息。 3) 支持对期刊类型进行管理维护，如半月刊、月刊、季刊等。 4) 支持期刊预订，预订后自动生成该刊的期刊预定纪录，可对预定信息进行管理或批量导出。 5) 可根据不同筛选条件查询过刊信息，可对过刊信息进行验收回退、过刊处理，支持批量导出过刊信息 6) 支持对过期期刊进行合订、入藏、删除等功能操作 5. 典藏管理： 1) 支持通过扫码枪扫码/输入文献条码进行清点批次的创建；可根据筛选条件查询清点批次，对清点批次信息进行管理维护。 2) 支持对清点批次中的图书状态进行处理变更、支持删除批次、新建批次。 3) 支持对现有的图书条码进行新条码替换以及流通类别、典藏批次、架位号等功能的修改操作。 4) 具备馆际间图书的调拨与批量调拨，可查询调拨清单明细、调拨分类统计。 5) 支持对当前馆藏图书信息进行管理、统计，支持 excel、marc 格式导出信息操作。 6) 支持查看馆藏的图书借阅明细统计、分类借阅统计、借阅数排行、读者借阅数排行信息。 7) 可根据不同筛选条件查询采访批次图书信息、典藏统计、典藏地点统计、状态统计、分馆典藏统计信息。 8) 具有馆藏数据统计功能，包含藏书结构分布、藏书分类统计等，能在同一页面查询所有馆藏地点不同状态图书数量，方便图书馆老师对馆藏文献分布的了解。 9) 支持馆藏资料、cnmarc 编目批量导入。 10) 支持标签打印和条码打印，馆员可根据需要设置模板打印。 11) 支持自动排架管理，更新图书书架位置。 12) 支持对文献来源信息进行查询、修改和新增操作。 13) 支持对流通类型信息进行创建、可通过读者类型限制读者可借的流通类型。 6. 流通管理： 1) 支持通过读者证号、图书条码号，直接在系统上完成图书的借阅或者还书、续借操作。 2) 支持查询读者借阅情况，可进行缴费、破损罚款、丢失罚款等操作。		
--	--	--	--

9	安全门	一、技术要求 1. 单片外形尺寸：根据现场要求 2. 设备质量：26.5kg/片 3. 设备材质：亚克力、钣金 4. 工作频率：13.56MHz 5. 单通道宽度：900mm 6. 工作温度：-20℃~60℃ 7. 输入电源：AC 100~240V 50~60Hz 8. 整机功耗：额定 20W，最大 30W 9. 通信接口：以太网（TCP/IP） 10. 储存温度：-45℃~85℃ 11. 相对湿度：5%-80% 二、功能要求 1. 支持多种报警检测模式：AFI、EAS、EAS+AFI、UID、DSFID 和 DSFID+EAS。 2. 安全门具有声光报警提示功能，音量可调节。 3. 报警模式可选择语言声音报警或蜂鸣器声音报警（二选一）。 4. 安全门报警灯光具有七色灯模式（红、黄、白、绿、青、蓝、紫），可供用户选择。 5. 安全门自带 4.3 寸显示屏，能够显示包含：日期、时间、人员进出数据、报警信息、安全门数量等信息；显示屏可根据用户要求，定制 LOGO 信息。（提供图片证明加盖公章） 6. 具备流量计数功能，数据可重置。 7. 支持干扰检测，可检测周围环境是否有干扰信号。 8. 多通道安全门应具备单通道独立警示和提示功能。 9. 设备具有高侦测性能，能够进行三维监测。 10. 支持数据的存储以及数据的导出功能。 11. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的 RFID 标签。可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。书复印件。 6. 所投产品具有 RFID 安全门禁监控报警系统软件著作权登记证书，提供证书复印件。 7. 所投产品具备流量计数功能，可统计人流量和报警图书信息，方便汇总分析，数据可重置。需提供 RFID 流量统计分析软件证书复印件。 8. 所投产品具有“安全门防尾随软件”软件著作权登记证书，提供证书复印件。 9. 为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器需与设备为同一品牌；核心 RFID 读写器与 RFID 天线需为同一品牌。需提供 RFID 读写软件和 RFID 天线控制软件的软件著作权登记证书复印件。 以上资质要求提供证书或报告复印件并加盖公章。	片	4
10	调试		项	1

展陈墙面部分

序号	名称	工艺	尺寸	数量	备注
形象墙		石材浮雕	364cm*305cm	1 块	不含基础墙面, 5cm 厚度黄沙岩雕刻
		LOGO (圆形+文字) 金属板激光裁切打磨, 电镀古铜金 厚度 1.8cm。螺杆安装。	圆形图标尺寸: 59cm*59cm; 中文字高: 22cm	1 套	线切割
		立体字, 金属板激光裁切打磨, 电镀古铜金; 厚度 1.8cm。螺杆安装。	字高: 15cm	12 个	
		仿古牌匾实木雕刻	35cm*170cm	2 块	桐木
	小计				
照片墙		立体凹凸造型	364cm*305cm	11.1 m²	
		照片; 5mmpvc+UV		11.1 m²	
	小计				
第一单元		挂副广告, 云雾纱 UV 悬挂	70cm*210cm	1 套	画面+PVC 轴
		立牌广告, 型材边框+pvc+UV	60cm*205cm	1 块	
		挑台文字信息丝网印, 照片 8mmPVC+UV	450cm*60cm	1 组	不含基础
	小计				
第二单元		图文展板 1, 8mmPVC+UV	90cm*50cm	2 块	
		图文展板 2, 8mmPVC+UV	90cm*15cm	2 块	
		仿古牌匾实木雕刻, 描金	26cm*76cm	2 块	桐木
		挑台文字信息丝网印, 照片 8mmPVC+UV	330cm*60cm	2 组	
	小计				

第三单元		墙面宣绒布+UV	365cm*325cm	1 副	
		图文展板 1, 8mmPVC+UV	70cm*210cm	1 块	
		中文字, 金属板激光裁切打磨, 电镀古铜金; 厚度 1.8cm。	字高: 12cm	8 个	精工电镀字, 空心
		8mm 水晶字烤漆, 激光裁切	22cm*48cm	1 组	
		图文板 1, 8mmPVC+UV	17cm*35cm	3 块	
		图文板 2, 8mmPVC+UV	60cm*35cm	1 块	
		图文板 3, 8mmPVC+UV	60cm*8.5cm	1 块	
		图文板 4, 8mmPVC+UV	50cm*30cm	1 块	
		图文板 4, 8mmPVC+UV	50cm*8.5cm	1 块	
	小计				
第四单元		木托牌匾, 金属立体字	25cm*160cm	2 块	
		墙面宣绒布+UV	520cm*365cm	1 块	
		8mm 水晶字烤漆, 激光裁切	22cm*48cm	1 组	
		图文板 1, 8mmPVC+UV	80cm*35cm	1 块	
		图文板 2, 8mmPVC+UV	80cm*8.5cm	1 块	
		图文板 3, 8mmPVC+UV	38cm*25cm	2 块	
		图文板 4, 8mmPVC+UV	38cm*8.5cm	2 块	
	小计				
第五单元		挂副广告, 云雾纱 UV 悬挂	70cm*210cm	1 套	
		立牌广告, 型材边框+pvc+UV	60cm*205cm	1 块	
		挑台文字信息丝网印, 照片 8mmPVC+UV	450cm*60cm	1 组	

	小计				
其他	安装费	安装、运输、辅料		1 项	

备注： 以上尺寸均为图纸尺寸，最终制作以实际尺寸为准