

合同编号: ZDCG2025-031HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建  
设工程采购项目施工合同

项目编号: ZDCG2025-012CS

甲 方: 志丹县双河镇人民政府

乙 方: 陕西曦伟基业建筑工程有限公司

见 证 方: 志丹县政府采购中心

# 施工合同

甲 方：志丹县双河镇人民政府

乙 方：陕西曦伟基业建筑工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及志丹县政府采购中心竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

## 1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工 期：60 日历天

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币贰佰肆拾陆万陆仟贰佰元整（¥：2466200.00 元）

## 2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派 张明 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

## 3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派 樊富 为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

#### 4. 关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

#### 5. 关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承

认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

## 6. 款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行。

### 6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签订、工队进场后，支付合同总价款的 30%；

6-1-2、根据工程进度，达到 50%后再支付合同总价的 40%，工程竣工验收质量达到合同要求后，最后支付合同总价的 30%；

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

## 7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

## 8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和《建筑防火通用规范》有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时、财产损失时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

## 9. 违约责任

9-1、乙方应妥善保管甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

9-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

9-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应当在3日内通知对方，

办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

## 10. 争议或纠纷处理

10-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

10-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

## 11. 质保

11-1、质保期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

11-2、质保期按照有关国家建设施工要求及规定，质保期限为验收合格之日起一年。


## 12. 附则

12-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

12-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

12-4、本合同一式6份，具有同等的法律效力，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

| 甲 方                                                                                                 | 乙 方                                                                                                  | 见证方                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购人名称<br>志丹县双河镇人民政府<br>(盖章)                                                                         | 成交供应商全称<br>陕西曦伟基业建筑工程有限公司<br>(盖章)                                                                    | 志丹县政府采购中心<br>(盖章)                                                                             |
| 地址:                                                                                                 | 地址:                                                                                                  | 地址: 志丹县城北街                                                                                    |
| 邮编:                                                                                                 | 邮编:                                                                                                  | 邮编: 717500                                                                                    |
| 法定代表人: (签字并盖章)<br> | 法定代表人: (签字并盖章)<br> | 法定代表人:<br> |
| 被授权代表:                                                                                              | 被授权代表:                                                                                               | 承办人:                                                                                          |
| 电话:                                                                                                 | 电话:                                                                                                  | 电话: 0911- 6634021                                                                             |
| 传真:                                                                                                 | 传真:                                                                                                  | 传真:                                                                                           |
|                                                                                                     | 开户银行: 中国农业银行延安分行营业部                                                                                  |                                                                                               |
|                                                                                                     | 帐号: 26901601040018801                                                                                |                                                                                               |
| 签订日期: 2015 年 7 月 4 日                                                                                |                                                                                                      |                                                                                               |

合同附件:

## 竞争性磋商澄清报价表

|                                                                                                                                                           |                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                      | 志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目 | 项目编号 | ZDCG2025-012CS |
| 竞标单位                                                                                                                                                      | 陕西曦伟基业建筑工程有限公司                  |      |                |
| 竞标单位<br>二次报价                                                                                                                                              | 大写：贰佰肆拾陆万陆仟贰佰元整                 |      | 小写：2466200.00元 |
| <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">                     法定代表人或授权代表（签字）：韩涛<br/>                     2025年 6 月 27 日                 </div> |                                 |      |                |

监标人：张新

志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

## 磋商总价

磋商总价（小写）：2477183.02元

（大写）：贰佰肆拾柒万柒仟壹佰捌拾叁元零贰分

供 应 商：陕西曦伟基业建筑工程有限公司（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：樊胜飞（造价人员签字盖章）



编制日期：2025年 6 月 26 日



# 建筑工程工程量清单计价表


| 序号   | 项目名称                   | 计量单位           | 工程量     | 单价(元)   | 合价(元)      | 备注 |
|------|------------------------|----------------|---------|---------|------------|----|
| 1    | 土方工程                   |                |         |         | 560576.28  |    |
| 1.1  | 土方挖运(运距100m)           | m <sup>3</sup> | 81360.8 | 3.24    | 263608.99  |    |
| 1.2  | 推土机压实土方                | m <sup>3</sup> | 81360.9 | 3.65    | 296967.29  |    |
| 2    | 棚体工程                   | m              | 1006    | 1773.05 | 1783689.52 |    |
| 2.1  | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(端头骨架) | t              | 3.105   | 8782.52 | 27269.72   |    |
| 2.2  | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管(拱杆)   | t              | 52.272  | 8782.52 | 459079.89  |    |
| 2.3  | DN20×1.5mm镀锌钢管(纵向系杆)   | t              | 8.375   | 8782.52 | 73553.61   |    |
| 2.4  | DN20×1.5mm镀锌钢管(卷膜杆)    | t              | 1.787   | 8782.52 | 15694.36   |    |
| 2.5  | DN25×3.2mm镀锌钢管(卷膜器立杆)  | t              | 0.33    | 8782.52 | 2898.23    |    |
| 2.6  | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管(斜支撑)  | t              | 2.904   | 8782.52 | 25504.44   |    |
| 2.7  | DN50×2.5mm镀锌钢管(立柱)     | t              | 7.406   | 8782.52 | 65043.34   |    |
| 2.8  | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(棚脊通梁) | t              | 3.016   | 8782.52 | 26488.08   |    |
| 2.9  | 25×25×2mm镀锌方钢管(门框)     | t              | 0.24    | 8782.52 | 2107.8     |    |
| 2.10 | DN25×3.2mm镀锌钢管(抗风斜拉杆)  | t              | 0.661   | 8782.52 | 5805.25    |    |
| 2.11 | DN25×3.2mm镀锌钢管(上棚爬梯)   | t              | 0.991   | 8782.52 | 8703.48    |    |
| 2.12 | 50×50×4mm镀锌角钢          | t              | 3.854   | 8782.52 | 347.83     |    |
| 2.13 | 纳米卡槽 壁厚1.0mm           | m              | 10997   | 2.8     | 30791.6    |    |
| 2.14 | Φ3.0镀塑卡簧               | m              | 15021   | 0.3     | 4506.3     |    |
| 2.15 | 40×4mm镀锌扁铁             | m              | 2012    | 6.4     | 12876.8    |    |
| 2.16 | 压膜带(宽3cm)              | m              | 6707    | 0.68    | 4560.76    |    |
| 2.17 | 12#钢丝                  | m              | 11160   | 1       | 11160      |    |
| 2.18 | 12丝PO膜                 | m <sup>2</sup> | 24693   | 3       | 74079      |    |
| 2.19 | 防雨型保温棉被                | m <sup>2</sup> | 22382   | 18.54   | 414962.28  |    |
| 2.20 | 内保温棉被                  | m <sup>2</sup> | 15420   | 16.23   | 250266.6   |    |
| 2.21 | 棉被底绳(宽5cm)             | m              | 7000    | 1       | 7000       |    |
| 2.22 | 40目防虫网                 | m <sup>2</sup> | 3675    | 2       | 7350       |    |
| 2.23 | 兜水网片                   | m <sup>2</sup> | 3150    | 2.1     | 6615       |    |

建筑工程工程量清单计价表

| 序号   | 项目名称                                  | 计量单位 | 工程量    | 单价(元) | 合价(元)    | 备注 |
|------|---------------------------------------|------|--------|-------|----------|----|
| 2.24 | 卷膜器                                   | 个    | 44     | 120   | 5280     |    |
| 2.25 | 温控                                    | 个    | 44     | 130   | 5720     |    |
| 2.26 | 爬升器                                   | 个    | 22     | 70    | 1540     |    |
| 2.27 | 基础垫砖                                  | 块    | 10049  | 0.5   | 5024.5   |    |
| 2.28 | C20混凝土镇墩30×30×50cm                    | 个    | 2512   | 22.18 | 55716.16 |    |
| 2.29 | 压膜绳埋件                                 | 个    | 693    | 2     | 1386     |    |
| 2.30 | 椭圆卡、卡销                                | 个    | 9670   | 1     | 9670     |    |
| 2.31 | 压膜卡                                   | 个    | 2320   | 0.24  | 556.8    |    |
| 2.32 | 钻尾丝                                   | 盒    | 252    | 20    | 5040     |    |
| 2.33 | 加强型电动卷帘机                              | 套    | 18     | 1120  | 21600    |    |
| 2.34 | DN50×3.25mm焊管(卷帘杆)                    | m    | 1050   | 22.2  | 23310    |    |
| 2.35 | DN65×3.75mm焊管(螳螂臂撑杆)                  | m    | 1386   | 13.86 | 13763.52 |    |
| 2.36 | 2×4平方电缆(棚内)                           | m    | 1116   | 4.52  | 5044.32  |    |
| 2.37 | 3×6平方电缆(卷帘机)                          | m    | 1116   | 10.63 | 11863.08 |    |
| 2.38 | 3×70+1铝芯电线(包括电杆及其附属设施)                | m    | 400    | 86.23 | 34492    |    |
| 2.39 | 其他零星材料费(斜撑U型件、斜撑底托、立柱托架、中立柱夹箍、护套、垫片等) | m    | 1006   | 5     | 5030     |    |
| 3.40 | 人工挖柱基础                                | m³   | 506.49 | 16.76 | 8488.77  |    |
| 3    | 灌溉工程                                  |      |        |       | 6076.26  |    |
| 3.1  | 管沟土方开挖                                | m³   | 906.5  | 7.05  | 6390.83  |    |
| 3.2  | 管沟土方回填                                | m³   | 906.5  | 15.09 | 13679.09 |    |
| 3.3  | 1.6MPa Φ32PE管                         | m    | 22     | 10.45 | 230.9    |    |
| 3.4  | 1.6MPa Φ63PE管                         | m    | 600    | 28.3  | 16980    |    |
| 3.5  | 1.6MPa Φ110PE管                        | m    | 350    | 50.9  | 17815    |    |
| 3.6  | 闸阀井                                   | 座    | 2      | 1420  | 2840     |    |
| 3.7  | Φ63×32PE三通                            | 个    | 11     | 14    | 154      |    |
| 3.8  | Φ110×63PE四通                           | 个    | 11     | 53    | 583      |    |
| 3.9  | Φ110×63PE变径                           | 个    | 2      | 55    | 110      |    |
| 3.10 | 自动排气阀                                 | 个    | 1      | 40    | 40       |    |
| 3.11 | DN32PE球阀                              | 个    | 22     | 8     | 176      |    |
| 3.12 | DN63PE球阀                              | 个    | 12     | 34    | 408      |    |


建筑工程工程量清单计价表

| 序号   | 项目名称          | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)      | 备注 |
|------|---------------|------|-----|-------|------------|----|
| 3.13 | DN100闸阀       | 个    | 1   | 160   | 160        |    |
| 3.14 | 泵房维修(更换门窗、粉刷) | 项    | 1   | 2400  | 2400       |    |
| 合 计  |               |      |     |       | 2405032.06 |    |

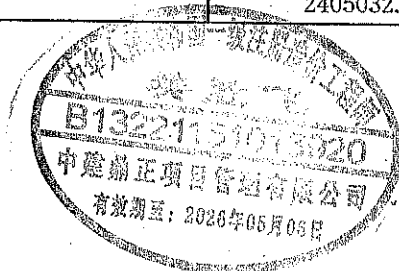

临时工程工程量清单计价表


| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元)      | 合价(元)    | 备注 |
|----|------|------|-----|------------|----------|----|
| 1  | 临时工程 | 3    |     | 2405032.06 | 72150.96 |    |
|    |      |      |     |            |          |    |



# 工程单价费（税）率汇总表

工程名称：志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

| 序号 | 工程类别         | 工程单价费（税）率% |      |     |      | 税金 | 备注 |
|----|--------------|------------|------|-----|------|----|----|
|    |              | 其他直接费      | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 |    |    |
| 1  | 土方工程         | 4.75       |      | 4   | 5    | 9  |    |
| 2  | 石方工程         | 4.75       |      | 6   | 5    | 9  |    |
| 3  | 砂石备料工程       | 0.5        |      |     | 5    | 9  |    |
| 4  | 模板工程         | 4.75       |      | 5   | 5    | 9  |    |
| 5  | 混凝土工程        | 4.75       |      | 6   | 5    | 9  |    |
| 6  | 钢筋制作安装工程     | 4.75       |      | 5   | 5    | 9  |    |
| 7  | 钻孔灌浆及锚固工程    | 4.75       |      | 9   | 5    | 9  |    |
| 8  | 疏浚工程         | 4.75       |      | 6   | 5    | 9  |    |
| 9  | 其他           | 4.75       |      | 6   | 5    | 9  |    |
| 10 | 设备安装工程       | 5.1        |      | 6   | 5    | 9  |    |
| 11 | 设备安装工程(费率形式) | 5.1        |      |     | 5    | 9  |    |
| 12 | 只取税金         |            |      |     |      | 9  |    |
| 13 | 不取费          |            |      |     |      |    |    |
|    |              |            |      |     |      |    |    |
|    |              |            |      |     |      |    |    |



### 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称: 志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

[illegible]

# 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

单位：元/台时（班）



| 序号 | 机械名称                       | 型号规格 | 一类费用   |        |       |        | 二类费用   |        |   |        |   |   |   | 合计     |         |
|----|----------------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|--------|---------|
|    |                            |      | 折旧费    | 维修费    | 安拆费   | 小计     | 人工费    | 柴油     | 电 | 汽油     | 煤 | 风 | 水 |        | 小计      |
| 1  | 单斗挖掘机 电动 斗容 0.5 (m³)       |      | 40.61  | 76.85  | 5.10  | 122.56 | 150.00 |        |   | 198.32 |   |   |   | 348.32 | 470.88  |
| 2  | 单斗挖掘机 电动 斗容 1 (m³)         |      | 67.04  | 136.13 | 9.40  | 212.57 | 150.00 |        |   | 308.30 |   |   |   | 458.30 | 670.87  |
| 3  | 单斗挖掘机 电动 斗容 2 (m³)         |      | 162.43 | 287.75 | 20.60 | 470.78 | 150.00 |        |   | 521.00 |   |   |   | 671.00 | 1141.78 |
| 4  | 单斗挖掘机 电动 斗容 3 (m³) △       |      | 251.39 | 364.59 |       | 615.98 | 225.00 |        |   | 721.42 |   |   |   | 946.42 | 1562.40 |
| 5  | 单斗挖掘机 油动 斗容 0.25 (m³)      |      | 72.43  | 34.59  | 6.30  | 113.32 | 150.00 | 61.50  |   |        |   |   |   | 211.50 | 324.82  |
| 6  | 单斗挖掘机 油动 斗容 0.6 (m³)       |      | 71.13  | 113.15 | 9.00  | 193.28 | 150.00 | 160.20 |   |        |   |   |   | 310.20 | 503.48  |
| 7  | 单斗挖掘机 油动 斗容 1 (m³)         |      | 116.00 | 168.29 | 14.70 | 298.99 | 150.00 | 210.00 |   |        |   |   |   | 360.90 | 659.89  |
| 8  | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.35 (m³) 反铲   |      | 84.17  | 66.04  | 9.70  | 159.91 | 150.00 |        |   |        |   |   |   | 231.00 | 390.91  |
| 9  | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 (m³) 反铲    |      | 96.70  | 106.13 | 8.00  | 211.73 | 150.00 | 158.20 |   |        |   |   |   | 304.20 | 515.93  |
| 10 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1 (m³) 反铲WY100 |      | 62.35  | 178.88 | 15.00 | 355.73 | 150.00 | 238.90 |   |        |   |   |   | 387.90 | 743.63  |

# 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称                         | 型号规格 | 一类费用   |        |       |        | 二类费用   |        |   |    |   |   |   | 合计     |         |
|----|------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|----|---|---|---|--------|---------|
|    |                              |      | 折旧费    | 维修费    | 安拆费   | 小计     | 人工费    | 柴油     | 电 | 汽油 | 煤 | 风 | 水 |        | 小计      |
| 11 | 单斗挖掘机 液压 斗容 2 (m³)           |      | 228.17 | 119.28 | 21.00 | 368.45 | 150.00 | 330.00 |   |    |   |   |   | 480.00 | 848.45  |
| 12 | 单斗挖掘机 液压 斗容 2.5 (m³) 反铲WY250 |      | 436.96 | 371.26 | 25.10 | 833.32 | 150.00 | 381.30 |   |    |   |   |   | 531.30 | 1364.62 |
| 13 | 推土机 功率59 (kW)                |      | 31.04  | 72.34  | 2.90  | 106.28 | 150.00 | 131.40 |   |    |   |   |   | 281.40 | 387.68  |
| 14 | 推土机 功率88 (kW)                |      | 78.17  | 165.14 | 6.30  | 249.61 | 150.00 | 195.90 |   |    |   |   |   | 345.90 | 595.51  |
| 15 | 推土机 功率103 (kW)               |      | 82.78  | 173.33 | 6.70  | 262.81 | 150.00 | 228.90 |   |    |   |   |   | 378.90 | 641.71  |
| 16 | 推土机 功率118 (kW)               |      | 92.17  | 181.35 | 7.40  | 280.92 | 150.00 | 261.90 |   |    |   |   |   | 411.90 | 692.82  |
| 17 | 推土机 功率132 (kW)               |      | 158.43 | 219.91 | 9.10  | 387.44 | 150.00 | 295.50 |   |    |   |   |   | 445.50 | 832.94  |
| 18 | 推土机 功率162 (kW)               |      | 268.61 | 364.59 | 15.50 | 648.70 | 150.00 | 360.60 |   |    |   |   |   | 510.60 | 1159.30 |
| 19 | 拖拉机 功率40~55 (kW)             |      | 12.96  | 44.77  | 1.00  | 59.63  | 150.00 | 122.70 |   |    |   |   |   | 272.70 | 332.33  |
| 20 | 拖拉机 功率74 (kW)                |      | 68.13  | 78.99  | 4.08  | 121.35 | 150.00 | 174.60 |   |    |   |   |   | 324.60 | 445.95  |


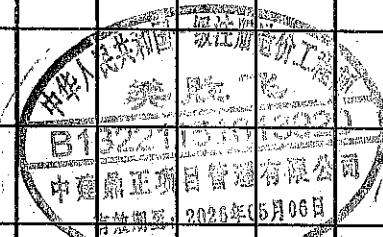


# 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称                         | 型号规格 | 一类费用  |       |       |       | 二类费用   |    |       |       |   |       |   | 合计     |        |
|----|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|---|-------|---|--------|--------|
|    |                              |      | 折旧费   | 维修费   | 安拆费   | 小计    | 人工费    | 柴油 | 电     | 汽油    | 煤 | 风     | 水 |        | 小计     |
| 21 | 铲运机 拖式 斗容2.5~2.75 (m³)       |      | 17.04 | 38.29 | 3.90  | 59.23 |        |    |       |       |   |       |   |        | 59.23  |
| 22 | 铲运机 拖式 斗容6~8 (m³)            |      | 22.35 | 47.93 | 4.60  | 74.88 |        |    |       |       |   |       |   |        | 74.88  |
| 23 | 蛙式打夯机 2.8kW                  |      | 0.78  | 6.31  |       | 7.09  | 150.00 |    |       | 18.02 |   |       |   | 168.02 | 175.11 |
| 24 | 胶轮车                          |      | 0.70  | 3.33  |       | 4.03  |        |    |       |       |   |       |   |        | 4.03   |
| 25 | 振捣器 插入式1.5 (kW)              |      | 2.26  | 8.11  |       | 10.37 |        |    | 4.68  |       |   |       |   | 4.68   | 15.05  |
| 26 | 变频器组8.5 (kW)                 |      | 12.09 | 45.14 |       | 57.23 |        |    | 40.48 |       |   |       |   | 40.48  | 97.71  |
| 27 | 风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)       |      | 0.96  | 2.97  |       | 3.93  |        |    |       |       |   | 88.27 |   | 88.27  | 92.20  |
| 28 | 砂轮切割机 φ500                   |      | 9.83  | 5.05  | 16.90 | 31.78 |        |    |       |       |   |       |   | 43.88  | 75.66  |
| 29 | 热熔电熔焊机 双江ZPR-210型或改进型自动爬行热焊机 |      | 8.78  | 4.68  |       | 13.46 |        |    |       |       |   |       |   | 93.74  | 107.20 |
|    |                              |      |       |       |       |       |        |    |       |       |   |       |   |        |        |
|    |                              |      |       |       |       |       |        |    |       |       |   |       |   |        |        |

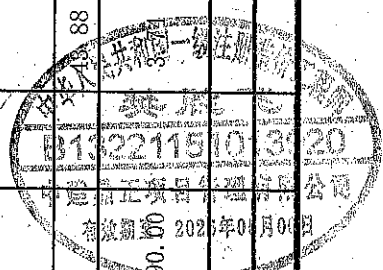

### 工程单价计算表

土方挖运 (运距100m) 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 铲装、运输、卸土、推平、空回, 土场道路平整、洒水

[illegible]

## 推土机压实土方工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

C20混凝土镇墩 $30 \times 30 \times 50\text{cm}$ 工程

单价编号: 3

定额单位: 100个

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

| 序号  | 名称                                  | 型号规格 | 计量单位           | 数量   | 单价(元)   | 合价(元)   |
|-----|-------------------------------------|------|----------------|------|---------|---------|
| 一   | 直接费                                 |      | 元              |      |         | 1181.51 |
| (一) | 基本直接费                               |      | 元              |      |         | 1127.93 |
| 1   | 人工费                                 |      | 元              |      |         | 152.10  |
|     | 技工                                  |      | 工日             | 1.42 | 75.00   | 106.65  |
|     | 普工                                  |      | 工日             | 0.91 | 50.00   | 45.45   |
| 2   | 材料费                                 |      | 元              |      |         | 961.12  |
|     | 水                                   |      | m <sup>3</sup> | 3.15 | 4.85    | 15.28   |
|     | 商品砼 C20                             |      | m <sup>3</sup> | 4.64 | 200.00  | 927.00  |
|     | 其他材料费                               |      | %              | 2    | 942.28  | 18.85   |
| 3   | 施工机械使用费                             |      | 元              |      |         | 14.71   |
|     | 振捣器 插入式1.5 (kW)                     |      | 台班             |      | 15.05   | 2.12    |
|     | 变频机组8.5 (kW)                        |      | 台班             |      | 97.71   | 6.86    |
|     | 风(砂)水枪 耗风量2~6 (m <sup>3</sup> /min) |      | 台班             |      | 92.20   | 3.49    |
|     | 其他机械费                               |      | %              | 18   | 12.46   | 2.24    |
| (二) | 其他直接费                               |      | %              | 4.75 | 1127.93 | 53.58   |
| 二   | 间接费                                 |      | %              | 6    | 1181.51 | 70.89   |
| 三   | 利润                                  |      | %              | 5    | 1252.40 | 62.62   |
| 四   | 价差                                  |      | 元              |      |         | 720.00  |
| (一) | 人工价差                                |      | 元              |      |         |         |
| (二) | 材料价差                                |      | 元              |      |         | 720.00  |
|     | 商品砼 C20                             |      | m <sup>3</sup> | 4.64 | 155.34  | 720.00  |
| 五   | 税金                                  |      | %              | 9    | 2035.02 | 183.15  |
|     | 合计                                  |      | 元              |      |         | 2218.17 |

## 人工挖柱基础工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 管沟土方开挖工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 管沟土方回填工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 1.6MPa $\Phi 32$ PE管工程

定额单位: 10m

[illegible]

### 1.6MPa $\Phi 63$ PE管工程

定额单位: 10m

| 施工方法: 检查及清扫管材, 切管、对口、热熔电熔连接, 管道及管件安装 |                               |      |      |      |        |        |
|--------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|--------|--------|
| 序号                                   | 名称                            | 型号规格 | 计量单位 | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  |
| 一                                    | 直接费                           |      | 元    |      |        | 115.42 |
| (一)                                  | 基本直接费                         |      | 元    |      |        | 110.19 |
| 1                                    | 人工费                           |      | 元    |      |        | 85.00  |
|                                      | 技工                            |      | 工日   | 0.6  | 75.00  | 45.00  |
|                                      | 普工                            |      | 工日   | 0.8  | 50.00  | 40.00  |
| 2                                    | 材料费                           |      | 元    |      |        | 4.80   |
|                                      | 砂轮片 $\Phi 500$                |      | 片    | 0.37 | 12.00  | 4.44   |
|                                      | 其他材料费                         |      | %    | 8.11 | 4.44   | 0.36   |
| 3                                    | 施工机械使用费                       |      | 元    |      |        | 20.39  |
|                                      | 砂轮切割机 $\Phi 500$              |      | 台班   | 0.03 | 75.66  | 2.27   |
|                                      | 热熔电熔焊机 双江 ZPR-210型或改进型自动爬行热焊机 |      | 台班   | 0.16 | 107.20 | 17.15  |
|                                      | 其他机械费                         |      | %    | 4.09 | 19.42  | 0.97   |
| (二)                                  | 其他直接费                         |      | %    | 4.75 | 110.19 | 5.23   |
| 二                                    | 间接费                           |      | %    | 6    | 115.42 | 6.93   |
| 三                                    | 利润                            |      | %    | 5    | 122.35 | 6.12   |
| 四                                    | 价差                            |      | 元    |      |        |        |
| (一)                                  | 人工价差                          |      | 元    |      |        |        |
| (二)                                  | 材料价差                          |      | 元    |      |        |        |
| 五                                    | 装置性材料费                        |      | 元    |      |        | 112.81 |
|                                      | 1.6MPa $\Phi 63$ PE管          |      | m    | 10.2 | 11.06  | 112.81 |
| 六                                    | 税金                            |      | %    | 9    | 241.26 | 21.72  |
|                                      | 合计                            |      | 元    |      |        | 243.00 |

## 1.6MPa $\Phi 110$ PE管工程

定额单位: 10m

| 序号  | 名称                            | 型号规格 | 计量单位 | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  |
|-----|-------------------------------|------|------|------|--------|--------|
| 一   | 直接费                           |      | 元    |      |        | 115.42 |
| (一) | 基本直接费                         |      | 元    |      |        | 110.19 |
| 1   | 人工费                           |      | 元    |      |        | 85.00  |
|     | 技工                            |      | 工日   | 0.6  | 75.00  | 45.00  |
|     | 普工                            |      | 工日   | 0.8  | 50.00  | 40.00  |
| 2   | 材料费                           |      | 元    |      |        | 4.80   |
|     | 砂轮片 Φ500                      |      | 片    | 0.37 | 12.00  | 4.44   |
|     | 其他材料费                         |      | %    | 8.11 | 4.44   | 0.36   |
| 3   | 施工机械使用费                       |      | 元    |      |        | 20.39  |
|     | 砂轮切割机 Φ500                    |      | 台班   | 0.03 | 75.66  | 2.27   |
|     | 热熔电熔焊机 双江 ZPR-210型或改进型自动爬行热焊机 |      | 台班   |      | 107.20 | 17.15  |
|     | 其他机械费                         |      | %    |      | 19.42  | 0.97   |
| (二) | 其他直接费                         |      | %    |      | 110.19 | 5.23   |
| 二   | 间接费                           |      | %    | 6    | 115.42 | 6.93   |
| 三   | 利润                            |      | %    | 5    | 122.35 | 6.12   |
| 四   | 价差                            |      | 元    |      |        |        |
| (一) | 人工价差                          |      | 元    |      |        |        |
| (二) | 材料价差                          |      | 元    |      |        |        |
| 五   | 装置性材料费                        |      | 元    |      |        | 338.54 |
|     | 1.6MPa Φ110PE管                |      | m    | 10.2 | 33.19  | 338.54 |
| 六   | 税金                            |      | %    | 9    | 467.01 | 42.03  |
|     | 合计                            |      | 元    |      |        | 509.04 |

### 人工费单价汇总表

工程名称: 志丹县双河镇人民政府双河芦草沟村设施农业示范点建设工程采购项目

[illegible]