

合同编号：ZDCG2025-043HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚
建设工程采购项目施工合同

项目编号：ZDCG2025-020CS

甲方：志丹县双河镇侯市便民服务中心

乙方：陕西华南顺建筑工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心



施工合同

甲 方：志丹县双河镇侯市便民服务中心

乙 方：陕西华南顺建筑工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设工程采购项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及志丹县政府采购中心的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设工程采购项目

1-2、工程地点：志丹县王南沟村

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工 期：60 日历日

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起


1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币柒拾万元整（¥：700000.00 元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派  为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4. 关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5. 关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11 号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15 号）文件执行。

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的 40%；

6-1-2、工程竣工验收质量达到合同要求后，支付合同总价的 60%；

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9. 违约责任

9-1、乙方应妥善保管甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

9-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

9-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10. 争议或纠纷处理

10-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

10-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

11. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

11-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为一年。

12. 附则

12-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

12-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

12-4、本合同一式8份，甲方4份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县双河镇侯市便民服 务中心 (盖章)	成交供应商名称 陕西华南顺建筑工程有限公司 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址: 陕西省延安市志丹县城北街	地址: 志丹县城北街
邮编:	邮编: 717500	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章)	法定代表人: (签字并盖章)	法定代表人
刘光 6116250036671	元南 南建	张东平
被授权代表:	被授权代表: 王江	承办人: 殷海瑞
电话: 0911-6912001	电话: 1377254600	电话: 0911- 6634021
传真:	传真:	传真:
	开户银行: 中国农业银行志丹县支行营业部	
	帐号: 26935101040013894	
签订日期: 2025 年 7 月 25 日		

合同附件:

第一部分 磋商响应函

志丹县政府采购中心：

我单位收到贵中心 ZDCG2025-020CS 号磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

二、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商活动有关的任何证据资料。我们理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

三、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按磋商文件的规定，工程在采购人指定地点并验收合格的磋商报价为：

人民币（大写）：柒拾万伍仟伍佰零叁元零肆分

¥：705503.04 元

五、我方提交的磋商文件正本一套、副本二套。

六、我方的磋商文件在开标后 90 天内有效，如成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：陕西华南顺建筑工程有限公司（公章）

地址：陕西省延安市志丹县城北生化厂北侧（聚宝苑）5 号楼 3 单元 2503

开户银行：中国农业银行志丹县支行营业部

帐号：26935101040013894

电话：09116632456

传真：09116632456

邮编：717500

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）南建元


2025 年 07 月 15 日

第二部分 磋商报价表

单位：元

项目名称	报价内容	投标报价	工期	质保期	质量等级	优惠承诺
志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设工程采购项目		705503.04	60 日 历日	1 年	合格	无
投标报价：大写：柒拾万伍仟伍佰零叁元零肆分 小写：705503.04 元						
备注：						

供应商（公章）

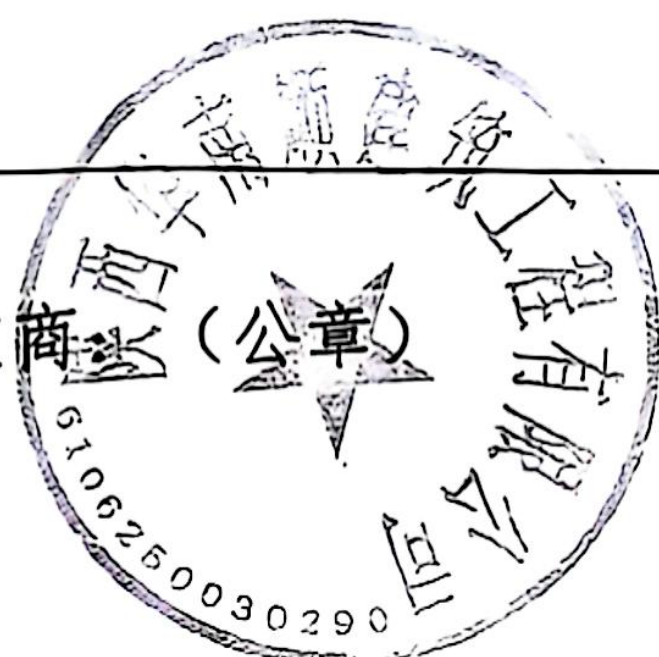

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

南建云

一、工程预算

志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 705503.04

(大写): 柒拾万伍仟伍佰零叁元零肆分

投 标 人: 陕西华南顺建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2025 年 07 月 15 日



单项工程造价汇总表

工程名称：志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105*115m) 专业: 土建工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		大棚主体				
		大棚土建				
1	AB001	土墙 [项目特征] 1. 土墙堆砌 [工作内容] 1. 挖土 2. 运土 3. 堆砌	m	260	169.06	43955.6
2	010403004001	背坡基础 [项目特征] 1. 梁截面: 200*600mm 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	4.03	418.27	1685.63
3	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型: 背坡基础上部位 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	17.68	418.27	7395.01
4	010403004002	地梁 [项目特征] 1. 梁截面: 240*240mm 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	11.87	418.27	4964.86
5	AB002	砖砌门洞 [项目特征] 1. 标砖砌筑 [工作内容] 1. 砌筑	m ³	8.64	455.47	3935.26
6	050201001001	大棚内走道 (含门洞) [项目特征] 1. 路面规格、宽度、材料种类: 混凝土路面厚100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 路面铺筑 3. 路面养护	m ³	23.48	418.27	9820.98
		分部小计				71757.34
		大棚钢架				
		本页合计				71757.34

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105+115m) 专业: 土建工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
7	AB030	地桩螺栓 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 76 \times 4$ 成品地桩螺栓 2. 机械植入 3. 地桩周边 1.0 米均压实, 压实系数 > 0.97 [工作内容] 1. 机械植入	m	170.31	7.85	1336.93
8	010416001004	背坡预埋钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装	t	0.53	4426.87	2346.24
9	010417002003	预埋铁件 [项目特征] 1. 后坡预埋铁件 $L50 \times 50$, 5mm 2. 纵向通长角铁 50×50 , 5mm [工作内容] 1. 螺栓 (铁件) 制作、运输 2. 螺栓 (铁件) 安装	t	1.64	3178.17	5212.2
10	010606001004	椭圆管拱架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\Phi 75 \times 30 \times 2.0$ mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输	t	9.345	4719.73	44105.88
11	010603003001	立柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 内部立柱 $\Phi 60 \times 2.0$ mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 1. 钢柱 2. 钢材品种、规格: $\Phi 60 \times 2.0$ mm 3. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	t	1.149	4793.45	5507.67
12	010604001001	立柱通梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 口 $60 \times 40 \times 2.0$ mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输	t	0.65	4312.44	2803.09
本页合计						61312.01

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2排大棚主体工程 (105+115m) 专业: 土建工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
13	010606002002	横拉杆 (设5道) [项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\Phi 25 \times 1.5$ [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.95	4800.77	4560.73
14	AB026	卷膜杆 [项目特征] 1. 与棚同长规格为 $\Phi 25 \times 1.5$ 镀锌圆管, 连接处缩口100mm对接, 上至固膜卡固定过在其上, 固膜卡间距0.8米 [工作内容] 1. 安装	t	0.38	4965.24	1886.79
15	AB028	卷帘杆 [项目特征] 1. 规格为 $\Phi 73 \times 5$ 油杆 [工作内容] 1. 安装	t	0.981	4668.47	4579.77
16	AB029	卷帘机支架 [项目特征] 1. 规格为 $\Phi 73 \times 5$ 油杆 [工作内容] 1. 安装	t	0.151	4668.41	704.93
17	AB027	钢丝 [项目特征] 1. 26#镀锌成品采购 2. 安装	t	0.4	3910.28	1564.11
		分部小计				74608.34
		大棚配套设施				/
18	AB006	覆毡PE布 [项目特征] 1. 土壤外覆盖一层, $400g/m^2 \times 7m$ 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装	m ²	2030	3.99	8099.7
19	AB010	保温被 [项目特征] 1. 4层丝绵防水型保温被, 单块保温被宽3米, 长为拱长加0.8米, 带粘扣, 保温被用卡槽固定在卷轴上 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装	m ²	3510	11.91	41804.1
20	AB023	背坡保温被	m ²	660	14.85	9801
本页合计						73001.13

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105+115m) 专业: 土建工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 背坡处, 长3.6米, 宽3米, 长220+14米 2. 6层棉被 (双层) [工作内容] 1. 安装				
21	AB013	竹胶板 [项目特征] 1. 后坡竹胶板 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装	m ²	330	4.54	1498.2
22	AB005	12丝PO膜及固定件 [项目特征] 1. 0.12mm厚PO薄膜, 分三块布置, 顶部通风口以上为一块大膜, 以下一块大膜, 底部裙膜一块。 2. 根据现场施工情况而定安装 [工作内容] 1. 安装	m ²	3335	2.11	7036.85
23	AB024	卡槽 [项目特征] 1. 镀锌1.0mm 2. 制作 3. 安装	m	1540	7.22	11118.8
24	AB025	卡簧 [项目特征] 1. 优质漫型 2. 采购 3. 安装	m	2000	6.81	13620
25	AB007	钢丝网片 [项目特征] 1. 定制安装 [工作内容] 1. 安装	m ²	264	12.58	3321.12
26	AB009	防虫网 [项目特征] 1. 26#镀锌 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装	m ²	330	1.44	475.2
27	AB008	固定压膜带 [项目特征] 1. 采用30mm宽, 尼龙固定丝压膜带, 间距2.0米, 两端用地锚 2. 安装 [工作内容]	m	1560	0.58	904.8
本页合计						37974.97

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105+115m) 专业: 土建工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 安装				
28	AB022	电动卷膜器 [项目特征] 1. 底部卷膜器, 顶部卷膜器 2. 成品采购 2. 安装 [工作内容] 1. 安装	台	2	433.06	866.12
29	AB004	智能放风机 [项目特征] 1. 成品采购 2. 安装 [工作内容] 1. 安装	套	2	3340.76	6681.52
30	AB012	卷帘机 [项目特征] 1. 全钢大五轴免维护卷帘机 2. 成品采购安装	台	2	1850.82	3701.64
31	AB021	卷帘电机 [项目特征] 1. 380V/2.2KW	台	2	877.47	1754.94
32	AB019	轨道车 [项目特征] 1. 包含车、轨道、遥控设备	套	2	2464.33	4928.66
		分部小计				115612.65
		耳房				
33	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1.1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	33.99	4.61	156.69
34	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	25.05	19.78	495.49
35	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚砖砌	m3	4.55	361.37	1644.23
本页合计						20229.29

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105+115m) 专业: 土建工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输				
36	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌坎 6. 材料运输	m3	7.03	400.29	2814.04
37	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓三次灌浆	m3	3.19	418.27	1334.28
38	010403004003	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.2	418.27	501.92
39	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.089	4426.85	393.99
40	010601001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 60*40*2mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装	t	0.072	3850.83	277.26
41	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:热镀锌管	t	0.217	3481.93	755.58
本页合计						6077.07

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105+115m) 专业: 土建工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		60*40*2mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装				
42	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色: 彩钢夹芯板 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m ²	20.29	59.61	1209.49
43	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢防盗门2*2.2m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	8.8	609.65	5364.92
44	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 塑钢窗1*1.2m [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		2	373.71	747.42
45	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆楼地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹面层	m ²	25.36	13.07	331.46
46	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 外砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚 1: 2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m ²	58.58	14.73	862.88
47	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征]	m ²	58.58	9.78	572.91
本页合计						9089.08

措施项目清单计价表

工程名称: 2栋大棚主体工程 (105+115m)		专业: 土建工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				4216.76
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	2065.86	2065.86
2.1	人工土石方	项	1	287.14	287.14
2.2	机械土石方	项	1	5.56	5.56
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	1765.62	1765.62
2.5	装饰装修	项	1	7.54	7.54
3	二次搬运	项	1	1048.97	1048.97
3.1	人工土石方	项	1	253.75	253.75
3.2	机械土石方	项	1	3.33	3.33
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	789.88	789.88
3.5	装饰装修	项	1	2.01	2.01
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1101.93	1101.93
4.1	人工土石方	项	1	120.2	120.2
4.2	机械土石方	项	1	2.22	2.22
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	975.74	975.74
4.5	装饰装修	项	1	3.77	3.77
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				11994.67
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	11994.67	11994.67
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				16211.43

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 大棚外其他配套工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		大棚外其他配套				
1	AB001	拆混凝土路面 [项目特征] 1. 破除混凝土路面 2. 清理垃圾 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m2	27.5	11.59	318.73
2	AB002	拆除石子路面 [项目特征] 1. 开挖石子路面 2. 清理垃圾 [工作内容] 1. 开挖 2. 清运	m2	90	2.12	190.8
3	AB003	路面恢复 [项目特征] 1. 混凝土路面27.8平方米 2. 石子路面90平方米 [工作内容] 1. 恢复	m2	117.5	30.01	3526.18
4	AB004	蓄水池1 [项目特征] 1. 砖砌蓄水池, 容量50立方米, 深度2米, 成品混凝土盖板 2. 200厚C25抗渗混凝土底板, Φ 8单层双向 Φ 150 3. 20厚1:2防水砂浆抹灰 4. 120厚C25抗渗混凝土底板, Φ 8单层双向 Φ 150 5. 素土夯实 $\geq$ 93% [工作内容] 1. 挖土 2. 砌筑 3. 防水	个	1	25635.05	25635.05
5	AB005	落水池2 [项目特征] 1. 砖砌蓄水池, 容量30立方米, 深度2米, 成品混凝土盖板 2. 200厚C25抗渗混凝土底板, Φ 8单层双向 Φ 150 3. 20厚1:2防水砂浆抹灰 4. 120厚C25抗渗混凝土底板, Φ 8单层双向 Φ 150 5. 素土夯实 $\geq$ 93% [工作内容] 1. 挖土	个	1	16622.76	16622.76
本页合计						46293.52

措施项目清单计价表

工程名称: 大棚外其他配套工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				692.27
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	342.4	342.4
2.1	人工土石方	项	1	24.78	24.78
2.2	机械土石方	项	1	1.31	1.31
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	316.31	316.31
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	164.18	164.18
3.1	人工土石方	项	1	21.9	21.9
3.2	机械土石方	项	1	0.78	0.78
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	141.5	141.5
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	185.69	185.69
4.1	人工土石方	项	1	10.37	10.37
4.2	机械土石方	项	1	0.52	0.52
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	174.8	174.8
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				6368.84
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	6368.84	6368.84
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				7061.11



主要材料价格表

工程名称: 大棚外其他配套工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 大柳配变电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：大棚配套电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		配电				
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号： 2. 规格：尺寸（宽×高×深）： 500*400*200mm [工作内容] 1. 箱体安装	台	2	1486.98	2973.96
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称：明装插座 220V/10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2	24.45	48.9
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称：开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	38.06	38.06
4	030213001001	普通灯 [项目特征] 1. 名称： 2. 型号：灯 3. 安装方式：吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	3	83.91	251.73
5	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV3*25+1*16 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 电缆防火涂料	m	193	21.05	4062.65
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：RVV3*2.5 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 电缆防火涂料	m	110	10.6	1166
7	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：RVV3*1.5	m	270	9.49	2562.3
本页合计						11103.6



措施项目清单计价表

工程名称：大棚配套电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				149.29
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	76.87	76.87
3	二次搬运	项	1	38.44	38.44
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	33.98	33.98
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				149.29



规费、税金项目清单计价表

专业：电气设备安装工

工程名称: 大棚配套中气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

专业：给排水 采暖 燃气工程
工程名称：大棚配套给水及喷淋工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		给水				
1	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PE 4. 规格：Φ50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	495	24.03	11894.85
2	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 挖沟平均深度：0.5m 3. 回填要求：松填 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 挡土板支拆 3. 回填	m	495	2.68	1326.6
3	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 材料：砖砌 2. 井深、尺寸：Φ700 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深： [工作内容] 1. 挖土，垫层铺筑 2. 砌筑 3. 井盖及井座制作、安装	座	3	1616.28	4848.84
		分部小计				18070.29
		水肥				
4	AB001	施肥机LXSF-S2 [项目特征] 1. 工业级 304 不锈钢水泵； 2. 单通道注肥流量 0-400L； 3. 双通道，手动隔膜肥料阀调节大小；	套	2	5145.19	10290.38
		本页合计				28360.67

措施项目清单计价表

工程名称: 大棚配套给水及喷淋工程		专业: 给排水 采暖 燃气		第 1 页 共 1 页	
序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				312.13
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	160.72	160.72
3	二次搬运	项	1	80.36	80.36
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	71.05	71.05
6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				312.13

规费、税金项目清单计价表

专业：给排水 采暖 燃气工程

工程名称: 大棚配套给水及喷淋工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

专业：给排水 采暖 燃气

工程名称: 大棚配套给水及喷灌工程

工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人或被授权人（签字并盖章）

南建元



二、偏差表

项目名称：志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设工程采购项目

序号	名称	规格参数	数量	招标要求技术数据	投标实际数据	响应说明
-	本项目所涉及的全部内容	-	-	招标要求技术数据	投标实际数据	相同

响应说明填写：优于、相同、低于

(公章)

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：

南建元

