

电梯销售安装合同



汉中莱瑞特机电设备有限公司
Hanzhong Lairuite Electromechanical Equipment Co., Ltd



汉中莱瑞特机电设备有限公司

电梯安装维修许可证号：TS3361005F-2028

地址：汉中市汉台区明珠南苑二期 27 号楼一单元 3003 室

电话：13619168082

E - mail：237653476@qq.com

公司简介

浙江梅轮电梯股份有限公司是一家专业设计、制造电梯、扶梯、自动人行道、立体停车库整机及配件的企业。公司坐落于绍兴市柯北工业园区，占地面积 68000 m²，是中国专业化程度较高，亚洲领先的电梯扶梯制造基地之一，拥有现代化的厂房以及一流的生产设备。浙江梅轮本着“以质取胜、满足需求、持续改进、不优不休”的质量方针及“服务满意”的经营理念，经过 10 多年的精心经营，在行业树立了较高的声誉。公司已通过 ISO9001-2000 国际质量体系认证，荣获全国机械行业“质量信得过单位”荣誉证书。

公司于 2017 年 8 月 25 日通过上交所主板上市首发申请，9 月 15 日公开发行，成为浙江省第一家主板上市的电梯整机企业。公司成功上市，实现了从产品经营向资本经营的跨越，为企业进一步做大做强争取了更好的平台和机遇，是公司发展史上的重要里程碑，意味着梅轮电梯成功跻身国内一流的电梯企业，作为一家一直勤于“智造”的电梯企业，梅轮电梯并不会就此止步，而是会将“智造”这条路走远走宽！

浙江梅轮采用高质量的材料和先进的工艺组织生产，拥有先进的加工设备和生产流水线，确保产品始终保持高强度、高耐磨、抗疲劳、外观整洁、尺寸精密等优异性能。浙江梅轮生产的自动扶梯和自动人行道严格按照欧洲 EN115 标准和国家 GB16899 标准设计制造，运转平稳、静音、安全可靠。

公司主要生产自动扶梯、自动人行道以及客梯、货梯、观光梯等产品。其中，客梯是采用最新的永磁同步曳引机为驱动的节能小机房电梯，控制系统采用 32 位高性能控制方式。整体质量可与国内一线品牌相媲美（事实上国内外众多著名品牌在我公司代加工）。

3

浙江梅轮以用户与企业双赢为目标，在全国各地建成了多级营销网络，并和全球多个国家和地区建立了稳定的贸易关系。浙江梅轮电扶梯成套有限公司的目标是：以一流的服务，一流的质量，去赢得市场，取信客户，力争将企业建设成为世界一流的电梯生产基地。

电梯设备销售与安装合同

甲方：留坝县人力资源和社会保障局

合同编号：LRT/AZ-2025-003

签订地点：甲方办公室

乙方：汉中莱瑞特机电设备有限公司

签订日期：2025年5月26日

4

一、项目名称：留坝县公共实训基地建设提升项目

二、安装地点：汉中市留坝县

三、合同价

1. 设备与运输安装合同：

品牌：（浙江梅轮）无机房乘客电梯

单位：元

序号	产品名称	品牌型号或规格 参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	实训楼一无机房客梯	梅轮 EC3 载重 1150KG	台	1	188150	188150	
2	实训楼二无机房客梯	梅轮 EC3 载重 800KG	台	1	162000	16200	
合计	大写：叁拾伍万壹佰伍拾元整 ¥：350150.00 元						

四、付款方式及期限

- 合同签订后 7 天内预付合同总价款 30%即人民币：壹拾万伍仟零肆拾伍元整（小写：105045 元整）作为定金，供方收到款后排产。
- 发货前 15 天支付合同总价款 50%即人民币：壹拾柒万伍仟零柒拾伍元整（小写：175075 元整）作为货款，供方收到款后 15 天发货并进场安装。

3. 安装完毕，验收合格后取得技术监督局的电梯监督检验报告之日起 30 日内支付除合同总价款 20%即人民币：柒万零叁拾元整（小写：70030 元整），供方收到款后将电梯交付需方使用。

4. 付款前，乙方应向甲方提供对应金额的增值税发票。

5. 以上款项必须通过银行结算汇至供方指定帐户，拒绝以现金方式支付给业务人员，若未经供方同意，以其他方式支付发生的问题，供方概不负责，责任损失由需方自负。

6. 乙方收款单位名称：汉中莱瑞特机电设备有限公司

账号：103248653673

开户行：中国银行股份有限公司南郑支行

备注：

- 1、 以上价格包含电梯设备价，安装调试费、运输费、新梯交检费、二年质保及税费，但不包含监理费等其他任何费用。
- 2、 乙方收到定金且双方对一切技术细节确认后排产，排产至发货预估时间为 15 日。货到现场安装预估工期为 30 日。 若定金和发货款未按期到帐则生产及交货安装时间顺延。

五、交货要求及质量保证

- 1、乙方向甲方提供电梯井道布置图，甲方应按乙方提供的井道布置图进行设计施工或整改。
- 2、乙方收到定金且双方对一切技术细节确认后排产，排产至发货预估时间为 15 日。货到现场安装预估工期为 30 日。 若定金和发货款未按期到帐则生产及交货安装时间顺延。
- 3、发货前甲方应具备足够的仓库以便妥善保管合同设备。
- 4、货发至甲方现场后，甲乙双方应自行对产品的零部件、规格、数量及完好程度进行检查清验，共同负担保管责任。

5、电梯交付甲方同时乙方提供移交随机资料一套，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方有偿提供，价格另定。

六、产品质量

- 1、本产品符合现国标：“GB7588-2023”电梯制造与安装规范。
- 2、乙方保证本产品符合经甲方书面确认的土建图要求以及双方商定的产品技术规格。

七、违约责任

1、甲、乙双方在合同签订生效后，若一方不完全按合同执行视为违约。单方违反合同造成一切后果和损失均由违约方负责，并按合同总款的 30% 支付给对方违约金。

6

2、甲方未按本合同约定的付款方式付款，每延期一天，甲方向乙方支付合同总款 0.1%/天的滞纳金。

3、合同生效后，因甲方原因要求延时发货，甲方应按合同总款的 0.1%/天交纳仓贮管理费，待费用交清后方可提货或进场安装。

4、合同生效后，因乙方原因不能按时供货，按合同总款的 0.1%/天予以赔偿，直至货物进场。

5、电梯的安装必须由乙方或者乙方授权委托并取得国家特种设备安全监察条例许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装，乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。

6、其余按《合同法》有关规定执行。

八、保修期

1、本合同自当地质量技术监督部门验收合格正常运行之日起 24 个月内，乙方负责维保，维保期内乙方依照国家对特种设备安全检查条理的要求进行日常的维护保养工作。

2、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当或人力不可抗拒因素造成的故障，不属于保修范围，乙方进行有偿修复。

3、乙方设立 24 小时服务热线，电梯如发生故障，乙方保养人员应在 半 小时内到达现场。维修电话：13619168082，13992624304

九、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方友好协商解决。如协商不成，由原告依法向各自所在地人民法院诉讼解决。

十、其它

- 1、随合同附上一份电梯井道布置图，以供甲方设计之用。
- 2、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，甲乙三份乙方一份。
- 3、在电梯货款和安装款未付清之前，乙方拥有电梯的所有权和处置权。
- 4、本合同如需修改，修改部份需经双方盖章，否则修改无效。

5、未尽事宜，经双方协商后另立条款，作为本合同的补充，具有同等的法律效力。

十一、附件（附件为本合同内容不可分割的部分且具有同等效力）

附件 1 乘客电梯功能

附件 2 主要技术指标

附件 3 电梯技术规格

附件 4 电梯主要部件配置

附件 5 质量保证

7

甲方：留坝县人力资源和社会保障局

单位（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地 址：

电 话：

开户银行：

行

帐 号：

乙方：汉中莱瑞特机电设备有限公司

单位（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地 址：汉中市汉台区明珠南苑 2 期 27

号楼 1 单元 3003 室

电 话：13619168082

开户银行：中国银行股份有限公司南郑支

帐 号：103248653673

附件 1

乘客电梯基本功能

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 检修运行 | 2. 直接停靠 |
| 3. 自救平层 | 4. 紧急救援运行 |
| 5. 免脱负载电机参数识别 | 6. 井道参数自学习 |
| 7. 锁梯功能 | 8. 自动返基站 |
| 9. 照明节电功能 | 10. 前后门服务楼层设置 |
| 11. 服务楼层设置 | 12. 轿厢位置自动修正 |
| 13. 跳跃层数显示 | 14. 反向消号 |
| 15. 自动开关门 | 16. 保持开门时间分类设定 |
| 17. 同层双厅外召唤 | 18. 门开关故障保护 |
| 19. 贯通门独立控制 | 20. 重复开关门 |
| 21. 开门信号门区开门 | 22. 厅外开门 |
| 23. 满载直驶 | 24. 超载保护 |
| 25. 逆向运行保护 | 26. 防打滑保护 |
| 27. 接触器触点检测保护 | 28. 电机过电流保护 |
| 29. 电源过电压保护 | 30. 电机过载保护 |
| 31. 编码器故障保护 | 32. 故障历史记录 |
| 33. 预转矩设置 | 34. 全集选 |
| 35. 外召粘连识别 | 36. 门锁短接保护 |
| 37. 最佳曲线自动生成 | 38. 强迫减速监测功能 |
| 39. 对地短路检测 | 40. 测试运行 |
| 41. 紧急报警装置 | 42. 手动松闸 |
| 43. 并联运行 | |

附件 2

电梯主要技术指标一览



• 运行噪声（轿厢）	$\leq 50 \text{ dB (A)}$
• 运行噪声（井道）	$\leq 62 \text{ dB (A)}$
• 运行噪声（机房）	$\leq 70 \text{ dB (A)}$
• 厢内风机及机械系统	$\leq 50 \text{ dB (A)}$
• 开关门噪声（轿厢）	$\leq 62 \text{ dB (A)}$
• 开关门噪声（门厅）	$\leq 55 \text{ dB (A)}$
• 垂直振动（全程）	$\leq 20 \text{ cm / s}^2$
• 水平振动（全程）	$\leq 12 \text{ cm / s}^2$
• 消防响应时间	$\leq 5 \text{ S}$
• 超速动作阈值	2.01 m / s
• 超速动作响应时间	$\leq 1.5 \text{ S}$
• 延时关闭照明时间（无外招及内选）	$300 \text{ S} - 600 \text{ S}$
• 延时关闭风扇时间（无外招及内选）	$300 \text{ S} - 600 \text{ S}$
• 电气系统防护等级	IP 21
• 工作海拔高度	$\leq 1000 \text{ m}$
• 工作环境湿度	$0 \sim 90\%$
• 工作环境温度	$-20^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$

附件 3

梅轮无机房乘客电梯技术规格说明

EC3 产品规格	
基本规格	电梯编号: L1
	货物名称: 无机房乘客电梯
	电梯型号: EC3
	载重: 1150kg
	速度: 1.6m/s
	服务层站: 4/4/4
	提升高度: 1F-4F
	曳引机: 永磁同步无齿轮
	控制方式: 单台
	操作系统: 全电脑全集选方式
	控制系统: 先进的模块化电脑软件控制系统, 串行传输通讯网络系统
	拖动系统: 交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	门机: 变频门机系统
	曳引机位置: 井道顶部机房内
井道及轿厢尺寸	井道尺寸(宽×深): 3050mm*1950mm
	轿厢尺寸(宽×深×高): 1800mm*1500mm*2500
	开门净尺寸(宽×高): 1100mm*2100mm
	开门方式: 中分门
	顶层高度: 6000mm
	底坑深度: 1500mm
轿厢装潢	侧后围壁材质: SUS304 发纹不锈钢+后壁中间镜面蚀刻
	前围壁材质: SUS304 发纹不锈钢
	轿门材质: 发纹不锈钢
	光幕保护: 中外合资 WECO 光幕
	轿顶型号: 不锈钢边框、亚克力吊顶(CL04)
	地板型号: 大理石装饰
	照明设施: 高效节能专用灯具, LED 灯照明
	通风设施: 低噪音风机通风
	通讯设施: 隐藏式对讲装置
	检修设施: 位于轿厢操纵箱下方



汉阳电梯设备制造有限公司
Hanyang Elevator Equipment Co., Ltd.

专注·专业·为您解决电梯问题

EC3 产品规格

操纵盘	型 号：一体式操纵箱（语音报站、盲文按钮）
	面板材料：不锈钢
	显示类型：采用 MEILUN 先进技术，8 寸图片机显示
	按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示。
外呼	面板材质：不锈钢，无底盒
	按钮类型：采用 MEILUN 先进技术，微动按钮，LED 点发光显示。
	显示类型：采用 MEILUN 先进技术，4.3 寸断码液晶显示。
厅门及门套	厅门材质：首层厅门为发纹不锈钢，其余层为钢板喷涂
	门套类型：首层厅门为发纹不锈钢，其余层为钢板喷涂
	门套尺寸：小门套
电力提供	动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz 相数：3 相 5 线制，零线和地线始终分开
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
执行的主要标准	MEILUN 企业标准 《电梯制造与安装安全验收规范》标准为 GB7588-2023 《电梯安装验收规范》标准为 GB10060-2023 《电梯技术条件》标准为 GB10058-2019 《电梯试验方法》标准为 GB10059-2019 《电梯用钢丝绳》标准为 GB/T8903-2018 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》标准为 GB/T 7024-2023 《电梯曳引机》标准为 GB/T 13435-23 《电梯层门耐火试验方法》标准为 GB109-2020 《电梯操作装置、信号和附件》标准为 GB/T 30560-2023 《电梯导轨》标准 GB/T7258-2019 《电梯监督检验规程》标准为 2023 《电梯安装验收规范》标准为 GB10060-2023 《电梯工程施工质量验收规范》标准为 GB50310-2023

梅轮无机房乘客电梯技术规格说明

EC3 产品规格	
基本规格	电梯编号: L2
	货物名称: 无机房乘客电梯
	电梯型号: EC3
	载重: 800kg
	速度: 1.6m/s
	服务层站: 5/5/5
	提升高度: 1F-5F
	曳引机: 永磁同步无齿轮
	控制方式: 单台
	操作系统: 全电脑全集选方式
	控制系统: 先进的模块化电脑软件控制系统, 串行传输通讯网络系统
	拖动系统: 交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	门机: 变频门机系统
井道及轿厢尺寸	曳引机位置: 井道顶部机房内
	井道尺寸(宽×深): 2000mm*1950mm
	轿厢尺寸(宽×深×高): 1400mm*1350mm*2500
	开门净尺寸(宽×高): 800mm*2100mm
	开门方式: 中分门
	顶层高度: 4250mm
轿厢装潢	底坑深度: 1500mm
	侧后围壁材质: SUS304 发纹不锈钢+后壁中间镜面蚀刻
	前围壁材质: SUS304 发纹不锈钢
	轿门材质: 发纹不锈钢
	光幕保护: 中外合资 WECO 光幕
	轿顶型号: 不锈钢边框、亚克力吊顶(CL04)
	地板型号: 大理石装饰
	照明设施: 高效节能专用灯具, LED 灯照明
	通风设施: 低噪音风机通风
	通讯设施: 隐藏式对讲装置

EC3 产品规格	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方
操纵盘	型 号：一体式操纵箱（语音报站、盲文按钮）
	面板材料：不锈钢
	显示类型：采用 MEILUN 先进技术，8 寸图片机显示
	按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示。
外呼	面板材质：不锈钢，无底盒
	按钮类型：采用 MEILUN 先进技术，微动按钮，LED 点发光显示。
	显示类型：采用 MEILUN 先进技术，4.3 寸断码液晶显示。
厅门及门套	厅门材质：首层厅门为发纹不锈钢，其余层为钢板喷涂
	门套类型：首层厅门为发纹不锈钢，其余层为钢板喷涂
	门套尺寸：小门套
电力提供	动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3 相 5 线制，零线和地线始终分开
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
执行的主要标准	MEILUN 企业标准 《电梯制造与安装安全验收规范》标准为 GB7588-2023 《电梯安装验收规范》标准为 GB10060-2023 《电梯技术条件》标准为 GB10058-2019 《电梯试验方法》标准为 GB10059-2019 《电梯用钢丝绳》标准为 GB/T8903-2018 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》标准为 GB/T 7024-2023 《电梯曳引机》标准为 GB/T 13435-23 《电梯层门耐火试验方法》标准为 GB109-2020 《电梯操作装置、信号和附件》标准为 GB/T 30560-2023 《电梯导轨》标准 GB/T7258-2019 《电梯监督检验规程》标准为 2023 《电梯安装验收规范》标准为 GB10060-2023 《电梯工程施工质量验收规范》标准为 GB50310-2023

附件 4 EC3 无机房乘客电梯主要部件配置表

序号	名称	品牌	品牌及产地	备注
1	控制柜组件 Controller	MEILUN	梅轮/浙江梅轮	
2	操纵箱 Operation box	MEILUN	梅轮股份/浙江	
3	召唤盒 call button box	MEILUN	梅轮股份/浙江	
4	线系统 Line system	MEILUN	梅轮股份/浙江	
5	曳引机 (永磁同步) Traction machine	MEILUN	梅轮股份/浙江	安全部件
	旋转编码器 Rotary encoder	HUITONG/HEIDENHAIN	汇通/海德汉	
6	门机系统 Door machine system	MEILUN	梅轮股份/浙江	
7	限速器 governor	MEILUN/AODEPU	梅轮股份/ 宁波奥德普 $V \leq 1\text{m/s}$	安全部件
8	安全钳 Safety gear	MEILUN/AODEPU	梅轮股份/奥德普	安全部件
9	缓冲器 buffer	YONGCHENG	江阴永诚 $V \leq 1\text{m/s}$	安全部件
		MEILUN	梅轮股份/浙江 $V > 1\text{m/s}$	安全部件
10	光幕 Light curtains	WECO/SAFTY	微科	
11	风机 Fan	GUANGYA	奉化光亚	
12	导靴 Guide boots	AODEPU	宁波奥德普	
13	层门装置 Layer door device	MEILUN	梅轮股份/浙江	安全部件
14	导轨 guide	YUODONG/OULIY/BONLY	有东/欧利亚/保利	
15	钢丝绳 Wire rope	TONGGUAN	南通通冠	
16	其他部件 Other parts			
	轿厢部件 Car parts	MEILUN	梅轮股份/浙江	
	层门部件 Layer door parts	MEILUN	梅轮股份/浙江	
	承重梁部	MEILUN	梅轮股份/浙江	



序号	名称	品牌	品牌及产地	备注
	Bearing beam parts			
	对重系统 counterweight system	MEILUN	梅轮股份/浙江	
	井道部件 Well word parts	MEILUN	梅轮股份/浙江	

功能说明:

功能代号	功能名称	可用性	功能说明	备注
LOBBY	无呼自返 基站功能	标准	单台电梯时,可根据大楼实际需求设定运行基站,在预定时间内如果没有召唤或指令登记,轿厢将自动返回基站,关门待机,基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。	
CHT	设置厅、轿门时间	标准	响应门厅呼梯开门的时间和响应轿内指令而开门的时间是不一样的,并可以单独设定	
DTP	关门时间 保护	标准	当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间,电梯重复三次关门后,未检测到门关闭信号,电梯会自动进入保护状态,当电梯监测到门已正常关闭时,电梯将恢复正常操作。	
EFO	紧急消防 操作	标准	大楼发生火警时,系统在接收到火警信号后,将取消所有指令和召唤信号,驱动电梯直接返回消防层,开门疏散乘客。	
ECU	轿内紧急 照明	标准	当照明电源发生故障时,自动为轿内的照明提供可再充电的应急电源	
FCL	全集选控制	标准	所有登记的轿厢和门厅呼梯指令,将按照电梯到达层站的顺序全部被响应。轿厢的运行方向将由第一次登记的轿厢和门厅呼梯指令来确定。	
ISC	独立服务	标准	启动位于轿厢操纵箱内的专用开关,电梯将脱离群控,独立运行,并只响应电梯的轿内操作。	
LNS	满载不停梯	标准	当轿厢内载荷达到满载预设值时,即进入满载直驶状态,电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。	
OLD	超载不启动 (警示灯及蜂鸣器)	标准	当轿厢的载重量超出额定允许的载重时,超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载,轿厢不关门,电梯不能起动。	
TRIC	运行次数 显示功能	标准	为方便维护保养,在电梯控制柜内设置计数器用来统计电梯总共运行的次数	



	轿内通风手动及照明自动控制功能	标准	可通过在轿厢控制屏上的开关手动操作风扇，照明是系统根据电梯的运行状况自动控制的。	
	故障自动检测功能	标准	自动检测电梯系统所发生的所有故障。	
	警铃	标准	供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。	
	光幕门保护装置	标准	门光幕保护系统在电梯门口形成了一个看不见的光幕保护安全网，一旦光线受到干扰，电梯门会立刻重新开启而不会碰到乘客	
	误登陆取消	标准	乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连接 2 次错误指令的按钮，该登记的信号就被取消。	
PKS	驻停	标准	当不再需要使用电梯时，启动位于大厅的停梯开关，电梯将在响应完呼梯后自动返回到指定层并停梯	
	消防联动	标准	当接到火警信号后，电梯自动返回基站并提供返回信息。	
ATT	有司机操作	标准	可通过轿厢操纵箱内专用开关选择自动操作或有司机服务操作。	
GNC	轿厢到站钟	标准	设置在轿厢顶部，当电梯到达停靠楼层时，将发出清脆的铃声提示乘客已到站。	
	照明手动及风扇开关自动控制	标准	可通过在轿厢控制屏上的开关手动操作照明，风扇是系统根据电梯的运行状况自动控制的。	
	语音报站	标准	当轿厢到达停层站时，自动播放语音信息，提醒乘客。	
	火警自动返回基站	标准	当接到火警信号后，电梯自动返回基站并提供返回信息	

附件 5

质量保证


1. 本报价所列电梯符合国家标准 GB10058-2023、GB10059-2019、GB10060-2019、GB7588-2023 及家用梯国家指导标准之要求。

2. 本公司保证按此价格提供质量可靠的电梯设备及安装材料。产品安装竣工交付需方之日起十二个月内实行“三包”，但“三包”不包括违章操作或管理使用不当以及不可抗拒因素等原因造成的电梯设备及装饰材料的损坏。若需方要求修复，供方需收取被损坏零部件的成本费用（“三包”是指正常使用的情况下零（部）件包修、包换、包退）。

3. 乙方取得当地质量技术监督检验检测中心出具的检验合格报告后，若因甲方原因延误交付日期，乙方“三包”期限从取得准用证起十二个月后承诺自行失效。

4. 本公司于电梯安装完毕后二年内提供免费维修保养服务。

1

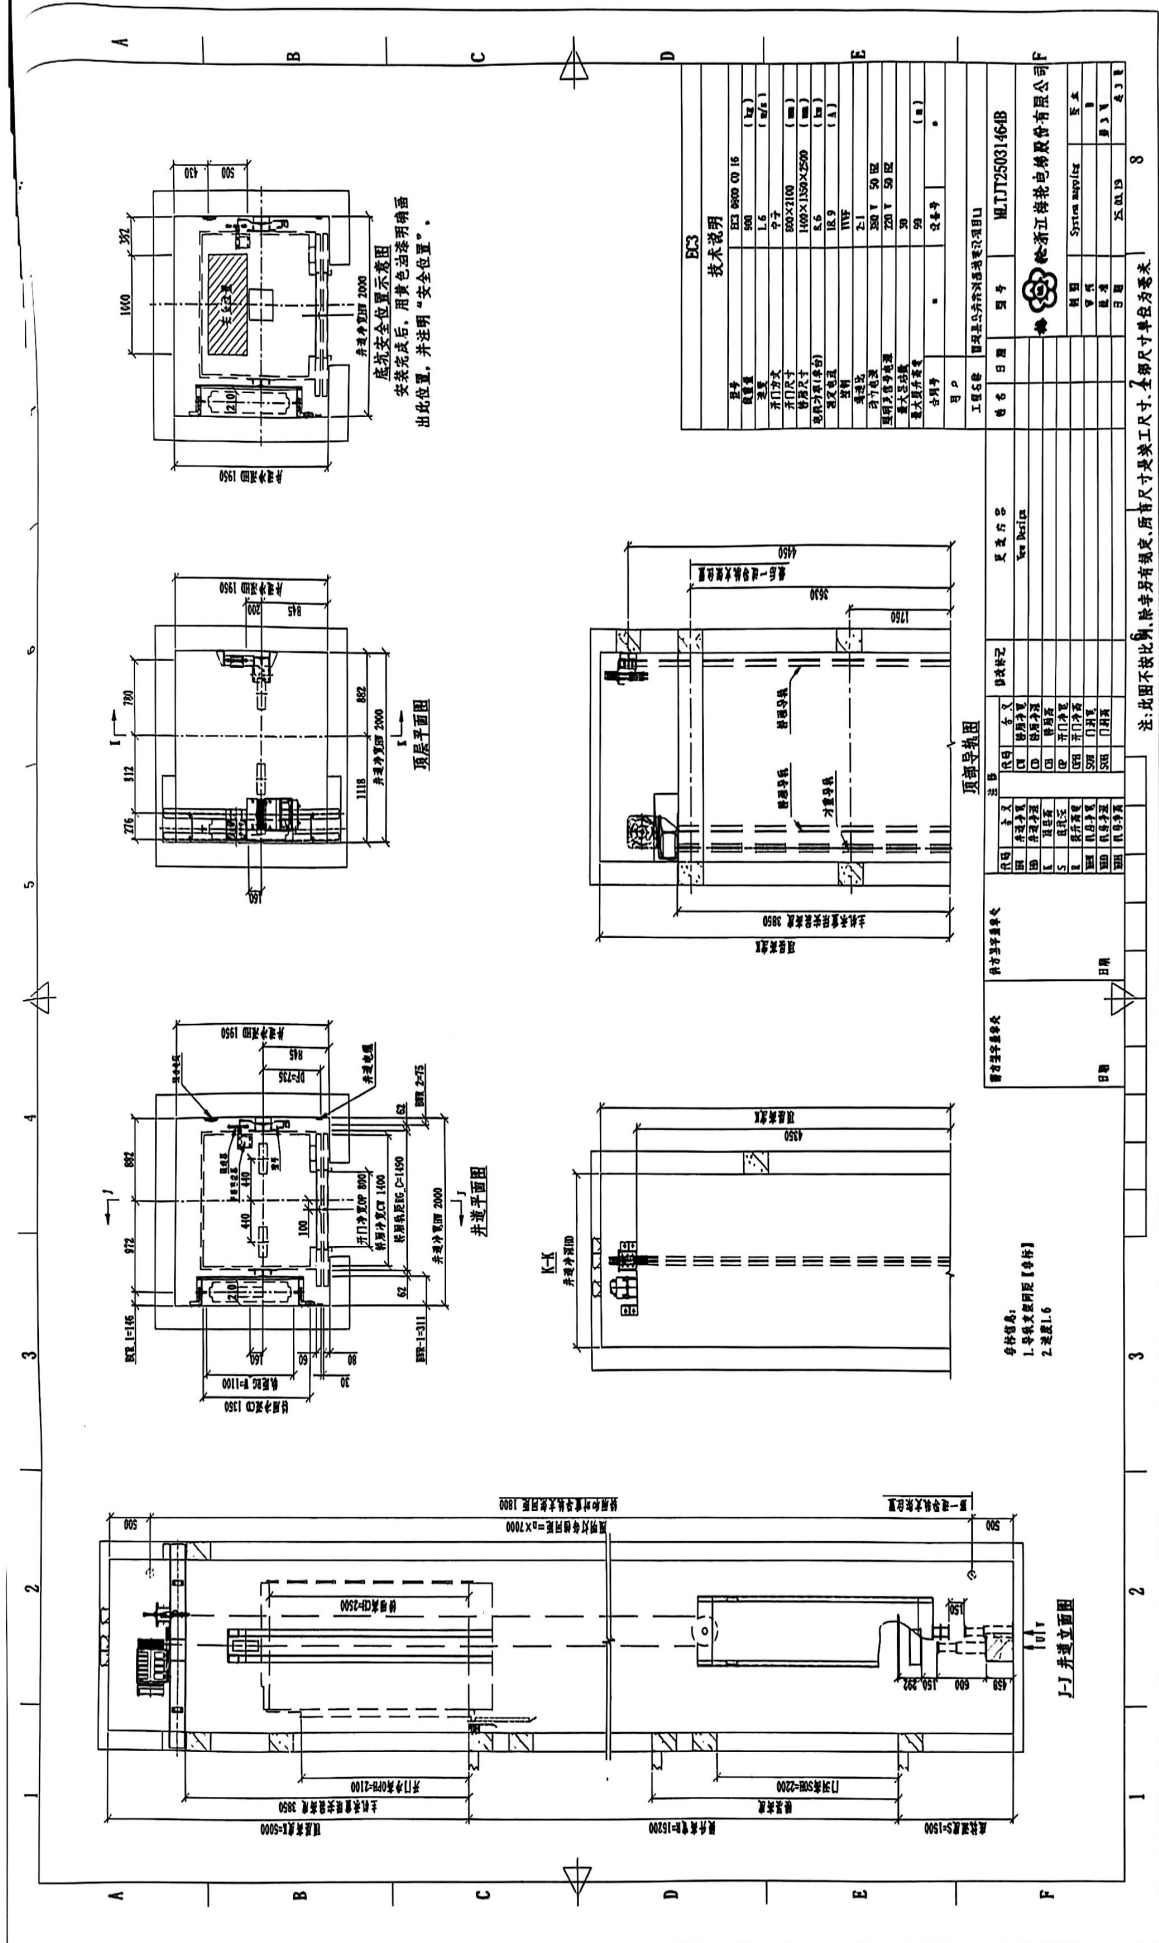



营业执照

统一社会信用代码
91610721305712295Y

扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息




(副本)
(1-1)



名称	汉中莱瑞特机电设备有限公司	注册资本	叁佰万元人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2014年10月10日
法定代表人	严宝沛	住所	陕西省汉中市汉台区汉中路街道办事处民主街明珠南苑二期27号楼一单元3003室

经营范围
一般项目：机械设备销售；物料搬运装备制造；金属绳及其制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

登记机关

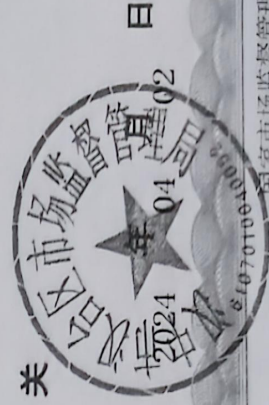

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

(电 梯)



编号: TS3361005F-2028

单位名称: 汉中莱瑞特机电设备有限公司

住 所: 陕西省汉中市汉台区明珠南苑二期 27 号楼一单元 3003 室

办公地址: 陕西省汉中市汉台区明珠南苑二期 27 号楼一单元 3003 室

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) (B 级)	$V \leq 2.5\text{m/s}$	
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 (含防爆电梯中的载货电梯)	-	
	自动扶梯与自动人行道	-	

发证机关: 陕西省市场监督管理局

(受委托发证机关代章)

有效期至: 2028 年 09 月 07 日

发证日期: 2024 年 07 月 12 日



国家市场监督管理总局制