供货合同

神木市消防车购置项目

项目编号：LZPXX-2025014001（包 1）

甲方：神木市应急管理局

乙方：神木市东巨工贸有限公司

采 购 合 同

第一章 总则

第一条 合同背景与依据

1.1 本合同依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规制定，由采购人（以下简称“甲方”）与中标供应商（以下简称“乙方”）根据神木市消防车购置项目公开招标结果（招标编号：LZPXX-2025014 001）签订。

1.2 甲方通过公开招标方式采购消防车，乙方经评标委员会评审确定为中标人，双方就采购事宜达成一致。

第二条 合同当事人

采购人（甲方）：

名称：神木市应急管理局

地址：神木市滨河新区街道广场北 4 号产业服务中心大楼 4 楼

联系人：

电话：

供应商（乙方）：

名称：神木市东巨工贸有限公司

地址：陕西省榆林市神木市丰家塔

联系人：王明

电话：19929522666

法定代表人：王明

第二章 标的与技术参数

第三条 采购标的

3.1 标的名称：消防车（共 2 辆），具体型号为：

程力威牌 CLW5140TXFJY80/HW 型抢险救援消防车

程力牌 CL5030XZH6AYS 型通讯指挥车

3.2 车辆用途：用于火灾扑救、应急救援及相关消防作业。

第四条 技术参数与配置要求

4.1 基本参数：

抢险救援消防车具体配置清单
1、整车满载总质量（kg）：14000
2、整车最大功率：257KW
3、最大额定起升载荷（kg）：5000
4、吊臂最大工作幅度（m）：8
5、最大工作幅度下的额定起升载荷（kg）：800
6、牵引绞盘额定拉力（kN）：75
7、绞盘钢丝绳有效工作长度（m）：38
8、照明系统发电机额定功率（kW）：10
9、照明系统在 50m 处各测试点照度(lx)：5
10、照明灯离地高度(m)：8
11、整车性能及外观符合 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值》，整车符合国家应急救援专用号牌上牌的相关规定，整车及各零部件等符合国家、行业现行相关标准、规范。
12、整车总体响应：加装燃油箱滤网。涉及备用胎的车辆，备用胎的安装位置不影响车辆行驶及各项操作。
13、驾驶室总体响应：带动力助力转向；座椅全部设置安全带，乘员室内为每名乘员设置固定扶手。驾驶室内中间设置操作仪表板，控制电器照明、警灯、警报器开关。驾驶室两侧外置电热、电动调节曲面后视镜；驾驶员侧外置电热、电动调节广角后视镜；副驾驶侧外置广角后视镜、门下盲区望地镜和驾驶室前盲区下视镜。主副驾驶座车窗均使用电动升降并在驾驶室有统一控制开关；驾乘室需设置冷暖空调，能满足陕西高温、寒冷天气的使用条件；驾乘室安装有方便上、下车的扶手，扶手能够保证穿戴消防防护手套扔能抓持，扶手表面有防滑花纹。空呼架除配置卡钳限位外，在空呼架中间位置增配一条可调节拦阻带。
14、 警示照明：车辆行进期间车门、器材箱门开启时、安全带未系紧应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。 器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。配备自动充电、充气

装置，车辆启动时接口能够自动脱落。 底盘配备功率 500w 220V 交流电源接口，配备 DC 12V 和 DC24V 电源接口。
15、外观标识：消防车前部设有永久保持的消防车生产企业的商标，后部设永久保持消防车商标和型号，其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。在车前后无遮挡位置各预留 1 个牌照位，尺寸 480×140mm，车后牌照位具有牌照照明灯。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。
16、警灯、警报：按部局的标准要求，警报功率 100W。消防车侧方、后方应安装频闪灯，采用并联方式连接。
17、操作标识：所有标识全部为中文标识。并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不会过小。 驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关资料。
18、交货时提供的随车档案：提供与工信部公告一致的整车，并提供公告打印页及检测报告彩色复印件（1 份）；涉及进口部件的，将提供报关单等进口证明材料；车辆识别代码拓印件（3 份）；发动机号拓印件（3 份）；消防车涂装后左前方 45 ° 3 寸照片（3 张）和电子版；底盘驾驶员中文操作手册（2 份）和电子版；底盘中文维修保养手册和中文光盘（2 份）；底盘中文零件目录图册或中文光盘（2 份）；底盘质量保修卡和改装手册等（1 套）；润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1 套）；中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2 套）和电子版；上装零件目录图册或光盘（2 套）； 出厂检验证书、测试报告、调整记录（1 套）；其它技术资料
19、驱动方式：4×2
20、底盘： 豪沃牌二类消防车底盘、底盘型号：ZZ5207TXFV471GF5、制造商：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
21、发动机额定功率（kw）：257
22、驾驶室型式：双排
23、额定乘坐人员数 6 人
24、制动形式：前轮盘式制动，后轮鼓式制动或盘式制动
25、安全系统：防抱死制动系统、电子制动系统、电子车身稳定控制系统

26、底盘电压（v）：24
27、燃油种类：柴油
28、蓄电池容量（Ah） 175（原配电池）
29、燃油箱容积（L） ：200
30、360 ° 全景影像：配备 360 ° 行车记录仪和定位、倒车雷达、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸 7 英寸；前后各配备 4 个障碍物探测雷达。电源随车辆总电源开关启闭，64G 内存卡。
31、轮胎规格型号：原厂标准配置子午线钢丝轮胎，配置胎压监测系统；备胎与正常使用的轮胎一致，子午线钢丝绳。
32、上装结构：全铝合金框架结构
33、骨架材质：铝合金
34、蒙板材质：铝合金板
35、取力器是冷却系统
36、随车吊 ：制 造 商:徐州滕昌、型号:SQ5ZA2
37、牵引绞盘动力：电动
38、牵引绞盘：制 造 商:美国冠军（进口品牌）、型号 N16800XF(DC24V)
39、照明系统：型号:YZH6-4.83CFA(上海博灿)、发电机:本田 SHT11500 型
40、随车器材 器材序号 品目及数量 1 铁铍 1 把 2 消防斧 1 把 3 丁字镐 1 把 4 220V 电缆卷盘 1 盘 5 380V 电缆卷盘 1 盘 6 3kg 灭火器 2 具 7 支腿垫板 2 件 8 铁锹 1 把 9 手动破拆工具 1 套 10 哈里根 1 把
41、梯架：多功能可滑动式铝合金拉梯架，放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。
长城炮指挥车具体配置清单
1、车辆公告：我公司投标时提供国家工信部“指挥车”、“通信指挥消防车”的产品公告；车辆交付时提供所投车型国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告原件及“通信指挥消防车”公告。

2、我公司将提供整车详细的设计方案。
（一）底盘部分主要技术
1 底盘：国六，采用国产底盘，前置分时四驱，带后桥差速锁。4 轮通风盘式制动，全尺寸备胎。
#2 发动机额定功率： 122KW，扭矩 400N·m。燃油为柴油，油箱 80L。
3 变速器为 8 速手自一体，车身尺寸为 5444×1958×1950（mm），轴距：3230mm。
4 带胎压显示、前后驻车雷达、后倒车影像、电子助力转向系统。
5 1.悬架型式：双叉臂独立前悬架/五连杆整体桥式后悬架。 2.车身结构：非承载式车身。
（二）通信部分响应
1 车载卫星电话 1 台： 1.全向性卫星天线， 无需对星，接收卫星信号强；支持天通卫星、天通电话、短信、数据业务，带卡； 2.IP65 防护等级，主机 IP68；主机 IP55/天线 IP66，耐腐蚀暴晒； 3.可壁挂安装，可外接无绳电话分机； 4.支持 SOS 一键求救； 5.标配 8m 无源天线，可定制 50m 有源天线； 6.支持卫星广播短报文接收，即时接收动态信息； 7.支持一键快捷拨号及免提通话； 8.Android 系统，多样化整机接口，支持行业应用深度定制； 9.固定卫星电话天线：全向船载卫星天线，标配 8m 无源天线；10.固定卫星电话天线馈线 50m；11.GPS/北斗定位。
2 车顶云台摄像机：全天候环境设计红外云台摄像机，360 度无限位旋转、夜视距离大于 120 米，256 个预置位，内置 OSD 菜单，坐标显示功能，内置中英文菜单，坐标显示功能。支持多款主流百 万数字高清一体机机芯及高清 SENSOR 实现高清图像画面采集;如海康、大华等，可提供 SDK 开发包。1/3 英寸 CCD 内置 4.7-138mm25 倍光学变倍一体化摄象机,25 倍 200 万像素,彩色最低照度 1.6LUX，黑白最低 0.04LUX,彩色黑白自动转换,自动移动红外滤光片,桢累积,108030fps。
3 车内摄像机 1 台： 1.半球形摄像机； 2.CCD：1/2.8 SONY Exmor CMOS；3.像素： 200 万像素，符合 SMPTE 292M 标准； 4.辅助照明：红外，距离 30m。 4 硬盘录像机 1 台： 1.音频输入：4 路； 2.音频输出：1 路； 3.音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM； 4.语音对讲：支持； 5.视频输入：4 路 HD-SDI； 6.视频输出：1 路 VGA 输出， 1 路 HDMI 输出，1 路 TV 输出；7. 视频帧率： PAL： 1 ～ 25 帧/秒； 8. 图像分辨率：

1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF； 9.内置硬盘：2T 硬盘； 10.备份方式：支持硬盘、刻录机、U 盘存储和备份。
5 便携式发电机，额定功率不低于 2KW。
6 1.辅材、辅件：配音视频集成所用的接头、辅材、辅件等；2.接地装置：整车采用多套地网，汇合接地，接地线、静电地拖；3. 配电系统：整车电源管理、配置 2KW 12V 逆变器一台、分配，包含断路器、漏电保护、接触器、继电器等工业级控制元器件，实现电压监测，过载保护，直流电流、电压监测，各支路电源开关、过载保护等功能； 4.车内机柜 2 个：采用 1.5mm 钢板制作，整个柜体数控机床加工，连接处采用二氧保护焊焊接，表面喷塑处理，机架与车体采用可拆卸连接。配备托架、开孔板、面板、接地排、接线排、装饰钉、开孔通风板、及信号接口、电源接口；5.车内外综合布线：含电源线、控制线、接插线、线槽等，采用分类布线原则，充分考虑 EMC 性能。

器材配备：需包含破拆工具、个人防护装备等，具体清单见附件《消防车器材配置表》。

4.2 质量标准：

车辆制造需符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》 及相关行业标准；

所有零部件及装备需为全新原厂正品，具备出厂合格证及检测报告。

第三章 合同履行

第五条 交付要求

5.1 交货时间：自合同签订之日起 30 日历天内完成全部车辆的生产、调试并交付甲方指定地点。

5.2 交货地点： 神木市境内（具体交货地址甲方指定）

5.3 运输方式：由乙方负责运输，运费及保险费由乙方承担，运输过程中车辆损坏、灭失由乙方承担。

5.4 保护措施：运输过程中需采取防雨、防撞、防盗等保护措施，车辆交付时若出现漆面损伤、零部件缺失等问题，由乙方无条件整改并承担延误责任。

第六条 安装与调试

6.1 乙方需在交货后 5 日内完成车辆的安装调试，确保设备运行正常。

6.2 调试期间，乙方需向甲方操作人员提供免费培训，内容包括车辆操作、

维护保养、故障排除等，直至操作人员熟练掌握。

第七条 验收标准与流程

7.1 验收标准：

外观检查：无瑕疵、漆面完好、标识清晰；

性能测试：底盘性能、消防泵压力、水罐/泡沫罐容量、消防炮射程等符合技术参数要求；

随车文件：需提供车辆合格证、使用说明书、维修手册、零部件清单、检测报告等完整资料。

7.2 验收流程：

1. 初步验收：交货后 5 日内，甲方对车辆外观、数量、文件进行验收，乙方需到场配合；

2. 最终验收：初步验收通过后，乙方需配合甲方进行 5 日试运行，试运行期间，车辆各项性能均持续稳定符合招标文件、本合同及附件约定的技术标准，未出现任何影响正常使用的故障、瑕疵或性能衰减，并经甲方书面确认合格后，甲方组织最终验收并出具《验收合格报告》。

第四章 付款方式

第八条 合同总价与支付方式

8.1 合同总价：人民币 ￥：1338000.00 元（大写：壹佰叁拾叁万捌仟元整），为含税总价，包含车辆采购、运输、安装、调试、培训及售后服务等全部费用。

8.2 支付节点：

第一次付款：车辆交付后组织甲方相关人员进行车辆实操培训，培训结束后经甲乙双方共同验收后支付合同总价的 95 %，即人民币 ￥：1271100.00 元；

第二次付款：付款金额为合同总价的 5%，即人民币 ￥：66900.00 元，于标的运营 9个月 后内支付。

8.3 支付方式：银行转账，乙方需在每次付款前向甲方提供合法有效的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时或不合规导致甲方付款延误的，不视为甲方违约。

第五章 质量保证与售后服务

第九条 质保期

质保期为验收合格之日起 1 年或行驶里程 3 万公里（以先到为准），核心部件（包括但不限于如发动机、消防泵、变速箱、全车电路控制系统、液压系统等）质保期延长至 2 年。

第十条 售后服务承诺

10.1 乙方需提供7×24小时售后服务热线，接到故障通知后，市区内 8 小时、郊区 12 小时内派技术人员到场维修；

10.2 质保期内，因质量问题导致的故障免费维修或更换零部件；质保期外，乙方需按成本价提供零部件及维修服务；

10.3 乙方需在 陕西省榆林市神木市丰家塔 地区设立固定售后服务网点，确保配件供应及时，常用配件库存不少于 3 个月用量；

10.4 质保期内，乙方需每年提供 1 次免费上门保养服务，记录车辆运行状态。

第六章 违约责任

第十一条 乙方违约责任

11.1 逾期交货：每逾期 1 日，乙方按合同总价的 1 ‰向甲方支付违约金；逾期超过 60 日，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并支付合同总价 10 %的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方因此向第三方应急采购所产生的差价损失、甲方商誉损失、为实现合同目的所支出的其他费用以及律师费、诉讼费等维权成本），乙方还应就不足部分予以全额赔偿。甲方有权从未付货款或质保金中直接扣除上述款项。

11.2 质量瑕疵：若车辆性能或配置不符合技术参数要求，甲方有权要求乙方限期整改；整改后仍不合格的，甲方可退货，乙方需退还全部款项并承担甲方全部损失（包括但不限于甲方为维持消防能力而应急采购同类产品所产生的全部差价及费用、因车辆无法使用导致的直接与间接经济损失、法律纠纷产生的诉讼费、律师费等）。

11.3 售后服务违约：乙方未按约定提供售后服务，甲方可自行委托第三方维修，费用由乙方承担，同时乙方需按次支付 500 元违约金。

第十二条 甲方违约责任

逾期付款：每逾期 1 日，甲方向乙方支付未付款项的 1 ‰违约金，但因乙方原因导致付款延误的除外。乙方原因包括但不限于：未按约定时间交付符

合合同约定的车辆、未提供合法有效的发票、未履行或未完全履行安装调试、培训及售后服务等合同义务、交付的标的物存在质量问题或权利瑕疵、未履行配合验收义务，或存在其他违约行为等任何乙方原因所导致的付款迟延。

第七章 争议解决与合同变更

第十三条 争议解决

13.1 因合同履行发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十四条 合同变更与终止

14.1 如需变更合同条款，双方需签订书面补充协议；

14.2 因不可抗力（如自然灾害、政策变更等）导致合同无法履行，双方可解除合同，互不承担责任，但需及时书面通知对方。

第八章 其他条款

第十五条 知识产权

乙方保证所供车辆及配件未侵犯第三方知识产权，如因此引发纠纷，由乙方承担全部责任。

第十六条 保密条款

双方对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密负有保密义务，未经允许不得向第三方披露。

第十七条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。

第十八条 附件清单

附件1：《消防车技术规格书》

附件2：《中标通知书》

附件3：《消防车器材配置表》

附件4：《售后服务方案》

甲方（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

地址：

日期：

乙方（盖章）

法定代表人或授权代表（盖章）

地址：

日期：2026.1.28

附件 3：《抢险救援消防车技术规格书》

重汽豪沃抢险救援消防车

（整车型号：CLW5140TXFJY80/HW 型抢险救援消防车）

（豪沃ZZ5207TXFV471GF5底盘）

技术规格书



一、底　　盘：

型　　号：ZZ5207TXFV471GF5

驱动型式：4×2

轴　　距：4700mm

最高车速：　100km/h

发动机型号：MC07H.35–60

功　　率：257kW

外形尺寸（mm）：长：9100　宽：2550　高：3550

排放标准：GB17691–2018　国Ⅵ

燃油形式：柴油　　驱动形式：后轮驱动

二、 驾乘室：



结　　构：平头、原装双排座四开门乘员室。

座位设置：前排2 人后排4 人。

座位前面加装护栏兼扶手。消防

队员在奔赴灭火救援途中快速背

负空气呼吸器，

到达火场后，迅速投入灭火救援行动。

驾驶室结构：安装适应倾翻的液压翻转机构。

驾驶室内设备：除原车设备外，

加装取力器控制开关、100W 警

报器、警灯开关爆闪灯开关等。

驾驶室外部：驾驶室顶靠前部安装有长排警灯 1 个。

三、 器材箱结构：

主要材质：骨架、蒙皮均为优质碳钢；内部器材架采用铝合金型材；内饰板为氧化处理的 1.5mm 铝花纹板。

基本结构：

1、为整体结构，其前中后部均为器材箱。

2、器材箱设带锁卷帘门。

3、空间可任意调整，器材箱设排水孔。

4、器材箱可靠、美观、可任意调节，六扇大空间帘子门器材箱，确保空间充分利用。

5、箱体内设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。

6、器材箱后部设置一个上下车的铝合金爬梯。

铝合金卷帘门：


1、所有器材厢都采用带锁卷帘门，把手和锁销坚固耐用，不变形，密封性能经过水淋实验,确保无渗漏现象。

2、卷帘门两侧滑道内有铆钉固定，以免脱落。

3、每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制。

4、左、右各三扇铝合金帘子门，安全可靠，美观实用。

1.升降照明系统：

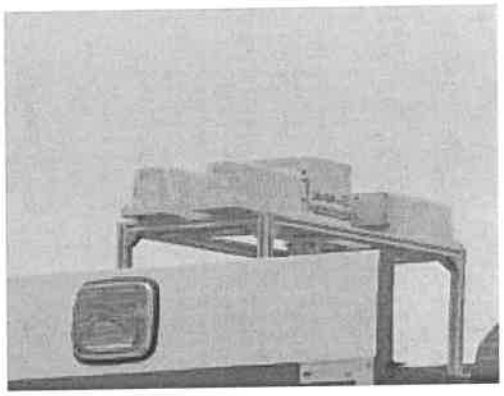

型　　号：YZH6–4.83CFA (上海博灿)

发 电 机：本田SHT11500

功　　率：10KVA

频　　率：50HZ

电　　压：380V/220V

主照明灯功率：1500W×4（卤素灯）

升 降 杆：铝合金

型　　式：气动

最大离地高度：8m

供气压力：≥0.3MPa

起升速度：≤8 秒

举升重量：45kg

安装位置：位于箱体前部

云　　台：铝合金


俯 仰 度：≥±90°

左右旋转：±155°

电　　压：220V/24V

配 电 箱：设有功能控制键、仪表、各种操作全部集中于控制箱上，并能准确快捷的控制全部运转动作，配置无线按键。

2.牵引绞盘系统：

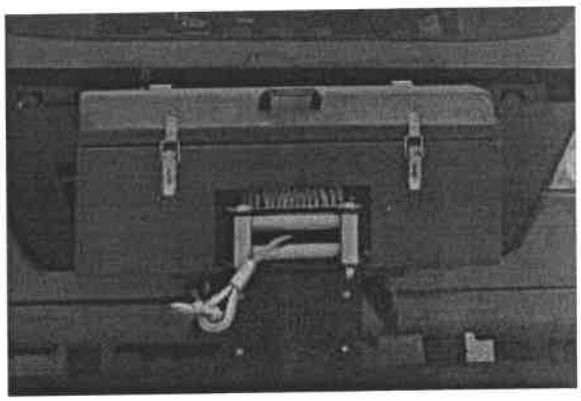

制 造 商：美国冠军

型　　号：N16800XF（DC24V）

驱动型式：电动

最大拉力：75KN

最大牵引速度：4.2m/min

钢丝绳直径：13.2mm

钢丝绳长度：38m

安装位置：位于车头前部

3. 折叠式车载吊机系统：

制 造 商：徐州滕昌

型 号: SQ5ZA2


驱动型式：液压

最大吊重：5000Kg

最大幅度：8m

回转角度： –90°~+90°

安装位置：位于车后尾部

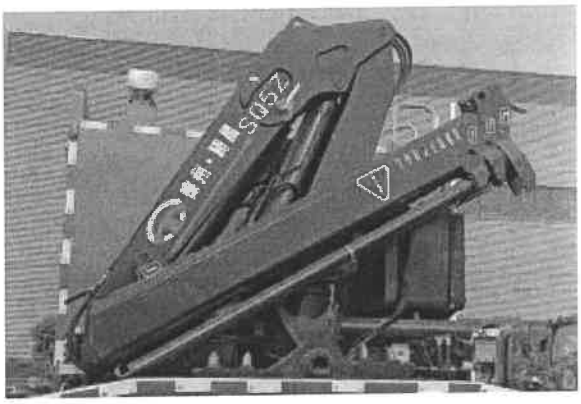

4. 附加电器系：

1）驾驶室顶部前端为全红长排警灯。

2）车辆两侧上方各配有 3 盏 LED 爆闪灯和照明灯（组合式），下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前后示廓灯，乘员室、器材箱内均装有照明灯，并符合 GB4785 规定。

3）警报器功率为 100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

4）车顶后部安装一个 360 度旋转照明灯。

5. 制造技术工艺要求：

1）整车采用优质漆，上护板、车轮罩为白色，其余部分为消防红。

2）所有结构件均用二氧化碳保护焊接，牢固、平整、光洁、无虚焊。防锈、防腐应符合有关规定。

3）整车性能符合 GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定。

4）电器系统符合国家发电电器照明 BG5493 、BG5476 、BG5174 有关规定。

5）消防车标记符合 GB7258–2004《机动车安全技术条件》。

6）消防车外部照明和信号装置符合 GB4785–1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》。

7）消防车后下防护要求符合 GB11567.1–2001《汽车和挂车后下部防护要求》。

8）整车外观符合 GA39 规定。外廓尺寸、轴荷及质量限值符合 GB1589–2004 有关规定。

9）所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志。车尾部两二侧粘帖反光警示膜，用于夜间行驶警示。

6.器材布置要求及配置标准：

1）站在地面或踏板上快速取用任何器材。

2）器材布置紧凑、装夹牢固，取用方便。

7.随车文件：

1）消防车使用说明书

2）消防车合格证

3）底盘合格证

4）底盘维护保养册

5）牵引及吊机使用说明书

6）消防车跟踪服卡

7）底盘使用说明书

8）底盘质量保修卡

9）随车工具清单

10）消防车交接







附件 3:《指挥车技术规格书》

程力牌 CL5030XZH6AYS 型指挥车

技术规格书



【主要技术参数】			
广品名称	CL5030XZH6AYS	产品号	
总质量(Kg)	2800	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)		外形尺寸(mm)	5444×1958×1950
整备质量(Kg)	2475	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)	2+3	准拖挂车总质量(Kg)	
接近角/离去角 (°)	30/26	前悬/后悬(mm)	987/1227
钢板弹簧片数	-/-	转向形式	方向盘
轴数	2	轴距(mm)	3230
轮胎数	4	轮胎规格	265/65R18,
前轮距(mm)	1608	后轮距(mm)	1608
轴荷(Kg)	1194/1346	最高车速(Km/h)	155
其它	1:主要专用装置:功放、车载电台、嘯舌器等主要用于应急。2:ABS 型号 及生产企业 ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司。3:选装直接供电式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CC1032QS62J 长城汽车股份有限公司		
燃料种类	柴油	排放标准	GB18352.6-2016 国讥
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
GW4D20M	长城汽车股份有限公司	1996	122
车辆配置：8AT 自动档变速箱，2.0T 涡轮增压发动机，豪华内饰，前置四驱带差速锁，360 全景影像，自动空调，前后金属保险杠，带涉水喉。			

设备配置清单表

设备名称	设备配置	设备数量
车载卫星电话	1.全向性卫星天线，无需对星，接收卫星信号强;支持天通卫星、天通电话、短信、数据业务，带卡;2.至少 IP65 防护等级，主机 IP68;主机 IP55/天线 IP66，耐腐蚀暴晒;3.可壁挂安装，可外接无绳电话分机;4.支持 SOS 一键求救;5.标配 8m 无源天线，可定制 50m 有源天线;6.支持卫星广播短报文接收，即时接收动态信息;7.支持一键快捷拨号及免提通话;8.Android 系统，多样化整机接口，支持行业应用深度定制;9.固定卫星电话天线:全向船载卫星天线，标配 8m 无源天线;10.固定卫星电话天线馈线不少于 50m;11.GPS/北斗定位。	1 台
车顶云台摄像机	车顶云台摄像机：全天候环境设计红外云台摄像机，360 度无限位旋转、夜视距离大于 120 米，256 个预置位，内置 OSD 菜单，坐标显示功能，内置中英文菜单，坐标显示功能。支持多款主流百 万数字高清一体机机芯及高清 SENSOR 实现高清图像画面采集;如海康、大华等，可提供 SDK 开发包。1/3 英寸 CCD 内置 4.7-138mm25 倍光学变倍一体化摄象机,25 倍 200 万像素,彩色最低照度 1.6LUX，黑白最低 0.04LUX,彩色黑白自动转换,自动移动红外滤光片,桢累积,108030fps。	1 台
车内摄像机	1.半球形摄像机;2.CCD:1/2.8 SONYExmorCMOS;3.像素:200 万像素，符合 SMPIE292M 标准;4.辅助照明:红外，距离 30m。	1 台
硬盘录像机	1.音频输入:4 路;2.音频输出:1 路;3.音频压缩标准:G.711A、G.711U、PCV;4.语音对讲:支持;5.视频输入:4 路 HD-SDI;6.视频输出:1 路 VGA 输出，1 路 HDMI 输出，1 路 IV 输出;7.视频帧率 :PAL:1~25 帧 / 秒 ;8. 图像分辨率:1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF;9.内置硬盘:2T 硬盘;10.备份方式:支持硬盘、刻录机、U 盘存储和备份。	1 台
便携式发电机	额定功率不低于 2KW。	1 台
其他辅材辅料	1.辅材、辅件:配音视频集成所用的接头、辅材、辅件等;2.接地装置:整车采用多套地网，汇合接地，接地线、静电地拖;3.配电系统:整车电源管理、配置 2KW12V 逆变器一台、分配，包含断路器、漏电保护、接触器、继电器等工业级控制元器件，实现电压监测，过载保护，直流电流、电压监测，各支路电源开关、过载保护等功能;4.车内机柜 2 个:采用 1.5mm 钢板制作，整个柜体数控机床加工，连接处采用二氧保护焊焊接，表面喷塑处理，机架与车体采用可拆卸连接。配备托架、开孔板、面板、接地排、接线排、装饰钉、开孔通风板、及信号接口、电源接口;5.车内外综合布线:含电源线、控制线、接插线、线槽等，采用分类布线原则，充分考虑 EVC 性能。	1 件

附件6:《消防车器材配置表》

消防车器材配置表

1、铁铤 1 把　　2、消防斧 1 把

3、丁字镐 1 把　　4、220V 电缆卷盘 1 盘

5、380V 电缆卷盘 1 盘　　6、3kg 灭火器 2 具

7、支腿垫板 2 件　　8、铁锹 1 把

9、手动破拆工具 1 套　　10、哈里根 1 把

附件 7:《售后服务方案》

售 后 服 务 承 诺 书

尊敬的客户:

感谢您使用程力专用汽车股份有限公司生产的消防应急类车辆。

我们遵循的质量方针是:"产品领先是我们永恒的目标,用户满意是我们不 懈 的追求,优质服务是我们最好的承诺。"为此,我们做出如下承诺:

一、免费维修方案及期限

1、跟踪服务时间:终身;

2、自交客户之日起,在正常使用范围内,行驶 1 万公里内或一年内免费修 理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费;

3、服务到位时间:本省 24 小时内到达;其它地区 24 小时内派出人员;

4、每年定期或不定期走访各地用户,征求意见,实施有效改进措施和召回制度。

二、免费期后配件供应价格方式

1、方式:根据用户要求, 由用户在所在地底盘技术服务站统一供货或由我 厂售后服务部直接供给配件;

2、配件只收工本费,不加其他费用;

三、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修,具体地址详见随车 发送的底盘服务站名录或直接拨打电话查询。

程力汽车集团竭诚为您服务。

成 交 通 知 书

神木市东巨工贸有限公司 ：

神木市消防车购置项目合同包 1（采购编号：LZPXX-2025014 ）于 2025 年 12 月 23 日在榆林市公共资源交易中心十楼开标 5 室进行开标，经磋商小组评审，并经采购人研究同意，确定贵公司为成交单位。

成交价格（大写）：壹佰叁拾叁万捌仟元整

（小写）：1338000.00 元

请你方在接到本通知书后 30 日内到神木市应急管理局签订合同，否则按弃标处理。

代理公司：陕西麟州平行线项目管理有限公司

二〇二五年十二月二十九日