

府谷县第四幼儿园设施设备提升改造空调采购合同

采购人(全称):府谷县第四幼儿园

供应商(全称):府谷县岗业实业有限公司公司



一、服务条件

(一) 交货地点: 府谷县第四幼儿园

(二) 交货时间: 合同签订后 20 日内完成供货、安装

二、合同价款

(一) 合同总价款为人民币(大写): 叁拾伍万玖仟零柒拾玖元整

(¥359079.00 元)

(二) 合同总价一次性包死, 不受市场价格变化因素的影响。

(三) 合同总价包括但不限于制造、生产、运输、装卸、保险、检测、验收、税金等一切相关费用。

三、产品清单(见附件)

四、款项结算

(一) 支付方式: 银行转账。

(二) 货币单位: 人民币

(三) 合同款项的支付: 安装调试完成、验收合格以后, 一次性支付合同款 100%。

(四) 结算方式: 由采购人以人民币负责结算, 在付款前, 供应商必须开具全额发票给采购人。

五、运输

1、运输由成交供应商负责, 运杂费已包含在合同总价内。

2、运输方式由成交供应商自行选择, 但必须保证按期交付。不得断货, 因断货造成的损失由成交供应商负责赔偿。

六、技术标准、质量标准及服务要求

(一) 所供货物必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家、行业标准合格品要求，商品按最新国标要求标识

(二) 所供货物符合国家现行标准和相应的技术规范，这些标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(三) 质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。

(四) 具有良好的外观，适合工作人员的使用。

(五) 供应商提供的商品，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权力。

七、验收

(一) 货物到达甲方指定地点后，采购人根据合同要求，组织供应商进行验收，验收合格后，填写验收单作为最终认可。

(二) 验收依据

1. 谈判文件、响应文件、澄清表（函）；
2. 合格证书；
3. 合同及附件文本；
4. 同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

八、违约责任

(一) 按《合同法》中的相关条款执行。


(二) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

九、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他


- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，政府采购监督部门备案一份，效力相同。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

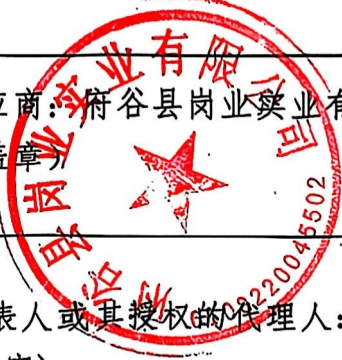采购人：府谷县第四幼儿园 (盖章) 	供应商：府谷县岗业实业有限公司 (盖章) 
法定代表人或其授权的代理人：贺永红 (签字)	法定代表人或其授权的代理人：赵爱泉 (签字)
日期：2025年12月5日	日期： 年 月 日


附件:

序号	产品名称	品牌	型号	参数	数量	单价	总价
1	空调	海尔	KFR-35GW/B 0MCA81	能效等级：一级能效 制冷剂：R32 类型：壁挂式 电压/频率：220V/50Hz 电源插头规格：16A 能效比：5.28 扫风方式：上下扫风 制冷量：3510（200-5100）W 制冷功率：810（80-1700）W 制热量：5000（200-6700）W 制热功率：1245（80-2000）W 循环风量：700m³/h 功能外机最大噪音：51dB(A) 内机最大噪音：41dB(A) 质保期：整机质保三年 提供中国国家强制性产品认证证书、国家节能认证证书	4	2599	10396
2	空调	海尔	KFR-50GW/1 8MEA81U1	能效等级：一级能效 类型：壁挂式 电压/频率：220V/50Hz	2	4300	8600

				制冷剂：R32 电源插头规格：16A 能效比：4.81 扫风方式：上下/左右扫风 制热量：7230（700-8620）W 制热功率：1950（300-2650）W 制冷量：5060（500-7220）W 制冷功率：1240（160-2300）W 循环风量：1000m³/h 内机最大噪音：43dB(A) 外机最大噪音：53dB(A) 质保期：整机质保三年 提供中国国家强制性产品认证证书、国家节能认证证书			
空调	海尔	KFR-72GW/18MEA81U1	能效等级：一级能效 类型：壁挂式 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 电源插头规格：16A 能效比：4.48 扫风方式：上下/左右扫风 制冷量：7290（800-9210）W 制冷功率：1950（300-3050）W	36	5800	208800	

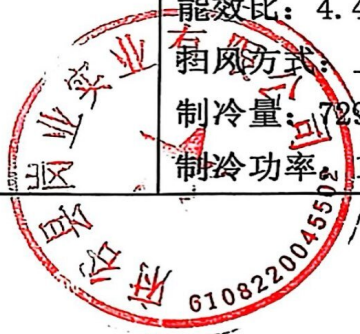

				制热量: 9770 (800-11380) W 制热功率: 2850 (380-3861) W 循环风量: 1400m³/h 内机最大噪音: 47dB(A) 外机最大噪音: 56dB(A) 质保期: 整机质保三年 提供中国国家强制性产品认证证书、国家节能认证证书			
4	空调	海尔	KFR-72LW/A 2KDB81U1	能效等级: 一级能效 类型: 立柜式 制冷剂: R32 电压/频率: 220V/50Hz 电源插头规格: 32A 能效比: 4.51 支持扫风方式: 上下/左右扫风 制热量: 9950 (900-12200) W 制热功率: 2950 (250-4153) W 制冷量: 7320 (900-9210) W 制冷功率: 1945 (320-3250) W 循环风量: 1400m³/h 内机最大噪音: 47dB(A) 外机最大噪音: 56dB(A) 质保期: 整机质保三年	2	6000	12000



				提供中国国家强制性产品认证证书、国家节能认证证书			
5	风管机	海尔	RFC140MXSC VA(P)	能效等级：一级能效 类型：多联机 制冷剂：R410A 能效比：5.5 支持扫风方式：上下/左右扫风 电压/频率：220V/50Hz 制热量：16000W 制热功率：4034W 制冷量：14000W 制冷功率：3934W 循环风量：4500m³/h 室内机最大噪音：36dB(A) 室外机最大噪音：54dB(A) 质保期：整机质保三年 提供中国国家强制性产品认证证书、国家节能认证证书	1	19500	19500
6	空调室外机组防护罩	/	定制	根据空调主机大小现场尺寸定制室外机落地支架和防护 支架：长 90cm*宽 45cm*高 40cm(+5mm) 防护罩：高 1.25m*宽 1.15m*深 0.67m(+5mm) 材料：不锈钢 20 方管四角配防撞材料，钢丝网。	13	500	6500
7	空调主线路改造	/	/	主线：6mm² 空调（三芯）电缆 电缆的最高温度：	1	27533	27533



				1、聚乙烯绝缘为 130℃； 2、聚氯乙烯绝缘为 160℃； 3、交联聚乙烯绝缘为 250℃。 电缆敷设的环境温度不低于-20℃。 电缆使用的环境温度为-40℃~40℃；相对湿度雨季不大于 90%。 电缆的允许弯曲半径： 1、额定电压 1kV 及以下电缆：电缆外径 D25mm, 弯曲半径 4D； 电缆外径 26mm, 弯曲半径 6D； 2、额定电压 10kV、35kV 电 缆：单芯电缆：20x (D+d) ±5%；多芯电缆：15x (D+d) ±5%； 阻燃穿线布线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符 合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合 国家安全标准，所有线路按需加以钢制或 PVC 线槽保护。 以上线缆、管材等辅材，均使用优质材料。 功率：16A 大功率 插座二合一 插孔数量：5 孔 适用标准：国标 全长：无线插孔 开关方式：分控以现场实际数量为准在不增加任何费用。			
8	冷煤紫铜管	金龙龙	国标	空调专用 Φ10.16 制冷	225	150	33750

		煜		空调连接管国标标准：GB/T17791； GB/T1527； GB/T18033-2017。			
9	安装辅材	/	国标	安装和辅材： 按照要求全部墙体开孔，外机保护篮，安装到位。 辅材主要技术参数：符合国家标准铜线，负载满足要求，三 线分色分类阻燃分离布线；信号延长线（RVVP 空调屏蔽线 RVVP-3×0.75mm ² ），符合国家标准，满足传输要求； 电源插座符合国家标准，满足连接需求； 金属或塑料线槽及扣条，符合国家标准，所有线路按需加以 钢制或 PVC 线槽保护； 以上线缆、管材等辅材，均要求优质材料。 施工依照综合布线标准设计，强弱电视范（分离）施工，具 有高扩展总性、灵活性、先进性、可管理性。 在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色识别，以 方便维护：综合布线系统的设计工程符合 GB/T50311-2007	46	350	16100
10	安装调试	/	/	产品材质：冷轧钢板，挂板及挂架厚度 2.5MM。静音防滑， 移动 46 个；外观时尚，稳重简洁；高度能够自由调整；安 全挂钩设计，稳定支撑结构。固定支架，高空作业，高空作 业车费、开孔费等。	46	300	13800
11	旧空调移机	/	/	移机加冷媒	3	700	2100
合计							359079.00

