

紫阳县蒿坪镇“千亩茶海”3A 景区
旅游标识系统采购项目

采
购
合
同

采购人：紫阳县蒿坪镇人民政府

甲方：（采购人）紫阳县蒿坪镇人民政府

乙方：（供货商）陕西宏福蓝图标识有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规，甲乙双方经充分协商就紫阳县“千亩茶海”3A 景区旅游标识系统建设项目设计制作安装施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

一、项目概况

1、项目名称：紫阳县“千亩茶海”3A 景区旅游标识系统建设项目。

2、安装地点：甲方指定地点

二、成交金额

1. 成交金额：经甲方通过竞争性磋商，确定陕西宏福蓝图标识有限公司为成交供应商，确定本合同的实际结算金额为 456000.00 元（大写：肆拾伍万陆仟元），该金额包含乙方为履行本合同全部义务所需的人工、材料、运输、税费等全部费用（后附项目清单）。

三、付款方式

①签订合同之日付预付款 40%，182400.00 元（大写：壹拾捌万贰仟肆佰元）。

②项目完工验收合格后付清尾款 60%，273600.00 元（大写：贰拾柒万叁仟陆佰元）

账户名称： 陕西宏福蓝图标识有限公司

账户号码： 102105436820

开户银行： 中国银行股份有限公司安康兴安西路支行

法定代表人:郭坤强

四、制作、安装方式及质量、安全要求

1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。

2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。

3、乙方保证严格按照本合同的材料标准制作、安装本合同所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。

五、制作、安装工期

1、工期 30 天。

2、在乙方制作、安装期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。

六、制作、安装的验收

乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在3日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方3日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。

七、双方权利和义务

1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。

2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。

甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。

4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，施工过程中产生的一切费用乙方自行承担。

5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。

6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。

八、其他事项

1、本合同附件是本合同的有效组成部分。

双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方(盖章)：紫阳县蒿坪镇人民政府

法定代表人(签字)：





乙方(盖章)：陕西宏福蓝图标识有限公司



法定代表人(签字)：




2025年12月24日

项目清单

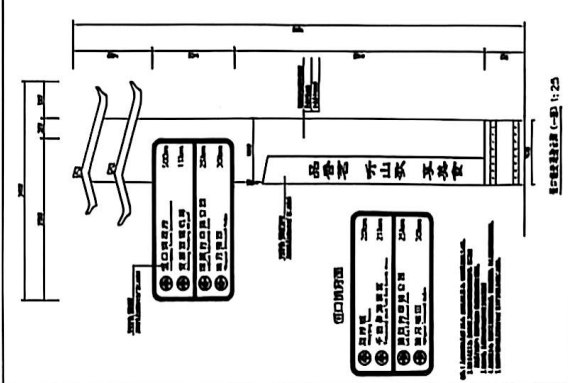
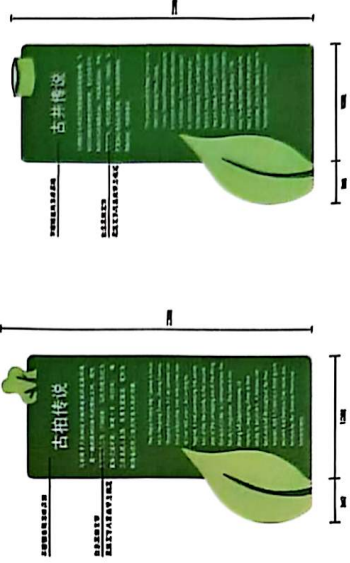
名称	单位	数量	规格	工艺说明	图例	地点	单价	总价
旅游交通 指路标识 牌(1)	块	9	3.45m*7.95m	1、内部钢架主管采用100*100*管5MM厚，副管采用50*50*3MM厚热镀锌方管焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、小字采用工程级反光膜粘贴，大字采用2CM厚不锈钢焊接。 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用20MM钢板+20*1000地脚螺栓焊接，浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工开挖，（根据现场情况而定） 7、安装方式：吊车安装		(恒口镇、安康凤凰山森林公园、洪山镇、天紫村、马家庄村、紫阳紫府路口、全兴村、邓家湾、双安镇、汉王镇、闹河口)	36000	324000
旅游交通 指路标识 牌(2)	块	10	1.9m*1m	1、内部钢架主管采用50*50*管3MM厚，副管焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、文字采用丝网印刷+光油 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接，浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工开挖，（根据现场情况而定） 7、安装方式：人工安装		高坪镇景点	5300	53000

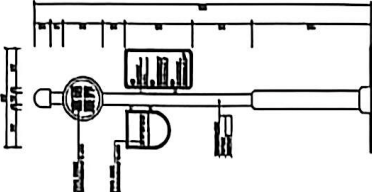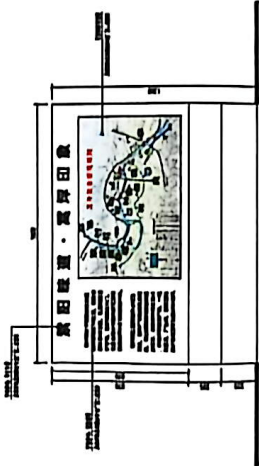旅游交通 指路标识 牌(3)	块	1	3m*80cm	1. 街道指引牌总高度3.0米, 柱体采用直径120mm, 厚度3毫米圆管焊接。 2. 面板采用2.0厚不锈钢激光切割创槽折弯精工焊接打磨。 3. 文字采用丝网印刷+光油 4. 表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5. 基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接, 浇筑C30混凝土。 6. 基础开挖采用挖掘机或人工开挖, (根据现场情况而定) 7. 安装方式: 人工安装		蒿坪镇景点	3400	3400
线下导览 系统	套	1	1.3M*1.8M	1. 内部钢架主管采用50*50*管3MM厚, 副管管焊接成形。 2. 面板采用2.0厚不锈钢激光切割创槽折弯精工焊接打磨。 3. 文字采用铝板UV+光油 4. 表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5. 基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接, 浇筑C30混凝土。 6. 基础开挖采用挖掘机或人工开挖, (根据现场情况而定) 7. 安装方式: 人工安装		蒿坪镇景点	3600	3600


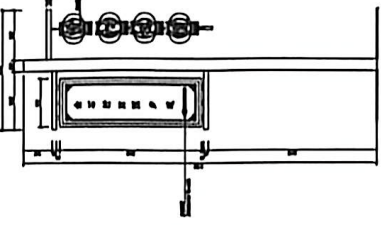


茶园小火 车旁导览 图 (1)	块	1	2.3m*1.3m	1、内部钢架主管采用50*50*管3MM厚，副管管焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、文字采用丝网印刷+光油 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接，浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工开挖，（根据现场情况而定） 7、安装方式：人工安装		高坪镇景点	5100	5100
产业指示 牌/三级 (2)	块	5	6.3m*2.06m	1、钢架主管采用150*150*5MM厚热镀锌方管，副管采用50*50*3MM热镀锌方管焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、文字采用不锈钢精工焊接+烤漆 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接，浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工开挖，（根据现场情况而定）		高坪镇景点	3800	19000

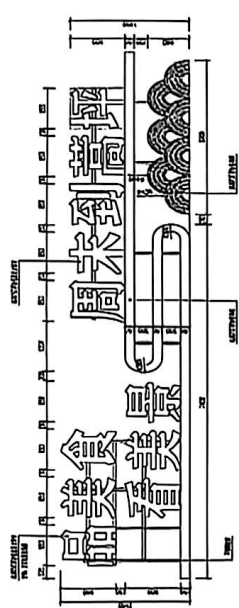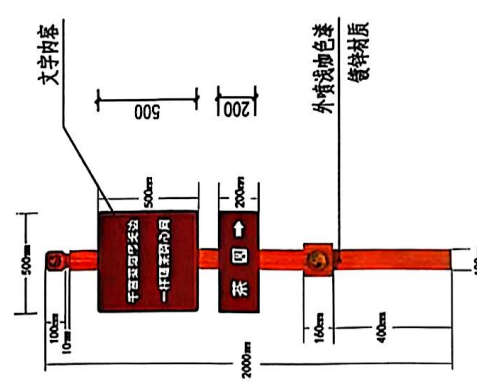

蒿坪 slogan标识牌: (品美食, 看美景, 周末到蒿坪) (3)	1	1200CM*240CM	1、钢架主管采用100*100*5MM 厚热镀锌方管, 副管采用50*50*3MM热镀锌方管焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、文字采用不锈钢精工焊接+烤漆 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接, 浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工		蒿坪镇景点	37500	37500
茶园警示标识牌 (4)	1	2m*50cm	1、钢架主管采用100*100*5MM 厚热镀锌圆管, 焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、文字采用不锈钢精工焊接+烤漆 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接, 浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工 7、安装方式: 人工安装		蒿坪镇景点	1500	1500

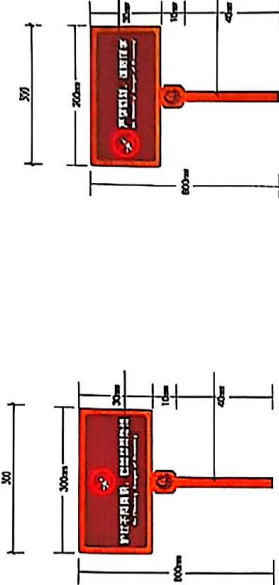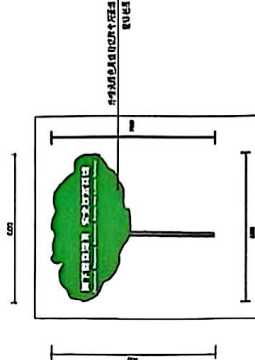

牌(藕塘/围墙杆)警示牌(5)	块	2	30*80cm	1、钢架主管采用80*80*3MM厚热镀锌方管，焊接成形。 2、面板采用2.0厚不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接打磨。 3、文字采用丝网印刷+光油 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接，浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工开挖，(根据现场情况而定) 7、安装方式：人工安装		葛坪镇景点	1500	3000
旅游交通小指示牌(4)	块	34	70CM*60cm	1. 5PVC+uv+3.0方管		葛坪镇景点	100	3400
栏杆挂牌(6)	块	5	80CM*60cm	1、主体采用5MM厚不锈钢，激光切割，精工打磨 3、文字采用丝网印刷+光油 4、表面喷涂3遍环氧底漆+3遍汽车面漆 5、基础采用10MM钢板+14*700地脚螺栓焊接，浇筑C30混凝土。 6、基础开挖采用挖掘机或人工开挖，(根据现场情况而定) 7、安装方式：人工安装		葛坪镇景点	500	2500
								456000