

六、技术文件

(一) 投标产品技术指标偏离表

序号	产品名称	招标文件对产品的参数要求	投标文件产品参数	偏离说明	证明材料所在页码
1	橡皮筋	1. 弹网橡筋圈周长 1.5m(±0.05m)	1. 弹网橡筋圈周长 1.5m	等于	P26
		▲ 2. 直径 10mm(±0.5mm)	▲2. 直径 10mm	等于	P26
		▲3. 外置材料为尼龙材质	▲3. 外置材料为尼龙材质	等于	P26
		▲4. 内质材料为乳胶橡筋	▲4. 内质材料为乳胶橡筋	等于	P26
2	单绳保护带(绿绳)	1. 跳水专用保护绳	1. 跳水专用保护绳	等于	P24
		2. 直径≥7mm	2. 直径: 7mm	等于	P24
		3. 高耐磨损材质(用于保护带)	3. 高耐磨损材质(用于保护带)	等于	P24
3	单绳保护带(白绳)	1. 跳水专用保护绳	1. 跳水专用保护绳	等于	P24
		2. 直径≥7mm	2. 直径: 7mm	等于	P24
		3. 高耐磨损材质(用于保护带)	3. 高耐磨损材质(用于保护带)	等于	P24
4	弹网坑保护垫	1. 长 6.7 米, 宽 3.4 米, 厚度 3 厘米。长方两侧	1. 长 6.7 米, 宽 3.4 米, 厚度 3 厘米。长	等于	P24

		保护垫 宽度 40 厘米， 短方两侧保护垫宽度 50 厘米。	方两侧保护垫 宽度 40 厘米， 短方两侧保护垫宽度 50 厘米。		
		2. 外套采用蓝色耐磨 PVC 皮革， 内部填充珍珠棉板。	2. 外套采用蓝色耐磨 PVC 皮革， 内部填充珍珠棉板。	等于	P25
5	海绵坑 海绵块 (核心产品)	1. 单块长*宽*高： 250mm(± 2mm)*120mm(± 2mm)*120mm(±2mm)	1. 单块长*宽*高： 250mm*120mm*120mm	等于	P25
		2. 阻燃海绵， 无尘	2. 阻燃海绵， 无尘		

注：

1. 按第三章采购清单中功能及参数要求的内容逐条填写，偏离说明填写：优于、等于、低于。
2. 供应商应在“投标文件产品的参数”栏如实填写投标产品的参数和性能，并作为中标后的验收依据。
3. 本表可横置填写，空间不足供应商可自行扩展。
4. 根据评审要求后附证明材料。


产品简介

02



蹦床

蹦床是跳水运动员日常训练时的重要辅助器材。也是跳水训练的必修课。蹦床的作用是可以帮助跳水运动员找到空中平衡能力。蹦床跟跳板的弹性原理一样，可以训练腾空动作。

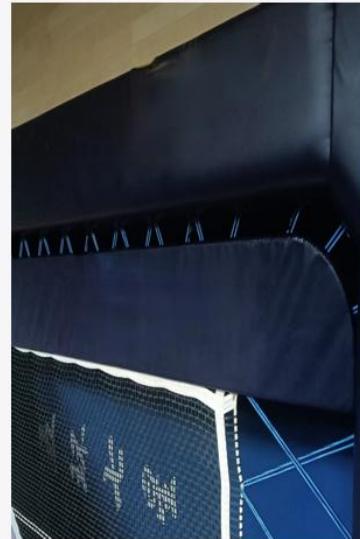

橡皮筋

橡皮筋是弹网蹦床最重要的组成部分，我方采用直径10mm，总周长150cm的高强度乳胶项，外包尼龙面料。该产品作用为连接弹网面与四周钢管架。

七
五
環

1. 附证明材料

1. 1 橡皮筋

