


		全绝缘金属封闭高压柜						额定电流630A	
一次接线图									
编 号		H1		H2		H3			
开关柜型号		CM6-12/V		CM6-12/V		CM6-12/V			
柜体尺寸：宽X深X高		1021*760*1736							
用 途		进线柜		出线柜		出线柜			
高 压 电 器 元 件 规 格 型 号	断路器	CM6-12(V)/630-20		CM6-12(V)/630-20		CM6-12(V)/630-20			
	负荷开关								
	隔离开关	与主开关一体		与主开关一体		与主开关一体			
	熔断器								
	电压表								
	微机保护装置	HDZ-510系列	1	HDZ-510系列	1	HDZ-510系列	1		
	电流互感器	LSY3-10 300/5 0.5/10P10	1	LSY3-10 150/5 0.5/10P10	1	LSY3-10 200/5 0.5/10P10	1		
	电压互感器	JSZY18-10R 10/0.1/0.22	1						
	后插避雷器	HBLQ-17/50	1						
	带电显示器	L-6	1	L-6	1	L-6	1		
	故障指示器	EKL4	1	EKL4	1	EKL4	1		
	进出线方式	下进线		下出线		下出线			
操作方式	手动/电动		手动/电动		手动/电动				
电缆	150mm²	1	70mm²	1	95mm²	1			

- 注：
- 1. 该系统高压柜采用全封闭全绝缘充气柜
 - 2. 进出线柜采用下进下出线方式
 - 3. 操作电源取至UPS电源【1000VA 15分钟】，由进线PT充电，PT采用全绝缘一体式【三相】，安装于柜后



合同号					柜 号									
					DFW-12 全绝缘金属封闭紧凑型开关设备									
标记	处数	更改文件名			日 期		图 样 标 记				重量	比例		
设 计		标准化				系统图								
制 图		审 定												
校 核		批 准							共 1 张		第 1 张			
工 艺		日 期		2025.9										

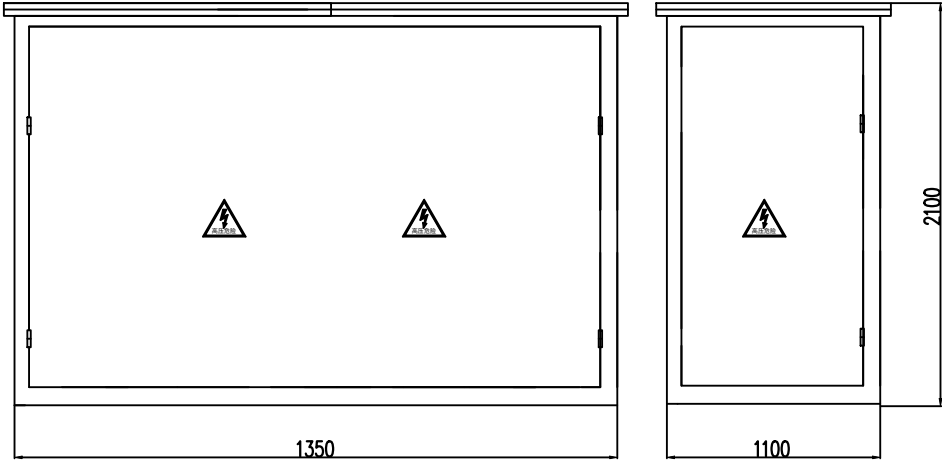

外箱尺寸：长1350*深1100*高2100 冷轧板 国网绿

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

合同号				柜 号			
标记	处数	更改文件名		日 期	外箱图		
设 计		标准化					
制 图		审 定					
校 核		批 准					
工 艺		日 期					
图 样 标 记						重 量	比 例
共 1 张						第 1 张	

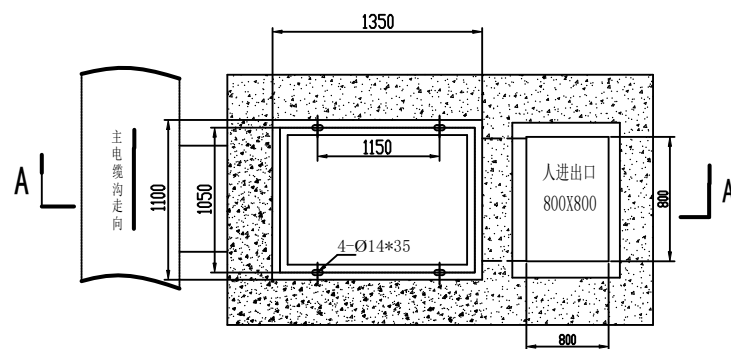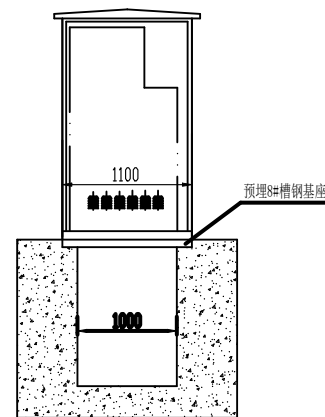

说明: 1. 基础施工上表面要找水平, 坑口边沿要预埋8#槽钢。
预埋底架与混凝土面相平或高出1-2mm。
2. 需在电缆井旁边开一入口, 以便人能进入电缆井, 便于电缆安装。

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

合同号					柜 号									
标记	处数	更改文件名			日 期					图 样 标 记			重 量	比 例
设 计		标 准 化			基础图									
制 图		审 定												
校 核		批 准				共 1 张		第 1 张						
工 艺		日 期												