

(一) 分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价
1.	智能财务密集架 (智慧档案库)	东茆牌	规格: 5850mm*620mm*2550mm*2 列 型号: DT-203	江西德泰科技 有限公司	18.5m ³ 根据 面积算好 的	3280	60680
2.	财务密集架加层 板	东茆牌	规格: 定制 型号: DT-W11	江西德泰科技 有限公司	24 副	60	1440
3.	智能密集架(智慧 档案库)	东茆牌	规格: 5850mm*580mm*2550mm*23 列 型号: DT-211	江西德泰科技 有限公司	199m ³	3280	652720
4.	智能保密密集架 (保密室)	东茆牌	规格: 5150mm*620mm*2550mm*2 列 型号: DT-208	江西德泰科技 有限公司	16.3m ³	3280	53464
5.	保密密集架加门 板	东茆牌	规格: 定制 型号: DT-W12	江西德泰科技 有限公司	80 副	100	8000
6.	智能密集架(保密 室)	东茆牌	规格: 5150mm*580mm*2550mm*6 列 型号: DT-210	江西德泰科技 有限公司	45.7m ³	3280	149896
7.	奖牌展示柜	东茆牌	规格: 900mm*450mm*2400mm 型号: DT-G11	江西德泰科技 有限公司	12 组	3200	38400

8.	文件柜	东茆牌	规格：860mm*360mm*1800mm 型号：DT-G12	江西德泰科技 有限公司	4 台	800	3200
9.	保密柜	东茆牌	规格：900mm*400mm*1800mm 型号：DT-G13	江西德泰科技 有限公司	4 台	1800	7200
10.	防磁信息安全柜	东茆牌	规格：540mm*480mm*1500mm 型号：DT-G14	江西德泰科技 有限公司	5 台	4800	24000
11.	整理室固定架	东茆牌	规格：900mm*400mm*2200mm 型号：DT-W04	江西德泰科技 有限公司	10 组	3000	30000
12.	电子智能控制系统	东茆牌	规格：vv-01 型号：DT-X13	江西德泰科技 有限公司	1 套	19400	19400
13.	不锈钢书车书梯	东茆牌	规格：定制 型号：DT-S33	江西德泰科技 有限公司	2 套	1880	3760
14.	整理桌带 8 椅	东茆牌	规格：4 米（按现场定制） 型号：DT-Z01	江西德泰科技 有限公司	1 套	9000	9000
15.	查询桌椅带 6 椅	东茆牌	规格：3 米（按现场定制） 型号：DT-Z02	江西德泰科技 有限公司	1 套	7980	7980
16.	办公桌椅	东茆牌	规格：1600mm*800mm*760mm 带 1 椅 型号：DT-Z73	江西德泰科技 有限公司	2 套	2200	4400

17.	书柜	东茆牌	规格：900mm*400mm*2000mm（按现场定制） 型号：DT-G22	江西德泰科技 有限公司	4 套	1800	7200
18.	智慧操作控制平台	东茆牌	规格：2.5 米（按现场定制） 型号：DT-K876	江西德泰科技 有限公司	1 套	15000	15000
19.	智慧档案馆（库） 一体化管理平台	赣盾牌	规格：一、系统概况介绍 采用 C/S 计算机应用技术,通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，完美实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。 支持智慧档案大数据展示功能：可接入拼接大屏的实时数据传输与监控管理，库房 3D 导航鸟瞰图、档案库状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数、档案消毒量分析、温湿度空气质量展示、温湿度空气质量数据分析、报警、环境设备运行状态、视频实时监控等功	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	50000	50000

		能。十二防系统，支持防盗、防光、防水、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防霉、防污染、防雷十二防检测，支持设置库房温度、湿度等报警阈值，报警呈现，同时生成报警记录。 二、系统功能： 1、权限管理：系统可按功能权限、库房权限添加管理员，实现库房分权管理，每个账号可管理 1 个或多个库房。 2、日志管理：采用设备分类日志管理，支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成 excel 表格。提供产品厂家通过 CMA 资质认证检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 3、报表功能：系统可自定义按日、周、月、年生成报表，实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览，并以数据和图形方式展示查询。				
--	--	--	--	--	--	--

		4、数据管理：根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数，当报警产生时系统自动进行数据存储。提供产品厂家通过 CMA 资质认证检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 5、数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容。 6、控制管理：可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备。 7、支持安全门禁管理：具备人员指纹进行注册授权、注销操作，人员进出记录和查询功能，记录包括人员编号、时间。 8、支持监控视频管理：具备监控视频数据实时预览图像，视频弹窗。 9、支持智能灯光控制管理：系统可对库房的灯光设置任意时间段开关，可设置多个时间段，				
--	--	--	--	--	--	--

		可远程手动一键对任意区域灯光进行控制。 10、支持智能驱鼠管理：智能驱鼠系统可设置任意时间段自动驱鼠，可设置多个时间段组合，交替驱鼠，同时驱鼠，自动监测库房驱鼠状态。 11、漏水报警管理：当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员。 12、库房恒温管理：系统可根据库房内设定的温度阈值，当库房温度低于或高于该阈值温度，系统将自动开启或关闭空调。 13、库房恒湿管理：系统可根据库房内设定的湿度阈值，当库房湿度低于或高于该阈值湿度，系统将自动开启或关闭除湿加湿设备。 14、空气质量监控：系统可根据库房内的空气变送器监测空气数据并设定阈值，自动开启或关闭新风机或消毒机平衡库房内的空气质量。 提供产品厂家通过 CMA 资质认证检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报				
--	--	---	--	--	--	--

		告参数佐证; 15、消防报警管理: 系统可接入消防主机报警信号, 当消防主机监测到报警时应将报警信息同步推送到系统平台。 16、支持 RFID 档案管理: 具有档案标签转换、标签注销、调档申请、借阅、归还、续借、催还功能, 同时也包含对档案借阅人的管理, 以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。 17、支持 RFID 门禁管理: 实现档案监测、人员统计, 当档案经过安全门禁设备并触发报警时, 中心监控平台可收到报警信息。 18、支持档案盘点管理: 具有档案的查询、上架、盘点、借阅、出库、归还功能。 19、支持智能密集架管理不限于以下功能: ①待机唤醒: 设备休眠情况下可通过手动触摸或通过动态人脸检测唤醒。②可通过已注册授权的绘制图案、密码、动态人脸进行解锁。 ③语音控制: 可通过语音控制架体开架、闭架、				
--	--	--	--	--	--	--

		通风操作。④通过智能密集架接口获取密集架设备的运行状态，并具备远程控制功能，可以设置密集架的存储目录信息，可以根据存放的档案开启密集架。 20、告警管理支持以下功能：①告警阈值上下限过滤：对监控设备参数设置告警阈值和告警解除值，当满足设定值时告警才会产生或解除。②告警分级：系统对产生的告警自动划分级别，不同的告警级别对应不同的报警方式，系统通过告警通知不同权限组的运维人员。③告警记录：告警自动生成记录，记录的内容包括：事件、时间、图片、视频、等级、区域、产生值。 提供产品厂家通过 CMA 资质认证检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 21、联动管理功能：①消防报警联动：监控平台可以设置消防告警联动门禁常开，并切换到摄像机监控界面。②视频联动：告警事件和密				
--	--	--	--	--	--	--

			集架操作可设置联动摄像头，实现报警视频弹窗，报警联动录像、密集开架弹窗。提供产品厂家通过 CMA 资质认证检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 22、数据 3D 展示功能：系统可根据项目自定义 3D 效果图，模拟库房实体环境，展示库房实时数据和报警状态，通过点击 3D 效果图上的设备图标可直接控制相应的设备。 23、各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览软件内的各种设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现打印、下载等操作。 型号：GD-V5.0				
20.	档案库房环境管理主机	浪潮牌	规格：1、处理器：不低于 I7 12 代 8 核 以上，国产处理器，主屏大于， 2、内存：≥32G 3、硬盘：256+2*1T Raid	浪潮(山东)计算机科技有限公司	1 套	5500	5500

			4、集成显卡 5、接口：1 个 VGA、1 个 HDMI、2 个 USB3.0 2 个 USB2.0 1 个自适应网口 型号：CE300Z				
21.	显示器	瑞影牌	规格：1、最佳分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ； 2、屏幕比例 16:9（宽屏）； 3、高清标准 $\geq 1080p$ （全高清）； 4、背光类型 LED 背光； 5、屏幕尺寸： ≥ 23 英寸； 型号：RY-KL200S	深圳市瑞影医疗科技有限公司	1 套	2000	2000
22.	总控平台系统 （100 寸落地显示屏）	瑞影牌	规格：1、最佳分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 。 2、屏幕比例 16:9（宽屏）。 3、高清标准 $\geq 1080p$ （全高清）。 4、面板类型 IPS； 5、背光类型 LED 背光。 6、屏幕尺寸： ≥ 100 英寸。 7、配备 1 套壁挂式金属支架或落地金属支架。	深圳市瑞影医疗科技有限公司	1 套	22000	22000

			型号：RY-THA00S				
23.	嵌入式采集 EMU	赣盾牌	规格：1、符合国家：GB/T5169.21-2017 标准， 施压时间：$\geq 5s$；提供所投产品厂家的第三方检测机构出具的（报告封面带 CMA 标识）嵌入式采集 EMU 检验报告参数佐证； 2、1U 机架式类型, Linux 系统 3、10M/100M，自适应以太网接□双网□交换机功能 4、提供 8 路 RS-485/232/422，可任意切换串□类型，每路自带 12V 输出，2 路供电电流不低于 45W，6 路供电电流不低于 24W 5、每路端□具备电流异常自动切断电路功能，起到保护功能。 6、支持一键复位，恢复出厂设置。 7、波特率支持 600~460800bps 8、支持中文操作系统串□驱动程序模式 9、支持 TCP、UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议	江西锐盾智能科技集团有限公司	2 套	9800	19600

			10、所有支持中文操作系统串口驱动程序模式 11、支持过网关，跨路由通信 12、拥有易于使用、可用于批量安装的 Windows 配置工具 13、工业设计，IP30 防护等级 14、无风扇、低功耗设计 型号：RD-KZQ-2				
24.	智能区域控制器	赣盾牌	规格：1、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 2、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 3、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第2部分：抗扰度要求》 4、GB/T 17626.13-2006《电磁兼容试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐波间波及电网信号的低频抗扰度试验》	江西锐盾智能科技有限公司	2 套	8500	17000

		5、嵌入式箱体规格：彩色触摸操作系统≥ 15寸； 6、箱体用材：采用优质冷轧钢板$\geq 1.0\text{mm}$，表面采用静电喷涂工艺。 7、漆膜厚度：漆膜厚度应大于或等于 $78\mu\text{m}$；硬度：$\geq 6\text{H}$；附着力：≤ 1 级； 8、冲击强度：冲击强度（冲击高度 750mm、重锤质量：1000g）；试验后样品无剥落、裂纹、皱纹； 9、系统功能：系统支持实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据。 10、支持触摸屏可远程控制管理库房内空调、恒湿一体机、霉菌净化机、新风机、除酸机等智能设备，并可进入智能设备管理界面进行单独管理； 11、支持实时短信、声光、WEB 窗口报警，快速响应、精准定位；				
--	--	---	--	--	--	--

			12、防护等级：设备防护等级应大于或等于 I P41； 13、阻燃性能：样品经阻燃试验后：等级 V-0 级； 型号：GD-J1900				
25.	短信报警云服务 平台	赣盾牌	规格：1、通过短信网关对外报警；支持温湿度报警、入侵报警、漏水报警。 2、告警短信发送延时不超过 3s； 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，4 以上的报警等级。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级以上； 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。 型号：GD-DXPT-03	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	1250	1250
26.	短信报警器	赣盾牌	规格：1、符合国家：GB/T 14048.1-2012；工作温度：-20℃—+40℃。 2、库房出现状况可发送短信到管理人员手机；	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	800	800

			3、双频 GSM 调制解调器（EGSM900/1800MHz 或 EGSM900/1900MHz）。 4、输出功率：≥1W@1800/1900MHz。 5、自备移动或联通卡； 型号：RD-DX-03				
27.	信号传输模块	赣盾牌	规格：1、传输分辨率：≥1080P 60Hz、 2、传输距离：50 米 发射端：≥20 米 接收端：≥20 米 型号：CM196	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 套	780	780
28.	网络机柜	赣盾牌	规格：采用优质冷轧板，静电喷涂。 外形尺寸：600*600*1000mm； 主要用于存放服务器、录像机、交换机。 内含一个理线架。 型号：18U	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 套	750	750
29.	交换机	赣盾牌	规格：1、产品名称：千兆交换机； 2、接口数目：≥16 个； 3、传输速度：≥1000Mbps；	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 台	800	800

			4、无阻塞吞吐量: $\geq 10\text{Gbps}$; 交换能力: $\geq 20\text{Gbps}$; 5、转发速率: $\geq 1488\text{Mpps}$; 型号: TL-SG1218P				
30.	温湿度智能感知终端	赣盾牌	规格: 1、工作电压: 12V。 2、工作电流: 5MA。 3、测量范围: $-30^{\circ}\text{C}-75^{\circ}\text{C}$。4、工作环境: $-40^{\circ}\text{C}-80^{\circ}\text{C}$。 型号: RD-WD-02	江西锐盾智能科技集团有限公司	3 套	2280	6840
31.	壁挂式健康防护一体机	赣盾牌	规格: 1、规格尺寸: $\geq 1130*280*500\text{mm}$; 2、耐腐蚀性能: ①设备壳体耐腐蚀试验 800 h 后,在溶剂中的样板上划 道两侧 3mm 以内,应无气泡产生。②设备壳体耐腐蚀试验 800h 后,在划道两侧 3mm 以外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、设备对大肠埃希氏菌/白色葡萄菌除菌率 R (%) $\geq 98\%$; 4、健康防护一体机在灭菌过程中臭氧泄漏量低	江西锐盾智能科技集团有限公司	3 套	8000	24000

		于国家标准，对物体表面及室内空气菌群进行消杀。 5、设备运行状态噪声：设备在额定工作状态下，运行时的的噪声声压级应不超过 55dB（A）。 6、健康防护一体机在灭菌过程中对人体及档案不会造成任何损害，做到无臭氧消毒，人机共存微生物净化。 7、主动消杀空调出风口□的微生物菌群。 8、主动消杀存储定制设备顶部的微生物菌群。 9、对附着在颗粒物上的微生物菌群高效净化灭菌。 10、BCG 灭菌率$\geq 99.9\%$。 11、颗粒物净化效率$\geq 99.9\%$（颗粒物累计净化量 P4 级）。甲醛净化能效$\geq 2.9[\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{W}]$。 12、臭氧泄漏量低于国家标准泄漏率$\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 型号：GD-XFJ90				
--	--	---	--	--	--	--

32.	空气质量云测仪	赣盾牌	规格：1、对档案库房内 PM2.5、PM10、TVOC、CO2 数据采集。 2、可上传至区域控制器进行数据分析，反馈信号给人工智能档案管理 总平台发送指令智能运行相应设备对室内温湿度、空气净化智能化运行。 3、供电电压：12-24VDC（配电源适配器 220V AC）； 4、消耗电流：平均 200mA 左右，峰值 300mA 左右； 5、信号输出：RS485； 6、进气方式：自然扩散式； 7、外壳材质：金属材质； 8、防护等级：$\geq$ IP30； 9、安装方式：壁挂安装，或吸顶安装； 10、工作环境：-10-50℃；0-95%RH（无凝露）； 11、储存环境：-20-60℃；0-100%RH（无凝露）；	江西锐盾智能科技有限公司	3 套	2400	7200
-----	---------	-----	---	--------------	-----	------	------

			材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质 1.0mm，采用一体化成型设计，高光亚克力醒目标识一体化嵌入式安装，设备外观美观大气。 12、设备尺寸：300*230*50±3mm； 型号：RD-YCY-06				
33.	温湿度控制系统接口	赣盾牌	规格：系统实时监测空气质量设备采集的数据，并与系统动环管理集成，可根据采集的数据设置合理的阈值并联动自动控制空气净化设备，对库房环境自动净化。 型号：GD-WDRJ-01	江西锐盾智能科技有限公司	1 套	3000	3000
34.	智能恒湿净化一体机	赣盾牌	规格：1、符合国家 GB/T18801-2015《空气净化器》； 2、符合国家 GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求； 3、加湿量≥6-8kg/h。除湿量≥90-120（L/24	江西锐盾智能科技有限公司	3 台	12000	36000

		h) ; 风量: 0-1600m³/h; 电源: 220V/50HZ; 4、人机交互介面: 系统具有人机交互介面, 采用≥ 7 寸触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能, , 页面显示实时温湿度、运行状态、风机状态及水箱状态; 提供投标人通过 CMA 资质认证检测机构出具的检验报告参数佐; 5、设备阻燃性能: V-0 级; 6、除湿加湿净化为一体, 依据标准设定库房环境阈值自动运行。 7、采用 EC 变频风机, 依据湿度和空气质量自动节能运行。 8、采用不低于 YZBRD-7 寸抗干扰工业显示屏控制除湿、加湿、净化等功能。 9、采用工业级的 PLC 智能控制系统, 标配 Y ZBRD-RS485 通讯, 可通过 USB 导出历史数据, 温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。 10、为了避免水箱漏水隐患采用双层水箱。				
--	--	--	--	--	--	--

			11、设备支持手、自动排水功能，系统可设定自动排水，当除湿模式下水箱水量达到预警值，系统自动通过排水□进行排水，同时也可手动开关排水□； 12、设备对库房有害物质净化： 13、故障报警功能：设备具备漏水报警、溢水报警、水箱报警、传感器异常报警、浮子故障报警、通讯故障报警； 14、远程联动功能：系统可与智慧档案馆（库）一体化平台无缝对接，实现库房湿度自动管控、设备状态健康监控、远程开关机、模式设定等功能。 型号：GD-CSJ10 型				
35.	移动水车	赣盾牌	规格：智能型移动水车主要应用于档案库房内与一体机无缝对接配套使用 1、防漏水：双层 304 不锈钢水箱设计，无缝焊接有效防止漏水隐患发生 2、防溢水：配置水位保护器、溢水报警器、机	江西锐盾智能科技有限公司	3 台	5500	16500

			械式闭阀有效防止溢水 3、加水方式：加水+排水两用功能；主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车 4、水位显示：绿光≥ 50 格水位仪，外形美观，水箱水位一目了然，直观显示水位信息 5、报警提示：加湿缺水时可提示工作人员加水；除湿水满时可提示工作人员排水，声光报警提示。 6、容量：$\geq 120L$ 大容量水箱，供水续航时间长 7、配置 4 个万向静音轮，方便工作人员移动。 8、具备高扬程排水接口，最低扬程 12 米。 型号：GD-YDS10				
36.	恒湿控制模块	赣盾牌	规格：1、输入通道：≥ 10 路； 2、隔离：≥ 8 路差分，2 路单端隔离； 3、隔离电压：5000Vrms；	江西锐盾智能科技有限公司	3 个	1000	3000

			4、数字电平 0: +1V max; 5、数字电平 1: +4 to +30V; 型号: GD-HS-06				
37.	智能恒湿控制系统软件接口	赣盾牌	规格: 系统可通过智能接口实时监测恒湿消毒净化一体机的运行参数和状态, 可与温湿度系统联动控制调节库房湿度和空气质量, 当一体机有故障或报警时, 系统产生报警, 并支持电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。 型号: GD-HSRJ01	江西锐盾智能科技有限公司	1 套	3000	3000
38.	空调控制器	赣盾牌	规格: 材质: 外观采用优质冷轧钢板, 静电喷涂, 材质 1.0mm, 采用一体化成型设计, 高光亚克力醒目标识一体化嵌入式安装, 设备外观美观大气。 1、可以不用电脑来实现按键学习 99.9%的空调遥控器; 2、可学习 8 组按键功能; 3、支持与档案库房十防监控系统对接, 可实现多台设备集中管控; 4、红外发射头与空调距离最远: 10 米;	江西锐盾智能科技有限公司	4 个	1200	4800

			5、工作电流: <10mA; 6、带锁探头维护舱设计, 电源、信号、探头至于舱内方便管理; 7、红外发射头方向 360° 旋转, 可根据现场设备安装位置调整发射头方向; 8、红外波长: 940nm; 9、载波频率: 38kHz; 10、设备尺寸: 约 300*200*40 (mm) 型号: RD-KT-06				
39.	智能空调控制系统软件接口	赣盾牌	规格: 系统可实时监控库房空调运行的状态, 设定空调运行时间, 并与温湿度监测子系统进行联动控制, 当库房温度过高时, 可联动空调开机调节温度达到降温效果, 当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时, 系统产生报警。 型号: GD-HWRJ-06	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 套	3000	3000
40.	漏水传感器	赣盾牌	规格: 1、线缆直径: $\geq 5.0\text{mm}$; 2、监测导线外阻: $\leq 20\ \Omega / 100\text{m}$; 3、长度: ≥ 5 米	江西锐盾智能科技集团有限公司	3 个	280	840

			型号：GD-LS-08				
41.	智能漏水控制模块	赣盾牌	规格：1、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质 1.0mm，采用一体化成型设计，高光亚克力醒目标识一体化嵌入式安装，设备外观美观大气。 2、反应时间：≤2S 3、检测距离：≥500 米 4、存储温度：-20 oC 至 60 oC 5、工作温度：-10 oC 至 50 oC 6、湿度：5%到 95%RH（无冷凝） 7、供电：DC 9~30V 8、特点：1 组，常态断开或常态闭合 9、通信接口：RS485； 10、设备尺寸：约 250*190*90（mm） 型号：GD-LSMK-08	江西锐盾智能科技集团有限公司	3 个	560	1680
42.	智能漏水控制系统软件接口	赣盾牌	规格：1、当现场环境超过设定范围时，系统给控制主机控制信号，开启与关闭净化消毒。系	江西锐盾智能科技集团有限	1 套	2020	2020

			统通过现场监测。 2、通过主机软件，调控库房环境，设备正常运行后湿度数据持续超标超限，系统将自动判断异常情况并自动报警，通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员。使库房环境达到存放档案的要求。 型号：GD-LSMK-08	公司			
43.	温湿度模块	赣盾牌	规格：1、符合国家：GB/T 14048.1 及 GB/T 5169.21-2017；标准； 2、供电电压 DC12V；（6V~15VDC）输出方式：RS485 接口； 3、温度稳定性：≤0.1℃/y湿度稳定性：≤1% RH/y 4、温度响应时间：≤15s（1m/s 风速） 湿度响应时间：≤4s（1m/s 风速） 5、LCD 宽温液晶显示屏，不小于 2.5 寸； 6、测量范围 温度：-20℃~70℃；湿度：0~100% RH，	江西锐盾智能科技有限公司	3 个	760	2280

			7、功 耗 $\leq 0.3W$; 8、平均无故障工作时间 $\geq 500000h$; 9、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质 1.0mm，采用一体化成型设计，高光亚克力醒目标识一体化嵌入式安装，设备外观美观大气。 10、设备尺寸：$\geq 300*230*50$ (mm) 型号：RD-WD-02				
44.	温湿度控制系统 接口	赣盾牌	规格：可控制并管理各库房温湿度，可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能。 型号：GD-WDRJ-01	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	1500	1500
45.	开关按钮	赣盾牌	规格：1、触发开门按钮, 额定发热电流 3A 2、机械寿命 ≥ 100000 次 工作电压:220V 型号：EX-802	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	2 台	18	36
46.	AC/DC 模块	赣盾牌	规格：1、直流输出：12V;	江西锐盾智能	2 个	650	1300

			2、交流输入：220V/50HZ； 3、波纹电压：小于 10mA； 4、自动保护功能：当电源短路或意外情况发生时，电源可自动断开； 型号：AP105	科技集团有限公司			
47.	指纹识别门禁控制器	赣盾牌	规格：1、可读取人员身份信息开取方式：指纹或密码； 2、内含中集身份识别系统[标配单机;选配网络]。 3、可自动扫描录入身份信息，指纹容量 ≥ 1500 枚； 4、来访人员身份登记，记录容量 ≥ 3 万条； 5、出入人员身份信息验证，验证速度 $< 0.6S$ ； 拒识率 $< 1\%$ ；误识率 $< 0.0001\%$ ； 型号：F7PLUS	江西锐盾智能科技集团有限公司	2 套	1250	2500
48.	单门电磁门禁锁	赣盾牌	规格：1、单门磁力锁，含电磁锁支架。 2、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 台	650	650

			3、输入电压：DC12V 或 DC24V+10%； 4、工作电流：350mA； 型号：ZL-280S				
49.	双门电磁门禁锁	赣盾牌	规格：1、双门磁力锁，含电磁锁支架。 2、最大拉力：280kg (600Lbs) 直线拉力； 3、输入电压：DC12V 或 DC24V+10%； 4、工作电流：350mA； 型号：ZL-280DS	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 台	1200	1200
50.	智能安全门禁监控系统软件接口	赣盾牌	规格：系统能实时监控记录：刷卡事件记录、指纹开门事件记录、按钮开门事件记录，门状态事件等记录。 型号：D-MJRJ-08	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	2000	2000
51.	红外半球摄像头	赣盾牌	规格：1、分辨率：≥200 万； 2、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3、图像大小：≥1920*1080； 4、调整角度：水平 0-360° ；垂直 0-75° ； 旋转 0-360° ；	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	15 个	400	6000

			5、支持背光补偿； 6、主码流视频压缩标准：H. 265/H. 264； 7、通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP 地址冲突；非法访问； 9、功耗：5W MAX； 10、红外照射距离：≥30 米； 11、电源供应：DC12V±25%/POE（802.3af）； 12、防护等级：IP67。 13、摄像头焦距≥4mm。 型号：DS-IPC-T12HV3-IA/POE				
52.	硬盘录像机	赣盾牌	规格：1、接入宽带：80Mbps； 2、视频输入路数：32 路；4 盘位； 3、HDMI 输出：1 路，4K； 4、VGA 输出：1 路，与 HDMI 同源。 音频输	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 台	2360	2360

		出：1 路，RCA 接口。 5、支持容量：每个接口支持容量 8TB 的硬盘； 6、4 个 SATA 接口； 7、3 个 USB2.0 接口； 8、2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 9、功耗（不含硬盘）：≤20W； 10、支持 8 路 1080P 解码；最大支持 800MP 接入； 11、支持 4SATA 满配 8T 硬盘；支持萤石、E home 以及 GB28181 协议平台接入； 12、1.5U 标准机箱支持机架安装； 13、支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 同源高清 1080P 输出；支持 H.265、H.264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC；2 个千兆网口； 14、自带 16 进 4 出报警口；2 个 USB2.0 接口+1 个 USB3.0 接口；支持 80M/160M/256M				
--	--	---	--	--	--	--

			网络接入带宽；输出带宽 160M, 15、码流格式 H.265 支持 8/16/16 路同步回放 和多路同步倒放； 型号：DS-7932N-R4				
53.	硬盘	赣盾牌	规格：≥8TB 容量 型号：ST8000VX004	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	4 套	850	3400
54.	智能安全视频监控 系统软件接口	赣盾牌	规格：1、支持实时图像监控，图像缩放功能， 画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘 录像本地存储及其回放功能和自维护功能。 2、应支持远程调用实时视频、历史视频查询。 型号：GD-SPRJ-031	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	2020	2020
55.	POE 交换机	赣盾牌	规格：1、产品名称：千兆交换机； 2、接口数目：≥24 个； 3、传输速度：≥1000Mbps； 4、无阻塞吞吐量：≥10Gbps；交换能力：≥20 Gbps；	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 套	1500	1500

			5、转发速率： $\geq 1488\text{Mpps}$; 6、支持 POE+IEEE802.3at/af 和 24V 被动式 PoE 型号： TL-SG1226P				
56.	红外报警模块	赣盾牌	规格： 1、探测方式： 双元红外+微波+人工智能; 2、微波频率 : $\geq 10.525\text{GHz}$; 3、工作电压 : $\leq 12\text{VDC}$; 4、自动温度补偿 : 支持; 5、脉冲计数可调 : 支持; 6、状态报告: 支持; 7、防拆报警 : 支持; 8、报警输出: 常闭, 50mA/30VDC; 9、防拆接□: 常闭, 50mA/30VDC; 10、防宠物: $\leq 25\text{kg}$; 11、抗白光干扰: $>9000\text{LUX}$; 型号: GD-HW01	江西锐盾智能科技集团有限公司	2 个	650	1300

57.	声光报警器	赣盾牌	规格：1、额定工作电压(V/DC):12V; 2、工作电压范围(V):9-15V; 3、工作电流范围(mA): ≤ 300 ; 4、工作温度($^{\circ}\text{C}$): $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$; 5、声压(dB): $\geq 108 \pm 3\text{dB}/30\text{CM}$; 6、连续工作时间: $\geq 45\text{min}$ DC12V; 7、闪灯次数(分钟): 200 ± 30 ; 型号: GD-SG02	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	2 个	720	1440
58.	数据巡检仪	赣盾牌	规格：1、符合国家: GB/T 14048.1-2012 及 GB/T 5169.21-2017 标准; 2、电气间隙: $\geq 1.5\text{mm}$; 爬电距离: $\geq 4.0\text{mm}$; 3、检验电压: 1500v 50Hz 施压时间 $\geq 5\text{s}$; 4、采样频率 AD 采样频率 $\leq \pm 10\text{Hz}$; 5、分辨率 16 位; 6、精度等级 $\leq \pm 0.1\%$; 7、输入阻抗 20 毫安; 8、通信接口 光电隔离 RS485 通信接口;	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	2 个	1200	2400

			9、产品稳定性：RS485 通信距离<1000m,可通过外加中继器提高传输距离 采用芯片,内置双看门狗,运行稳定不死机; 10、保护等级 电源接□极性保护,输入通道光电隔离,AD 输入接□及通讯□±15KV ESD 保护,隔离电压 2500Vrms. 500DC 连续,防雷击,浪涌保护功率消耗 <2000mW; 11、端□数量: ≥2 个; 型号: RD-XJY-02				
59.	防盗报警监测系统软件接口	赣盾牌	规格: 主软件平台监控红外探测,有出现人员入侵状况,软件平台声光报警,远程手机短信报警。根据现场情况配备。 型号: GD-RQRJ01	江西锐盾智能科技有限公司	1 套	2000	2000
60.	库房综合强电布线安装费	赣盾牌	规格: 中标后详见图纸(桥架.线槽钢管各强电安装及暗管开槽布线等)根据现场情况点位配备安装。 型号: 定制	江西锐盾智能科技有限公司	1 批	15000	15000
61.	库房综合弱电布	赣盾牌	规格: 中标后详见图纸(桥架.线槽钢管各弱电	江西锐盾智能	1 批	15000	15000

	线安装费		国标 CAT-6E 超 6 类网线，弱电网络安装及暗管开槽布线等）根据现场情况点位配备安装。 型号：定制	科技集团有限 公司			
62.	软硬件集成	赣盾牌	规格：各软硬件集成系统安装调试等。 型号：GD-SX365	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	1 项	22500	22500
63.	智慧档案库	赣盾牌	规格：1、气体灭火控制器 1 台， 2、150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 4 套包含七氟丙烷国标药剂，3、泄压装置 1 套，4、点型感温火灾探测器 8 只，5、点型光电感烟火灾探测器 4 只，6、火灾声光报警器 2 只，7、紧急启停按钮 2 只，8、气体释放报警器 2 只，9、启动信号接口 2 只，10、反馈信号接口 1 套，11、壁挂式箱体电源 1 台。 142 m²*5.2m 库房内设备及智慧库房七氟丙烷控制系统软件接口(详见参数) 型号：GD-Z42	江西锐盾智能 科技集团有限 公司	738.4M³	120	88608
64.	智慧保密室	赣盾牌	规格：1、气体灭火控制器 1 台，	江西锐盾智能	247.5M³	120	29700

			2、150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 2 套包含七氟丙烷国标药剂，3、泄压装置 1 套，4、点型感温火灾探测器 6 只，5、点型光电感烟火灾探测器 2 只，6、火灾声光报警器 1 只，7、紧急启停按钮 1 只，8、气体释放报警器 1 只，9、启动信号接口 1 只，10、反馈信号接口 1 套，11、壁挂式箱体电源 1 台。 47.6 m²*5.2m 库房内设备及智慧库房七氟丙烷控制系统软件接口(详见参数) 型号：GD-Z47	科技集团有限公司			
65.	消防强弱电布线	赣盾牌	规格：中标后详见图纸（桥架，线槽强弱电网络安装及布线开槽暗管线路等） 根据现场情况点位配备安装。 型号：定制	江西锐盾智能科技集团有限公司	1 批	14006	14006
投标报价		小写：¥1546800.00 元 大写：壹佰伍拾肆万陆仟捌佰元整 单位：元					

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

地址：江西省樟树市观上工业园

第 96 页

 网址：<http://www.jxdtkj.cn>

电话：0795-7160111


传真：0795-7160366

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称：江西德泰科技有限公司（盖章）

2025 年 03 月 26 日

1. 中国节能产品认证证书（23.8 英寸显示屏、100 英寸显示屏）及查询截图

 CEPREI	
	中国节能产品认证证书
注册号: CEP2024A02010604010022 颁证日期: 2024.12.24 有效期至: 2029.12.23	委托人名称和地址 深圳市瑞影医疗科技有限公司 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 38 号坤宏大厦 411
本证书的有效性根据发证机构的定期监督获得保持	品牌 
注: 本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 上查询或本机构电话+86-20-87236606 查询。 广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 邮编: 511370	生产者(制造商)名称和地址 深圳市瑞影医疗科技有限公司 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 38 号坤宏大厦 411
 总经理	生产企业名称和地址 广州言信数字设备科技有限公司 广州市番禺区石壁街大洲村韦大路 3 号之二 201
	产品名称/系列/规格/型号 产品名称: 专业液晶显示器 系列/规格/型号: 见附件
	认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督
	认证依据的标准和技术要求 GB 21520-2023
	上述产品符合 CEPREI-79-GM 《节能产品认证实施规则 显示器》要求, 特发此证。



注册号: CEPREI2024A02010604010022

颁证日期: 2024.12.24


有效期至: 2029.12.23

本证书的有效性根据发证机构的定期监督获得保持。

注: 本证书的相关信息可通过国家认监委网站
www.cnca.gov.cn 上查询或本机构电话+86-20-87236606 查询。

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号
邮编: 511370

总经理



中国节能产品认证证书


附件

第 1 页 共 1 页

RY-KL100S; RY-KL200S; RY-KL300S; RY-KL400S; RY-KL500S;
RY-KL600S; RY-KL800S; RY-KLA00S; RY-KLB00S; RY-KLC00S;
RY-KLD00S; RY-KLE00S; RY-KLF00S; RY-KL100M; RY-KL200M;
RY-KL300M; RY-KL400M; RY-KL500M; RY-KL600M;
RY-KL800M; RY-KLA00M; RY-KLB00M; RY-KLC00M;
RY-KLD00M; RY-KLE00M; RY-KLF00M; RY-TH400S; RY-TH430S;
RY-TH490S; RY-TH500S; RY-TH550S; RY-TH650S; RY-TH750S;
RY-TH850S; RY-TH860S; RY-TH980S; RY-THA00S; RY-THB00S;
RY-THC00S; RY-THD00S; RY-THE00S; RY-THF00S; RY-TH400M;
RY-TH430M; RY-TH490M; RY-TH500M; RY-TH550M;
RY-TH650M; RY-TH750M; RY-TH850M; RY-TH860M;
RY-TH980M; RY-THA00M; RY-THB00M; RY-THC00M;
RY-THD00M; RY-THE00M; RY-THF00M

注: 此附件与证书同时使用时有效。

(1) 全国认证认可信息公共服务平台查询截图

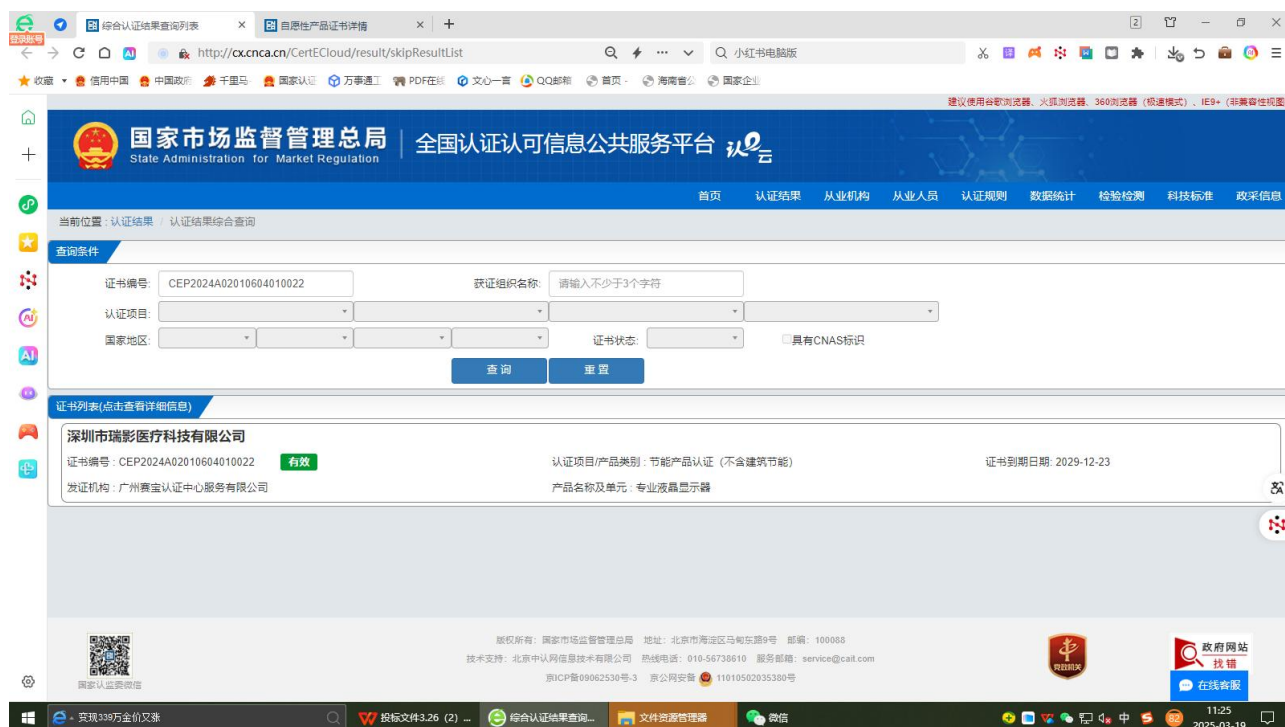

The screenshot shows the 'National Certification and Recognition Information Public Service Platform' (全国认证认可信息公共服务平台) website. The page displays search results for a specific certificate. The search criteria entered are: Certificate Number (证书编号) CEP2024A02010604010022, Issuing Organization Name (获证组织名称) 请输入不少于3个字符, and Certificate Status (证书状态) 具有CNAS标识. The search results show a single entry for '深圳市瑞影医疗科技有限公司' (Shenzhen Ruiying Medical Technology Co., Ltd.) with a valid certificate (有效) issued on 2024-12-23. The certificate is for '节能产品认证 (不含建筑节能)' (Energy-saving Product Certification (excluding building energy-saving)). The product name and unit are '专业液晶显示器' (Professional LCD Monitor). The page also includes a QR code for verification and contact information for the State Administration for Market Regulation.

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: CEP2024A02010604010022 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: 国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳市瑞影医疗科技有限公司

证书编号: CEP2024A02010604010022 有效

认证项目/产品类别: 节能产品认证 (不含建筑节能) 证书到期日期: 2029-12-23

发证机构: 广州赛宝认证中心服务有限公司 产品名称及单元: 专业液晶显示器

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088

技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035300号

政府网站 找错 在线客服

2. 中国节能认证证书（环境管理主机）及查询截图

		产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: CQC23701395273		发证日期: 2023 年 07 月 06 日 有效期至: 2028 年 04 月 13 日	
委托人名称	浪潮 (山东) 计算机科技有限公司		
及注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324		
品牌	inspur 浪潮		
制造商名称	浪潮 (山东) 计算机科技有限公司		
及注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324		
生产企业名称	浪潮 (山东) 计算机科技有限公司		
及生产地址	山东省济南市高新区综合保税区港兴一路 1603 号		
产品名称和系列、规格、型号	浪潮英政计算机 CE300Z : 1) 180-240V ~ 3A 50Hz ; 2) 220V ~ 3.15A 50Hz ; 3) 200-240V ~ 3A 50/60Hz ; 4) 200-240V ~ 4A 50/60Hz ; 5) 180-240V ~ 2A 50-60Hz (能效等级: 1 级)		
产品标准和技术要求	GB 28380-2012		
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求, 特此发证。 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息			
	签发:		
	中国质量认证中心		
http://www.cqc.com.cn		中国·北京·南四环西路188号9区 100070	电话: +86 10 83886666

(1) 全国认证认可信息公共服务平台查询截图

The screenshot displays the National Certification and Recognition Information Public Service Platform (全国认证认可信息公共服务平台) interface. The header features the State Administration for Market Regulation (国家市场监督管理总局) logo and the platform name. The main content area shows a search result for a certificate issued to Langshu Computer Technology Co., Ltd. (浪潮计算机科技有限公司). The certificate details include the certificate number (CQC23701395273), the issuing institution (China Quality Certification Center Co., Ltd.), and the product category (Energy-saving product certification). The interface also includes a search bar, navigation tabs, and a footer with contact information and a QR code.

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: CQC23701395273 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单]

国家地区: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] 证书状态: [下拉菜单] ☐ 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详情)

浪潮计算机科技有限公司

证书编号: CQC23701395273 有效 CNAS

认证项目/产品类别: 节能产品认证 (不含建筑节能)

证书到期日期: 2028-04-13

发证机构: 中国质量认证中心有限公司

产品名称及单元: 浪潮英政计算机

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088

技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035300号

政府网站 找错 在线客服