

1 工作量布置


表1-1 预估勘察实物工作量

位置	内容		预估工作量	
半坡博物馆	工程测量		勘探点定位测量	2组日
			不良地质调查与定位	2组日
	工程勘察	钻孔	一般性钻孔（20m）	21个，进尺420m
			控制性钻孔（25m）	6个，进尺150m
		探井	10m	6个，进尺60m
		探槽	查明基础形式，2个	共2个，总方量约20m ³
		标贯	标准贯入试验	285次
	工程物探		地质雷达	5.0km
			面波法	30点
			孔内电视成像	50m
			钻孔波速测试	100m
			管线探测（盲探）	59000m ²
	取样		钻孔取不扰动土样570件，探井取不扰动土样120件，取扰动土样6件，取水样4件	
	室内试验		常规土工试验345项，湿陷性试验270项，直剪试验300项，轻型击实试验6项，水腐蚀、土腐蚀试验各4项，渗透试验6项	

勘探点位置见图 1-1。



图 1-1 勘探点位布置示意图 (扩建展厅、无障碍通道 (新建))

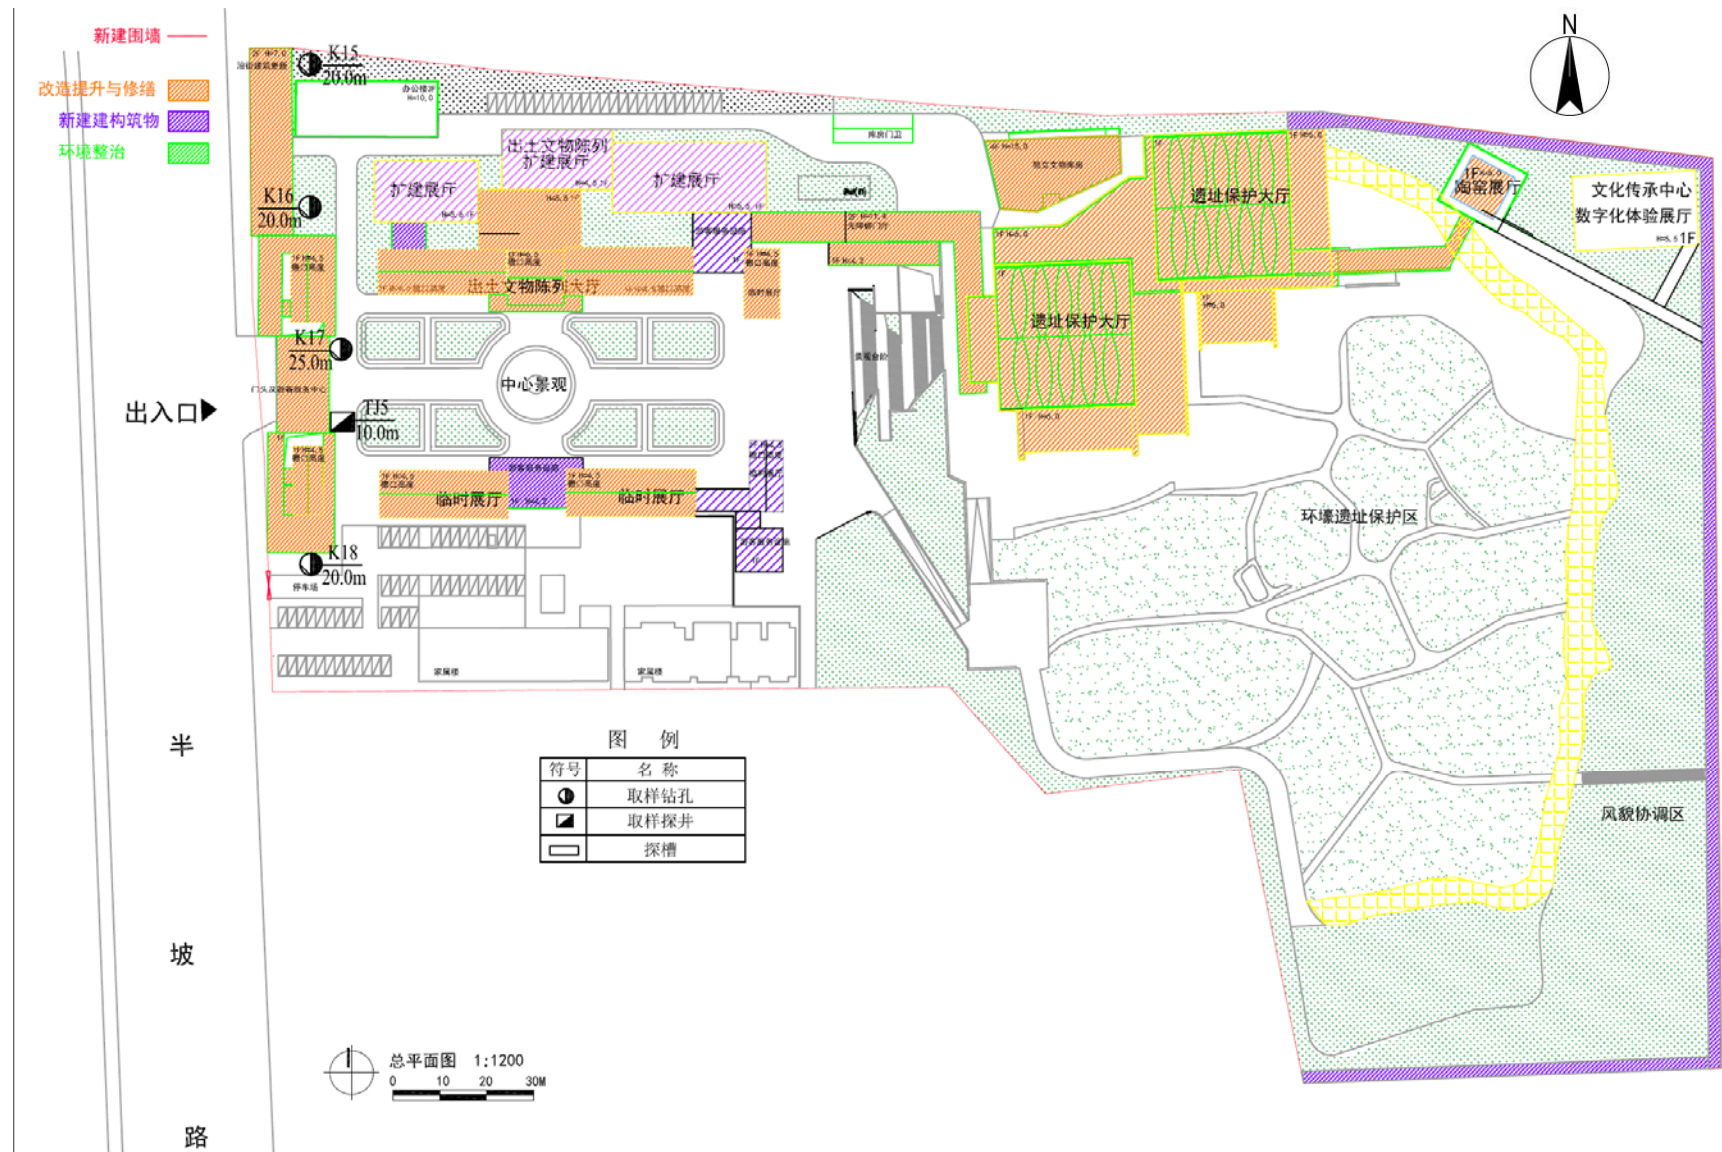

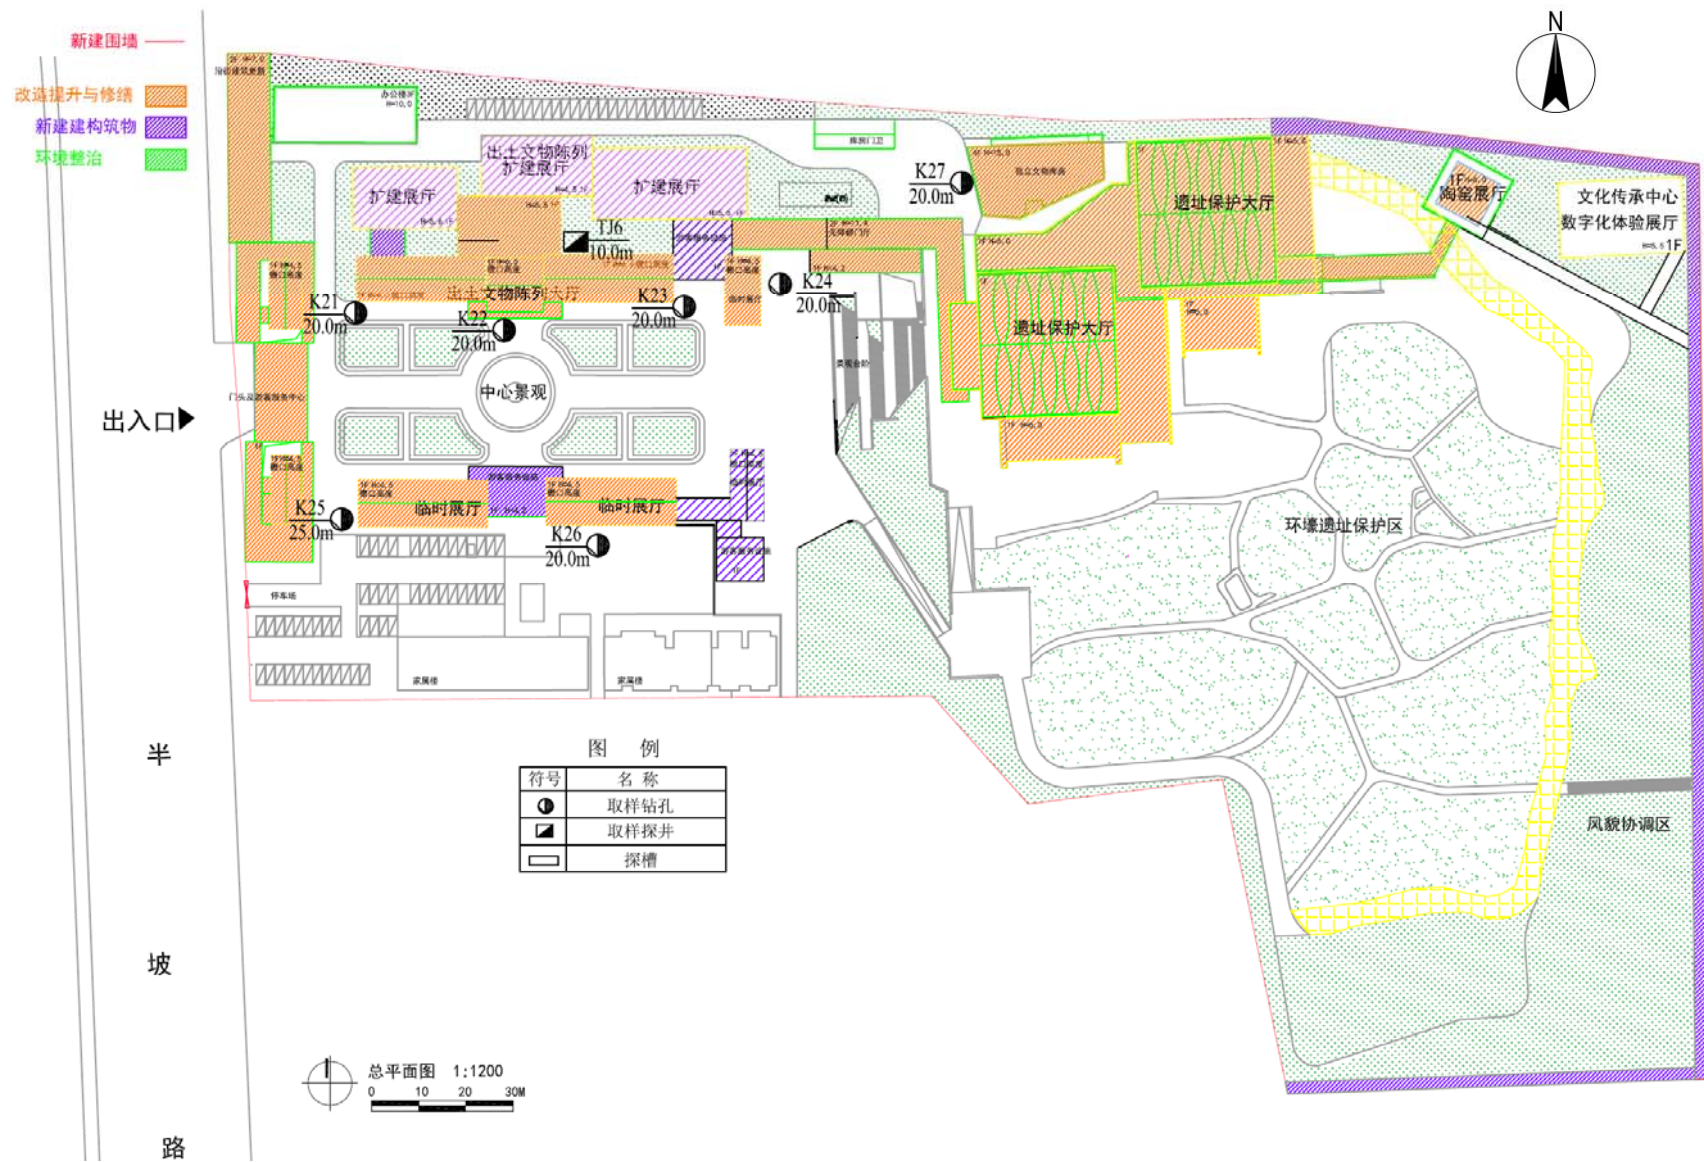


图 1-5 勘探点位布置示意图（原陈列大厅、原临时展厅、文物库房修缮）