

2025 年农业经营主体能力提升资金(粮油
规模种植主体单产提升)(二次)

甲 方(采购人): 蓝田县农业农村局

乙 方(供应商): 陕西浪信禾建筑工程有限公司

2025 年农业经营主体能力提升资金(粮油 规模种植主体单产提升)(二次)

甲 方（采购人）：蓝田县农业农村局

乙 方（供应商）：陕西浪信禾建筑工程有限公司

甲方： 蓝田县农业农村局

乙方： 陕西浪信禾建筑工程有限公司

蓝田县农业农村局（以下简称甲方）所需本合同项目下的 2025 年
农业经营主体能力提升资金(粮油规模种植主体单产提升)(二次)

项目，在西安市蓝田县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织招
标， 确定 陕西浪信禾建筑工程有限公司（以下简称乙方）为中标人
。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以
及招标文件、中标单位投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经
甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	产品名称		生产厂家	品牌及规格型号	数量	单价	总价
1	移动式智能水肥一体机（核心产品）	智能首部控制模块	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	1. 柜体功能：急停按钮，手动开关； 2. 供电参数： 电源 AC380V； 3. 通讯方式：4G 无线通讯； 4. 施肥灌溉模式：一键操作（ 自动注水、 搅拌、施肥、灌溉）； 支持设置定时、 时长灌溉，含 EC/PH 监测； 5. 控制界面集成首部灌溉系统，阀门控 制、施肥搅拌控制、施肥泵控制等； 6. 控制方式：本地手动控制、远程电脑 控制、手机控制； 7. 变频功率：支持 15KW 及以下水泵，可 根据压力，频率进行自动调节水泵； 8. 含 15KW 变频器，可单独控制水泵开启 和关闭； 9. 施肥桶 ；容积：500L	12	7200	86400
2		操作屏	福建富昌维控电子科技股份有限公司	7 寸触摸屏，可显示操作记录、流量数 据等。	12	3000	36000
3		物联网卡	中国移动通信集团有限公司	支持 SIM 卡信息管理功能,支持电信、移动、联通 SIM 卡， 自动识别并上报 SIM 号，主板内置 4G 芯片卡（5 年免费 流量）。	12	200	2400
4		肥液过滤器	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	1 寸 Y 型过滤器，用于过滤掉肥料渣，120 目。	12	80	960
5		施肥压力传感器	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	匹配 0-10V 电压型远传压力表，量程 0-1.6mPa，IP67 防护等级，防腐蚀处理， 实时检测施肥管道压力，与智能首部相 匹配， 实现恒压恒流控制。	12	240	2880
6		施肥流量传感器	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	流量计，实时检测施肥管道流量，与智 能首部相匹配， 实现恒压恒流控制。	12	240	2880

序号	产品名称		生产厂家	品牌及规格型号	数量	单价	总价
7		浮子式 流量计	咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	规格型号：DN15。 0-1000L，可调节施肥量。	12	140	1680
8		施肥泵	新界泵业（浙江）有限 公司	规格型号： 1.1KW。 1.1KW、380V、 2m³ /h。	12	1500	18000
9	过滤器系统		咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	离心过滤器： 1. 主体材质：碳钢材质，内外塑粉烤漆，耐腐蚀、耐 酸碱，抗沙石冲击坚固耐用； 2. 进、出水口连接管道 尺寸 DN100； 3. 过滤流量55m³ /h； 4. 配套球阀排砂口。 网式过滤器： 1. 主体材质：碳钢材质，内外塑粉烤漆，耐腐蚀、耐 酸碱，抗沙石冲击坚固耐用； 2. 采用 2 组网式过滤单 元组合而成，与 离心过滤器连接管道均为碳钢材质； 3. 流量55m³ /h；过滤精度100目； 4. 进、出水口连接 管道尺寸 DN100。	12	2400	28800
10	排气阀		咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	1 寸排气阀，尼龙材质，排除主管路空 气。	12	76	912
11	对夹式检修阀		咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	控制主管路启停。	12	100	1200
12	搅拌电机		常州永转电机有限公司	0.75KW、380V 搅拌电机+搅拌杆。	12	1900	22800
13	UPVC 管道		南亚塑胶工业(郑州)有 限公司	国内品牌，新料，国标 10kg 承压，连接 管道尺寸： DN100	12	400	4800

序号	产品名称	生产厂家	品牌及规格型号	数量	单价	总价
14	车棚外箱	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	1. 尺寸：可置于移动车架上，并于移动 车架相匹配； 2. 厢体框架结构钣金厚度为1.2mm， 门板厚度为1.2mm 镀锌钢板，外喷防 静电塑粉一层； 3. 上 料 操 作 门 板 2 扇 ， 厚 度 1.2mm ； 4. 过滤器侧面检修门板 2 扇，厚度 1.2mm； 5. 过滤器正面检修门板 1 扇，厚度 1.2mm； 6. 单侧预留4 寸进、出水口洞口，底 板预留肥料桶、过滤器等排污口，规格 为 1 寸。	12	6800	81600
15	承载车架	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	尺寸：长 2600mm*宽 1700mm ， 最小离 地间隙350 mm （尺寸可根据实际进行 调整，但需满足最小离地间隙以及： 可 将发电机置于移动首部内，防火、隔热、 散热、绝缘等措施完善，承重满足初步 设计以及实际载重， 花纹耐磨、防滑、 防（耐）穿刺，农田实际路况不打滑、 侧翻；牵引架、转向轮支架及连接件和 其他部件等材料型号及强度参考车架， 强度满足实际使用。	12	8500	102000
16	主管路流量计	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	对夹卡片式超声波流量计，精度 2 级， 485 传输，显示管道实时流量及累计流 量。	12	960	11520
17	主 管 道 压 力 监 测	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	远传型压力表，工作压力范围 0~1.0MPa，精度 2%， 自带螺纹，实现恒压恒流。	12	305	3660
18	辅材	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	卡口式进、出水口 4 寸快速接口 2 个。 4 寸抱箍 2 个。	12	105	1260
19	柴油发电机	潍坊雷腾动力机械有限	柴油发电机组技术参数：	12	18000	216000

序号	产品名称	生产厂家	品牌及规格型号	数量	单价	总价
		公司	1. ①四缸柴油发电机，机组输出功率 35KW； ②功率因素：COS Φ =0.8（滞 后）； ③电压：400V/230V； ④频率：50Hz； ⑤线圈：全铜芯。 2. 配备一键启动，集成油箱，故障可自 动停机；发电机在正常工作状态下，燃 油箱、水箱无泄漏、变形等； 3. 固 定 插 头：需配备 航 空插头， 黄铜插芯，防水、 防 尘、 阻 燃、 抗 摔 等。 柴油机参数： 1. 柴油机缸数/结构：4/L 型/四冲程/两气门； 2. 柴油机功率（KW）：40KW； 3. 转速（r/min）：1500； 4. 缸 径 × 行 程（mm）：100*115mm； 5. 转速调节：机械调速； 6. 冷却方式：闭式水循环冷却； 7. 发动机过滤系统：干式空气过滤器、 燃油过滤器、机油过滤器； 8. 燃 油 规 格：0# 或 -10#。 发电机参数： 1. 功率（KW）：35KW； 2. 绕组方式：全浇注防潮绕组； 3. 励磁方式：有刷励磁； 4. 调压方式：（AVR）自动电子调压方式； 5. 相数：三相四线，Y 型接线法。			
20	可拆卸蓄水池	宿迁拓荣新材料有限公司	1. 水罐容积：273m ³	12	18500	222000
21	水泵	上海普天客泵业有限公司	1. 功率7.5kW，流量50m ³ /h 扬程30 米 2. 出水口径：3 英寸。	12	4800	57600
22	电缆	河南省银盛线材科技有限公司	3*6 mm ² 国标铜芯电缆。	360	28	10080

序号	产品名称	生产厂家	品牌及规格型号	数量	单价	总价
23	辅材	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	1. 3 寸抱箍 4 个; 2. 进出口四寸快速接口 2 个 (卡口式进 出口); 3. 进水口预留 5 米 3 寸高分子 TPE 泥浆 水带; (含 3 寸卡箍 2 个, 4 寸卡箍 1 个) 4. 3 寸变 4 寸异径快速接口 1 个, 以及提 供其他安装需求辅材。。	12	95	1140
24	90电磁阀	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	1. 材质: 尼龙 2. 类型: 脉冲型 3. 口径: DN80 4. 配套法兰螺丝等 5. 连接尺寸为: 90mm 6. 电压为: 12V-40V 的情况下均可使用 7. 脉冲给电时间: 0.2 秒	115	1160	133400
25	无线解码器	咸阳兴何节水灌溉设备工程有限公司	1. 立杆高度: 1.6 米 2. 自 带 太 阳 能 板 , 天 线 电 池 , 地 笼 3. 通讯方式: LoRa 注: 该产品是控制 90 电磁阀 (1)两路手动开关支持现场开关阀门 (2)支持电压电量显示 (3)支持信号强度显示 (4)支持太阳能板充电监控 (5)支持低功耗节能模式 (6)开关电源供电, 太阳能板供电, 电池供电, 支持18v到28v宽电压输入 (7) 一路DV12v4A恒压输出 (8) 一路485上行接口 (9) 支持传感器接入 (10) 支持外部扩展模块接入, 开关量, 模拟量, 485模块 (11) 支持扩展电磁阀控制, 设备供电1路, 外部电源供电大于100路	115	1589	182735

序号	产品名称		生产厂家	品牌及规格型号	数量	单价	总价
26	小麦 应急 灌溉 设备	输水主管	咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	1. 管径: 110mm; 2. 材 质 : 高 压 绞 纶 编 制 水 带 ; 3. 承压等级: 0.6Mpa; 4. 每卷长度 100 米。	4800	8.5	40800
27		输水支管	咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	1. 管径: 75mm; 2. 材 质 : 高 压 绞 纶 编 制 水 带 ; 3. 承压等级 0.6Mpa; 4. 每卷长度 100 米。	28000	9.6	268800
28		立杆喷头	咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	1. 立杆为塑钢材质 2. 规格: DN25 3. 立杆高度: 1.5m 4. 喷嘴直径: 6.0mm 5. 工作压力: 0.2MPA 6. 最大半径: 12 米 7. 流量: 2.5m³/h	2400	60	144000
29		主管子母快速接头	咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	110mm 农用塑料快速接头, 含配套的胶圈、钢卡等。	2450	36.5	89425
30		支管子母快速接头	咸阳兴何节水灌溉设备 工程有限公司	90mm 农用塑料快速接头, 含配套的胶圈、钢卡等。	2450	26	63700
31		PVC变径三通	浙江飞亚塑胶有限公司	110mm 转 63mm 三通, 带球阀, 含配套的胶圈、钢卡等。	2450	26	63700
32		柴油增压泵	常州铃本动力科技有限 公司	1. 规格: DN65 2. 流 量 : 25m³/h 3. 扬程: 32m 4. 吸程: 6m	30	4930	147900
33		10mmPVC三通	浙江飞亚塑胶有限公司	110mm 三通, 含配套的胶圈、钢卡等。	400	18.5	7400
	合计		/	/		2058432	

二、合同价款

(一) 合同总价款为人民币大写：贰佰零伍万捌仟肆佰叁拾贰元整
(小写：¥2058432.00元)。

(二) 合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

合同签订完成后，支付合同总金额的40%，验收合格之后，支付合同总金额的60%。付款前，供应商应向采购人开具符合财务、税务规定的等额增值税发票。

四、交货条件：

(一) 交货地点：采购人指定地点

(二) 供货期（含安装、调试）：自合同签订之日起，45个日历天完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

(三) 产品质保期：所投产品质保不低于1年（按照国家相关政策执行）。

五、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

(三) 运输过程中的产品质量及风险由乙方全部承担。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）乙方为甲方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果乙方提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

（五）交货时产品生产日期要求：国产产品6个月以内。

七、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到甲方通知后，乙方服务响应时间不超过2小时，24小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由乙方承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由乙方承担。

2、乙方销售及原厂维修人员须定期寻访，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）乙方在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：如甲方要求，乙方须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，乙方应提供及时、有效的技术支持和售后服务。

，维修 更换的配件、备件质保时间为 12 个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后 乙方须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。

八、技术与服务

（一）技术资料：

- 1、货物合格证；
- 2、货物使用说明书（中文）；
- 3、检验测试报告（厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）；
- 4、其它资料。

（二）服务承诺：

保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用；

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲方、乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由乙方书面通知甲方。

（三）甲方核查乙方提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）乙方须向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

- 1、本合同及附件文本；
- 2、国家相应的标准、规范；
- 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 4、易损配件、备件、耗材报价单；
- 5、提供原厂免费质量保证维保文件（质保期限与合同一致）。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）乙方未按合同要求供货期送达甲方指定地点的，按每逾期 1 日，扣除合同总金额的 1%。逾期超过 10 个工作日，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的 30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

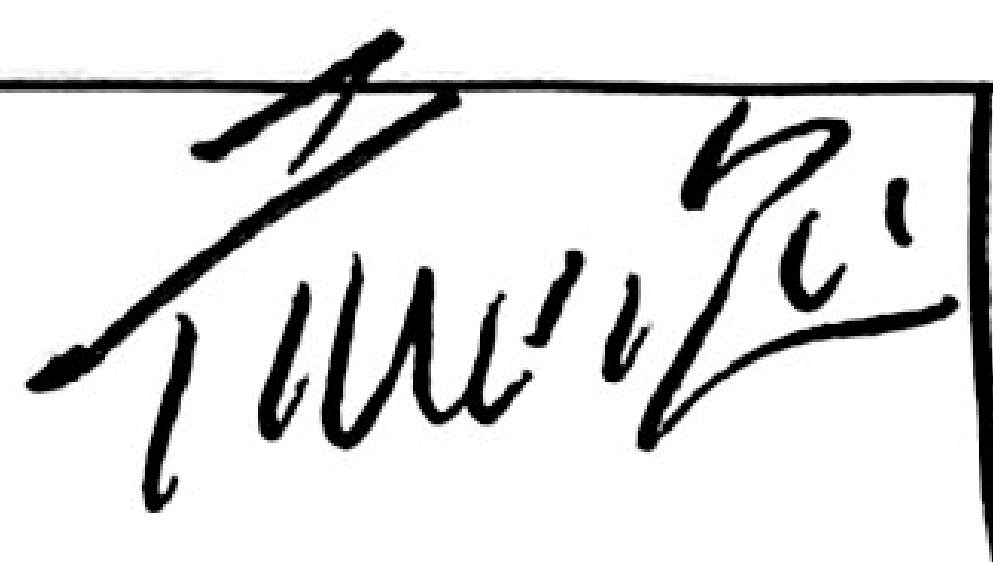
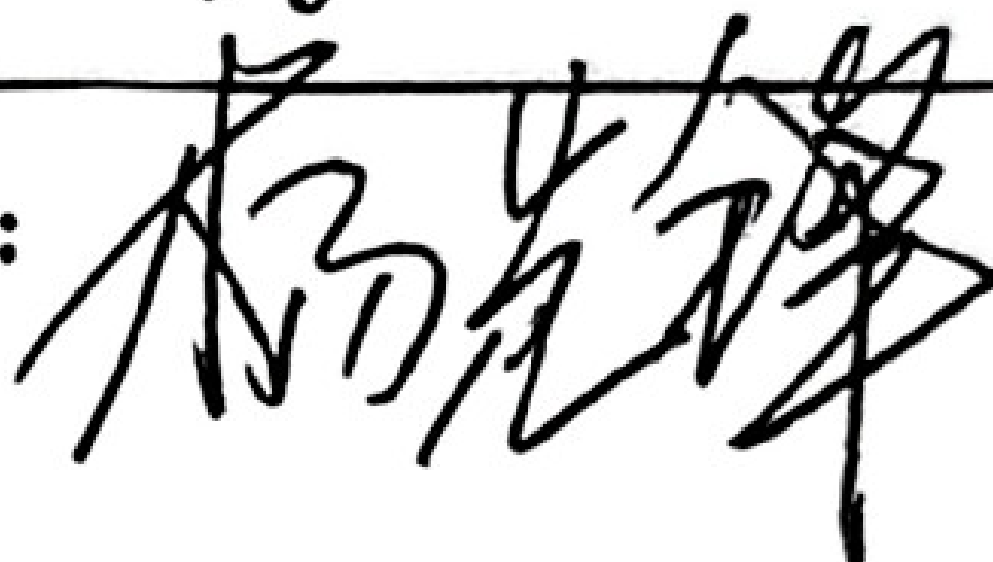
十三、其他事项

（一）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商确认后，签订补充协议（金额不超过原合同价 10%），与原合同具有同等法律效力。

（二）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（三）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（四）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方	乙方
采购人名称:  西安市蓝田县农业农村局 (盖章)	供应商全称:  陕西浪信禾建筑工程有限公司 (盖章)
地址: 蓝田县蓝新砂中段45号	地址: 灞桥区纺西街复世纪广场A座1706室
邮编: 710500	邮编: 710038
法定代表人: 	法定代表人: 
被授权代表: (签字) 	被授权代表: (签字)
电话: 029-82721498	电话: 15319719053
传真: 82736910	传真: /
	开户银行: 建行蓝田县支行
	帐号: 61050170530509000528
日期: 2026年 6月 30日	日期: 2026年 6月 30日