


县域智慧中药房建设采购项目

供货合同



甲 方：洋县中医医院

乙 方：汉中九州通医药有限公司



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

甲方：洋县中医医院

乙方：汉中九州通医药有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照县域智慧中药房建设采购项目结果，遵循平等自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、设备名称、规格型号、单价、数量

序号	货物名称	生产厂家	型号/规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	智慧煎药系统	九信中药集团有限公司	V1.0	套	1	241100	241100	该价格不含与院内 HIS 系统接口对接费
2	药品追溯码管理系统	杭州嵘疆智能科技有限公司	V1.0	套	1	64000	64000	该价格不含与院内 HIS 系统接口对接费
	条码扫码器	杭州嵘疆智能科技有限公司	M2-3045c	台	7	6000	42000	
3	服务器	超云数字技术集团有限公司	R3215	套	1	135000	135000	
4	全自动煎药机	北京东华原医疗设备有限公司	YJD20D-GL	台	24	17000	408000	十功能自动煎药机
5	中药液包装机	北京东华原医疗设备有限公司	YB50-250	台	8	7600	60800	中药汤剂包装机
6	手动煎药机	北京东华原医疗设备有限公司	YJX40B-G	台	1	8300	8300	微压循环煎药机
7	膏方包装机	北京东华原医疗设备有限公司	YB10-50A	台	1	15000	15000	
7	50L 膏方夹层锅	山东金禾源商贸有限公司	CHJG-50	台	2	7400	14800	
8	24kw 电加热蒸汽发生器	山东金禾源商贸有限公司	CHZQ-24	台	1	8700	8700	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10	净水机	青州合通水处理设备有限公司	JET-750	套	1	35000	35000	
11	中药柜	通祥	1.5*2.15*0.6	组	11	4600	50600	
12	中药柜	通祥	1.7*2.15*0.6	组	2	4600	9200	
13	调剂台	通祥	1.5*0.9*0.8	组	2	2500	5000	
合计：小写： 1097500.00 元 大写：壹佰零玖万柒仟伍佰圆								

设备具体参数或配置清单详见附件。

二、合同总金额（含税）：金额大写：壹佰零玖万柒仟伍佰圆金额小写：¥1097500.00元 包括运输、安装、测试、培训、保险等费用，该价款不受市场和工作量变化的影响。

三、付款方式

合同签订后三日内，甲方付给乙方合同金额 50% (人民币：¥548750 元) 做为预付款。设备安装、调试、验收合格后乙方向甲方开具等同合同总价的全额发票，甲方收到发票后七日内，按照发票的总价款向乙方支付 47% 货款（人民币：¥515825 元）。剩余合同总价款的 3%（¥32925.00 元）为质保金，质保期 壹 年满后无任何质量问题、索赔争议的情况下一一次性付清（无息）。如质保期内发生质量问题，乙方首先按照本合同第十条约进行保修，不能保修的予以更换同品牌同规格设备，乙方拒绝保修或更换，甲方从质保金扣除有质量问题设备对应的价款。

四、交货方式

交货时间：自合同签订之日起 30 天内交货。

交货地点：洋县中医医院

联系人：张浩

联系方式：15769260990

运费及运输保险费：乙方承担。

五、项目验收

1、乙方在本合同产品出厂前需做好调试、检验。检验合格后才能发给终端用户。货物送达后，甲乙双方共同查验合同设备外箱包装有无损坏方可进行开箱验收。双方在安装、调试、培训结束后，在验收单上签字确认。乙方保证所供货物的来源渠道正规，产品是全新的、未使用过的，设备的品牌、规格型号、数量与本合同



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

所指明的技术规格及型号相一致。乙方应对产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，否则甲方拒收。

2、货物安装、调试、运行无任何质量问题，由乙方向甲方提出书面申请进行终验，甲方收到书面申请后十日内完成验收，逾期视为乙方交付产品终验合格。质保期自终验合格之日算起。

六、技术保障

1、乙方应随同货物单位提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、故障代码表、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行等技术保障服务。

2、知识产权：即供应商应保证采购人在使用（服务）设备时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

七、技术培训

乙方负责对甲方使用维护人员进行操作培训，确保甲方每一位使用人员均能熟练操作，如甲方在使用过程中遇到操作问题，厂家工程师电话支持，如果需要厂家工程师来院进行培训时，乙方应无条件免费到院进行操作培训。

九、特别事项

1、乙方为采购方操作人员提供免费培训。

2、乙方需指派专人负责售后维护事宜。

3、甲方若对中标人提出质量服务要求，所有涉及产品生产商的有关事项均由乙方负责。

4、甲方应根据本产品设备《产品使用说明书》规定的工况范围内作业，严禁一切超标、不合规的运作。

十、售后服务

质保期：质保期为货物终验合格后 12 个月，质保期内乙方应为甲方免费提供保修服务。保修期内，乙方须在接到甲方通知后 24 小时内响应到达甲方现场维修。保修期满后如出现故障，乙方应按照前述时间要求提供维修技术及配件的供应。在此期间维修仅收原配件成本费和合理的设备维修费用。产品的售后服务由“厂家售后工程师”提供。

十一、不可抗力

1. 合同任何一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3. 一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

十二、争议的解决

合同执行中发生争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同签订地人民法院提请诉讼。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

十三、合同一式四份，甲方三份，乙方一份。


甲方	乙方
单位名称：洋县中医医院(盖章)	单位名称：汉中九州通医药有限公司(盖章)
地 址：陕西洋县饶城街1号	地 址：陕西省汉中市经济开发区创智产业园孵化器D栋四层
法人签字： 	法人或委托人签字： 
合同审核人： 	联系电话：18709167060
	开户银行：汉台区农村信用合作联社七里信用社
联系电话：0916-8212267	帐号：2706013401201000034096
签订地点： 洋县	签订地点： 洋县
签订日期：2026年 7 月 8 日	签订日期：2026年 7 月 8 日

附件:设备具体参数或配置清单

1、智慧煎药系统

一、系统综述

智慧中药房煎药系统通过互联网与物联网技术进行传统中医药服务模式创新，建立区域智慧中药房，建设统一的药事服务平台获取中医医共体（医联体）内的中药处方信息。可实现区域内药品统一管理、标准流程管控调配煎煮、统一配送，实现药事服务全程可追溯；县、乡、村药品同质化，信息多跑路，患者少跑腿，进一步提升基层中医药服务质量。

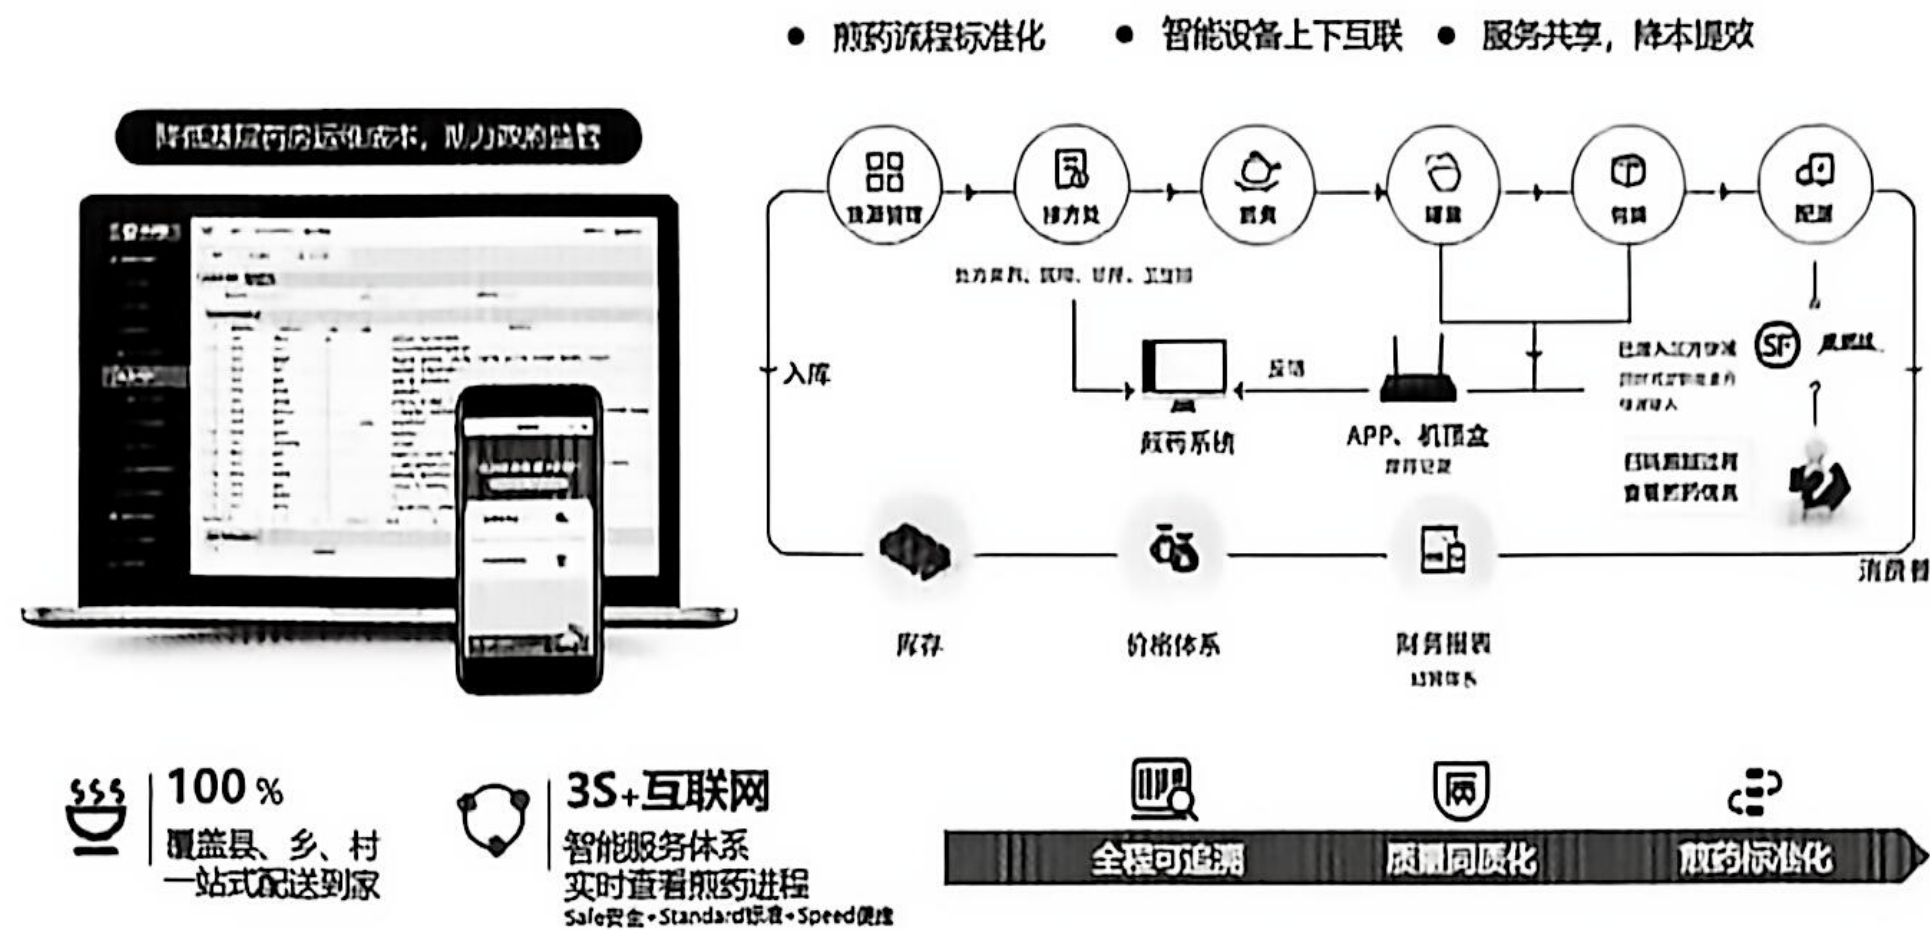

二、功能说明

2.1.接方流程管理



- 支持与医院 HIS 系统进行无缝对接。
- 支持电子处方接收，医共体区域内医疗机构的 HIS 系统处方缴费发药后上传至平台智慧中药系统，包含患者基本信息及处方明细等。
- 支持待提取处方“语音+弹窗”双提示。
- 支持纸质处方手动录入处方基本信息及明细，生成处方条码。
- 手录处方支持键盘快捷键操作，可通过助记码、名称，编号快捷输入。
- 一方一审，系统支持智能辅助审方（十八反、十九畏、毒性、妊娠禁/慎用、超剂量等），对处方进行监控提醒，保障合理用药和安全。


- 支持处方单张/批量打印，支持多样式处方模版打印。

2.2.调配煎煮流程管理




- 一方一码，码随方转，全程记录处方操作流程。
- 支持扫描条码，进行配药、复核、浸泡、煎煮、包装、配送环节的信息采集，信息包括操作人、操作时间。
- 支持处方审核节点（审核人、审核时间）信息追溯查询。
- 支持调配节点（调配人、调配时间）信息追溯查询。
- 支持复核节点（复核人、复核时间、饮片种类、饮片性状）信息追溯查询。
- 支持煎煮节点（煎煮人员、煎煮时间、煎药要求）信息追溯查询。

2.3.包装配送流程管理

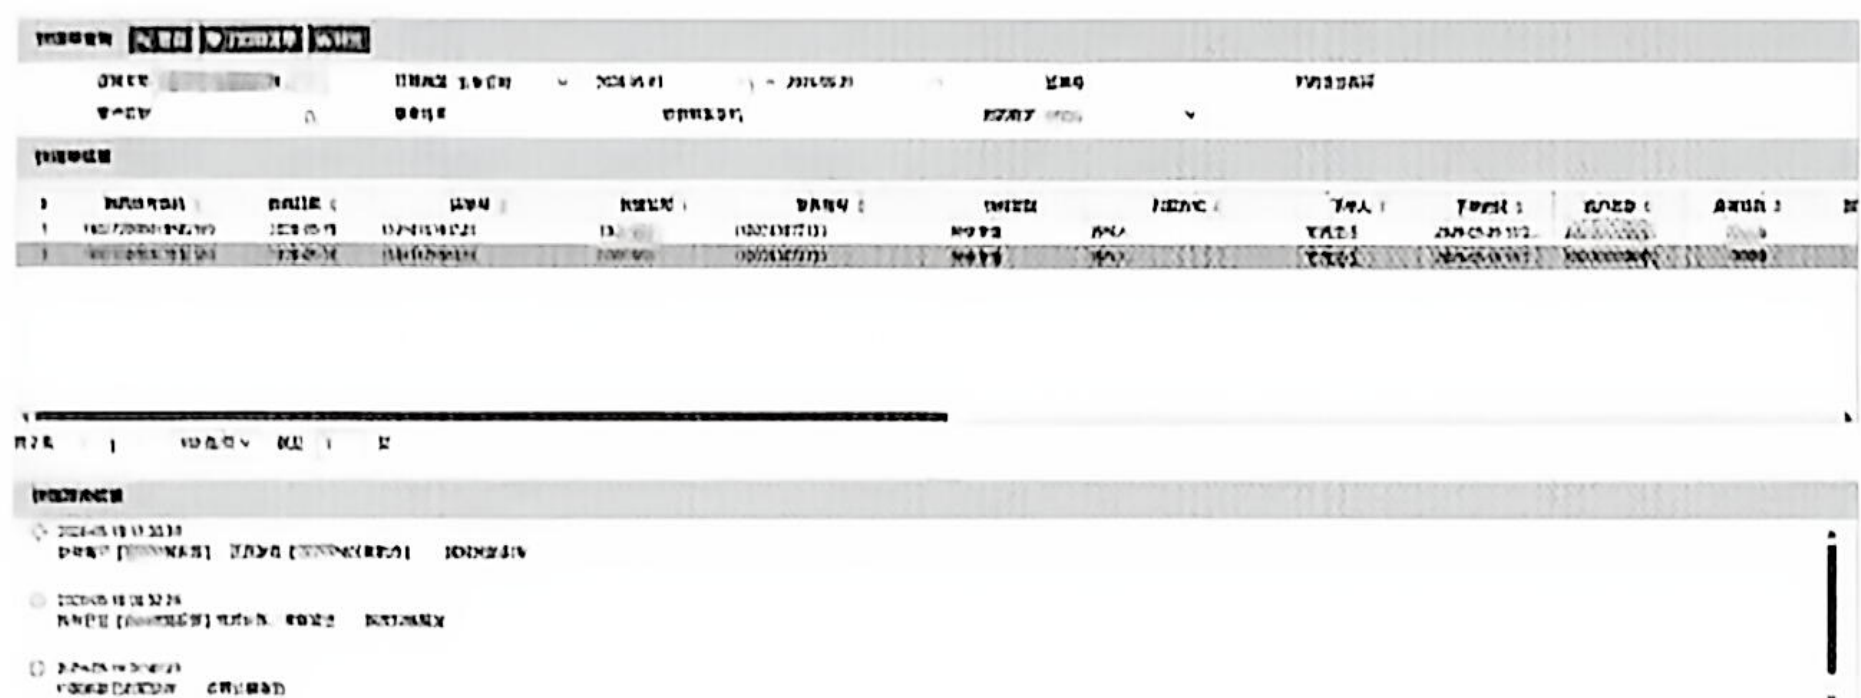

- 支持与三方快递公司相关快递信息接口对接。
- 可自动处理配送物流信息，对运输过程中物流信息进行全程跟踪。
- 支持包装节点（包装员、包装量、包装时间、包装设备）信息追溯查询。
- 支持配送节点（下单人员、下单时间、物流信息、快递单号等）信息追溯查询。

2.4.库存管理

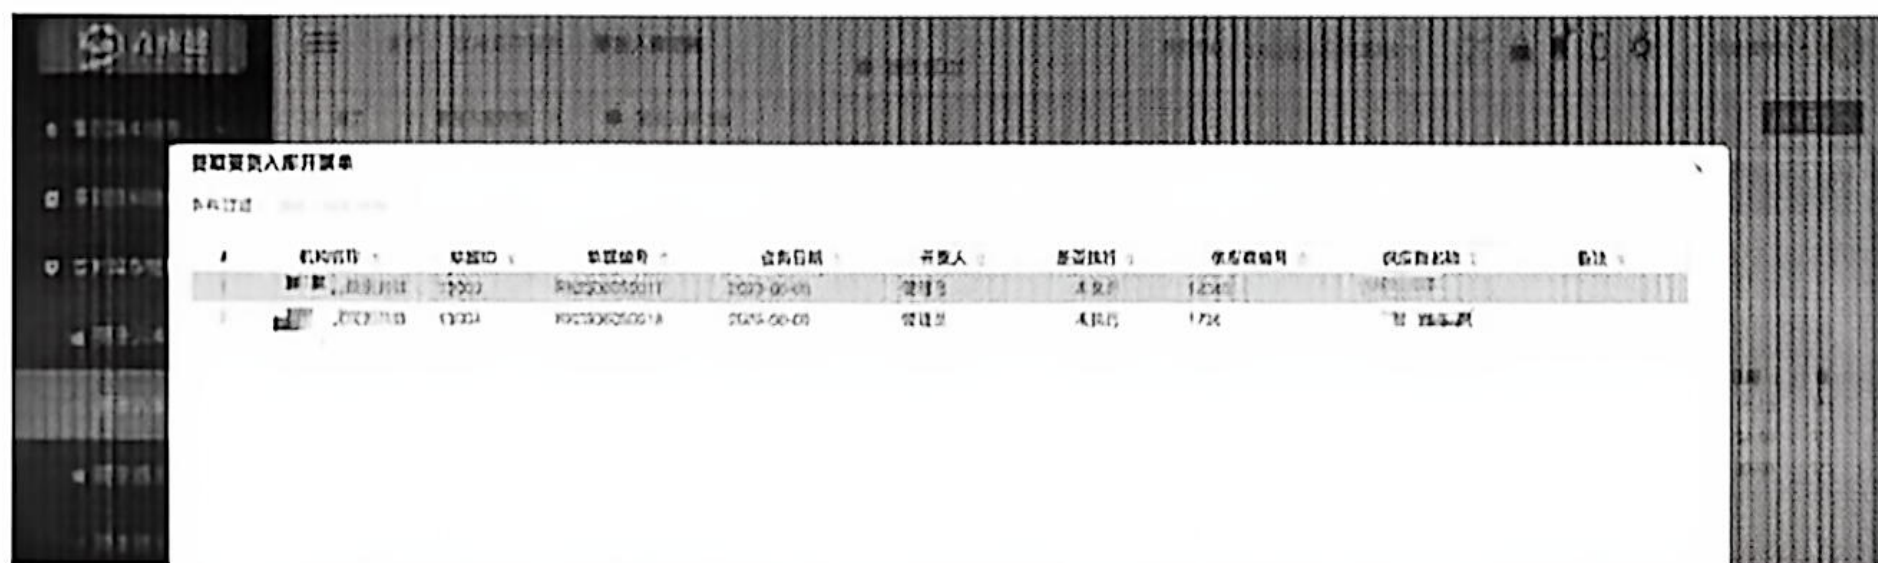


- 支持电子/手动单据入库，医院的 HIS 系统入库后可自动同步单据内容，并将饮片信息，库存数量自动更新至智慧中药系统中。
- 支持电子/手动单据出库，医共体区域内医疗机构的 HIS 系统退货后可同步退货单据，区域智慧中药房平台系统自动将饮片库存数量扣减，并生成出库单据。
- 支持盘库后根据实际库存进行饮片损溢报账。
- 支持根据每味饮片到货周期及使用频率设定预警值，到达预警值系统对库存数量进行强提示。



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App


2.5.数据查询

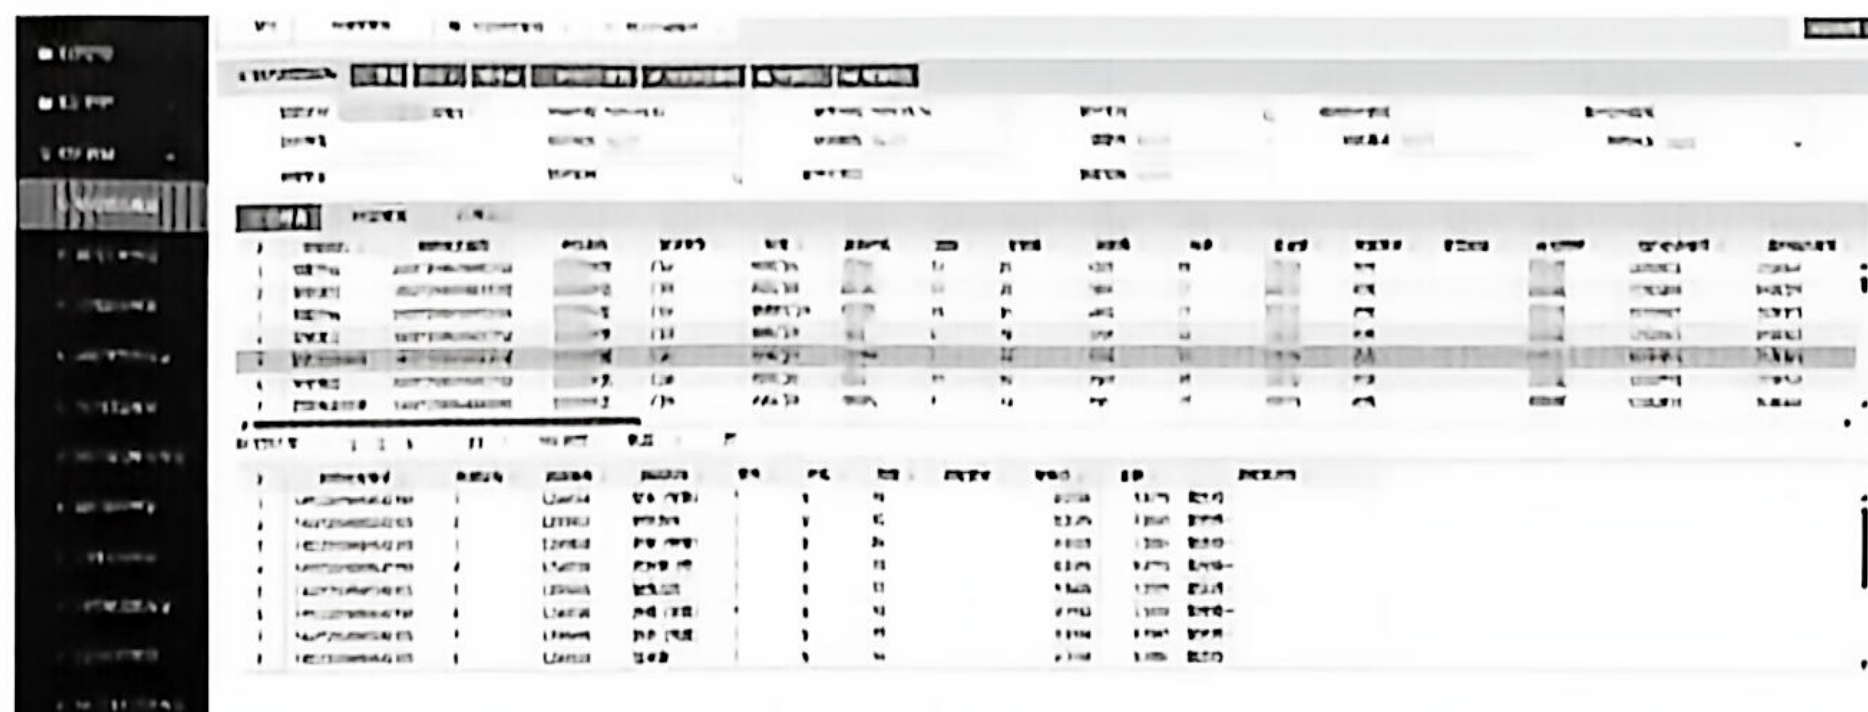

序号	饮片名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	当归	10g	克	100	1.20	120.00	
2	熟地黄	10g	克	100	1.50	150.00	
3	白芍	10g	克	100	1.80	180.00	
4	川芎	10g	克	100	2.00	200.00	
5	茯苓	10g	克	100	1.00	100.00	
6	白术	10g	克	100	1.20	120.00	
7	甘草	10g	克	100	0.80	80.00	
8	黄芪	10g	克	100	1.50	150.00	
9	党参	10g	克	100	1.80	180.00	
10	麦冬	10g	克	100	2.50	250.00	


- 可将系统所有操作记录形成单据并进行汇总查询。
- 支持处方基本信息、饮片明细溯源查询。
- 员工绩效报表：统计中药房工作人员调配的处方数，贴数，味数数据。
- 运营数据查询与导出：支持查看煎药机、包装机数量统计、员工数量
- 统计、库存量成本价统计、周转天数统计、人效统计。

2.6.基础资料维护

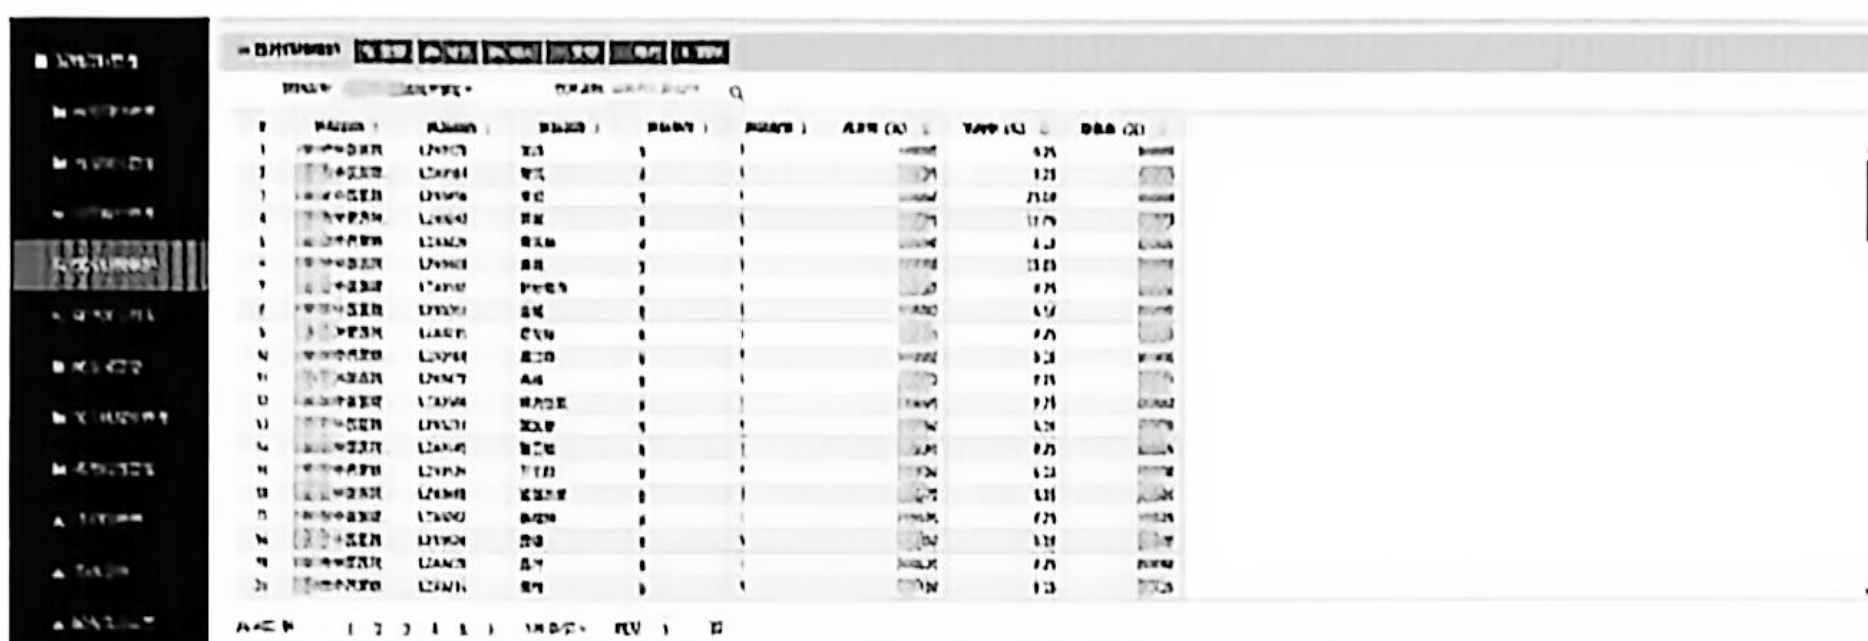

序号	饮片名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	当归	10g	克	100	1.20	120.00	
2	熟地黄	10g	克	100	1.50	150.00	
3	白芍	10g	克	100	1.80	180.00	
4	川芎	10g	克	100	2.00	200.00	
5	茯苓	10g	克	100	1.00	100.00	
6	白术	10g	克	100	1.20	120.00	
7	甘草	10g	克	100	0.80	80.00	
8	黄芪	10g	克	100	1.50	150.00	
9	党参	10g	克	100	1.80	180.00	
10	麦冬	10g	克	100	2.50	250.00	


- 支持饮片编码、单位、规格、名称、入库资料维护。
- 支持饮片货位维护，随处方或 APP 显示。
- 支持饮片价格维护。
- 支持医疗机构信息维护。
- 支持账号权限维护。
- 支持煎药机设备信息维护。
- 可提供处方内包装标签、外包装标签、煎药溯源二维码标签，打印不同标签模板样式。



CS 扫描全能王™


3亿人都在用的扫描App

2.7.智慧煎药小程序系统

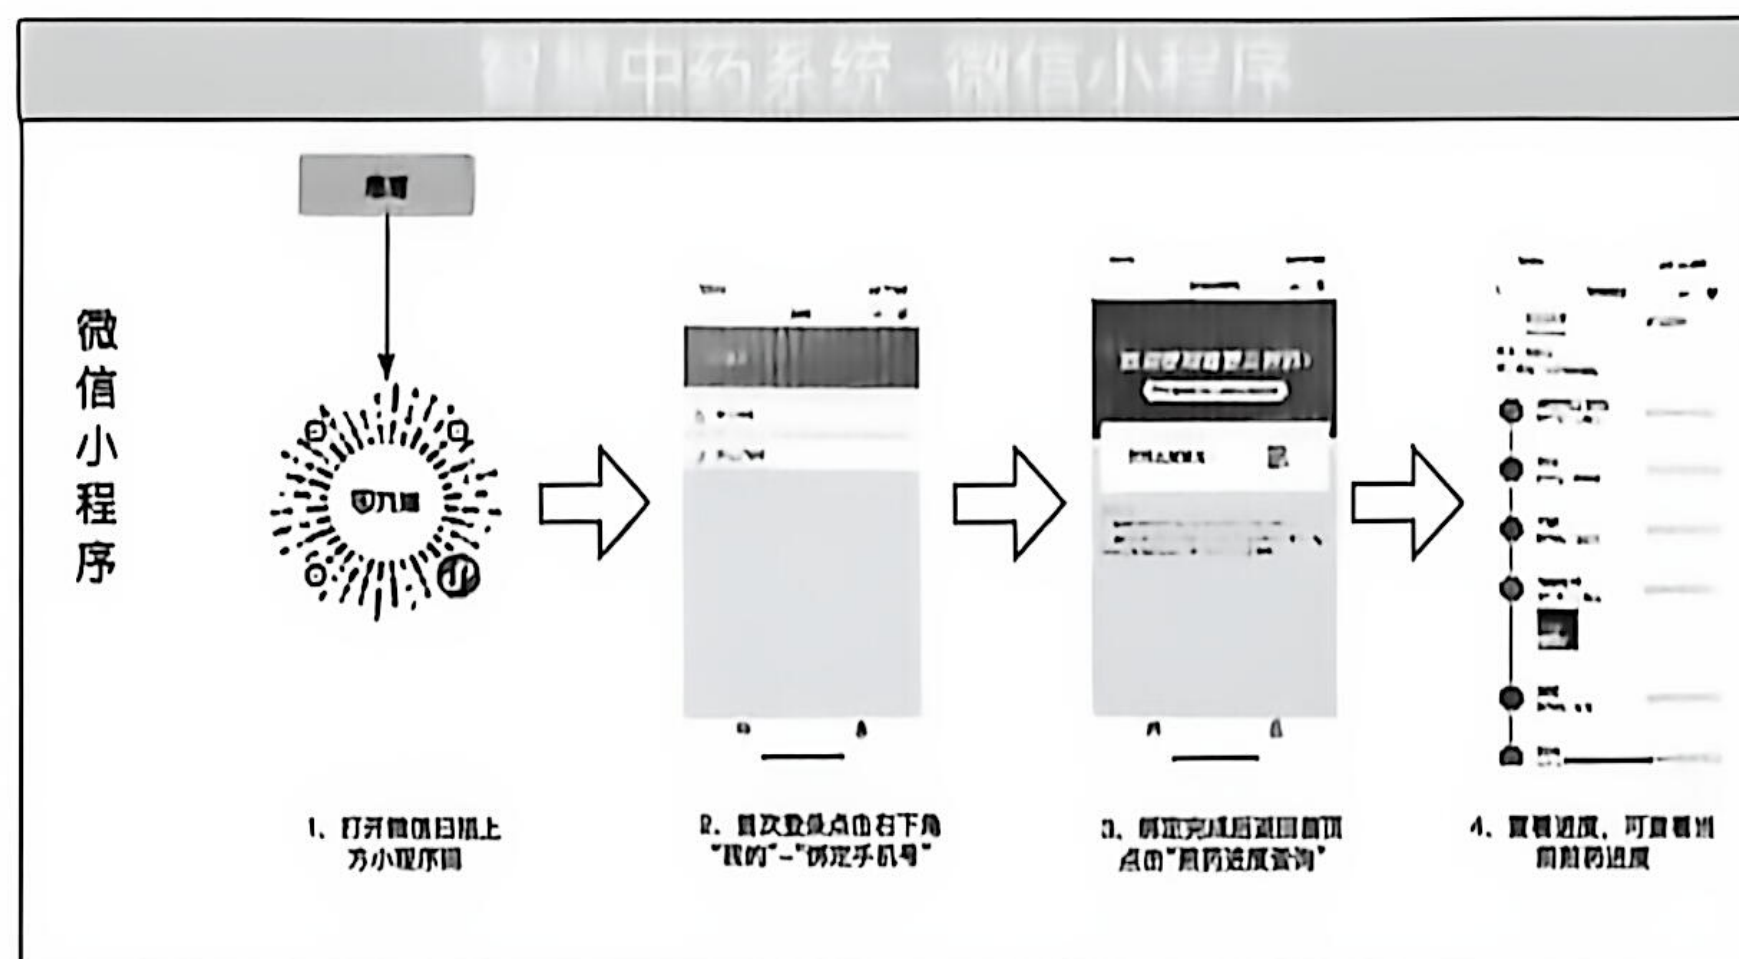

- 支持通过小程序/溯源二维码查询处方调配记录。
- 支持通过小程序/溯源二维码查询处方煎煮记录。
- 支持通过小程序/溯源二维码查询处方配送记录。
- 支持通过小程序/溯源二维码查询处方流转各环节信息。
- 支持患者通过医院微信公众号跳转小程序查询处方溯源信息。

2.8.智慧中药房数据大屏展示系统

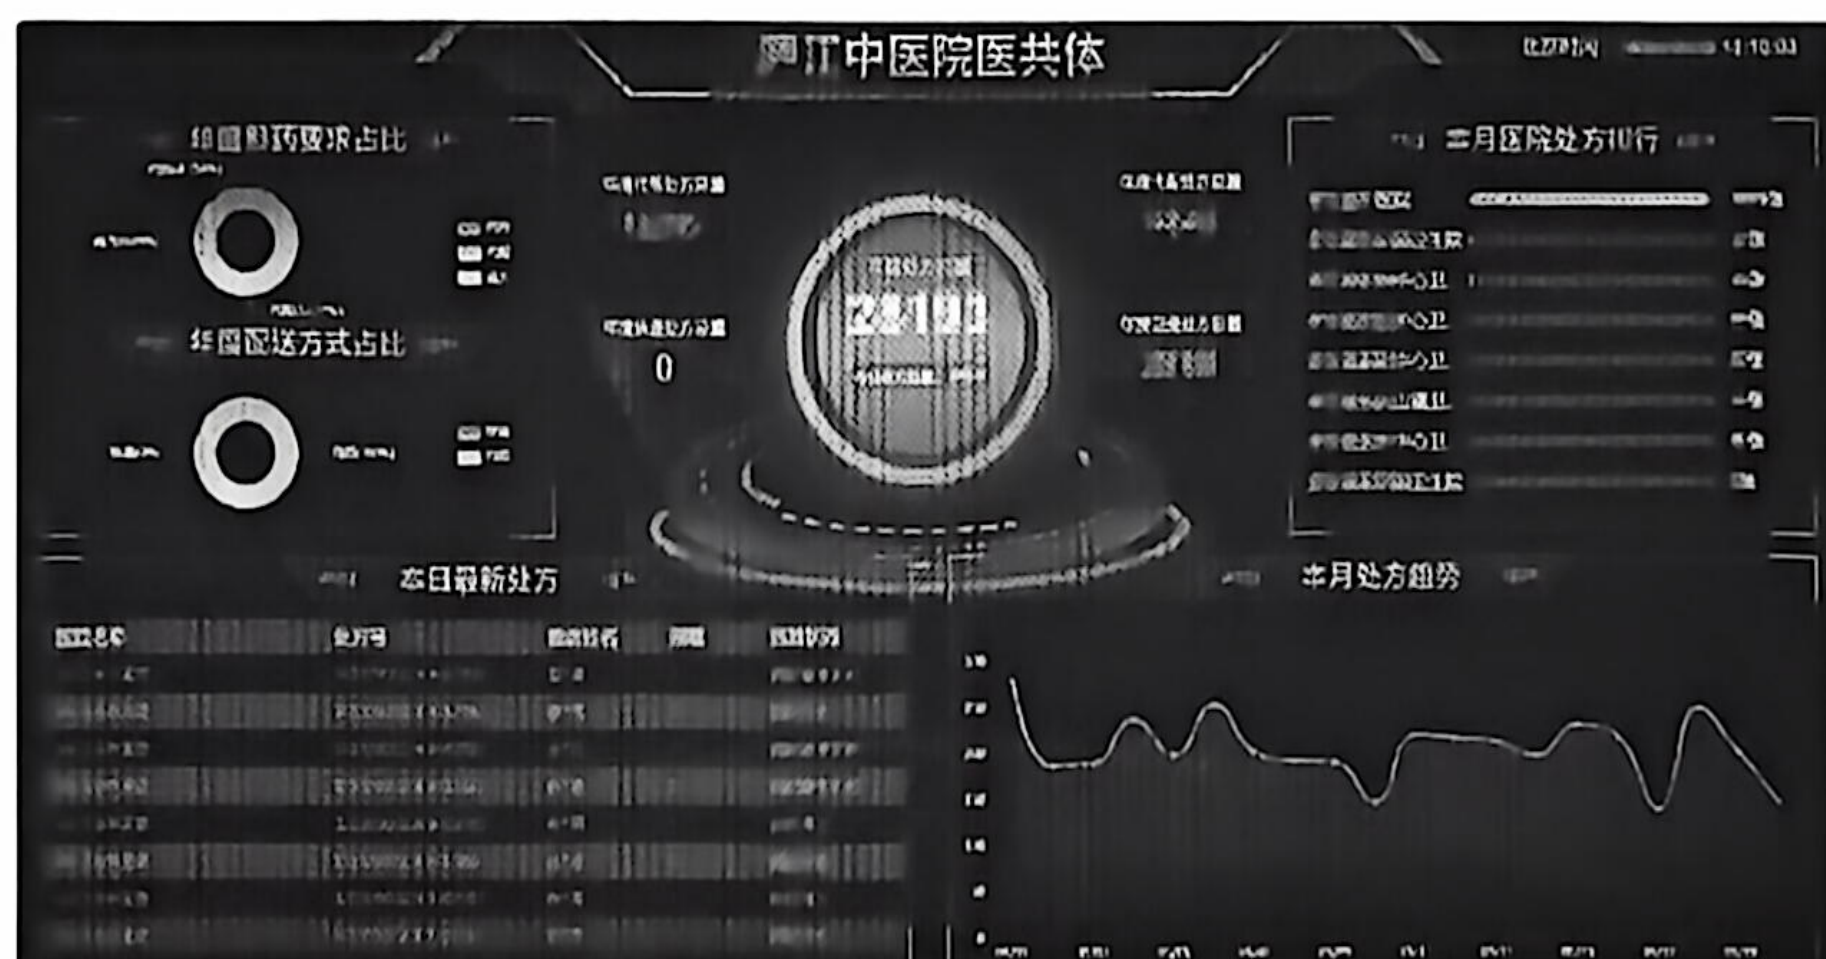

- 支持展示各机构草药处方实时煎配状态数据。
- 支持各机构月度处方数据排行展示
- 支持实时展示当月处方走势情况。
- 支持实时展示配送方式占比统计。
- 支持按年维度展示区域处方煎药方式占比。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2、药品追溯码管理系统技术指标：

序号	软件功用
1	系统可实现各环节药品追溯码数据的采集、存储，并汇总至医院 HIS 系统统一上传至医保平台/卫生主管部门等。
2	发药窗口追溯码采集功能:可在发药窗口实现批量采集药品追溯码，支持同时采集 ≥ 30 药品追溯码，且不限定药品品种。
3	发药核对功能:采集药品追溯码同时完成处方比对，如发现有品类、数量差异和过期药品及时预警，拦截差错。
4	窗口发药自动触发追溯码采集界面，采集核对完成自动消隐。
5	支持同一药品绑定多个药品标识码。
6	系统包含多码映射数据库，支持标识码自动对码，应对药品新增或现有药品标识码变更等情况。
7	系统不依赖医药公司的扫码即可完成解码，并实现主流商业公司三家以上的互联互通
*8	*支持退药功能。
*9	*具备拆零药品追溯码赋码功能。
10	自动过滤功能:其他非追溯码系统自动识别并从结果中过滤。
11	具备多机构统一数据库，支持分别管理。
12	具备管理端软件，可对每个窗口发药数据，扫码率进行查看，权限可分开放给卫健部门、医保部门、院内管理部门。
13	管理软件可以对近/过效期进行预警管理。
14	支持耗材和中药饮片追溯管理。
15	兼容多追溯码平台。
16	支持厂家自主赋追溯码的解析关联。
17	支持出院带药病区扫码。
18	持直接对接医保局，并将追溯码上传到医保局。
19	支持特殊场景定制，覆盖造影、内镜、腹透皮试等场景。
20	支持发药机数据整合。
21	多场景 UI 界面，支持病区、门急诊、库房



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

硬件高拍仪技术指标

1	M2（扫码器版本）
2	具备 IP67 等级防护
3	无需特殊光源支持，无需对药房进行额外改造
4	具备偏光镜功能：通过偏光镜技术减少反光的干扰
5	多向调节显示器外挂式支架，不占用桌面
6	最大处理帧率 ≥20fps
7	最大读取速度 ≥90 个码/秒
8	温度：工作温度 0 ~ 50℃，湿度：20% ~ 95%RH 无冷凝
9	经过 CE（欧洲），UL（美国），KC（韩国） 认证
10	支持一维码，二维码，堆叠码
11	不支持存图留证
12	识别体设备进深≤40cm，宽≤35cm，高≤60cm

3、服务器技术参数

配置项	应用服务器	前置机服务器
处理器	Intel Xeon E-2478 (8 核 16 线程, 2.8GHz, 80W)	Intel Xeon E-2414 (4 核 4 线程, 2.6GHz, 55W)
内存	16GB DDR5 (支持 ECC 纠错内存, 最大可扩展至 128GB)	8GB DDR5 (支持 ECC 纠错内存, 最大可扩展至 128GB)
存储配置	2×1TB SATA SSD (RAID 1)	2×480GB SATA SSD (RAID 1)
硬盘位数	4 个 3.5 英寸 SATA 硬盘位 (支持热插拔)	4 个 3.5 英寸 SATA 硬盘位 (支持热插拔)
RAID 支持	支持 RAID 0/1/5/10 (通过 6GB SATA Intel RSTe RAID 控制器)	支持 RAID 0/1/5/10 (通过 6GB SATA Intel RSTe RAID 控制器)
扩展性	1 个 PCIe 5.0 x16 插槽 (支持 GPU 加速卡、高速网卡等扩展)	1 个 PCIe 5.0 x16 插槽 (支持 GPU 加速卡、高速网卡等扩展)
网络接口	双口千兆网卡 (支持远程管理功能)	双口千兆网卡 (支持远程管理功能)
电源	800W 热插拔电源 (支持冗余配置)	800W 热插拔电源 (支持冗余配置)
机箱设计	1U 单路机架式服务器 (高度仅 44mm, 节省空间)	1U 单路机架式服务器 (高度仅 44mm, 节省空间)

SuperCloud

R3215 服务器

引领潮流
开启服务器平台新篇章

R3215 是一款基于海光5000&7000系列处理器兼容海光1号2号3号的高性能双路服务器。提供企业级计算性能和丰富扩展能力，具有出色的软硬件兼容性。可针对数据分析、软件定义数据中心提供出色的总体拥有成本，轻松应对低延迟、数据密集型工作负载，最大程度上实现高性能和高扩展性，满足各行业应用的需要。

强劲性能，灵活配置

- 采用双路海光5000/7000系列处理器，单CPU最高可支持32个计算核心、64线程
- 支持16条DDR4内存，内存容量最大可达2TB
- 最高可配置12个3.5寸或24个2.5寸硬盘，支持NVMe M.2硬盘，可满足客户扩展需求
- 支持7个PCIe4.0插槽，可满足1G/10G/25G/40G等多种网络需求

智能管理，简单易用


- 全生命周期智能运维，大幅提升部署及运维效率；支持OS网络安装，缩短运维时间
- 支持远程健康状态监控、KVM等各种管理功能。方便维护人员快速定位故障，提高数据中心运维速度。
- 支持应用无缝迁移，兼容现有生态体系

冗余设计，高安全性

- 支持高级内存容错功能，提高数据安全性；在线恢复RAID阵列，硬盘出现故障时可确保数据安全，保证业务连续性
- 支持多网卡冗余，系统正常时分摊网络流量
- 支持1+1冗余电源，为用户提供更稳定的系统电源

安全稳定，自主可靠

- 采用国产化固件，更加安全，可显示运行状态，支持邮件信息查询
- 支持板载TPM/TCM加密模块，保证计算平台的可靠性、完整性
- CPU内置安全芯片，支持SM2/SM3/SM4国密算法，实现芯片级加解密



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App



产品技术规格

型号	R3215
形态	2U机架式服务器
处理器	支持1-2颗海光51xx/52xx/53xx系列、T1xx/T2xx/T3xx系列处理器，单颗最大32 核 64 线程
内存	16个内存插槽，最大可扩展至 2TB 内存 支持 3200 MHz DDR4 内存，支持 RDIMM、LRDIMM、NVDIMM
存储	前置支持8/12个3.5寸或24个2.5寸硬盘，后置可选支持2块2.5寸SATA/SAS硬盘模组，内置支持1块NVMe M.2 SSD
RAID支持	集成 SATA 控制器 SAS卡支持RAID0/1/10，SAS RAID卡支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能
网络	板载双千兆网口，支持扩展双口10G RJ45、双口10G SFP+、双口25G及40G QSFP+等多种网络
PCIe扩展	最大可支持7个PCIe 4.0 扩展插槽
其他接口	1个RJ45 管理接口、1个VGA接口、1个COM接口、6个USB接口
CD-ROM	可选支持 USB DVD-RW 光驱
风扇	冗余风扇模组
电源	可选550W或800W CRPS高效白金电源/钛金电源，可搭配至 1+1 冗余
管理	集成 1 个专用管理 GE 网口，支持全面的故障诊断、自动化运维 支持 SNMP、IPMI2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/VNC KVM 的远程管理界面
显示	集成显示控制器，最大分辨率 1920x1080
操作系统	主流操作系统 Windows/Linux 操作系统，国产操作系统
安全特性	管理员密码、CPU 内置安全芯片，支持 SM2/SM3/SM4 国密算法
工作温度	5°C - 40°C
重量	最大 33 千克（不含导轨）
尺寸	87mm(高)x444mm(宽)x670mm(深)

如需了解超云服务器更多信息，请联系超云销售代表或业务合作伙伴或
访问：<http://www.chinasupercloud.com/>

*产品规格如有变更恕不另行通知，请以实际产品为准。



关注超云官方微信
快速了解更多资讯




CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

4、十功能自动煎药机技术参数

十功能自动煎药机

- 1、型号：YJD20D-GL
 - 2、容量：20000ml
 - 3、功率：2940W
 - 4、电压：AC220V
 - 5、尺寸：630×620×1220（mm）
 - 6、*符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；
 - 7、*可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；
 - 8、*符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。
 - 9、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。
 - 10、*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。
 - 11、*采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。
 - 12、*拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。
 - 13、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。
 - 14、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。
 - 15、自动加热调节，文火、武火自动转换。
 - 16、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。
 - 17、*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。
 - 18、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。
 - 19、可配备单体包装机。
- 其他要求：
- 20、*质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位，国家火炬计划重点高新技术企业。
 - 21、被列入国家重点新产品，中国好技术奖。
 - 22、*生产厂家注册资金2000万元，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。

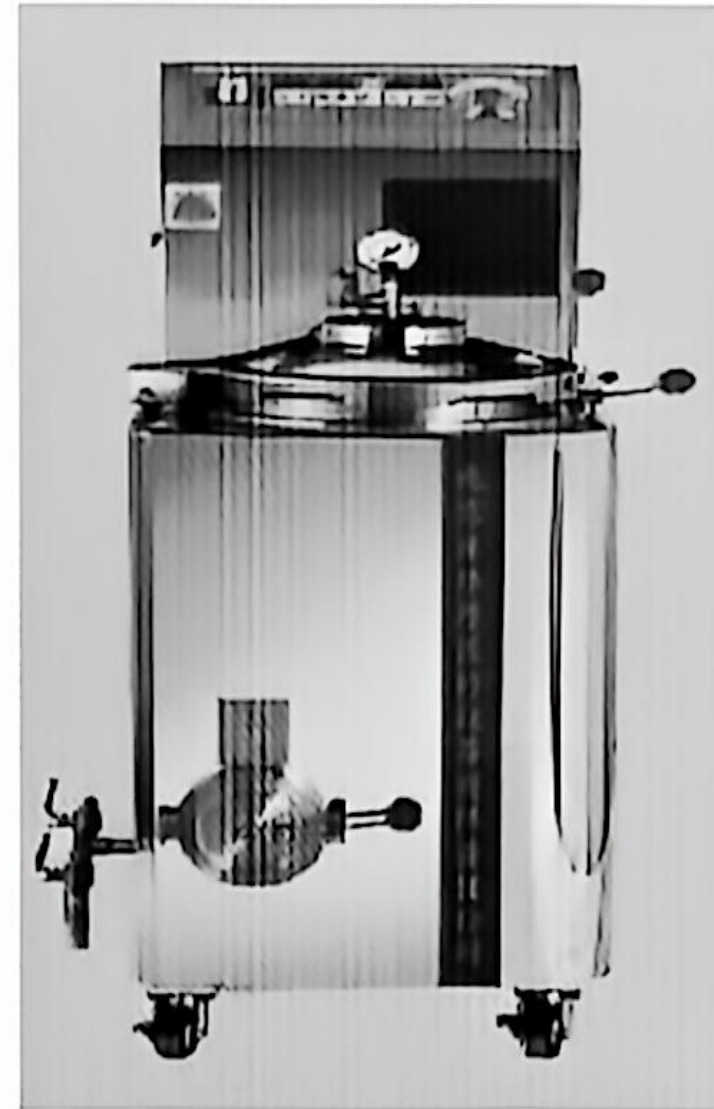

十功能自动煎药机配置清单

型号：YJD20D-GL

序号	名称	型号	材质	数量	备注
1	主机	YJD20D-GL	不锈钢	1 台	
2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1 套	
3	金属软管	1.5m	金属丝	1 根	
4	冷凝管	0.5 米	硅胶	1 根	
5	排水管	Φ25mm（外）	Pvc 网纹	1 根	
6	卡箍	通用	碳钢	1 个	
7	进水管	1.5 米	塑料	1 根	
8	挤压盘	通用自制件	不锈钢	1 个	
9	多孔筒	2 万	不锈钢	1 个	
10	药钩	通用自制件	不锈钢	1 个	
11	药袋	2 万	布	2 个	
12	通针	通用自制件	不锈钢	1 个	
13	快装接头	通用	不锈钢	1 个	
14	刷子	通用	塑料	1 把	
15	挤压罩	2 万	不锈钢	1 个	
16	药包架	通用	不锈钢	1 个	



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

5、中药汤剂包装机

中药汤剂包装机参数

- 1、型号：YB50-250

2、容量：20000ML

3、功率：800W+800W

4、电压：AC220V

5、尺寸：570×570×1200（mm）

6、重量：55kg

7、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

8、包装温度、包装量自动显示。


9、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

10、包装量为 50-250ML 无极变量可调包装。

11、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

12、包装平均速度 8 袋/分。

13、生产厂家注册资金 2000 万元，通过 ISO9001 质量认证、ISO13485 认证和 CE 认证。

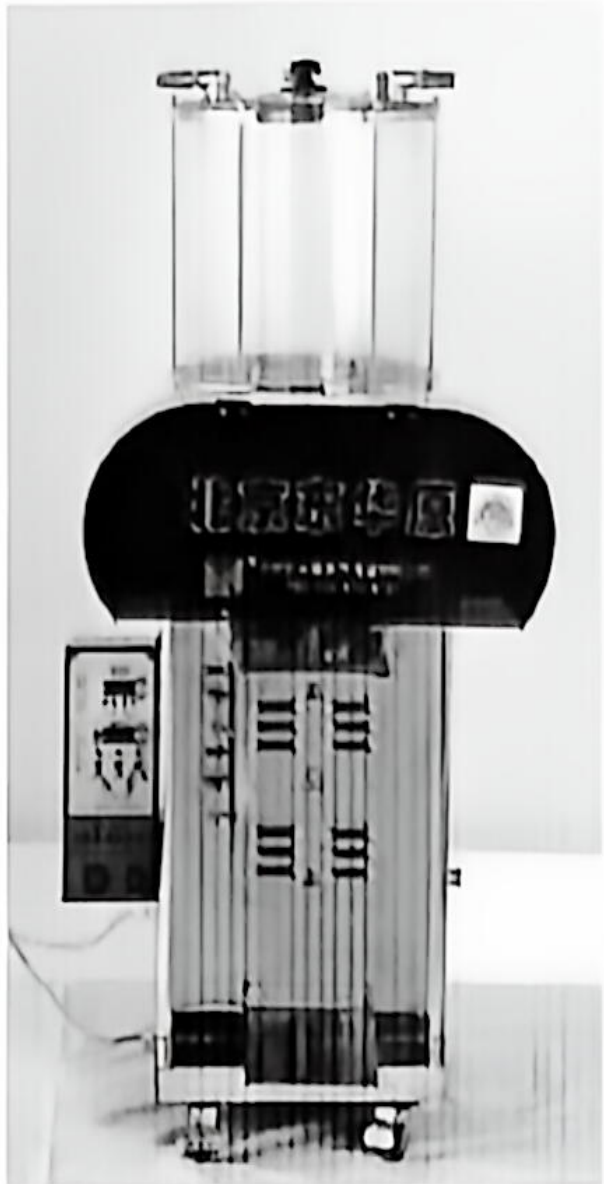

中药汤剂包装机配置清单

型号：YB50-250

序号	名称	型号	材质	数量	备注
1	包装机主机	YB50-250	不锈钢	1 台	
2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1 套	
3	喉箍	大	不锈钢	1 个	
4	过滤罩	通用	不锈钢	2 个	
5	过滤网筐	通用	不锈钢	2 个	
6	排水软管	Φ25mm（外）	pvc	1 根	

6、微压循环煎药机

- 1、型号：YJX40B-G
- 2、容量：40000ML
- 3、功率：2900W
- 4、电压：AC220V
- 5、尺寸：600×700×1300（mm）
- 6、重量：75Kg
- 7、密闭微压煎煮，机外循环；
- 8、可设定高温时间，高温时间 1-255 分任意设定，可采用倒计时自动显示。
- 9、一键式滑盖锁紧装置——机械锁锁紧、电控锁控制双重保险，缺一不可运行，机器安全更有保障。
- 10、具有安全阀和卸压阀双重保险，超压自动卸压、自动闭合。
- 11、每次可煎煮 1 个处方，每锅煎 3-40 付药。
- 12、具有文武火自动转换功能。
- 13、挤压装置更高提取残留药汁。
- 14、采用数控技术，操作简洁，精度更高。
- 15、生产厂家注册资金 2000 万元，通过 ISO9001 认证、ISO13485 认证和 CE 认证。



微压循环煎药机配置清单

型号：YJX40B-G

序号	名称	型号	材质	数量	备注
1	煎药机主机	YJX40B-G	不锈钢	1 台	
2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1 套	
3	金属软管	1.5m	金属丝	1 根	
4	排水管	Φ25mm（外）	pvc	1 根	
5	卡箍	通用		1 个	
6	挤压盘	通用自制件	不锈钢	1 个	

7	多孔筒	4 万	不锈钢	1 个	
8	药钩	通用自制件	不锈钢	1 个	
9	药袋	2 万	布	2 条	
10	通针	通用自制件	不锈钢	1 个	

7、膏方包装机技术参数

- 1、型号：YB10-50A
- 2、包装量：10-50ml
- 3、功率：2900W
- 4、电压：AC220V
- 5、尺寸：560*560*1300（mm）
- 6、重量：70kg
- 7、自动包装，卫生健康。
- 8、保质期长，易于携带，服用方便。
- 9、包装温度、包装袋数自动显示。
- 10、封合温度数字化控制。
- 11、包装量为 10-50ML 无级变量可调整包装容量。
- 12、适用于粘稠液和膏方包装。
- 13、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目；
- 14、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；
- 15、生产厂家注册资金 2000 万元，通过 ISO9001 认证、ISO13485 认证和 CE 认证。



膏方包装机配置清单

型号：YB10-50A

序号	名称	型号	材质	数量	备注
1	包装机主机	YB10-50A	不锈钢	1 台	
2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1 套	
3	排水软管	Φ25mm（外）	pvc	1 根	
4	冷凝管	3 米	硅胶	1 根	
5	卡箍	通用	碳钢	1 个	
6	密封圈	通用	硅胶	2 只	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

8、膏方夹层锅、蒸汽发生器技术参数

序号	设备名称	技术说明	数量	单位
1	50L 膏方夹层锅	材质：锅体 304 不锈钢材质，内外胆均为 3mm 尺寸：长宽高 1100mm*750mm*950mm； (设备尺寸存在误差，以实际生产为准，误差值不大于 1300mm*1000mm*1000mm) 容积：50L 符合 GMP 认证要求 可倾斜结构出料 加热方式：蒸汽加热，蒸汽温度≥100℃，锅内常压 带有硅酸铝保温层 夹层锅内胆面抛光，保温层外部拉丝板保护	2	台
2	24kw 电加热蒸汽发生器	尺寸：长宽高不大于 1300mm*1000mm*1300mm 电源电压及功率：380V/50HZ，24KW 额定工作压力：≤0.7MPa 产出气量：100kg/h 可自动控压控温，自动补水，智能防烧干，自动报警系统	1	台

夹层锅配置清单：

1	锅体材质	304 不锈钢
2.	加热方式	蒸汽加热
3.	外形尺寸	800*800*1200mm
4.	锅体厚度	内 3mm 外 3mm
5.	锅体内外径	内径：600mm 外径：700mm
6.	用途	用于物料的卤煮



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

9、净水机技术参数

0. 5T/H 单级反渗透设备配置表

序 号	设备 号	设备名称、型号及规格	单 位	数 量	材 质	制 造 商
一	一	原水系统				
1	1	原水泵 型号：JET-750 流量：1.8m³ /H 扬程：26 米 功率：0.75KW	台	1	不锈钢	南泵
2	2	配阀组	套	1	UPVC	国产优质
3	3	连接管	宗	1	UPVC	
4	4	液位浮球	个	1	组合件	国产优质
原水系统功能描述：原水箱作为自来水或者井水的储存缓冲；液位控制器是控制水箱液位；当水箱在低液位时，设备会自动停机，防止无水空转；原水泵是给预处理系统提供足够的压力及流量。						
二	二	预处理系统				
1	1	石英砂过滤器	套	1		
		过滤罐 Φ250×1450mm	台	1	不锈钢	国产优质
		微电脑控制器	个	1	ABS	润新
		上布水器	个	1	ABS	国产优质
		下布水器	个	1	ABS	
		中心管	支	1	UPVC	
		精制石英砂	宗	配套	净水专用	河南巩义
		配阀组	套	1	UPVC	国产优质
		连接管	宗	1	UPVC	
石英砂过滤器的作用：填装精致石英砂，利用石英砂过滤去除原水中的泥沙、悬浮物、颗粒物、胶体等杂质，降低 SDI 值（污染指数），改善水的浊度。						
2	2	活性炭过滤器	套	1		



		过滤罐 Φ250×1450mm	台	1	不锈钢	国产优质
		微电脑控制器	个	1	ABS	润新
		上布水器	个	1	ABS	国产优质
		下布水器	个	1	ABS	
		中心管	支	1	UPVC	
		果壳活性炭	宗	配套	净水专用	河北承德
		配阀组	套	1	UPVC	国产优质
		连接管	宗	1	UPVC	
活性炭过滤器的作用：填充精致活性炭，活性炭过滤器去除水中的部分有机物和游离余氯，并能有效的降低原水的色度。						
3	3	阻垢剂系统				
		计量泵	台	1		国产优质
		加药箱	个	1	PE	国产优质
		阻垢剂	Kg	5	原液	国产优质
阻垢剂添加系统为自动型，阻垢剂浓缩液跟水 1:10 配比后倒入药箱里，有计量泵定时定量往设备里面添加，无需人员看管。阻垢剂系统作用是在经过预处理后的原水进入反渗透系统之前，加入高效率的阻垢剂，以防止反渗透浓水侧产生结垢。阻垢剂系统代替以前的树脂软化系统，可 24 小时连续运行。阻垢剂属于设备的耗材定期添加。						
三	三	主机系统				
1	1	机架	台	1	不锈钢	国产优质
2	2	精密过滤器 20" 3 芯	套	1	不锈钢	国产优质
		快速拆卸式，含滤芯	套	1	PPF	
精密过滤器的作用：又称保安过滤器，设置在反渗透之前，目的是防止水中的大颗粒物进入反渗透膜，防止反渗透的正常运行。过滤精度为 5 微米。精密过滤器里面装有 PP 熔喷滤芯，随着制水时间的增长，滤芯因截留物的污染，其运行阻力逐渐上升，当运行至进出口水压差达 0.15MPa 时应更换滤芯。PP 熔喷滤芯属于设备耗材定期更换。						
3	3	高压泵 型号：NPS2-9 流量：1m³/h 扬程：80M 功率：1.1KW	台	1	不锈钢	南泵



		泵出口调节阀			黄铜	浙江余姚
高压泵的作用：高压泵多选择立式不锈钢多级离心泵，为反渗透本体装置提供足够的进水压力，保证反渗透膜的正常运行。						
4	4	反渗透装置	套	1	组合件	
		压力容器 4040-1	支	2	不锈钢	反渗透膜元件为 汇通
		压力容器管夹	个	4	不锈钢	
		压力容器堵头	个	4	ABS	
		膜元件 4040	支	2	聚酰胺	
		取样阀	个	2	UPVC	华亚
反渗透膜的原理：在高于溶液渗透压力的作用下，借助于只允许水透过而不允许其它物质透过的半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分离，有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物、细菌、微生物等其它离子。						
5	5	进水压力表 0-3Mpa	个	1	充油耐震	浙江余姚
6	6	浓水压力表 0-3Mpa	个	1	充油耐震	
7	7	纯水流量计	个	1	有机玻璃	
8	8	浓水流量计	个	1	有机玻璃	
9	9	冲洗电磁阀	个	1	黄铜	浙江余姚
10	10	废水调节阀	个	1	黄铜	
反渗透主机功能：1、膜每次开机冲洗一次 2、纯水、浓水流量显示，膜前膜后压力显示，设备出水水质在线显示 3、纯水回收率调节 4、主机手动自动可调。						
11	11	纯水箱	个	1	不锈钢/PE	用户自备
纯水箱作用：用来储存设备处理的纯水；液位控制器控制水箱的水位，水满设备自动停机，水箱低液位设备自动开机产水。						
四	四	电控系统				
1	1	电控箱	个	1	碳钢/不锈钢	国产优质
2	2	电器元件	套	1		德力西
		电流、电压显示			配套	
		手动、自动操作			配套	
		电机缺相、过载保护			配套	



		缺水自动保护			配套	
		电流过载功能			配套	
		水箱水位控制系统			配套	
		电源开关			配套	
		膜自动在线冲洗装置			配套	
3	3	电流表	个	1		德力西及其他品牌
4	4	电压表	个	1		
5	5	纯水电导率仪	个	1	CM-230	冀申
五	五	管路系统				
1	1	设备管路	套	1	UPVC	国产优质
2	2	工程材料（只限设备间水路电路系统）	宗	1	UPVC	

注意事项：

- 1，客户自备水源，进水流量不小于 1m³ /h.
- 2，客户自备电源，三相四线（三火一零）
- 3，客户自备排水系统，距离设备 10 米以内
- 4，此设备为全自动运行，无需人工操作节约人工。但需人工日常保养。



10.、 中药柜技术参数（11 组）

1、整柜尺寸：宽 1.5 高 2.15 厚 0.60 （单位：米）

2、抽屉排列：横七竖八（含底部一排四个大抽屉）小抽屉内分 3 格（前后分格）， 大抽屉内分两格（左右分格）， 单件总药味数 155 味。

3、中药柜材质：

整柜框架：一级樟松木。

抽屉侧板和隔板：一级松木原木板抽屉斗面：桐木
盖面

抽屉底板：五合板

整柜底板：封钉雪花铁皮抽屉拉手：镀铜小
拉手。

隔层板：三合板

橱窗：左右推拉门或双开门漆面：聚脂烤漆。

4、 工艺： 药柜大小木件采用传统手工榫卯工艺造。均采用整体刨平磨光， 不贴木纹纸， 不打腻子， 漆面光亮均匀

11、 中药柜技术参数（2 组）

1、整柜尺寸：宽 1.7 高 2.15 厚 0.60 (单位：米)

2、抽屉排列：横七竖八（含底部一排四个大抽屉）小抽屉内分 3 格（前后分格）， 大抽屉内分两格（左右分格）， 单件总药味数 155 味。

3、中药柜材质：

整柜框架：一级樟松木。

抽屉侧板和隔板：一级松木原木板抽屉斗面：桐木盖面
抽屉底板：五合板

整柜底板：封钉雪花铁皮抽屉拉手：镀铜小拉手。

隔层板：三合板

橱窗：左右推拉门或双开门漆面：聚脂烤漆。

4、工艺：药柜大小木件采用传统手工榫卯工艺造。均采用整体刨平磨光， 不贴木纹纸， 不打腻子， 漆面光亮均匀

12、调剂台技术参数（2 组）

1、整柜尺寸：长 1.5、高 0.9、厚 0.80 (单位：米)

2、抽屉排列：横四竖四， 大抽屉内分两格（左右分格）， 单件总药味数 32 味。


3、调剂台材质：

整柜框架：樟松木。

抽屉侧板和隔板：松木原木板抽屉斗面：桐木板。

抽屉底板：五合板。

整柜底板：封钉雪花铁皮



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App