




李靖 2024.1.19

洛川县公安局2023年刑事技术装备采购清单


序号	设备名称	参数	单位	数量	单价	总价
1	数码相机	具有自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机CMOS图像感应器有效像素2020万像照片风格自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义，记录尺寸和帧频1920×1080（全高清）：30p/25p/24p/1280×720（高清）60p/50p 640×480（标清）：30p/25p，TFT彩色液晶监视器，监视器尺寸宽屏3.0”（3:2），约104万点，尺寸（宽×高×厚）144.5×110.5×71.2毫米 重量约750克，约675克（仅机身）镜头焦距24-105mm，镜头结构 12组17片，最小光圈 22 最近对焦距离 约0.45米，最大放大倍率 *2约0.24倍，驱动系统 环形USM超声波马达 滤镜直径 77毫米，最大直径及长度 约Φ83.5×118毫米，重量 约795克，闪光灯TTL自动	台	3	23800	71400
2	全能智勘套装	笔式双光电筒： 1、尺寸：直径19mm*长135mm； 2、重量：82g； 3、光源种类：白光+蓝光445nm； 4、光斑类型：圆形匀光照明； 5、最大功率：2W； 6、电池容量：800mAh； 7、充电方式：USB； 8、续航时间：80分钟； 9、电量指示：绿灯-电量高，黄灯-电量中，红灯-电量低； 10、充电指示：红灯-正在充电，绿灯-充电完成； 11、按键操作：短按开机或切换光源，长按关机。 卡片式足迹灯： 1、光源光谱：白光光源，400nm-700nm； 2、光源系统：匀光窄幅扁平光学系统。	台	1	195000	195000
3	智勘查平板	操作系统：Android 8.0及以上； CPU：≥八核 内存（RAM）：≥6GB； 存储（ROM）：≥128GB，支持扩展至512GB； 屏幕尺寸：≥10.4寸； 双摄像头：前置≥800万像素，后置≥1300万像素； 蓝牙：支持蓝牙5.0模块或以上； 数据接口：USB3.0 Type-c； 定位模块：支持北斗、内置GPS定位模块； 续航时间：≥12小时； 1. 系统对接 ★现场勘验信息系统快速录入终端，必须与全国公安机关现场勘验信息系统同步升级、无缝衔接。 2. 一体化采集 ★支持多种外接设备，驱动外接设备可一站式完成基站、WiFi、现场指纹、捺印指纹、现场足迹等现场信息的采集，提高采集效率，提升采集数据质量，加强信息关联性。 3. 快速响应 页面切换响应时间在2秒以内；每张照片的压缩时间不超过10秒。 4. 现场拍照 利用移动终端设备照相功能，对现场痕迹物证进行拍照；同时将时间信息，地理位置信息保存到图片中，目的在于解决物证溯源。 5. 现场图绘制	台	1	34800	34800
4	无人机	41分钟续航，8km控制半径，自动目标跟踪、RTK功能、六向定位避障、夜航灯、打点定位、最大飞行速度23米/秒。 四合一云台相机： 1、热成像功能640*512@30Hz； 2、16倍光学变焦，200倍混合变焦； 3、1200米激光测距； 4、1200万像素广角相机 有效像素 4800 万、点测光、中央重点测光、激光测距、16光学变焦、200倍最大变焦倍数、包含日期、时间、经纬度；	架	1	108000	108000



5	现场勘察灯	光源: CREE XP70 LED 白光 功率: 30W 色温: 6000K 光通量: 700LM 1m处光斑中心照度: 6600LX 1m处光斑尺寸: ϕ 40cm 光照均匀度: \geq 90% 供电方式: 直流供电 锂电池容量: 14.4V 3400mAh 充电器 输入: AC100-240V 50-60Hz 输出: DC16.8V 2A 充电时间: 约150min 工作时间: 最大功率连续工作约80min 寿命: 5000h	台	2	6000	12000
6	智慧安管柜	触摸屏 \geq 21寸, linux系统, 内置摄像头, \geq 4G内存, \geq 32G固态硬盘 主柜整体尺寸: 高1900mm 宽950mm深400mm 主柜箱门尺寸: 高350mm 宽400mm深400mm 副柜整体尺寸: 高1900mm 宽950mm深400mm 副柜箱门尺寸: 高350mm	个	4	40000	160000
7	笔记本电脑	操作系统: windows 11 64位; 器: 第13代智能英特尔酷睿i5-13500H处理器; 频2.6GHz, 最高频率4.7GHz; 显卡: 英特尔 锐炬Xe 运行内存: 16GB	台	20	6500	130000
8	3P空调	冷暖类型: 冷暖变频/定频; 变频能效等级: 一级能效操控方式: 键控/遥控, APP操控, 功能: 自清洁, 独立除湿	台	1	8600	8600
9	1.5P空调	操控方式: 键控/遥控能效等级: 一级能效变频/定频; 变频净化类型: 无类型; 壁挂式冷暖类型: 冷暖匹数: 1.5匹功能: 智能调节, 独立除湿, 可拆洗	台	1	3700	3700
10	照相机	具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机, 约2420万像素, 记录功能照片、短片, 除标准记录, 还可自动切换存储卡、分别记录、记录到多个媒体, 照片风格 自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义, 自动对焦类型全像素双核CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 可	套	1	20000	20000
11	摄像机	4K摄像机/光学变焦: 12倍/传感器类型/Exmor RS CMOS/传感器尺寸1英寸/光学变焦 12倍/最大光圈F2.8/OLED显示屏/液晶屏尺寸3.5英寸/液晶屏像素236万/对焦方式 自动对焦, 手动对麦克风内置/电子防抖/WIFI/NFC功能 USB接口 USB存储性能/存储介质SD/SDHC/SDXC卡电池性能/电池类型锂电池	台	1	18900	18900
12	摄像机配件	128G/4K高速卡补光灯、三管摄像机支架、无线一拖二设备 (一个联结摄像机、另外两个采访人身上带)	套	1	5600	5600
13	口袋相机	1 英寸 CMOS & 4K/120fps 2 英寸旋转屏 & 智能横竖拍 三轴云台机械增稳 智能跟随 6.0 全像素疾速对焦 D-Log M & 10-Bit	个	1	4200	4200
14	闪光灯	闪光指数 最大约60 (ISO 100下闪光覆盖范围约为200mm时, 以米为单位) 闪光覆盖范围 24-200mm (使用广角散光板时为14mm) 自动设置 · 手动设置, 曝光控制系统 E-TTL II/E-TTL自动闪光、手动闪光、自定义闪光, 有效闪光范围 (35mm全画幅, 50mm焦距, 光圈值F1.4, ISO 100, 光线分布: 标准) 普通闪光: 约0.5-2.0米, 快速闪光: 约0.5-1.8米, 高速同步: 约0.5-1.2米	个	1	3600	3600

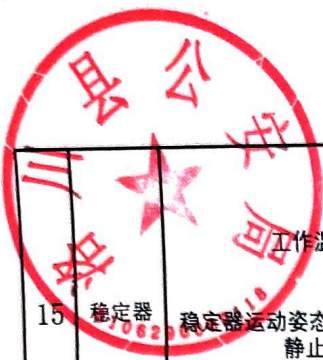

15	稳定器	<p>工作电压: 最大: 8.4v, 最小: 6.8v 电源输出电压: 标准: 5v 工作温度: 最大: 45°C, 标准: 25°C, 最小: -10°C 续航: 最大: 14h, 标准: 12h 充电时间: 标准: 2.5h 稳定器运动姿态跟踪误差: 最大: ±0.3°, 标准: ±0.1°, 最小: ±0.05° 静止姿态跟踪误差: 最大: ±0.04°, 最小: ±0.01° 俯仰轴机械动作范围: 最大: +182°, 标准: 314°, 最小: -132° 横滚轴机械动作范围: 最大: 247°, 标准: 314°, 最小: -67° 航向轴机械动作范围: 标准: 360°, 无限旋转</p>	个	1	3000	3000
16	枪机	<ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议 • 智能补光, 支持暖光/红外双补光, 红外光最远可达50 m, 暖光最远可达30 m • 1个内置麦克风, 高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 	台	38	670	25460
17	半球	<ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议 • 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达30 m, 白光最远可达20 m • 1个内置麦克风, 高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 	台	7	540	3780
18	24口千兆交换机	二层 无管理 交换容量 52Gbps 转发性能 38.69Mpps 24个千兆电+2个千兆光 监控带机量100台 桌面式 静音	台	2	1520	3040
19	16口千兆交换机	二层 千兆无管理交换机 包转发率23.81Mpps 交换容量32Gbps 16个千兆电 MAC:8K 交流电源 桌面式 金属外壳 静音款 支持挂耳	台	1	1060	1060
20	8口千兆交换机	二层 千兆无管理交换机 包转发率11.9Mpps 交换容量16Gbps 8个千兆电 MAC:4K 交流电源 桌面式 静音款 不支持挂耳 国标交流适配器	台	4	560	2240
21	无线网桥	商品毛重: 1.0kg; 功率: 3W功能: 信号放; 大摄像头类型: 其他; 适用场合: 室内使用	台	2	560	1120
22	机柜	网络机柜: 1.2米22U; 1.2米600*600mm; 门: 钢化玻璃门	个	1	850	850
23	网线	外形外观:圆形;颜色:黄色;铜芯标准:0.50-0.55mm;适用场景:室内;兆工程级无氧铜箱线CAT6高速网络非屏蔽双绞线监控办公布线。辅材包含(线管、卡子、胶布、接头、三通、弯头、水晶头、排插)	箱	4	1560	6240
24	电源线	纯铜RVSP双绞线2芯;两芯双绞屏蔽0.75平方	米	1000	2.6	2600
25	摄像机电源	货号: 1202-B存储编码: 无存储编码存储方式: 无焦距: 其他补光灯数量: 无补光灯供电方式: 电源供电存储容量: 无夜视类型: 无夜视类型探头个数: 无探头智能识别: 其他适用面积: 其他监控类型: 监控电源供电方式: 不支持供网变焦变焦: 不支持变焦变焦语音类型: 不支持语音功能球机尺寸: 无像素: 其他防水等级: IP66	个	45	40	1800
26	摄像机支架	监控鸭嘴支架 弧形摄像头金属壁装万向支架吊装支架	个	38	35	1330
27	电源配电箱	材质: 冷轧钢板; 材质厚度: 1mm; 尺寸: 300*250*180 (mm)	个	6	130	780
28	电源盒	防护等级: IP67(无孔); 产品材质: ABS塑料; 产品颜色: 白色;	个	40	20	800



29	录像机	<p>R系列高性能NVR, 专为400W及以上高清监控应用和存储所打造, 可广泛应用于各种规模的SMB场景中, 具有如下特性:</p> <p>a) 解码能力强劲升级, 基础12路1080P解码, 开启SVC增强模式, 最高可提升至16路1080P解码 (搭配海康400W以上相机可用), 告别资源不足;</p> <p>b) 专为高分辨率相机接入设计, 最大支持接入各类800万高清/拼接相机等;</p> <p>c) 硬盘容量升级, 最大支持满配10T硬盘, 全面延长录像时间;</p> <p>d) 支持HDMI 4K超高清输出, 并支持HDMI/VGA同源可配;</p> <p>e) 平台接入协议丰富, 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议, 轻松实现平台接入;</p> <p>•2U 标准机箱, 支持机架安装;</p> <p>•8盘位, 最大支持10TB硬盘</p> <p>•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出, 同/异源可手动切换;</p> <p>•支持12路1080P解码 (开启SVC增强模式后, 可提升至16路1080P解码)</p> <p>•支持H.265、H.264混合解码, 最大支持接入8MP高清IPC</p> <p>•2个千兆网口</p> <p>•16进4出报警口</p> <p>•2个USB2.0接口 (前置) +1个USB3.0接口 (后置)</p>	台	1	6600	6600
30	硬盘	接口类型: SATA, 容量: 8TB, 转速: 7200转, 缓存: 256M	台	8	1699	13592
31	500万星光定焦半球	<p>1/2.7英寸500万像素CMOS传感器 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选, ICR双滤切换 1颗红外灯+1颗白光灯; 红外补光距离30米, 白光补光距离15米; 照度: 彩色: 0.0005Lux (AGC ON @F1.6)、黑白: 0.0002Lux (AGC ON @F1.6); 支持双码流, 主码流最高分辨率5MP@25fps (P制); 支持音频1入1出, 报警1入1出, RTC, 支持TF卡最大支持512G, 内置MIC、扬声器、硬复位; 支持HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、ARP、EasyDDNS、NTP、QoS、IPv4、CGI、RTSP; 支持手机APP; 支持主动场景和主动策略; 主动场景: 根据实际场景自动识别调整图像参数; 主动策略: 支持人、车、颜色、声音组合识别; 支持警戒: 白光警戒 (补光模式为警戒模式, 红外模式触发智能时间, 联动白光, 白光灯常亮)、声音警戒、语音自定义; DC12V±25%供电, 支持POE供电及反向供电; 工作温度及湿度: -35°C~65°C, 湿度小于95%(无凝结);</p>	24	个	1860	44640
32	摄像机电源	<p>12V 2A开关电源</p> <p>1、额定输入电压范围: 170-240VAC 最大输入电压范围: 162-264VAC</p> <p>2、输入频率范围: 47-63Hz</p> <p>3、输入电流: 输入电压170VAC, 输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A</p> <p>4、空载待机损耗功率: 输入电压230VAC/50Hz, 输出电压12VDC是小于0.075W</p> <p>5、输出电压: +12V, 11.4V (下限) -12.6V (上限)</p> <p>输出电流范围: 0 (最小负载) - 2A (额定满载)</p>	24	个	50	1200
33	高保真拾音器	采用高保真预极化电容传声器, 对前端音频无差别拾取; 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除; 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出)。最大功率0.5W	24	个	880	21120
34	壁挂音箱	4英寸壁挂音箱, 功率: 40W, 灵敏度: 92db, 重量: 2.1KG, ABS工程材质, 二分频设计, 双导向孔	24	对	180	4320
35	数字录像设备	<p>支持IPC分辨率</p> <p>12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 支持最大32路高清IPC网络视频接入支持最大2路4K/4路4MP/8路1080P/16路720P/32路4CIF同时预览支持最大2路4K/4路4MP/8路1080P/16路720P同步回放, 1/16到512倍速支持</p> <p>1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32画面预览支持8个硬盘接口, 单块最大10TB 支持2个100M/1000M以太网接口支持1个HDMI/1个VGA视频输出 (同源), HDMI最高分辨率可达4K 支持S+265、H.265、H.264压缩标准带宽: 接入带宽160Mbps; 转发带宽48Mbps; 存储带宽128Mbps 支持接入热像测温枪进行测温管理支持客流量统计, 支持多台客流量相机组成区域内统计支持对接Onvif、RTSP协议网络前端、GB/T28181标准对接平台、GA/T1400对接平台支持H.265 Onvif 功率≤40W (不含硬盘)</p>	2	套	3450	6900
36	8T监控硬盘	8T监控硬盘	8	块	1699	13592



37	移动硬盘	2T	1	套	1076	1076
38	网上督查客户端终端	i5处理器, 4G内存, 1000G硬盘, 独立显卡, 19寸显示屏、含键盘、鼠标	2	台	4950	9900
39	打印机	彩色打印机, 功能: 打印复印扫描传真, 分辨率: 4800*1200dpi, 35页容量输稿器, A4连续复印扫描, A4自动双面打印, 重量: 15.5kg	1	台	3000	3000
40	涉密档案柜	尺寸: 高1850mm * 长900mm * 深420mm ; 开锁方式: 离合式把手+数字密码按键材质+钥匙开锁; 17mm加厚钢, 实心防盗防撞, 环保钢板安全无异味	1	个	2000	2000
41	木工板	2400*1200*12mm木工板基层6张,	6	张	370	2220
42	铝塑板	2400*1200*5mm蓝色铝塑板饰面,	8	张	400	3200
43	警徽	45cm警徽1个	1	个	780	780
44	亚克力板	白色亚克力板12张, 尺寸: 600mm*900mm, 用途: 制作50cm*50cm亚克力字	12	张	150	1800
45	制度牌	要求尺寸: 600mm*900mm, 制度内容, 材质: 亚克力; 镜面钉安装	4	块	240	960
46	操作台	三联, 每联宽80公分, 含2把椅子 优选冷轧钢板, 脱脂静电喷塑 采用重型托盘, 优质五金 强力散热保护设备稳定运行	1	套	3200	3200
47	合计					970000


洛川县公安局2023年服装采购计划

序号	货物名称	参数	单位	数量	单价	总计	备注
1	春秋常服	按GA261-2009、GA262-2009技术标准生产。毛涤单面哔叽主面料规格：线密度：经纱12.5tex×2/纬纱12.5tex×2(Nm80/2×80/2)；混纺比例：羊毛70%、涤纶26%(含导电纤维)、氨纶4%；质量193g/cm ² ；幅宽≥149cm	套	279	¥445.00	¥124,155.00	仿毛
2	长袖内衬	按GA254-2009技术标准生产。精梳棉涤混纺染色斜纹布（浅蓝色、漂白色）主面料规格：线密度：经纱5.9tex×2/纬纱5.9tex×2(100S/2×100S/2)；混纺比例：棉60%、涤纶40%；密度627×347根/cm；质量110g/cm ² ；幅宽≥	件	279	¥95.00	¥26,505.00	天丝
3	长袖外衬	按GA255-2009技术标准生产。涤棉交织绸（浅蓝色、漂白色）主面料规格：经250dtex涤纶异形丝，纬250dtex涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%。密度280×205根/cm；质量136g/cm ² ；幅宽≥148cm	件	279	¥90.00	¥25,110.00	交织绸
4	冬执勤	按GA565-2009、GA567-2009技术标准生产。毛涤缎背哔叽主面料规格：线密度：经纱12.5tex×2/纬纱12.5tex×2(Nm80/2×80/2)；混纺比例：羊毛70%、涤纶26%(含导电纤维)、氨纶4%；质量236g/cm ² ；幅宽≥149cm	套	279	¥385.00	¥107,415.00	仿毛
5	春秋裤	按GA258-2009技术标准生产。毛涤素花呢主面料规格：线密度：经纱9.1tex×2/纬纱16.7tex(Nm110/2×60)；混纺比例：羊毛50%、涤纶50%(含导电纤维)；质量145g/cm ² ；幅	条	279	¥140.00	¥39,060.00	50毛
6	大檐帽	按GA317-2010技术标准生产。主面料为精梳毛涤混纺单面哔叽，面料规格：毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%，Nm80/2×Nm80/2	顶	279	¥50.00	¥13,950.00	含帽徽
7	领带	1、依照标准：GA282-2009《警用服饰 领带》。2、面料要求：涤纶低弹丝，规格参数：经纱56dtex(50D)，纬纱84dtex(75D)。注：面料须提供省级及以上的质检部	条	279	¥25.00	¥6,975.00	
8	领夹	1、依照标准：GA283-2001《警用服饰 领带夹》。2、由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，正面图案由警徽图案及装饰花纹组成。	个	279	¥5.00	¥1,395.00	
9	肩章	1、GA287-201X 中软式肩章标准。2、涤纶低弹丝提花丝织布，150D:黑色机织树脂粘合衬布210g/m ² (基布):黑色机织树脂粘合衬布210g/m ² 标准基布1、GA288-201X中硬式肩章标准。2、粘胶长丝织带，经纱:涤纶长丝双股纱29 tex×2、19.5 tex×2交并，纬纱:粘胶长丝150D:黑色机织树脂粘合衬布，210g/m ² (基布)	套	279	¥60.00	¥16,740.00	布,金属,套
10	胸牌	1、GA276-2001警用服饰警号标准。2、数字采用纯铜板材料，镍层厚度、盐雾指标符合公安部检测标准	套	279	¥20.00	¥5,580.00	布,金属
11	胸号	1、《GA675-2007警用警号》标准。2、丝织警号的结构有丝织版面、无纺粘合衬、锦丝塔扣带A面(钩面)、锁边线构服饰丝织	套	279	¥20.00	¥5,580.00	布,金属



12	速干T恤	公安速干T恤面料成分：88%聚酯纤维，12%氨纶，克重 180g/m ² FZ/T 015057.1-2007 FZ/T 015057.2-2007 FZ/T 015057.3-2007 FZ/T 015057.4-2007 GB/T2910.24-2009 面料悬垂感好，具有吸湿，透气，速干，不走形，轻柔顺滑，亲肤不刺激，领口采用加厚螺纹，保证了颈部的舒适度，又保证了领口不卷边、不走形。缝合处使用车线工艺，让衣服更加立体 腋下拼接面料让衣服不勒身，胸口超薄魔术贴设计，胸前印有宽度：2公分、长度：5厘米的“	件	15	¥140.00	¥2,100.00
13	速干加绒裤	速干加绒运动裤 面料成分：斜纹尼龙四面弹加绒梭织面料，侧兜有隐形拉链口袋，腰型为松紧腰，双扣头设计，更帖服腰身，舒适感强	条	15	¥160.00	¥2,400.00
14	马甲	四面弹的面料，92%尼龙+8%氨纶，弹力舒适	件	10	¥303.50	¥3,035.00
合计小写				¥380000元		
合计大写				叁拾捌万元整		

洛川县公安局2023年警车采购计划



序号	货物名称	参数	单位	数量	单价	总计	备注
1	警车	燃油：汽油、环保标准：国VI、最大功率(kw)：110、最大扭矩：250 N.m 发动机：1.4T 150马力 L4、车身结构：4门5座三厢车、进气形式：涡轮增压、气缸排列形式：L 气缸数(个)：4 每缸气门数(个)：4驱动方式：前置前驱、前悬架类型及后悬架类型：麦弗逊式独立悬架，扭力梁式非独立悬架。	辆	5	¥115,191.20	¥575,956.00	
合计小写			¥575956元				
合计大写			伍拾柒万伍仟玖佰伍拾陆元整				