

白水县高新区产业路绿化亮化工程

施 工 图 设 计


第 一 册 共 一 册



陕西交通公路设计研究院有限公司


二〇二六年二月

白水高新技术产业开发区纬一路

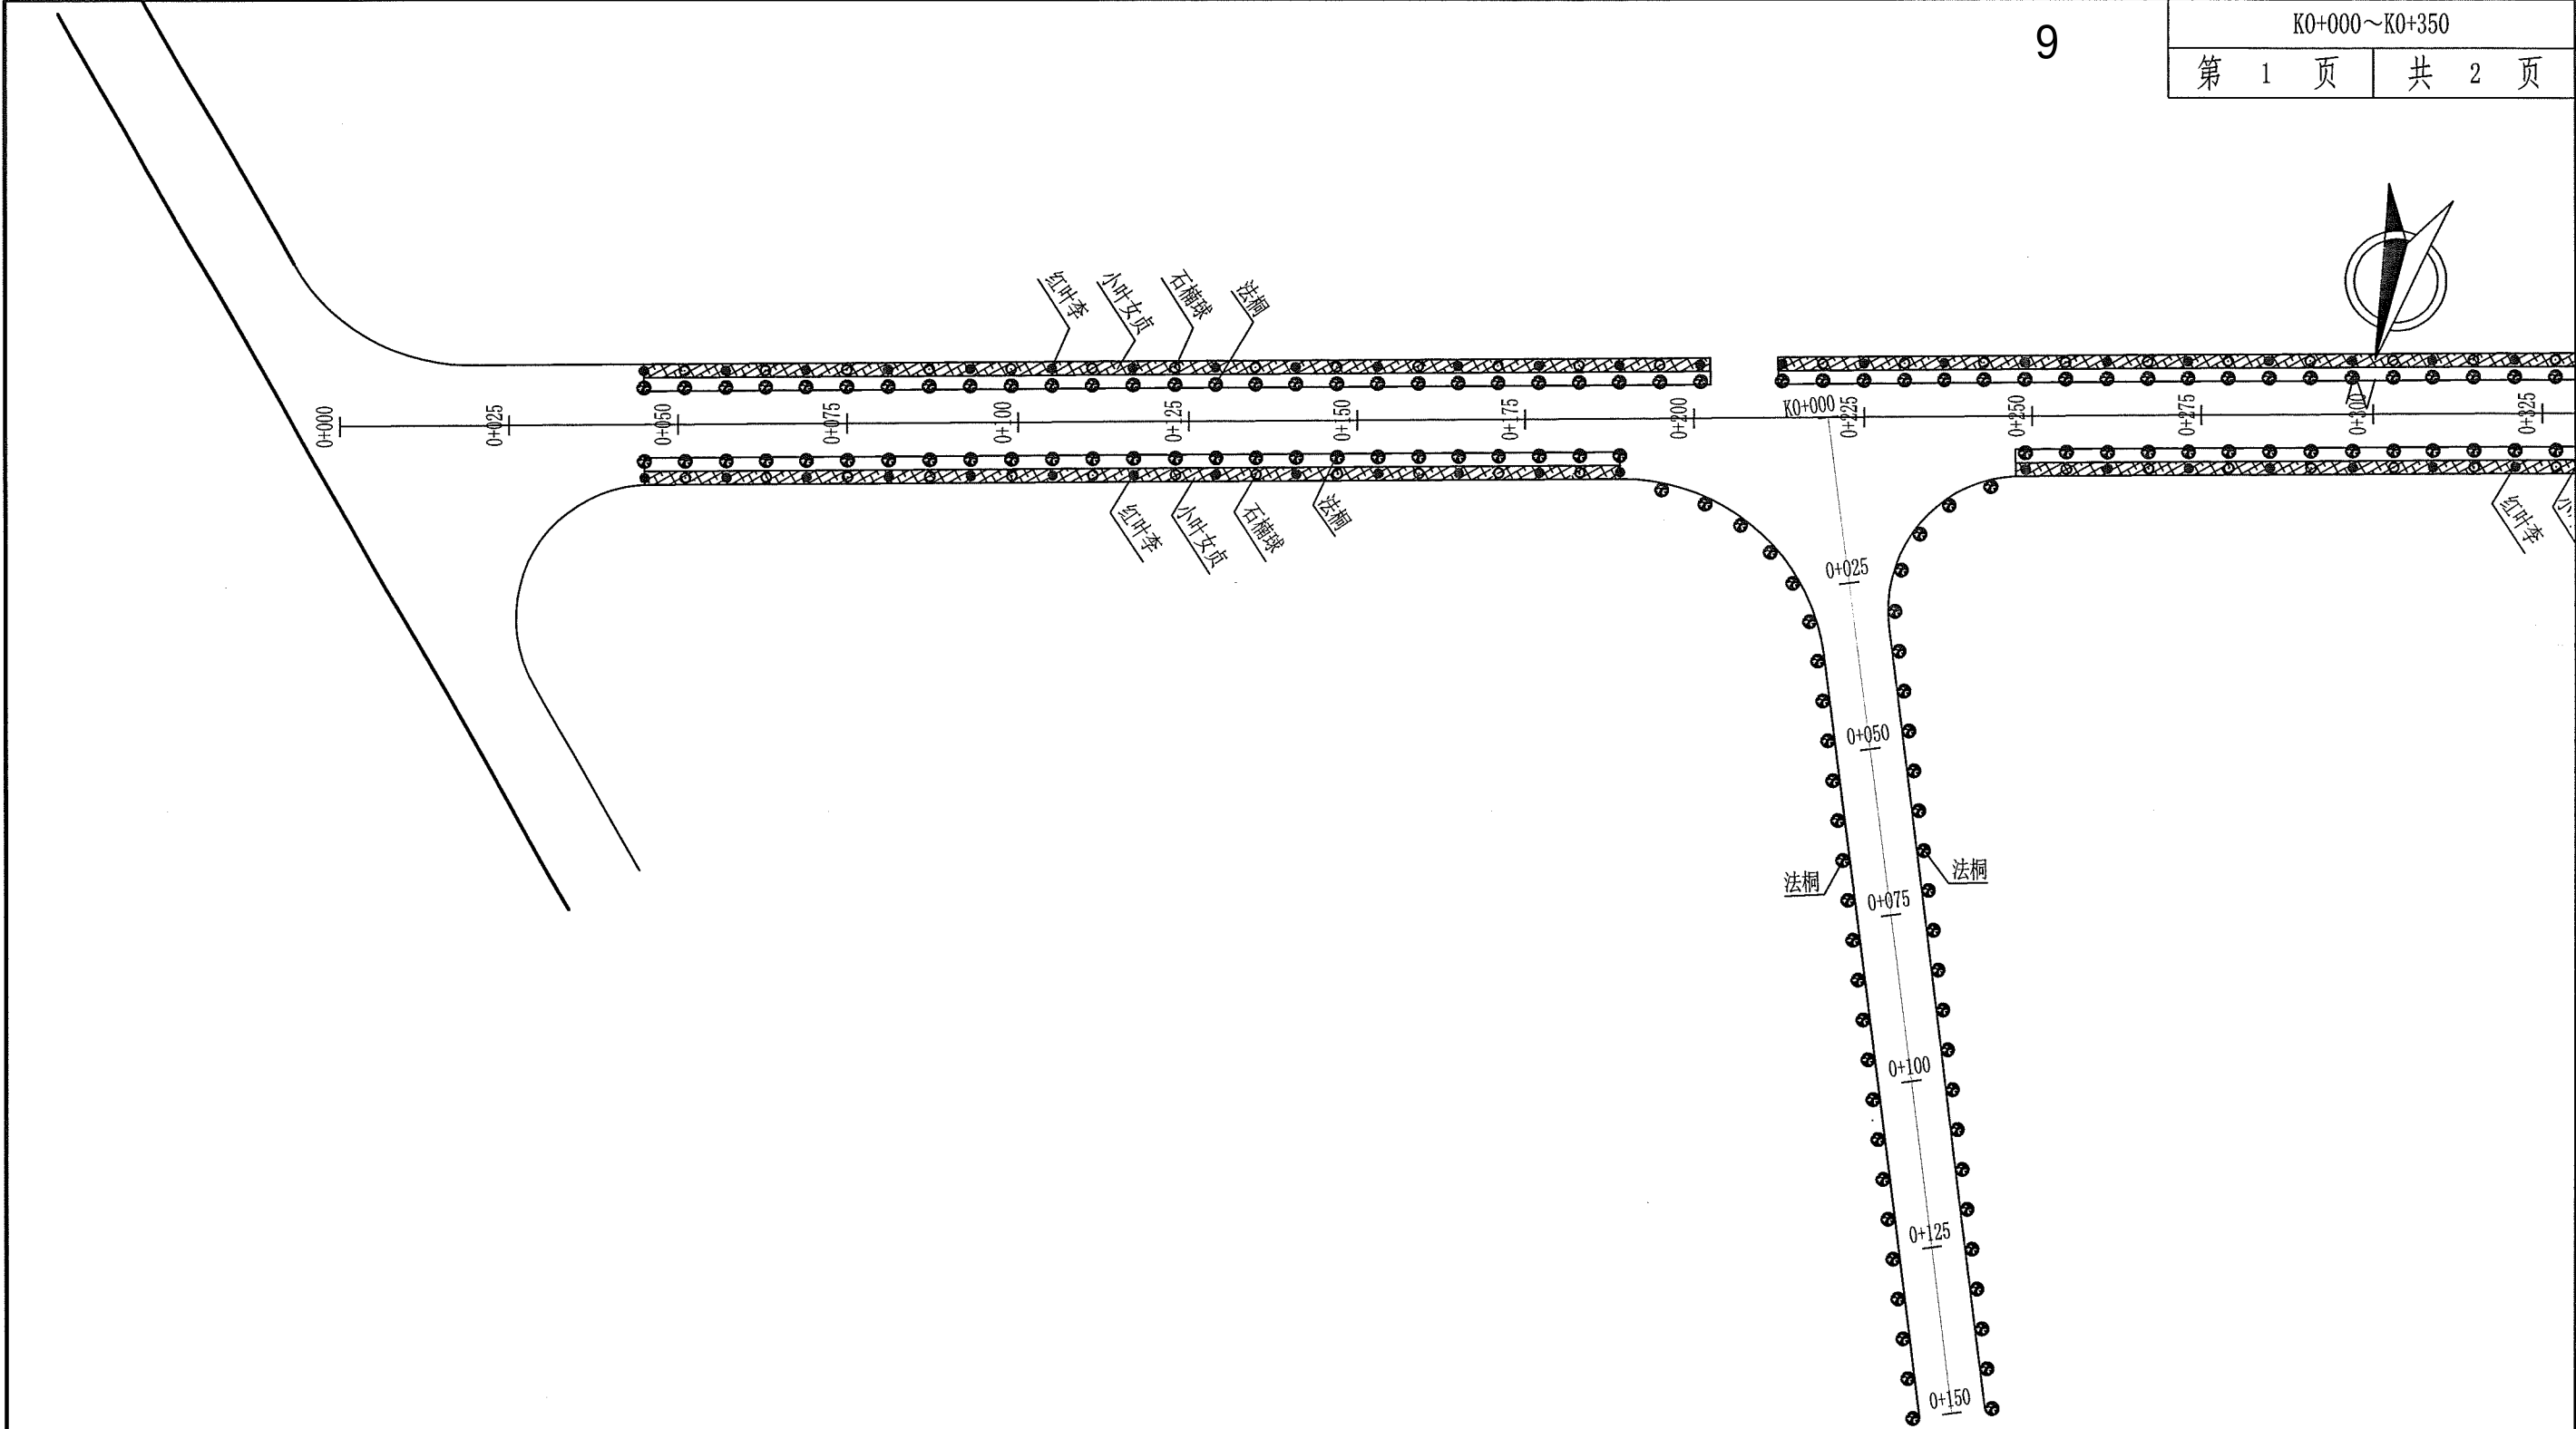


注：
1、图形比例：1：1000；单位：米。
2、本项目采用国家2000坐标系和大地高程系统。
3、人行道树坑及支线路基外侧的绿化种植法桐树，法桐间隔6m种植；
绿化带处种植红叶李、石楠球、小叶女贞，石楠球与红叶李间隔6米交替种植。

	法桐
	小叶女贞
	红叶李
	石楠球

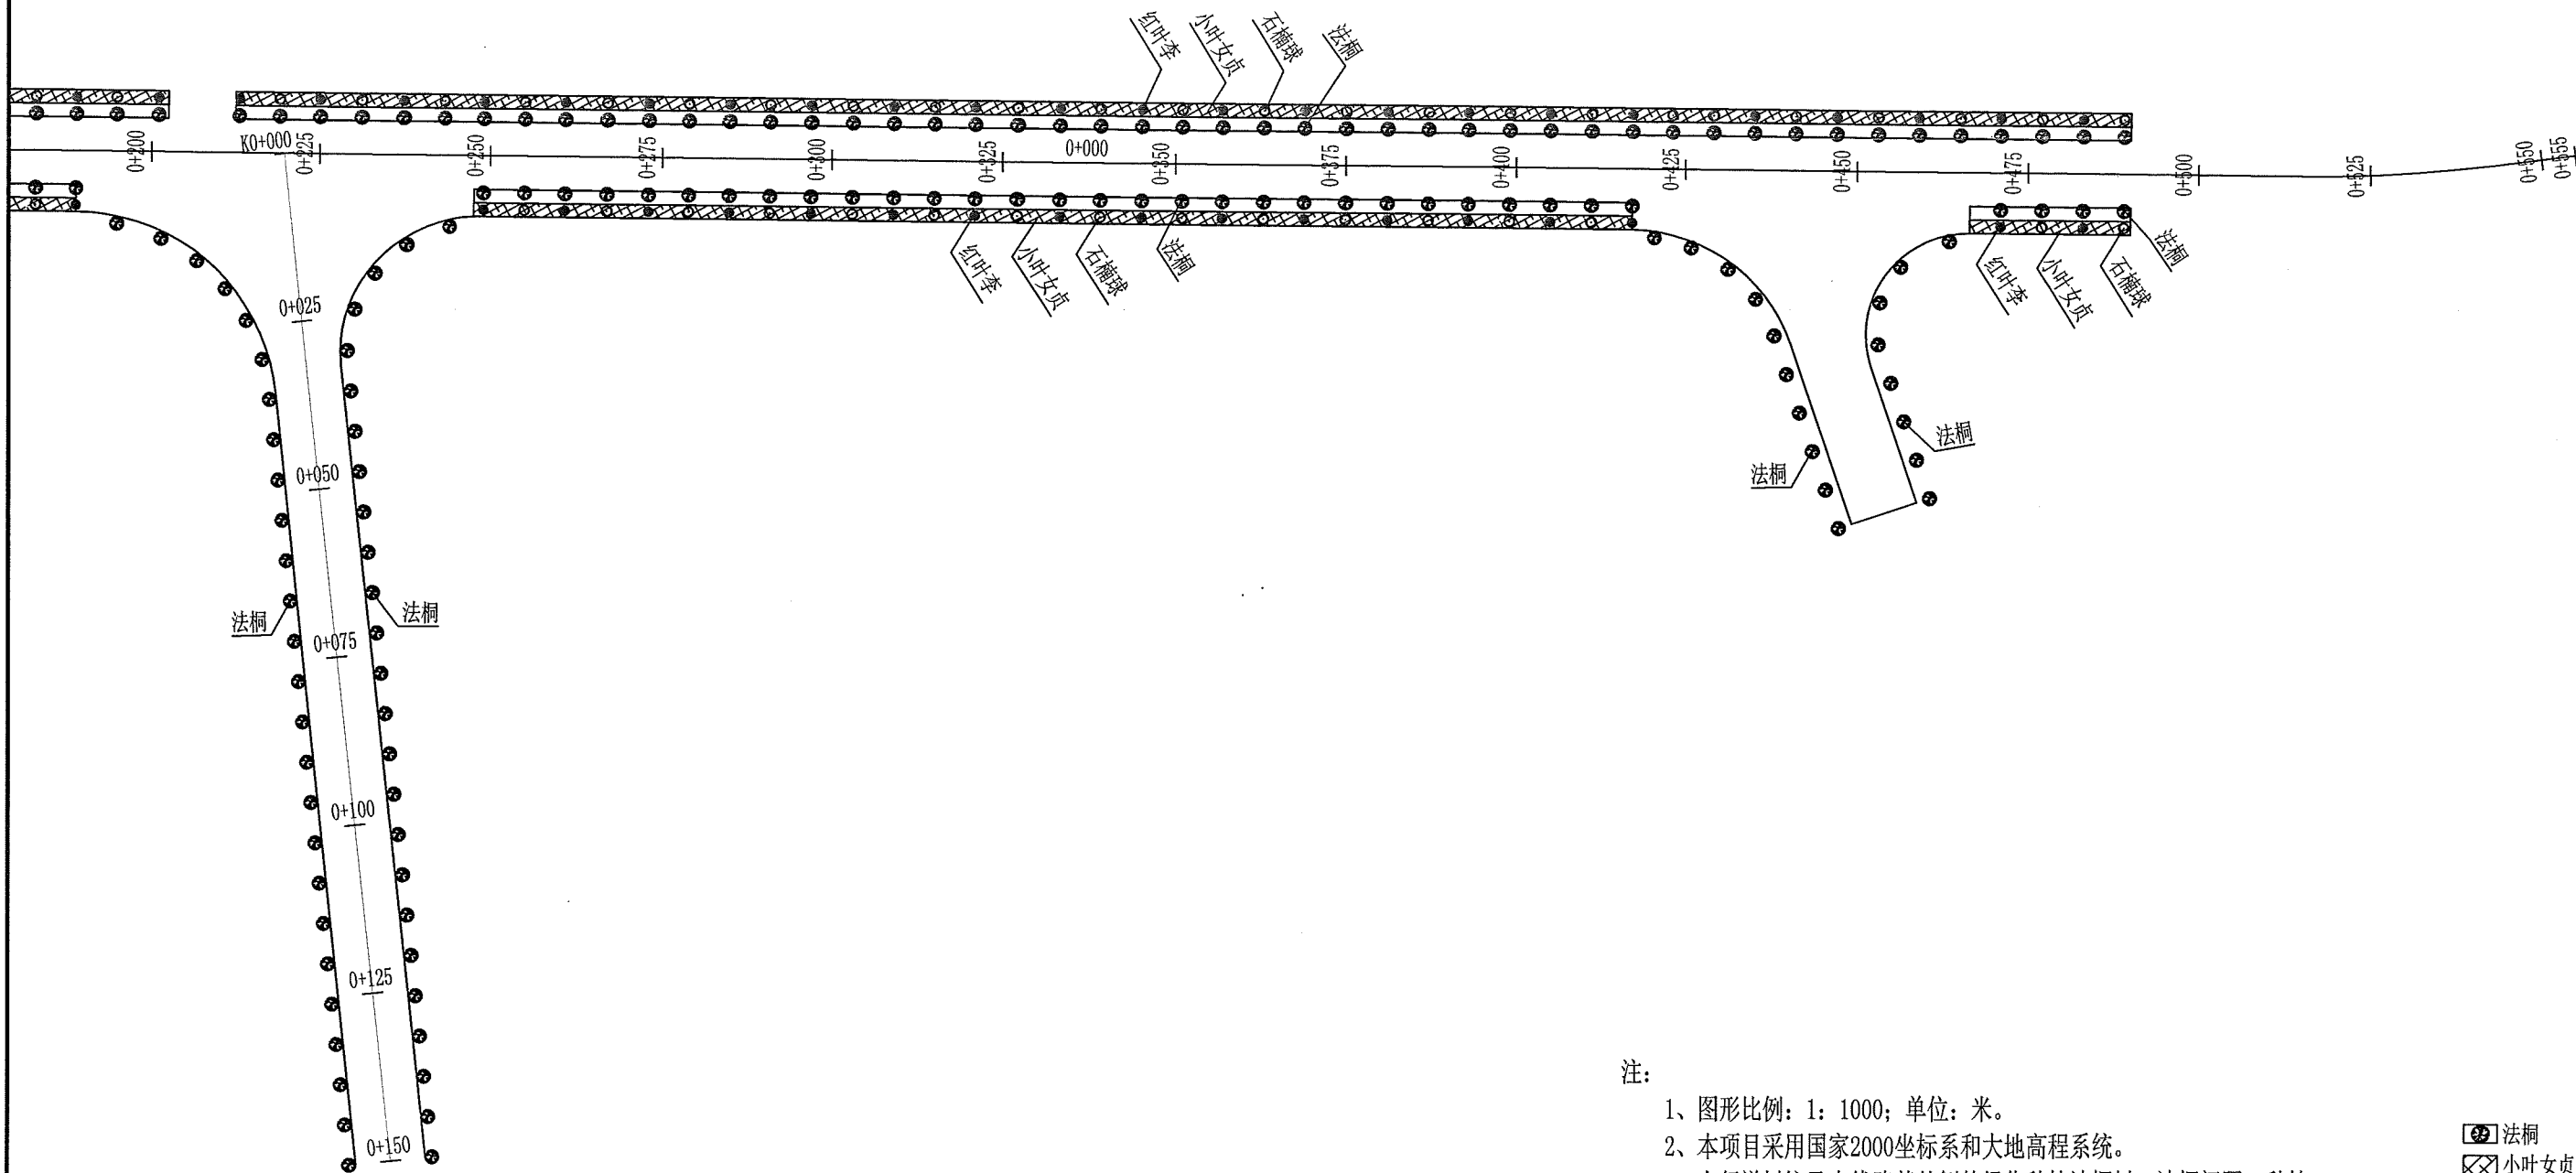

- 注:
- 1、图形比例: 1: 1000; 单位: 米。
 - 2、本项目采用国家2000坐标系和大地高程系统。
 - 3、人行道树坑及支线路基外侧的绿化种植法桐树, 法桐间隔6m种植;
绿化带处种植红叶李、石楠球、小叶女贞, 石楠球与红叶李间隔6米交替种植。
- | | |
|--|------|
| | 法桐 |
| | 小叶女贞 |
| | 红叶李 |
| | 石楠球 |

绿化布置图
1:100

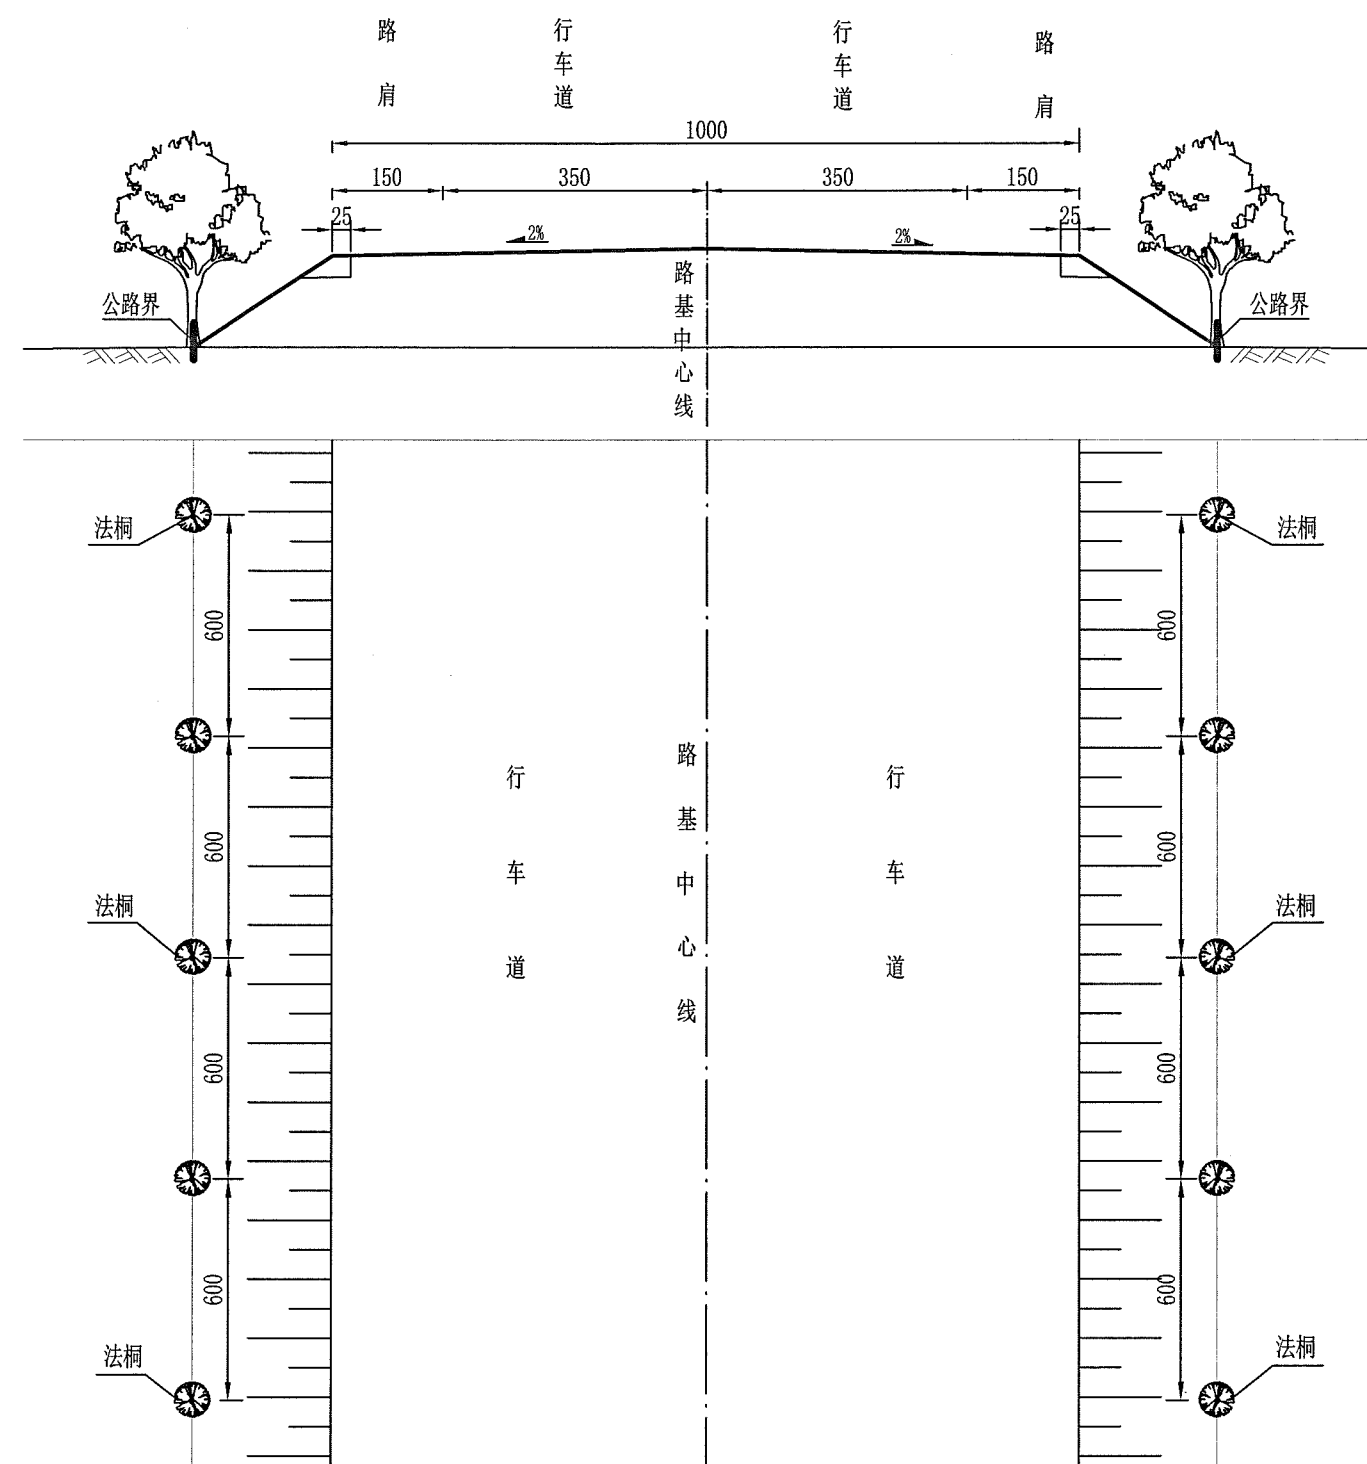

附注:
1、本图尺寸单位均以厘米计。
2、坡脚处种植法桐树,法桐间隔6m种植。法桐树高约3.0-3.5m,胸径8-10cm;

