	实 名	签 名
项目负责人	邓达	
专业负责人	邓达	
设 计	齐扬锋	

注册(执业)章

预留章

出图章

审图章

竣工章

ACD

艺城设计有限公司

DESIGN OF ART CITY.CO.LTD

建筑行业(建筑工程) 甲级 A133A10205


风景园林工程设计专项 甲级 A133A10205

市政行业(给水、排水、


道路、桥梁工程)专业 乙级 A233A10202

项目经理	邓达	
审 定	陶楼敏	
审 核	邓达	
校 对	李孟哲	
制 图	齐扬锋	
会 签	CONFIRMED BY	

建 筑		结 构	
给排水		暖 通	
电 气		其 他	
建设单位	陕西省朱雀广场管理委员会		
工程名称	朱雀中心管商环境提升改善及智慧行车道车改造项目		
子项名称			
工程编号			
子项编号			
图 名	通用详图一		
专 业		阶 段	施工图
图 号	XT-01	版 本 号	01
比 例		出图日期	2026.9

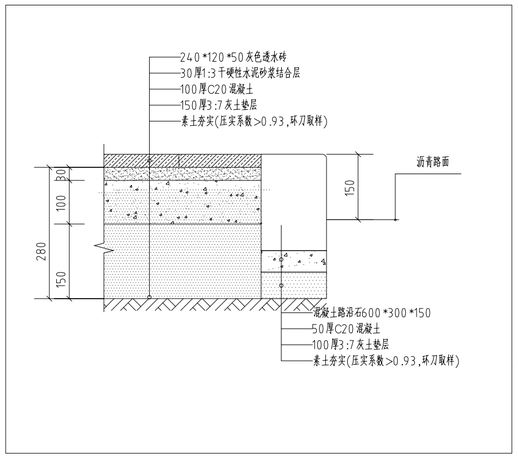

1 人行道砖铺装作法详图 1:10

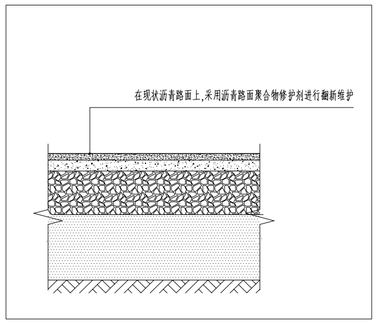


2 地面沥青翻新做法详图 1:10

注:1.使用前先保使用厨具机具设备得防新标增干净,确保没有灰尘及即
将脱落的颗粒。施工前用电动搅拌器将材料搅拌均匀标止材料沉淀。

2.材料搅拌后用毛滚刷将材料滚涂在地面上,或者用喷涂机喷涂至充
全覆盖路面即可。


3.如果采用压施工,必须保证路面完全干燥,需要基础最少两天后方
可施工。施工后质量气温低应4小时左右可开放通行。

4.材料损耗及用量:每桶20kg,根据地面平整度,每桶大约可滚涂100
平方左右。

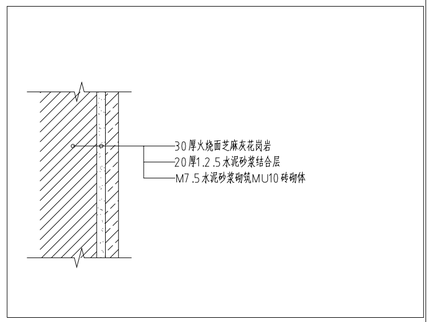


3 台阶侧立面及墙面贴砖做法详图 1:10

注:具体石材尺寸以现场实际为准

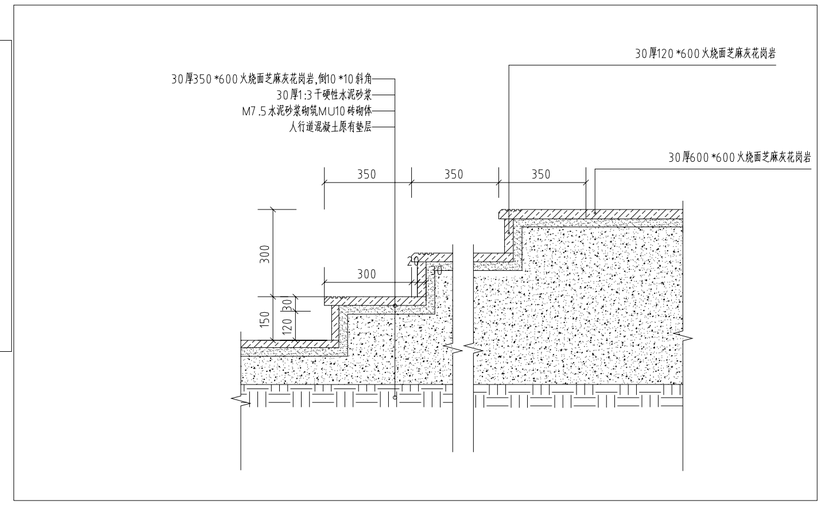


4 台阶做法详图 1:15

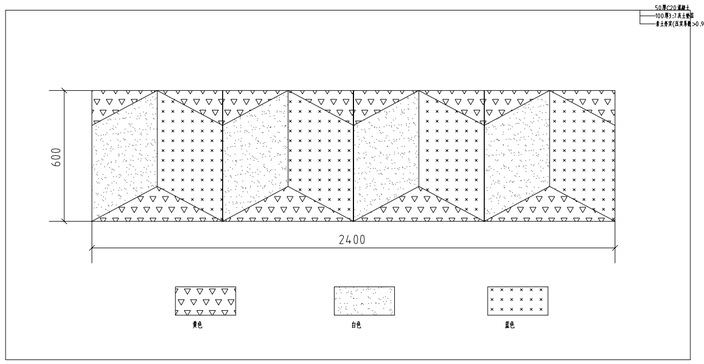


5 减速带提示地标做法详图 1:20

注:本减速带为预成型彩色地贴,采用高强度胶质在地面进行镶嵌粘贴,
材质为高分子柔韧聚合物,规格按现场尺寸实际为准

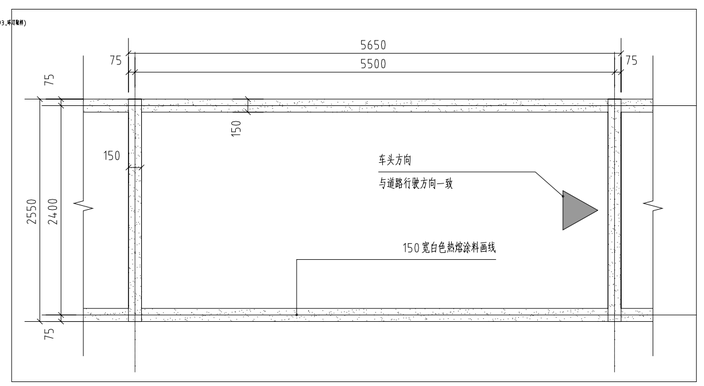

6 地面机动车侧位画线做法详图 1:50

注:垂直式停车位和平衡式停车位做法相同

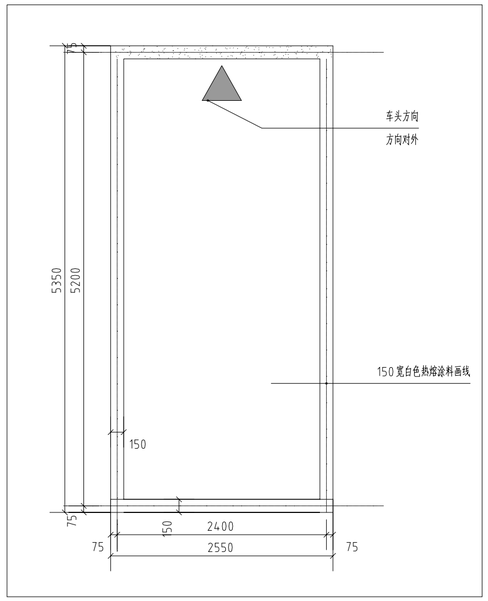

7 地面机动垂直位画线做法详图 1:50

注:垂直式停车位和平衡式停车位做法相同