




西安市育才中学 录播室提升设计方案

Design scheme for the recorded broadcasting studio of Xi'an Yucai Middle School converted into

概念色彩材料意向



录播室原始平面图

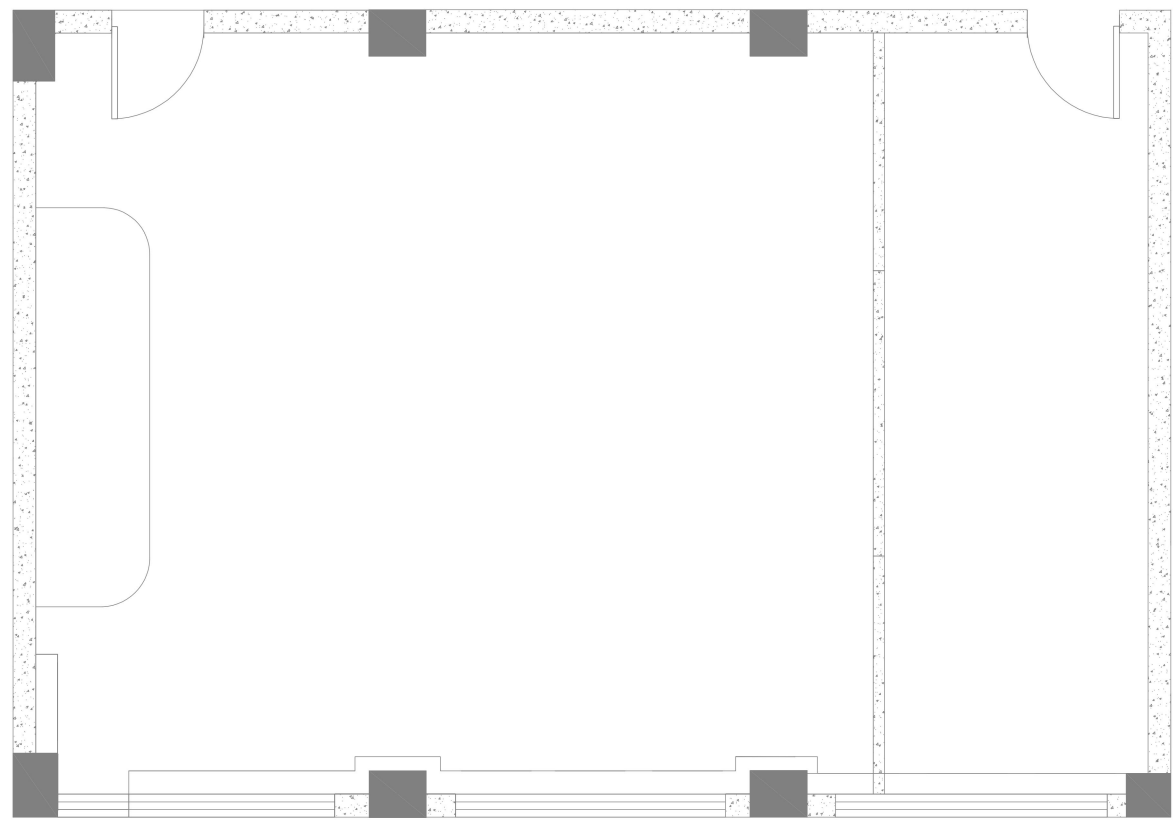


录播室原拆改新建平面布局图

布局说明：

教室：书桌尺寸600*1200，可容纳32学生，现规划尺寸为8000*8000，面积64平方。


观摩室：书桌尺寸600*1200，可容纳18个老师，现规划尺寸为3590*8000，面积28.7平方。

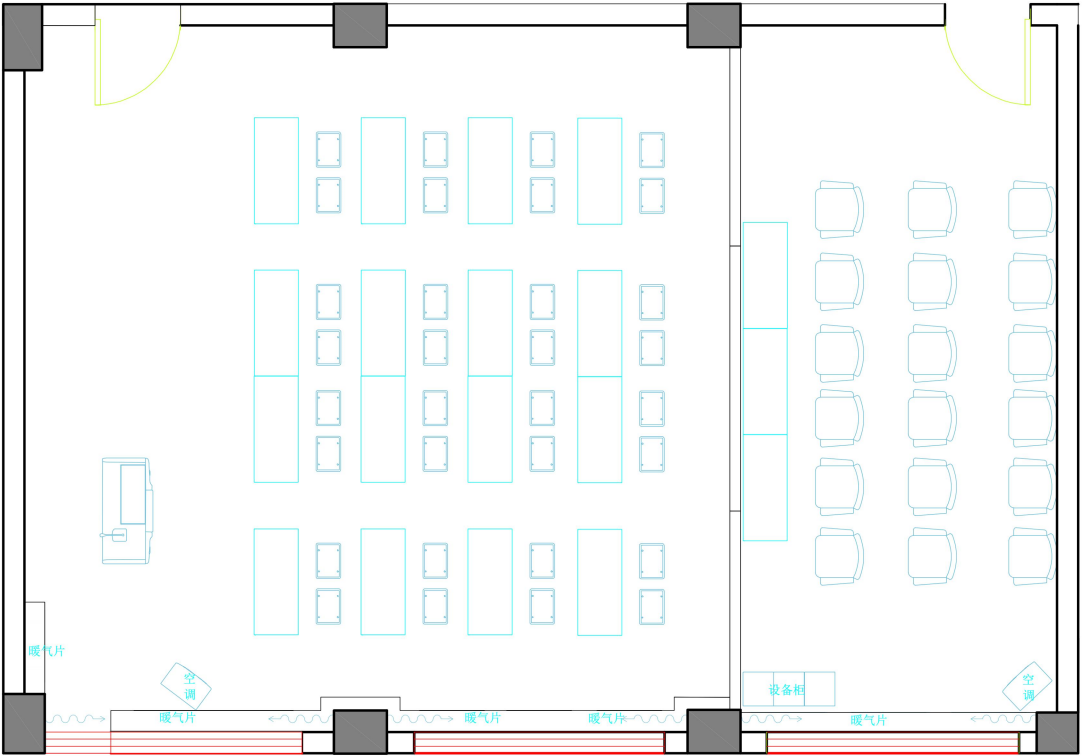

效果图

改造内容: 原有地面塑胶局部修补, 铺贴2.0塑胶地板, 拆除原有墙面吸音板及基层, 轻钢龙骨木龙骨基层, 内填充50隔音棉, 09石膏板封面, 10聚酯纤维吸音板饰面, 下墙1100高12黄枫竹木纤维吸音板, 腰线40铝合金收口区分, 80铝合金踢脚线, 拆除原有吊顶, 从新安装600乘600乘12矿棉板吊顶, 灯具600乘600教室专用灯,

现状照片

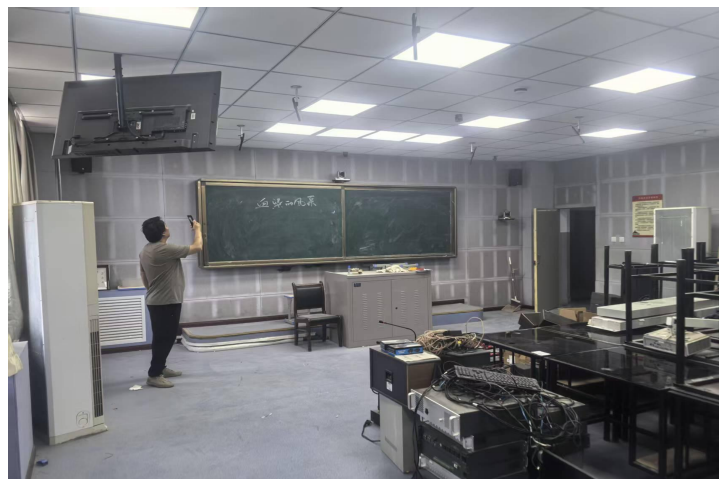

改造后讲台前效果图



改造后进门口效果图


改造内容 原有地面塑胶局部修补，铺贴2.0塑胶地板，拆除原有墙面吸音板及基层，轻钢龙骨木龙骨基层，内填充50隔音棉，09石膏板封面，10聚酯纤维吸音板饰面，下墙1100高12黄枫竹木纤维吸音板，腰线40铝合金收口区分，80铝合金踢脚线，拆除原有吊顶，从新安装600乘600乘12矿棉板吊顶，灯具600乘600教室专用灯，隔墙75轻钢龙骨内填充50隔音棉，石膏板饰面，上墙10聚酯纤维饰面，下墙12竹木纤维饰面，

现状照片



改造后窗户边效果图

现状照片

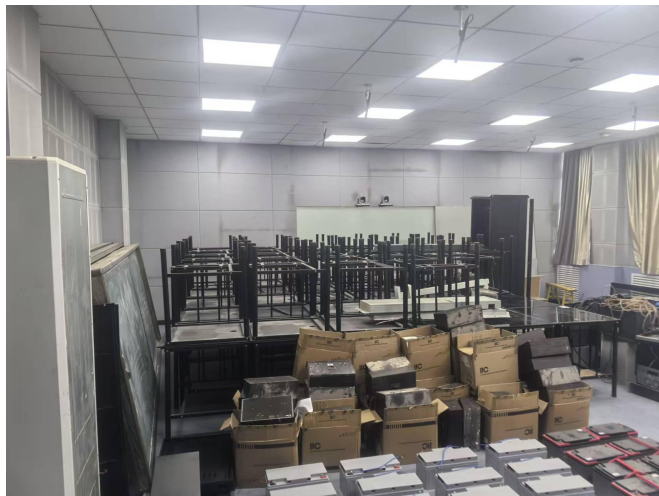

改造内容：原有地面塑胶局部修补，铺贴2.0塑胶地板，拆除原有墙面吸音板及基层，轻钢龙骨木龙骨基层，内填充50隔音棉，09石膏板封面，10聚酯纤维吸音板饰面，下墙1100高12黄枫竹木纤维吸音板，腰线40铝合金收口区分，80铝合金踢脚线，拆除原有吊顶，从新安装600乘600乘12矿棉板吊顶，灯具600乘600教室专用灯，



现状照片



改造内容 原有地面塑胶局部修补，铺贴2.0塑胶地板，拆除原有墙面吸音板及基层，轻钢龙骨木龙骨基层，内填充50隔音棉，09石膏板封面，10聚酯纤维吸音板饰面，下墙1100高12黄枫竹木纤维吸音板，腰线40铝合金收口区分，80铝合金踢脚线，拆除原有吊顶，从新安装600乘600乘12矿棉板吊顶，灯具600乘600教室专用灯，隔墙75轻钢龙骨内填充50隔音棉，石膏板饰面，上墙10聚酯纤维饰面，下墙12竹木纤维饰面，
观察窗：采用单向透视钢化玻璃（单向镜玻璃）
录制区：镜面效果，看不到观摩区
观摩区：清晰看到课堂、板书、师生动作
规格：双层中空夹胶钢化玻璃（隔音+防爆），厚度5+5+12A
尺寸：建议1.8m×1.2m~2.4m×1.5m，居中或偏黑板一侧布置

改造后隔断墙效果图

观摩室效果图

改造内容 原有地面塑胶局部修补，铺贴2.0塑胶地板，拆除原有吊顶，从新安装600乘600乘12矿棉板吊顶，灯具600乘600教室专用灯，墙面修补，刷无玳涂料，
观察窗：采用单向透视钢化玻璃（单向镜玻璃）
录制区：镜面效果，看不到观摩区
观摩区：清晰看到课堂、板书、师生动作
规格：双层中空夹胶钢化玻璃（隔音+防爆），厚度5+5+12A
尺寸：建议1.8m×1.2m~2.4m×1.5m，居中或偏黑板一侧布置

