边坡稳定性分析

输入数据

项目信息

项目 ： K0+000~K0+005计算断面-外漏6m挡土墙
日期 ： 2026/4/3

分析设置




中国 - 国家标准（GB）

稳定性分析

验算方法 ： 中国规范
地震荷载分析 ： GB 50330-2013中国建筑边坡工程技术规范

安全系数			
持久设计状况			
折线滑面的安全系数 ：	SF_{polyg} =	1.35	[-]
圆弧滑面的安全系数 ：	SF_{circ} =	1.35	[-]

多段线

编号	多段线位置	多段线上点坐标 [m]					
		x	z	x	z	x	z
1		0.00	22.27	4.24	22.27	6.07	20.80
		8.07	20.74	16.07	12.74	18.07	12.68
		22.07	8.68	23.57	8.68	25.07	2.65
		25.49	0.98	25.79	0.98	25.79	0.48
		33.02	0.48				
2		22.07	8.68	23.37	0.00	25.79	0.48
3		25.07	2.65	33.02	2.62		

岩土材料参数 - 总应力状态 Φ_{cu}, c_{cu}

编号	名称	图例	Φ_{cu} [°]	c_{cu} [kPa]	γ [kN/m³]
1	红黏土		12.00	40.00	17.50
2	C25砼		37.00	800.00	24.00

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

岩土材料参数

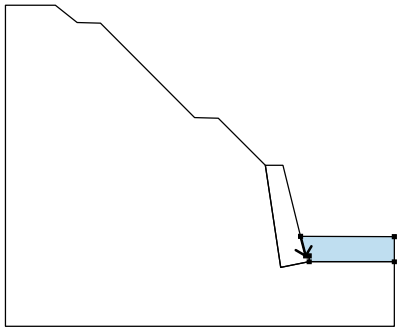
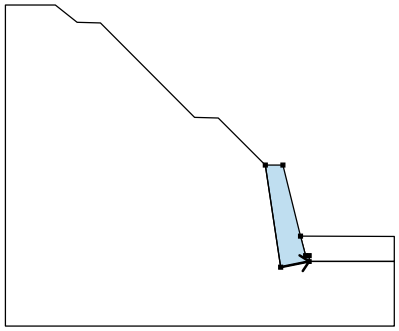
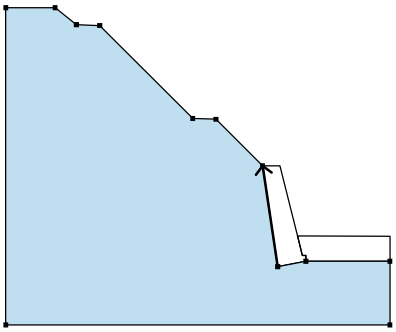
红黏土

天然重度：	γ =	17.50 kN/m^3
应力状态：	总应力	Φ_{cu}, c_{cu}
内摩擦角：	Φ_{cu} =	12.00 °
黏聚力：	c_{cu} =	40.00 kPa

C25砼

天然重度：	γ =	24.00 kN/m^3
应力状态：	总应力	Φ_{cu}, c_{cu}
内摩擦角：	Φ_{cu} =	37.00 °
黏聚力：	c_{cu} =	800.00 kPa

指定材料和分区

编号	分区位置	分区点坐标 [m]				指定材料
		x	z	x	z	
1		25.07	2.65	25.49	0.98	红黏土
		25.79	0.98	25.79	0.48	
		33.02	0.48	33.02	2.62	
2		23.37	0.00	25.79	0.48	C25砼
		25.79	0.98	25.49	0.98	
		25.07	2.65	23.57	8.68	
		22.07	8.68			
3		23.37	0.00	22.07	8.68	红黏土
		18.07	12.68	16.07	12.74	
		8.07	20.74	6.07	20.80	
		4.24	22.27	0.00	22.27	
		0.00	-5.00	33.02	-5.00	
		33.02	0.48	25.79	0.48	

地下水

地下水类型： 无地下水

张裂缝

未输入张裂缝。

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

地震荷载
不考虑地震

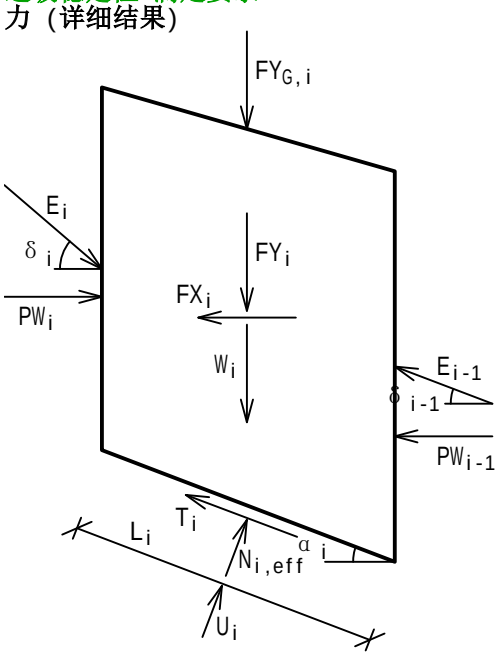
工况阶段设置
设计状况 ： 持久设计状况

结果(工况阶段1)

分析 1
圆弧滑动面

滑动面参数							
圆心 ：	x =	17.65	[m]	角度 ：	α_1 =	-78.09	[°]
	z =	25.95	[m]		α_2 =	14.40	[°]
半径 ：	R =	17.83	[m]				
自动搜索后的滑动面							

边坡稳定性验算 (摩根斯坦法(Morgenstern-Price))
安全系数 = 1.61 > 1.35
边坡稳定性 满足要求
力 (详细结果)



推力 - 极限状态:
0.00 kN/m, 0.00 ° ; 33.89 kN/m, -0.11 ° ; 73.25 kN/m, -0.42 ° ; 114.75 kN/m, -0.91 ° ; 155.36 kN/m, -1.53 ° ; 191.24 kN/m, -2.22 ° ; 221.99 kN/m, -2.90 ° ; 247.35 kN/m, -3.52 ° ; 265.31 kN/m, -4.01 ° ; 273.73 kN/m, -4.33 ° ; 270.49 kN/m, -4.44 ° ; 253.55 kN/m, -4.33 ° ; 221.06 kN/m, -4.01 ° ; 171.65 kN/m, -3.52 ° ; 111.50 kN/m, -2.90 ° ; 46.37 kN/m, -2.22 ° ; -28.29 kN/m, -1.53 ° ; -108.17 kN/m, -0.91 ° ; -172.02 kN/m, -0.42 ° ; -191.62 kN/m, -0.11 ° ; 0.00 kN/m, 0.00 °
稳定性系数 Fs = 1.614
条块 1:

L_1 = 1.12 m	α_1 = -12.60 °	c_1 = 40.00 kPa	Φ_1 = 12.00 °
W_1 = 12.52 kN/m	U_1 = 0.00 kN/m	PW_0 = 0.00 kN/m	PW_1 = 0.00 kN/m
N_1 = 19.54 kN/m	T_1 = 30.36 kN/m		
E_0 = 0.00 kN/m	δ_0 = 0.00 °	E_1 = 33.89 kN/m	δ_1 = -0.11 °

条块 2:

L_2 = 1.11 m	α_2 = -9.02 °	c_2 = 40.00 kPa	Φ_2 = 12.00 °
W_2 = 37.46 kN/m	U_2 = 0.00 kN/m	PW_1 = 0.00 kN/m	PW_2 = 0.00 kN/m
N_2 = 42.69 kN/m	T_2 = 33.08 kN/m		
E_1 = 33.89 kN/m	δ_1 = -0.11 °	E_2 = 73.25 kN/m	δ_2 = -0.42 °

条块 3:

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

L_3 = 1.10 m　α_3 = -5.47 °　c_3 = 40.00 kPa　Φ_3 = 12.00 °
W_3 = 61.08 kN/m　U_3 = 0.00 kN/m　PW_2 = 0.00 kN/m　PW_3 = 0.00 kN/m
N_3 = 63.47 kN/m　T_3 = 35.60 kN/m
E_2 = 73.25 kN/m　δ_2 = -0.42 °　E_3 = 114.75 kN/m　δ_3 = -0.91 °

条块 4:
L_4 = 1.09 m　α_4 = -1.94 °　c_4 = 40.00 kPa　Φ_4 = 12.00 °
W_4 = 82.29 kN/m　U_4 = 0.00 kN/m　PW_3 = 0.00 kN/m　PW_4 = 0.00 kN/m
N_4 = 81.30 kN/m　T_4 = 37.84 kN/m
E_3 = 114.75 kN/m　δ_3 = -0.91 °　E_4 = 155.36 kN/m　δ_4 = -1.53 °

条块 5:
L_5 = 1.09 m　α_5 = 1.57 °　c_5 = 40.00 kPa　Φ_5 = 12.00 °
W_5 = 87.52 kN/m　U_5 = 0.00 kN/m　PW_4 = 0.00 kN/m　PW_5 = 0.00 kN/m
N_5 = 83.25 kN/m　T_5 = 38.09 kN/m
E_4 = 155.36 kN/m　δ_4 = -1.53 °　E_5 = 191.24 kN/m　δ_5 = -2.22 °

条块 6:
L_6 = 1.10 m　α_6 = 5.10 °　c_6 = 40.00 kPa　Φ_6 = 12.00 °
W_6 = 89.46 kN/m　U_6 = 0.00 kN/m　PW_5 = 0.00 kN/m　PW_6 = 0.00 kN/m
N_6 = 82.56 kN/m　T_6 = 38.10 kN/m
E_5 = 191.24 kN/m　δ_5 = -2.22 °　E_6 = 221.99 kN/m　δ_6 = -2.90 °

条块 7:
L_7 = 1.11 m　α_7 = 8.64 °　c_7 = 40.00 kPa　Φ_7 = 12.00 °
W_7 = 105.38 kN/m　U_7 = 0.00 kN/m　PW_6 = 0.00 kN/m　PW_7 = 0.00 kN/m
N_7 = 96.50 kN/m　T_7 = 40.13 kN/m
E_6 = 221.99 kN/m　δ_6 = -2.90 °　E_7 = 247.35 kN/m　δ_7 = -3.52 °

条块 8:
L_8 = 1.12 m　α_8 = 12.22 °　c_8 = 40.00 kPa　Φ_8 = 12.00 °
W_8 = 122.48 kN/m　U_8 = 0.00 kN/m　PW_7 = 0.00 kN/m　PW_8 = 0.00 kN/m
N_8 = 112.65 kN/m　T_8 = 42.58 kN/m
E_7 = 247.35 kN/m　δ_7 = -3.52 °　E_8 = 265.31 kN/m　δ_8 = -4.01 °

条块 9:
L_9 = 1.14 m　α_9 = 15.84 °　c_9 = 40.00 kPa　Φ_9 = 12.00 °
W_9 = 138.19 kN/m　U_9 = 0.00 kN/m　PW_8 = 0.00 kN/m　PW_9 = 0.00 kN/m
N_9 = 128.67 kN/m　T_9 = 45.13 kN/m
E_8 = 265.31 kN/m　δ_8 = -4.01 °　E_9 = 273.73 kN/m　δ_9 = -4.33 °

条块 10:
L_{10} = 1.16 m　α_{10} = 19.54 °　c_{10} = 40.00 kPa　Φ_{10} = 12.00 °
W_{10} = 152.43 kN/m　U_{10} = 0.00 kN/m　PW_9 = 0.00 kN/m　PW_{10} = 0.00 kN/m
N_{10} = 144.50 kN/m　T_{10} = 47.80 kN/m
E_9 = 273.73 kN/m　δ_9 = -4.33 °　E_{10} = 270.49 kN/m　δ_{10} = -4.44 °

条块 11:
L_{11} = 1.19 m　α_{11} = 23.32 °　c_{11} = 40.00 kPa　Φ_{11} = 12.00 °
W_{11} = 165.14 kN/m　U_{11} = 0.00 kN/m　PW_{10} = 0.00 kN/m　PW_{11} = 0.00 kN/m
N_{11} = 159.97 kN/m　T_{11} = 50.59 kN/m
E_{10} = 270.49 kN/m　δ_{10} = -4.44 °　E_{11} = 253.55 kN/m　δ_{11} = -4.33 °

条块 12:
L_{12} = 1.23 m　α_{12} = 27.21 °　c_{12} = 40.00 kPa　Φ_{12} = 12.00 °
W_{12} = 176.18 kN/m　U_{12} = 0.00 kN/m　PW_{11} = 0.00 kN/m　PW_{12} = 0.00 kN/m
N_{12} = 174.72 kN/m　T_{12} = 53.50 kN/m
E_{11} = 253.55 kN/m　δ_{11} = -4.33 °　E_{12} = 221.06 kN/m　δ_{12} = -4.01 °

条块 13:
L_{13} = 1.28 m　α_{13} = 31.24 °　c_{13} = 40.00 kPa　Φ_{13} = 12.00 °
W_{13} = 185.05 kN/m　U_{13} = 0.00 kN/m　PW_{12} = 0.00 kN/m　PW_{13} = 0.00 kN/m
N_{13} = 187.94 kN/m　T_{13} = 56.47 kN/m
E_{12} = 221.06 kN/m　δ_{12} = -4.01 °　E_{13} = 171.65 kN/m　δ_{13} = -3.52 °

条块 14:
L_{14} = 1.34 m　α_{14} = 35.46 °　c_{14} = 40.00 kPa　Φ_{14} = 12.00 °
W_{14} = 178.52 kN/m　U_{14} = 0.00 kN/m　PW_{13} = 0.00 kN/m　PW_{14} = 0.00 kN/m
N_{14} = 184.19 kN/m　T_{14} = 57.55 kN/m
E_{13} = 171.65 kN/m　δ_{13} = -3.52 °　E_{14} = 111.50 kN/m　δ_{14} = -2.90 °

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

条块 15:
L_{15} = 1.43 m　α_{15} = 39.91 °　c_{15} = 40.00 kPa　Φ_{15} = 12.00 °
W_{15} = 163.98 kN/m　U_{15} = 0.00 kN/m　PW_{14} = 0.00 kN/m　PW_{15} = 0.00 kN/m
N_{15} = 170.46 kN/m　T_{15} = 57.80 kN/m
E_{14} = 111.50 kN/m　δ_{14} = -2.90 °　E_{15} = 46.37 kN/m　δ_{15} = -2.22 °
条块 16:
L_{16} = 1.54 m　α_{16} = 44.67 °　c_{16} = 40.00 kPa　Φ_{16} = 12.00 °
W_{16} = 158.44 kN/m　U_{16} = 0.00 kN/m　PW_{15} = 0.00 kN/m　PW_{16} = 0.00 kN/m
N_{16} = 166.95 kN/m　T_{16} = 60.11 kN/m
E_{15} = 46.37 kN/m　δ_{15} = -2.22 °　E_{16} = -28.29 kN/m　δ_{16} = -1.53 °
条块 17:
L_{17} = 1.70 m　α_{17} = 49.87 °　c_{17} = 40.00 kPa　Φ_{17} = 12.00 °
W_{17} = 148.50 kN/m　U_{17} = 0.00 kN/m　PW_{16} = 0.00 kN/m　PW_{17} = 0.00 kN/m
N_{17} = 157.42 kN/m　T_{17} = 62.80 kN/m
E_{16} = -28.29 kN/m　δ_{16} = -1.53 °　E_{17} = -108.17 kN/m　δ_{17} = -0.91 °
条块 18:
L_{18} = 1.94 m　α_{18} = 55.72 °　c_{18} = 40.00 kPa　Φ_{18} = 12.00 °
W_{18} = 121.52 kN/m　U_{18} = 0.00 kN/m　PW_{17} = 0.00 kN/m　PW_{18} = 0.00 kN/m
N_{18} = 120.95 kN/m　T_{18} = 64.07 kN/m
E_{17} = -108.17 kN/m　δ_{17} = -0.91 °　E_{18} = -172.02 kN/m　δ_{18} = -0.42 °
条块 19:
L_{19} = 2.38 m　α_{19} = 62.68 °　c_{19} = 40.00 kPa　Φ_{19} = 12.00 °
W_{19} = 85.89 kN/m　U_{19} = 0.00 kN/m　PW_{18} = 0.00 kN/m　PW_{19} = 0.00 kN/m
N_{19} = 56.42 kN/m　T_{19} = 66.50 kN/m
E_{18} = -172.02 kN/m　δ_{18} = -0.42 °　E_{19} = -191.62 kN/m　δ_{19} = -0.11 °
条块 20:
L_{20} = 3.60 m　α_{20} = 72.30 °　c_{20} = 40.00 kPa　Φ_{20} = 12.00 °
W_{20} = 32.81 kN/m　U_{20} = 0.00 kN/m　PW_{19} = 0.00 kN/m　PW_{20} = 0.00 kN/m
N_{20} = 0.00 kN/m　T_{20} = 89.17 kN/m
E_{19} = -191.62 kN/m　δ_{19} = -0.11 °　E_{20} = 0.00 kN/m　δ_{20} = 0.00 °

圆弧滑动面优化（摩根斯坦法(Morgenstern-Price)）

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
1	26.16	34.49	26.13	2.04	满足要求
2	26.16	34.49	26.13	2.04	满足要求
3	26.16	34.49	26.13	2.04	满足要求
4	31.01	57.20	46.57	2.67	满足要求
5	27.41	31.28	28.67	2.18	满足要求
6	25.03	27.84	25.45	2.24	满足要求
7	21.00	24.68	12.65	7.33	满足要求
8	80.33	107.80	117.20	3.84	满足要求
9	10.54	22.31	10.34	2.29	满足要求
10	51.90	81.08	78.31	5.41	满足要求
11	26.16	34.49	26.13	2.04	满足要求
12	28.67	53.52	42.27	2.64	满足要求
13	35.44	42.02	40.40	2.39	满足要求
14	12.36	23.69	12.24	2.07	满足要求
15	31.06	36.18	33.85	2.26	满足要求
16	95.92	123.18	135.36	16.84	满足要求
17	13.76	26.26	14.13	2.04	满足要求
18	11.41	27.82	12.51	2.68	满足要求
19	52.47	82.05	79.41	5.46	满足要求
20	16.64	24.37	16.58	1.64	满足要求
21	12.65	24.23	12.60	2.05	满足要求
22	57.85	71.93	76.09	3.03	满足要求
23	22.50	24.73	22.43	2.21	满足要求
24	20.94	22.66	20.75	2.23	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
25	40.14	40.16	39.95	3.47	满足要求
26	26.26	24.50	21.86	2.60	满足要求
27	30.74	35.74	33.38	2.27	满足要求
28	102.49	162.50	173.57	6.86	满足要求
29	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
30	55.27	67.90	71.52	2.92	满足要求
31	13.73	24.13	13.66	1.93	满足要求
32	43.43	52.59	52.81	2.63	满足要求
33	23.66	27.03	23.94	2.20	满足要求
34	22.04	24.94	22.01	2.21	满足要求
35	38.51	40.66	39.91	2.97	满足要求
36	35.61	37.34	35.84	2.86	满足要求
37	26.61	27.07	24.00	2.48	满足要求
38	29.83	35.00	32.25	2.29	满足要求
39	61.72	96.94	96.74	5.73	满足要求
40	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
41	24.86	34.54	27.54	2.92	满足要求
42	14.70	24.22	14.63	1.83	满足要求
43	22.03	30.13	23.20	2.74	满足要求
44	18.55	24.70	18.51	2.71	满足要求
45	17.29	22.75	17.10	2.72	满足要求
46	23.42	29.50	22.49	3.01	满足要求
47	15.67	23.49	13.60	1.88	满足要求
48	21.49	26.73	19.87	2.95	满足要求
49	19.74	24.22	17.72	2.88	满足要求
50	20.14	27.19	20.54	2.66	满足要求
51	506.91	741.95	879.06	11.52	满足要求
52	83.85	132.58	138.44	6.29	满足要求
53	494.25	725.97	859.81	5.76	满足要求
54	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
55	14.55	22.94	14.37	1.81	满足要求
56	15.34	22.75	13.87	1.81	满足要求
57	19.32	28.33	20.06	2.75	满足要求
58	15.35	24.27	15.28	1.76	满足要求
59	17.96	26.02	18.15	2.63	满足要求
60	16.65	23.78	16.52	2.75	满足要求
61	15.79	22.32	15.59	2.76	满足要求
62	19.09	26.21	18.04	2.80	满足要求
63	16.00	23.78	14.59	1.79	满足要求
64	17.95	24.39	16.61	2.78	满足要求
65	16.64	22.28	15.16	2.85	满足要求
66	17.30	23.33	15.85	2.80	满足要求
67	17.30	24.90	17.31	2.72	满足要求
68	14.25	22.43	14.05	1.83	满足要求
69	512.61	774.57	909.51	10.33	满足要求
70	113.15	179.76	193.80	6.92	满足要求
71	500.79	758.37	890.19	6.38	满足要求
72	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
73	15.30	23.52	15.16	1.74	满足要求
74	15.77	23.28	14.76	1.75	满足要求
75	18.39	26.90	18.78	2.34	满足要求
76	15.78	24.30	15.71	1.72	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
77	17.53	25.46	17.62	2.31	满足要求
78	16.65	23.99	16.54	2.34	满足要求
79	14.72	22.56	14.52	1.78	满足要求
80	16.02	22.93	15.83	2.38	满足要求
81	15.38	22.66	14.33	1.77	满足要求
82	18.30	25.63	17.57	2.44	满足要求
83	16.21	23.97	15.25	1.73	满足要求
84	17.53	24.39	16.61	2.45	满足要求
85	16.65	22.98	15.61	2.38	满足要求
86	17.09	23.69	16.10	2.36	满足要求
87	17.09	24.73	17.07	2.35	满足要求
88	15.02	23.06	14.84	1.76	满足要求
89	150.25	239.49	264.01	7.24	满足要求
90	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
91	15.77	23.85	15.65	1.70	满足要求
92	16.06	23.64	15.36	1.71	满足要求
93	17.80	26.02	18.00	2.10	满足要求
94	16.07	24.32	16.00	1.69	满足要求
95	17.24	25.10	17.27	2.11	满足要求
96	14.84	22.33	14.64	1.76	满足要求
97	16.66	24.13	16.56	2.08	满足要求
98	15.32	23.11	15.15	1.73	满足要求
99	16.20	23.38	16.04	2.11	满足要求
100	15.81	23.24	15.07	1.72	满足要求
101	17.76	25.23	17.25	2.08	满足要求
102	16.35	24.11	15.69	1.70	满足要求
103	17.24	24.39	16.61	2.13	满足要求
104	15.90	22.52	15.13	1.69	满足要求
105	16.65	23.45	15.93	2.11	满足要求
106	15.35	22.51	14.59	1.75	满足要求
107	16.23	22.77	15.47	2.13	满足要求
108	16.95	23.92	16.26	2.09	满足要求
109	15.58	22.88	14.83	1.74	满足要求
110	16.95	24.61	16.91	2.12	满足要求
111	15.55	23.48	15.40	1.71	满足要求
112	194.57	310.85	347.94	7.61	满足要求
113	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
114	16.07	24.04	15.97	1.68	满足要求
115	16.26	23.88	15.76	1.69	满足要求
116	17.42	25.46	17.51	1.91	满足要求
117	16.26	24.34	16.19	1.67	满足要求
118	17.05	24.86	17.05	1.89	满足要求
119	15.41	22.97	15.23	1.72	满足要求
120	16.66	24.22	16.57	1.93	满足要求
121	15.74	23.50	15.59	1.70	满足要求
122	16.34	23.69	16.20	1.92	满足要求
123	16.09	23.62	15.57	1.69	满足要求
124	17.40	24.95	17.04	1.98	满足要求
125	16.45	24.19	15.99	1.68	满足要求
126	17.05	24.39	16.61	1.93	满足要求
127	16.13	23.10	15.57	1.68	满足要求
128	15.44	22.58	14.87	1.73	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
129	16.66	23.76	16.15	2.00	满足要求
130	15.76	23.09	15.20	1.71	满足要求
131	16.35	23.27	15.81	2.02	满足要求
132	16.85	24.08	16.38	1.99	满足要求
133	15.92	23.35	15.39	1.70	满足要求
134	16.86	24.54	16.81	1.92	满足要求
135	15.91	23.77	15.78	1.69	满足要求
136	521.13	822.23	954.42	8.60	满足要求
137	243.95	390.34	441.46	7.84	满足要求
138	510.47	805.72	934.97	7.70	满足要求
139	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
140	16.27	24.16	16.18	1.67	满足要求
141	16.38	24.04	16.03	1.67	满足要求
142	17.16	25.09	17.20	1.81	满足要求
143	16.38	24.35	16.32	1.66	满足要求
144	16.92	24.70	16.90	1.80	满足要求
145	15.81	23.41	15.65	1.69	满足要求
146	16.66	24.27	16.58	1.81	满足要求
147	16.04	23.78	15.91	1.68	满足要求
148	16.44	23.91	16.32	1.84	满足要求
149	16.27	23.87	15.91	1.67	满足要求
150	17.16	24.77	16.89	1.82	满足要求
151	16.51	24.25	16.19	1.66	满足要求
152	16.92	24.39	16.61	1.83	满足要求
153	16.29	23.51	15.89	1.66	满足要求
154	15.82	23.14	15.40	1.70	满足要求
155	16.66	23.97	16.30	1.84	满足要求
156	16.04	23.50	15.64	1.69	满足要求
157	16.45	23.63	16.06	1.85	满足要求
158	16.79	24.18	16.45	1.83	满足要求
159	16.16	23.68	15.77	1.68	满足要求
160	16.79	24.48	16.74	1.82	满足要求
161	16.15	23.97	16.04	1.67	满足要求
162	522.37	829.08	960.91	8.47	满足要求
163	294.81	472.23	537.83	7.81	满足要求
164	511.87	812.53	941.44	7.80	满足要求
165	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
166	16.39	24.23	16.31	1.66	满足要求
167	16.47	24.15	16.22	1.66	满足要求
168	17.00	24.85	16.99	1.71	满足要求
169	16.47	24.35	16.40	1.65	满足要求
170	16.84	24.59	16.80	1.80	满足要求
171	16.08	23.72	15.95	1.67	满足要求
172	16.66	24.31	16.59	1.72	满足要求
173	16.23	23.97	16.12	1.66	满足要求
174	16.51	24.07	16.41	1.73	满足要求
175	16.40	24.04	16.13	1.66	满足要求
176	16.99	24.64	16.80	1.80	满足要求
177	16.56	24.29	16.32	1.66	满足要求
178	16.84	24.39	16.61	1.73	满足要求
179	16.40	23.79	16.11	1.65	满足要求
180	16.09	23.54	15.77	1.68	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
181	16.66	24.11	16.40	1.73	满足要求
182	16.24	23.78	15.94	1.67	满足要求
183	16.51	23.87	16.23	1.82	满足要求
184	16.75	24.25	16.51	1.83	满足要求
185	16.32	23.91	16.04	1.66	满足要求
186	16.75	24.45	16.69	1.73	满足要求
187	16.31	24.10	16.22	1.66	满足要求
188	523.20	833.68	965.27	8.53	满足要求
189	343.14	550.06	629.42	8.05	满足要求
190	512.80	817.09	945.78	7.92	满足要求
191	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
192	16.48	24.27	16.40	1.65	满足要求
193	16.53	24.23	16.34	1.65	满足要求
194	16.89	24.69	16.86	1.72	满足要求
195	16.53	24.35	16.46	1.65	满足要求
196	16.78	24.52	16.73	1.73	满足要求
197	16.26	23.93	16.15	1.66	满足要求
198	16.66	24.33	16.59	1.73	满足要求
199	16.37	24.10	16.27	1.65	满足要求
200	16.56	24.17	16.47	1.73	满足要求
201	16.48	24.15	16.28	1.65	满足要求
202	16.88	24.56	16.74	1.72	满足要求
203	16.58	24.32	16.41	1.65	满足要求
204	16.78	24.39	16.61	1.73	满足要求
205	16.48	23.98	16.26	1.65	满足要求
206	16.27	23.81	16.03	1.66	满足要求
207	16.66	24.21	16.47	1.73	满足要求
208	16.37	23.97	16.15	1.66	满足要求
209	16.56	24.04	16.35	1.73	满足要求
210	16.72	24.30	16.54	1.72	满足要求
211	16.42	24.06	16.22	1.66	满足要求
212	16.72	24.43	16.66	1.73	满足要求
213	16.42	24.19	16.33	1.65	满足要求
214	523.76	836.75	968.18	8.22	满足要求
215	385.68	618.55	710.03	7.97	满足要求
216	513.43	820.14	948.69	7.99	满足要求
217	16.64	24.36	16.57	1.64	满足要求
218	16.53	24.30	16.46	1.65	满足要求
219	16.56	24.27	16.42	1.65	满足要求
220	16.81	24.59	16.77	1.63	满足要求
221	16.76	24.58	16.72	1.64	满足要求
222	16.79	24.54	16.67	1.64	满足要求
223	16.96	24.80	16.95	1.72	满足要求
224	16.79	24.64	16.76	1.63	满足要求
225	16.89	24.69	16.86	1.72	满足要求
226	16.61	24.34	16.54	1.64	满足要求
227	16.81	24.56	16.76	1.72	满足要求
228	16.68	24.46	16.63	1.64	满足要求
229	16.74	24.44	16.68	1.73	满足要求
230	16.76	24.49	16.63	1.64	满足要求
231	16.96	24.70	16.86	1.72	满足要求
232	16.83	24.60	16.72	1.64	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
233	16.89	24.59	16.77	1.72	满足要求
234	16.70	24.32	16.55	1.64	满足要求
235	16.61	24.25	16.46	1.64	满足要求
236	16.81	24.46	16.67	1.72	满足要求
237	16.68	24.36	16.54	1.64	满足要求
238	16.74	24.35	16.59	1.73	满足要求
239	16.85	24.53	16.72	1.73	满足要求
240	16.72	24.43	16.59	1.64	满足要求
241	16.85	24.62	16.81	1.73	满足要求
242	16.72	24.52	16.68	1.64	满足要求
243	524.13	838.80	970.13	8.16	满足要求
244	513.85	822.18	950.63	8.08	满足要求
245	16.81	24.59	16.77	1.63	满足要求
246	16.80	24.60	16.76	1.63	满足要求
247	16.73	24.57	16.69	1.64	满足要求
248	16.75	24.53	16.65	1.64	满足要求
249	16.91	24.75	16.89	1.63	满足要求
250	16.90	24.76	16.88	1.63	满足要求
251	16.92	24.73	16.84	1.63	满足要求
252	17.01	24.90	17.01	1.71	满足要求
253	16.92	24.80	16.91	1.63	满足要求
254	16.85	24.76	16.83	1.63	满足要求
255	16.87	24.73	16.80	1.63	满足要求
256	17.04	24.95	17.05	1.72	满足要求
257	16.87	24.80	16.86	1.63	满足要求
258	16.99	24.88	16.99	1.63	满足要求
259	16.98	24.90	16.98	1.63	满足要求
260	17.00	24.86	16.95	1.63	满足要求
261	17.09	25.02	17.11	1.71	满足要求
262	17.00	24.93	17.01	1.63	满足要求
263	16.93	24.89	16.93	1.63	满足要求
264	16.95	24.86	16.90	1.63	满足要求
265	17.12	25.09	17.15	1.62	满足要求
266	17.10	25.10	17.13	1.62	满足要求
267	17.12	25.06	17.09	1.63	满足要求
268	17.22	25.24	17.28	1.71	满足要求
269	17.12	25.13	17.16	1.62	满足要求
270	17.17	25.16	17.22	1.71	满足要求
271	16.99	24.93	17.00	1.63	满足要求
272	17.11	25.07	17.14	1.71	满足要求
273	17.04	25.01	17.06	1.63	满足要求
274	17.07	24.99	17.08	1.71	满足要求
275	17.10	25.03	17.07	1.63	满足要求
276	17.22	25.17	17.21	1.71	满足要求
277	17.15	25.11	17.13	1.62	满足要求
278	17.17	25.09	17.15	1.72	满足要求
279	17.04	24.90	16.99	1.63	满足要求
280	16.99	24.86	16.94	1.63	满足要求
281	17.11	25.00	17.08	1.72	满足要求
282	17.04	24.94	17.00	1.63	满足要求
283	17.06	24.92	17.02	1.72	满足要求
284	17.14	25.04	17.11	1.72	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
285	17.07	24.98	17.03	1.63	满足要求
286	17.14	25.11	17.18	1.72	满足要求
287	17.07	25.05	17.10	1.62	满足要求
288	17.12	25.09	17.15	1.62	满足要求
289	17.12	25.11	17.16	1.62	满足要求
290	17.07	25.08	17.11	1.63	满足要求
291	17.09	25.07	17.09	1.63	满足要求
292	17.19	25.20	17.24	1.62	满足要求
293	17.19	25.22	17.25	1.62	满足要求
294	17.17	25.21	17.22	1.62	满足要求
295	17.18	25.20	17.20	1.62	满足要求
296	17.26	25.31	17.33	1.71	满足要求
297	17.18	25.23	17.24	1.62	满足要求
298	17.22	25.26	17.28	1.62	满足要求
299	17.20	25.26	17.26	1.62	满足要求
300	17.21	25.24	17.24	1.62	满足要求
301	17.29	25.36	17.37	1.71	满足要求
302	17.21	25.28	17.28	1.62	满足要求
303	17.26	25.31	17.32	1.62	满足要求
304	17.26	25.34	17.33	1.62	满足要求
305	17.21	25.32	17.28	1.62	满足要求
306	17.22	25.29	17.25	1.62	满足要求
307	17.34	25.46	17.44	1.62	满足要求
308	17.33	25.46	17.42	1.62	满足要求
309	17.34	25.44	17.40	1.62	满足要求
310	17.41	25.55	17.52	1.70	满足要求
311	17.34	25.48	17.44	1.62	满足要求
312	17.38	25.50	17.48	1.70	满足要求
313	17.25	25.34	17.33	1.62	满足要求
314	17.33	25.43	17.42	1.62	满足要求
315	17.29	25.39	17.37	1.62	满足要求
316	17.30	25.38	17.38	1.62	满足要求
317	17.33	25.42	17.39	1.62	满足要求
318	17.41	25.51	17.48	1.70	满足要求
319	17.36	25.47	17.43	1.62	满足要求
320	17.37	25.46	17.44	1.70	满足要求
321	17.28	25.33	17.33	1.62	满足要求
322	17.25	25.30	17.29	1.62	满足要求
323	17.33	25.39	17.39	1.71	满足要求
324	17.28	25.35	17.33	1.62	满足要求
325	17.30	25.34	17.35	1.71	满足要求
326	17.35	25.43	17.41	1.62	满足要求
327	17.31	25.39	17.36	1.62	满足要求
328	17.35	25.46	17.45	1.70	满足要求
329	17.31	25.42	17.40	1.62	满足要求
330	17.34	25.45	17.43	1.62	满足要求
331	17.34	25.47	17.44	1.62	满足要求
332	17.31	25.45	17.40	1.62	满足要求
333	17.32	25.44	17.39	1.62	满足要求
334	17.39	25.53	17.50	1.62	满足要求
335	17.39	25.54	17.50	1.62	满足要求
336	17.37	25.53	17.48	1.62	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
337	17.38	25.52	17.46	1.62	满足要求
338	17.44	25.60	17.56	1.70	满足要求
339	17.38	25.55	17.49	1.62	满足要求
340	17.41	25.57	17.53	1.62	满足要求
341	17.41	25.57	17.53	1.62	满足要求
342	17.42	25.57	17.52	1.62	满足要求
343	17.40	25.58	17.51	1.62	满足要求
344	17.40	25.54	17.48	1.62	满足要求
345	17.47	25.66	17.60	1.62	满足要求
346	17.47	25.67	17.61	1.62	满足要求
347	17.47	25.67	17.61	1.62	满足要求
348	17.48	25.67	17.60	1.62	满足要求
349	17.45	25.67	17.59	1.62	满足要求
350	17.46	25.64	17.55	1.62	满足要求
351	17.53	25.75	17.67	1.62	满足要求
352	17.53	25.77	17.69	1.62	满足要求
353	17.53	25.77	17.68	1.62	满足要求
354	17.50	25.75	17.65	1.62	满足要求
355	17.50	25.74	17.63	1.62	满足要求
356	17.58	25.84	17.74	1.61	满足要求
357	17.56	25.84	17.73	1.62	满足要求
358	17.57	25.82	17.70	1.62	满足要求
359	17.63	25.91	17.80	1.61	满足要求
360	17.64	25.93	17.82	1.61	满足要求
361	17.65	25.95	17.83	1.61	满足要求
362	17.64	25.96	17.83	1.61	满足要求
363	17.65	25.93	17.80	1.61	满足要求
364	17.70	26.02	17.90	1.71	满足要求
365	17.65	25.97	17.84	1.61	满足要求
366	17.67	25.99	17.87	1.61	满足要求
367	17.59	25.87	17.76	1.61	满足要求
368	17.65	25.94	17.83	1.70	满足要求
369	17.61	25.91	17.79	1.61	满足要求
370	17.62	25.90	17.80	1.71	满足要求
371	17.64	25.92	17.79	1.61	满足要求
372	17.70	25.99	17.86	1.61	满足要求
373	17.66	25.96	17.82	1.61	满足要求
374	17.67	25.95	17.83	1.61	满足要求
375	17.61	25.86	17.75	1.61	满足要求
376	17.59	25.84	17.72	1.62	满足要求
377	17.64	25.90	17.79	1.62	满足要求
378	17.61	25.87	17.75	1.62	满足要求
379	17.62	25.87	17.76	1.61	满足要求
380	17.66	25.93	17.81	1.61	满足要求
381	17.62	25.90	17.77	1.62	满足要求
382	17.66	25.96	17.85	1.71	满足要求
383	17.63	25.93	17.81	1.61	满足要求
384	12.91	26.33	13.34	2.08	满足要求
385	5.61	24.53	5.86	7.50	满足要求
386	63.96	77.61	80.66	18.22	满足要求
387	24.62	37.17	28.60	3.37	满足要求
388	479.53	541.03	701.89	69.88	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
389	33.83	52.01	44.90	4.20	满足要求
390	12.91	26.33	13.34	2.08	满足要求
391	8.08	25.54	8.53	3.93	满足要求
392	36.01	61.33	52.99	2.66	满足要求
393	13.72	22.88	13.53	1.90	满足要求
394	11.64	24.17	11.59	2.14	满足要求
395	35.38	48.18	43.69	3.16	满足要求
396	18.13	22.79	17.94	2.61	满足要求
397	28.75	31.54	26.00	3.76	满足要求
398	21.10	22.18	16.55	3.06	满足要求
399	23.42	30.59	24.67	2.60	满足要求
400	217.24	270.63	326.99	6.49	满足要求
401	23.78	44.85	32.64	2.46	满足要求
402	212.89	270.63	326.99	3.84	满足要求
403	13.72	22.88	13.53	1.90	满足要求
404	25.27	38.37	29.80	1.78	满足要求
405	18.64	32.96	21.31	2.06	满足要求
406	18.05	27.44	15.82	2.22	满足要求
407	21.19	37.50	25.94	2.21	满足要求
408	33.99	40.77	38.52	2.43	满足要求
409	14.27	25.17	14.36	1.92	满足要求
410	31.26	37.21	34.47	2.36	满足要求
411	18.10	27.51	15.89	2.23	满足要求
412	26.54	40.24	29.54	3.17	满足要求
413	153.80	173.81	213.73	5.02	满足要求
414	27.33	28.16	24.94	2.55	满足要求
415	27.42	28.27	25.06	2.55	满足要求
416	41.40	44.36	44.22	3.16	满足要求
417	15.87	24.16	12.92	2.08	满足要求
418	64.73	80.87	87.17	3.13	满足要求
419	16.15	28.53	17.14	1.94	满足要求
420	49.42	84.46	79.31	3.03	满足要求
421	359.41	532.48	623.97	5.98	满足要求
422	25.26	38.35	29.78	1.78	满足要求
423	21.78	36.45	25.82	2.01	满足要求
424	20.38	30.85	20.17	2.05	满足要求
425	60.97	91.85	92.38	5.00	满足要求
426	22.53	37.73	27.16	2.04	满足要求
427	42.50	62.72	58.52	4.20	满足要求
428	14.86	24.57	14.84	1.82	满足要求
429	25.12	35.32	28.13	2.92	满足要求
430	16.85	28.00	17.61	1.81	满足要求
431	22.94	31.88	24.68	2.80	满足要求
432	20.72	31.38	20.70	2.07	满足要求
433	42.74	57.77	53.94	5.05	满足要求
434	25.74	39.14	29.02	2.42	满足要求
435	35.53	47.34	41.76	4.28	满足要求
436	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
437	14.87	24.59	14.85	1.82	满足要求
438	31.74	45.71	39.29	3.40	满足要求
439	16.82	27.92	17.55	1.81	满足要求
440	26.41	37.31	30.22	3.02	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
441	20.73	28.37	21.42	2.74	满足要求
442	13.93	22.97	13.75	1.88	满足要求
443	18.96	25.59	19.05	2.70	满足要求
444	26.00	30.58	23.47	3.87	满足要求
445	23.98	27.90	20.71	3.60	满足要求
446	21.49	24.62	17.59	3.30	满足要求
447	23.11	32.12	24.93	2.84	满足要求
448	14.50	23.95	14.40	1.84	满足要求
449	503.34	737.64	873.48	11.64	满足要求
450	83.41	132.10	137.79	6.46	满足要求
451	490.74	721.74	854.34	5.77	满足要求
452	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
453	16.47	25.40	15.94	1.76	满足要求
454	22.51	32.74	24.07	2.87	满足要求
455	17.43	26.96	17.25	1.76	满足要求
456	20.53	29.47	20.97	2.83	满足要求
457	18.49	26.10	18.07	2.74	满足要求
458	15.37	23.62	14.60	1.79	满足要求
459	17.39	24.28	16.68	2.67	满足要求
460	21.33	27.14	18.57	3.34	满足要求
461	18.05	24.61	14.82	1.92	满足要求
462	20.08	25.31	16.94	3.12	满足要求
463	18.19	22.55	14.78	3.03	满足要求
464	19.09	23.87	15.76	3.04	满足要求
465	19.46	27.70	19.40	2.77	满足要求
466	15.93	24.53	15.27	1.77	满足要求
467	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
468	17.34	25.57	16.42	1.73	满足要求
469	17.58	23.85	14.69	1.82	满足要求
470	21.09	29.83	21.22	2.47	满足要求
471	17.84	26.35	17.07	1.73	满足要求
472	19.94	27.99	19.53	2.39	满足要求
473	15.56	22.78	14.31	1.77	满足要求
474	18.58	25.83	17.68	2.35	满足要求
475	16.41	24.10	15.26	1.74	满足要求
476	17.79	24.58	16.69	2.38	满足要求
477	20.51	26.57	18.05	2.65	满足要求
478	18.25	24.81	15.48	1.83	满足要求
479	19.65	25.31	16.94	2.60	满足要求
480	18.35	23.42	15.42	2.59	满足要求
481	17.75	22.54	14.77	2.50	满足要求
482	18.98	24.34	16.13	2.50	满足要求
483	19.23	26.87	18.55	2.36	满足要求
484	16.87	24.83	15.82	1.73	满足要求
485	511.43	782.03	915.15	9.95	满足要求
486	495.84	696.61	835.76	9.12	满足要求
487	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
488	17.85	25.55	16.62	1.71	满足要求
489	17.94	24.30	15.39	1.77	满足要求
490	20.26	28.15	19.61	2.25	满足要求
491	18.11	25.96	16.97	1.71	满足要求
492	19.55	27.06	18.63	2.17	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
493	16.55	23.57	15.06	1.73	满足要求
494	18.64	25.65	17.42	2.15	满足要求
495	17.13	24.45	15.73	1.72	满足要求
496	18.09	24.80	16.73	2.11	满足要求
497	17.77	24.05	15.18	1.77	满足要求
498	19.94	26.17	17.68	2.26	满足要求
499	18.39	24.95	15.93	1.78	满足要求
500	19.36	25.31	16.94	2.24	满足要求
501	18.48	24.03	15.88	2.18	满足要求
502	18.02	23.35	15.36	2.22	满足要求
503	18.91	24.66	16.39	2.18	满足要求
504	17.41	23.53	14.77	1.77	满足要求
505	19.08	26.34	18.00	2.16	满足要求
506	17.48	24.99	16.17	1.71	满足要求
507	498.99	710.33	848.38	13.61	满足要求
508	508.82	767.28	901.31	10.42	满足要求
509	498.42	710.33	848.38	9.91	满足要求
510	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
511	18.15	25.48	16.72	1.70	满足要求
512	18.19	24.61	15.86	1.74	满足要求
513	19.74	27.14	18.65	1.95	满足要求
514	18.30	25.71	16.91	1.70	满足要求
515	19.29	26.46	18.05	1.94	满足要求
516	17.24	24.11	15.61	1.71	满足要求
517	18.68	25.53	17.26	1.96	满足要求
518	17.63	24.70	16.07	1.70	满足要求
519	18.31	24.96	16.79	1.96	满足要求
520	18.07	24.44	15.72	1.74	满足要求
521	19.56	25.89	17.44	1.99	满足要求
522	18.48	25.04	16.22	1.74	满足要求
523	19.17	25.31	16.94	2.01	满足要求
524	17.98	23.76	15.54	1.71	满足要求
525	18.57	24.44	16.22	2.00	满足要求
526	17.57	23.70	15.13	1.74	满足要求
527	18.24	23.95	15.83	2.00	满足要求
528	18.87	24.87	16.57	2.07	满足要求
529	17.82	24.07	15.42	1.74	满足要求
530	18.98	25.99	17.64	1.94	满足要求
531	17.88	25.08	16.39	1.70	满足要求
532	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
533	18.33	25.41	16.76	1.70	满足要求
534	18.35	24.81	16.17	1.72	满足要求
535	19.41	26.50	18.05	1.86	满足要求
536	18.42	25.54	16.88	1.69	满足要求
537	19.12	26.07	17.67	1.87	满足要求
538	17.71	24.47	15.99	1.70	满足要求
539	18.72	25.46	17.15	1.87	满足要求
540	17.97	24.87	16.31	1.70	满足要求
541	18.46	25.07	16.83	1.86	满足要求
542	18.28	24.70	16.09	1.72	满足要求
543	19.31	25.70	17.27	1.90	满足要求
544	18.55	25.10	16.42	1.72	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
545	19.04	25.31	16.94	1.90	满足要求
546	18.19	24.22	15.94	1.70	满足要求
547	17.67	23.82	15.38	1.72	满足要求
548	18.64	24.73	16.45	1.89	满足要求
549	17.92	24.18	15.66	1.72	满足要求
550	18.40	24.38	16.17	1.89	满足要求
551	18.84	25.02	16.69	1.89	满足要求
552	18.09	24.44	15.87	1.72	满足要求
553	18.92	25.76	17.41	1.85	满足要求
554	18.15	25.13	16.53	1.70	满足要求
555	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
556	18.45	25.35	16.78	1.69	满足要求
557	18.45	24.95	16.38	1.71	满足要求
558	19.20	26.09	17.67	1.86	满足要求
559	18.50	25.44	16.85	1.69	满足要求
560	19.01	25.81	17.42	1.77	满足要求
561	18.02	24.72	16.26	1.69	满足要求
562	18.74	25.41	17.08	1.76	满足要求
563	18.20	24.98	16.47	1.69	满足要求
564	18.57	25.15	16.86	1.77	满足要求
565	18.41	24.88	16.33	1.71	满足要求
566	19.13	25.57	17.16	1.79	满足要求
567	18.59	25.14	16.55	1.71	满足要求
568	18.96	25.31	16.94	1.79	满足要求
569	18.35	24.54	16.22	1.69	满足要求
570	17.99	24.27	15.83	1.71	满足要求
571	18.69	24.92	16.61	1.79	满足要求
572	18.16	24.51	16.03	1.71	满足要求
573	18.52	24.68	16.41	1.79	满足要求
574	18.82	25.11	16.77	1.78	满足要求
575	18.28	24.69	16.18	1.71	满足要求
576	18.87	25.61	17.25	1.76	满足要求
577	18.32	25.17	16.63	1.69	满足要求
578	502.33	730.00	866.55	12.58	满足要求
579	505.24	746.87	882.24	11.34	满足要求
580	502.16	730.00	866.55	11.17	满足要求
581	18.67	25.22	16.81	1.68	满足要求
582	18.53	25.31	16.80	1.69	满足要求
583	18.53	25.04	16.53	1.70	满足要求
584	19.06	25.83	17.42	1.68	满足要求
585	19.01	26.01	17.52	1.68	满足要求
586	18.87	26.12	17.52	1.68	满足要求
587	18.86	25.81	17.22	1.69	满足要求
588	19.43	26.67	18.19	1.76	满足要求
589	18.90	26.16	17.56	1.68	满足要求
590	19.30	26.47	18.02	1.77	满足要求
591	18.56	25.65	17.12	1.68	满足要求
592	19.10	26.18	17.75	1.66	满足要求
593	18.96	26.29	17.75	1.67	满足要求
594	18.95	25.98	17.45	1.68	满足要求
595	19.39	26.73	18.27	1.85	满足要求
596	18.99	26.33	17.79	1.67	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
597	19.26	26.54	18.10	1.75	满足要求
598	18.65	25.82	17.34	1.67	满足要求
599	19.06	26.24	17.84	1.76	满足要求
600	18.77	26.00	17.50	1.67	满足要求
601	18.94	26.06	17.68	1.75	满足要求
602	18.92	25.94	17.41	1.68	满足要求
603	19.34	26.36	17.91	1.77	满足要求
604	19.05	26.13	17.58	1.68	满足要求
605	19.21	26.18	17.75	1.77	满足要求
606	18.86	25.68	17.30	1.67	满足要求
607	18.61	25.48	17.02	1.68	满足要求
608	19.02	25.89	17.50	1.76	满足要求
609	18.73	25.66	17.17	1.68	满足要求
610	18.90	25.72	17.35	1.77	满足要求
611	19.12	26.03	17.62	1.76	满足要求
612	18.83	25.80	17.29	1.68	满足要求
613	19.16	26.39	17.97	1.76	满足要求
614	18.87	26.15	17.62	1.67	满足要求
615	502.81	732.79	869.14	12.41	满足要求
616	504.75	744.04	879.60	11.52	满足要求
617	502.70	732.79	869.14	11.66	满足要求
618	19.10	26.18	17.75	1.66	满足要求
619	19.01	26.25	17.75	1.67	满足要求
620	19.00	26.05	17.55	1.67	满足要求
621	19.29	26.54	18.09	1.75	满足要求
622	19.03	26.28	17.78	1.67	满足要求
623	19.21	26.42	17.98	1.75	满足要求
624	18.80	25.94	17.48	1.67	满足要求
625	19.07	26.22	17.81	1.76	满足要求
626	18.88	26.06	17.58	1.67	满足要求
627	18.99	26.10	17.70	1.76	满足要求
628	18.98	26.02	17.53	1.67	满足要求
629	19.26	26.30	17.86	1.76	满足要求
630	19.06	26.14	17.63	1.68	满足要求
631	19.18	26.18	17.75	1.77	满足要求
632	18.94	25.85	17.45	1.67	满足要求
633	18.77	25.71	17.26	1.67	满足要求
634	19.05	25.99	17.58	1.76	满足要求
635	18.85	25.83	17.36	1.67	满足要求
636	18.97	25.87	17.48	1.76	满足要求
637	19.11	26.08	17.67	1.76	满足要求
638	18.92	25.92	17.44	1.67	满足要求
639	19.14	26.32	17.89	1.75	满足要求
640	18.94	26.16	17.67	1.67	满足要求
641	510.46	756.75	893.38	10.93	满足要求
642	19.10	26.18	17.75	1.66	满足要求
643	19.04	26.23	17.75	1.67	满足要求
644	19.03	26.09	17.62	1.67	满足要求
645	19.23	26.42	17.98	1.75	满足要求
646	19.05	26.25	17.77	1.67	满足要求
647	19.17	26.34	17.90	1.66	满足要求
648	19.15	26.43	17.95	1.66	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
649	19.14	26.28	17.81	1.67	满足要求
650	19.30	26.58	18.13	1.76	满足要求
651	19.16	26.44	17.97	1.66	满足要求
652	19.10	26.49	17.97	1.67	满足要求
653	19.09	26.35	17.83	1.67	满足要求
654	19.33	26.73	18.26	1.66	满足要求
655	19.31	26.82	18.32	1.66	满足要求
656	19.25	26.87	18.33	1.66	满足要求
657	19.24	26.73	18.18	1.67	满足要求
658	19.49	27.12	18.62	1.66	满足要求
659	19.44	27.18	18.63	1.66	满足要求
660	19.42	27.03	18.48	1.66	满足要求
661	19.62	27.38	18.87	1.75	满足要求
662	19.45	27.20	18.65	1.66	满足要求
663	19.56	27.29	18.79	1.76	满足要求
664	19.29	26.95	18.43	1.66	满足要求
665	19.47	27.14	18.65	1.75	满足要求
666	19.34	27.04	18.51	1.66	满足要求
667	19.41	27.06	18.58	1.75	满足要求
668	19.41	27.01	18.47	1.66	满足要求
669	19.60	27.21	18.70	1.75	满足要求
670	19.47	27.10	18.55	1.66	满足要求
671	19.54	27.12	18.62	1.76	满足要求
672	19.37	26.88	18.40	1.66	满足要求
673	19.26	26.78	18.27	1.66	满足要求
674	19.44	26.98	18.49	1.66	满足要求
675	19.32	26.87	18.34	1.66	满足要求
676	19.39	26.89	18.41	1.66	满足要求
677	19.49	27.05	18.55	1.66	满足要求
678	19.37	26.94	18.41	1.66	满足要求
679	19.52	27.22	18.72	1.66	满足要求
680	19.54	27.35	18.83	1.65	满足要求
681	19.48	27.41	18.84	1.66	满足要求
682	19.47	27.25	18.69	1.66	满足要求
683	19.70	27.63	19.11	1.76	满足要求
684	19.49	27.42	18.85	1.66	满足要求
685	19.64	27.54	19.02	1.65	满足要求
686	19.65	27.66	19.11	1.65	满足要求
687	19.59	27.72	19.12	1.66	满足要求
688	19.58	27.56	18.96	1.66	满足要求
689	19.83	27.97	19.42	1.65	满足要求
690	19.78	28.04	19.44	1.66	满足要求
691	19.76	27.87	19.28	1.66	满足要求
692	19.97	28.25	19.69	1.75	满足要求
693	19.79	28.05	19.46	1.65	满足要求
694	19.91	28.15	19.60	1.75	满足要求
695	19.62	27.79	19.21	1.65	满足要求
696	19.81	27.99	19.45	1.75	满足要求
697	19.68	27.88	19.30	1.65	满足要求
698	19.75	27.90	19.37	1.75	满足要求
699	19.75	27.86	19.27	1.66	满足要求
700	19.94	28.06	19.51	1.75	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
701	19.81	27.95	19.35	1.66	满足要求
702	19.88	27.97	19.42	1.76	满足要求
703	19.70	27.71	19.18	1.65	满足要求
704	19.59	27.61	19.04	1.66	满足要求
705	19.78	27.81	19.27	1.66	满足要求
706	19.65	27.70	19.12	1.66	满足要求
707	19.72	27.72	19.19	1.65	满足要求
708	19.83	27.89	19.35	1.76	满足要求
709	19.70	27.78	19.19	1.66	满足要求
710	19.86	28.07	19.52	1.65	满足要求
711	19.73	27.96	19.37	1.65	满足要求
712	19.83	27.97	19.42	1.65	满足要求
713	19.80	28.02	19.44	1.65	满足要求
714	19.79	27.91	19.33	1.66	满足要求
715	19.92	28.15	19.60	1.75	满足要求
716	19.81	28.03	19.45	1.65	满足要求
717	19.88	28.09	19.54	1.75	满足要求
718	19.69	27.85	19.28	1.65	满足要求
719	19.81	27.98	19.44	1.74	满足要求
720	19.73	27.91	19.34	1.65	满足要求
721	19.77	27.92	19.38	1.65	满足要求
722	19.79	28.01	19.46	1.65	满足要求
723	19.75	28.05	19.47	1.65	满足要求
724	19.74	27.94	19.36	1.65	满足要求
725	19.89	28.20	19.65	1.75	满足要求
726	19.76	28.06	19.48	1.65	满足要求
727	19.85	28.14	19.59	1.65	满足要求
728	19.64	27.89	19.32	1.65	满足要求
729	19.60	27.93	19.33	1.65	满足要求
730	19.59	27.82	19.22	1.65	满足要求
731	19.80	28.14	19.58	1.65	满足要求
732	19.76	28.18	19.59	1.65	满足要求
733	19.75	28.07	19.48	1.65	满足要求
734	19.92	28.35	19.79	1.65	满足要求
735	19.77	28.19	19.60	1.65	满足要求
736	19.88	28.28	19.73	1.75	满足要求
737	19.65	28.01	19.43	1.65	满足要求
738	19.81	28.18	19.63	1.65	满足要求
739	19.77	28.22	19.64	1.65	满足要求
740	19.76	28.11	19.53	1.65	满足要求
741	19.91	28.37	19.81	1.65	满足要求
742	19.78	28.23	19.65	1.65	满足要求
743	19.86	28.30	19.75	1.75	满足要求
744	19.66	28.05	19.48	1.65	满足要求
745	19.79	28.20	19.65	1.65	满足要求
746	19.75	28.24	19.66	1.65	满足要求
747	19.74	28.13	19.55	1.65	满足要求
748	19.89	28.39	19.84	1.75	满足要求
749	19.76	28.25	19.67	1.65	满足要求
750	19.85	28.33	19.78	1.65	满足要求
751	19.64	28.07	19.50	1.65	满足要求
752	19.78	28.22	19.68	1.74	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
753	19.68	28.14	19.56	1.65	满足要求
754	19.74	28.16	19.62	1.64	满足要求
755	19.72	28.22	19.66	1.64	满足要求
756	19.71	28.11	19.55	1.65	满足要求
757	19.83	28.35	19.80	1.64	满足要求
758	19.73	28.23	19.66	1.64	满足要求
759	19.79	28.28	19.74	1.73	满足要求
760	19.61	28.05	19.50	1.64	满足要求
761	19.57	28.09	19.51	1.64	满足要求
762	19.56	27.98	19.40	1.65	满足要求
763	19.75	28.28	19.74	1.64	满足要求
764	19.77	28.37	19.82	1.64	满足要求
765	19.73	28.41	19.83	1.64	满足要求
766	19.72	28.30	19.72	1.64	满足要求
767	19.87	28.57	20.01	1.64	满足要求
768	19.74	28.42	19.84	1.64	满足要求
769	19.83	28.50	19.95	1.64	满足要求
770	19.62	28.24	19.67	1.64	满足要求
771	19.76	28.39	19.85	1.64	满足要求
772	19.80	28.50	19.95	1.64	满足要求
773	19.77	28.55	19.97	1.64	满足要求
774	19.76	28.44	19.86	1.64	满足要求
775	19.90	28.69	20.13	1.64	满足要求
776	19.78	28.56	19.98	1.64	满足要求
777	19.85	28.62	20.07	1.74	满足要求
778	19.66	28.38	19.81	1.64	满足要求
779	19.78	28.52	19.97	1.64	满足要求
780	19.74	28.56	19.98	1.64	满足要求
781	19.73	28.45	19.87	1.64	满足要求
782	19.88	28.71	20.16	1.74	满足要求
783	19.75	28.57	19.99	1.64	满足要求
784	19.84	28.65	20.10	1.73	满足要求
785	19.63	28.39	19.82	1.64	满足要求
786	19.77	28.54	19.99	1.64	满足要求
787	19.73	28.58	20.00	1.64	满足要求
788	19.72	28.47	19.89	1.64	满足要求
789	19.87	28.74	20.18	1.64	满足要求
790	19.74	28.59	20.01	1.64	满足要求
791	19.83	28.67	20.12	1.64	满足要求
792	19.62	28.41	19.84	1.64	满足要求
793	19.76	28.56	20.02	1.73	满足要求
794	19.66	28.48	19.90	1.64	满足要求
795	19.72	28.50	19.96	1.63	满足要求
796	19.70	28.56	20.00	1.63	满足要求
797	19.69	28.45	19.89	1.64	满足要求
798	19.81	28.69	20.14	1.64	满足要求
799	19.71	28.57	20.01	1.63	满足要求
800	19.77	28.62	20.08	1.73	满足要求
801	19.59	28.39	19.84	1.63	满足要求
802	19.55	28.43	19.85	1.64	满足要求
803	19.54	28.32	19.74	1.64	满足要求
804	19.73	28.62	20.08	1.63	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
805	19.75	28.72	20.16	1.63	满足要求
806	19.71	28.76	20.17	1.63	满足要求
807	19.70	28.65	20.06	1.64	满足要求
808	19.87	28.94	20.38	1.63	满足要求
809	19.85	29.00	20.42	1.63	满足要求
810	19.84	28.88	20.30	1.64	满足要求
811	19.97	29.14	20.57	1.63	满足要求
812	19.86	29.01	20.42	1.63	满足要求
813	19.92	29.07	20.51	1.73	满足要求
814	19.74	28.82	20.25	1.63	满足要求
815	19.70	28.86	20.26	1.63	满足要求
816	19.69	28.75	20.15	1.64	满足要求
817	19.88	29.06	20.50	1.63	满足要求
818	19.90	29.16	20.58	1.63	满足要求
819	19.88	29.04	20.46	1.63	满足要求
820	19.98	29.26	20.69	1.63	满足要求
821	19.91	29.17	20.59	1.63	满足要求
822	19.93	29.19	20.63	1.73	满足要求
823	19.79	28.98	20.41	1.63	满足要求
824	19.75	29.02	20.42	1.63	满足要求
825	19.74	28.91	20.31	1.63	满足要求
826	19.92	29.21	20.64	1.63	满足要求
827	19.88	29.26	20.65	1.63	满足要求
828	19.87	29.14	20.54	1.63	满足要求
829	20.02	29.41	20.84	1.72	满足要求
830	19.89	29.27	20.66	1.63	满足要求
831	19.98	29.34	20.77	1.63	满足要求
832	19.77	29.07	20.48	1.63	满足要求
833	19.91	29.23	20.67	1.73	满足要求
834	19.81	29.14	20.55	1.63	满足要求
835	19.86	29.16	20.60	1.63	满足要求
836	19.85	29.23	20.64	1.63	满足要求
837	19.83	29.11	20.52	1.63	满足要求
838	19.96	29.36	20.79	1.63	满足要求
839	19.85	29.24	20.65	1.63	满足要求
840	19.91	29.29	20.73	1.72	满足要求
841	19.73	29.05	20.47	1.63	满足要求
842	19.84	29.17	20.62	1.73	满足要求
843	19.77	29.11	20.54	1.63	满足要求
844	19.73	29.16	20.55	1.63	满足要求
845	19.72	29.04	20.44	1.63	满足要求
846	19.91	29.34	20.78	1.72	满足要求
847	19.74	29.17	20.56	1.63	满足要求
848	19.86	29.27	20.71	1.63	满足要求
849	19.86	29.35	20.77	1.63	满足要求
850	19.85	29.23	20.65	1.63	满足要求
851	19.96	29.47	20.90	1.63	满足要求
852	19.87	29.36	20.78	1.63	满足要求
853	19.91	29.40	20.84	1.73	满足要求
854	19.75	29.17	20.60	1.63	满足要求
855	19.71	29.22	20.61	1.63	满足要求
856	19.70	29.10	20.50	1.63	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
857	19.89	29.41	20.84	1.63	满足要求
858	19.85	29.46	20.85	1.63	满足要求
859	19.84	29.34	20.74	1.63	满足要求
860	20.00	29.62	21.04	1.63	满足要求
861	19.86	29.47	20.86	1.63	满足要求
862	19.95	29.55	20.98	1.63	满足要求
863	19.74	29.27	20.68	1.63	满足要求
864	19.88	29.43	20.87	1.63	满足要求
865	19.78	29.34	20.75	1.63	满足要求
866	19.84	29.36	20.81	1.72	满足要求
867	19.83	29.33	20.73	1.63	满足要求
868	19.98	29.49	20.91	1.63	满足要求
869	19.88	29.39	20.79	1.63	满足要求
870	19.93	29.42	20.85	1.63	满足要求
871	19.80	29.22	20.66	1.63	满足要求
872	19.76	29.27	20.67	1.63	满足要求
873	19.75	29.15	20.56	1.63	满足要求
874	19.91	29.43	20.86	1.63	满足要求
875	19.77	29.28	20.68	1.63	满足要求
876	19.86	29.36	20.80	1.63	满足要求
877	19.65	29.08	20.51	1.62	满足要求
878	19.61	29.12	20.52	1.63	满足要求
879	19.60	29.01	20.41	1.63	满足要求
880	19.81	29.34	20.78	1.62	满足要求
881	19.77	29.39	20.79	1.63	满足要求
882	19.76	29.27	20.68	1.63	满足要求
883	19.91	29.55	20.98	1.62	满足要求
884	19.78	29.40	20.80	1.63	满足要求
885	19.87	29.48	20.92	1.62	满足要求
886	19.66	29.20	20.62	1.62	满足要求
887	19.80	29.36	20.81	1.72	满足要求
888	19.70	29.27	20.69	1.62	满足要求
889	19.76	29.29	20.75	1.72	满足要求
890	19.75	29.26	20.67	1.63	满足要求
891	19.89	29.41	20.85	1.72	满足要求
892	19.80	29.32	20.73	1.63	满足要求
893	19.85	29.35	20.79	1.62	满足要求
894	19.72	29.15	20.60	1.62	满足要求
895	19.68	29.19	20.61	1.62	满足要求
896	19.67	29.08	20.50	1.63	满足要求
897	19.83	29.36	20.80	1.62	满足要求
898	19.69	29.21	20.62	1.63	满足要求
899	19.78	29.29	20.74	1.62	满足要求
900	19.57	29.02	20.45	1.62	满足要求
901	19.71	29.17	20.63	1.62	满足要求
902	19.75	29.28	20.73	1.62	满足要求
903	19.71	29.33	20.74	1.62	满足要求
904	19.70	29.21	20.63	1.63	满足要求
905	19.85	29.48	20.92	1.62	满足要求
906	19.72	29.34	20.75	1.62	满足要求
907	19.80	29.41	20.86	1.72	满足要求
908	19.60	29.14	20.58	1.62	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
909	19.55	29.12	20.53	1.62	满足要求
910	19.55	29.07	20.48	1.62	满足要求
911	19.74	29.32	20.78	1.71	满足要求
912	19.56	29.13	20.54	1.62	满足要求
913	19.70	29.26	20.71	1.62	满足要求
914	19.65	29.25	20.67	1.62	满足要求
915	19.65	29.19	20.61	1.62	满足要求
916	19.80	29.41	20.86	1.72	满足要求
917	19.66	29.26	20.68	1.62	满足要求
918	19.76	29.35	20.80	1.62	满足要求
919	19.54	29.07	20.50	1.62	满足要求
920	19.69	29.23	20.69	1.62	满足要求
921	19.69	29.27	20.71	1.62	满足要求
922	19.69	29.20	20.65	1.62	满足要求
923	19.78	29.37	20.83	1.71	满足要求
924	19.70	29.28	20.72	1.62	满足要求
925	19.74	29.31	20.76	1.62	满足要求
926	19.58	29.09	20.55	1.62	满足要求
927	19.53	29.06	20.49	1.62	满足要求
928	19.53	29.02	20.45	1.62	满足要求
929	19.69	29.23	20.69	1.62	满足要求
930	19.54	29.07	20.50	1.62	满足要求
931	19.64	29.16	20.63	1.72	满足要求
932	19.42	28.88	20.33	1.62	满足要求
933	19.58	29.05	20.53	1.71	满足要求
934	19.46	28.95	20.39	1.62	满足要求
935	19.53	28.99	20.47	1.62	满足要求
936	19.51	28.99	20.45	1.62	满足要求
937	19.51	28.95	20.41	1.62	满足要求
938	19.61	29.11	20.58	1.62	满足要求
939	19.52	29.00	20.46	1.62	满足要求
940	19.57	29.04	20.52	1.72	满足要求
941	19.40	28.81	20.29	1.62	满足要求
942	19.35	28.78	20.23	1.62	满足要求
943	19.35	28.74	20.19	1.62	满足要求
944	19.51	28.95	20.44	1.72	满足要求
945	19.36	28.79	20.24	1.62	满足要求
946	19.47	28.89	20.38	1.62	满足要求
947	19.24	28.61	20.07	1.62	满足要求
948	19.41	28.78	20.28	1.62	满足要求
949	19.29	28.67	20.13	1.62	满足要求
950	19.36	28.71	20.22	1.70	满足要求
951	19.34	28.73	20.18	1.62	满足要求
952	19.51	28.90	20.39	1.71	满足要求
953	19.38	28.79	20.24	1.62	满足要求
954	19.46	28.84	20.33	1.62	满足要求
955	19.32	28.63	20.12	1.62	满足要求
956	19.24	28.56	20.02	1.62	满足要求
957	19.40	28.73	20.23	1.62	满足要求
958	19.41	28.81	20.29	1.62	满足要求
959	19.40	28.70	20.19	1.62	满足要求
960	19.49	28.91	20.40	1.71	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
961	19.42	28.82	20.30	1.62	满足要求
962	19.45	28.85	20.34	1.62	满足要求
963	19.41	28.84	20.31	1.62	满足要求
964	19.41	28.79	20.25	1.62	满足要求
965	19.54	28.99	20.47	1.62	满足要求
966	19.42	28.86	20.32	1.62	满足要求
967	19.49	28.92	20.41	1.62	满足要求
968	19.31	28.67	20.15	1.62	满足要求
969	19.43	28.81	20.31	1.71	满足要求
970	19.35	28.74	20.21	1.62	满足要求
971	19.39	28.75	20.25	1.62	满足要求
972	19.37	28.77	20.24	1.62	满足要求
973	19.37	28.71	20.19	1.62	满足要求
974	19.47	28.89	20.38	1.62	满足要求
975	19.38	28.78	20.26	1.62	满足要求
976	19.43	28.82	20.32	1.71	满足要求
977	19.27	28.59	20.09	1.62	满足要求
978	19.22	28.57	20.04	1.62	满足要求
979	19.22	28.52	19.99	1.62	满足要求
980	19.38	28.74	20.25	1.71	满足要求
981	19.23	28.58	20.05	1.62	满足要求
982	19.34	28.68	20.19	1.62	满足要求
983	19.12	28.40	19.89	1.62	满足要求
984	19.28	28.57	20.09	1.62	满足要求
985	19.30	28.62	20.13	1.61	满足要求
986	19.25	28.60	20.07	1.62	满足要求
987	19.25	28.55	20.03	1.62	满足要求
988	19.39	28.75	20.25	1.62	满足要求
989	19.26	28.61	20.09	1.62	满足要求
990	19.34	28.68	20.19	1.62	满足要求
991	19.15	28.43	19.92	1.62	满足要求
992	19.28	28.58	20.09	1.61	满足要求
993	19.19	28.49	19.98	1.62	满足要求
994	19.24	28.51	20.04	1.70	满足要求
995	19.24	28.54	20.02	1.62	满足要求
996	19.38	28.69	20.19	1.62	满足要求
997	19.28	28.60	20.08	1.62	满足要求
998	19.34	28.62	20.13	1.62	满足要求
999	19.22	28.44	19.97	1.62	满足要求
1000	19.14	28.37	19.87	1.62	满足要求
1001	19.27	28.52	20.04	1.62	满足要求
1002	19.18	28.44	19.93	1.62	满足要求
1003	19.23	28.45	19.98	1.70	满足要求
1004	19.30	28.57	20.09	1.70	满足要求
1005	19.21	28.49	19.97	1.62	满足要求
1006	19.31	28.63	20.14	1.61	满足要求
1007	19.26	28.61	20.09	1.62	满足要求
1008	19.26	28.56	20.04	1.62	满足要求
1009	19.39	28.76	20.26	1.62	满足要求
1010	19.27	28.62	20.10	1.62	满足要求
1011	19.35	28.69	20.20	1.62	满足要求
1012	19.16	28.44	19.94	1.62	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]

编号	圆心		半径	FS	验算
	x [m]	z [m]	R [m]		
1013	19.29	28.59	20.11	1.62	满足要求
1014	19.20	28.51	20.00	1.62	满足要求
1015	19.25	28.52	20.05	1.70	满足要求
1016	19.25	28.55	20.03	1.62	满足要求
1017	19.38	28.70	20.20	1.62	满足要求
1018	19.29	28.61	20.09	1.62	满足要求
1019	19.34	28.63	20.14	1.62	满足要求
1020	19.23	28.45	19.98	1.70	满足要求
1021	19.15	28.38	19.88	1.62	满足要求
1022	19.28	28.53	20.05	1.62	满足要求
1023	19.19	28.45	19.94	1.62	满足要求
1024	19.24	28.46	19.99	1.70	满足要求
1025	19.31	28.58	20.09	1.62	满足要求
1026	19.22	28.50	19.98	1.62	满足要求
1027	19.32	28.64	20.15	1.62	满足要求
1028	19.23	28.56	20.04	1.62	满足要求
1029	515.58	785.76	920.54	9.73	满足要求
1030	516.20	789.24	923.82	9.56	满足要求
1031	515.55	785.76	920.54	9.79	满足要求
1032	19.31	28.63	20.14	1.61	满足要求
1033	19.28	28.62	20.11	1.62	满足要求
1034	19.28	28.58	20.07	1.62	满足要求
1035	19.37	28.72	20.22	1.62	满足要求
1036	19.28	28.63	20.11	1.62	满足要求
1037	19.34	28.67	20.18	1.62	满足要求
1038	19.21	28.50	20.01	1.61	满足要求
1039	19.30	28.60	20.12	1.70	满足要求
1040	19.24	28.55	20.04	1.62	满足要求
1041	19.27	28.56	20.08	1.62	满足要求
1042	19.27	28.58	20.07	1.62	满足要求
1043	19.36	28.67	20.18	1.71	满足要求
1044	19.30	28.62	20.11	1.62	满足要求
1045	19.33	28.63	20.14	1.62	满足要求
1046	19.26	28.51	20.03	1.62	满足要求
1047	19.20	28.46	19.97	1.62	满足要求
1048	19.29	28.56	20.08	1.62	满足要求
1049	19.23	28.51	20.00	1.62	满足要求
1050	19.26	28.52	20.04	1.61	满足要求
1051	19.31	28.60	20.11	1.62	满足要求
1052	19.25	28.54	20.04	1.62	满足要求
1053	19.32	28.64	20.15	1.62	满足要求
1054	19.26	28.58	20.08	1.62	满足要求
1055	525.85	842.90	974.54	8.21	满足要求
1056	525.83	842.90	974.54	8.15	满足要求
1057	17.65	25.95	17.83	1.61	满足要求

[GEO5 - 土质边坡稳定分析 (64 bit) | 版本 5.2022.61.0 | 硬件Key 10014 / 1 | China second highway survey and design institute co. LTD |
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.geo5china.com]