

2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

施 工 合 同

项目名称：2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

项目建设地点：勉县镇川镇

建设单位：勉县安全供水服务站

承包单位：陕西仁恒峰建设工程有限公司

签订日期：2026年6月24日

发包方：勉县安全供水服务站

承包方：陕西仁恒峰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

2、工程地点：勉县镇川镇

3、工程内容：对勉县镇川镇实施安全供水工程，配水支管开挖、回填，配水管道安装等（详见工程量清单）

二、工程期限

1、本工程合同总工期为90天（日历天数从合同签订开工之日算起）

2、本工程开工日期：2026年6月24日，竣工日期：2026年9月21日。

3、如遇下列情况，经发包方现场监理负责人签证后工期做相应的顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）本合同范围以外的设计变更。

（2）遭遇人力不可抗拒的自然灾害影响的工期。

三、合同金额

合同总金额为人民币¥2192880.00（大写）：贰佰壹拾玖万贰仟捌佰捌拾元整

四、材料供应

本项目所用供水管材为承包方自行采购，承包方供应的建筑材料均应有合格证或符合施工要求规范，否则，双方均不得用于工程。若有任何一方一定要强加使用，都要签证记录在案，由此引起的后果，由强迫方负责。

五、工程质量和检查验收

1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和施工规范、规程进行施工，并接受发包方的监督。

2、承包方应按工程进度认真做好隐蔽工程记录，并填写《隐蔽工程验收申请单》通知发包方现场监理人员，签证验收合格后方可进行下一道工序。

3、工程竣工验收：以施工图纸、说明、技术交底纪要、设计变更通知及施工验收规范和质量检查标准为依据，工程计划达到合格质量等级。

4、工程竣工后，承包方按规定整理出竣工验收资料并发出竣工通知，经双方协商确定验收时间，由发包方组织进行竣工验收。

5、本工程保修期为一年，保修证书在交工验收时由承包方填写交给发包方。

六、施工设计变更

1、发包方交付的图纸，说明有关技术资料是施工依据，双方均不得擅自修改。

2、发包方根据工程实际需要变更设计，须提前七天发书面变更通知单。

七、双方责任

1、发包方

(1) 协调解决施工范围内的土地、青苗、障碍物排除及道路畅通等工作。

(2) 审定承包方的施工组织设计及施工方案。

(3) 做好施工图纸会审及技术交底工作。

(4) 审核工程进度，及时向承包方支付工程进度款，支付时间不应超过收到进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起，按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息加付给承包人。

(5) 派驻现场施工员，监督工程质量，及时对隐蔽工程进行验收签字。

2、承包方

(1) 负责施工区内的场地平整及临时设施的施工。维护管理、养护由发包方在施工前交给的用电线路、施工道路，并保护测量标记、至施工完成后通知发包方为止。

(2) 编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划，用电计划，开竣工通知、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方。

(3) 按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，供应和管理。

(4) 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付工程使用。

(5) 提供施工原始资料，整编竣工技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

(6) 严格按照审定的施工方案施工。

(7) 负责保修期内。因施工过程中所造成的质量问题无偿修理。

(8) 制定严格安全措施，一切伤亡事故。发包方概不负责，全由承包方负责。

八、本合同签订后

乙方向甲方交纳工程合同总价的10%履约保证金（无息），合同期满后由甲方退还给乙方。

承包方进驻现场开工后，发包方支付工程合同总价的30%预付款，后期按月进度拨付，工程完工后付到总价的80%，工程竣工验收后付到总价的95%，预留5%，保修期满后工程款全部付清。

工程造价仅适用于现有施工项目及施工图中，承包方所承包的工程量。

九、违约责任和奖励规定

1、承包方

(1) 工程质量不符合设计质量规定，负责无偿修理返工。造成过期交付的按商定奖罚办法支付应支付的罚款。

(2) 不能按时完成工程建设，承包方向发包方交罚款2000元（贰仟元）。

2、发包方

(1) 未能按合同履行自己的责任，应承担因此所造成的一切损失。

(2) 工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因此发生的质量问题或其他问题，由发包方承担责任。

十、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，调解协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

十一、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。经甲、乙双方签字及盖章之日起生效，至工程完工，保修期满付清款项后终止。

发包人：勉县安全供水服务站

承包人：陕西仁恒峰建设工程有限公司

法定代表人：
(或委托代理人)：

法定代表人：
(或委托代理人)：

地址：汉中市勉县和平路56号

地址：陕西省汉中市汉台区莲湖
东路与东一环路交汇处云景大厦A栋
811

电话：0916-3239798

电话：15891632658

传真：/

传真：/

开户银行：

开户银行：中国工商银行汉中市中山
街支行

帐号：

帐号：2606050209200098971

签订时间：2026年6月24日



工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
1	建筑工程	1130648.78	
2	机电设备及安装工程	895509.6	
3	施工临时工程	54050.63	
4	工程保险	9360.94	
5	暂列金	104010.45	
	合计(A)	2193580.4	

投标总报价 = 2193580.4 元



投标人: 陕西仁恒峰建设工程有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人: 黄智 (签字)



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目


序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	建筑工程				1130648.78	
1.1	抽水管道工程(管沟1500+500)	m	2000	194.15	388309.44	
1.1.1	管沟土方开挖(含砼巷道,人机配合比例3:7)	m ³	791	14.09	11145.19	
1.1.2	管沟石方开挖(含砼巷道)	m ³	339	34.55	11712.45	
1.1.3	坡面土方开挖(人机配合比例3:7)	m ³	1596	9.06	14459.76	
1.1.4	坡面石方开挖	m ³	399	30.61	12213.39	
1.1.5	管沟土方回填	m ³	1050	24.49	25714.5	
1.1.6	混凝土拆除弃运3km(500m)	m ³	60	106.29	6377.4	
1.1.7	细沙回填	m ³	91.5	213.11	19499.57	
1.1.8	C25砼路面恢复(500m)	m ²	300	120.48	36144	
1.1.9	DN160PE复合管2.5MPa(9mm)购	m	1400	121.63	170282	
1.1.10	DN160PE复合管1.0MPa(6mm)购	m	600	113.73	68238	
1.1.11	DN160PE管道1.0MPa购置安装	m	38	100.23	3808.74	
1.1.12	DN200PE管道1.0MPa购置安装(水厂内)	m	10	140.25	1402.5	
1.1.13	管道、管件短途运输费	%	3	243731.24	7311.94	
1.2	配水管道工程(管沟1200+800)	m	2000	151.81	303625.61	
1.2.1	管沟土方开挖(含砼巷道,人机配合比例3:7)	m ³	907.2	14.09	12782.45	
1.2.2	管沟石方开挖(含砼巷道)	m ³	388.8	34.55	13433.04	
1.2.3	管沟土方回填	m ³	1200	24.49	29388	
1.2.4	混凝土拆除弃运3km(800m)	m ³	96	106.29	10203.84	
1.2.5	细沙回填	m ³	108	213.11	23015.88	
1.2.6	C25砼路面恢复(800m)	m ²	480	120.48	57830.4	
1.2.7	DN110PE管道1.0MPa购置安装	m	1200	81.98	98376	
1.2.8	DN90PE管道1.0MPa购置安装	m	800	67.53	54024	
1.2.9	管道、管件短途运输费	%	3	152400	4572	
1.3	200t清水池	座	1	114106.73	114106.73	

投标人: 陕西仁恒峰建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: 黄智 (签字或盖章)

日期: 2026年8月6日

6107020076270

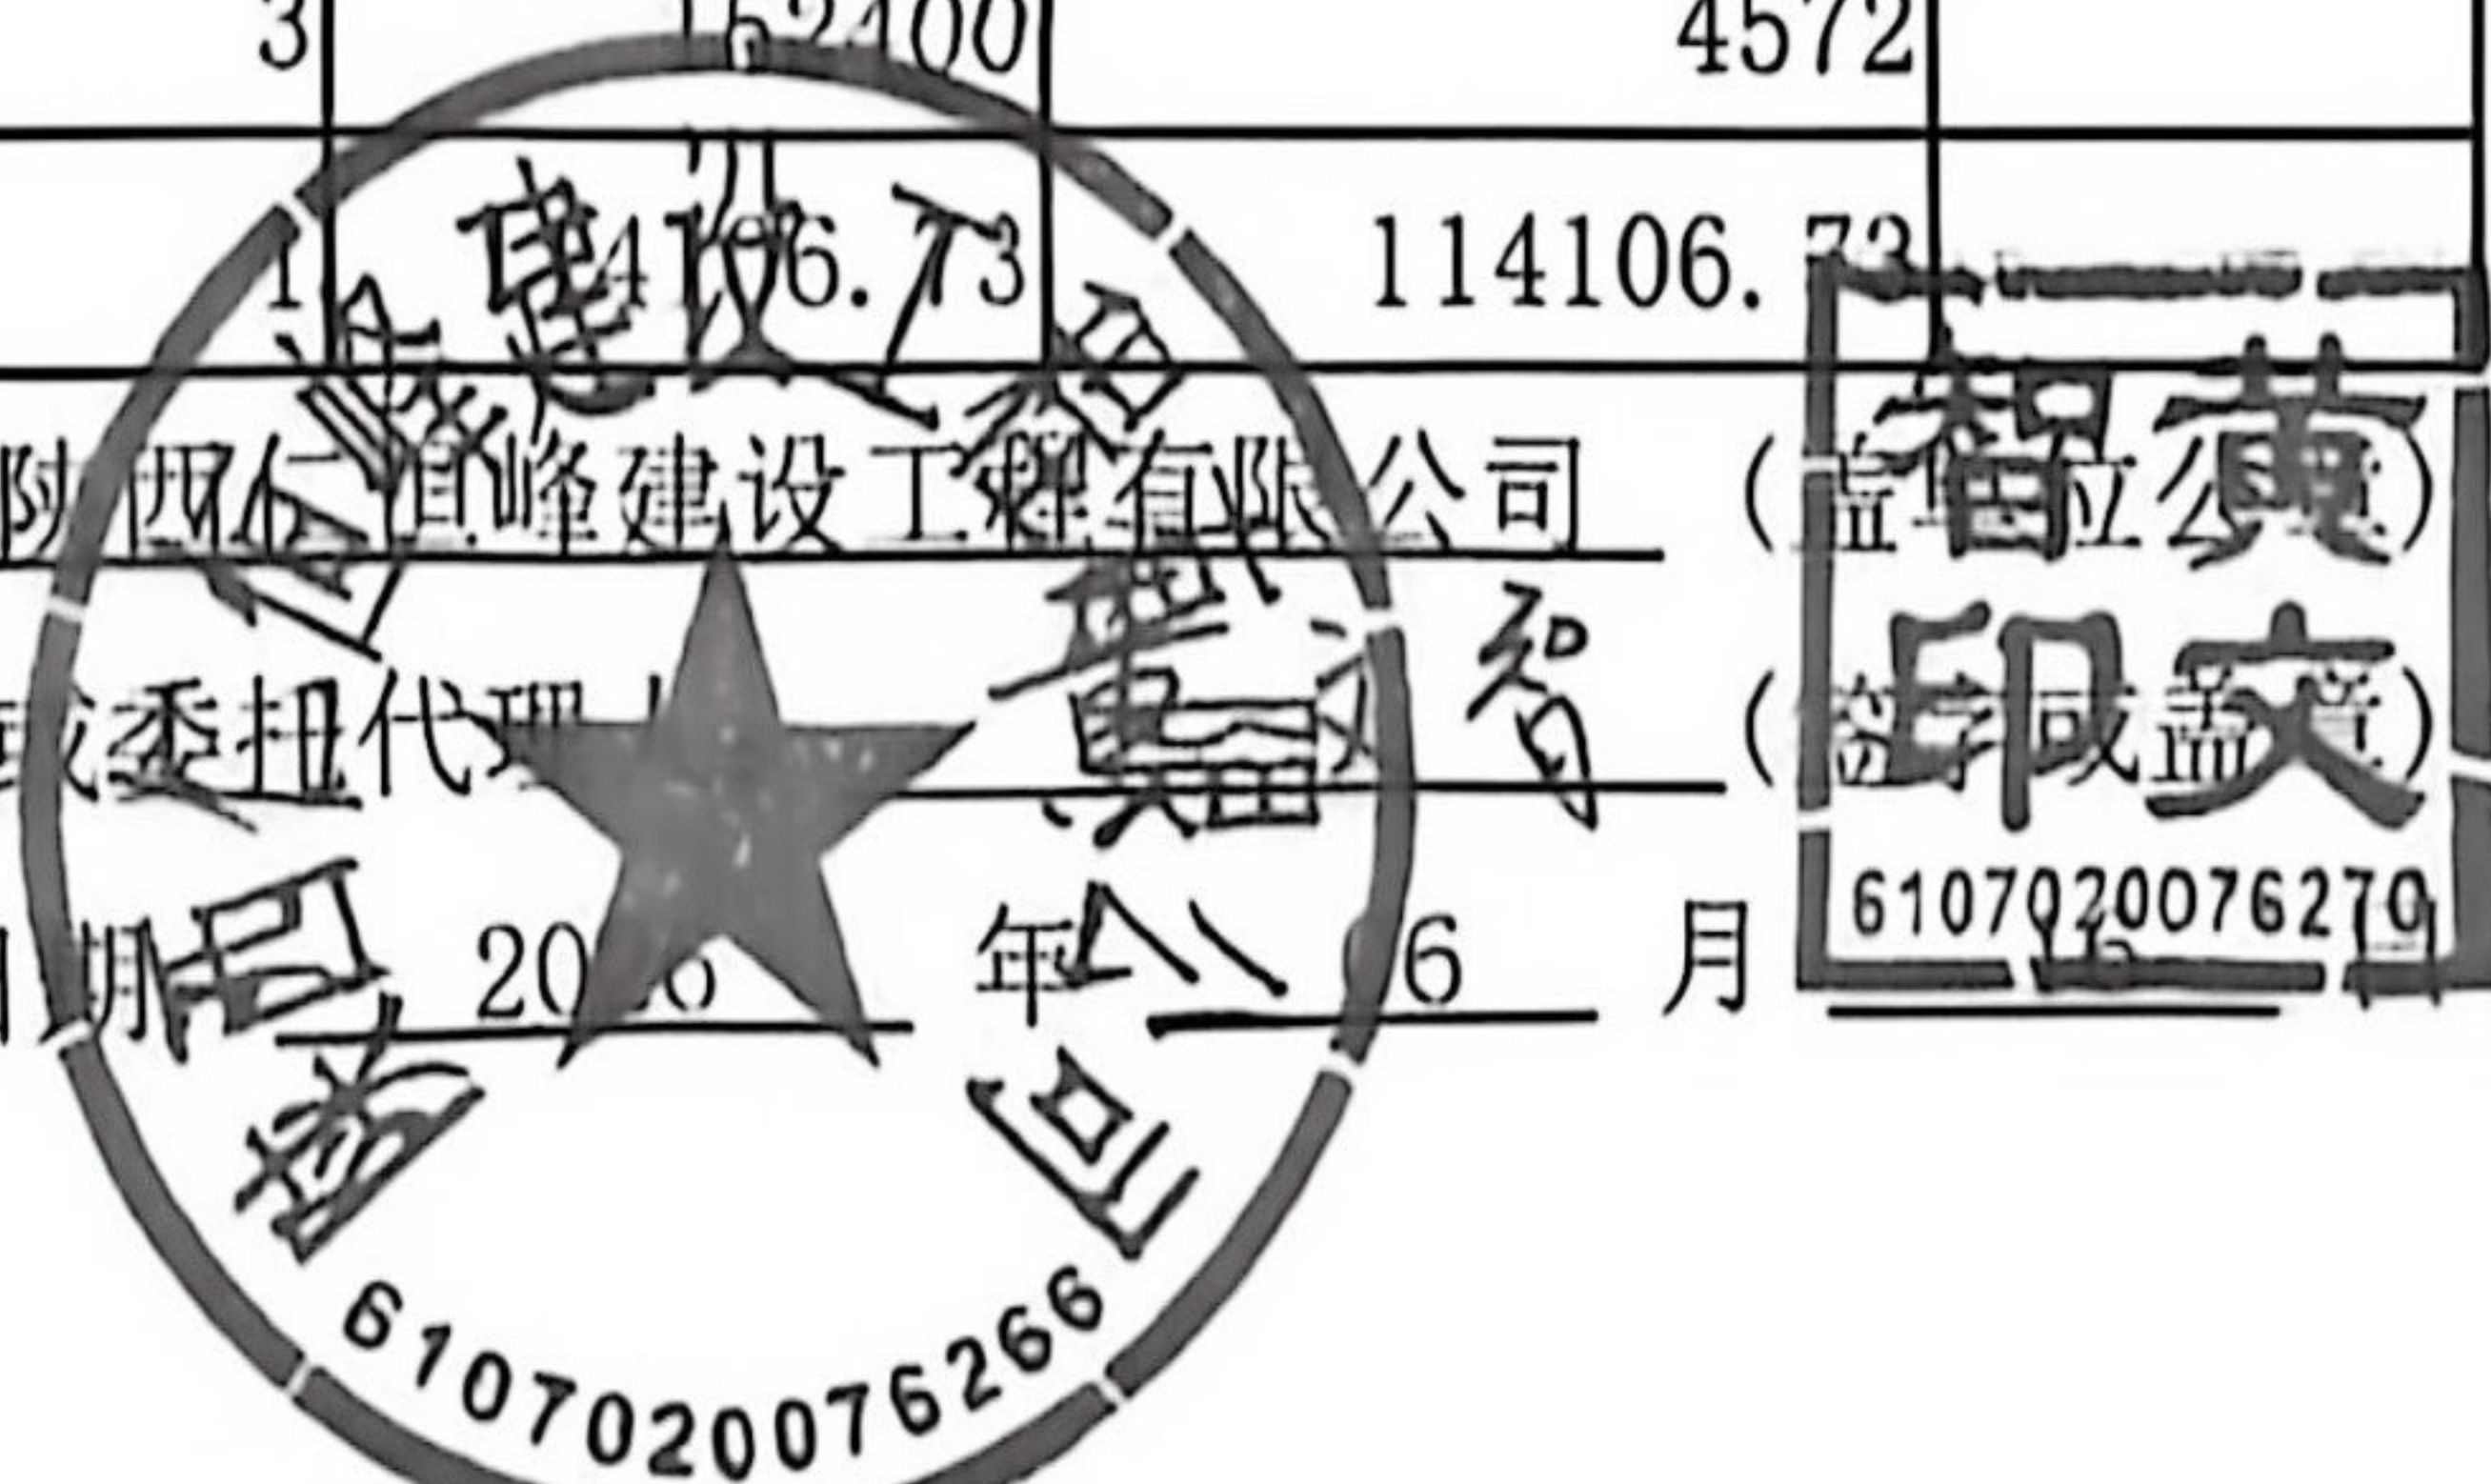

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.1	机械配合人工挖基础土方	m ³	55.19	13.35	736.79	
1.3.2	机械石方开挖	m ³	128.75	30.96	3986.1	
1.3.3	建筑物土方夯填(压实度≥0.94)	m ³	63	24.49	1542.87	
1.3.4	钢筋制作安装	t	7.89	5139.31	40549.16	
1.3.5	C30P6抗渗混凝土(顶板)	m ³	10.89	533.21	5806.66	
1.3.6	C30P6抗渗混凝土(底板)	m ³	14.77	531.7	7853.21	
1.3.7	C30P6抗渗混凝土池壁及支柱	m ³	30.74	563.62	17325.68	
1.3.8	100厚C15混凝土垫层	m ³	7.7	418.92	3225.68	
1.3.9	模板安拆(木模板)	m ²	226.18	105.89	23950.2	
1.3.10	进水管、溢水管、排污管、出水管(购置运输安装)	m	80	20.86	1668.8	
1.3.11	检修孔DN1000	只	1	163.21	163.21	
1.3.12	通风帽DN1000	只	3	155.91	467.73	
1.3.13	通风管DN200	根	3	91.63	274.89	
1.3.14	通风管DN1000	座	1	125.91	125.91	
1.3.15	通风管DN1000	套	1	1356.91	1356.91	
1.3.16	异径管DN200*250	个	1	122.81	122.81	
1.3.17	DN250刚性防水钢套管	个	2	196.45	392.9	
1.3.18	DN200刚性防水钢套管	个	1	172.85	172.85	
1.3.19	DN100刚性防水钢套管	个	1	91.63	91.63	
1.3.20	DN250*90°钢制弯头	个	1	125.74	125.74	
1.3.21	DN200*90°钢制弯头	个	1	112.85	112.85	
1.3.22	钢管DN100	m	3	71.04	213.12	
1.3.23	钢管DN160	m	2	101.13	202.26	
1.3.24	钢管DN250	m	7	224.82	1573.74	
1.3.25	集水坑	座	1	463.81	463.81	
1.3.26	机动翻斗车运混凝土(2km)	m ³	64.1	24.98	1601.22	
1.4	管理房及设备房	间	2	30564	61128	
1.4.1	管理房及设备房 (5.24m*3.24m*3.5m)	m ²	37.96	1600	61128	

投标人: 陕西仁恒建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人: 王恒 (盖章)

日期: 2026年06月06日



6107020076270

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.5	新建厂房	项	1	151124.41	151124.41	
1.5.1	基础土方人工开挖	m ³	1.08	16.92	18.27	
1.5.2	建筑物土方夯填(压实度≥0.94)	m ³	66.9	24.49	1638.38	
1.5.3	厂房(厂房基础、立柱、屋顶、墙面)	m ²	43.18	3100	133858	
1.5.4	厂房设备C25砼基础	m ³	14.78	426.95	6310.32	
1.5.5	钢筋制作安装	t	1.33	5139.31	6835.28	
1.5.6	卷闸门购、运、安	m ²	10.5	199.52	2094.96	
1.5.7	机动翻斗车运混凝土(2km)	m ³	14.78	24.98	369.2	
1.6	宣传标语(“勉县张家院水厂”及饮水安全“饮水安全有保障,乡村振兴添力量”等)	项	1	8500	8500	
1.7	围墙	m	75	1314.65	98598.47	
1.7.1	围墙基础土方人工开挖	m ³	47.25	14.1	666.23	
1.7.2	围墙土方夯填	m ³	17.25	24.49	422.45	
1.7.3	围墙C20砼基础现浇	m ³	41.25	433.89	17897.96	
1.7.4	围墙C20砼压顶(模板)	m ²	166.1	46.45	7715.35	
1.7.5	围墙M7.5浆砌砖	m ³	21.24	648.27	13769.25	
1.7.6	M15砂浆抹墙面(立面)	m ²	636	17.46	11104.56	
1.7.7	外墙涂料粉刷	m ²	636	28.91	18386.76	
1.7.8	双开4m宽铁艺大门	套	1	3563.12	3563.12	
1.7.9	院内地面平整场地(30cm内表皮松散层)	m ²	367.88	0.87	320.06	
1.7.10	院内地面土方夯填	m ³	102.25	24.49	2504.1	
1.7.11	30cm砂砾石垫层	m ³	54.6	140.17	7653.28	
1.7.12	现浇15cmC20砼院内地面	m ³	27.31	470.04	12836.79	
1.7.13	原有格栅拆除	项	1	45.93	45.93	
1.7.14	机动翻斗车运混凝土(2km)	m ³	68.56	24.98	1712.63	
1.8	排气井	座	1	3816.77	3816.77	
1.8.1	人工挖基础土方(III类土)	m ³	5.61	16.92	94.92	
1.8.2	建筑物土方夯填	m ³	3.35	24.49	82.04	

投标人: 陕西仁恒建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: 黄智 (签字或盖章)

日期: 2026 年 06 月 06 日



6107020076270

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.8.3	C20砼底板	m³	0.55	440.93	242.51	
1.8.4	模板安拆	m²	1.19	46.45	55.28	
1.8.5	M7.5水泥砂浆砌砖墙	m³	3.17	648.27	2055.02	
1.8.6	C20预制轻型薄壁混凝土板	m³	0.22	553.12	121.69	
1.8.7	预制混凝土构件安装	m³	0.22	198.16	43.6	
1.8.8	钢筋制作安装	t	0.041	5139.31	210.71	
1.8.9	滤料回填	m³	0.01	200.89	2.01	
1.8.10	M15砌体砂浆抹平面平均厚度2cm	m²	1.13	14.14	15.98	
1.8.11	M15砌体砂浆抹立面平均厚度2cm	m²	6.78	17.46	118.38	
1.8.12	穿墙套管	只	2	155.36	310.72	
1.8.13	钢管砼Φ200井盖	套	1	463.91	463.91	
1.9	井筒	座	2	719.68	1439.35	
1.9.1	人工挖土方(二类土)	m³	2.86	16.92	48.39	
1.9.2	人工挖土方(三类土)	m³	0.76	24.49	18.61	
1.9.3	C20砼底板	m³	0.23	440.93	101.41	
1.9.4	模板安拆	m²	0.87	46.45	40.41	
1.9.5	M7.5水泥砂浆砌砖墙	m³	0.59	648.27	382.48	
1.9.6	C20预制轻型薄壁混凝土板	m³	0.12	553.12	66.37	
1.9.7	预制混凝土构件安装	m³	0.13	198.16	25.76	
1.9.8	钢筋制作安装	t	0.01	5139.31	51.39	
1.9.9	M15砌体砂浆抹平面平均厚度2cm	m²	0.74	14.14	10.46	
1.9.10	M15砌体砂浆抹立面平均厚度2cm	m²	4.16	17.46	72.63	
1.9.11	DN150穿墙套管	只	4	155.36	621.44	
2	机电设备及安装工程				895509.6	
2.1	深井泵250QJ100-216(暂定设备单价22000元/套)	套	2	22000	44000	
2.2	净化设备(净化设备50t/h,暂定设备单价300000元/套)	套			300000	

投标人: 陕西仁恒建设工程有限公司 (盖单位公章)
 法定代表人或委托代理人: 张友智 (签字或盖章)
 日期: 2026 年 06 月 16 日



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2026年勉县镇川镇规模化供水并网改造提升项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3	消毒设备HCCL-200型电解次氯酸钠发生器(暂定设备单价50000元/套)	套	1	50000	50000	
2.4	智慧化水务设备建设(显示屏、控制服务器、浊度仪等,暂定设备单价300000元/套)	套	1	300000	300000	
2.5	智慧化水务设备至水源地线路等(暂定80000元/套)	套	1	80000	80000	
2.6	安装费	%	10	774000	77400	
2.7	电磁阀	套	4	950	3800	
2.8	DN160闸阀	个	7	550	3850	
2.9	电缆	m	200	120	24000	
2.10	电表	套	2	240	480	
2.11	配电箱	套	2	45	90	
2.12	配电箱	套	2	1450	2900	
2.13	DN150闸阀	套	2	529	1058	
2.14	DN150闸阀	套	1	580	580	
2.15	安装费	%	20	36758	7351.6	
3	施工临时工程				54050.63	
3.1	施工专项工程				29956.34	
3.1.1	施工安全生产专项费(计取基数:【建筑工程费+机电设备及安装工程费-设备费】×1.02)	%	2.5	1198253.55	29956.34	
3.2	其他施工临时工程				24094.29	
3.2.1	其他施工临时工程费(计取基数:建筑工程费+机电设备及安装工程费-设备费+施工专项工程费)	%	2	1204714.72	24094.29	
4	工程保险				9360.94	
4.1	工程保险费(计取基数:建筑工程费+机电设备及安装工程费+施工临时工程费)	%	0.45	2080209.0	9360.94	
5	暂列金				104010.45	

投标人: 陕西仕恒建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: 黄智 (签字或盖章)

日期: 2026 年 06 月 16 日

