

延安市安塞区乡村振兴局

2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-063-0131

合  
同  
书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程施工总公司



根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

#### 一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

#### 二、工程量清单详见投标文件


- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区高桥镇贺坪村王沟塔
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）施工费：956000.00（大写：玖拾伍万陆仟元整）

#### 四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币叁拾捌万贰仟肆佰元整（¥382400.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币叁拾捌万贰仟肆佰元整（¥382400.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币壹拾陆万贰仟伍佰贰拾元整（¥162520.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币贰万捌仟陆佰捌拾元整（¥28680.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

#### 五、相关权利及义务

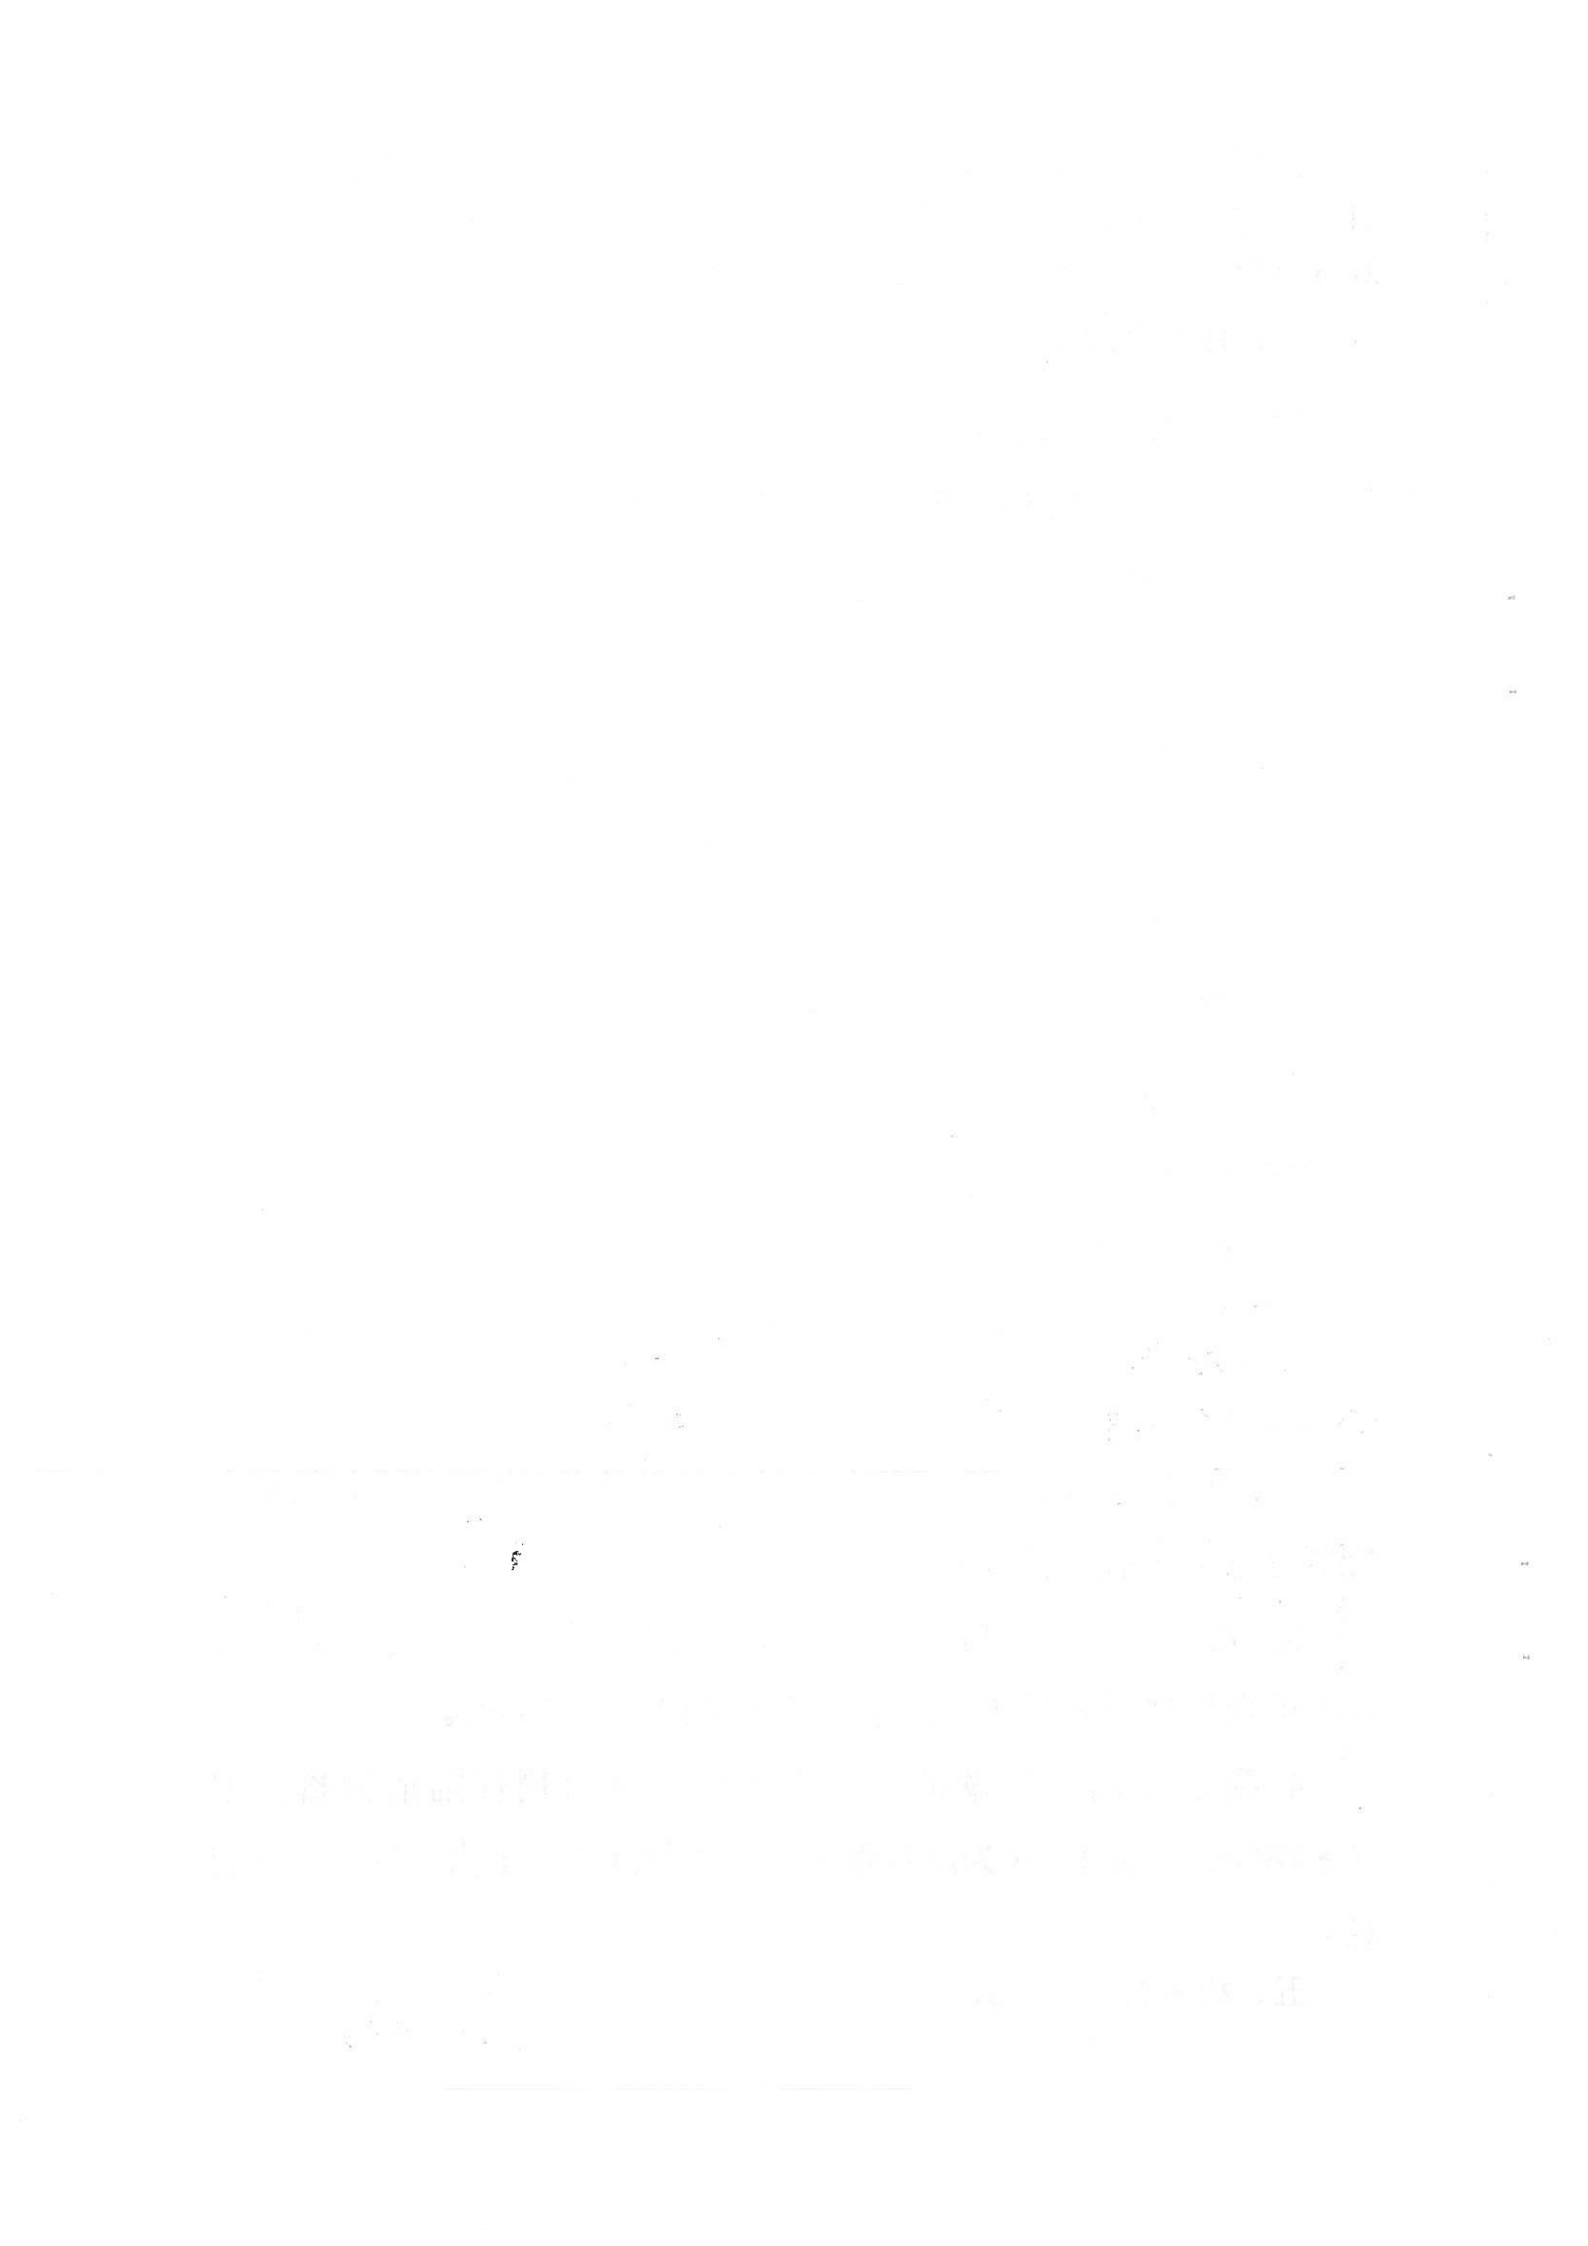

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期1年；



### 六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

### 七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

<p>甲方（盖章）：          法定代表人（签字）：          委托代理人：          组织机构代码：          电 话：          地 址：</p> <p style="text-align: right;">2023年11月8日</p>	<p>乙方（盖章）：          法定代表人（签字）：          开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行          户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司          帐 号：61001687411050000077          地 址：延安市安塞区城北区          电 话：0911-6212715</p> <p style="text-align: right;">2023年11月8日</p>
---	--

签约地点：延安市安塞区政府采购中心





# 工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清除表土	m <sup>3</sup>	4135.86	3.55	14682
-d	水渠清理	m	560	10.99	6154
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	路床碾压（压实度93%）	m <sup>2</sup>	14904	0.54	8048
清单 第200章 合计 人民币 28884 元					





# 工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	撒播草种（路肩种植苜蓿）	m <sup>2</sup>	1117.8	9.55	10675
清单 第700章 合计 人民币 10675 元					

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）  
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第700章绿化及环境保护设施	辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	2391.174	82.209	2300.023	8.942			
1051001	机械工	工日	105.89	55.689	21.395	33.176	1.118			
3003002	汽油(92号)	kg	7.5	33.21			33.21			
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.08	2046.239	728.722	1317.517				
3005004	水	m <sup>3</sup>	4.85	342.792		286.902	55.89			
4013001	草籽	kg	38.53	156.492			156.492			
5501002	土(路面用堆方)	m <sup>3</sup>		3414.748		3414.748				
5503003	熟石灰	t	291.26	324.877		324.877				
5507003	青(红)砖	千块	402.91	786.633		786.633				
7801001	其他材料费	元	1	4376.187		4037.494	338.693			
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1022.49	8.685	8.685					
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1162.49	4.024		4.024				
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	572.3	7.377	4.024	3.353				
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	731.23	10.731		10.731				
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	163.07	7.825		7.825				
8003005	功率255kW以内稳定土拌和机(WB230)	台班	1960.11	0.537		0.537				
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	604.59	1.118			1.118			
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YG5170GSSN)	台班	1088.47	2.146		2.146				
8099001	小型机具使用费	元	1	54.772			54.772			

编制：\_\_\_\_\_ 复核：\_\_\_\_\_

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）  
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						费率(%)	税率(%)	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单第200章路基			20191		8705		11184	19889		632	786	3660	1603	2391	28884	
2	202	场地清理			14661		5549		8881	14430		452	612	2465	1166	1721	20836	
3	202~1	清理与掘除			14661		5549		8881	14430		452	612	2465	1166	1721	20836	
4	~a	清除表土	m 3	4135.86	10850		1752		8881	10633		334	453	1198	863	1213	14682	3.55
5	~d	水渠清理	m	560	3811		3797			3797		118	159	1267	303	508	6154	10.99
6	204	填方路基			5530		3156		2303	5459		180	174	1195	437	670	8048	
7	204~1	路基填筑(包括填前压实)			5530		3156		2303	5459		180	174	1195	437	670	8048	
8	~a	路床碾压(压实度93%)	m 2	14904	5530		3156		2303	5459		180	174	1195	437	670	8048	0.54
9	300	清单第300章路面			699655		243549	416995	19108	679652		10773	20424	82420	54230	76275	923798	
10	303	石灰稳定土底基层、基层			147177		18465	98661	17832	134958		1908	4296	7055	11381	14364	173974	
11	303~3	石灰稳定土基层			147177		18465	98661	17832	134958		1908	4296	7055	11381	14364	173974	
12	~a	100mm厚3.7灰土	m 2	13413.6	147177		18465	98661	17832	134958		1908	4296	7055	11381	14364	173974	12.97
13	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			9406		8088		1276	9364		257	275	2975	737	1225	14833	
14	313~1	路肩培土	m 3	372.6	9406		8088		1276	9364		257	275	2975	737	1225	14833	39.81
15	315	120mm厚标准砖侧铺	m 2	13041	543082		216996	318334		535330		8608	15853	72390	42112	60686	734991	56.36
16	700	清单第700章绿化及环境保护设施			13276		947	6639	731	8317		33	92	355	994	881	10675	
17	703	撒播草种和铺植草皮			13276		947	6639	731	8317		33	92	355	994	881	10675	
18	703~1	撒播草种(路肩种植苜蓿)	m 2	1117.8	13276		947	6639	731	8317		33	92	355	994	881	10675	9.55

复核:

编制:

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）  
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	金额	费率(%)	金额	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		合计			733132		253201	423634	31023	707858		11438	21302	86435	56827	79547		963357	

编制：

复核：



# 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）  
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟塔养殖生产道路硬化项目）

序号	工程名称	措施费											企业管理费								规费				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	综合费用		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
											I	II													
1	清除表土	156	14					130	34	204	130	389	13			51	453	575	25	260	33	305	1198		
2	水渠清理	55	5				46	12	72	46	137	5				18	159	608	27	275	35	323	1267		
3	路床碾压（压实度93%）	126	10				29	15	151	29	152	7				15	174	573	25	260	33	304	1195		
4	100m m厚3:7灰土	505	56				1204	143	704	1204	3572	130				595	4296	3384	148	1533	192	1798	7055		
5	路肩培土	129	14				77	37	180	77	228	8				38	275	1427	62	646	81	758	2975		
6	120m m厚标准砖侧铺	2986	333				4442	847	4166	4442	13181	478				2194	15853	34719	1519	15732	1975	18445	72390		
7	撒播草种（路肩种植苜蓿）		2				26	5	7	26	79	3				10	92	170	7	77	10	91	355		
8	合计：	3957	434				5954	1093	5484	5954	17738	644				2921	21302	41456	1813	18783	2359	22024	86435		

复核：

编制：

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟培养殖生产道路硬化项目）  
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇贺坪村王沟培养殖生产道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	小型机具使用费	元	8099001	1	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	定额基价	元	1999	1	
3	汽油92号	kg	3003002	7.5							
4	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.08							
5	水	m <sup>3</sup>	3005004	4.85							
6	草籽	kg	4013001	38.53							
7	土路面用堆方	m <sup>3</sup>	5501002								
8	熟石灰	t	5503003	291.26							
9	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	402.91							
10	其他材料费	元	7801001	1							
11	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1022.49							
12	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1162.49							
13	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3							
14	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23							
15	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.07							
16	功率235kW以内稳定土拌和机W B230	台班	8003005	1960.11							
17	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	604.59							
18	容量10000L以内洒水汽车 YC_5170G SSJN	台班	8007043	1088.47							

编制:

复核:





