

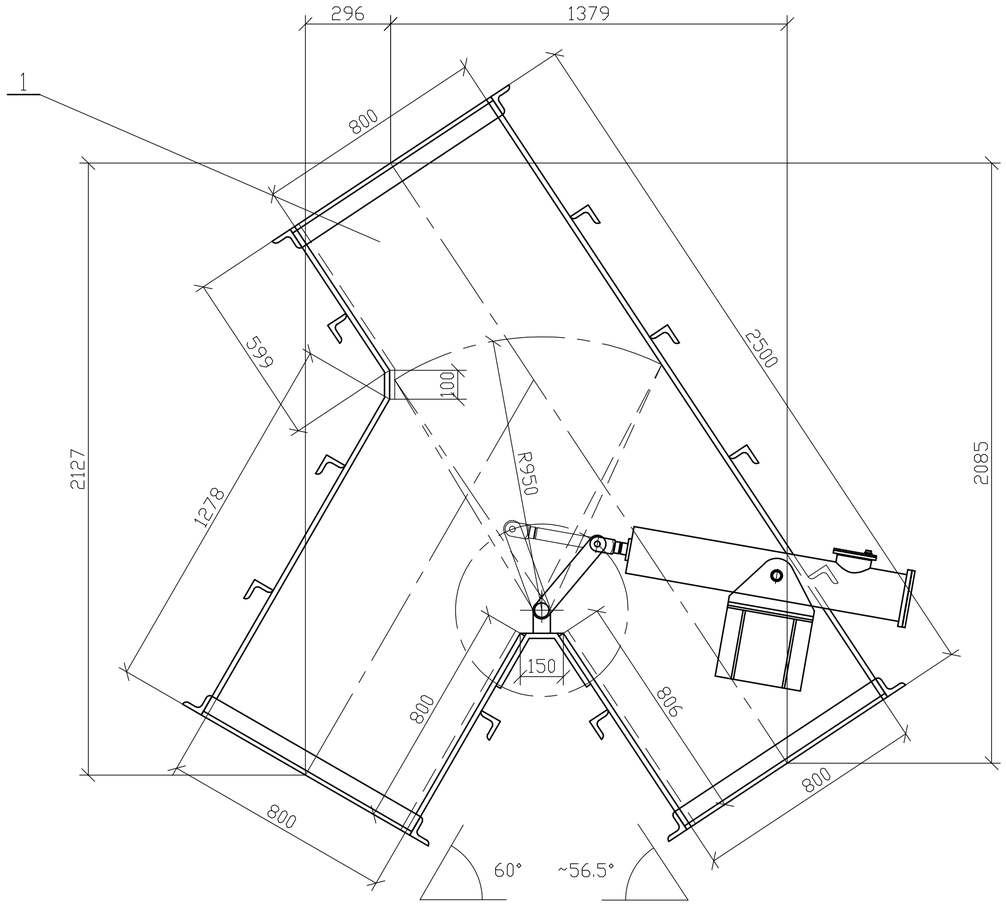


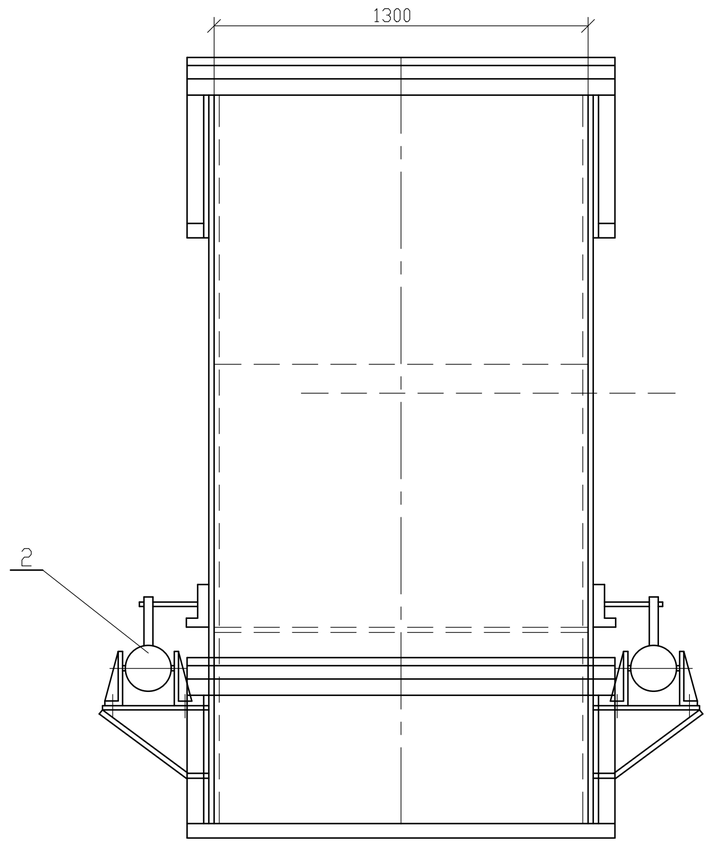

电液推杆技术特征（一站双缸）

型　　号		XDGFB3000-500/90
最大输出	推　力	30KN
	拉　力	20.5KN
订货行程		500mm
实际行程		~300mm
液压站电机		YBX4-112M-4　4kW防爆

接口法兰示意图

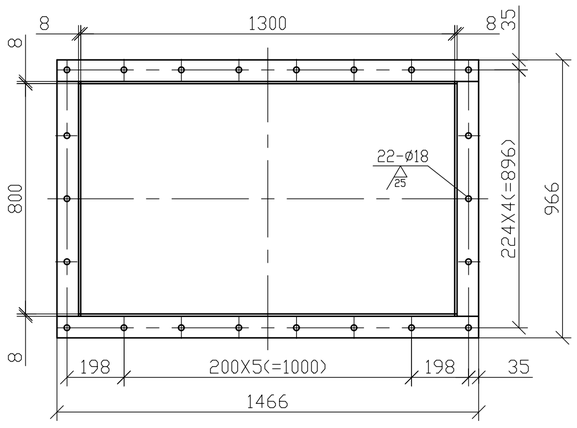

注：

1. 要求所有板件平整，下料周边 100。
2. 外表除锈后先喷防锈底漆两道，再喷涂面漆两道，面漆颜色由用户指定。
3. 所有焊缝均为连续角焊缝，焊脚高度为被焊件最小厚度。
4. 电液动三通分料器供货范围：箱体（含法兰、耐磨衬板及沉头螺栓）、电液推杆及其支架、耐磨翻板机构、行程开关、控制箱。箱体外形应符合本图要求，接口角钢用 75X75X7，连接螺栓位置现场开孔。
5. 要求母板厚为 t8，底板和侧板下半部分内衬16Mn耐磨钢板t12，翻板要求用t16耐磨钢板制作。
6. 要求翻板转动灵活，无漏煤、卡煤现象；翻板两面均抗冲击，耐磨损。
7. 物料特性：原煤比重 1t/m³，通过量为 2500t/h，粒度为300-0mm。

序号	代　　号	名　　称	数量	材　料	单件	总计	附注
					质量(kg)		
3		耐磨衬板 t12 ~6.1m²		16Mn		575	总　计
2		翻板及双推杆机构	1	组　件		1200	总　计
1		三通分料器箱体	1	组　件		1000	总　计

标记	数量	修改者	批准者	日期
设　计			专业技术负责人	
制　图			项目经理	李如
校　审		李建	技术负责人	
审　定		张毅	总经理	
2023年9月　编制				

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

电液动三通分料器

S2196・131/1-02

共　页	重量(kg)	比　例
第　页	2775	1:15

部件图

天地科技股份有限公司