


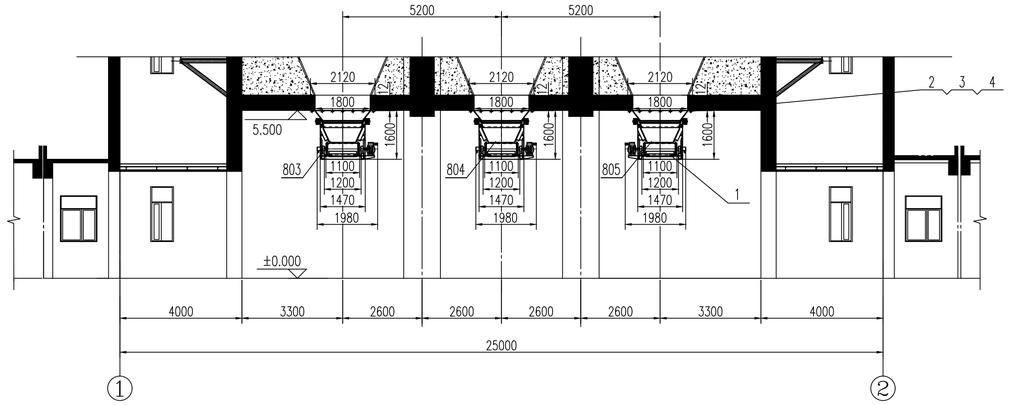


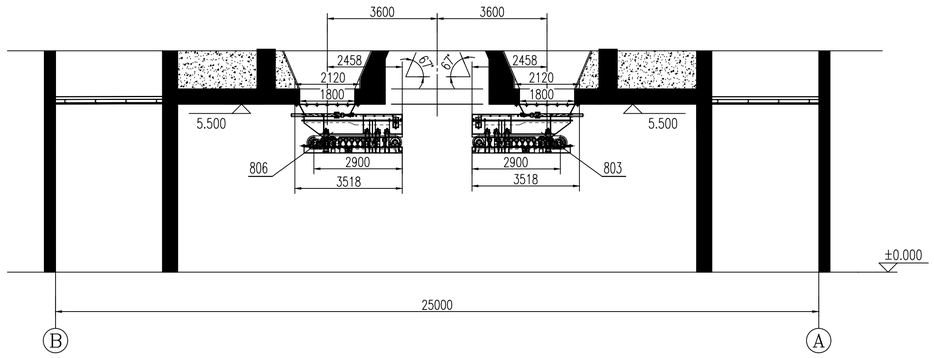

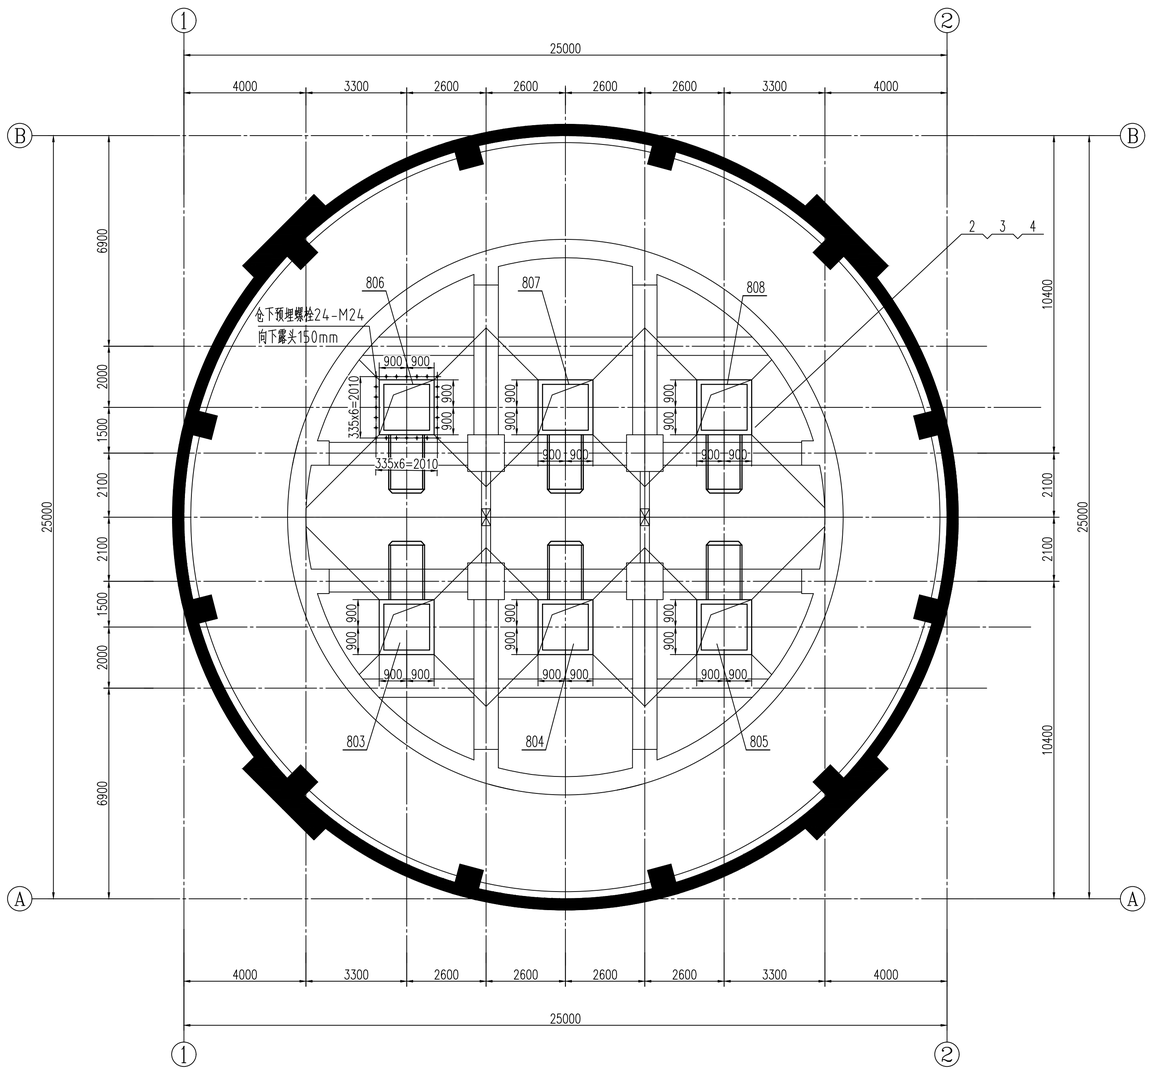

仓下预埋螺栓图



803~832称重带式给料机技术特征表

型号	GLD1500/7.5	
驱动电机	功率	7.5kW
	电压	660V
给料量	400-1500 t/h	
减速机	变速比	1:23
	输出转速	63r/min
带 速	1.0m/s	
计量系统	工作电压	220V
	计量精度	<0.5%
液压站	电机功率	3kW
	电压	660V
	最大压力	10MPa
	额定压力	8MPa
	最大排量	15L/min

附 注

1、本设计以绝对标高1292.20m作为相对标高±0.000m。
2、图中除标高以m计外,其余尺寸均以mm计。
3、本图是根据"徐州宏德智能科技有限公司"提供的图纸设计的。
4、本图为一个产品仓的给料机安装，共5个产品仓，803~808定位尺寸如图所示，809~814在3-4轴之间，815~820在5-6轴之间，821~826在7-8轴之间，827~832在9-10轴之间，具体定位参照803~808。
5、明细表所列材料为5个仓的数量。

序号	代号	名称	数量	材料	单件质量	总计质量 (kg)	附注
4	GB/T93-1987	弹簧垫圈 24	720	Q235-A	0.017	12.21	
3	GB/T 95-2002	垫圈 24	720	100HV	0.031	22.32	
2	GB/T 41-2016	螺母 M24	720	5 级	0.089	63.94	
1		带式给煤机	30				

用 印 区 域

标记	数量	修改者	批准者	日期
设 计	李建	专业技术负责人	李建	
制 图	李建	项目经理	李松	
校 核	邓婷	技术负责人	张学松	
审 核	张敏	总经理		

2024年11月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

产品仓
803~832带式给料机

S2196·803~832-1

共 1 页 第 1 页 | 重量 (kg) | 比例 1:100

安装图

天地科技股份有限公司