


火车快速装车站
A-B 剖面

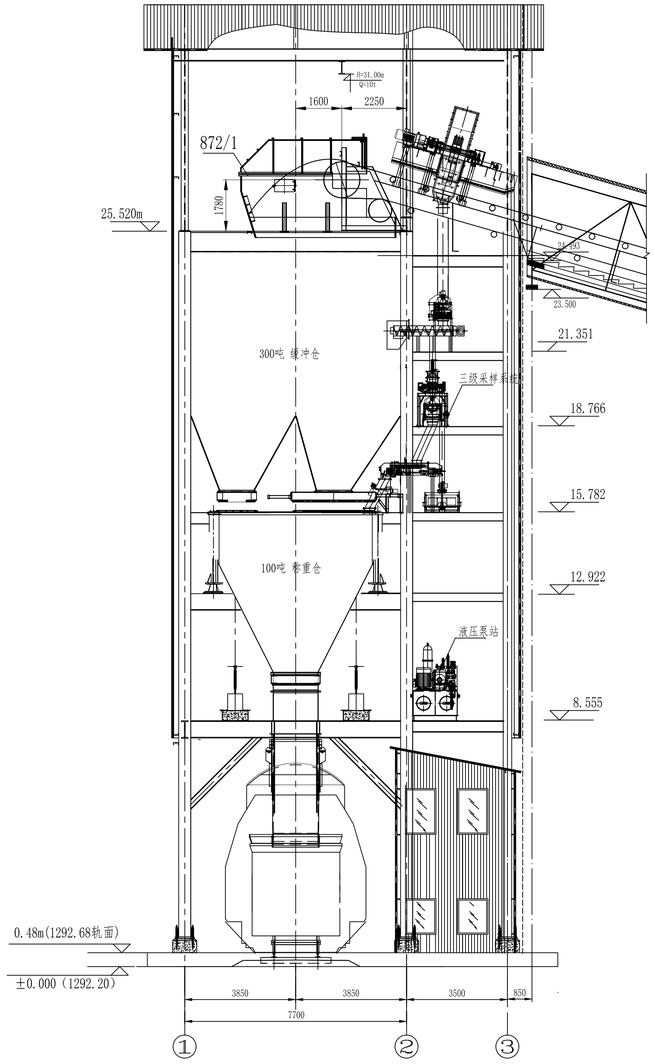

2-1 剖面

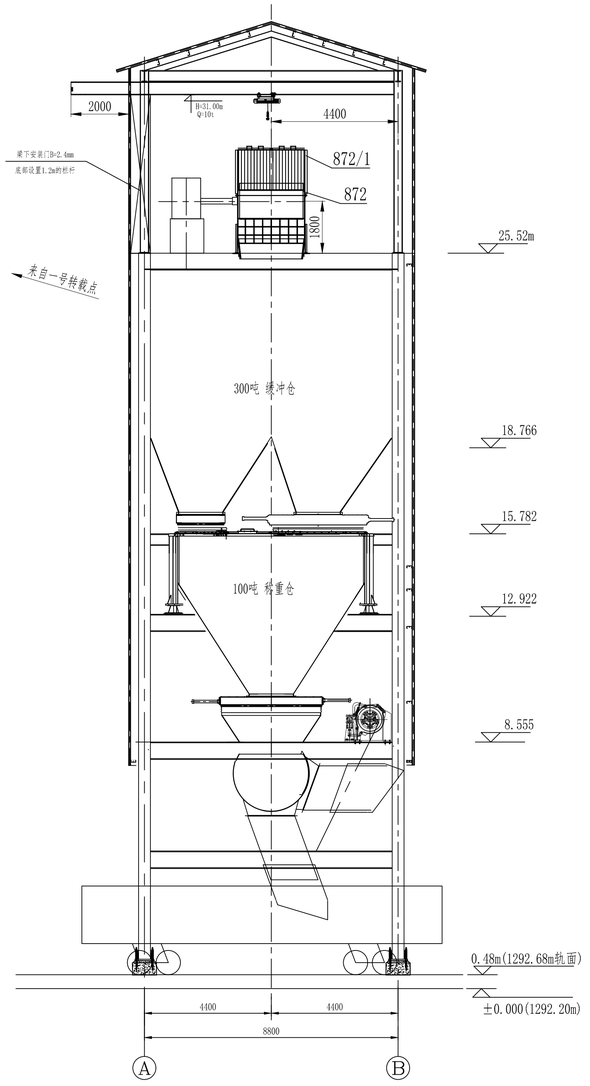


3-2 剖面

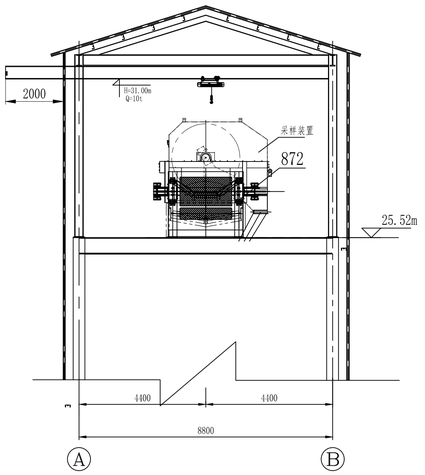

北

火车快速装车站
25.520 平面

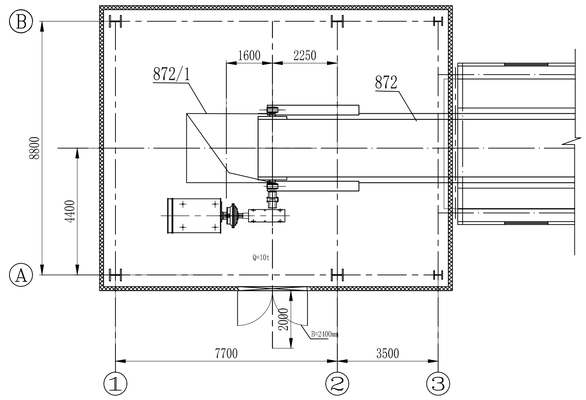

顺序	位置号	名 称	技术参数	单位	数量	单重	总重	备注
						重量 (kg)		
2	872/1	机头溜槽	钢制非标	个	1	4.151	4.151	
		电动机	YBBP-400I0-4 N=500 KW（电压10KV）					
2	872	带式输送机	B=2000mm Q=5000t/h L=51.85m α=16° V=4.5m/s	台	1			
1	860	火车快速装车站	钢结构 带除尘设置、称重装置、三级采样装置 Q=5000t/h	套	1			

附注：
1、本设计以绝对标高1292.20m作为相对标高±0.00m;
2、图中除标高以m计外，其余尺寸均以mm计；

用印区域

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	
校核			技术负责人	
审核			总经理	

2024年12月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

火车快速装车站安装关系图

S2196-2233-01

共 1 页	重量(kg)	比例
第 1 页		1:100

平、剖面

天地科技股份有限公司