

项目编号：ZFCG-紫阳县-2026-0520

紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂设备采购项目

招 标 文 件

采 购 人：紫阳县教育体育局

采购代理机构：兴意项目管理有限公司

日 期：2026 年 5 月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	5
第三章	评标方法和标准	28
第四章	拟签订的合同文本	37
第五章	采购需求及要求	40
第六章	投标文件格式	79

第一章 招标公告

项目概况

紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2026年06月12日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-紫阳县-2026-0520

项目名称：紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,690,000.00 元

采购需求：

合同包 1(紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂设备采购项目)：

合同包预算金额：1,690,000.00 元

合同包最高限价：1,690,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他厨卫用具	紫阳县第三小学第三幼儿园食堂设备采购	1(批)	详见采购文件	1,690,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：乙方于合同签订后的30个日历日内完成供货及安装

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂设备采购项目)特定资格要求如下:

- 1) 具有独立承担民事责任的能力,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证);
- 2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证);
- 3) 财务状况报告:提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或投标截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明;
- 4) 税收缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种),依法免税的单位应提供相关证明材料;
- 5) 社会保障资金缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
- 6) 书面声明:参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪,以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明;具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明;
- 7) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录(网站查询的截图,加盖企业公章);
- 8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供书面承诺函,格式自拟加盖供应商公章);
- 9) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间: 2026 年 05 月 21 日至 2026 年 05 月 27 日, 每天上午 00:00:00 至 12:00:00, 下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间)

途径: 全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)

方式: 在线获取

售价: 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2026 年 06 月 12 日 09 时 00 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

2.投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载招标文件，否则责任自负；

3.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000；

4.未及时下载文件的将会影响后续开评标活动；

5.落实政府采购政策：

5.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

5.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

5.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

5.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办

法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

5.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。

5.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：紫阳县教育体育局

地址：紫阳县紫府路

联系方式：13325352928

2.采购代理机构信息

名称：兴意项目管理有限公司

地址：安康市安康大道兴科明珠西门36号楼15号商铺

联系方式：15709157772

3.项目联系方式

项目联系人：唐女士

电话：15709157772

兴意项目管理有限公司

2026年5月20日

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：紫阳县教育体育局 地 址：紫阳县紫府路
1.2	采购代理机构：兴意项目管理有限公司 地址：安康市安康大道兴科明珠西门36号楼15号商铺
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u> （是、否）
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业： <u>工业</u>
2.2	项目预算金额： <u>合同包1：1690000.00元；最高限价：1690000.00元</u>
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u> （是、否）
12.1	本项目不收取投标保证金
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日
14.1	<u>投标文件电子文档壹份（交易平台上传），于投标文件递交截止时间前上传，逾期系统不予接收。</u>
16.1	投标截止时间： <u>2026年06月12日09时00分（北京时间）</u>
18.1	开标时间： <u>2026年06月12日09时00分（北京时间）</u> 开标地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅
20.4	本项目核心产品： <u>商用超声波洗碗机1500</u>
23.2	评标方法： <u>适用（综合评分法）</u>
27.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u> （是、否）
31.1	是否提交履约保证金： <u>否（是、否）</u>
32.1	付款比例为： <u>合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的40%，供货安</u>

	装调试完成采购人向供应商支付合同总价的 30%，预留合同总价的 30%验收合格后付清。
33	招标代理服务费由中标人支付：参照计价格[2002]1980 号文和发改价格【2011】534 号文的计算方法按标准收取。
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	<p>特别注意事项：</p> <p>1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须使用数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件，如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。</p> <p>2、制作电子投标文件：电子投标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。</p> <p>3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、注意事项</p> <p>（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链</p>

	<p>接 为 :</p> <p>https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4) 。</p> <p>(2) 建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到，遇到问题及时联系客服 4009280095。</p> <p>(3) 投标人需注意 CA 锁一定要提前做好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。</p> <p>(4) 及时关注右侧公告及互动栏目信息。</p>
--	--

(二) 投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；

3) 财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

7) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

9) 本项目不接受联合体投标。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不

因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的组成部分。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国

价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 本项目不收取投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按投标人须知前附表中的规定，在投标截止时间前上传电子版投标文件。

14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式授权的委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 投标文件应按照“投标文件格式”编制。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的加密

15.1 加密要求：投标人应按照国家公共资源交易平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前按要求重新提交，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、加密。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

18. 开标

1-1 采购代理机构按招标文件中规定的时间和地点接受供应商递交的投标文件。

供应商应派代表签到，并至少在开标前半小时进入网上开标大厅。安康不见面开标大


厅

:

<http://bjmkb.akggzyjy.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

1-2 投标人签到，操作步骤：

投标人进入项目后，点击“签到”按钮，完成签到，参加多个包投标的，须按上述方法每包分别签到。如下图：

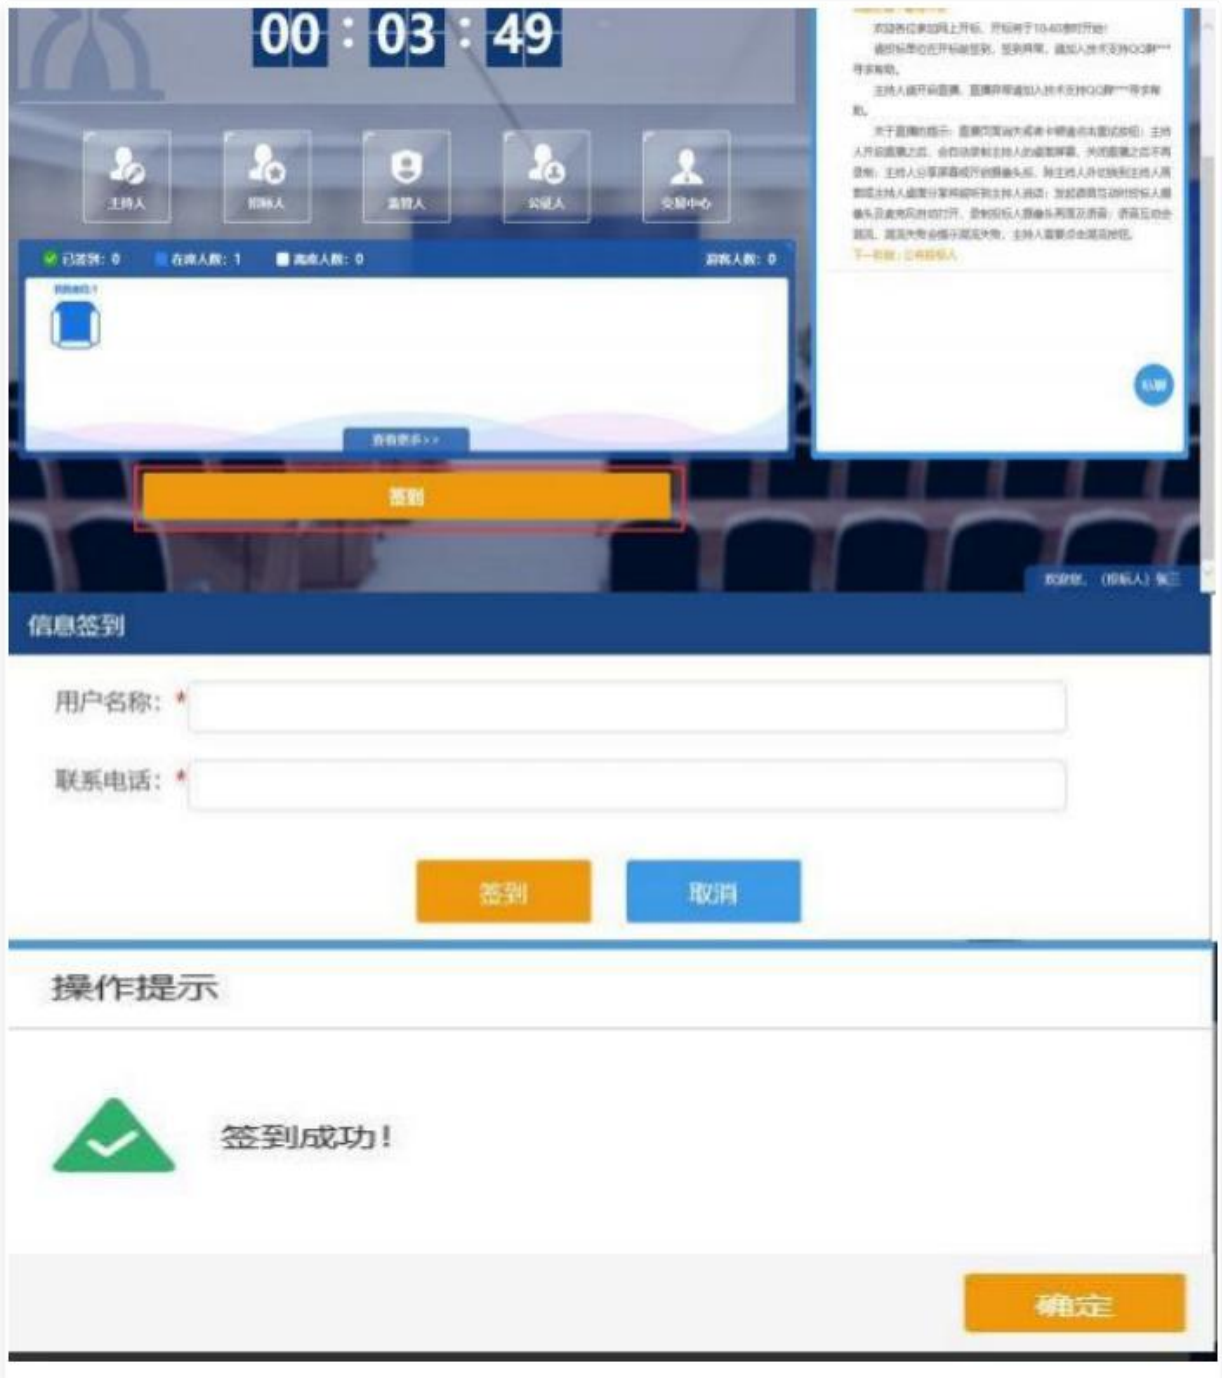

注：1. 未按时签到的供应商将不得进入评审阶段。

2. 投标人不足 3 家的，不得开标。

1-3 投标文件解密，操作步骤如下，参加多个包投标的，须按包号顺序依次分别解密：

(1) 投标文件进入解密状态后，展示解密倒计时页面。如下图：



注：需在解密倒计时之内完成解密。

(2) 输入 pin 码，投标文件解密成功。如下图：



(3) 等待招标代理解密后，进入下一步。

未能成功解密或未进行解密的投标文件将被退回。

1-4 公布开标结果

待招标代理批量导入完成后，投标人可查看开标结果。如下图：



开标结束后，显示页面如下图：



1-5. 在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁，或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致，或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

1-6. 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》进行。

(1) 供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

- a. 逾期上传的；
- b. 提交的投标文件与本项目不相符的；
- c. 供应商名称与获取招标文件时填写的名称不相符；

(2) 采购代理机构将对开标过程做记录。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

(1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

(3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的

国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标

保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31. 履约保证金

31.1 本项目不需要缴纳履约保证金。

32. 预付款

32.1 见前附表

33. 招标代理服务费

按照投标人须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网 - 陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。



银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银

行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

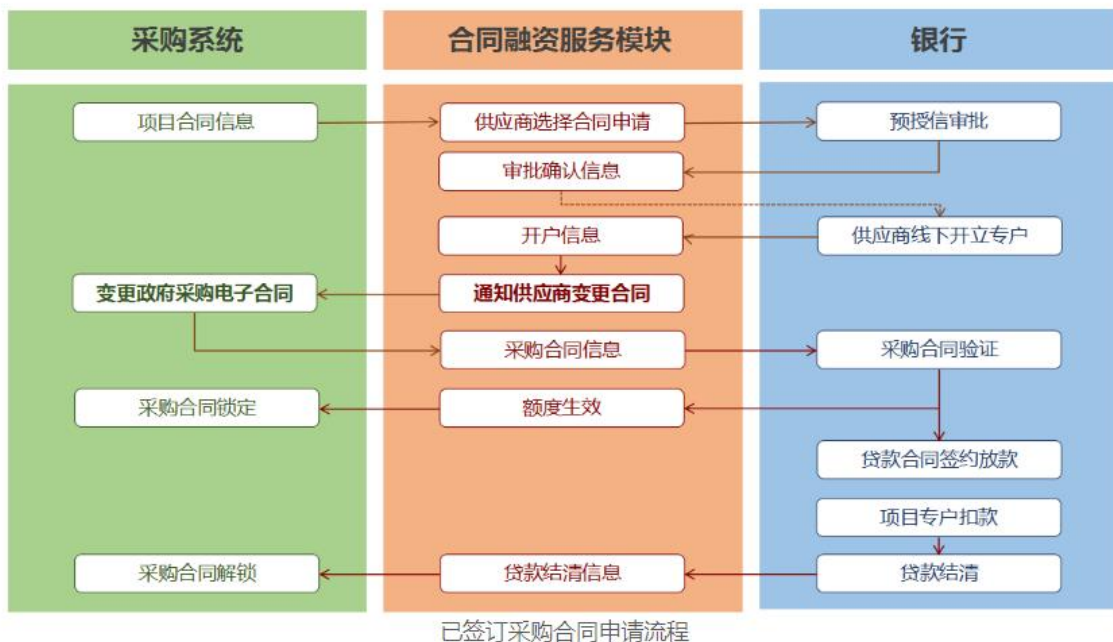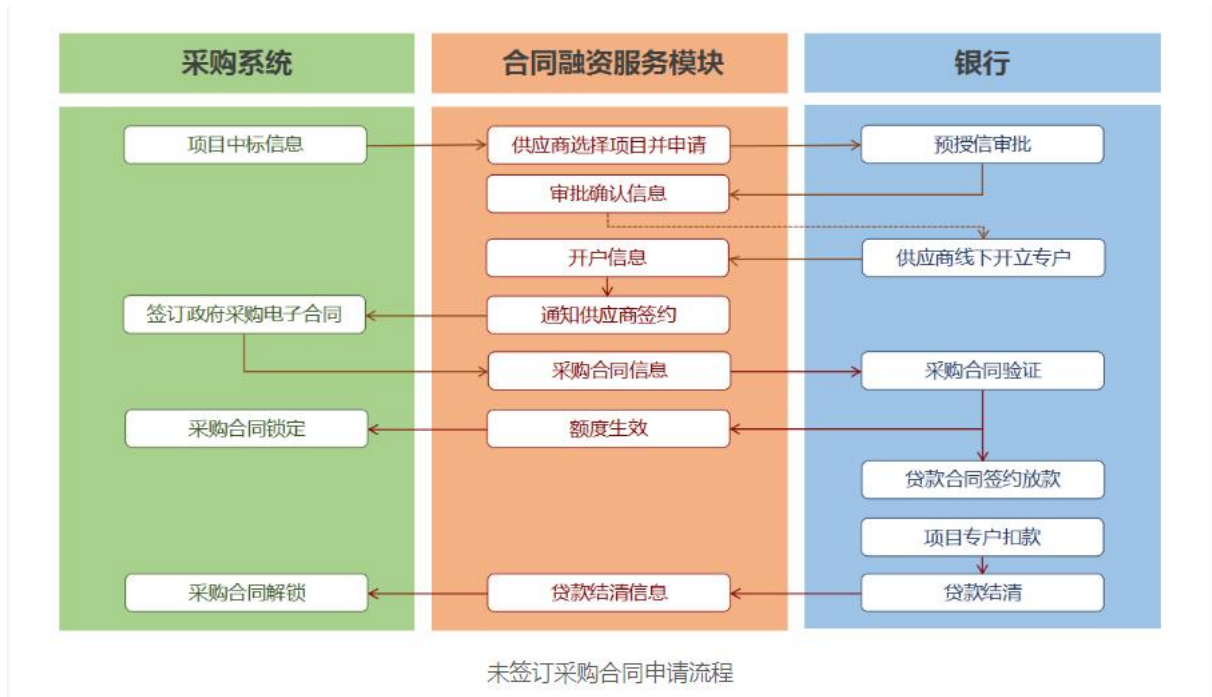

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路 35 号	刘冲	17702902131
西安曲江支行	西安市雁塔南路 2216 号	樊理君	18691568151
西安高新区支行	西安市高新路 42 号	卞斯超	15191075651
西安经开区支行	西安市未央路 125 号	惠媛	17792256100
西安南大街支行	西安市南大街 15 号	乔鉴	18089136919
西安和平路支行	西安市和平路 101 号	陈歆	18691816821
西安兴庆路支行	西安市兴庆路 61 号	李妍	13892880386
西安新城支行	西安市南新街 29 号	朱子君	18629286269
西安长安区支行	西安市长安区青年街 2 号	王淑芸	13572289603
咸阳分行	咸阳市西兰路 4 号	郇洋	13299079906
宝鸡分行	宝鸡市红旗路 36 号	李倩	18629019817
铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636
榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275
延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557
汉中分行	汉中市石灰巷 21 号	王晨旭	15319375850
安康分行	安康市育才路 102 号	张少帅	13165762680
商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518
西安高新开发区支行	梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597
西安曲江文创支行	蒋超	室经理	029-65667366	15891737329
西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373
西安长缨路支行	范凯	副行长	029-68717760	13991315609
长安区西长安街支行	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660
泾渭工业园支行	杨奕	室经理	029-68213773	15934802021
北客站科技支行	周洁	副行长	029-61828129	18629518636
解放路支行	王莉	行长助理	029-61828185	15802966196
延安分行	奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777
宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262
安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663
铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832
延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933
汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453
渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006
咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506
商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305
商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280
西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行（政采 e 贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段 1 号	曹晓聪	13759957407	魏敏	18681897602
咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859		
宝鸡分行	宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座	王尧	13636762976		

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559
榆林分行	榆林市高新区长兴路 248 号中信银行	刘洪巍	13636885556
汉中分行	汉中市汉台区西二环路劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B 号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨欢	0917-3451055	18329677163
榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126
延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500
咸阳分行	侯佳	32100021	15229500088
营销一部	李敏	87236311	13772031109
营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078
营业部	张翔琮	87236306	18829235568
电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787
明德门支行	王晨	85350770	13991249430
东大街支行	刘林	87438914	15029673754
经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397
凤城九路支行	宋宜	89155022	18966911622
兴庆路支行	司洋	83290033	18629251819
长乐西路支行	张超	82566208	15877390201
友谊路支行	贲程敏	88422067	18792795210
边家村支行	王鹏	85251673	15309223048
北关支行	菅新培	86248203	18092169361
南郊支行	程拓	85265234	13772491661
西关正街	马瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185
雁塔路支行	闫梓闲	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭敏	85230722	18066610983
南二环支行	刘超	88362861	18192080396
曲江支行	田鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行（政采 e 贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816
宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926	13909176381
渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166
咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行（政采贷）

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	建设银行	郭煜庆 田宇	13892535580 17797059890
2	浦发银行	孙哲龙 蒙波	13892383911 15249035320
3	中信银行	杨洋 耿浩	18191815559 13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张剑 张欢	18191356300 15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	张萱	13028431555 18091365182

延安市政府采购贷款银行信息：

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	徐欣蕾	15891686951
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222

序号	银行	地址	联系人	电话
4	邮储银行延安分行	宝塔区枣园路志丹大厦	刘凯	18691114222
5	光大银行延安分行	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500
6	交通银行延安分行	延安市宝塔区北大街 95 号	王瑶	13389119518
7	延安农商行	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦	段田瑞	18700166012
8	甘泉农商行	甘泉县中心街 019 号	白晶晶	15129872940
9	延长联社	延长县七里村镇街道城区中街	白永卿	18109119635
10	延川联社	延川县大禹街道北关信用合作联社	张沛兴	15129756920
11	子长农商行	子长市长兴街	王莉	13992153010
12	安塞农商行	延安市安塞区富民街 22 号	王平	15991569027
13	志丹联社	延安市志丹县保安街 134 号信合大厦	李倩	18792408171
14	吴起农合行	陕西省延安市吴起县北苑东路 26 号	李娜玲	15591103321
15	洛川农商行	陕西省延安市洛川县中心街	史云云	15291172848
16	富县农合行	富县富城镇正街 8 号	逯其玲	18091126065
17	黄陵联社	黄陵县桥山大厦	曹涛	13772255164
18	宜川联社	宜川县党湾街 65 号	毛永良	15009118628
19	黄龙联社	黄龙县石堡镇广场大街 40 号	郑国强	15991595662

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收联系电话和通讯地址：

采购代理机构：兴意项目管理有限公司

地址：安康市安康大道兴科明珠西门36号楼15号商铺

联系方式：15709157772

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投

标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构复核评标报告。

三、评审标准中应落实的政府采购政策及应考虑因素

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%

的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标单位推荐资格；若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标单位推荐资格。若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标单位推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	有效的主体资格	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）	
2	法定代表人委托授权书	法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）	
3	财务状况报告	提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明	
4	税收缴纳证明	提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料	
5	社会保障资金缴纳证明	提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料	
6	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；	
7	主体信用查询记录	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）	
8	书面承诺函	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；	
9	本项目不接受联合体投标	非联合体声明	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	
3	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2. 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审标准

(采用综合评分法时适用)

序号	评审要素	分值	赋分标准
1	投标报价	30分	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他供应商的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
2	技术响应 评审	26分	技术指标清晰,符合国家的标准和有关规定,技术资料齐全,对所投产品须提供包括但不限于检测报告、产品彩页、官网功能截图等证明材料。技术要求和参数全部响应招标文件中技术要求的26分,★参数每负偏离一项扣1分,非“★”每负偏离一项扣0.5分,扣完为止。
3	质量保证	8分	根据项目实际需求,提供质量保证方案。内容包含①产品性能、使用寿命及效果;②质量保证措施。 本项最高得8分,每缺一项减4分,在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对缺陷(缺陷是指:内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等)扣1分,扣完为止,如缺项则该项不得分。
4	实施方案	12分	投标人针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含: ①供货组织安排、实施计划及进度计划;②安装调试验收方案、物力调配及保障措施;③拟投入本项目的人员信息及分工方案;④供货渠道(供应商须提供证明材料,包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、检测报告等)。 本项最高得12分,每缺一项减3分,在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对缺陷(缺陷是指:内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的

			情形或只有标题没有实质性内容等)扣 1 分,扣完为止,如缺项则该项不得分。
5	应急方案	6 分	<p>投标人针对本项目提供完整的项目应急预案。内容包括: ①设备故障及维修服务到场响应时限;②其他应急突发状况处置措施(包括但不限于安装、实施、培训、维护维修等环节的紧急处理方案)。</p> <p>本项最高得 6 分,每缺一项减 3 分,在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对缺陷(缺陷是指:内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等)扣 1 分,扣完为止,如缺项则该项不得分。</p>
6	售后服务	6 分	<p>根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包括:①售后服务保障体系,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备(产品)发生故障后的补救措施等方面;②提供售后服务承诺且符合实际需求。</p> <p>本项最高得 6 分,每缺一项减 3 分,在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对缺陷(缺陷是指:内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等)扣 1 分,扣完为止,如缺项则该项不得分。</p>
7	培训方案	6 分	<p>投标人针对本项目提供完整的培训方案。内容包括: ①免费为使用单位培训操作维护人员;②培训及现场服务方案。</p> <p>本项最高得 6 分,每缺一项减 3 分,在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对缺陷(缺陷是指:内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情</p>

			况的情形或只有标题没有实质性内容等)扣1分,扣完为止,如缺项则该项不得分。
8	业绩评审	6分	提供2023年5月至投标截止时间(以合同签订时间为准)类似的项目业绩,提供一份得3分,最高6分;(合同复印件加盖公章)

四、异常低价投标审查程序

1. 异常低价投标审查程序启动

(1) 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的,即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 \times 50%;

(2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的,即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 \times 50%;

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%;

(4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2. 供应商证明资料提供

评审委员会启动异常低价投标审查后,属于前述第(1)项至第(4)项情形的,要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,相关资料时间为30分钟(其中属于第(3)项情形,供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交)。

3. 异常低价投标判定

评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。**投标供应商不能提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标处理。**

4. 资料归档

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录,并随供应商提供的相关书面说明及证明材料,以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第四章 拟签订的合同文本

采购方（甲方）：紫阳县教育体育局

供货方（乙方）：

甲乙双方协商，并根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，在平等互利、协商一致的基础上，双方自愿达成如下协议：

第一条 设备明细表如下：

货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价

乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、检验合格证、服务指南等。

第二条 技术标准

在符合招标文件采购需求和技术要求以及国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件、技术标准和规范及本合同约定进行技术验收；甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。

第三条 供货时间及交付地点：

1. 交货期：乙方于合同签订的 30 个日历日内完成供货及安装
2. 交付地点：采购人指定地点
3. 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担运费、保险费、税费及设备的安装调试。

第四条 安装和验收

1. 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_____天内安装调试完成。
2. 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

第五条 货款及支付方式

1. 合同总价为人民币：（大写）_____；（¥：_____）
2. 合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的 40%，供货安装调试完成采购人向供应商支付合同总价的 30%，预留合同总价的 30%验收合格后付清。

第六条 售后服务及质量保证

1. 乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。
2. 乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在半小时内响应，24 小时内解决问题；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
3. 免费质保期为 3 年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取材料费。
4. 设备运至甲方指定处，乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资等全部费用。

第七条 违约责任

1. 乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的 0.1%向甲方支付违约金。
2. 乙方逾期供货超过 30 日，甲方有权解除合同，并按合同总金额的 1%向甲方支付违约金。
3. 乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额 0.1%的违约金。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；如协商未果的，任何一方均有权将争议向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他内容

1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式 4 份，甲方 3 人、乙方 1 份，自双方签字、盖章之日起生效。
3. 乙方指定专人（姓名： ，电话： 通讯地址： ）作为本次项目的负责人、对接人和联络人，负责与甲方协调、沟通履行本合同过程中的相关事宜，并作为乙方指定接收甲方法律文书、函件、通知等内容的专职负责人，如该指定专人发生变更、

乙方应在发生变更后三日书面通知甲方，未书面通知的由此造成的法律后果均由乙方承担。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

经办人：

科室负责人：

使用科室负责人：

法人或法人委托人：

法定代表人或代理人：

日期：

日期：

注：本合同作为参考使用，具体以甲乙双方签订的正式合同为准。

第五章 采购需求及要求

一、技术要求

紫阳县第三小学

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)mm 整体误差范围 ±5	数量	单位	技术参数
A 一层更衣间					
A01	灭蝇灯	660*128*380	3	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
A02	9 门更衣柜	900*390*1800	5	台	采用 304 不锈钢板材制作而成，板材厚度≥1.0mm，整体结实耐用，表面处理光滑，配带钢制安全锁具。
A03	干手器	156*176*207	1	台	外壳一体成型，外壳厚度≥1.9mm，强劲双面出风喷气，5-7 秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，额定功率≥1000W，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，≥48 个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
A04	洗手星	500*450*600	1	台	-采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm -星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸： 335*240*105mm（±5）
B 一层休息室					
B01	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
B02	商品柜	1180*540*1800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。
C 一层冷库					
C01	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料

C02	四层平板货架	1800*500*1550	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
C03	四层平板货架	1200*500*1550	10	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
C04	四层平板货架	1500*500*1550	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
C05	四层平板货架	1000*500*1550	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
D 一层主副食库					
D06	灭蝇灯	660*128*380	2	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
D07	米面架	1500*500*200	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，台架均采用 $\geq 38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢脚
D08	米面架	1600*500*200	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，台架均采用 $\geq 38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢脚
D09	米面架	1200*500*200	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，台架均采用 $\geq 38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢脚
D10	四层平板货架	1500*500*1550	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
D11	四层平板货架	1100*500*1550	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
D12	四层平板货架	1200*500*1550	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
D13	四层平板货架	1400*500*1550	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
E 一层粗加工间					
E01	洗地龙头及水管	15 米	1	套	1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3. 不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担
E02	灭蝇灯	660*128*380	2	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL

					-材料等级：ABS 阻燃材料
E03	双层工作台	1500*600*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用Φ48*≥1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
E04	绞切肉机	630*430*800	1	台	-绞肉产量：≥150kg/h -使用电压：220V/50Hz -电机功率：≥2200W -切片产量：≥400kg/h -整机重量：≥90kg
E05	四层平板货架	1200*500*1550	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 立柱采用Φ48mm，≥1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
E06	多功能切菜机	1300*700*1140	1	台	产能：≥1000kg/h 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。
E07	薯仔脱皮机 PP15	475*575*785	1	台	额定电压：220V/50HZ 电机功率：≥0.75kw 料桶容积：15kg
E08	大单星盆水池	1200*700*800+ 150	2	台	-采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm -星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸： 335*240*105mm
E08-1	台式混水龙头	315*345*253	2	台	不锈钢摇摆式
E09	双星盆水池	1200*700*800+ 150	2	台	-采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm -星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm
E09-1	台式混水龙头	315*345*253	4	台	不锈钢摇摆式
F 一层主操作间					
F01	电磁小炒灶	约 1000*1110*800 /1200	1	台	1. Φ400 微晶锅、201 不锈钢外壳、配Φ500 小铁锅 1 个，电压 380V-50HZ 2. 功率：≥15KW 3. 整体采用优质 304 不锈钢板制作，配置炒锅Φ500mm*2 4. 360 度旋钮磁控开关 5. 仿真火力显示屏 6. 配备直流风机，无漏电隐患 7. 所投商用电磁灶产品的重要部件风机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》”电气强度测试及 GB/T 4208-2017 标准 IP69 测试且结果合格。 8. 所投商用电磁灶（双头大锅灶）依据 GB 40876 检测要求，能效等级为 1 级，提供检测报告 9. 控制板符合 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温； 提供检测报告

F02	洗地龙头及水管	20 米	1	台	1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3. 不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担
F03	灭蝇灯	660*128*380	3	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
F05	双层工作台	1630*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用 Φ48*≥1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
F06	油网烟罩	7000*1400*500	10	m ²	优质 304 不锈钢制造； 壳体面板厚度≥1.2mm，加强筋≥1.2mm； 配隔油网，滴油杯及防潮灯；
F07-1	台式混水龙头	315*345*253	4	台	不锈钢摇摆式
F07	双星盆水池	1200*700*800+150	2	台	-采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm -星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸： 335*240*105mm
F08	万能组合消毒柜	1200*620*1800	1	台	1. 功率：≥650W 容积：≥1000L. 可容纳：砧板，刀具、毛巾若干 2. 毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 3. 刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。 4. 刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒
F09	双温四门高身柜	1220*760*1980	3	台	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：压缩机：制冷稳定，性价比高 -普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
F10	单通移门荷台柜	1800*800*800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。
F11	双层工作台	1800*800*800	8	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
F12	炉拼台	400*1150*800+450	1	台	板材采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用≥1.2mm 不锈钢磨砂板，台架均采用 38 mm x38mm ×1.0 mm 不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用

					Φ38 mm x1.0 mm厚不锈钢可调重力活动脚
F13	炉拼台	400*1250*800+ 450	1	台	板材采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用≥1.2mm 不锈钢磨砂板, 台架均采用 38 mm x38mm ×1.0 mm 不锈钢方钢管作为支架, 板台脚采用 Φ38 mm x1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
F14	炉拼台	300*1250*800+ 450	1	台	板材采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 1.2mm 不锈钢磨砂板, 台架均采用 38 mm x38mm ×1.0 mm 不锈钢方钢管作为支架, 板台脚采用 Φ38 mm x1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
F15	电磁大锅灶	1200*1250*800 /1200	4	台	1. 电压: 380V/50HZ 2. 功率: ≥20KW 3. 整体采用优质 304 不锈钢板制作, 配置炒锅 φ500mm*2 4. 360 度旋钮磁控开关 5. 仿真火力显示屏 6. 配备直流风机, 无漏电隐患 7. 所投商用电磁灶(双头大锅灶)产品的重要部件风机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》”电气强度测试及 GB/T 4208-2017 标准 IP69 测试且结果合格。 8. 所投商用电磁灶(双头大锅灶)依据 GB 40876 检测要求, 能效等级为 1 级, 提供检测报告 9. 控制板符合 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温; 提供检测报告
F16	油网烟罩	6500*1200*500	8	m ²	优质 304 不锈钢制造; 壳体面板厚度≥1.2mm, 加强筋≥1.2mm; 配隔油网, 滴油杯及防潮灯;
F17	饼盘车	420*720*1670	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作; L 片厚度为≥1.2mm; 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通; 配静音万向轮, 带刹车
F18	电磁双头矮汤炉	1400*850*550/ 1200	1	台	微晶平板: Φ432mm, 201 不锈钢外壳, 配 Φ500*500mm 汤桶 2 个, 电压 380V/50HZ 额定功率≥30KW
F19	电力盘蒸饭车	1540*800*1550	3	台	-电压: 380V/50HZ -功率: ≥12*3KW -最大蒸饭能力: 米饭: 108-144kg 面点: 72-108kg 排骨: 144-180kg -输入蒸汽压力: ≥0.02MPa -蒸饭时间: 25-50mins -重量: ≥170Kg
F20	四层平板货架	1500*500*1550	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度≥1.0mm; 立柱采用 Φ48mm, ≥1.0mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。
F21	电热开水器	9KW	1	台	-功率: ≥9KW -电压: 380V -容量: ≥42L
F22	单通移门荷台柜	1200*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度≥1.2mm, 内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度≥1.0mm;

					配置不锈钢可调子弹脚。
F23	多格留样柜	1200* (740-800)* (1930-1950)	1	台	<p>温度范围：0℃~10℃（主流合规为 2℃~8℃） 控温精度：±0.5℃~±1℃（优质款） 制冷方式：直冷 / 风冷无霜（高端多为风冷） 温度显示：数字实时显温 + 超温报警（声光 / 远程） 容积：500L~600L；格数 / 层数：6~24 格独立分格（每层独立门 / 锁）； 内胆材质：304 不锈钢（食品级）； 箱体：整体发泡保温层 门体：钢化玻璃门 + 门锁（单锁 / 双锁） 电压：220V / 50Hz（商用标准） 功率：80W~300W（随容积） 制冷剂：R600a / R134a（环保型）</p>
G 一层面点间					
G08	灭蝇灯	660*128*380	1	台	<p>-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料</p>
G09	三功能搅拌机	B20	1	台	<p>-料桶容积：≥20L -额定电压：380V -额定频率：50Hz -电机功率：0.75KW -最大和面量：6Kg -搅拌转速：113/168/400r -整机重量：≥98kg</p>
G10	压面机	75 型	1	台	<p>生产效率：75kg/小时 配用动力：≥1.5KW 额定电压：380V/50Hz 面辊直径：104mm 面辊长度：260mm 揉压厚度：1-1.1mm 整机重量：≥135kg 外形尺寸：530*840*110 偏差±20mm</p>
G11	精装和面机	50KG	1	台	<p>生产效率：50kg/小时 配用动力：≥1.5KW 额定电压：380V/50Hz 整机重量：≥95kg</p>
G12	台式混水龙头	315*345*253	1	套	不锈钢摇摆式
G13	大单星盆水池	1000*700*800+ 150	1	台	<p>-采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm -星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm</p>
G14	双温四门高身柜	1220*760*1980	1	台	<p>-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控</p>

					-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：压缩机：制冷稳定，性价比高 -压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
G15	包边木案工作台	1800*800*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面采用银松木，全包边； 脚管采用 $\Phi 48 \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
G16	双层工作台	1800*800*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48 \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
G17	油网烟罩	2800*1100*500	3	m ²	优质 201 不锈钢制造； 壳体面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 配隔油网，滴油杯及防潮灯；
G18	电饼铛	720*655*745	2	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃， -功率： $\geq 15\text{KW}$ -电压： 380V
G19	三层六盘 不锈钢烤箱	1225*770*1540	1	台	-功率： $\geq 20\text{KW}$ -电压： 380V -重量： 290KG -规格： 三层六盘
H 一层配餐间					
H10	紫外线消毒灯	920*130*80	3	台	-电压：220V -功率：30W
H11	灭蝇灯	660*128*380	3	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积： 30-50 平方米 -额定电压： 220V-50HZ -材料等级： ABS 阻燃材料
H12	餐车	850*510*900	3	台	不锈钢板采用 304/ $\geq 1.2\text{mm}$ ，车轮选用 4 寸轮。 (2 个带刹车)
H13	四格售饭台柜	1500*700*800	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 ≥ 1.2 不锈钢磨砂板；柜外壳采用 ≥ 1.0 不锈钢磨砂板； 配 50 mm x50mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。配加厚冲压成型保温斗。
H14	暖饭车	700*700*800	2	台	台面采用 304/ $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，台脚采用 $\Phi 38 \text{ mm} \times 150\text{mm} \times 1.0 \text{ mm}$ 厚不锈钢可调重力活动脚
H15	双层工作台	1200*700*800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
H17	单通移门碗柜	1200*500*1800	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，并用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。
H18	热风循环消毒柜	1310*660*1950	2	台	消毒温度范围 125 度 $\pm 5^\circ\text{C}$ ，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金

					黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
I 一层洗碗间					
I01	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
I02	洗地龙头及水管	15 米	1	台	1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3. 不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担
I03	紫外线消毒灯	920*130*80	2	台	-电压:220V -功率:30W
I04	抽气罩	3000*1000*500	3	m ²	优质 304 不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度≥1.0mm，加强筋 1.2mm； 配隔油网，滴油杯及防潮灯；
I05	热风循环消毒柜	1310*660*1950	1	台	消毒温度范围 125 度±5℃，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
I06	收餐工作台	1000*800*800+150	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用≥1.2mm 不锈钢板，台脚采用Φ38 mm x150mmx1.0 mm厚不锈钢可调重力活动脚
I07	三星盆水池	1800*800*800+150	1	台	-采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm -星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸： 335*240*105mm
I07-1	台式混水龙头	315*345*253	3	台	不锈钢摇摆式
I08	活动双层平板工作台	1800*800*800	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管； 配置刹车静音万向轮
I09	商用超声波洗碗机 1500	500*790*800	1	台	1. 槽体选用优质国标 304#T=2.0mm, 尺寸：1200X535X300 2. 功率：≥3.7KW/220V/50Hz， 3. 清洗能力：4000~6000 碟/小时 4. 频率自动跟踪扫描功能，及其发生器与换成

					器电容阻抗频率匹配的完美结合，增强了整机运作的稳定性； 5. 本产品为油污之克星，不仅选用超声波振子除油去污，再加上电热丝辅助设备，将清洗的效果达到极致； 6. 暗藏式超声波发生器及双项开关控制，不仅适用于不同的环境，更为您的安全增加了保障；
I10	长龙式洗碗机	3000*742*1560	1	台	双电加热器：380V，功率：≥51.00KW；机械控制；单缸；单洗单喷；4400 碟/小时温度显示；带高温喷淋；进碟 850+洗涤长度 1200+收碟 950mm。
J 一层餐厅					
J01	双门玻璃门消毒柜	1310*660*1950	1	台	消毒温度范围 125 度±5℃，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
J02	筷子消毒车	712*478*1183	1	台	-电压：220V/50Hz -功率：≥350W -材质：304 不锈钢 -一次可消毒≥1200 双筷子
J03	六人桌椅	1800*1700*750	23	套	桌面：1800*600*12mm，树脂板 桌架：镀锌铁管直径 48*≥2.0mm 椅面：曲木椅面
J04	双孔收餐柜车	1166.7*700*800	1	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板，台脚采用 Φ38 mm x150mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
J05	双孔收餐工作柜	1500*700*800	1	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板，台脚采用 Φ38 mm x150mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
K 二层配餐间					
K06	紫外线消毒灯	920*130*80	4	台	-电压：220V -功率：30W
K07	灭蝇灯	660*128*380	2	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
K08	单通移门碗柜	1200*500*1800	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 面板厚度 1.2mm，并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。
K09	热风循环消毒柜	1310*660*1950	2	台	消毒温度范围 125 度±5℃，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到

					国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
K11	单通移门荷台柜	1800*800*800	2		采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。
K12	双层工作台	1600*800*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
K13	四格售饭柜	1500*700*800	4	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 1.2 不锈钢磨砂板；柜外壳采用 1.0 不锈钢磨砂板；配 50 mm x50mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。配加厚冲压成型保温斗。
K14	暖饭车	700*700*800	3	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板，台脚采用 Φ38 mm x150mmx≥1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
K15	双层工作台	1400*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
K16	双层工作台	700*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
L 二层餐厅					
L01	双门玻璃门消毒柜	1310*660*1950	1	台	消毒温度范围 125 度±5℃，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率：≥2.2KW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
L02	筷子消毒车	712*478*1183	2	台	-电压:220V/50Hz -功率:≥350W -材质:304 不锈钢 -一次可消毒≥1200 双筷子
L03	六人桌椅	1800*1700*750	53	套	桌面：1800*600*18mm，树脂板 桌架：镀锌铁管直径 48*≥2.0mm 椅面：不锈钢材质，管材厚度≥2.0mm，座椅旋转腿为椭圆管，厚度为≥2.0mm，内部结构为高压弹簧装置，座椅手动回弹

L04	单通移门 荷台柜	1500*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 配置不锈钢可调子弹脚。
L05	双孔收餐 柜车	1166.7*700*800	1	台	台面采用 304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，台脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 150\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢可调重力活动脚
L06	双孔收餐 工作柜	1500*700*800	1	台	台面采用 304/ $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，台脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 150\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢可调重力活动脚
L07	四人桌椅	1200*1700*750	13	套	桌面： $\geq 1200*650*18\text{mm}$ ， 多层板桌面弯边桌架：镀锌铁管 $\geq 50*50*1.5\text{mm}$ ，椅面： $\geq 400*420*12\text{mm}$ ，不锈钢材质，管材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，座椅旋转腿为椭圆管，厚度为 $\geq 2.0\text{mm}$ ，内部结构为高压弹簧装置，座椅手动回弹
M 三层配餐间					
M07	紫外线消 毒灯	920*130*80	4	台	-电压：220V/50Hz -功率： $\geq 30\text{W}$
M08	灭蝇灯	660*128*380	2	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
M09	单通移门 碗柜	1200*500*1800	3	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，并用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。
M10	热风循环 消毒柜	1310*660*1950	2	台	消毒温度范围 125 度 $\pm 5^\circ\text{C}$ ，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率： $\geq 2.2\text{KW} \times 2$ 。 控制方式：机械式。容积： $\geq 720\text{L}$ ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
M12	单通移门 荷台柜	1800*800*800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 配置不锈钢可调子弹脚。
M13	双层工作 台	1596.1*800*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48 \times \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。

M14	四格售饭柜	1500*700*800	4	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用 ≥ 1.2 不锈钢磨砂板；柜外壳采用 ≥ 1.0 不锈钢磨砂板；配 $\geq 50\text{ mm} \times 50\text{ mm} \times 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围 $\geq 40\text{ mm}$ 。配加厚冲压成型保温斗。
M15	暖饭车	700*700*800	3	台	台面采用 304/ $\geq 1.2\text{ mm}$ 不锈钢板，台脚采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 150\text{ mm} \times 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢可调重力活动脚
M16	双层工作台	1400*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{ mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48 \times \geq 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
M17	双层工作台	700*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{ mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48 \times \geq 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
N 三层餐厅					
N01	六人桌椅	1800*1700*750	53	套	桌面：1800*600*12mm，树脂板 桌架：镀锌铁管直径 $48 \times \geq 2.0\text{ mm}$ 椅面：不锈钢材质，管材厚度 $\geq 2.0\text{ mm}$ ，座椅旋转腿为椭圆管，厚度为 $\geq 2.0\text{ mm}$ ，内部结构为高压弹簧装置，座椅手动回弹
N02	四人桌椅	1200*1700*750	5	套	桌面：1200*600*12mm，树脂板 桌架：镀锌铁管直径 $48 \times \geq 2.0\text{ mm}$ 椅面：不锈钢材质，管材厚度 $\geq 2.0\text{ mm}$ ，座椅旋转腿为椭圆管，厚度为 $\geq 2.0\text{ mm}$ ，内部结构为高压弹簧装置，座椅手动回弹
N03	双门玻璃门消毒柜	1310*660*1950	1	台	消毒温度范围 $125\text{ 度} \pm 5\text{ 度}$ ，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率： $\geq 2.2\text{ KW} \times 2$ 。 控制方式：机械式。容积： $\geq 720\text{ L}$ ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
N04	筷子消毒车	712*478*1183	2	台	-电压:220V/50Hz -功率: $\geq 350\text{ W}$ -材质:304 不锈钢 -一次可消毒 1200 双筷子
N05	四人桌椅	1200*1700*750	8	套	桌面:1200*650*18mm, 多层板桌面弯边桌架:镀锌铁管 $\geq 50 \times 50 \times 1.5\text{ mm}$, 白色椅面: $\geq 400 \times 420 \times 12\text{ mm}$, 实木多层板凳面弯边
N06	单通移门荷台柜	1500*700*800	1	台	采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{ mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{ mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ ； 配置不锈钢可调子弹脚。

N07	双孔收餐柜车	1166.7*700*800	1	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板, 台脚采用 Φ38 mm x150mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
N08	双孔收餐工作柜	1500*700*800	1	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板, 台脚采用 Φ38 mm x150mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
0 四层教师配餐间					
007	紫外线消毒灯	920*130*80	3	台	-电压:220V/50Hz -功率:≥30W
008	灭蝇灯	660*128*380	2	台	-工作方式:粘捕式 -额定功率:≥0.008KW -覆盖面积:30-50 平方米 -额定电压:220V-50HZ -灯管型号:BINMU/T5 8W BL -材料等级:ABS 阻燃材料
010	餐车	850*510*900	1	台	不锈钢板采用 304/≥1.2mm, 车轮选用 4 寸轮。(2 个带刹车)
011	单通移门碗柜	1200*500*1800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作; 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作; 面板厚度≥1.2mm, 并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 配置不锈钢可调子弹脚。
012	热风循环消毒柜	1310*660*1950	1	台	消毒温度范围 125 度±5℃, 能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角, 对肝炎病毒(大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒, 干式高温消毒使餐具无残留水迹, 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 达到国家卫生部检测要求! 采用优质不锈钢 201 板材。电源电压:220V。额定功率:≥2.2KW*2。控制方式:机械式。容积:≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
013	双通移门荷台柜	1800*800*800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度≥1.0mm, 内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度≥1.0mm; 配置不锈钢可调子弹脚。
014	双层工作台	1500*700*800	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度≥1.0mm, 内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度≥1.0mm; 脚管采用 Φ48*≥1.0mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。
015	暖饭车	700*700*868	2	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板, 台脚采用 Φ38 mm x150mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚
016	四格售饭柜	1500*700*810	2	台	采用 SUS304 不锈钢制作。台面采用≥1.2 不锈钢磨砂板; 柜外壳采用 ≥1.0 不锈钢磨砂板; 配≥50 mm x50mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚, 调节范围≥40mm。配加厚冲压成型保温斗。
P 四层教师餐厅					
P01	双孔收餐	1150*700*800	1	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板, 台脚采用 Φ38 mm x150mmx1.0 mm 厚不锈钢可调重力活动脚

	柜车				
P02	双孔收餐工作柜	1500*700*800	1	台	台面采用 304/≥1.2mm 不锈钢板, 台脚采用Φ38 mm x150mmx1.0 mm厚不锈钢可调重力活动脚
P03	双门玻璃门消毒柜	1310*660*1950	1	台	消毒温度范围 125 度±5℃, 能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角, 对肝炎病毒 (大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒, 干式高温消毒使餐具无残留水迹, 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 达到国家卫生部检测要求! 采用优质不锈钢 201 板材。电源电压: 220V。额定功率: ≥2.2KW*2。控制方式: 机械式。容积: ≥720L ★符合 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定
P04	筷子消毒车	712*478*1183	1	台	-电压:220V/50Hz -功率:≥350W -材质:304 不锈钢 --一次可消毒≥1200 双筷子
P05	四人桌椅	1200*1700*750	15	套	桌面:1200*650*18mm, 多层板桌面弯边桌架:镀锌铁管≥50*50*1.5mm, 白色椅面:≥400*420*12mm, 实木多层板凳面弯边
一层排油烟系统					
R01	变频控制器	≥22KW	1	台	(1)智能静音, 根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音, 采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能, 能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)产品采用可靠的 IGBT 热保护, PCBA 涂层针对厨房行业定制设计开发卓越环境适应能力 (4)风机工作模式可自由切换, 普通, 静音, 强排模式 (5)实时液晶界面显示, 提供输出频率, 输出功率, 节能比例, 用电数量 (6)操作界面智能触控按键设计 (7)厨灵内部集成中央处理模块, 电源管理模块, 变频控制模块, 接口模块管理 (8)集成净化器电源控制, 风机净化同步控制 (9)产品包含输入缺相, 输出缺相, 过流, 电机过载, 过压, 欠压, 散热器过热, IGBT 结温过热保护功能。 ★ 投标产品需提供第三方权威机构出具的检测报告, 检验项目包含电气安全、稳定性和机械危险测试。
R02	风机减震	300*180*150	4	个	1. 材料: 采用 50*50*5mm 国标角钢焊接, 表面刷防锈漆; 补充材料
R03	防火阀	配套	1	台	整体采用 20. mm 厚钢板焊接制作, 熔断感应, 通过对排烟管道的温度检测, 并做出事故响应。
R04	烟管软连接	配套	1	台	采用优质三防布, 耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能, 柔软且韧, 并含有阻燃, 可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动

R05	坐地风机支架	配风柜	1	套	50*50mm 国标角铁, 钢架焊接结构, 坚固耐用。
R06	坐地净化器支架	配净化器	1	套	50*50mm 国标角铁, 钢架焊接结构, 坚固耐用。
R07	离心风柜	22KW	1	台	<p>1. 适配电机电压: 380V/50hz, 功率($\geq 22KW$)。</p> <p>2. 技术参数指标: 风量(m^3/h): (≥ 51400); 转速$\leq (920)$。</p> <p>3. 采用彩钢板折边成型为可拆装结构;</p> <p>4. 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果;</p> <p>5. 噪声其比 A 声级应符合 JB/T8690 的规定。铭牌额定值$\leq 24dB$;</p> <p>★ 具有有效的风机节能认证报告。</p> <p>★ 具有中国质量认证中心 CQC 颁发的节能证书。</p> <p>★ 防爆柜式离心风机, 检验依据 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分; 设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》</p> <p>★ 检验样机、外壳抗冲击试验、引入装置在室温(20+5)℃, 冲击方向应垂直于被试表面, 经质量 1kg 重物的下落高度 07m 冲击后应不损坏。</p> <p>★ 检验样机、最高表面温度试验。根据 GB3836.1-2010 的要求不高于 130℃。</p> <p>★ 检验依据 GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 的标准规定</p> <p>★ 产品检测报告, 所检测项目符合《一般用途离心通风机技术条件》标准, 执行行业标准</p>
R08	低空油烟净化器	50000 风量	1	台	<p>1. 适配电机电压: 220V/50Hz;</p> <p>2. 技术参数指标: 风量($\geq 50000m^3/h$);</p> <p>3. 除油烟率$\geq 97\%$; 自动调压;</p> <p>4. 采用二段式高低压分离的静电工作原理, 油烟首先进入初级装置, 逐步对大粒径污染物进行分离, 分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。剩余的小粒径污染物进入二级装置, 高压静电场内部分两级, 一级为电离器, 强电场使微粒荷电, 成为带电微粒, 这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附, 同时, 高压静电场有效的降解有害成份, 起到消毒、除味作用。</p> <p>★ 具有: 投标产品性能、安全及排放指标均符合国家及地方现行饮食业油烟净化相关标准要求, 并提供第三方权威机构出具的检测报告, 整体选用$\geq 1.0mm$厚镀锌钢板, 连接采用国际法兰安装, 效果横平竖直, 补充管道截面管道数据</p>
R09	排油烟管道	镀锌管道	420	m	
一层送新风系统					
S01	变频启动箱	$\geq 11KW$	1	台	<p>(1) 智能静音, 根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音, 采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音。</p> <p>(2) 变频节能, 能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电。</p> <p>(3) 深度定制提供有用户菜单可根据用户使用习惯将用户关心的参数与功能固化在专用菜单中</p>

					<p>(4)产品采用可靠的 IGBT 热保护, PCBA 涂层针对厨房行业定制设计开发卓越环境适应能力</p> <p>(5)风机工作模式可自由切换, 普通, 静音, 强排模式</p> <p>(6)实时液晶界面显示, 提供输出频率, 输出功率, 节能比例, 用电数量</p> <p>(7)操作界面智能触控按键设计</p> <p>(8)厨灵内部集成中央处理模块, 电源管理模块, 变频控制模块, 接口模块管理</p> <p>(9)集成净化器电源控制, 风机净化同步控制</p> <p>(10)产品包含输入缺相, 输出缺相, 过流, 电机过载, 过压, 欠压, 散热器过热, IGBT 结温过热保护功能。</p> <p>★ 投标产品需提供第三方权威机构出具的检测报告, 检验项目包含电气安全、稳定性和机械危险测试, 检验依据: GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第 1 部分 /GB4706.1-2020 家用和类似用途电器的安全第 1 部分</p>
S02	风机减震	300*180*150	4	个	1. 材料: 采用 50*50*5mm 国标角钢焊接, 表面刷防锈漆; 配弹簧减振器 4 个、配 18"风柜
S03	防火阀	配套	1	台	整体采用 20. mm 厚钢板焊接制作, 熔断感应, 通过对排烟管道的温度检测, 并做出事故响应。
S04	烟管软连接	配套	1	台	采用优质三防布, 耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐气候老化性能, 柔软且韧, 并含有阻燃, 可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动
S05	坐地风机支架	配风柜	1	套	50*50mm 国标角铁, 钢架焊接结构, 坚固耐用。
S06	低噪音多翼式离心风柜	11KW	1	台	<p>1. 适配电机电压: 380V、功率 (11KW)。</p> <p>2. 技术参数指标: 风量 (m³/h): 25000); 转速≤ (810); 全压 (Pa): (782~654)。</p> <p>3. 采用彩钢板折边成型为可拆装结构;</p> <p>4. 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果;</p> <p>5. 风量在额定转速下, 在工作区域内, 通风机在规定压力或静压下, 所对应的流量偏差为±5%, 铭牌额定值 67815m/h, 测试结果 67815m/h</p> <p>6. 风压在规定的流量下, 通风机所对应的压力或静压偏差为±5%, 铭牌额定值 877Pa 测试结果 838.26Pa 偏差-4.42%</p> <p>7. 效率在额定转速下, 在工作区域内, 通风机的叶轮效率不得低于其对应点效率的 5%。铭牌额定值 65% 测试结果 61.92%偏差-4.74%</p> <p>8. 噪声其比 A 声级应符合 JB/T8690 的规定。铭牌额定值≤24dB 测试结果 20.4dB</p> <p>9. 振动通风机进行机械运转试验, 其振动速度刚性支承有效值不得超过 4.6mm/s。挠性支承不得超过 7.1mm/s。铭牌额定值≤4.6mm/s 测试结果 4.3mm/s</p> <p>★ 风机节能认证报告, 具有 CMA 检测公章, 检测依据 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》其能效等级为 2 级</p> <p>★ 具有中国质量认证中心 CQC 颁发的节能证书, 产品标准: GB19761-2009, 产品符合 CQC31-439311-2009 认证规则</p>

					<p>★ 防爆柜式离心风机，检验依据 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》</p> <p>★ 检验样机、外壳抗冲击试验、引入装置在室温(20+5)℃，冲击方向应垂直于被试表面，经质量1kg重物的下落高度0.7m冲击后应不损坏。检验结果 未损坏</p> <p>★ 检验样机、最高表面温度试验。根据 GB3836.1-2010 的要求不高于 130℃。检验结果 44.7℃</p> <p>★ 检验依据 GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 的标准规定</p> <p>★ 产品检测报告，所检测项目符合 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准</p>
S07	送风管道	镀锌	342	m ²	整体选用≥1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国标法兰安装，效果横平竖直
四层包间					
T01	圆形餐桌	直径 1200cm, 高 75-78cm	2	套	整体采用实木橡胶木制作而成，表面光滑，边缘顺滑无毛刺，佩戴转盘 360° 自由旋转，实木框架结实耐用，含 8 把椅子
T02	圆形餐桌	直径 900cm; 高 75-78cm	1	台	整体采用实木橡胶木制作而成，表面光滑，边缘顺滑无毛刺，佩戴转盘 360° 自由旋转，实木框架结实耐用。含 6 把椅子
	备餐柜	850*460*880	3	台	整体采用实木橡胶木制作而成，表面光滑
后厨杂件					
U01	不锈钢大汤锅	直径 60cm, 加厚 304 不锈钢	5	个	直径 60cm, 加厚 304 不锈钢。
U02	大型电炒锅	直径 60cm 以上	4	台	直径 60cm 以上
U03	蒸饭柜配套不锈钢盘	600*400mm	120	个	600*400mm
U05	不锈钢菜刀	加厚斩切两用	15	把	加厚斩切两用
U06	彩色 PE 砧板	600*400*30mm	12	块	600*400*30mm
U07	不锈钢洗菜盆	直径 80cm	10	个	直径 80cm
U08	不锈钢配料盆	直径 30-50cm	30	个	直径 30-50cm
U09	塑料沥水筐	大号, 加厚	50	个	大号, 加厚
U10	不锈钢保温桶	50L, 双层保温	10	个	50L, 双层保温
U11	大号不锈钢锅铲	全柄加固	6	把	全柄加固
U12	大号不锈钢手勺	50cm 柄长	6	把	50cm 柄长

U13	分餐长柄勺	12寸	20	把	12寸
U14	不锈钢漏勺	大号	6	把	大号
U15	不锈钢送饭车	双层/三层, 带刹车	8	台	双层/三层, 带刹车
U16	密封储粮桶	100kg 容量	8	个	100kg 容量
U17	小学生专用餐盘	304 不锈钢, 五格	170 0	个	304 不锈钢, 五格
U18	小学生专用面碗	304 不锈钢	170 0	个	304 不锈钢
U19	小学生专用汤碗	304 不锈钢	170 0	个	304 不锈钢
U20	小学生专用不锈钢勺子	304 不锈钢	170 0	把	304 不锈钢
U21	小学生专用筷子		170 0	双	
U23	商用洗碗机专用筐	500*500mm	30	个	
U24	不锈钢收集桶	带盖, 50L	15	个	
U25	磅秤	100KG	2	台	
U26	台秤		2	台	
U27	百叶窗帘	<p>1. 产品材质: 铝合金材质, 表面带白色涂层, 涂层附着力强、无脱落、无瑕疵</p> <p>2. 外观质量: 叶片表面平整、色泽均匀, 无划痕、变形、掉漆、毛刺等缺陷, 边缘处理光滑</p> <p>3. 规格适配: 叶片型号适配工程安装要求, 尺寸精度高, 拼接、安装配合度良好</p> <p>6. 检测认证: 需提供权威第三方检测机构检测报告, 报告结果需明确所有检测物质含量</p> <p>7. 物理性能: 叶片强度达标, 抗弯折、抗变形, 正常使用无破损、翘曲, 涂层耐候性、耐磨性符合行业通用标准</p>	360	平方米	

紫阳县第三幼儿园食堂

区域	品名	尺寸 (WxDxH)mm 整体误差范围 ±5	数量	单位	备注	
消毒间	残渣 干湿 分离 污碟 台	800*600*800	1	台	304 不锈钢板； 台面 ≥1.0mm，加强筋 ≥1.0mm； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢 方管； 立柱Φ38*0.95 不锈钢圆管； 全钢调节脚。干湿分离	
	超声 清洗 碗机	2600*800*800	1	台	1. 槽体选用优质国标 304#T=2.0mm, 尺寸:1200X535X300 2. 功率: ≥3.7KW/220V/50Hz , 4. 清洗能力: 4000~6000 碟/小时 5. 频率自动跟踪扫描功能, 及其发生器与换成器电容阻抗频率匹配的完美结合, 增强了整机运作的稳定性; 6. 本产品为油污之克星, 不仅选用超声波振子除油去污, 再加上电热丝辅助设备, 将清洗的效果达到极致; 7. 暗藏式超声波发生器及双项开关控制, 不仅适用于不同的环境, 更为您的安全增加了保障;	
	大双 星清 洗池	1600*800*800	1	台	304 不锈钢板; 箱体式 台面≥ 1.0mm, 水斗、加强筋 1.0mm; 立柱Φ38*≥0.95mm 不锈钢圆管; 横撑Φ25*≥0.75mm 不锈钢圆管; 配Φ38mm 不锈钢套管; 全钢调节脚。	
	四边 围挡 式沥 水台	800*800*800	1	台	专一出水口, 水滴不外洒, 304 不锈 钢板; 台面 ≥1.0mm, 水斗、加强筋 1.0mm; 立柱Φ38*≥0.95mm 不锈钢圆管; 横撑Φ25*≥0.75mm 不锈钢圆管; 配Φ38mm 不锈钢套管; 全钢调节脚。	


	移动残渣储存车	620*470*820	1	台	磨砂不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm；	
	高底坐开饮水机	500*260*1580	1	台	电压：380v/50hz, 功率 \geq 9kw; 容积 \geq 90L. 不锈钢箱式底座，不锈钢机身，防腐防锈，经久耐用； 全自动进水，满水自停，无需人工加水，使用方便省心； 紫铜加热管，绝缘性、导热性更高，加热效果高，使用寿命长； 304 加大内胆，储水量更大； 采用聚酯棉加厚保温层，锁住热量，保温更持久； LED 电子智能数显，实时温度一目了然。不锈钢箱式底座	
	食堂洗手池	500*420*880	1	台	医用级水池，箱体式全封闭，不锈钢制作	
	高温热风消毒柜		1	台	消毒温度范围 125 度 \pm 5 $^{\circ}$ C，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用优质不锈钢 201 板材。电源电压：220V。额定功率： \geq 2.2KW*2。控制方式：机械式。容积： \geq 720L ★符合 GB17988-2008 (食具消毒柜安全和卫生要求) 二星级消毒柜的规定	
	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： \geq 0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL	

					-材料等级：ABS 阻燃材料	
备餐间	双层打荷台	2000*800*800	1	台	304 不锈钢板； 台面 $\geq 1.0\text{mm}$ ，侧板、门板、层板、 底板、加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门封板 \geq 1.0mm； 趟门轨道，不锈钢滑轮，单向式双 移门； $\Phi 63\text{mm}$ 不锈钢锥形重力脚。	
	双层送餐车	700*450*950	12	台	304 不锈钢面板； 台面 $\geq 1.0\text{mm}$ ，加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢 方管； 立柱 $\Phi 38*0.95$ 不锈钢圆管； 配 5 寸丝杆静音脚轮带刹车。	
	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	
蔬菜加工区	双层打荷台	2000*1000*800	4	台	304 不锈钢板； 台面 1.0mm，侧板、门板、层板、 底板、加强筋 1.0mm，门封板 1.0mm； 趟门轨道，不锈钢滑轮，单向式双 移门； $\Phi 63\text{mm}$ 不锈钢锥形重力脚。	
	去皮机		1	台	加厚不锈钢机身，耐用不漏水； 强劲动力，大功率稳定输出，噪音 低； 生产能力：750kg/h 电机功率：1.1KW 电压 380V/50Hz	





	双调变频切菜机		1	台	可切厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切斜片、切段均可调节。切片厚度：2/3/4/5mm 切丝粗细： 2/2.5/3/4/5/6mm, 产量 500-800KG/h 电压 220：功率 1.87kw-2.75kw	
	四边围挡式沥水台	800*800*800	1	台	专一出水口，水滴不外洒，304 不锈钢板； 台面 1.0mm，水斗、加强筋 1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	
	大双星浸泡池	1600*800*800	1	台	304 不锈钢板； 台面 1.0mm，水斗、加强筋 1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	
	高底坐开水机	500*260*1580	1	台	不锈钢箱式底座，不锈钢机身，耐腐蚀防锈，经久耐用； 全自动进水，满水自停，无需人工加水，使用方便省心； 紫铜加热管，绝缘性、导热性更高，加热效果高，使用寿命长； 304 加大内胆，储水量更大； 采用聚酯棉加厚保温层，锁住热量，保温更持久； LED 电子智能数显，实时温度一目了然。不锈钢箱式底座 补加参数（功率 9KW-12KW、电压 380v-50HZ、容积 90-120L）	
	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	

荤菜加工区	大双星浸泡池	1600*800*800	1		304 不锈钢板； 台面 ≥1.0mm，水斗、加强筋≥1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	
	四边围挡式沥水台，分区式	1500*800*800	1	台	专一出水口，水滴不外洒，304 不锈钢板； 台面 ≥1.0mm，水斗、加强筋1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	
	绞肉机		1	台	整机加厚不锈钢机身，耐用，耐腐蚀； 双倍强劲动力，运行稳定顺畅； 耐磨双皮带，不打滑更耐用； 绞切灌肠一机多用； 电机功率：≥2.2KW 电压：220V/50Hz .产量约200-320kg/h.	
	暂切机	800*560*795 至 1181*855*1134	1	台	高密精钢刀片，一次成块，一刀断骨； 加厚输送带，高硬度 PE 板，坚固耐用，不易损坏； 加粗链条，劲大防滑，抓力牢固； 一键防水开关，操作简单； 适用于切鲜品鸡鸭鱼肉等切块、切条； 生产能力：240-300kg/h 电机功率：≥3KW 电压≥380V	

	双层打荷台	2000*1000*800	1	台	304 不锈钢板； 台面 1.0mm，侧板、门板、层板、 底板、加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门封板 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 趟门轨道，不锈钢滑轮，单向式双 移门； $\Phi 63\text{mm}$ 不锈钢锥形重力脚。	
	移动残渣储存车	600*470*560	1	台	单面磨砂不锈钢板； 台面 $\geq 1.0\text{mm}$ ，加强筋 1.0mm；	
	灭蝇灯	660*128*380	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	
冷库	双用大四门冰柜		2	台	整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保 温层，高压整体发泡； 轻触式智能仪控制面板，磁性自动 回门拉门，配优质万向脚轮或可调 子弹脚； 电功率：220V/1kw。 容积 840-916L	
	灭蝇灯	660*128*380	2	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率： $\geq 0.008\text{KW}$ -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	
	双层工作台	2000*800*800	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢 方管； 立柱 $\Phi 38*0.95$ 不锈钢圆管； 全钢调节脚。	

主食库	双层工作台	2000*800*800	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 \geq 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管； 立柱 Φ 38*0.95 不锈钢圆管； 全钢调节脚。	
	双层米面货架	1000*800*800	2	台	201J2 单面磨砂不锈钢； 层板、加强筋 1.0mm； 立柱 Φ 38*0.95mm 不锈钢圆管； Φ 38mm 不锈钢可调子弹脚。下宽上面窄	
	四层货架	1500*500*2000	2	台	201J2 单面磨砂不锈钢； 层板、加强筋 1.0mm； 立柱 Φ 38*0.95mm 不锈钢圆管； Φ 38mm 不锈钢可调子弹脚。	
	四门储存柜	1200*500*1800	1	台	304 不锈钢箱体,加厚冷轧钢材,坚固耐用抗冲击,防腐防潮防火； 层板底部加强筋加固,承重强不易变形； 防撬锁具,使用更安全； 强承重挂衣杆。 台面等承重区 \geq 1.2mm;柜门及其他部位 \geq 1.0mm.	
	平板转运车	1200*750*880	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢； 层板、加强筋 \geq 1.0mm； 立柱 Φ 48*0.95mm 不锈钢圆管； 承重 \geq 500KG。	
副食库	三层货架	1500*500*1600	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢； 层板、加强筋 1.0mm； 立柱 Φ 38*0.95mm 不锈钢圆管； Φ 38mm 不锈钢可调子弹脚。	

	四层 货架	1500*500*200 0	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢； 层板、加强筋 1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； Φ38mm 不锈钢可调子弹脚。	
	低货 架	1500*750*100 0	2	台	201J2 单面磨砂不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢 方管； 立柱Φ38*0.95 不锈钢圆管； 全钢调节脚。	
	双层 蔬菜 运输车	1200*700*800	1	台	304 不锈钢面板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢 方管； 立柱Φ38*0.95 不锈钢圆管； 配 5 寸丝杆静音脚轮带刹车。	
	灭蝇 灯	660*128*380	2	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	

男卫生间	落地拖把池	800*500*500	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管； 立柱Φ38*0.95 不锈钢圆管； 全钢调节脚。	
	洗手面盆	500*500*800	1	台	304 不锈钢板；箱体 台面 1.0mm，水斗、加强筋 1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	
女卫生间	落地拖把池	800*500*500	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管； •立柱Φ38*0.95 不锈钢圆管； •全钢调节脚。	
	洗手面盆	500*500*800	1	台	304 不锈钢板；箱体 台面 1.0mm，水斗、加强筋 1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	

淋浴间	壁挂式热水器	950*270*520	1	台	100 升智能扁桶电脑+双防电+出水断电 电压 220v-50hz;功率: ≥3300w	
	更衣柜	900*420*1800	1	台	304 不锈钢箱体•加厚冷轧钢材, 坚固耐用抗冲击, 防腐防潮防火; 层板底部加强筋加固, 承重强不易变形; 防撬锁具, 使用更安全; 强承重挂衣杆。	
女更衣间	更衣柜	900*420*1800	1	台	304 不锈钢箱体•加厚冷轧钢材, 坚固耐用抗冲击, 防腐防潮防火; 层板底部加强筋加固, 承重强不易变形; 防撬锁具, 使用更安全; 强承重挂衣杆。	
男更衣间	更衣柜	900*420*1800	1	台	304 不锈钢箱体•加厚冷轧钢材, 坚固耐用抗冲击, 防腐防潮防火; 层板底部加强筋加固, 承重强不易变形; 防撬锁具, 使用更安全; 强承重挂衣杆。	
餐具清洗间	残渣干湿分离污碟台	800*600*800	1	台	304 不锈钢板; 台面 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管; 立柱 Φ38*0.95 不锈钢圆管; 全钢调节脚。干湿分离	
	移动残渣储存车	620*470*560	1	台	单面磨砂不锈钢板; 台面 1.0mm, 加强筋 1.0mm;	
	移动残渣储存车	600*470*820	1	台	201J2 单面磨砂不锈钢板; 台面 1.0mm, 水斗、加强筋 1.0mm;	

	壁挂式热水器	950*270*520	1	台	100 升智能扁桶电脑+双防电+出水断电 电压 220v-50hz;功率: ≥3300w1	
	浸泡池	1500*700*800	1	台	304 不锈钢板; 台面 1.0mm, 水斗、加强筋 1.0mm; 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管; 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管; 配Φ38mm 不锈钢套管; 全钢调节脚。	
	烘手机		1	台	外壳一体成型, 外壳厚度≥1.9mm, 强劲双面出风喷气, 5-7 秒快速干手, 内置空气压缩箱, 提高风速, 一边风干一边沥干, 额定功率≥2000W, 噪音低, 启动性能好, 结合全金属涡轮增压风扇, 金属结构承受高强度压力, ≥48 个圆形风孔, 带降噪音圆弧, 以波长为主要感应距离的近红外线应用技术, 搭配高灵敏的收送感光材料, 智能快速感应。	
	高温热风消毒柜		2	台	消毒温度范围 125 度±5℃, 能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角, 对肝炎病毒(大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒, 干式高温消毒使餐具无残留水迹, 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 达到国家卫生部检测要求! 采用优质不锈钢 201 板材。电源电压: 220V。额定功率: ≥2.2KW*2。控制方式: 机械式。容积: ≥720L ★符合(食具消毒柜安全和卫生要求)二星级消毒柜的规定	

	自动漂洗烘干洗碗机	5340*780*1740	1	台	<p>1 规格尺寸：5340*780*1740mm 三缸三喷淋双烘干</p> <p>2: 清洗量 3000-4000 个/H 洗涤方式：斜插式/平铺式</p> <p>3: 处理方式：上下高压喷淋 总功率≥75kw</p> <p>4. 设备板材采用 SUS304#或 SUS304D 材质 骨架 201#材质</p> <p>5. 主洗采用≥1.5 千瓦高压离芯泵，漂洗≥0.37 千瓦漩涡泵，≥0.4 千瓦传动电机，≥1.1 千瓦高温风机，水泵为采用知名品牌不锈钢水泵，具备高效节能、防堵塞性能全不锈钢材质，高效节能；</p> <p>6. 整体模块化设计，整机左右两面上下挡板可以全部打开，方便机器清洗以及维修，底部有轮子可以随意移动。</p> <p>7. 喷淋口内凹设计，以扇形喷淋，达到 360° 无死角清洁餐具。进水高温管采用铜嘴式增压，不易被残渣堵塞。</p> <p>8. 烘干功率≥33 千瓦，烘干为内循环模式，烘干更快捷，更彻底。</p> <p>9. 出口装有自动感应卡停装置，餐具零破损，更安全。</p>	
备餐间	双层工作台	2000*800*800	1	台	<p>不锈钢；</p> <p>台面 1.0mm，加强筋 1.0mm；</p> <p>围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管；</p> <p>插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管；</p> <p>立柱 Φ38*0.95 不锈钢圆管；</p> <p>全钢调节脚。</p>	
	留样柜	400*400*700	1	台	带锁食品留样柜学校幼儿园专用冰箱 48 小时留样小型家用双锁展示柜	

面点间	双层餐车	800*500*950	2	台	304 不锈钢板； 台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； 围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管； 立柱 Φ 38*0.95 不锈钢圆管；	
	对辊馒头机	1400*460*900	1	台	功率 \geq 3.0 千瓦，电压 \geq 380V 电动机，每小时可生产 400kg 以上馒头。	
	木面打荷台	2000*800*800	1	台	台面用 50mm 厚柳桉木面； 加强筋 201J2 板/1.0mm； 横撑 50*25*0.75mm 不锈钢方管； 立柱 50*50*1.0 不锈钢方管； 50*50 全钢调节脚。	
	双层打荷台	2000*800*800	1	台	304 不锈钢板； 台面 1.0mm，侧板、门板、层板、 底板、加强筋 1.0mm，门封板 1.0mm； 趟门轨道，不锈钢滑轮，单向式双 移门； Φ 63mm 不锈钢锥形重力脚。	
	饼盘车		1	台	加厚加固不锈钢管，承重力强，防 腐耐磨，更耐用； 大容量，多层叠加； 万能旋转轮，带刹车功能，随重力 强，不易磨损，静音安全。	

	发酵柜	990*730*1655 -1915	1	台	<p>一体成型水箱，双发热管设计，全自动进水补水防干烧系统；</p> <p>机械旋钮易操作，温度湿度均可调节；</p> <p>内置内机，热风循环系统，控制热量流动，受热均匀；</p> <p>雾化升级，360°内腔环绕发酵，调节雾气流动，减少箱内温湿差，热量均匀。</p> <p>高强度材质钢管，承重力强不易变形，方便拆卸安装；</p> <p>可视化玻璃，发酵效果清晰可视。</p> <p>26盘双门容积，温湿度：30-85℃，电压220v-50hz，功率2.1-2.6kw</p>	
	电烤箱	830*1200*1400	1	台	<p>上下层独立控温，全方位立体加热，食材受热均匀不焦糊；</p> <p>智能定时，烘烤更省心；</p> <p>全景双层视窗，实时关注食物成色，使用更方便；</p> <p>平衡发热管设计，恒温加热，受热均匀；</p> <p>全方位加厚隔热保温层，减少热量流失；</p> <p>仪表控制系统，精准控温；</p> <p>额定电压：380V-50hz；功率：≥18kw.</p> <p>三层6盘，烤盘尺寸600*400MM；容积≥380L</p>	
	电饼档		2	台	<p>加厚不锈钢材质，大直径锅盘；</p> <p>双面环绕式加热，上下锅体独立控温，受热均匀；</p> <p>智能独立温控仪，调控一目了然，随时掌握锅体的温度状况以便调节需要的温度；</p> <p>高密度铝合金锅，大盘面，圆形螺旋纹，导热均匀；</p> <p>悬浮式烤盘，高度可调；</p> <p>高承载机械臂，抗压承受能力强，起锅便利流畅；</p> <p>功率：≥5KW 电压：380V-50hz</p>	

	搅拌机		1	台	产量≥25 斤/H, 304 不锈钢搅拌缸, 多档位自动装换两种转动方向, 搅拌均匀。 电压: 380v-50hz;功率 2.2-4kw;容量≥30L;尺寸: 780*630*760mm 至 910*790*910mm	
	压面机		1	台	生产能力 350KG/h, 优质钢棍, 不锈钢面斗及托盘; 尼龙轮传动, 噪音低, 运行平稳; 面片宽度≥265mm, 面条宽度 2mm/3mm, 转速≥35r/min。 电压: 380V, 功率≥1.5KW	
	和面机	1110*630*1070	1	台	转速: ≥20 转/分和面量: ≥25KG, 和面时间: 5-15MIN, 电压: 380V, 功率≥2.2KW, 超静音电机, 整机重量: ≥180KG”	
	单星盆槽	500*420*880	1	台	医用级水池, 全封闭箱体 台面 1.0mm, 水斗、加强筋 1.0mm; 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管; 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管; 配Φ38mm 不锈钢套管; 全钢调节脚。	
	一体化净化油烟机	2400*1300*800	1	台	湿式液沫洗涤, 复合二级静电单元, 净化效率 90-98%, 提供检测报告, 增加电压功率 电压 380v-52hz;功率: 1.5kw-2.5kw ;风量: 8000-12000m³	
炒菜加工区						

	单眼 低汤 灶	660*75*1150	1	台	<p>不锈钢一体拉伸台面，稳固耐用；</p> <p>标配熄火保护，一键点火，保障厨房安全；</p> <p>机体直火设计，半封闭进风结构，火力集中强劲加热面积更广，热效率高；</p> <p>超大燃烧盖，锅具底部受热更均匀；精制炉头，火苗旺用气少，节能环保，经久耐用。</p> <p>采用全新优质材质的耐磨脚，防滑性好，同时耐磨，稳定性好。</p> <p>需配备锅</p>	
	电磁 大锅 灶	1200*1300*1200 锅直径 1000	2	台	<p>不锈钢板；</p> <p>高强度微晶面板，耐高温，耐腐蚀，易清洁，加厚不锈钢机身，防滑加厚大炉脚；</p> <p>多档位磁控开关；</p> <p>智能检测显示屏；180℃旋转水龙头；</p> <p>快速散热，防水挡板；</p> <p>防滑加厚大炉脚，坚固耐用不打滑，承重更大；</p> <p>不锈钢排水槽，不留残渣，面板不积水。</p> <p>需配备锅；电压：380v-50hz；功率：≥20kw；</p>	
	灶台 调料 平台	1100*500*800	3	台	<p>不锈钢板；</p> <p>台面 1.0mm，加强筋 1.0mm；</p> <p>围挡 50*25*0.75mm 不锈钢方管；</p> <p>插入式排挡 50*25*0.65mm 不锈钢方管；</p> <p>全钢调节脚。</p>	

	电磁双火灶	1500*900*1200	1	台	<p>磨砂不锈钢板； 高强度微晶面板，耐高温，耐腐蚀，易清洁，加厚不锈钢机身 8档磁控开关，精准控温； 智能检测显示屏；180℃旋转水龙头； 多重散热孔，快速散热，防水挡板； 防滑加厚大炉脚； 防滑加厚大炉脚，坚固耐用不打滑，承重更大； 不锈钢排水槽，不留残渣，面板不积水。需按照规格配备相应的锅； 电压：380v-50hz；功率：≥30kw；</p>	
	双门蒸饭车	1390*625*1600	2	台	<p>采用优质不锈钢冷轧板制作； 整体发泡。 板面 1.0mm 加强处理，一键式操作，简洁方便； 适时自动补水、顶置安全汽阀，工作安全可靠； 功率，电压，蒸饭容积</p>	
	砧板消毒柜	1200*550*1800	1	台	<p>201J2 单面磨砂不锈钢板； 双锁设计，刀具储放更放心 刀具，砧板，毛巾等分区分纳，确保每一种厨具都能消毒到位， 热风烘干消毒，蒸发除湿不发霉。 功率≥24kw，电压：380v-50hzz</p>	
	灭蝇灯	660*128*380	1	台	<p>-工作方式：粘捕式 -额定功率：≥0.008KW -覆盖面积：30-50 平方米 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料</p>	
	双层打荷台	130*650*800	7	台	<p>304 不锈钢板； 台面 1.0mm，侧板、门板、层板、 底板、加强筋 1.0mm，门封板 1.0mm； 趟门轨道，不锈钢滑轮，单向式双移门； Φ63mm 不锈钢锥形重力脚。</p>	

	单星盆槽	800*600*800	1	台	医用级水池，全封闭箱体 台面 1.0mm，水斗、加强筋 1.0mm； 立柱Φ38*0.95mm 不锈钢圆管； 横撑Φ25*0.75mm 不锈钢圆管； 配Φ38mm 不锈钢套管； 全钢调节脚。	
厨房用具	豆浆机	350*780	1	台	渣浆分离多功能打浆机，不锈钢. 工 作量:300KG/小时、电压 220v-50hz， 功率:1.1kw-5kw:容量: 20-30L	
	不锈钢碗	304 不锈钢 12CM	360	个	加厚 304 不锈钢面碗防烫防滑防摔 耐高温不锈钢碗	
	不锈钢碗	304 不锈钢 18CM	20	个	加厚 304 不锈钢面碗防烫防滑防摔 耐高温不锈钢碗，成人用	
	不锈钢杯子	316 不锈钢口 杯 7CM*7CM	360	个	316 不锈钢水杯，带手柄茶缸加厚， 儿童杯子	
	不锈钢勺子	316 不锈钢勺 子，三号	360	把	316 不锈钢勺子，三号	
	筷子	铁木成人用	10	双	铁木成人用	
	不锈钢盘子	220*45	350	个	加厚食品级 304 餐盘	
	不锈钢盆	304 不锈钢 38CM	8	个	加厚食品级 304 不锈钢盆家用厨房 洗菜盆	

	不锈钢盆	304 不锈钢 60CM	2	个	加厚食品级 304 不锈钢盆家用厨房洗菜盆特大和面大盆大号盆	
	电磁灶专用汤桶	304 不锈钢 50CM	2	个	加厚不锈钢汤桶商用电磁炉专用烧水熬汤圆桶304 食品级炖汤锅带盖, 5层复合底, 容积≥98L.	
	菜板	700*500	3	块	粘板柳木菜板实木家用整木案板砧板沾板切擀面板 700*500	
	不锈钢打菜勺	240*800	3	把	04 不锈钢加厚长柄加长水瓢汤勺不锈钢炒菜大汤勺钢柄勺	
	不锈钢炒菜勺	160*570	2	把	04 不锈钢加厚长柄炒菜大勺钢柄	
	不锈钢炒菜铲子	210*770	2	把	304 不锈钢加长厨师锅铲炒勺加厚长柄大	
	锈钢打汤勺	180*780	2	把	304 不锈钢加长汤勺	
	菜刀		2	把	不锈钢菜刀家用锋利切菜刀	
	电磁灶专用锅盖	990*15	2	个	304 加厚加高不锈钢锅盖	
	大漏勺	280*500	1	把	加厚不锈钢大号油鼓漏勺油炸漏勺捞面勺加长款过滤网	

	饭勺 班级分餐用	70*220	18	把	不锈钢饭勺盛饭加厚家用打饭米饭汤勺，厨房打饭用 2 把	
	汤勺 班级分餐用		16	把	特厚 304 不锈钢勺子水舀子厨房加长柄食堂打粥打汤勺	
	沥水菜篮	500*350*150	4	个	304 不锈钢长方形沥水盆	
	不锈钢保温桶	直径 330*高 370	48	个	304 不锈钢保温桶，3 个/班	
	餐具收纳盒	400*300*19	16	台	304 不锈钢，带盖，班级收纳用餐具	
	抹布		30	个	不沾油抹布	
	钢丝球		20	个		
	油饼夹子	280*500	20	个	304 不锈钢食品夹子防烫	
	油饼托盘	600*400*70	16	个	304 不锈钢方盆平底商用长方形托盘食堂快餐盆蒸饭方盘	

二、商务要求

1. 交货时间：乙方于合同签订后的 30 个日历日内完成供货及安装。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 质保期：所有设备免费质保期为 1 年。
4. 付款方式：

合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的 40%，供货安装调试完成采购人向供应商支付合同总价的 30%，预留合同总价的 30%验收合格后付清。

5. 质量要求

5.1 产品型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、地方现行行业相关标准及

法律法规政策规范要求，与招标文件、投标文件及承诺相一致。

52 所供货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

6. 包装和运输

6.1 产品包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

6.2 运输方式及费用负担

由供应商负责运输至交货地点或者采购人指定地点，运输费用及安全均由供应商负责承担。

第六章 投标文件格式

项目编号：

紫阳县第三小学、第三幼儿园食堂
设备采购项目

投标文件

投 标 人： _____（盖章）

法人或授权代表： _____（签字或盖章）

时 间： _____

目 录

- 第一部分 投标函
- 第二部分 开标一览表
- 第三部分 资格证明文件
- 第四部分 投标人概况
- 第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书
- 第六部分 投标方案
- 第七部分 其他证明资料

第一部分 投标函

致：____（采购人）_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人____（名称）____提交下述文件电子文档____份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

(1) 按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）_____元（¥：_____元）。

(2) 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

(3) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

(4) 按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

(5) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：_____

地址：_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

_____年____月____日

第二部分 开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

投标总价（单位：元）	交货期	备注
大写： 小写：		

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注
合计（元）							

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

第三部分 资格证明文件

- 1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
- 2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；
- 3) 财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
- 4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
- 5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- 6) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
- 7) 供应商通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；
- 8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；
- 9) 本项目不接受联合体投标(非联合体声明函)；

附件：

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）： _____

详细通讯地址： _____

邮 政 编 码： _____

电 话： _____

注：自然人投标的仅提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：___年龄：_____
职 务：_____身份证号码：_____
通讯地址：_____
邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

第四部分 投标人概况

(一) 投标人基本信息

(格式自拟)

（二）投标人性质 中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

投标人监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

第六部分 投标方案

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称	招标文件技术要求	供应商所投产品技术要求	偏离情况	技术证明材料页码

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：1. 投标人递交的技术规格书与招标文件的技术要求应逐条列在技术偏离表中。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

3. 响应情况填写：优于、等于或低于。

投标方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
 2. 提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

第七部分 其他证明资料