


2026年度蒲城县龙阳镇望溪村产业园区
生产配套设施项目


施 工 图

望溪村村委会



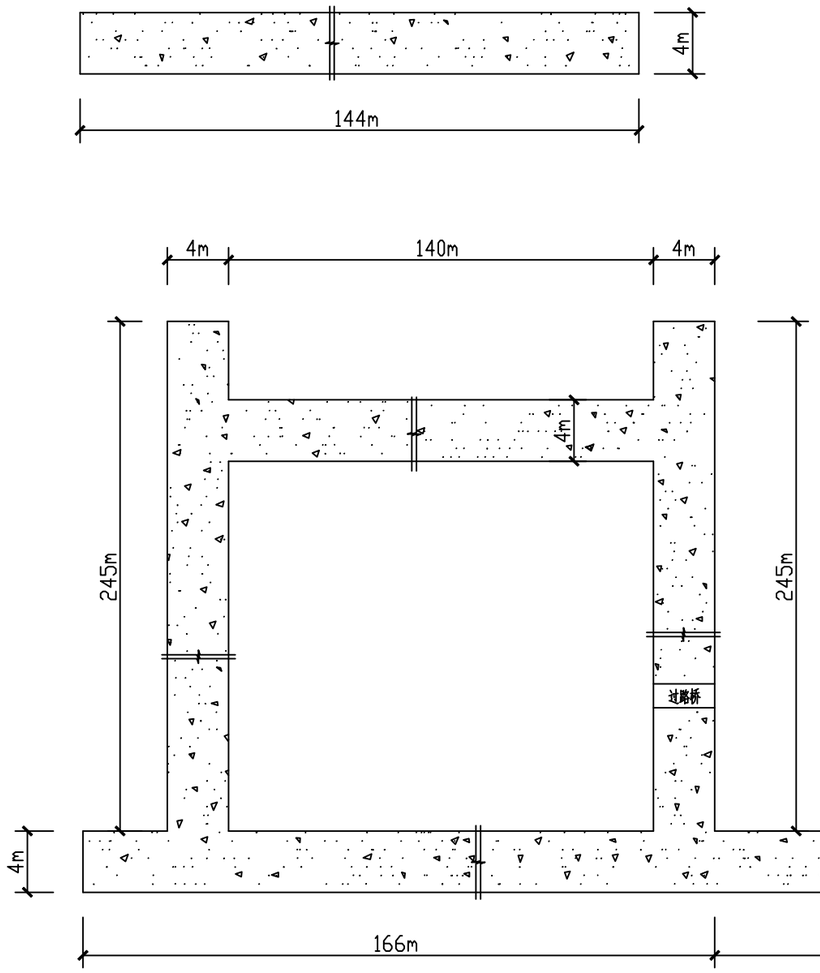

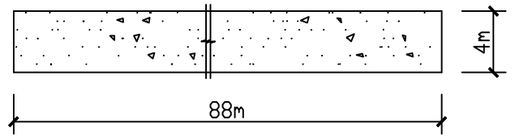


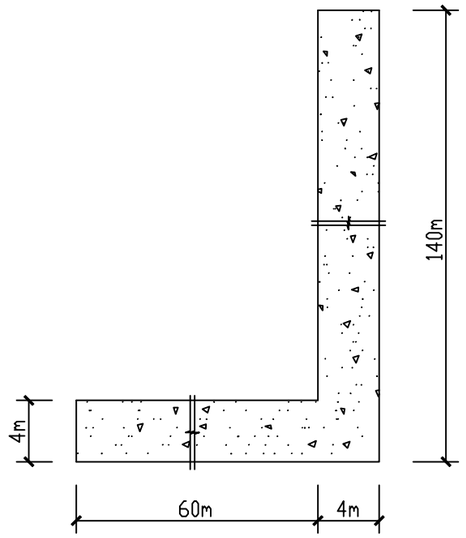

总平面示意图

注明:1、新建混凝土路面长1484米,宽4米。

2、新建过路桥1座;

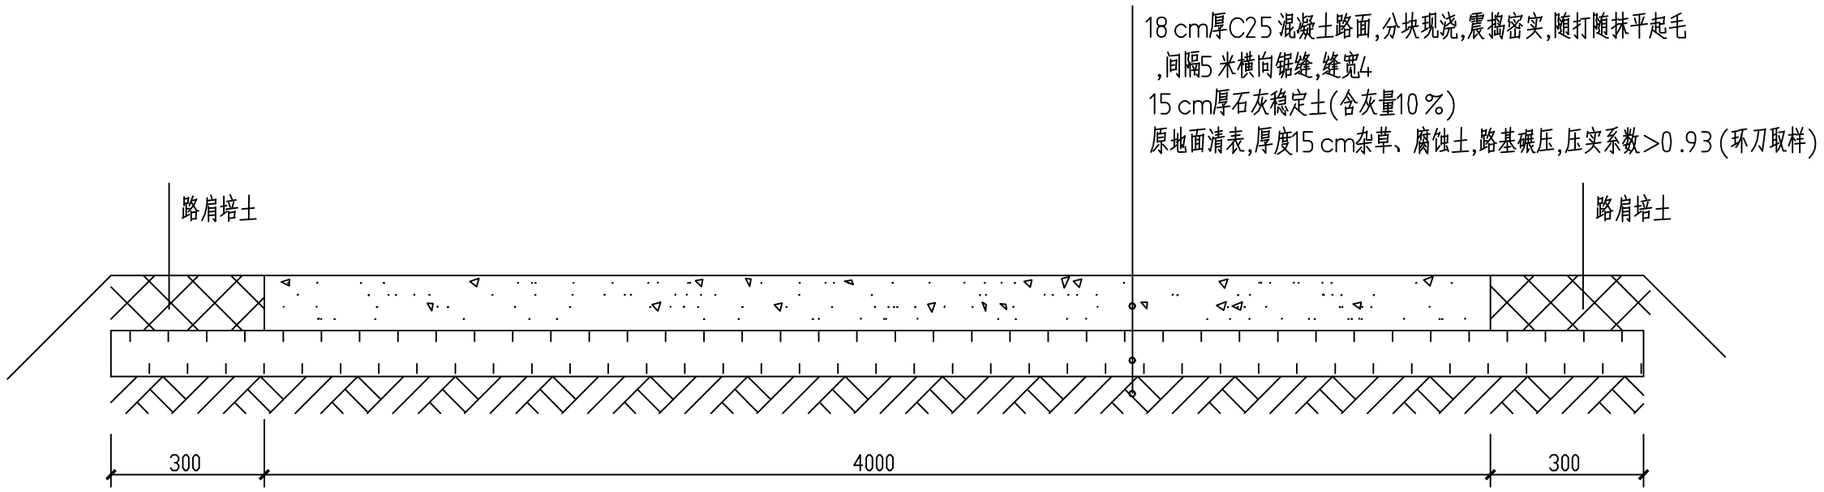


混凝土路面大样

说明:1、砼道路路面厚18 cm,采用C25 砼浇注;基础设置15 cm厚3 :7 灰土垫层。


2、原地面清表,深度150 垃圾清运,清除(清理)不良基础隐患;

3、砼路面凝固后每5 米长切割变形缝(伸缩缝),缝宽为4

4、未尽事宜应按相关施工验收及规范和标准图集执行。

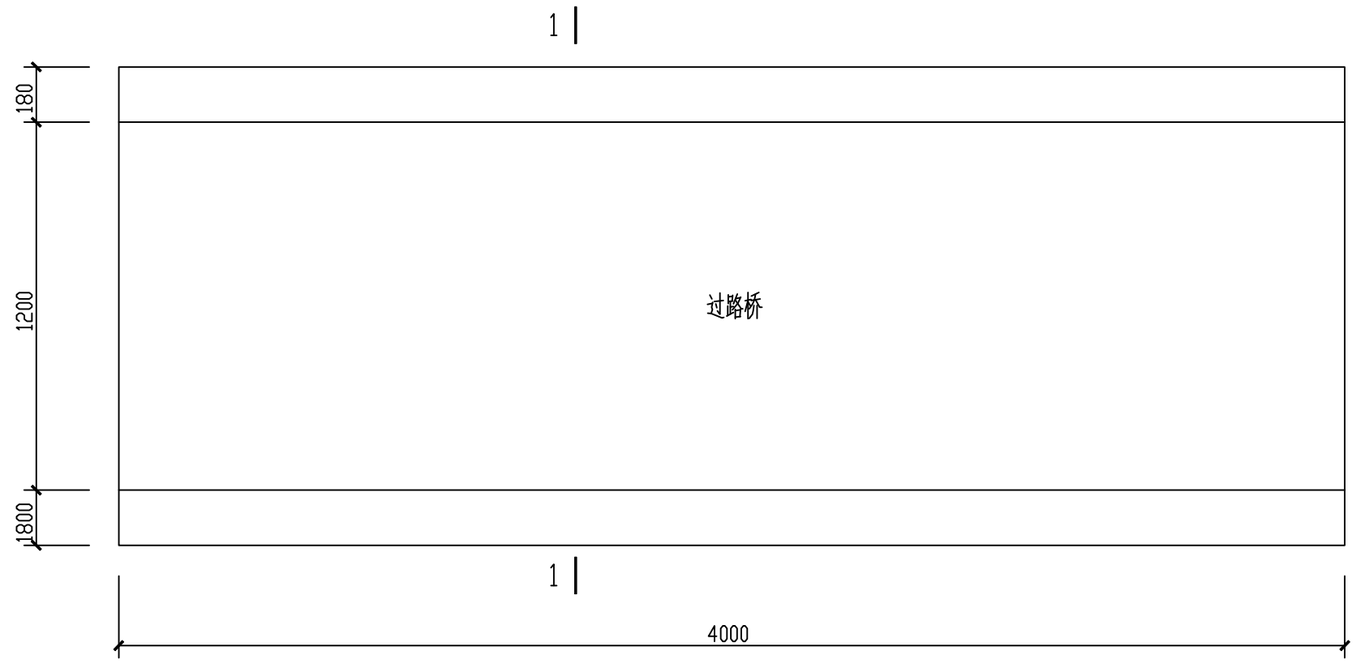

过路桥平面图

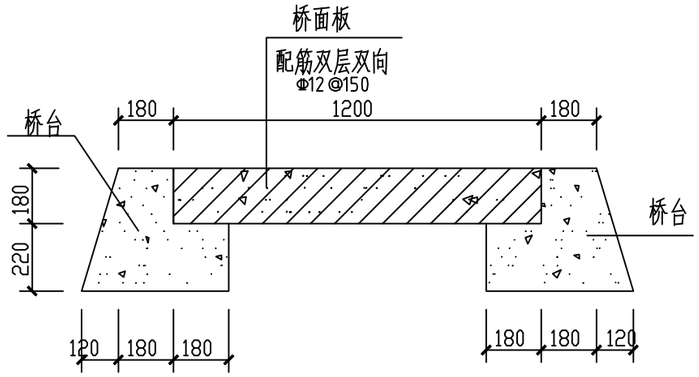

1-1断面图

注明:1、图中尺寸单位为毫米;

2、桥面板混凝土强度等级采用C25混凝土,桥台采用C25混凝土。

3、基础处理采用原土夯实,压实系数不小于0.95.

4、Φ 为HRB400钢筋,钢筋保护层厚度25mm;