



沿黄公路大荔段道路环境提升方案

DRAFT OF ROAD IMPROVEMENT IDEAS ALONG THE DALI SECTION OF THE
YELLOW HIGHWAY

「沿黄公路」

——黄河绿道乡韵长歌——

提升公路周边环境界面的绿色生态之道
连通大荔旅游文化资源的特色文旅之道
促进沿线城乡融合发展的惠民强县之道



设计范围：

本次设计内容为沿黄公路大荔段道路，全长约39.5公里。设计内容包括道路两侧绿化提升改造提升、村庄临街环卫设施改造。项目经过村庄、农田、水塘，道路两侧景观资源丰富，同时也存在着诸多问题亟待解决提升，设计将结合大荔县地域文化，提升道路整体景观，打造沿黄公路特色精品道路。





- **乡土共生**：以大荔原生植物为核心构建绿化体系，遵循“适地适树”原则，让植被与土壤条件自然适配。
- **季相流动**：通过春、夏、秋、冬四季植被的差异化搭配，用植物的花期、叶色、果态变化打造动态景观。
- **节点激活**：针对裸露路段、村庄入口等关键节点，以绿化补植为抓手，强化空间标识性与生态完整性。



- **便民实用**：以果皮垃圾箱配置为核心，聚焦村民与通行者的实际需求，优化设施密度与布局，让环境整治服务于日常生活，提升人居舒适度与出行体验。
- **长效管护**：构建“村民参与、责任明晰”的管护机制，让环境改造成果可持续维持，推动形成“共建、共治、共享”的乡村环境治理格局，助力乡村振兴长效发展。

绿化篇



农田段道路



农田段道路平面示意图

渭河大桥观景台节点：
1.清除冬青绿篱，平整场地。
2.坡面种植迎春。
4.枯死油松清除，种植开花乔木。
5.路侧石护栏改为混凝土平道牙。

大门处节点：
西侧点植开花乔木，
保留灌木球，铺草皮。

沿黄公路起点至乐合村段

分段位置示意

渭河大桥
观景台

道路东侧增加
果皮箱，绿化
带铺设草皮，
边缘种植鸢尾。

标准段二：
塔柏+法桐（补植）


标准段一：
补植原有树种法桐+塔柏。
绿篱去掉月季，间隔种植
金叶女贞、冬青、红叶石
楠。

标准段三：
白皮松+白蜡（补植）

标准段四：
白蜡（补植）

乐合村

渭河大桥观景台 节点现状图一

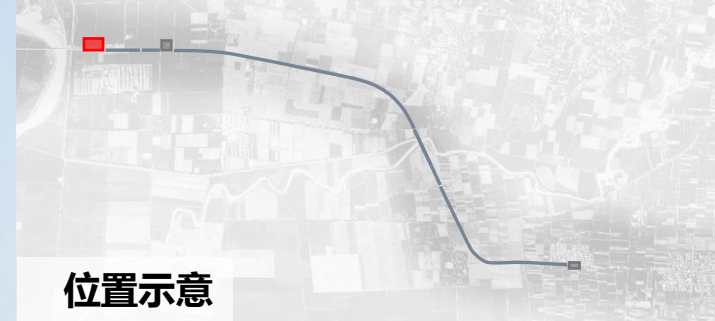

渭河大桥观景台 节点效果图一 方案一



渭河大桥观景台节点：

清理现状坡面及道路两侧绿地，并平整场地；桥头清理灌木丛。桥台坡面种植迎春，道路两侧铺草皮。



位置示意


渭河大桥观景台 节点效果图一 方案二




渭河大桥观景台节点：

清理现状坡面及道路两侧绿地，并平整场地；桥头清理灌木丛。
桥台坡面、道路两侧铺草皮。

渭河大桥观景台 节点现状图二

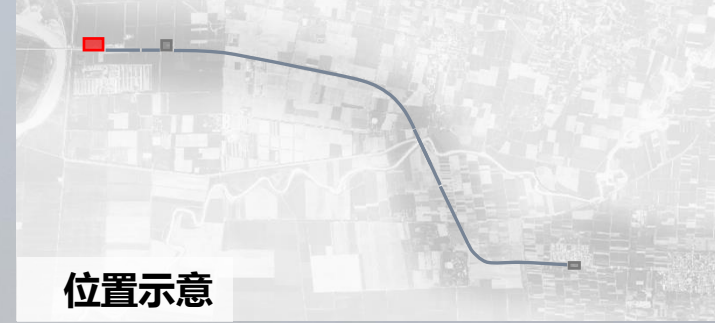

渭河大桥观景台 节点效果图二

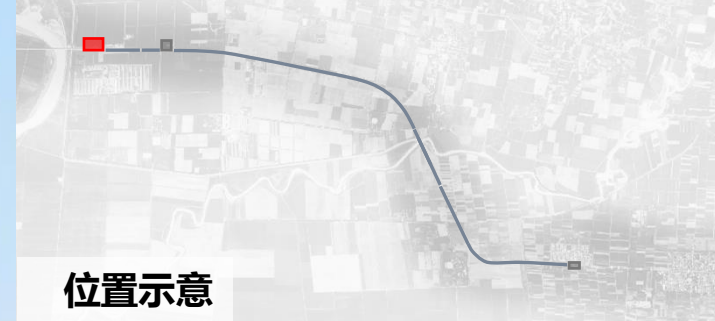


位置示意



渭河大桥观景台节点：

修剪树木，清理现状道路两侧绿地，并平整场地，拔除长势不佳及枯死的油松；
种植桃树、播种草籽和花籽。

标准段一/二 现状图

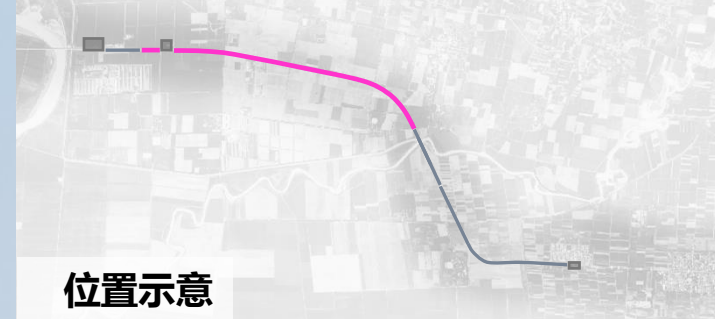

标准段一/二 效果图


位置示意




标准段一/二：

修剪树木，补植原有树种法桐+塔柏。
绿篱去掉月季，间隔种植龙柏、丛生女贞、冬青、红叶石楠。

大门处节点
现状图一

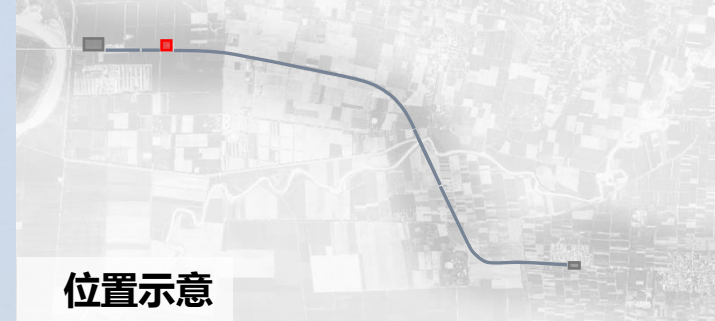


大门处节点 效果图一

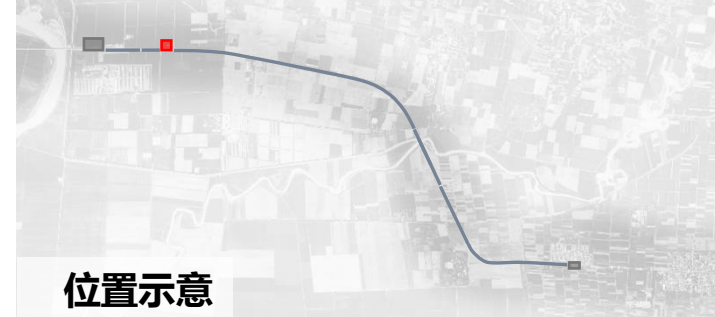


大门处节点：

清理并平整现状绿地，保留灌木球；
沿黄公路西侧种植开花小乔木杏树，撒播草籽。
沿黄公路东侧设置垃圾桶，道牙边种植鸢尾；

村庄段道路

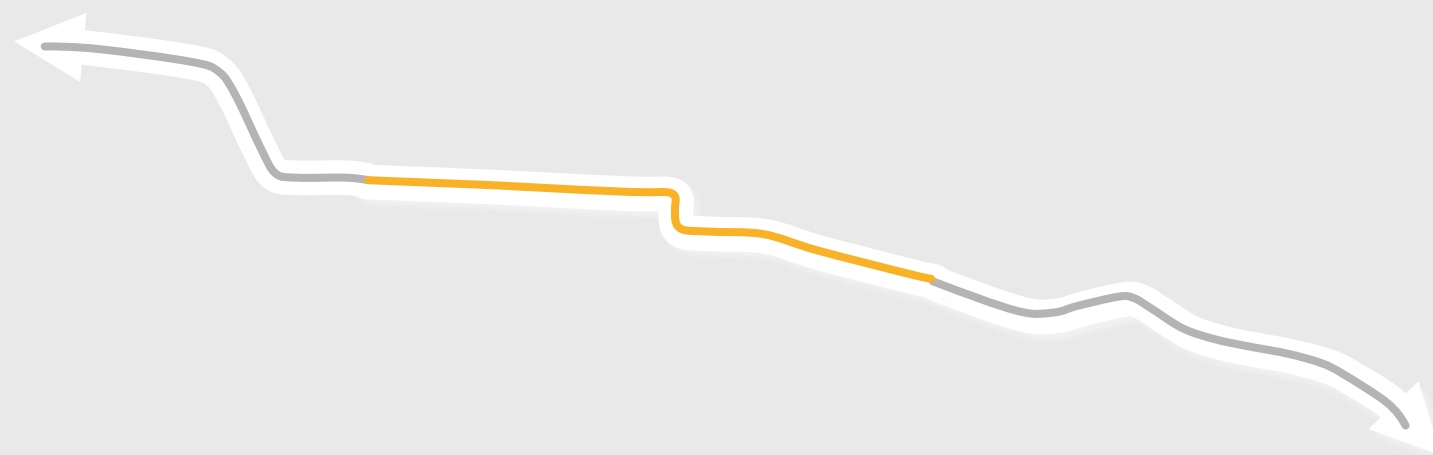

村庄段道路分段示意图

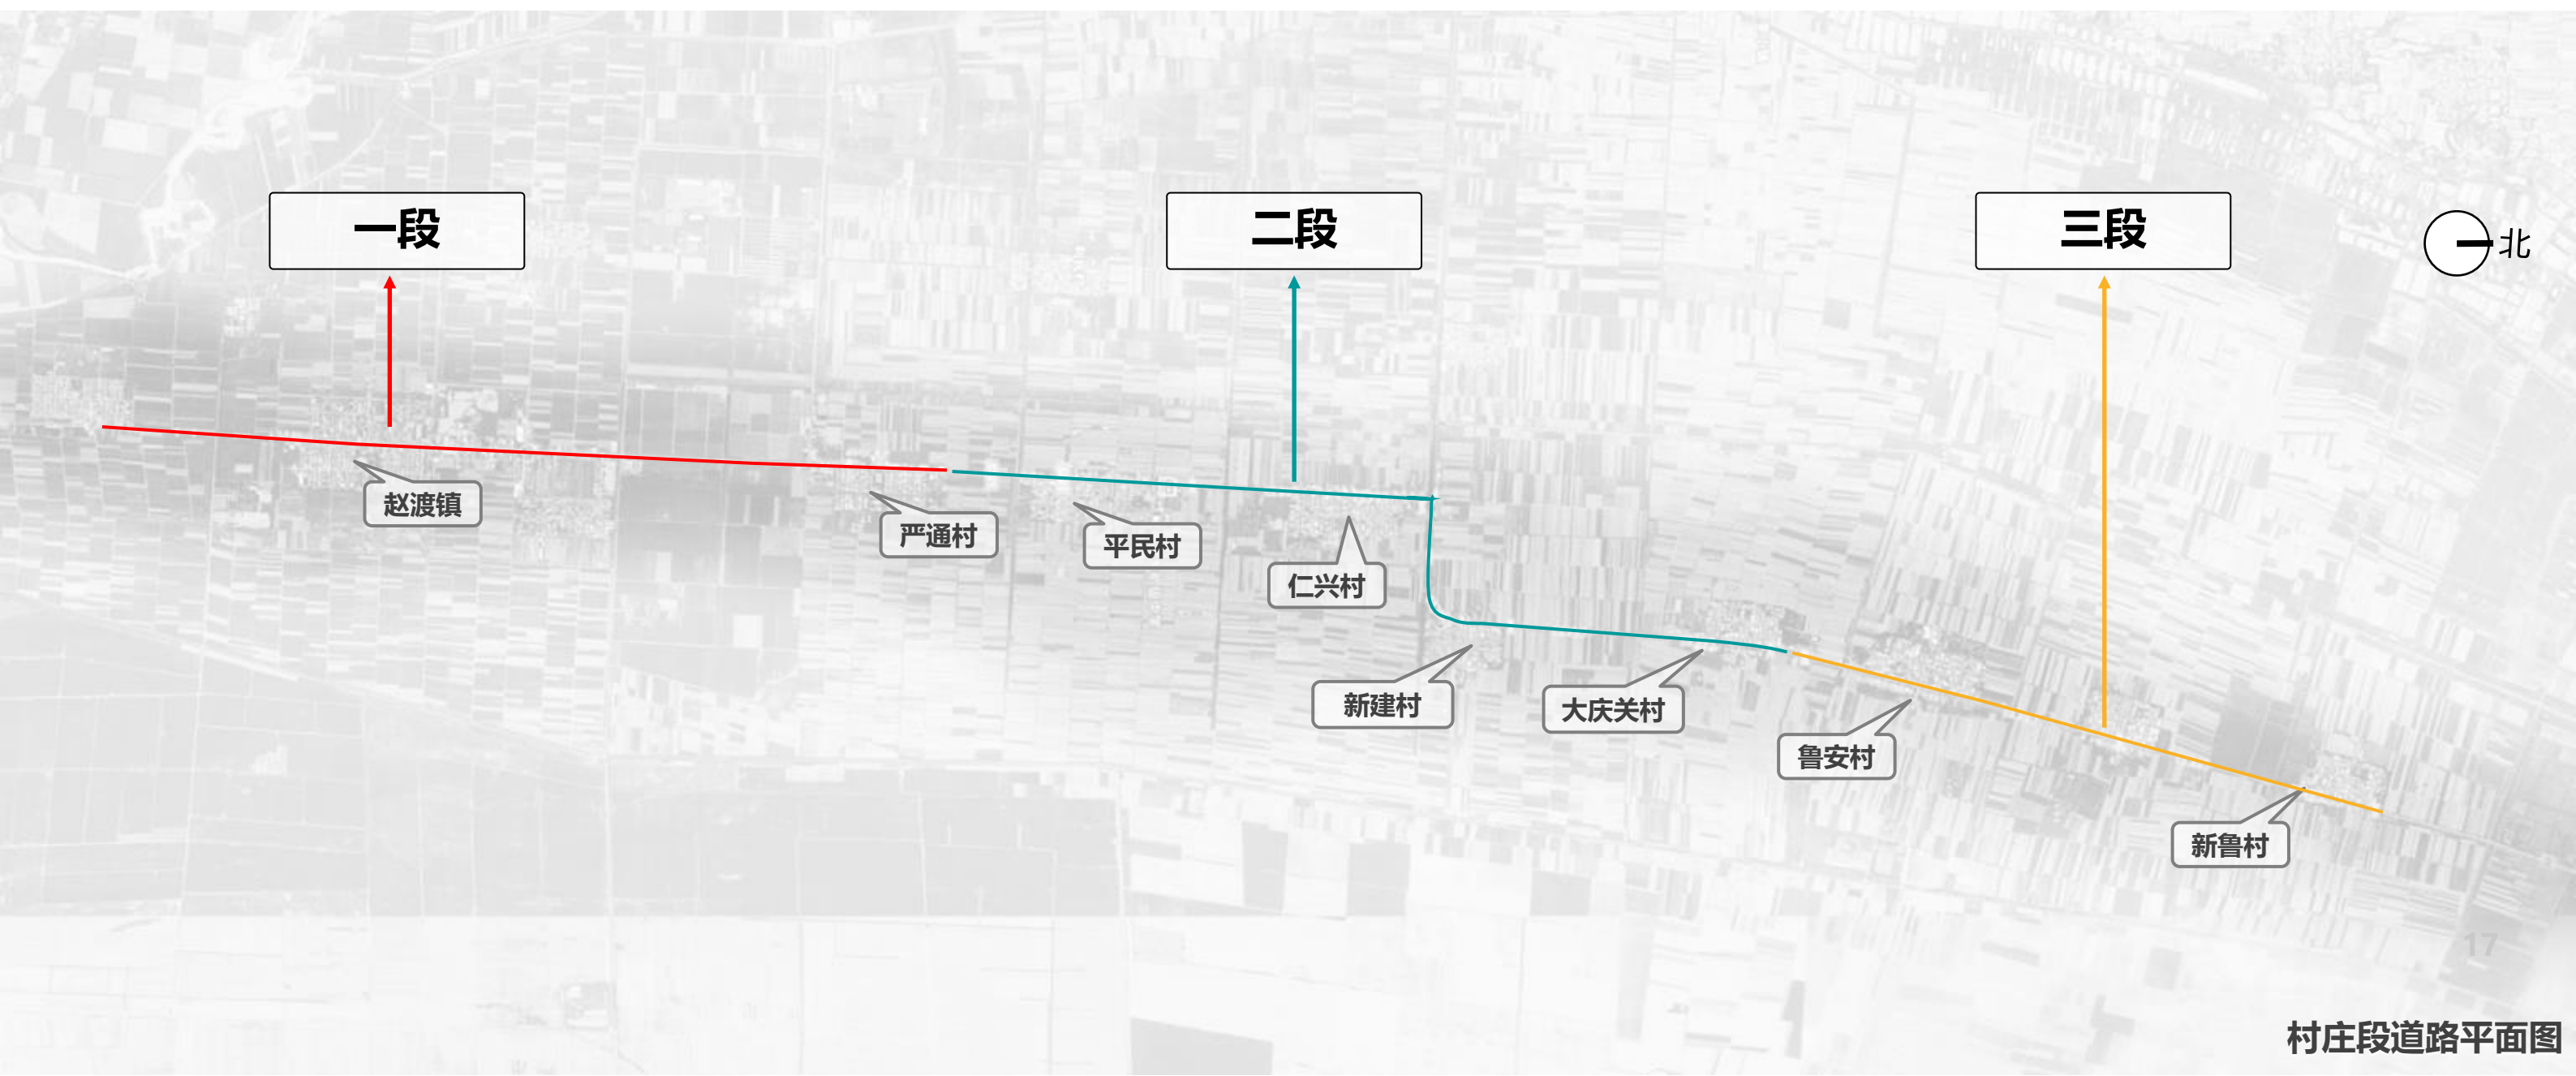

村庄段道路平面图

村庄段一段平面示意图

乐合村至鲁豫村段

分段位置示意



标准段七
现状图

位置示意



标准段七 效果图

位置示意



标准段七：

修剪树木，清理绿化带绿篱，补植乔木白蜡树；
修筑水泥压花人行道+树坑石+树池篦子

转盘节点 现状图

位置示意



转盘节点 效果图

位置示意



转盘节点：

清理转盘植物并平整场地，以低矮、分层的纹样色块绿篱塑造通透视域，选用耐修剪绿篱实现低维护、高持久的景观效益。。

标准段八
现状图

位置示意



标准段八 效果图



位置示意



标准段八：

修剪树木，清理灌木；种植绿篱金叶女贞+大叶黄杨+冬青分段种植。

村庄段二段平面示意图

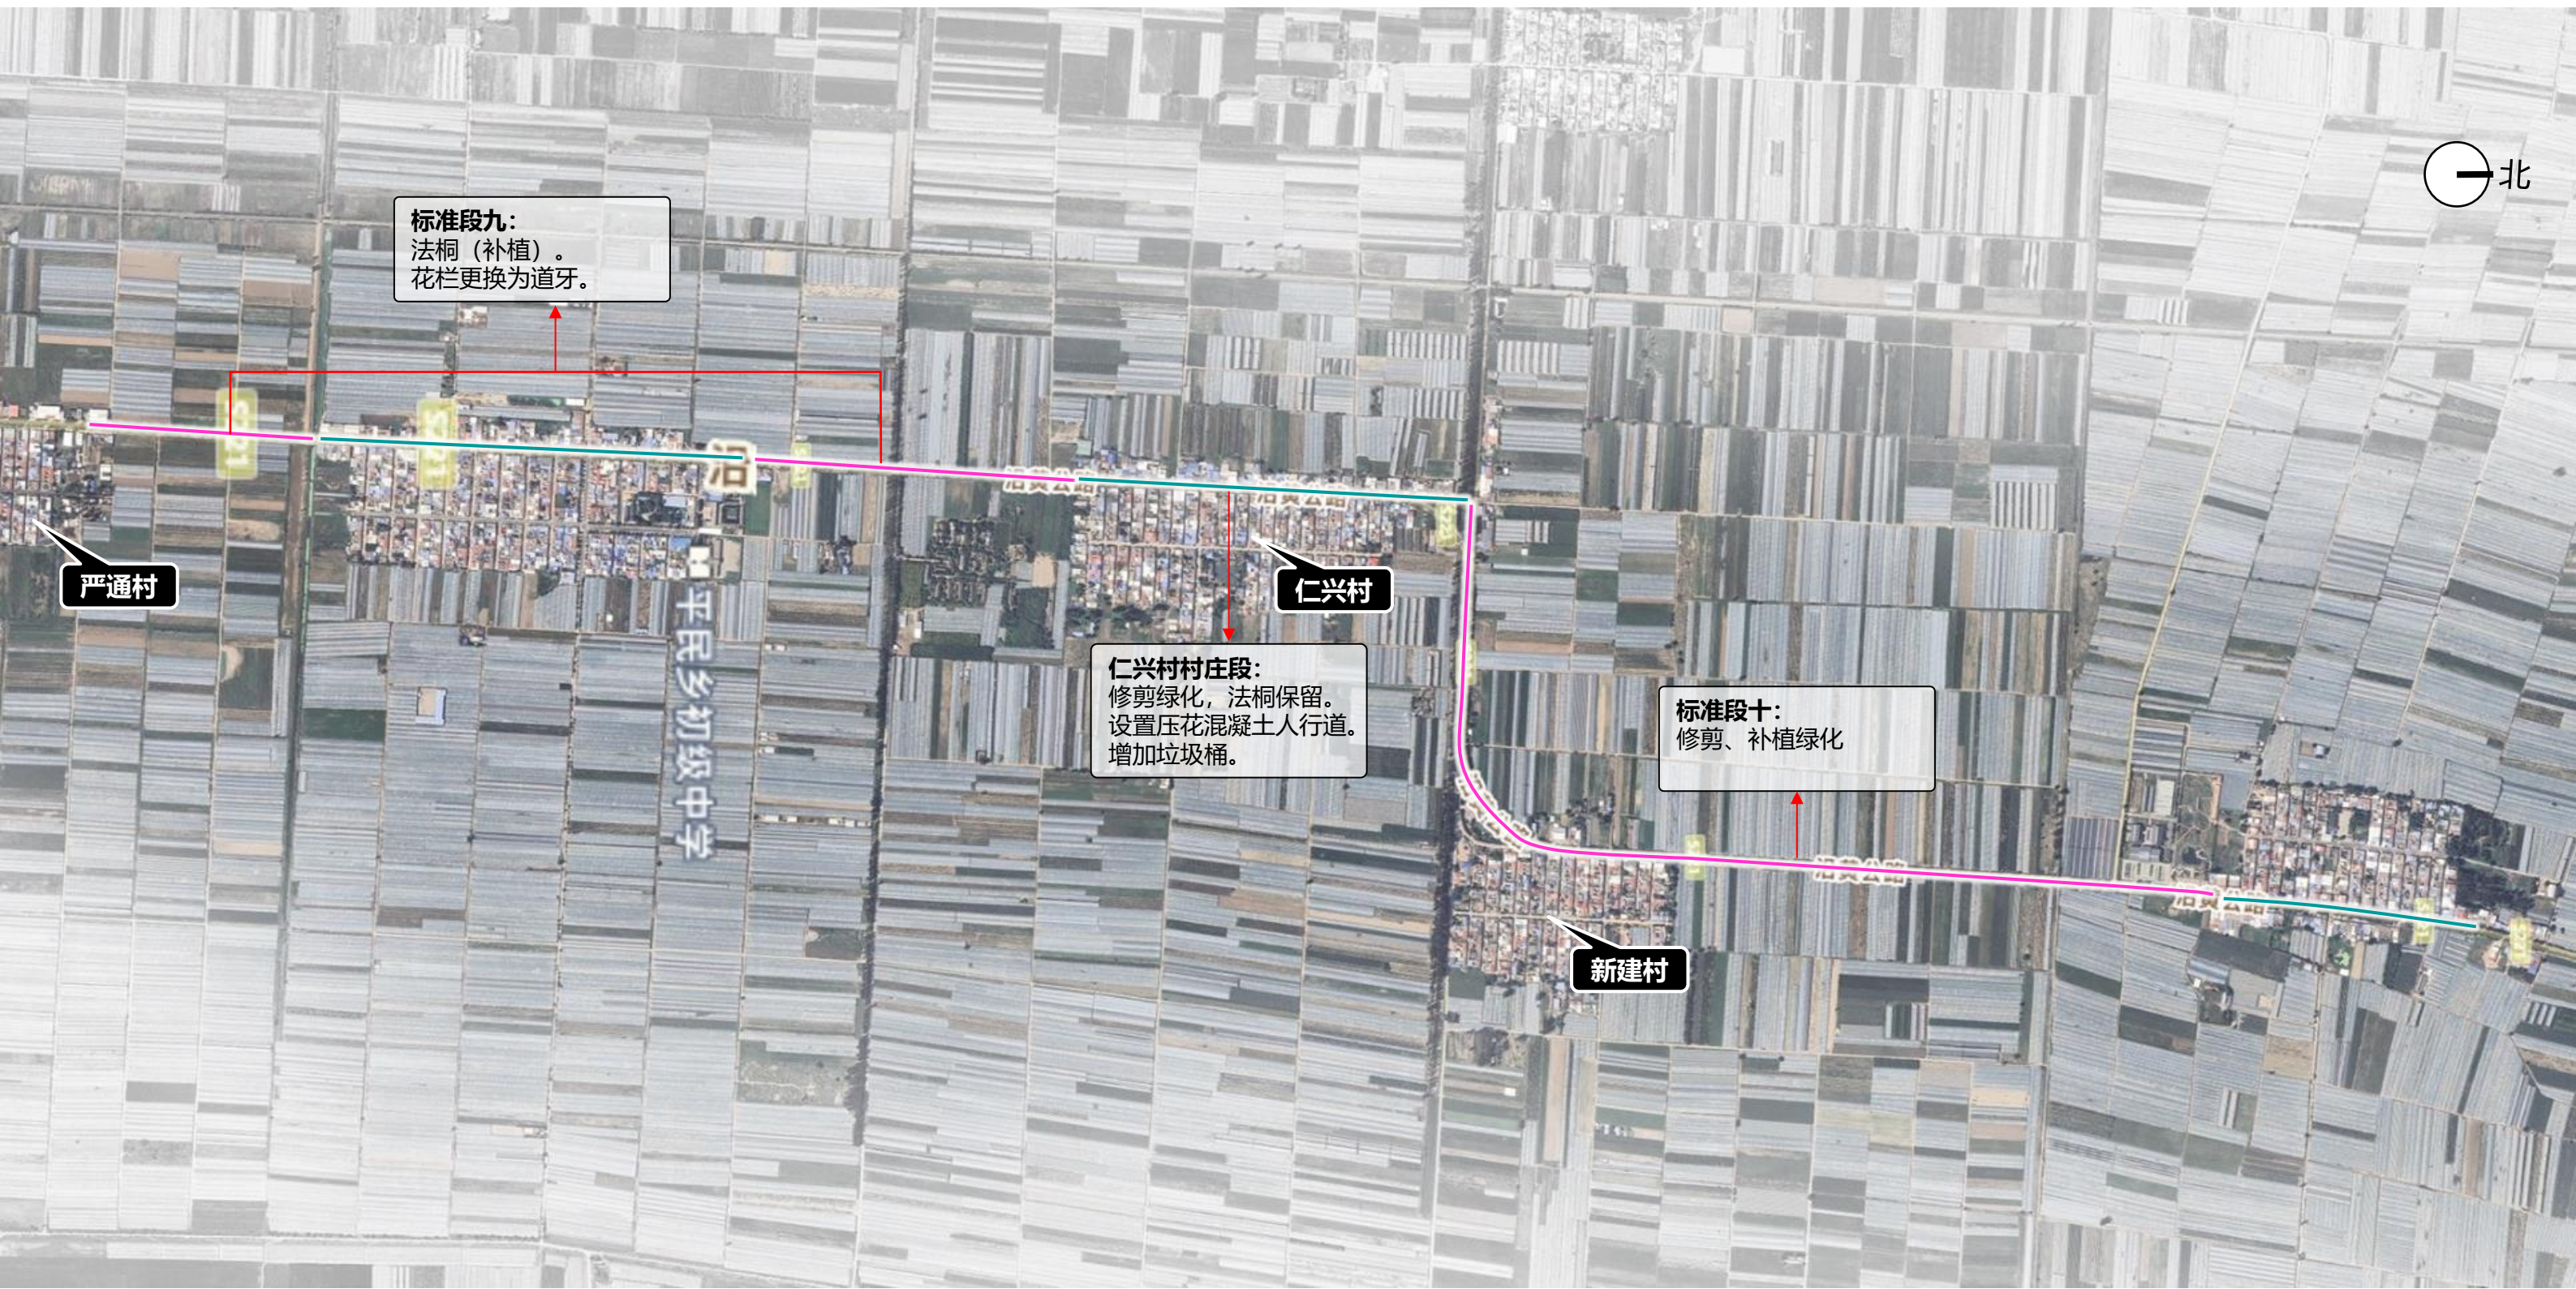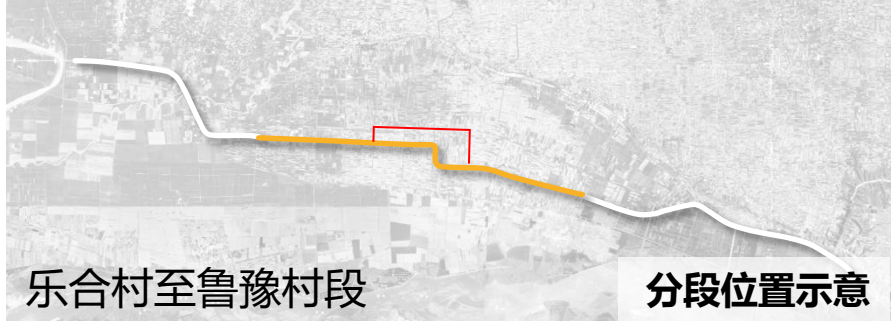

仁兴村村庄段
现状图

位置示意



仁兴村村庄段 效果图



位置示意



仁兴村村庄段：

修剪树木，清理灌木，新修水泥压花人行道+树坑石+树池篦子。

村庄段三段平面示意图

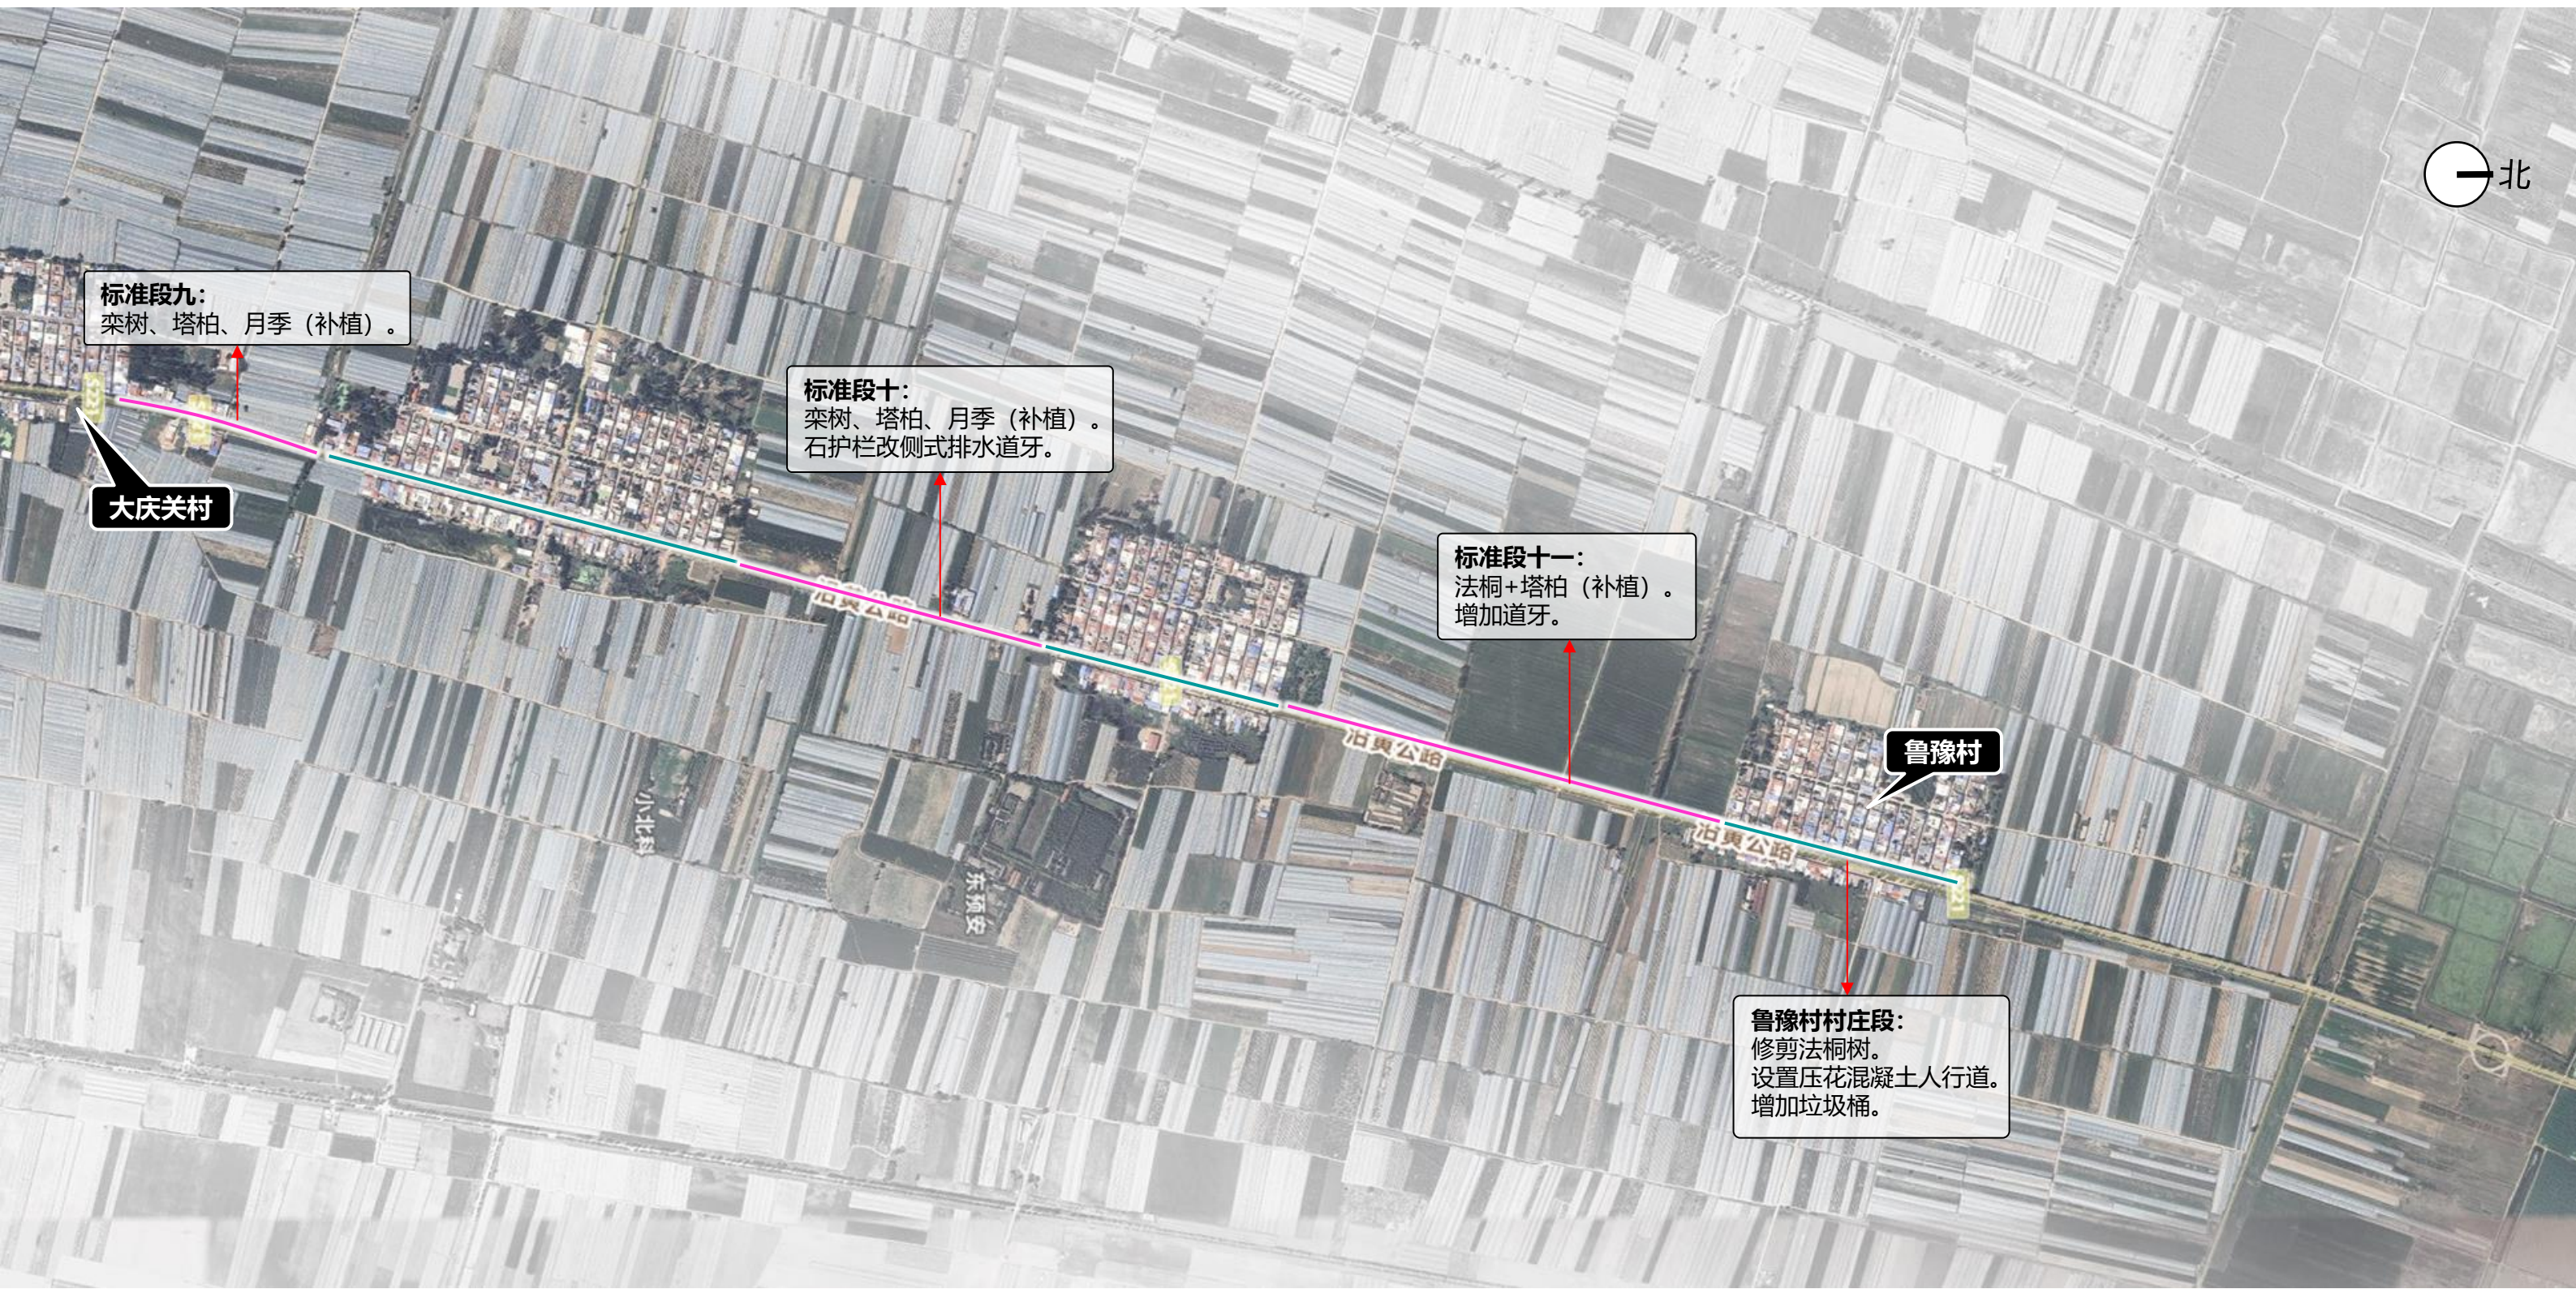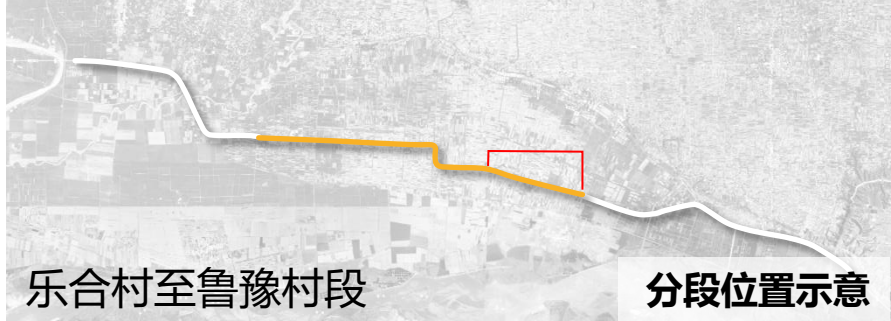

鲁豫村村庄段
现状图

位置示意



新鲁村村庄段 效果图


位置示意





鲁豫村村庄段：

修剪树木，清理街道，平整地面，设红色压花地面作为人行道，补充道牙；保留大乔(法桐)，根据乔木位置设置树坑。

水塘段道路

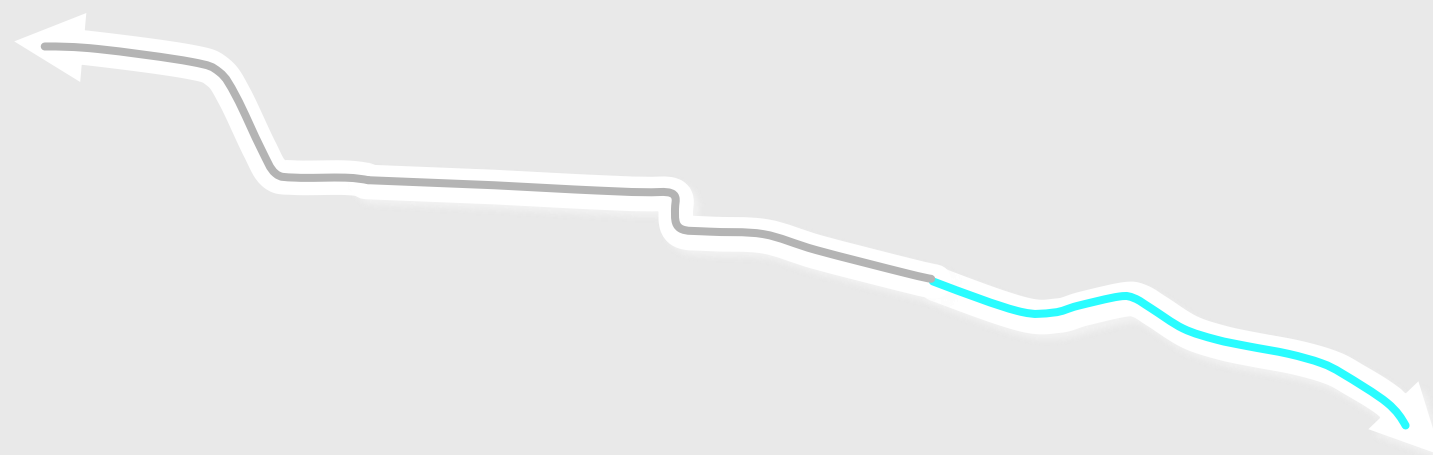

水塘段道路平面示意图

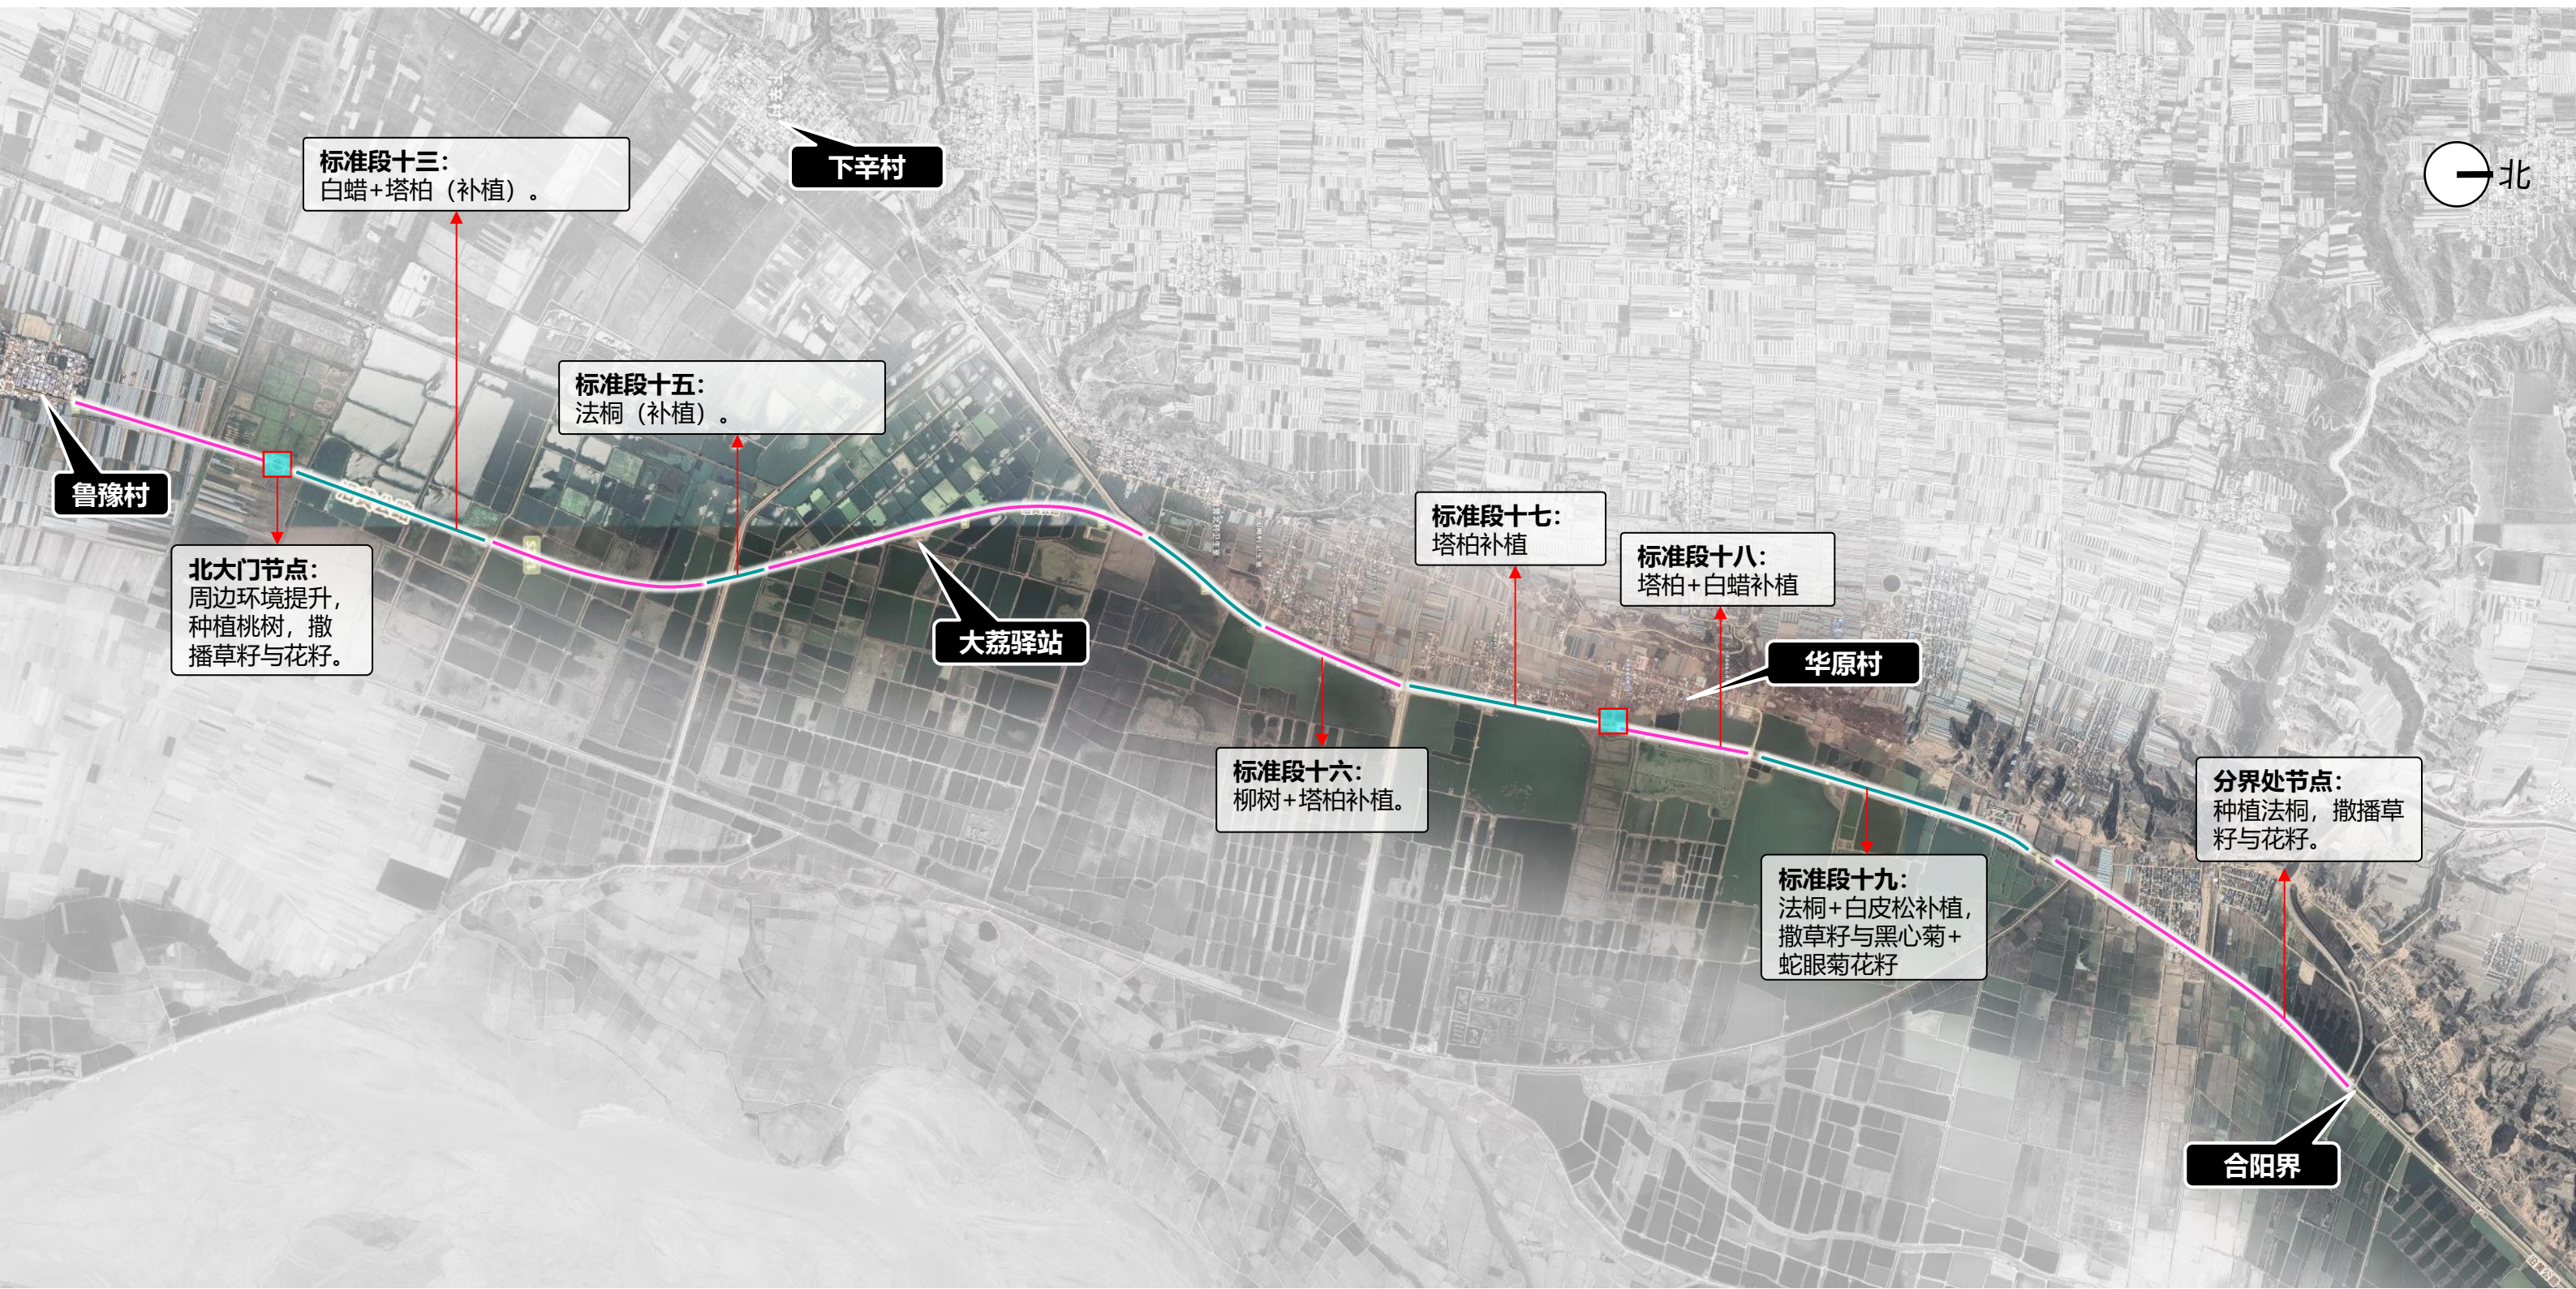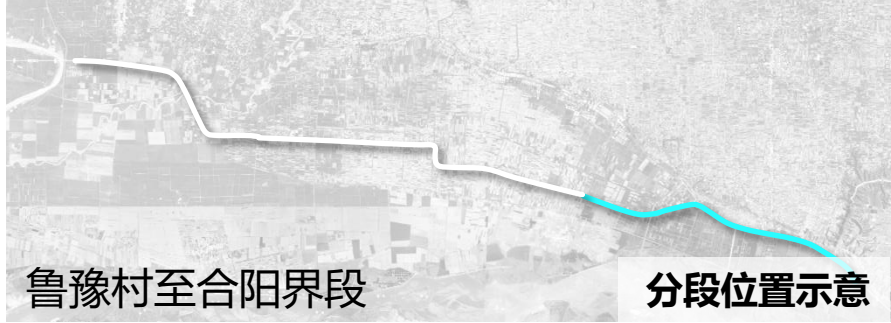

北大门节点 现状图

位置示意



北大门节点 效果图

位置示意



北大门节点：

修剪树木，保留海棠，种植开花乔木桃树、地面撒播草籽与黑心菊+蛇眼菊花籽。

分界处节点 现状图

位置示意



分界处节点 效果图

位置示意




分界处节点：

去掉枯死雪松，种植法桐，地面撒播草籽与黑心菊+蛇眼菊花籽。

环卫设施篇



环卫箱布置平面示意图

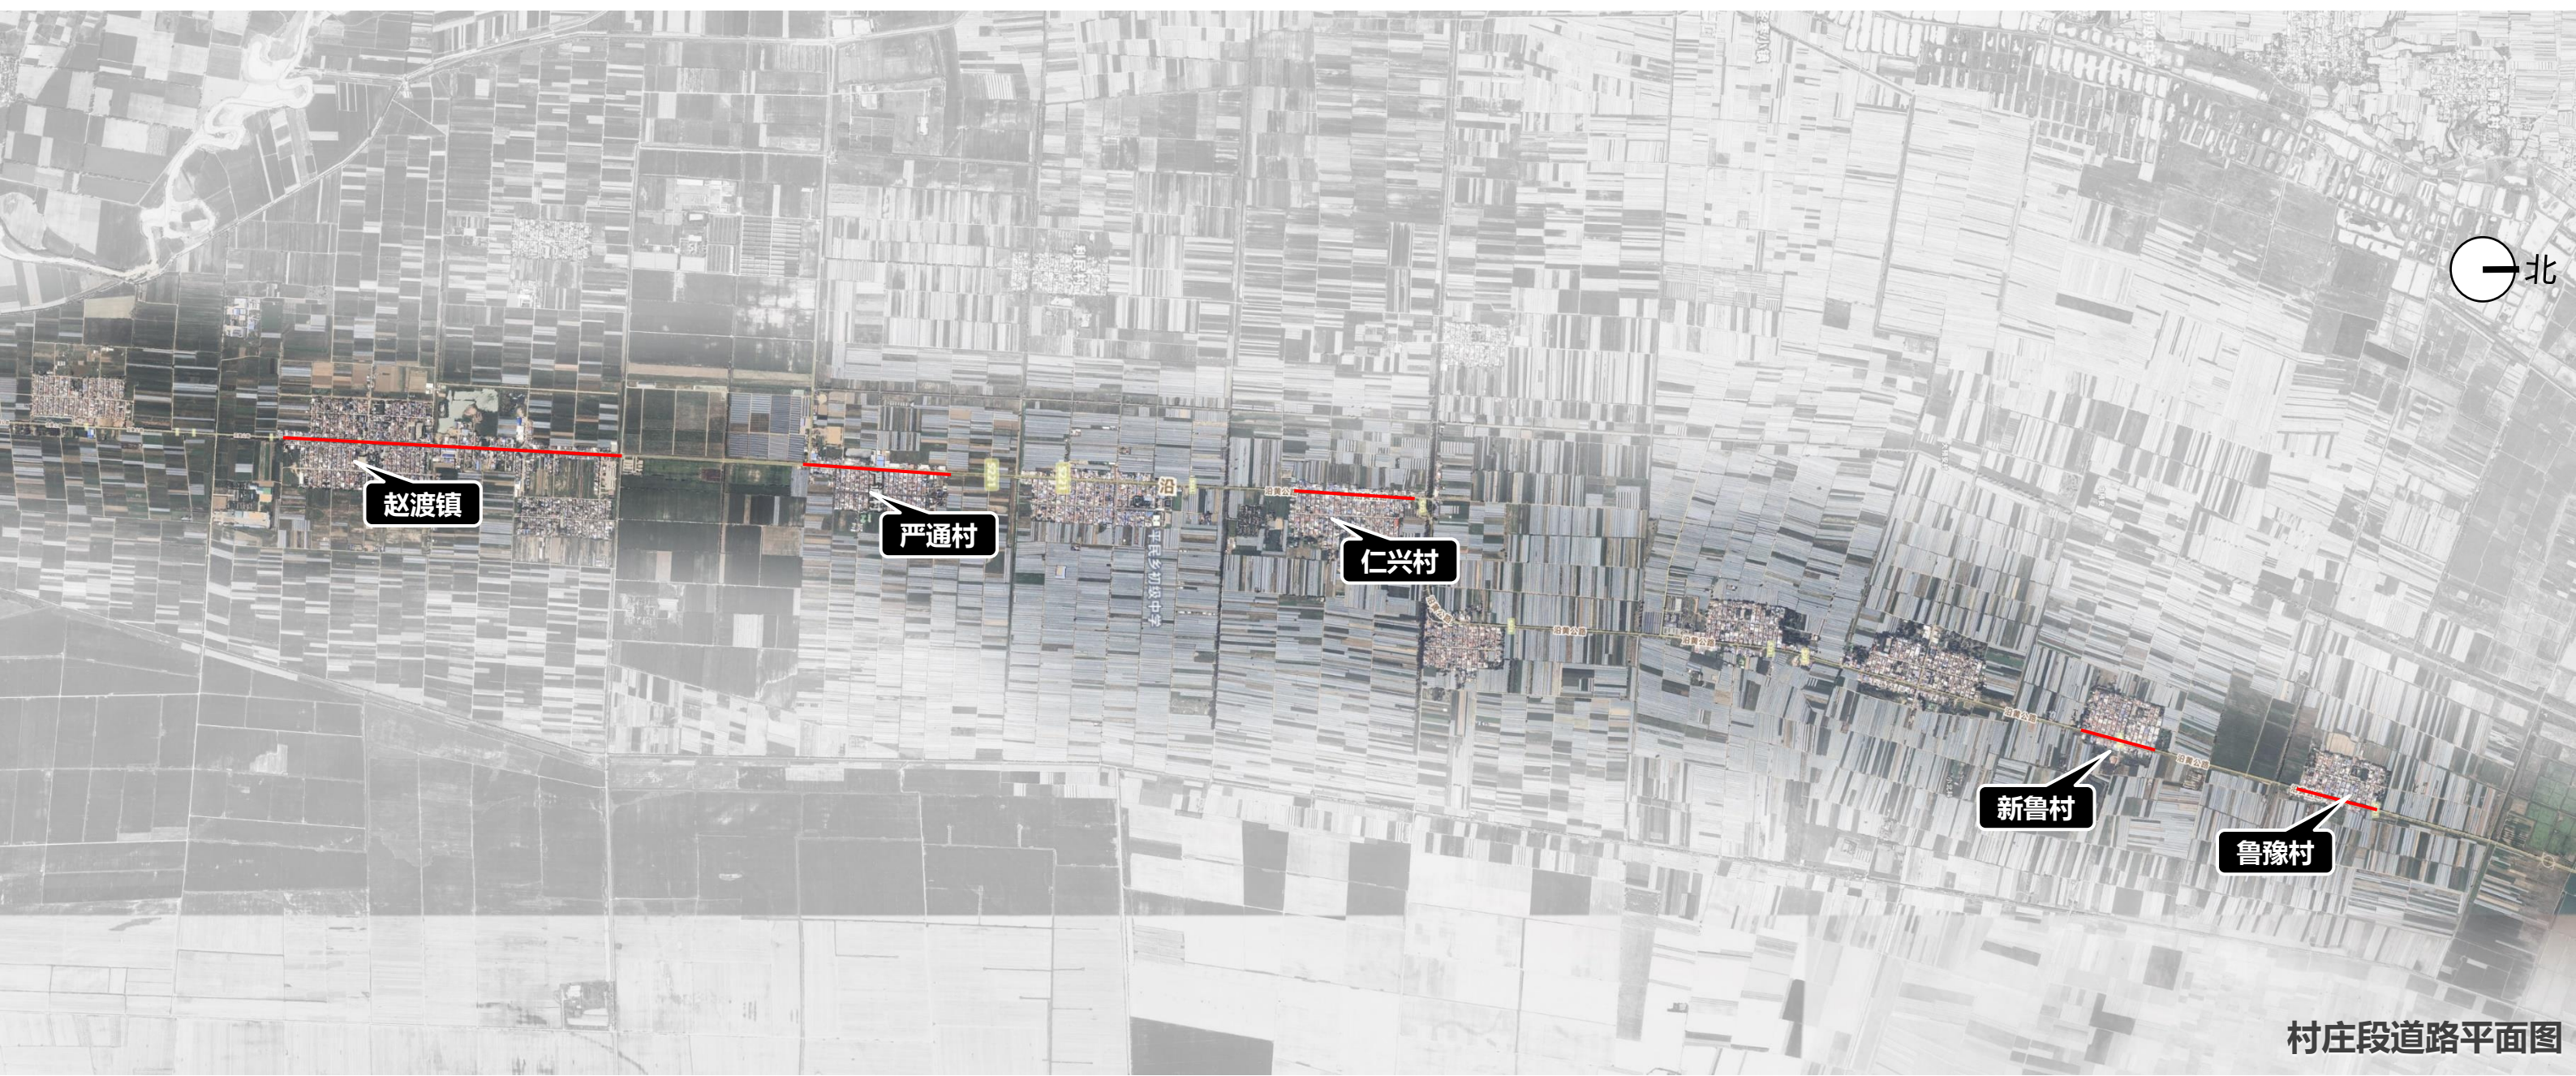

本次环卫设施的布置集中在村庄段临街道路。共涉及5个镇村，分别为赵渡镇、严通村、仁兴村、大庆关村、新鲁村。拟设计每70米道路双侧布置环卫箱，共150个。

环卫箱产品图 方案一

设计说明：

双桶独立设计，清晰划分可回收物与其他垃圾投放口，引导市民精准分类，助力城市垃圾分类治理。投放口内凹设计，避免垃圾外溢，同时防止雨水灌入桶内，保护垃圾收集容器。



环卫箱产品图 -方案二



设计说明:

采用方正简约的双桶联体结构，以暖金色金属边框搭配米白色哑光面板，色调沉稳大气，呼应与沿黄公路的自然景观和谐相融；翻盖式斜向投口设计，兼顾防雨防尘与便捷投放，线条利落不失温润。

环卫箱产品图 -方案三

设计说明：

采用双桶联体式设计，搭配斜向翻盖投口，线条流畅利落，既保障防雨防尘功能，又便于市民便捷投放；整体造型方正稳重，适配户外公共空间的开阔视野，双桶分区清晰，符合分类投放逻辑。





沿黄公路大荔段道路环境提升方案

DRAFT OF ROAD IMPROVEMENT IDEAS ALONG THE DALI SECTION OF THE YELLOW HIGHWAY