DK6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
杨树或榆树226棵（间距400cm）
杨树或榆树26棵（间距400cm）
杨树或榆树10棵（间距400cm）
杨树或榆树18棵（间距400cm）
杨树或榆树5棵（间距400cm）
杨树或榆树82棵（间距400cm）
银杏树39棵（树间距450cm）
① 单身宿舍楼 1292.500(±0.000)
② 食堂 1292.500(±0.000)
③ 办公楼 1292.800(±0.000)
④ 生活污水处理站 1292.200(±0.000)
⑤ 雨水收集池
⑥ 锅炉房 1292.200(±0.000)
⑦ 生产废水处理站 1292.200(±0.000)
⑨ 重车地磅房 1292.200(±0.000)
⑩ 空车地磅房 1292.200(±0.000)
⑪ 洗车机房
⑫ 汽车卸载站 1292.200(±0.000)
⑬ 拉紧间
⑭ 产品仓 1292.200(±0.000)
⑮
⑯ 一号转载点
⑰
⑱ 快速装车站
⑲ 制液车间 1292.200(±0.000)
⑳ 10KV变电所 1292.200(±0.000)
㉑ 机修车间及材料库
㉒ 日用消防泵房 1292.200(±0.000)
㉓ 化验室
㉔
5F
2F
5F
栈桥支架
汽车卸载站至产品仓带式输送机栈桥
砖混部分
地下暗道部分
X=4321017.738
Y=424996.291
X=4321006.331
Y=424999.472
DK9+565
X=424647.892,Y=4320853.271
轨顶标高：1292.68
14.25
6.00
30.90
6.00
24.00
6.00
12.25
8.25
4.00
8.90
2.25
27.00
22.90
33.56
5.00
21.50
21.60
2.70
10.00
9.00
13.30
11.30
10.40
23.90
7.00
3.50
97.00
0.2
376.8
5.00
62.61
12.00
97.71
4.50
20.00
20.00
6.00
1.70
26.30
15.00
24.80
1291.85
1291.90
1291.75
1291.76
1291.86
1291.81
1291.80
1291.77
1291.87
1290.10

建、构筑物一览表

序号	名　称	备注
1	单身宿舍楼	新建
2	食堂	新建
3	办公楼	新建
4	生活污水处理站	新建
5	雨水收集池	新建
6	锅炉房	新建
7	生产废水处理站	新建
8	厕所	新建
9	重车地磅房	新建
10	空车地磅房	新建
11	洗车机房	新建
12	汽车卸载站	新建
13	汽车卸载站至产品仓带式输送机栈桥	新建
14	产品仓	新建
15	产品仓至一号转载点带式输送机栈桥	新建
16	一号转载点	新建
17	一号转载点至快速装车站带式输送机栈桥	新建
18	快速装车站	新建
19	制液车间	新建
20	10KV变电所	新建
21	机修车间及材料库	新建
22	日用消防泵房	新建
23	化验室	新建
24	大门及门卫	新建

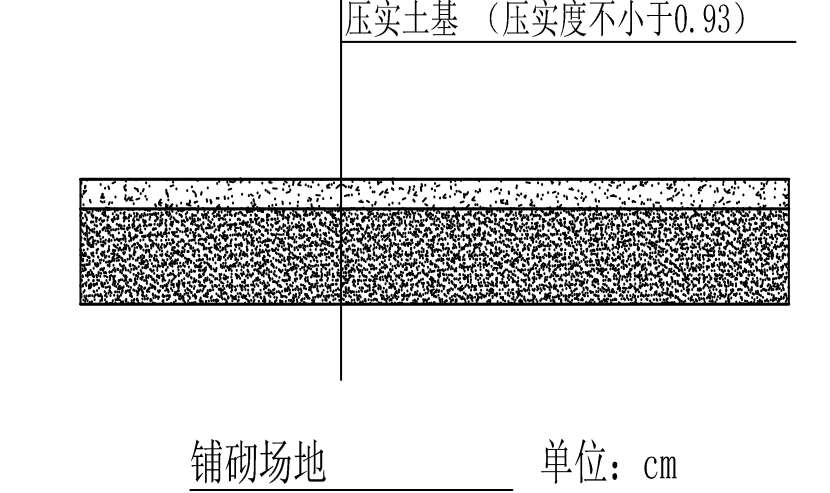
水泥混凝土面层15cm
泥灰结碎石基层50cm
压实土基 （压实度不小于0.93）

铺砌场地　单位：cm

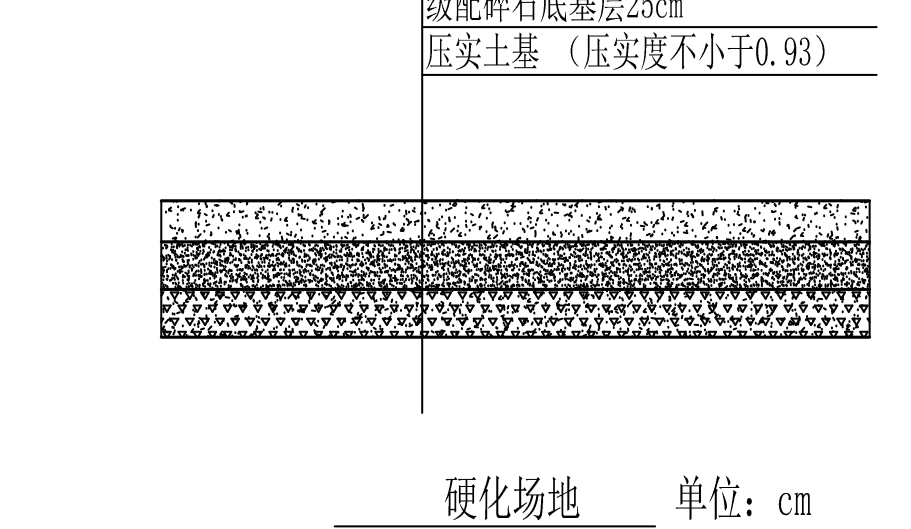
水泥混凝土面层24cm
水泥稳定砂砾基层25cm
级配碎石底基层25cm
压实土基 （压实度不小于0.93）

硬化场地　单位：cm

工程数量汇总表

序号	工程名称	单位	工程数量	备注
1	铺砌场地	m²	9400	水泥混凝土面层15cm、泥灰结碎石基层50cm
2	硬化场地	m²	2295	水泥混凝土面层24cm、水泥稳定砂砾基层25cm、级配碎石底基层25cm
3	草坪	m²	29750	秋季高羊茅或春季黑麦草
4	绿篱	m²	466	大叶黄杨或北海道黄杨
5	高大乔木	棵	395	槐树或者云杉
6	樟子松	棵	39	选择陕北地区优选品种

说明：

1 工程概况

本工程为神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站场内绿化及铺砌场地工程，位于神木市西站综合物流园区内。本工程设计沿围墙外侧、场地功能区分界处种植高大乔木；在办公生活区、机修车间、变电所、制液车间设置绿篱，分别围成独立区域；在场地内有裸露土地范围，全部种植草坪；在办公生活区、大门内外、变电所、生产废水处理站、日用消防泵房区域设置铺砌场地；在锅炉房、机修车间、制液车间区域设置硬化场地。

2 设计依据

建设单位的本工程有关资料和设计任务书。

3 铺砌场地、硬化场地基层设计

3.1 填料要求：填土材料采用砂性土，有机质含量不大于 10%，不得采用杂填土、耕植土，填土要求在最佳含水量时压实。

3.2 地面基层施工应严格按照路基设计及施工规范中的各项技术要求进行，严格执行施工程序。

4 特殊基层（软基）处理 ：

因需铺砌、硬化的场地范围内未做地勘、本区域地下水丰富，如施工中遇到软基，需进行换填处理，换填采用级配碎石，厚度 1m。

5 绿化设计

3.1 高大乔木：选择适宜当地气候及土壤条件的高大乔木（杨树、榆树），间距400cm。

3.2 银杏树：树坑尺寸150cm*150cm,数间距450cm,选择3年及以上实生苗。

3.3 绿篱：选择适宜当地气候及土壤条件的品种（大叶黄杨或北海道黄杨），宽度100cm,修剪高度90cm，种植面低于周围硬化面10cm。

3.4 草坪：选择适宜当地气候及土壤条件的草籽（秋季高羊茅或春季黑麦草）种植。

3.5 绿化施工要选择有经验的专业绿化队伍。

6 本图坐标系统为1980年西安坐标系,高程为1985年国家高程基准。

图 例

▭	建构筑物	▦	铺砌场地
═	道路	▨	硬化场地
⇢	水沟　有盖板 明沟	░	草坪
1291.85 ▼	地面控制高程	▬	绿篱
❀ ❀ ❀ ❀	银杏树	⚘	高大乔木

用印区域

标记	数量	修改者	批准者	日期	神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站	
设计		于国庆	专业技术负责人	于国庆	工业场地绿化及场地硬化布置图	S2196-2421-1
制图		于国庆	项目经理	李 [illegible]		共 1 页　重量（kg）　比例
校核		陈昌明	技术负责人	[illegible]		第 1 页　　1：500
审核		周景林	总经理		平面图	天地科技股份有限公司
2026年01月　编制						