采购需求


武功县调蓄池及北侧生态绿带用地策划与景观规划设计

项目概况：本项目位于陕西省咸阳市武功县人民路西延段，包括调蓄池范围约 7 公顷及北侧生态绿带周边用地范围约 8.5 公顷。通过聚焦城市综合性公园功能完善、生态修复、绿地景观提质、休闲游憩体系打造，构建城区核心公共绿地休闲带。项目将防洪调蓄功能与生态景观、特色体验开发相结合，通过系统策划与景观规划，实现调蓄池功能优化与周边用地生态价值、经济价值同步提升，打造兼具生态服务、防洪安全与休闲体验的综合示范区。同时聚焦北侧生态绿带 8.5 公顷高品质景观设计，将生态绿带打造为具有鲜明特色、功能完善、体验优质的生态休闲廊道，为周边居民与游客提供高品质绿色公共空间。

设计定位与理念：打造复合型生态绿带示范区，成为武功县西部生态门户与高品质滨水绿带休闲目的地。

- 生态优先、功能复合：以调蓄池为核心，强化海绵城市与低影响开发理念，将防洪调蓄、生态修复与景观优化深度融合，实现“安全、生态、美观”的有机统一。
- 业态赋能、场景驱动：依托周边生态资源，引入特色业态，通过对标案例研究，打造具有地域辨识度的特色场景，提升区域吸引力与运营活力。
- 有机融合、地域特色：保留并提升现有肌理与自然风貌，融入武功地域文化元素，实现建筑风貌与生态环境的和谐共生，构建人与自然亲密互动的绿色空间。
- 以人为本、场景丰富：通过景观空间结构与功能布局，营造多元休闲体验场景，注重流线组织、视线分析与节点打造，提升空间舒适度与参与感。
- 精品工程、树立标杆：秉持高标准、严要求的设计理念，考虑方案的可实施性，致力于打造武功县生态绿带领域的标杆性精品景观项目。

设计范围：蓝色区域调蓄池范围 7 公顷，红色区域北侧生态绿带用地范围 8.5 公顷

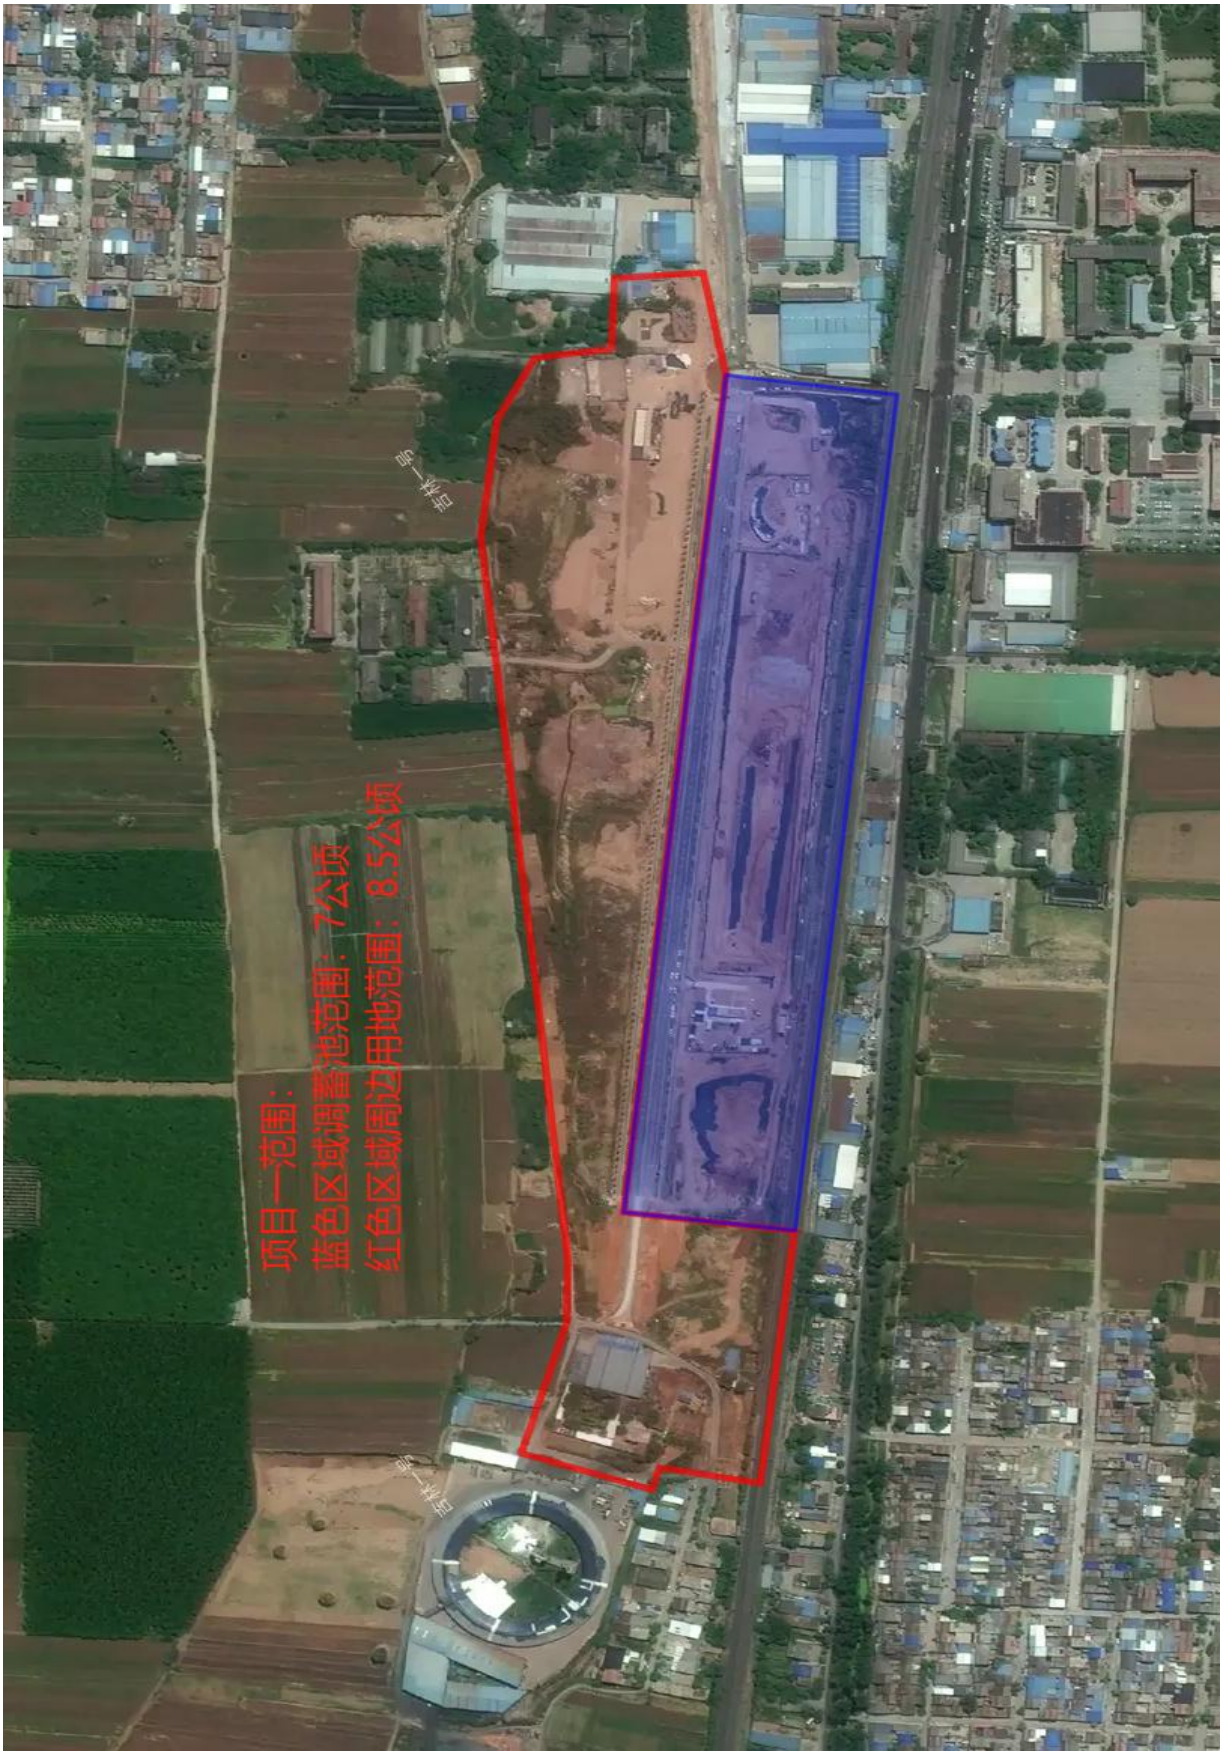

主要工作内容：

任务一：人民路西延段生态绿带及周边整体策划及规划设计

1. **整体运营策略建议**

- 项目现状及周边资源分析
- 规划原则与定位
- 特色民宿生态文旅对标案例研究
- 片区场景运营策略建议

2. **交通组织建议**

- 现状交通条件分析
- 机动车行流线组织
- 停车组织
- 人行动线组织

3. **特色村落风貌概念设计**

- 特色村落风貌定位与设计原则
- 示范点民宿建筑立面提升建议
- 潜力用地风貌规划设计

4. **规划图则与成果表达**

- 区位图
- 综合现状分析图
- 规划总平面图
- 道路交通规划图
- 竖向规划图
- 绿地系统规划图
- 相关效果图

任务二：在建调蓄池景观优化设计

- 调蓄池场地现状景观布局调整

- 景观优化平面
- 节点优化方案效果
- 植物优化建议
- 置石布置优化建议

任务三：北侧生态绿带 8.5 公顷景观设计

1. 景观方案设计

- 景观设计愿景
- 景观设计原则和目标
- 整体景观策略
- 景观空间结构与功能布局
- 总体景观平面
- 总体景观效果图
- 景观流线系统分析
- 景观视线分析
- 景观分区节点效果图
- 景观硬质系统专项设计（道路、广场等铺装设计）
- 景观植栽系统专项设计（树种、地被等植物设计）
- 景观竖向系统专项设计（标高、剖面等竖向设计）
- 景观照明系统专项设计 （灯具选型，布点等设计）

2. 任务二：景观施工图设计

2.1基本服务

1） 服务范围包括：

- 总体景观绿化施工图设计；
- 一般园景结构包括花盆、墙、梯阶、栏杆和其它工地的改善建议；
- 园林照明灯具选型和建议配设位置；
- 所有园林绿化种植设计及规划；
- 园林景观结构设计；

- 园林景观水、电设计。
- 设计图纸加盖园林设计甲级专用章

2) 服务范围不包括：

- 建筑及室内设计；
- 标志设计；雕塑品及艺术品设计；
- 防水层之设计规范要求（由建筑师提供）；
- 各项政府审批之事宜；
- 大型钢结构。

2.2详细服务项目及其主要工作

1) 硬景施工图详图

- 硬园景布置（包括所有户外各种家具之位置）。
- 户外灯具布置图。
- 照明灯具及有关资料。
- 标高图。
- 水体平、立面及设计图。
- 各种小品之平、立面设计图。
- 各种室外灯具之型号选择图。
- 各种户外家具之型号选择图。
- 各种户外选材之布置图。
- 材料选择之颜色及样板。
- 各种小品之平、立面及大样设计图。
- 硬园景定线图。
- 铺地/台阶详图。
- 道牙/花槽/坐墙详图。
- 水景/喷泉详图。
- 泳池/戏水池。
- 栏杆/花架详图。
- 灌溉布置图。
- 各种室外灯具之型号选择图及园林电气系统概念建议表。
- 园景给排水及电气工程施工图。

- 园林灌溉系统设计图。
- 景观施工详图含景观结构。

2) 软景施工图详图

- 制备标有适当比例的景观种植、坡度等详细说明及有关图纸。
- 灌木地被种植平面图。
- 乔木种植平面图。
- 制备材料数量表以作种植表之用。负责制定有关工料规范及建筑工程量清单，以便制定各项投标档及合约档，并提供完整的技术数据。
- 在乙方发出投标文件时，此阶段应被视作完成。
- 以上图纸一式八份给施工之用，含电子文件一份。

3) 协助甲方并负责软硬景施工期间的质量与效果的监督工作。

- 协助甲方推荐、挑选或审查适合执行园林工程的园林承建商。
- 协助甲方取得议标或园景施工协议计划。
- 协助甲方与承建商挑选合适的软硬景材料。
- 协助甲方监督承建商施工质量及效果，如发现效果不理想，在经得甲方同意的前提下，可作出设计变更。

4) 提交的成果包括：

- 各设计工种会签后的设计图纸、文本的蓝图简装本（叠成A2大小）8套，精装本（叠成A3大小）7套；
- 含所有设计成果（与最终施工蓝图相一致，可编辑的T3版本电子设计文件，如有特殊字体需将字库文件一并拷入）的光盘5套；

2.3提供施工图内所涉及的所有铺装、砌筑、构架的饰面材料与木制品材料样品的封样样板两套。

武功县全域公共空间规划提升及重点片区景观修详规设计

项目概况： 项目研究范围为武功县域中心城区，重点设计范围约 52 公顷（其中高速路出口经济区约 26 公顷，三条路及沿线约 26 公顷）。项目以公共空间品质提升结合业态提升为目标，聚焦高速门户形象展示与城市重要廊道景观重塑，通过运营策略、交通组织、风貌提升与节点设计，打造县域对外展示窗口与高品质公共空间体系。

设计定位与理念：高速路出口经济区是武功县“第一印象门户”与经济增长极，旨在打造集交通枢纽、产业展示、生态休闲于一体的现代化高速门户示范区。三条路及沿线为城市重要生活与景观廊道，成为连接城区、展现武功历史文化与现代风貌的“城市客厅”与“景观轴带”。

- 门户引领、形象塑造：以高速出口为城市名片，强调“首善之地”概念，通过建筑、景观风貌与场景运营提升区域辨识度与吸引力。
- 系统优化、品质提升：统筹交通组织与公共空间设计，实现人车分流、慢行优先，打造连续、安全、舒适的公共活动空间。
- 文化传承与现代融合：结合武功地域文化特色，对标先进案例，在风貌改造中实现历史记忆与当代生活的有机融合。
- 分阶段实施、运营导向：注重可操作性，提出整体运营策略与分阶段改造路径，确保规划成果快速见效并长期可持续。

研究范围：县域中心城区


环城北路
乡何路
贞观路
民生路
苏武大道
陇海铁路
渭惠路
高速出入口
连霍高速

设计范围：52 公顷（包括高速路出口经济区约 26 公顷、三条路及沿线约 26 公顷）

主要工作内容：

任务一：高速路出口经济区规划提升

1. **整体运营策略建议**

- 片区运营环境分析
- 高速门户示范区对标案例研究
- 门户片区场景运营布局建议

2. **交通组织建议**

- 机动车行流线组织
- 停车组织
- 人行动线组织

3. **门户区建筑风貌概念设计**

- 整体建筑风貌定位与设计原则
- 已有建筑立面提升建议
- 潜力用地建筑体量及立面建议

4. **规划图则与成果表达**

- 区位图
- 现状分析图
- 道路交通规划图
- 竖向规划图
- 绿地系统规划图
- 规划总平面图
- 相关效果图

任务二：三条路及沿线景观修详规设计

1. **整体策划与定位**

- 区域发展定位与更新目标

- 对标案例研究与策略建议
- 更新改造的分阶段实施路径

2. 道路系统优化

- 交通流线组织优化
- 慢行系统与人行空间提升
- 停车系统与交通衔接优化
- 道路断面设计与竖向调整

3. 沿街界面与公共空间提升

- 沿街建筑立面与风貌改造
- 沿街公共空间品质提升
- 配套设施提升建议

4. 重点节点设计

- 重点节点空间优化与效果示意
- 重要节点放大平面与功能布局

5. 设计图则与成果表达

- 区位图
- 现状分析图
- 道路交通规划图
- 竖向设计图
- 绿地系统规划图
- 设计总平面图
- 重要节点放大平面图
- 相关效果图