

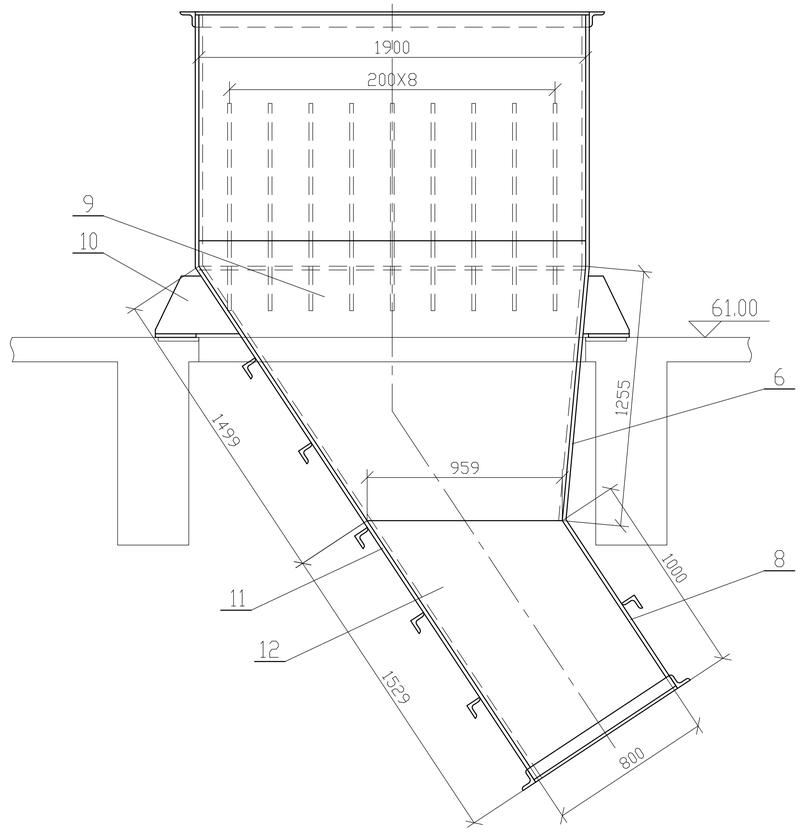


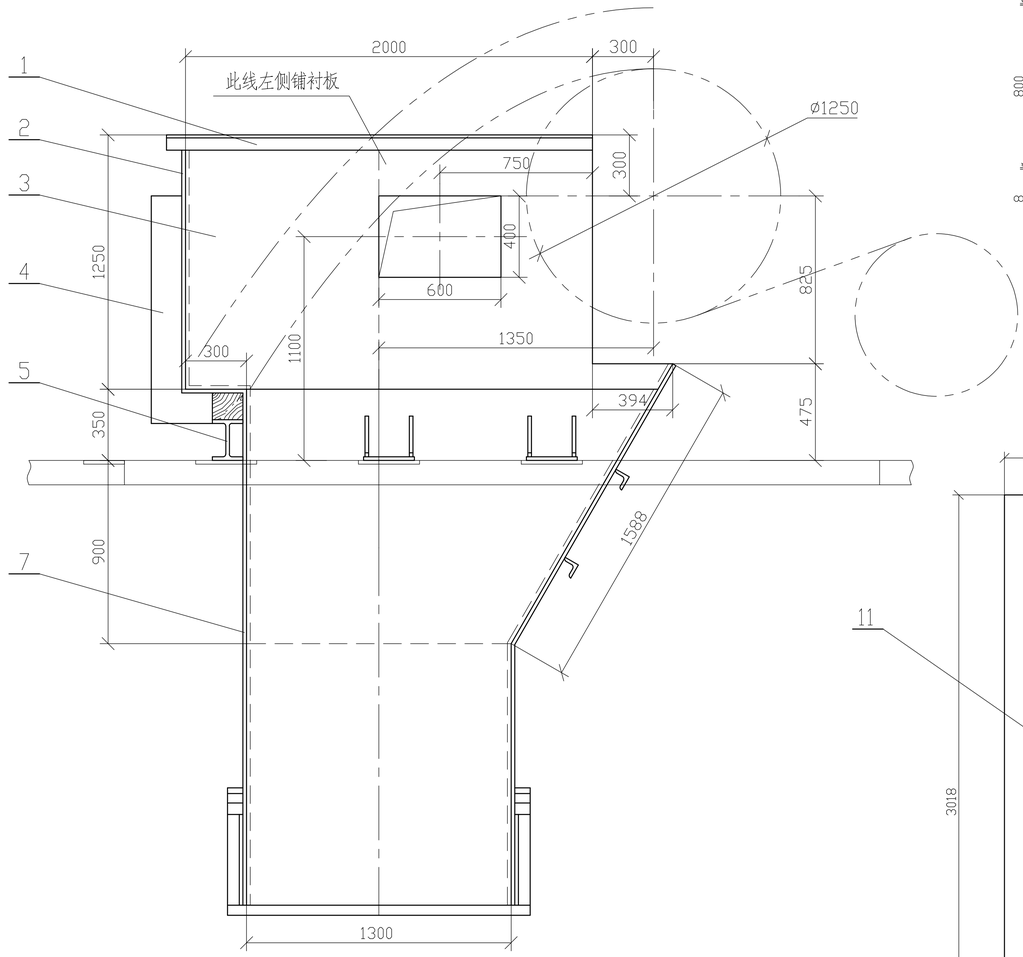



接口法兰示意图

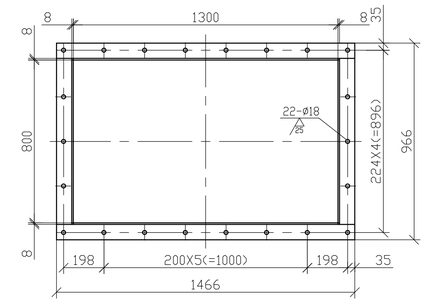



注：

1. 上口法兰与S2196·131/1-01护罩法兰配套钻孔。
   下口法兰与S2196·131/1-05三通分料器法兰配套钻孔。

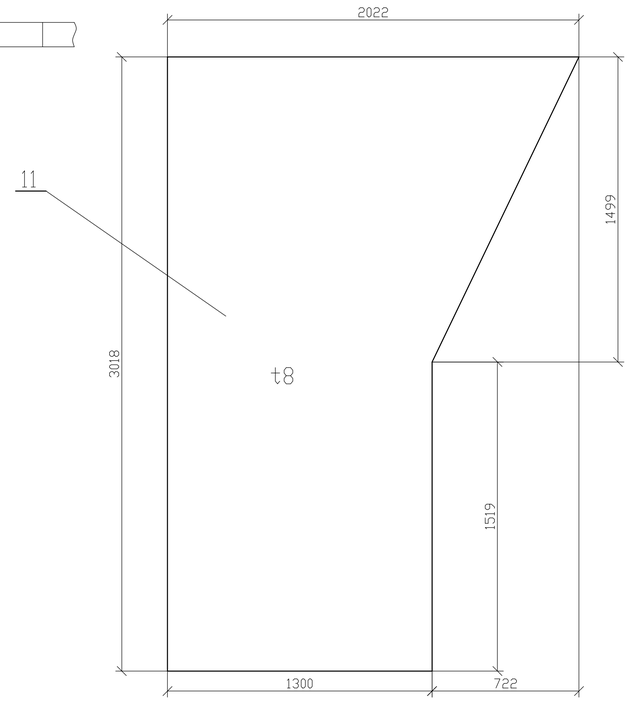

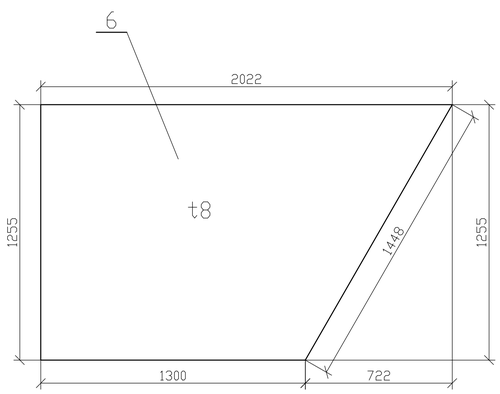

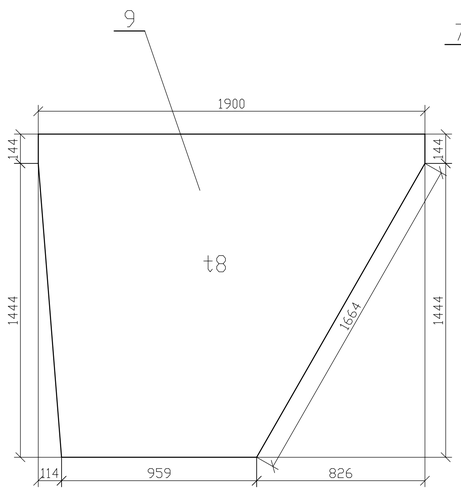

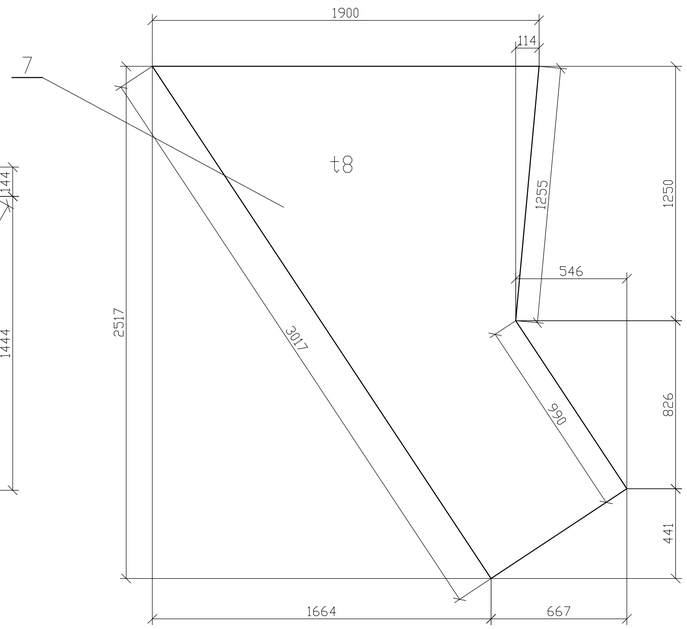

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	附注
					质量(kg)		
14		耐磨衬板 t12 ~18.2m²		16Mn	1714	1714	总计
13		方木	1				
12		钢板 t8	1	Q235-A	63	63	
11		钢板 t8	1	Q235-A	280	280	
10		支座 t8	4	Q235-A	12	48	
9		钢板 t8	1	Q235-A	147	147	
8		钢板 8X990X1300	1	Q235-A	81	81	
7		钢板 t8	1	Q235-A	175	175	
6		钢板 t8	1	Q235-A	131	131	
5		H型钢200X150-2200	1	Q235-A	69	69	
4		扁钢150X8-14m	1	Q235-A	132	132	总计
3		钢板 t8	2	Q235-A	159	318	
2		钢板 8X1540X1900	1	Q235-A	184	184	弯折一次
1		角钢 75X75X7-27m	1	Q235-A		215	总计

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	
校审			技术负责人	
审定			总经理	

2023年9月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

漏斗段	S2196·131/1-01		
	共 页	重量(kg)	比例
	第 页	3557	1:15
部件图	天地科技股份有限公司		