

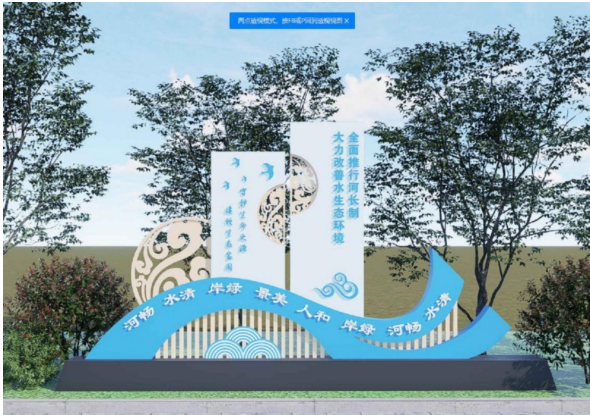
勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
一	堰河广场				
1.1	硬化地面		20cm厚C30混凝土	m2	21
1.2	地面打磨、修补、 喷刷丙烯酸地		▲≧漆面厚度1mm	m2	3150
1.3	临时围挡		钢管架+篷布	项	1
1.4	更换雨篦子		1. 预制钢筋混凝土 2. 300mm*400mm	套	2
1.5	条纹砖汀步铺设		▲≧500*250*30mm	块	322
1.6	原草皮清理弃运 3km		挖除深度300mm	m3	22.5
1.7	嵌草砖铺设（孔 内栽麦冬草）		▲1. 200*200*50mm嵌草 砖，孔内栽麦冬草 ▲2. 50mm厚砂垫层	m2	75
1.8	公厕外墙乳胶漆		1. 人工铲除旧墙皮 2. 防水腻子2遍 3. 外墙乳胶漆二遍	m2	80
1.9	公厕外墙明装电 线改暗线		开槽、埋管、穿线、墙面 恢复	项	1
1.10	公厕外墙彩绘			m2	20
1.11	移栽乔木		▲1. 胸径≧15cm ▲2. 养护期1年	株	3

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1. 12	花架廊翻新		1. 人工铲除旧墙皮 2. 防水腻子2遍 3. 外墙乳胶漆二遍	m2	1180
1. 13	健身器材除锈、刷漆			套	26
1. 14	廊道地面瓷砖拆除弃运3km		拆除厚度4cm	m2	280
1. 15	栽植红叶石楠球		▲1. 冠幅 $\geq 80\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	94
1. 16	栽植南天竹		▲1. 单头, 冠幅 $\geq 20\text{cm}$, 高 $\geq 60\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	250
1. 17	栽植十大功劳		▲1. 冠幅 $\geq 40\text{cm}$, 高 $\geq 60\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	80
1. 18	栽植小叶女贞		▲1. 冠幅 $\geq 20\text{cm}$, 高 $\geq 60\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	110
1. 19	栽植小叶栀子		▲1. 冠幅 $\geq 20\text{cm}$, 高 $\geq 35\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	300
1. 20	栽植毛杜鹃		▲1. 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 高 $\geq 30\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	829
1. 21	栽植月季		▲1. 冠幅 $\geq 25\text{cm}$, 高 $\geq 30\text{cm}$ ▲2. 养护期1年	株	280
1. 22	移栽三叶草		养护期1年	m2	100

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.23	仿石金属休闲座椅		1. 背面亚克力板尺寸： $\geq$ 长1m*高0.4m 2. 座椅尺寸： $\geq$ 长1.5*宽0.5*高1.0m 3. 4套膨胀螺丝固定在砼地面	套	6
1.24	河长制文化堡垒		1. 总尺寸： $\geq 5\text{m} \times 2.7\text{m}$ 2. 38个艺术字及5个图案饰面 3. 1.5mm厚镀锌薄钢板异形全面积13.5m ² 4. 200*200*2mm方管骨架，喷涂氟碳漆，L=13.5m 5. 40*40*2mm方管骨架间距50mm，喷涂氟碳漆，L=31.2m 6. 400*300*2mm矩管底座间距500mm，喷涂氟碳漆，L=1.8m 7. 5000*400*600mmC25素混凝土基础 8. 100mm厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实 10. 其余细部做法详见设计图	座	1

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.25	河长制宣传展牌 (一)		1. 总尺寸: $\geq 1.35\text{m} \times 2.5\text{m}$ 2. 喷绘海报 2.4m^2 3. 1.5mm厚镀锌薄钢板, $S=2.4\text{m}^2$ 4. 100*100*2mm方管边框, 喷涂氟碳漆, $L=6.42\text{m}$ 5. 800*200*400mmC25素混凝土基础 6. 100mm厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实 8. 其余细部做法详见设计图	座	4

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.26	座椅互动装置		1. 总尺寸： $\geq 4\text{m} \times 2.3\text{m}$ 2. 喷绘海报 3.42m^2 3. 2mm厚钢板, $S=3.42\text{m}^2$ 4. 200*200*2mm方管边框, 喷涂氟碳漆, $L=8.7\text{m}$ 5. 100*100*2mm方管骨架, 喷涂氟碳漆, $L=30\text{m}$ 6. 50*50*2mm方管骨架, 喷涂氟碳漆, $L=30\text{m}$ 7. 含3个成品座椅 8. 4000*400*600mmC25素混凝土基础 9. 100mm厚C20混凝土垫层 10. 素土夯实 11. 其余细部做法详见设计图	座	2

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.27	节约用水展牌 (一)		1. 总尺寸: 1.44m×2.15m 2. 喷绘海报2.25m ² 3. 1.5mm厚钢板, S=2.25m ² 4. 100*100*2mm方管外支架, 喷涂氟碳漆, L=2.46m 5. 120*120*2mm方管内支架, 喷涂氟碳漆, L=3.6m 6. 50*50*2mm方管边框, 喷涂氟碳漆, L=4.3m 7. 600*200*400mmC25素混凝土基础 8. 100mm厚C20混凝土垫层 10. 素土夯实 11. 其余细部做法详见设计图	座	6

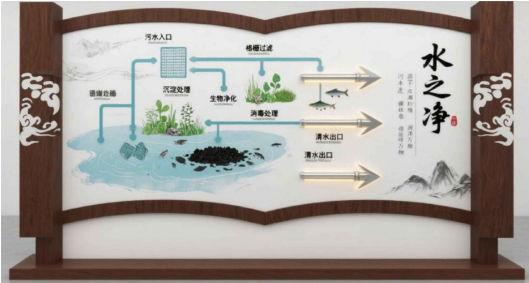
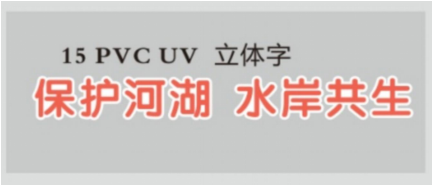
勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.28	节约用水展牌 (二)		1. 总尺寸: $\geq 1.45\text{m} \times 1.5\text{m}$ 2. 艺术字26个 3. 异形方管激光切割+烤漆 4. 1450*200*400mmC25素混凝土基础 5. 100mm厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实 7. 其余细部做法详见设计图	座	4

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.29	河长制宣传展牌 (二)		1. 总尺寸: $\geq 7.25\text{m} \times 2.4\text{m}$ 2. 喷绘海报 12m^2 3. 1.5mm厚钢板, $S=12\text{m}^2$ 4. 150*150*2mm方管柱, 喷涂氟碳漆, $L=10.4\text{m}$ 5. 100*100*2mm方管横梁, 喷涂氟碳漆, $L=12\text{m}$ 6. 50*50*2mm方管边框, 喷涂氟碳漆, $L=26.6\text{m}$ 7. 成品树脂瓦 8.4m^2 8. 预埋10厚钢板 0.64m^2 9. 预埋C14钢筋 $L=1.8\text{m}$ 7. C25混凝土基础 1.2m^3 8. C20混凝土垫层 0.106m^3 10. 素土夯实 11. 其余细部做法详见设计图	座	7

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.30	污水净化系统展牌		1. 总尺寸: $\geq 5\text{m} \times 2.5\text{m}$ 2. 喷绘海报 7.5m^2 3. 1.5mm厚钢板, $S=8.5\text{m}^2$ 4. 200*300*2mm矩管立柱, 喷涂氟碳漆, $L=1.95\text{m}$ 5. 200*400*2mm矩管竖边框, 喷涂氟碳漆, $L=3.8\text{m}$ 6. 200*100*2mm方管横边框, 喷涂氟碳漆, $L=9\text{m}$ 7. 5000*400*600mmC25混凝土基础 8. 100mm厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实 10. 其余细部做法详见设计图	座	1
1.31	艺术字	白色、蓝色		m ²	20
1.32	PVC UV立体字		长2.66m*高0.3m*2个	m ²	1.596

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.33	垃圾桶		1. 尺寸: $\geq$ 长88cm*宽33cm*高98cm	套	4
1.34	广告牌除锈、喷漆			个	2
1.35	原有牌子贴喷绘		1. 尺寸: $\geq$ 2.62m*1.62m	m2	4.244

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
1.36	原有牌子加厚喷绘		1. 尺寸≥15.1m*5.01m 2. 2处	m2	151.302
1.37	厕所门口标示牌			个	2
二	长河滨水运动公园				
2.1	外购种植土回填	运距3km	面积2045m2，厚度20cm	m3	409
2.2	整理绿化用地			m2	2045
2.3	混播草种		1. 养护期1年	m2	613.5
2.4	卵石道牙铺装			m	312
2.5	路肩回填细砂		长312m*宽0.4m*厚0.1m	m3	12.48

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
2.6	原路基夯实			m2	1130
2.7	10cm厚碎石路面			m2	1130
2.8	机械刷坡		面积520m2，均厚30cm	m3	156
2.9	栽植粉黛乱子草		1. 栽植密度25株/m2 2. 养护期1年	m2	362.7
2.10	栽植爬藤月季		1. 枝长0.8m（97.2平方） 2. 养护期1年	株	2430
2.11	刻字石材座椅		1. 尺寸：1.0*0.5*1.0m 2. 每个座椅贴logo反光膜 22.79*10.08	套	6

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
2.12	爱护河湖宣传牌		1. 总尺寸: $\geq 2.7\text{m} \times 3.0\text{m}$ 2. 喷绘海报4.1m ² 3. 1.5mm厚钢板, S=4.1m ² 4. 150*150*2mm方管立柱, 喷涂氟碳漆, L=1.2m 5. 150*150*2mm方管边框, 喷涂氟碳漆, L=9m 6. 500*500*600mmC25混凝土基础 7. 100mm厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 其余细部做法详见设计图	座	2
2.13	防溺水宣传牌		双面, $\geq$ 宽1.1m, $\geq$ 高1.5m	座	3

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
2.14	珍惜鸟类宣传牌		1. 总尺寸：≥2.5m×2.3m 2. 喷绘海报2.2m2 3. 1.5mm厚钢板, S=2.2m2 4. 100*100*2mm方管立柱, 喷涂氟碳漆, L=9.6m 5. 200*100*2mm方管横梁, 喷涂氟碳漆, L=2.2m 6. 100*50*2mm矩管边框, 喷涂氟碳漆, L=6.8m 7. 预埋10厚钢板0.18m2 9. 预埋C16钢筋L=1.2m 7. 400*400*600mmC25混凝土基础 8. 100mm厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实 10. 其余细部做法详见设计图	座	1

勉县堰河幸福河湖文化提升项目采购清单

序号	清单项名称	参考示意图	材质、型号、规格	单位	工程量
2.15	垃圾桶		1. 尺寸：≧长88cm*宽33cm*高98cm	套	8