


渭南市华州区2026年莲花寺镇龙潭村
村级公益事业建设一事一议巷道路硬化财政奖补项目（一 批）
实 施 方 案 设 计 图 册

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

二〇二六年五月


陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司图纸目录

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司图纸目录									
工程项目名称		渭南市华州区2026年莲花寺镇龙潭村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化财政奖补项目				完成日期	2026.05		
						阶 段	实施方案		
序号	图 纸 名 称		图 号		张 数	备 注			
01	莲花寺镇龙潭村巷道路硬化平面布置图		龙潭村--总体--01		1				
02	龙潭村道路横断面设计图		龙潭村--01		1				
03	龙潭村道路工程量表		龙潭村--02		1				
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
出图单位	陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司		制 表	党春利	校 核	李峰	图 纸 数 量	本 页	3
								总 计	3




陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司					
批 准	戚建辉	2026年龙潭村村级公益事业 建设一事一议财政奖补项目		水 工 部分	
核 定	王 昆			实施方案 阶段	
审 查	邓广平	莲花寺镇龙潭村巷道路硬化平面布置图			
校 核	李 强				
设 计	麻兴鑫	比 例	1:1000	日 期	2026.05
设计证号	A161014330	图 号	龙潭村—总体—01		


说明：
1. 龙潭村现状砼路拆除重建40m，上部加铺砼道路长465m，合计硬化道路505m，路宽3.5m。

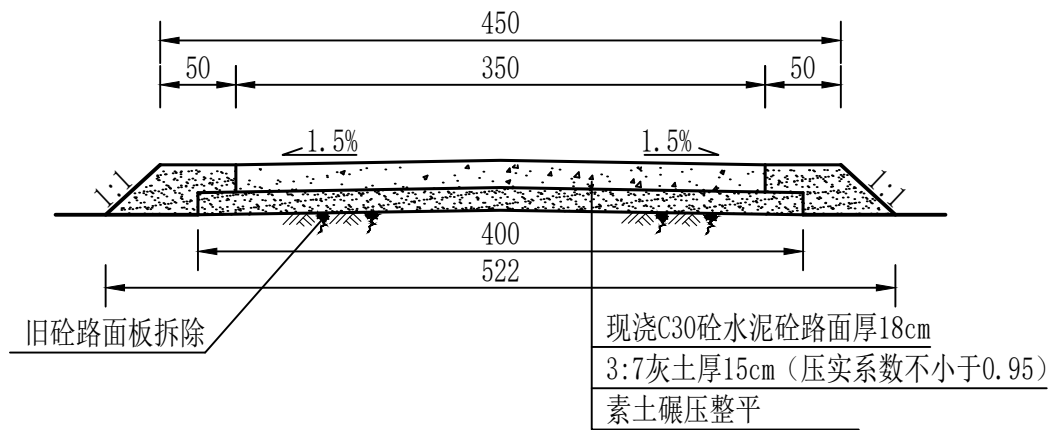


龙潭村1#巷道砼路横断面设计图
拆除重建L=40m 1:50

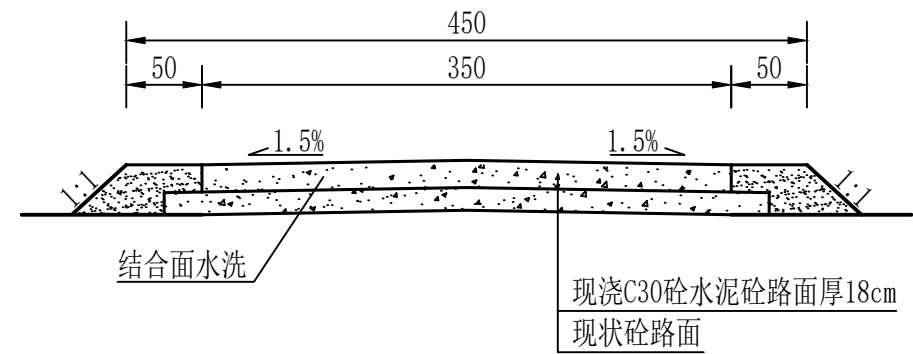

龙潭村1#巷道砼路横断面设计图
改造砼路L=121m 1:50

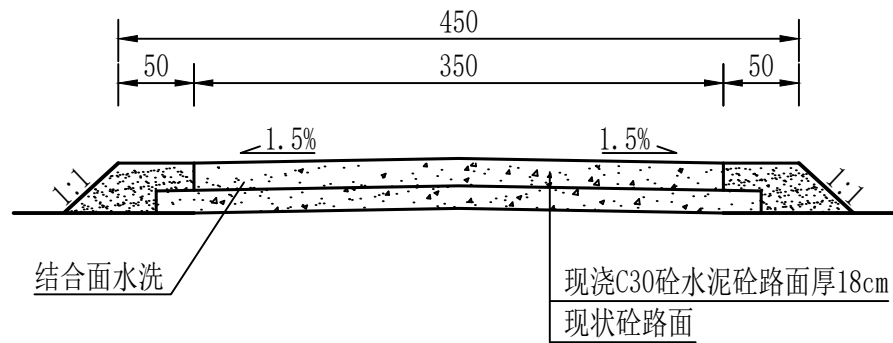

龙潭村2#巷道砼路横断面设计图
改造砼路L=179m 1:50

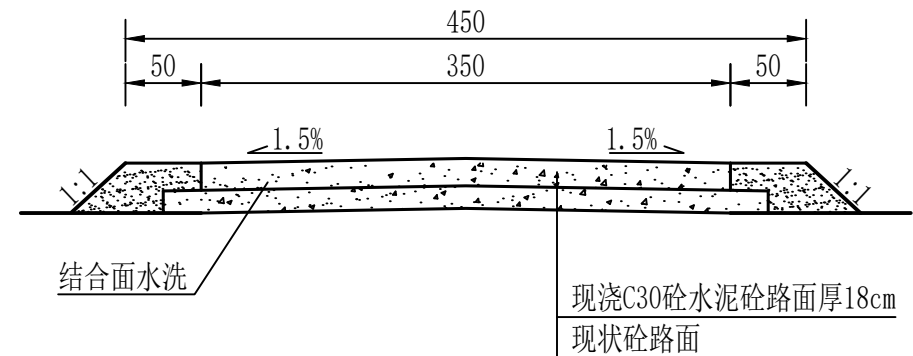


龙潭村3#巷道砼路横断面设计图
改造砼路L=165m 1:50


说明：
1、图中尺寸单位以厘米计。
2、横向缩缝不大于5m设置一道。
3、胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司


批准	成建辉	2026年龙潭村村级公益事业 建设一事一议财政奖补项目			道 路 部 分	
核定	王为民				实施方案 阶段	
审查	邓广平	龙潭村道路横断面设计图				
校核	李强					
设计	党春利	比 例	分 示	日 期	2026.05	
设计证号	A161014330	图 号	龙潭村--01			

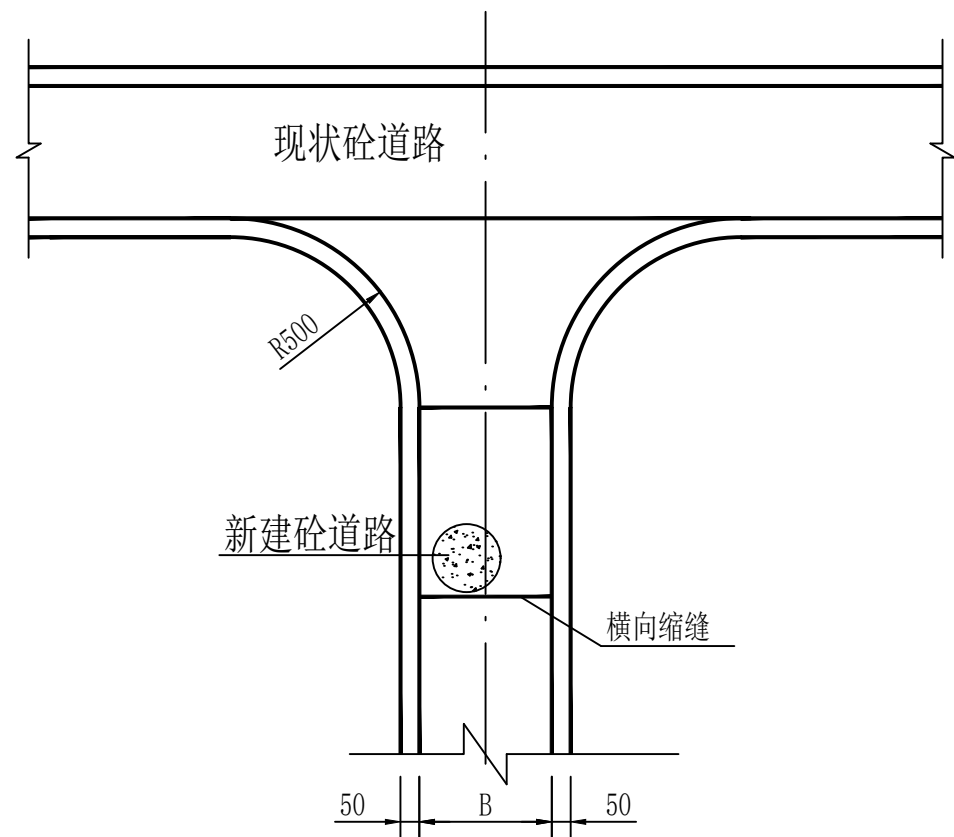

道路平面交叉设计图
1: 200

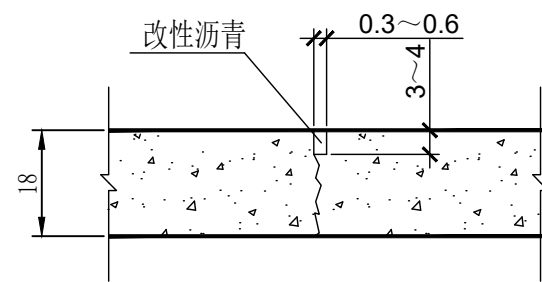

横向缩缝构造图
1:15

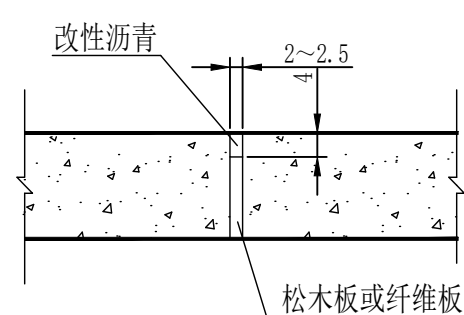

胀缝构造图
1:15

龙潭村道路工程量表

道路序号	现状路况	破除长度（m）	破除宽度（m）	破除砼面积（m²）	破除基层面积（m²）	重做灰土路基面积（m²）	硬化长度（m）	硬化宽度（m）	本次硬化面积含路口转角面积（m²）
1	宽3.5m混凝土路厚15cm	40	3.5	140	160	160	161	3.5	563.5
2	宽3.5m混凝土路厚15cm		3.5				179	3.5	636.5
3	宽3.5m混凝土路厚15cm		3.5				165	3.5	577.5
合计		40		140		160	505		1777.5

说明：
1、图中尺寸单位以厘米计。
2、横向缩缝不大于5m设置一道。
3、胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

批准	戚建辉	2026年龙潭村村级公益事业建设一事一议财政奖补项目			道 路 部分	
核定	王仁昆				实施方案 阶段	
审查	邓广平	龙潭村道路工程量表				
校核	李峰					
设计	党春利	比例	分示	日期	2026.05	
设计证号	A161014330	图 号	龙潭村--02			