

2026 年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等 4 镇 5 村小型农田水利建设 工程项目实施方案图册

2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目平面布置图

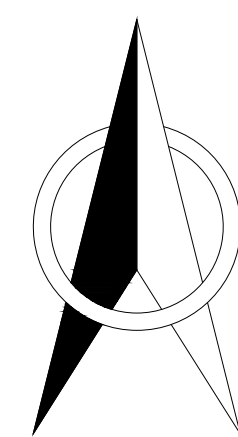


图 例	
—	项目区范围线
---	低压管道
---	上水管道
---	低压线路
	闸阀井
	泄水井
	出水桩
	新建蓄水池
	新打机井

陕西泽川环境工程有限公司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	平面布置图（三官庙镇马湾村）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	1：2000	图 号	PMBZ-01

2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村
小型农田水利建设工程项目平面布置图

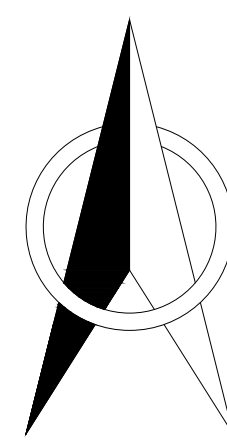


图 例	
—	项目区范围线
---	低压管道
---	上水管道
---	低压线路
⊕	闸阀井
⊗	泄水井
—□—	出水桩
□	新建蓄水池
⊗	新打机井

陕西泽川环境工程有限公司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	平面布置图（孟村镇双水村）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	1： 2000	图 号	PMBZ-02

2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目平面布置图

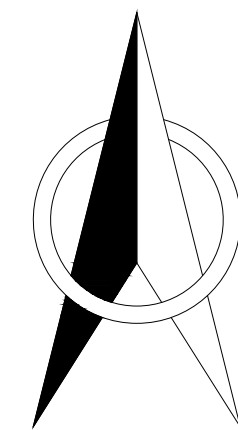


图 例	
—	项目区范围线
---	低压管道
---	上水管道
---	低压线路
⊕	闸阀井
⊗	泄水井
□	出水桩
□	新建蓄水池
⊗	新打机井

陕西泽川环境工程有限公司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	平面布置图（孟村镇怀珍坊村）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	1： 2000	图 号	PMBZ-03

2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村
小型农田水利建设工程项目平面布置图

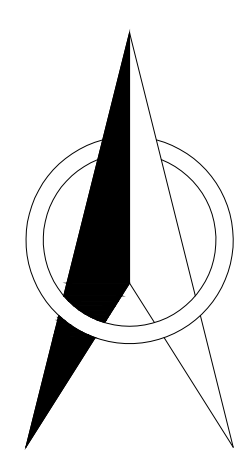


图 例	
—	项目区范围线
---	低压管道
---	上水管道
---	低压线路
⊕	闸阀井
⊗	泄水井
□	出水桩
□	新建蓄水池
⊗	新打机井

陕西泽川环境工程有限公司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	平面布置图（小寨镇胡滩村）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	1： 2000	图 号	PMBZ-04

2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目平面布置图

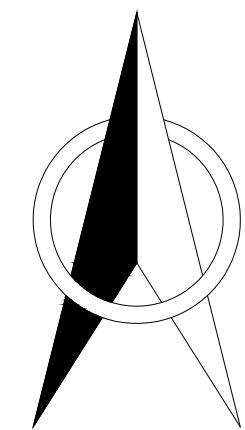


图 例	
	项目区范围线
	低压管道
	上水管道
	低压线路
	闸阀井
	泄水井
	出水桩
	新建蓄水池
	新打机井

陕西泽川环境工程有限公司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设工程项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	平面布置图（汤峪镇小寺村）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	1： 2000	图 号	PMBZ-05

设计总说明

一、设计要点

（一）设计规范与依据

- (1) 《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363—2018）；
- (2) 《微灌工程技术规范》（GB/T50485-2009）；
- (3) 《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288—2018）；
- (4) 《机井工程技术标准》（GB/T 50625—2023）；
- (5) 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T 5220—2005）；
- (6) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252—2017）；
- (7) 《水工混凝土结构设计规范》（SL 191—2008）；
- (8) 《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）；
- (9) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）；
- (10) 《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）；
- (11) 《西安地区水文手册》；

（二）设计参数

（1）根据《高标准基本农田建设通则》（GB/T30600-2022），田间基础设施使用年限不少于15年。

（2）灌溉与排水工程

按照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）和《陕西省农业综合开发标准农田工程建设标准》（试行）2015，规定：灌溉设计保证率取50％。

依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），滴灌输水灌溉片区灌溉水利用系数为0.95。

二、施工要点

1、灌溉排水工程

管道工程管材主要为PE管道，PE管具有易施工，速度快，耐腐蚀，无污染，使用寿命长等特点。PE管道连接采用粘结连接。

1）管沟开挖

管沟临时开挖宽度0.5m，埋深0.8m。

管沟回填土要求：管沟回填，要求分层夯实，基底至管顶以上0.5m范围内压实系数不小于0.90，管顶0.5m以上至原地面，回填土要求压实系数不小于0.85。

如果管沟底部平直且土壤中基本没有大石块或底部土层没有扰动，就无需平整；如果底部土层被扰动，则采用直径20～50mm级配碎石块混合沙土和粘土等材料垫平，垫层厚度为150mm，夯实的密实度应大于90%。应尽可能避免管道表面划伤。

2）管道安装

管道一般在地面预先接好。在管道放入管沟之前，应对管道进行全面检查，在没有发现任何缺陷的情况下，方可下管(采取吊入或滚入法)。

3）管沟的回填

①通常情况下，回填要求至少密实度达到90%以上。夯实层至少应达到距管顶150mm的地方。回填可采用原开挖土壤或其它材料，回填土内不得含有有机物、冻土、砖块及大于20mm的石子，管道上下25cm采用换填夯实黄土，方法按照对应规范完成。

②在管道试压前，管顶以上回填土高度不宜小于0.5m，可留出管道接头处0.2m范围内不进行回填。对于距管顶小于300mm的地方应避免直接捣实。

③管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管道敷设后不宜长期处于空管状态。采用机械回填土时，机械不得在管道上方行驶。








闸阀井、泄水井为水泥砂浆砌砖，壁厚为240mm，内边长为800mm,井口采用两块厚50mm钢筋混凝土盖板；基础采用100mm厚素砼垫层,井沿采用60mm素砼压顶；深度可根据现场地形适当调整。

三、其他

- （一）图中高程、尺寸如与实际地形不符者，以实际地形为准；其他未尽事宜请参考相关规程、规范。
- （二）说明中描述与单体图中相关描述不一致时均以单体设计图纸为准。

陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	设计总说明			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	SM-01

水源井典型结构图

井管名称 井径(mm)	层底深度 (m)	地层厚度 (m)	管子长度 (m)	地层剖面与 钻孔结构图			岩层名称	备注		
井壁管	40.00	40.00	40.00				粘土夹沙 卵砾石	一	焊接钢管（GB/T3g1）	
井壁管	60.00	20.00	20.00				粘土与亚 砂土	二		
滤水管	65.00	5.00	5.00							
井壁管	95.00	30.00	30.00							
滤水管	115.00	20.00	20.00				粘土夹亚 砂土	三		
井壁管	155.00	40.00	40.00							
滤水管	160.00	5.00	5.00				亚砂土			
井壁管	190.00	30.00	30.00				粘土夹中 细沙	四		
滤水管	200.00	10.00	10.00				粘土夹中 细沙			
井壁管	222.00	22.00	22.00				粘土质粘 泥岩			
滤水管	252.00	30.00	30.00				粘土质泥岩			
沉淀管	260.00	8.00	8.00				粘土质泥岩			

主 要 技 术 指 标









序号	项目名称	技术指标	序号	项目名称	技术指标
1	设计深度	260m	2	设计单井出水量	15m³ /h
3	孔径	600mm	4	井壁管直径	Φ325mm
5	井壁管材料	直缝钢管×8mm	6	井壁管连接方式	焊接
7	过滤器孔隙率	25%—30%	8	过滤器缠丝材料	12#不锈钢丝
9	过滤器缠丝间距	0.5mm	10	过滤器包网	40目不锈钢网
11	沉砂管长度	4—8m	12	井外填砾厚度	≥13mm
13	滤料规格	2—4mm	14	井孔倾斜度	顶角倾斜不得超过1°
15	抽水试验	水位稳定延续时间 不少于24小时			

说明：

- 1、图中尺寸未标明的均为m。
- 2、管井施工严格执行《机井技术规范》SL256-2000
- 3、管井封井位置应根据水资源管理部门水层划分及水层保护规定
确定位置
- 4、安装滤水管的准确位置，待施工过程中钻探成孔后，根据电测
曲线以及钻探记录反映的实际地层确定。

陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金		
审 查	周浩		孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	机井设计图（1/2）			
制 图	秦浩				
日 期	2026.07	比 例	分 示	图 号	DT-01

水源井典型结构图

井管名称 井径(mm)	层底深度 (m)	地层厚度 (m)	管子长度 (m)	地层剖面与 钻孔结构图			岩层名称	备注	
井壁管	40.00	40.00	40.00				粘土夹沙 卵砾石	一	焊接钢管（GB/T3g1）
井壁管	60.00	20.00	20.00				粘土与亚 砂土	二	
滤水管	65.00	5.00	5.00						
井壁管	95.00	30.00	30.00						
滤水管	115.00	20.00	20.00				粘土夹亚 砂土	三	
井壁管	155.00	40.00	40.00						
滤水管	160.00	5.00	5.00				亚砂土		
井壁管	190.00	30.00	30.00				粘土夹中 细沙	四	
滤水管	200.00	10.00	10.00				粘土夹中 细沙		
井壁管	242.00	42.00	42.00				粘土质粘 泥岩		
滤水管	272.00	30.00	30.00				粘土质泥岩		
沉淀管	280.00	8.00	8.00				粘土质泥岩		


主 要 技 术 指 标

序号	项目名称	技术指标	序号	项目名称	技术指标
1	设计深度	280m	2	设计单井出水量	15m³ /h
3	孔径	600mm	4	井壁管直径	Φ325mm
5	井壁管材料	直缝钢管×8mm	6	井壁管连接方式	焊接
7	过滤器孔隙率	25%—30%	8	过滤器缠丝材料	12#不锈钢丝
9	过滤器缠丝间距	0.5mm	10	过滤器包网	40目不锈钢网
11	沉砂管长度	4—8m	12	井外填砾厚度	≥13mm
13	滤料规格	2—4mm	14	井孔倾斜度	顶角倾斜不得超过1°
15	抽水试验	水位稳定延续时间 不少于24小时			

说明：

- 1、图中尺寸未标明的均为m。
- 2、管井施工严格执行《机井技术规范》SL256-2000
- 3、管井封井位置应根据水资源管理部门水层划分及水层保护规定确定位置
- 4、安装滤水管的准确位置，待施工过程中钻探成孔后，根据电测曲线以及钻探记录反映的实际地层确定。

陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	机井设计图（1/2）			
制 图	秦浩				
日 期	2026.07	比 例	分 示	图 号	DT-02

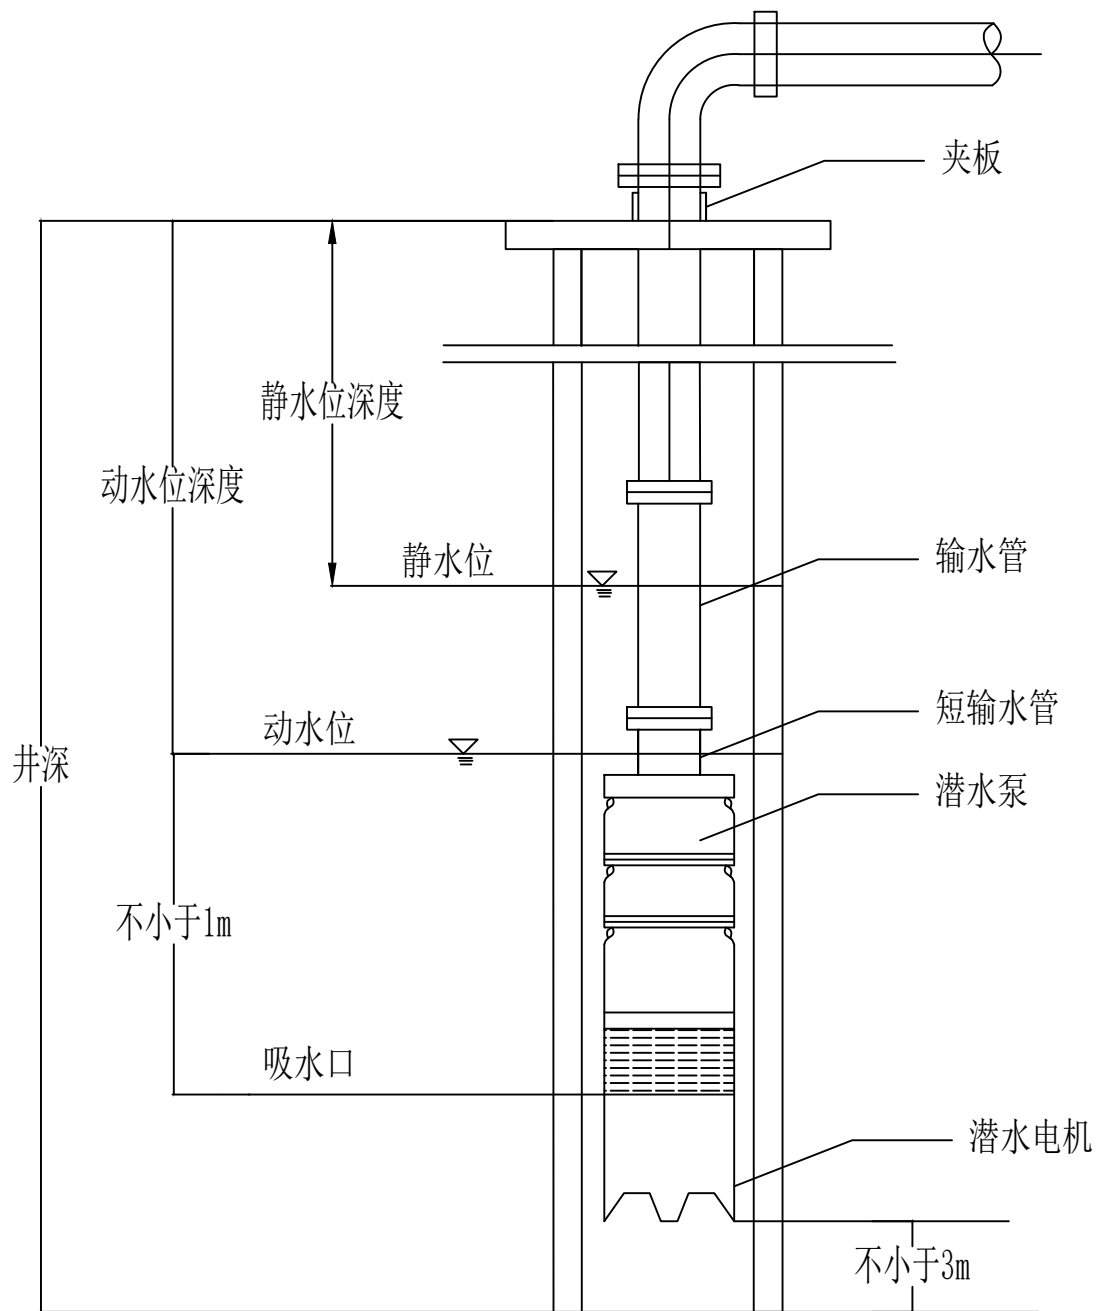

说明：

1. 安装须知
- (1) 水泵进水口必须在动水位1米一下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底最少在1米以上。

(2) 额定功率小于或等于15KW，（电源允许时25KW）电动机采用满压启动。

(3) 额定功率大于15KW，电动机采用降压启动。
2. 安装前的准备
- (1) 首先检查水井的直径、静水深度及供电系统是否符合使用条件。

(2) 检查电泵转洞是否灵活，应无卡死点，分装的电机和电泵应用联接，注意上紧顶丝。

(3) 打开排气和注水螺塞，往电机内腔注满清水。注意防止假满，上好螺塞，不应有漏水现象。

(4) 装好保护开关和启动设备，瞬间启动电动机，看电视的转向是否和转向牌相同。若相反，调换电源任意截图即可，然后上好护线板和滤水网，准备下井。再电机与水泵链接是转向时，必须从水泵出水口灌入清水，待水从进水节流出时方可启动。
3. 安装
- (1) 详见左图，首先在泵的出水口安装接泵管一节，并用夹板夹住，吊起落入井中，使加班坐落在井台上。


(2) 再用一寸夹板夹住另一节输水管。然后吊起，降下与接泵管法兰加胶垫相接，拧螺丝时必须对角线同时进行。升起吊链拆下第一幅夹板，使甬管下降夹板又落地井台上。一次反复进行安装，下井，直到群不安装，放上井盖，最后一副夹板不拆卸将其放在井盖上。

(3) 安装弯管，闸阀，出水口等，并加相应胶垫密封。


(4) 电缆线要固定在输水管法兰凹槽内，每节用绑绳固定好，下井过程要小心，不得碰伤电缆。

(5) 保护开关和启动设备应安装在用户的配电盘后，配电盘配有电压表。电流表，指示灯，并放置在井房内适当位置。
4. 水泵含电缆及附属设备等。

陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	潜水泵安装设计图			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	DT-03

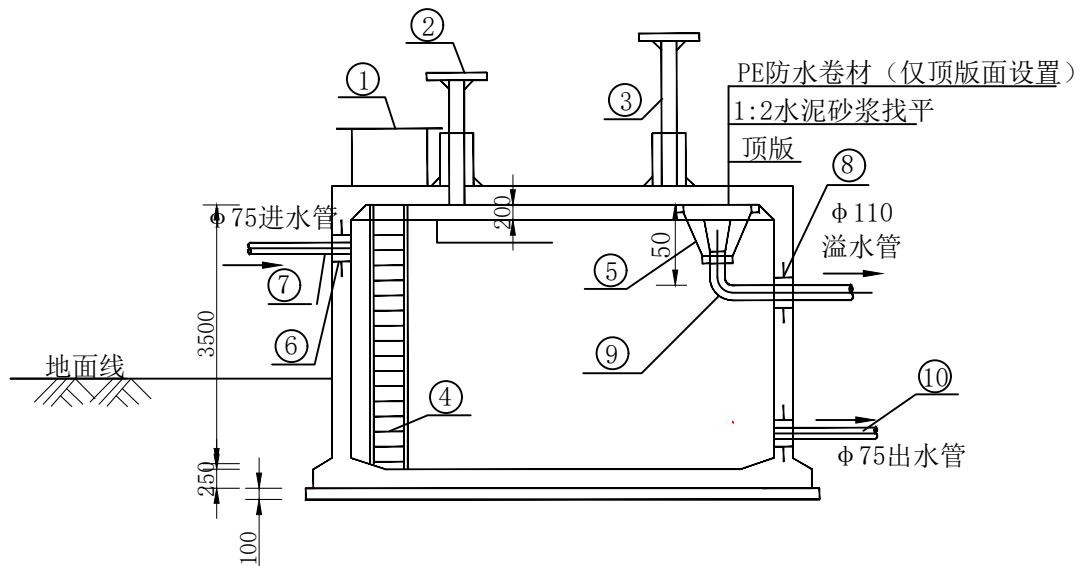

1-1剖面图

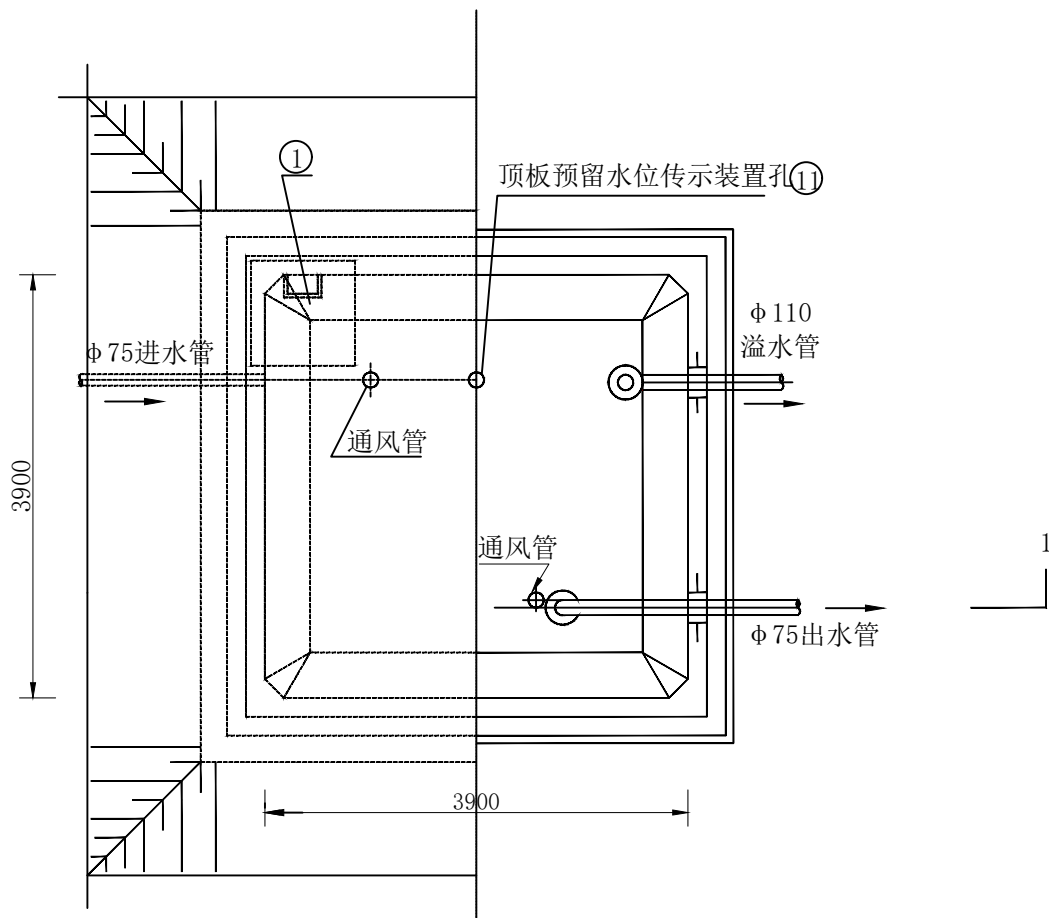

平面图


工程数量表

编号	名称	规格	材料	单位	数量
①	检修孔	1000*1000	-	只	1
②	通风帽	Φ 1100	-	只	2
③	通风管	DN200	-	根	2
④	不锈钢爬梯	-	-	座	1
⑤	水管吊架	-	钢	副	1
⑥	防水套管	DN100	钢	只	2
⑦	进水管	Φ 75	PE	m	5
⑧	防水套管	DN150	钢	只	1
⑨	弯头			个	1
⑩	出水管	Φ 75	PE	m	5
⑪	水位传示仪	水深3300	-	套	1


- 说明：
- 本次工程蓄水池采半埋式。
 - 本图中h1为顶板厚度，h2为底板厚度，h3为池壁厚度。
 - 有关工艺布置详细说明及配筋图请参考图集《矩形钢筋混凝土蓄水池 05S804》。
 - 检修孔、水位尺、各种水管管轻、根数、平明位置、高程以及吸水坑位置等可按具体工程情况布置。
 - 通风帽除本图集第177页、第178页两种型号外，尚可参照国标图02S403《钢制管件》第103页选用。
 - 蓄水池溢水管喇叭口溢流边缘高出溢水井溢水堰溢流边缘的高度 $\geq 200\text{mm}$ 。

陕西泽川环境工程有限公司

核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目			
审 查	周浩					
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案			
设 计	仲向英	50m³ 蓄水池设计图				
制 图	秦浩					
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	DT-04	

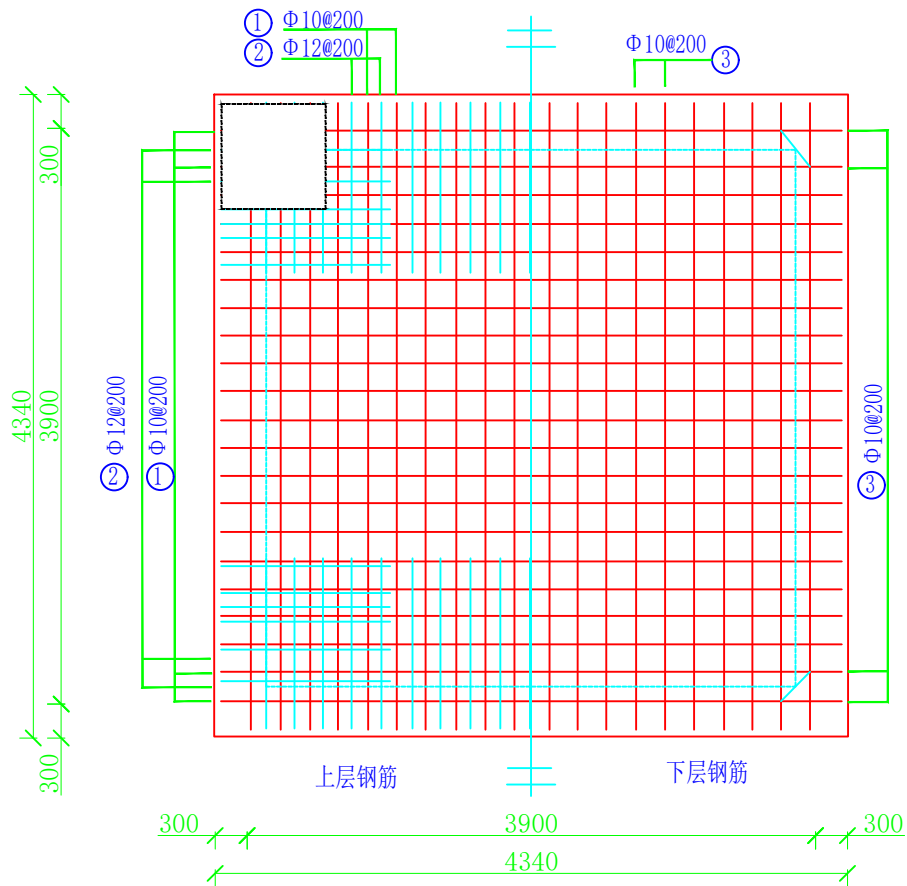


池顶板配筋图

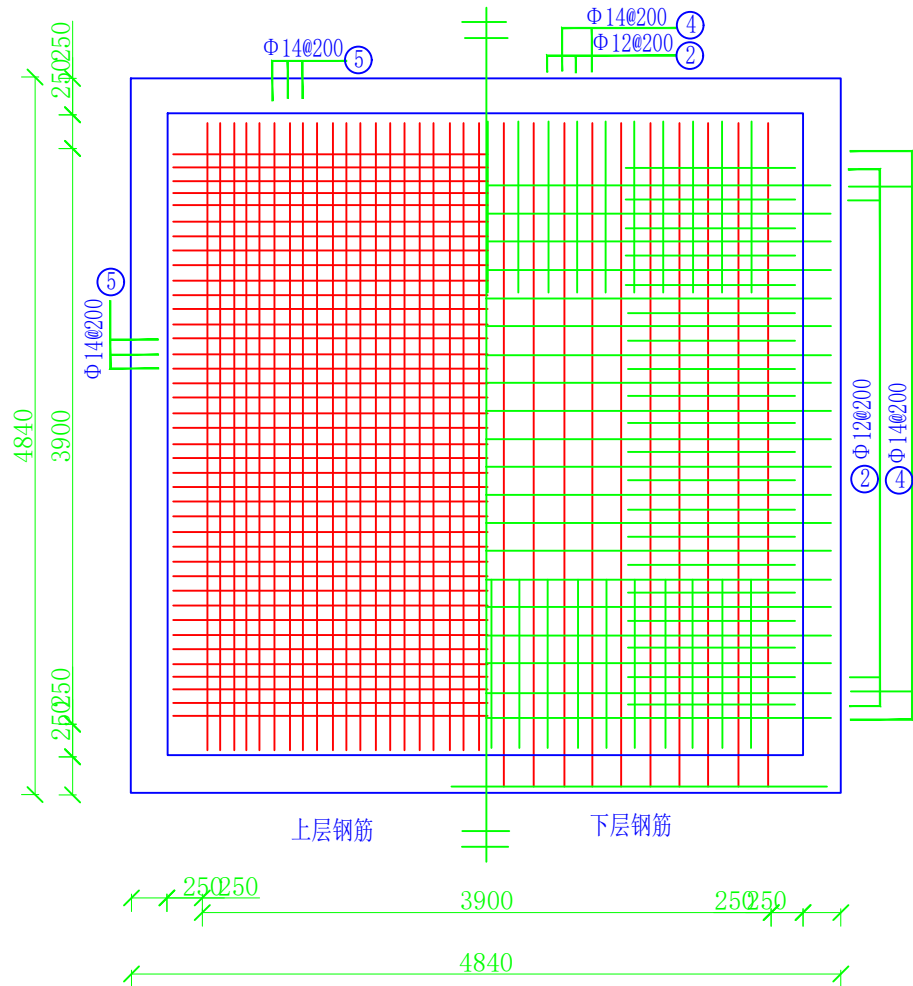


池底板配筋图

钢筋及材料表											
顶板	编号	略 图	直径 (mm)	长度 (m)	根数	总长度 (m)	各构件材料用量				
							钢筋			混凝土	
名称 顶板	①		10	4600	42	193	直径 (mm)	长度 (m)	重量 (kg)	C25 (m³)	C15 (m³)
	②		10	6160	80	493	10	1247	769	5.96	2.8
	③		10	4600	42	193	12	343	304		
	④		12	6040	42	254	共计HRB335级钢筋 (≥φ10) : 1073 (kg)				
底板	⑤		10	4600	80	368					
	⑥		12	4280	12	51					
	⑦		12	4780	8	38					


陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	50m³ 蓄水池配筋图（1/2）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	DT-05

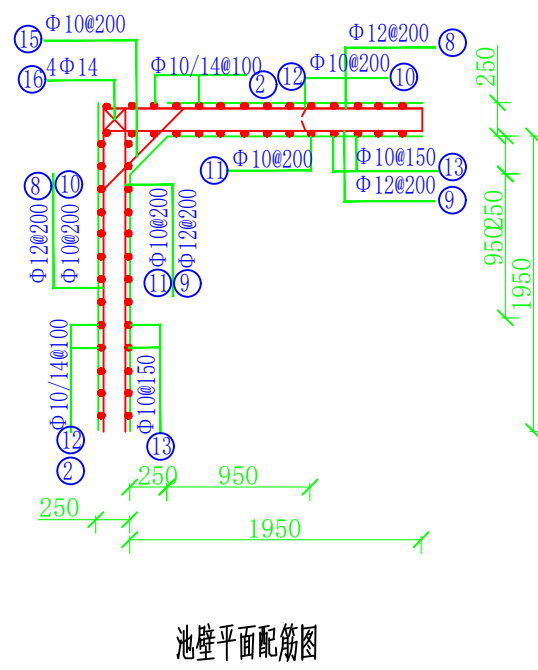


陕西泽川环境工程有限公司					
核定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金		
审查	周浩		孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
校核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设计	仲向英	50m³ 蓄水池配筋图（2/2）			
制图	秦浩				
日期	2026.07	比例	分示	图号	DT-06

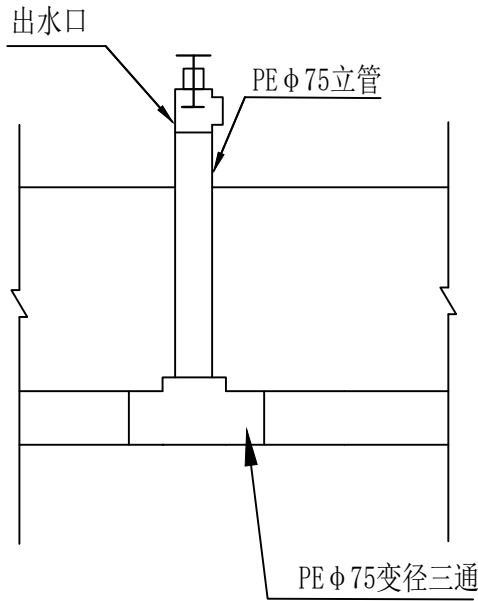


装配式给水栓(出水口)

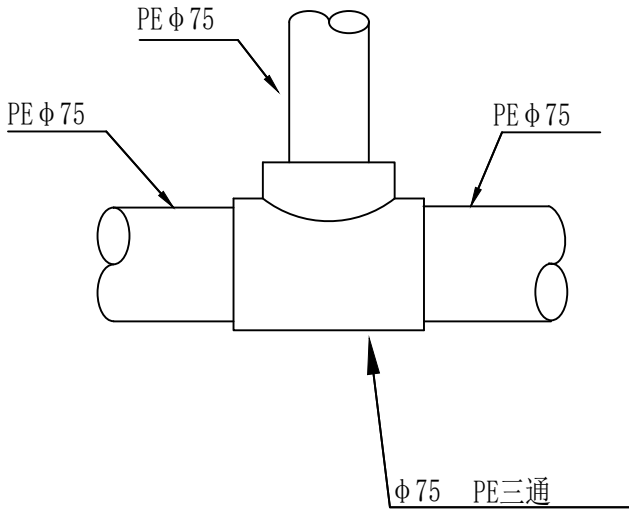

变径三通连接图

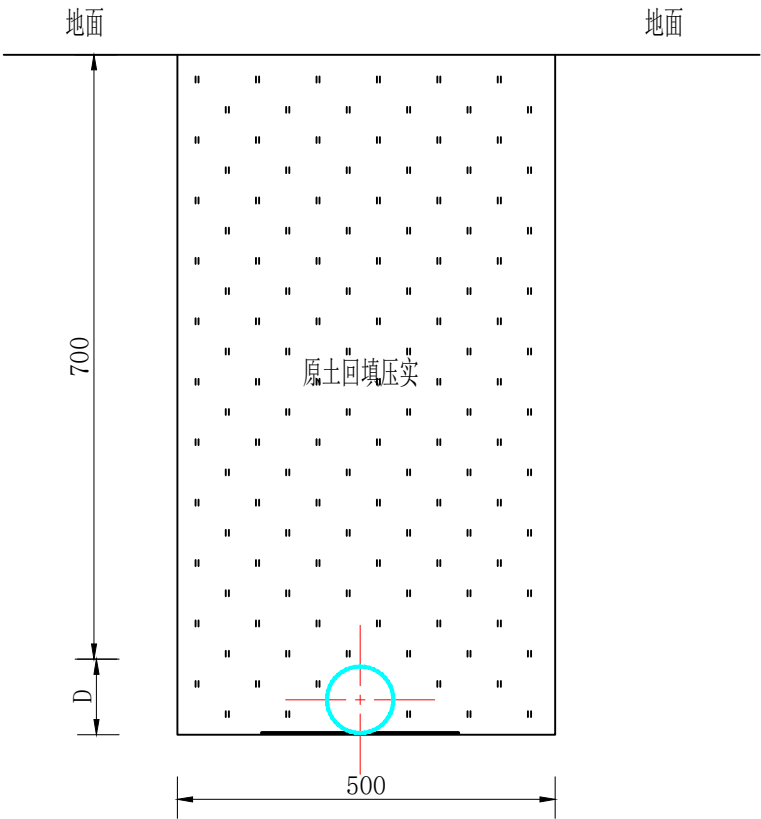

管沟开挖剖面图 1:10

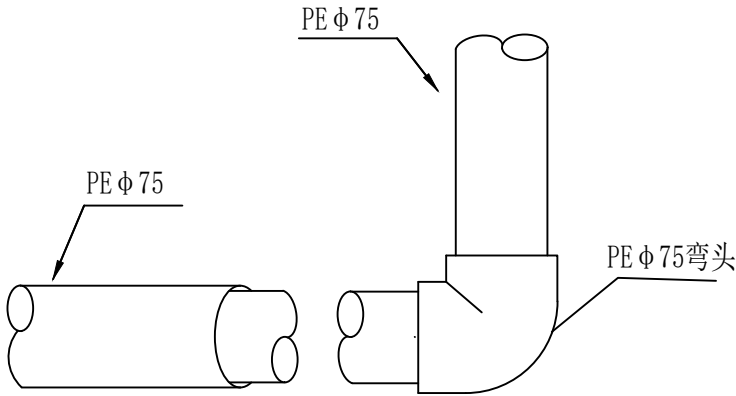


弯头连接图

说明：
图中尺寸单位均为mm。


陕西泽川环境工程有限公司

核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目			
审 查	周浩					
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案			
设 计	仲向英	低压管道系统组成示意图				
制 图	秦浩					
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	DT-08	

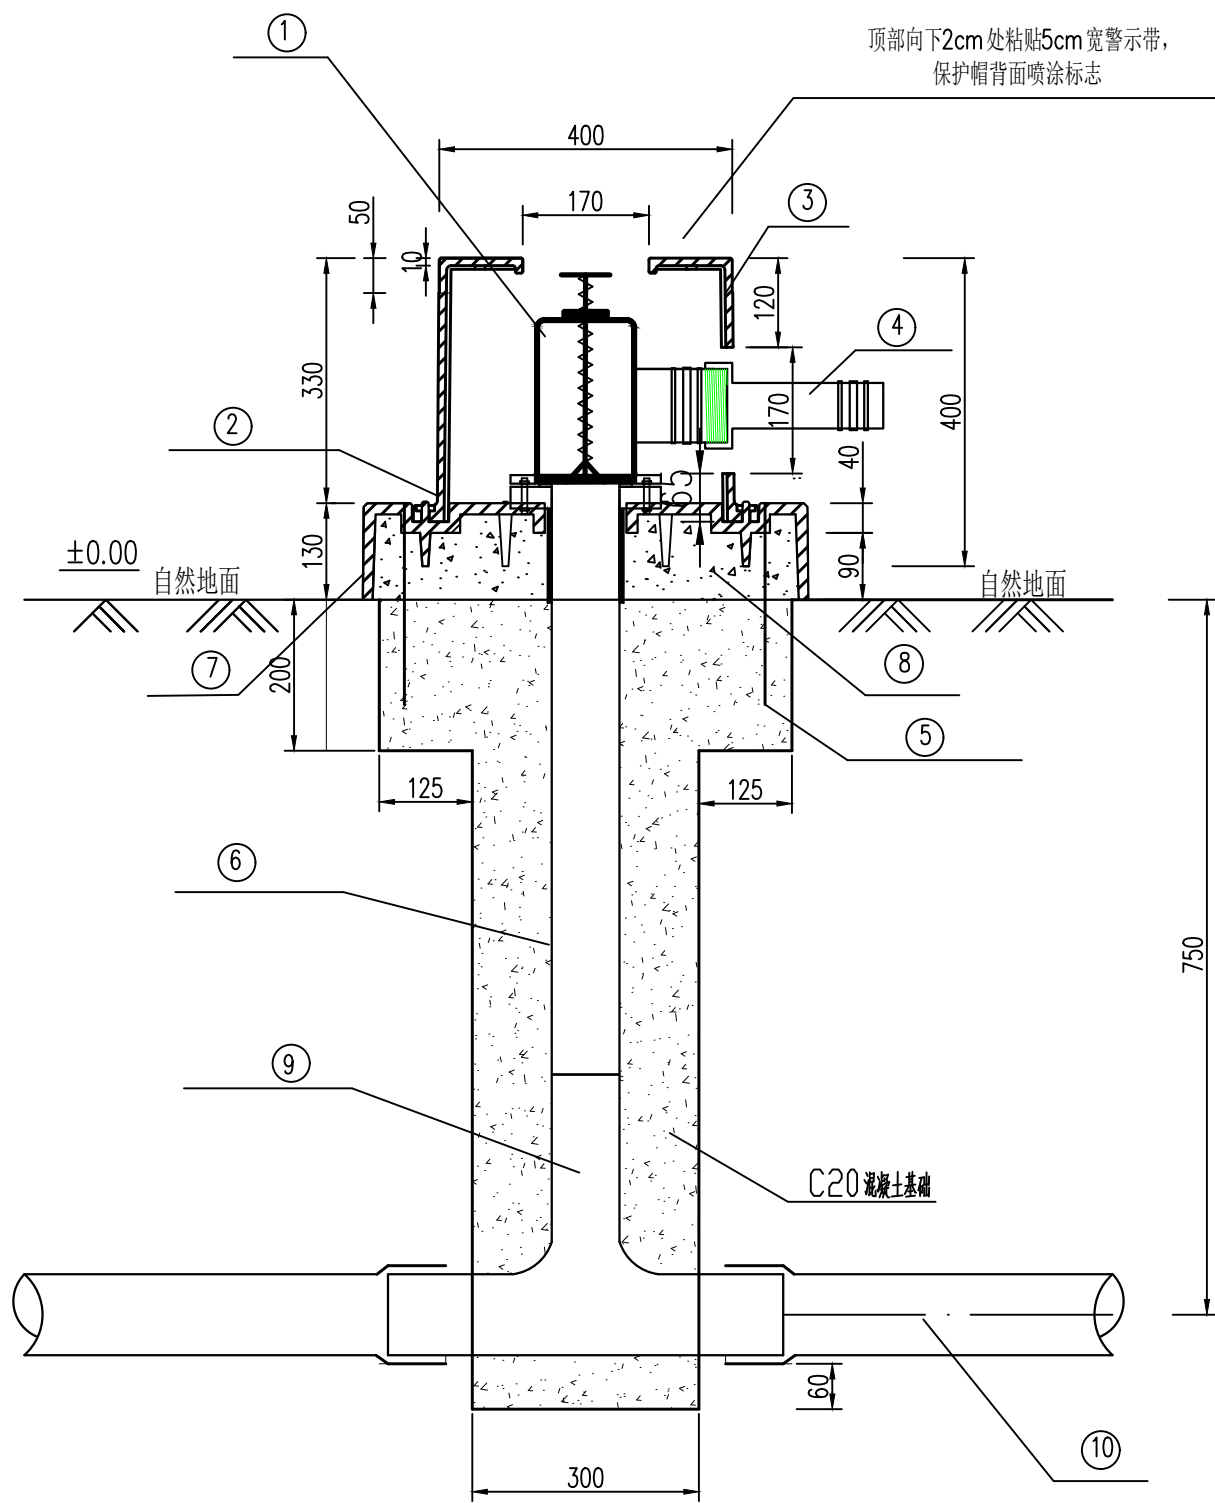

装配式玻璃钢出水口保护装置安装图(1:10)

- 说明:
- 图中单位为mm。
 - 土方回填为夯实回填。
 - 玻璃钢出水口规格型号为Φ75;旋转螺杆采用镀锌钢材质，螺杆和压虚采用铰链式连接。
 - 上阀体为玻璃钢材质，出水口型号：DN75。
 - 转换接头为PVC材质，型号：Φ75x75。
 - 装配式玻璃钢出水口保护帽重量=11.7±0.3Kg。
 - 装配式玻璃钢出水口上部基座重量=20.08±0.3Kg。

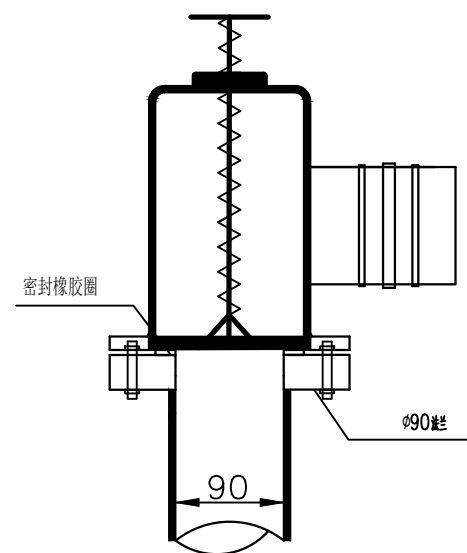


玻璃钢出水口结构大样(1:5)


单套技术参数表

序号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
名称	出水口	保护装置帽	警示带(红色)	转换接头	预埋螺栓	管材	保护装置基座	保护装置基础	三通	管材
材质	玻璃钢	玻璃钢	/	PVC	热镀锌	PE	玻璃钢	混凝土	PE	PE
规格	Φ75	玻璃钢	/	Φ75×75	Φ12 (100mm/条)	Φ75	玻璃钢	C20	Φ75×75	Φ75
数量	1个	1个	1.3m	1个	4条	1.2m	1个	0.039m³	1个	/


陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	装配式玻璃钢出水口保护装置（1/2）			
制 图	秦浩				
日 期	2026.07	比 例	分 示	图 号	DT-09

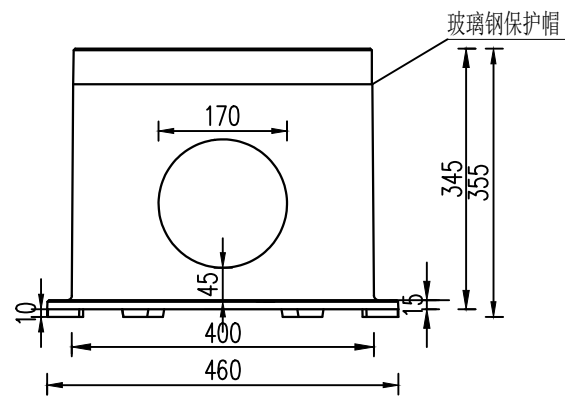


装配式玻璃钢出水口保护装置帽正视图(1:10)

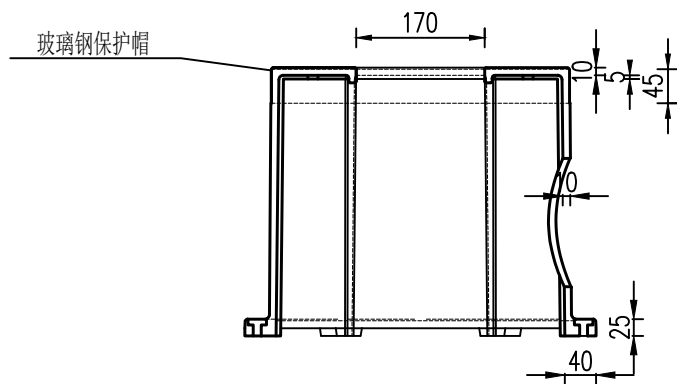


装配式玻璃钢出水口保护装置帽剖视图
(1:10)

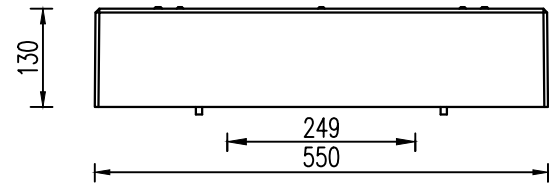


装配式玻璃钢出水口保护上部基座正视图(1:10)

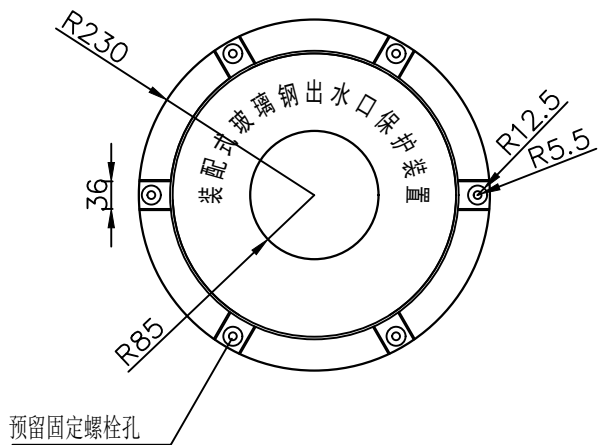

装配式玻璃钢出水口保护装置帽俯视图(1:10)

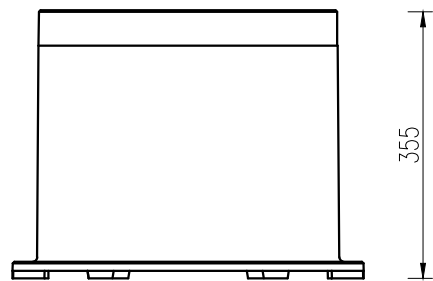

装配式玻璃钢保护装置帽背面标识示意图(1:10)

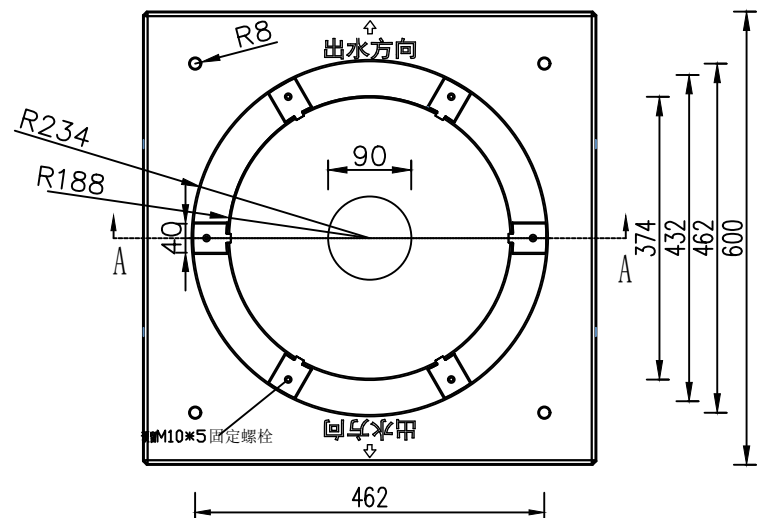


装配式玻璃钢出水口保护上部基座俯视图
(1:10)


说明:

1. 图中单位为mm。
2. 装配式玻璃钢出水口保护装置分为玻璃钢出水口保护装置帽、玻璃钢保护装置上部基座、玻璃钢保护装置下部基座。
3. 玻璃钢出水口保护装置帽为新型材料模压成型玻璃钢，外径400mm，厚度10mm, 外部颜色为白色。
4. 装配式玻璃钢保护装置上部基座为新型材料模压成型玻璃钢，颜色为水泥灰色，装配式玻璃钢保护装置下部基座为C20砼现场浇筑，安装上部构件与下部构件连接采用4根 $\phi 12$ 螺栓固定。
5. 玻璃钢保护装置标识可根据要求定制。


陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金		
审 查	周浩		孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	装配式玻璃钢出水口保护装置（2/2）			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	DT-10

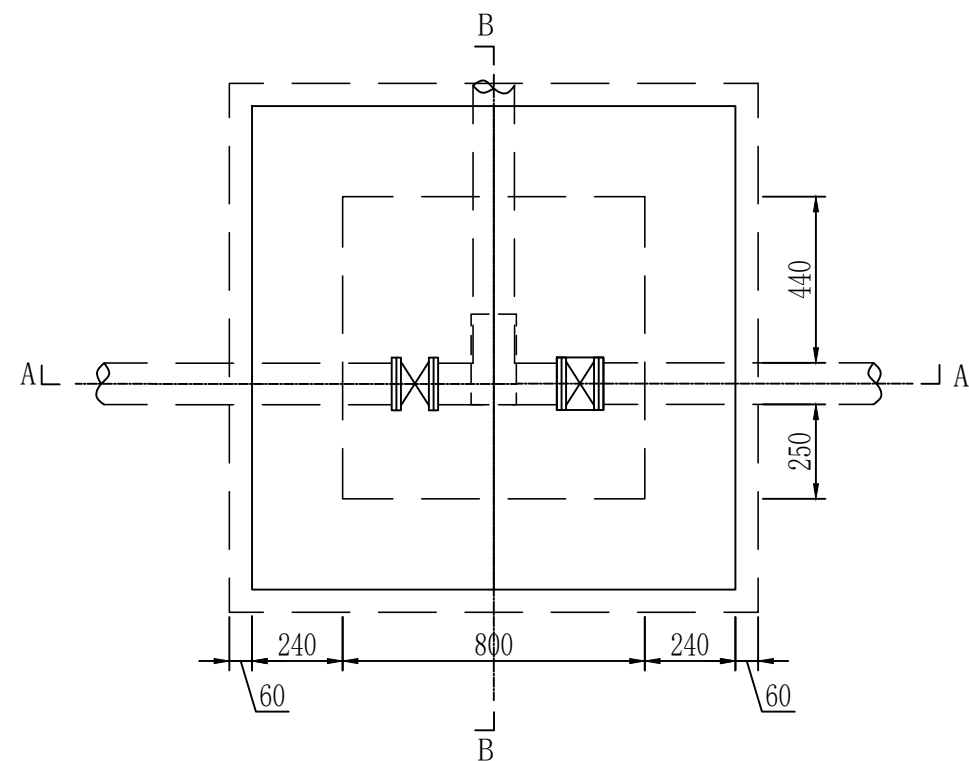


II#闸阀井平面图
1:20

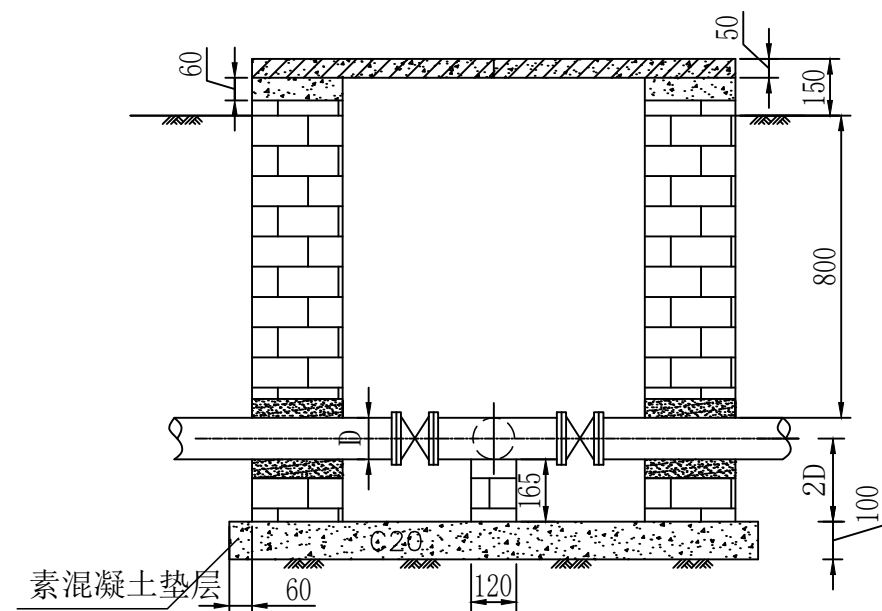

A-A剖面图
1:20

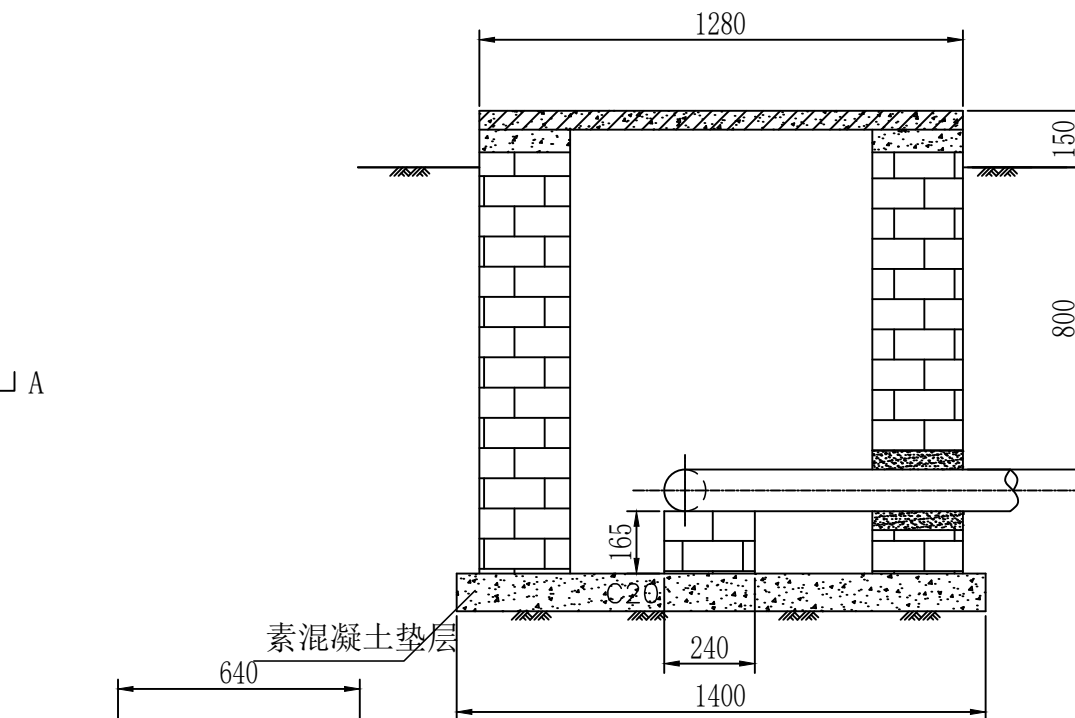

B-B剖面图
1:20

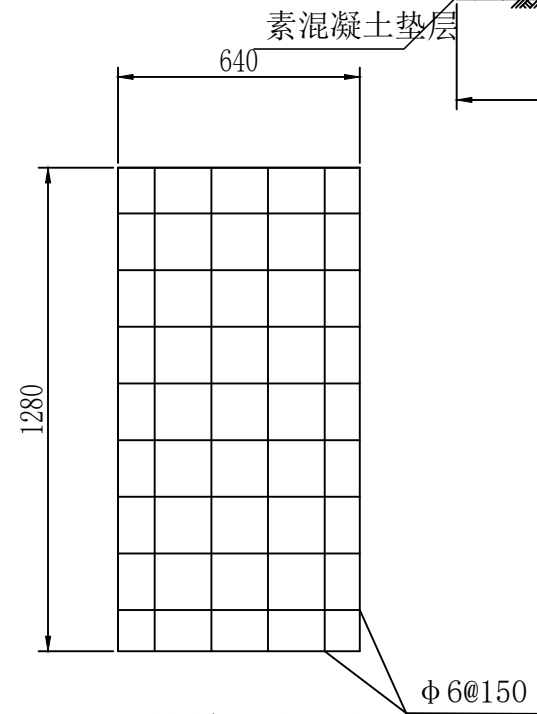


井盖配筋图
1:20

说明:


- 图中尺寸单位均为mm;
- 闸阀井为水泥砂浆砌砖,壁厚为240mm,内边长为800mm,井口采用两块厚50mm钢筋混凝土盖板;
- 闸阀井基础采用100mm厚素砼垫层,井沿采用60mm素砼压顶;
- 闸阀井深度可根据现场地形适当调整。

陕西泽川环境工程有限公司

核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目			
审 查	周浩					
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案			
设 计	仲向英	闸阀井设计图				
制 图	秦浩					
日 期	2026.07	比 例	分 示	图 号	DT-11	

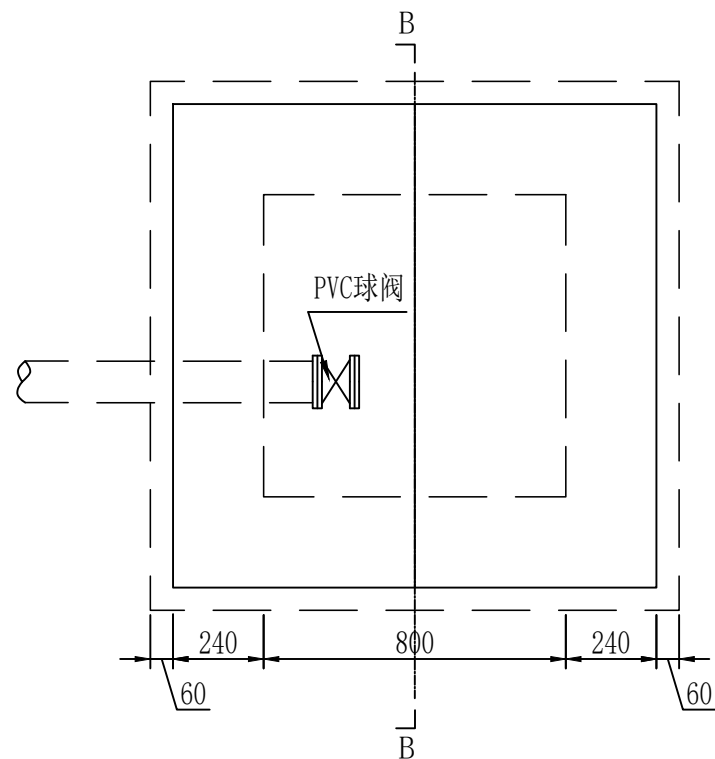


II#泄水井平面图
1:20

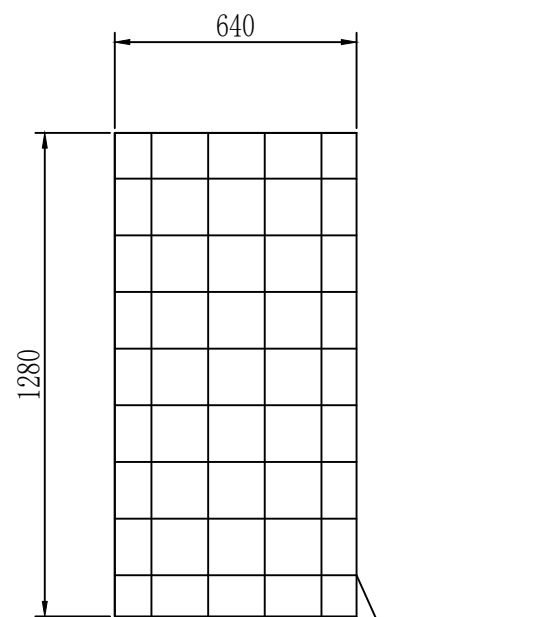

井盖配筋图
1:20

说明:



1. 图中尺寸单位均为mm;
2. 泄水井为水泥砂浆砌砖, 壁厚为240mm, 内边长为800mm, 井口采用两块厚50mm钢筋混凝土盖板;
3. 泄水井基础采用100mm厚素砼垫层, 井沿采用60mm素砼压顶;
4. 泄水井深度可根据现场地形适当调整。
5. 泄水井应布置在整个灌溉系统最末端。

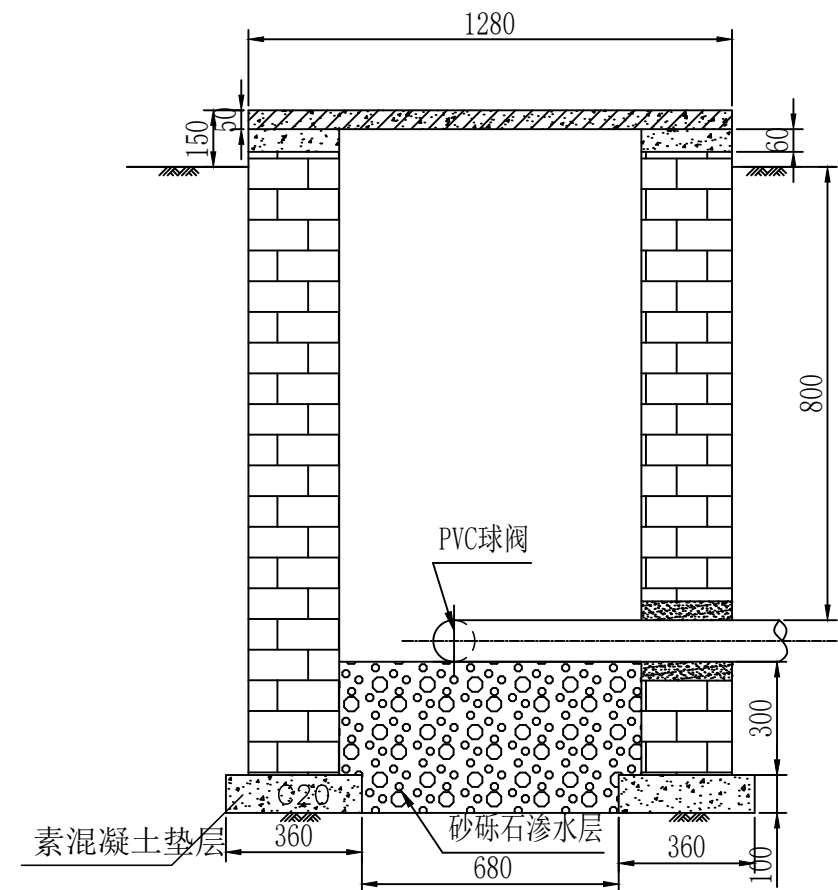

B-B剖面图
1:20

陕西泽川环境工程有限公司

核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目			
审 查	周浩					
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案			
设 计	仲向英	泄水井设计图				
制 图	秦浩					
日 期	2026.07	比 例	分 示	图 号	DT-12	

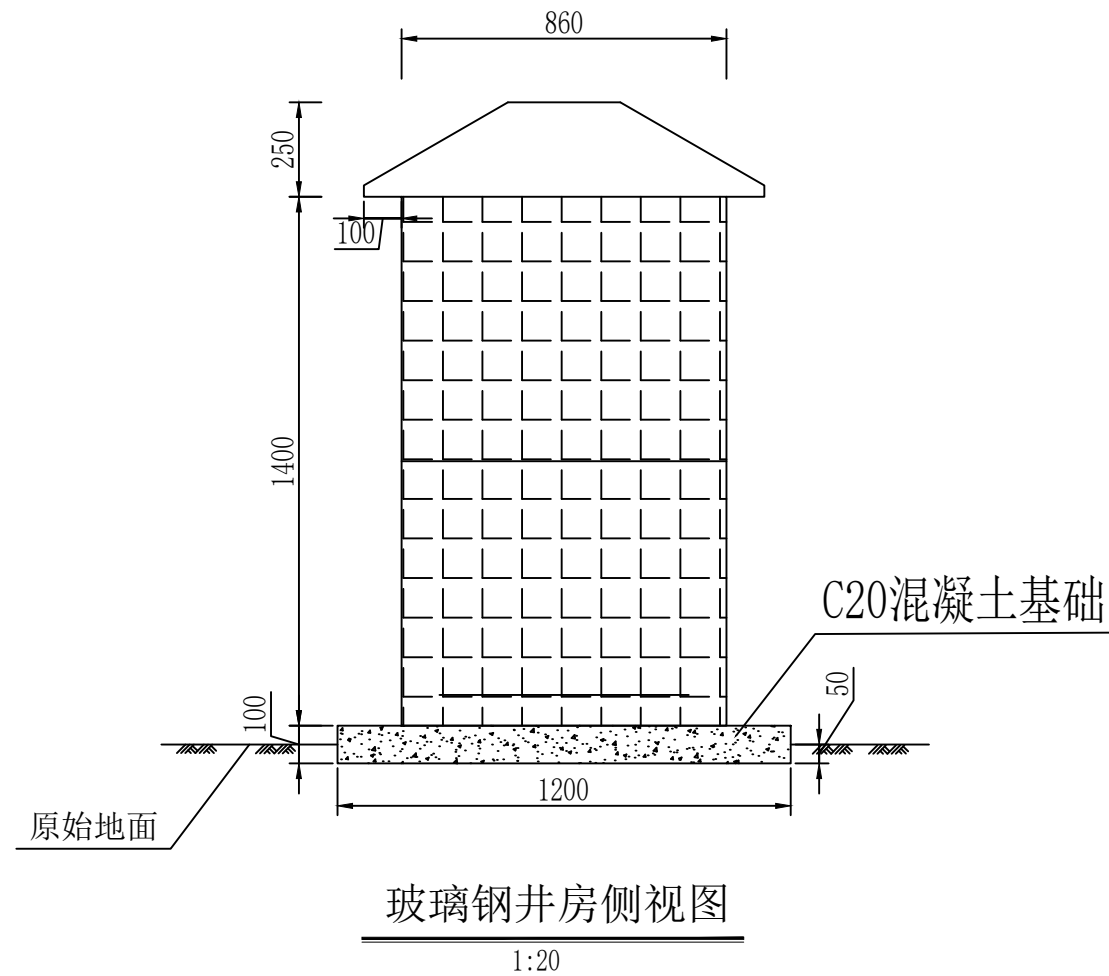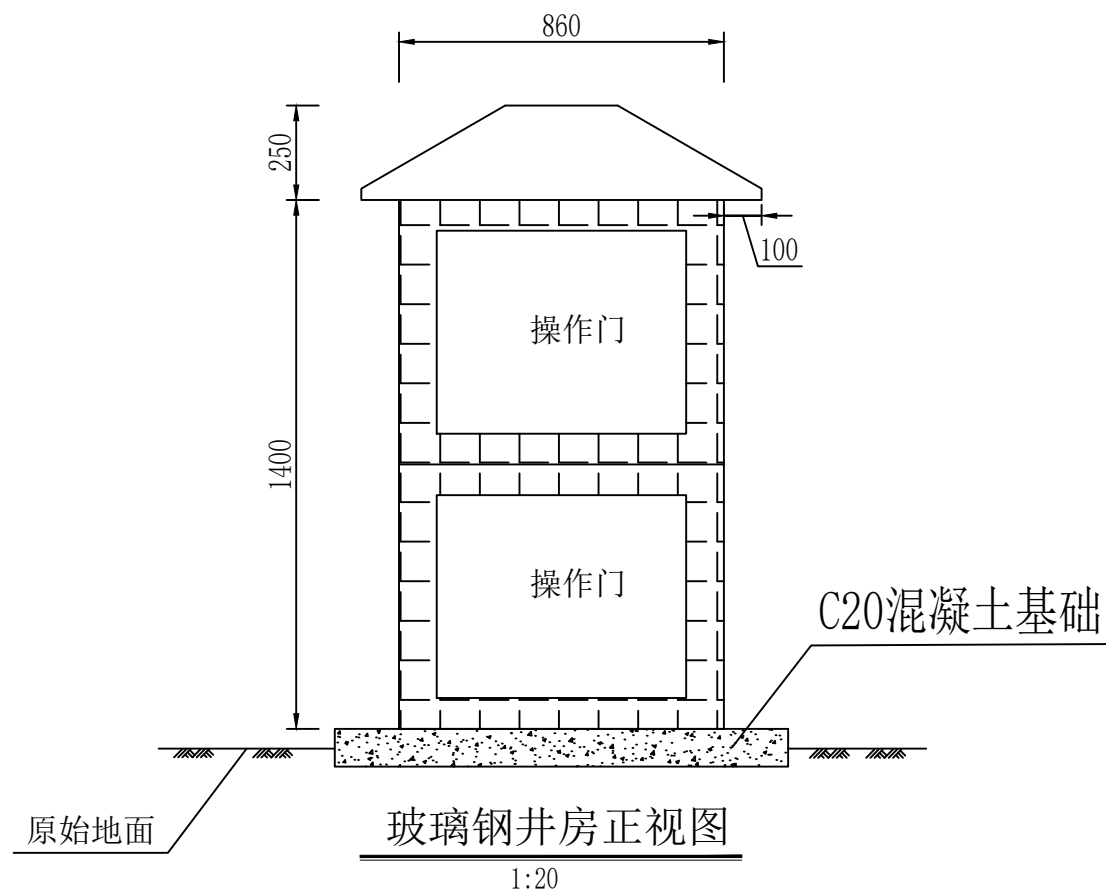

- 说明：
- 1) 材质：玻璃钢
 - 2) 规格：1650×860×860mm
 - 3) 井房布设在新打机井旁，具体可根据现场情况调整。

陕 西 泽 川 环 境 工 程 有 限 公 司					
核 定	金怀立	项目名称	2026年市级农业农村发展专项资金 孟村镇双水村等4镇5村小型农田水利建设项目		
审 查	周浩				
校 核	李秋池	设计阶段	实施方案		
设 计	仲向英	玻璃钢井房设计图			
制 图	秦浩				
日 期	2026. 07	比 例	分 示	图 号	DT-13