

LED 显示屏制作安装合同

甲方：中共榆林市横山区委宣传部

乙方：陕西博创恒通广告装饰工程有限公司

日期：2025年 9月 10 日

LED 显示屏制作安装合同

甲方：中共榆林市横山区委宣传部

乙方：陕西博创恒通广告装饰工程有限公司

一、总则

1、甲乙双方经充分协商，就甲方委托乙方承制 LED 显示屏工程事宜，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，一致同意签订本合同，以兹双方共同遵守。

2、甲方提出显示屏工程的具体要求，乙方据此要求负责显示屏的设计、制作、安装、调试、培训、维护等工作。甲方负责投资工程的总费用。

二、工程类型、费用构成

1、显示屏费用构成如下：（见附件 1）

三、运输、安装、调试及培训

1、乙方负责显示屏的安装、调试、及甲方操作人员的培训和提供相关软件及资料。

2、显示屏安装地点：横山区北大街与解放路十字路口停车场墙体

3、乙方承担的具体工作包括：

（1）显示屏的现场安装、施工调试，对工程总体质量负责。

（2）对甲方操作人员的培训。

（3）严格遵守国家安全作业要求，并对本方施工作业人员人身安全负全责。

四、工程维护

1、乙方负责对显示屏工程免费质保壹年，质保期内乙方接

到甲方公司报修后提供免费上门维修服务，自显示屏安装调试完毕使用起算。

2、显示屏本身质量问题质保期内乙方负责免费维修或更换。若由于人为破坏及意外灾难造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但相关费用由甲方承担。

五、工程进度及验收

1、收到甲方首笔款之日起，显示屏现场安装、调试 15 个工作日内完成，显示屏安装完成后，甲方应在 3 个工作日内对整个显示屏工程进行验收。

2、未按合同规定的工程期限提供安装场地和条件，造成工程不能按期完成，乙方不承担工程逾期的责任。

六、工程费用结算方式：

1、签订合同后，甲方按照工程总价 209500 元(大写) 贰拾万零玖仟伍佰元 整付给乙方 60% 预付款即人民币 125700 元，(大写) 人民币 壹拾贰万伍仟柒佰元 整。

2、显示屏调试完毕点亮验收通过后甲方向乙方付清 40% 余款即人民币 83800 元，(大写) 人民币 捌万叁仟捌佰元 整。

3、甲方应当将工程费用支付至乙方指定账户。乙方指定的开户行及账号为：

名称：陕西博创恒通广告装饰工程有限公司

开户行：中国银行股份有限公司榆林西沙支行

账号：102896316657

七、违约条款

1、由于乙方原因，显示屏工程未能按预定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，给甲方造成损失，则乙方应向甲方支付拖

期罚金为工程额的 0.1%/天。

2、乙方必须根据国家行业标准及合同清单要求，保证产品质量。否则，乙方应承担对甲方造成的损失责任。

3、在合同签订后甲方未能及时支付工程预付款，乙方除有权将工期顺延外还可要求甲方赔偿因此遭受的实际损失；乙方未能及时提供检测报告合格证等资料或不履行合同义务等原因，造成工程不能按期完成，承担工程逾期的责任并赔偿甲方损失。

4、如甲方未按约定向乙方支付工程费用，延迟支付超过两日的，视为甲方违约；甲方应当向乙方支付应付工程费用的 0.1%/天违约金。

5、在乙方未收到全部货款时显示屏所有权归乙方所有。

八、争议解决

在本合同履行过程中发生的一切争议，双方应本着互谅互让的精神协商解决；若协商不成，任何一方均可向双方所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、附则

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

2、安装过程中发生安全事故，甲方不承担任何责任。

3、任何一方代理人、地址、电话、开户银行及账号等信息发生变化，应书面通知另一方。

4、本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议加以约定。

5、甲乙双方代表签字即视为甲乙双方认可，且甲乙双方承诺签字人有权代表甲乙双方签约，甲乙双方代表签字是真实、

合法、有效的。

6、甲乙双方的法定代表人或负责人或签约代表对本合同履行负有不可撤销的连带保证责任。

7、本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方盖章：

甲方代表签字：

联系方式：

日期：2025年9月10日

乙方盖章：

乙方代表签字：

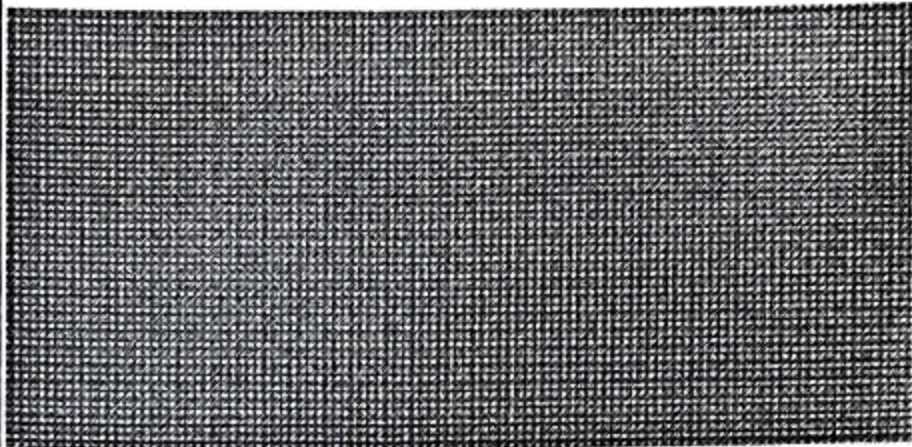
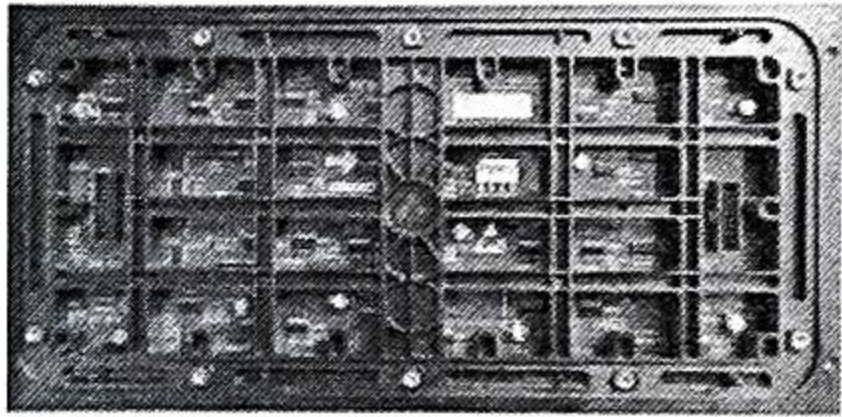
联系方式：

日期：2025年9月10日

附件 1:

高科 P4LED 显示屏报价方案

1. 室外 P4 规格技术参数及模组图片

序号	名称	参数	正面
1	像素间距 (mm)	4	
2	像素密度 (dot/m2)	62500	
3	像素构成	1R1G1B	
4	LED 封装方式	SMD 1921	
5	模组分辨率	80×40	
6	模组规格 (mm)	长 319.86±0.1 ×宽 159.95±0.1 厚 17.9±0.1	
7	模组重量 (g)	515.1±2	
8	推荐最小观看距离	≥4m	
9	模组最大功耗 (W)	43	
10	视角	H≥170° V≥170°	背面
11	整屏最大功率 (W/m²)	853	
12	整屏平均功率 (W/m²)	426.5	
13	屏幕亮度 (cd/m²)	≥6000	
14	扫描驱动方式	1/10 扫描, 恒流驱动	
15	输入电压 (直流 V)	5	
16	使用寿命 (小时)	≥50000	
17	套件材质	PC+纤	
18	防护等级	IP65(正面)	
19	使用环境温湿度	-40℃~+80℃, 10%~80%RH	
20	灰度等级	16384	
21	刷新率 (Hz)	≥3840	
22	驱动 IC	双锁存驱动 IC	
23	控制方式	计算机控制, 视频同步, 实时显示	

2. 尺寸

显示面积	宽 (m)	6.72	高 (m)	面积 (m²)	27.96
成品面积	宽 (m)	7.02	高 (m)	面积 (m²)	31.31
屏体分辨率(点)	宽 (m)	2184	高 (m)	总点数	2952768
模组数量	宽	21	高	总模组数	546

3. 报价						
序号	货物名称	规格型号	数量	单价（元）	小计（元）	备注
屏体部分	显示屏	P4 室外全彩 320*160 高清	27.96	4300	120207	含简易箱体
	显示屏内部配件		1	17024	17024	卡莱特
	合计					
外围设备	计算机	品牌电脑+独显	1	用户自备	137231	
	功放	300w	1	用户自备	用户自备	
	音柱	80w	1	1740	1740	
	空调		2	950	1900	
	智能配电箱		1	9000	9000	美的
	同步处理器		1	3800	3800	天畅
		x4m	1	2780	2780	卡莱特
合计						
安装结构	钢结构 包边	铝塑板	31.31	980	19220	
	安装调试售后	P4 室外全彩 320*160 高清	31.31	550	30683.8	
	屏体运输	物流	1	2040	17220.5	
	吊车费		1	2040	2040	
	工程布线		1	3360	3104	
		电源、信号、音响线	1	用户自备	0	
合计						
含税合计金额（1%）		小写	¥209,500		53048	
贰拾万玖仟伍佰元整						
报价单位：陕西博创恒通广告装饰工程有限公司						

