

蒲城县公安局交通管理大队道路交通安全设施改造提升项目

施 工 图



年 月 日

工程量表一

序号	名称	工程量及单位
1	铸铁减速带	2128m
2	限速牌	33个
3	八角让行牌	370个
4	三角牌	7个
5	道口桩	791个
6	道路诱导标牌	66个
7	减速慢行牌	17个
8	禁止解除超车牌	30个
9	穿村过镇、距离牌	3个
10	转弯凹凸镜	6个
11	弹力柱	885个
12	高杆照明灯	10个
13	太阳能黄闪红慢灯	73个
14	太阳能黄闪灯	52个
15	太阳能爆闪灯	67个
16	热熔漆道路标线	4880.50m ²



工程量表二



序号	名称	工程量及单位
1	右转车道牌	2个
2	PVC方锥桶	100个
3	防撞桶	100个
4	移动式太阳能红绿灯	2个
5	车行一体红绿灯	详见车行一体红绿灯平面图
6	更换箭头灯	2套 FX400-3-FM31
7		(300m4芯BV-1.5线)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

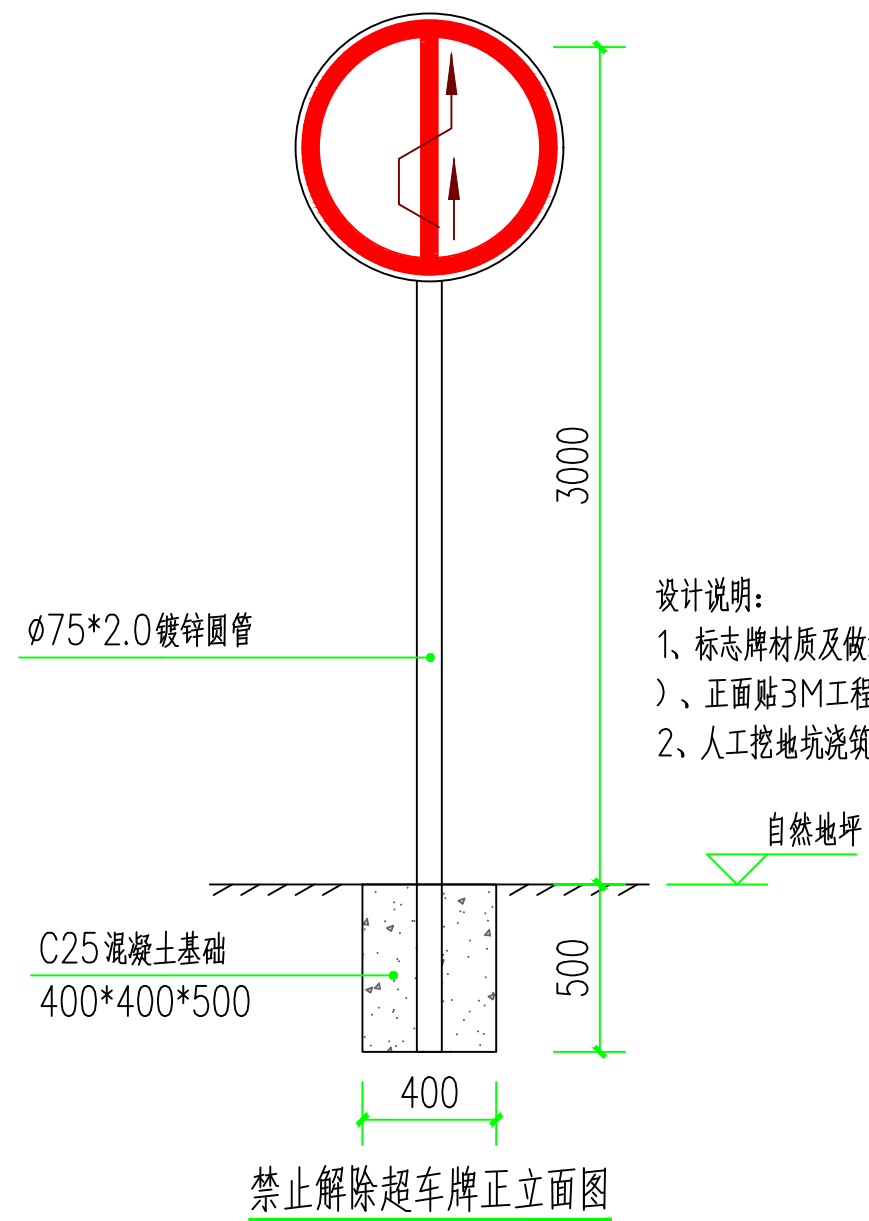
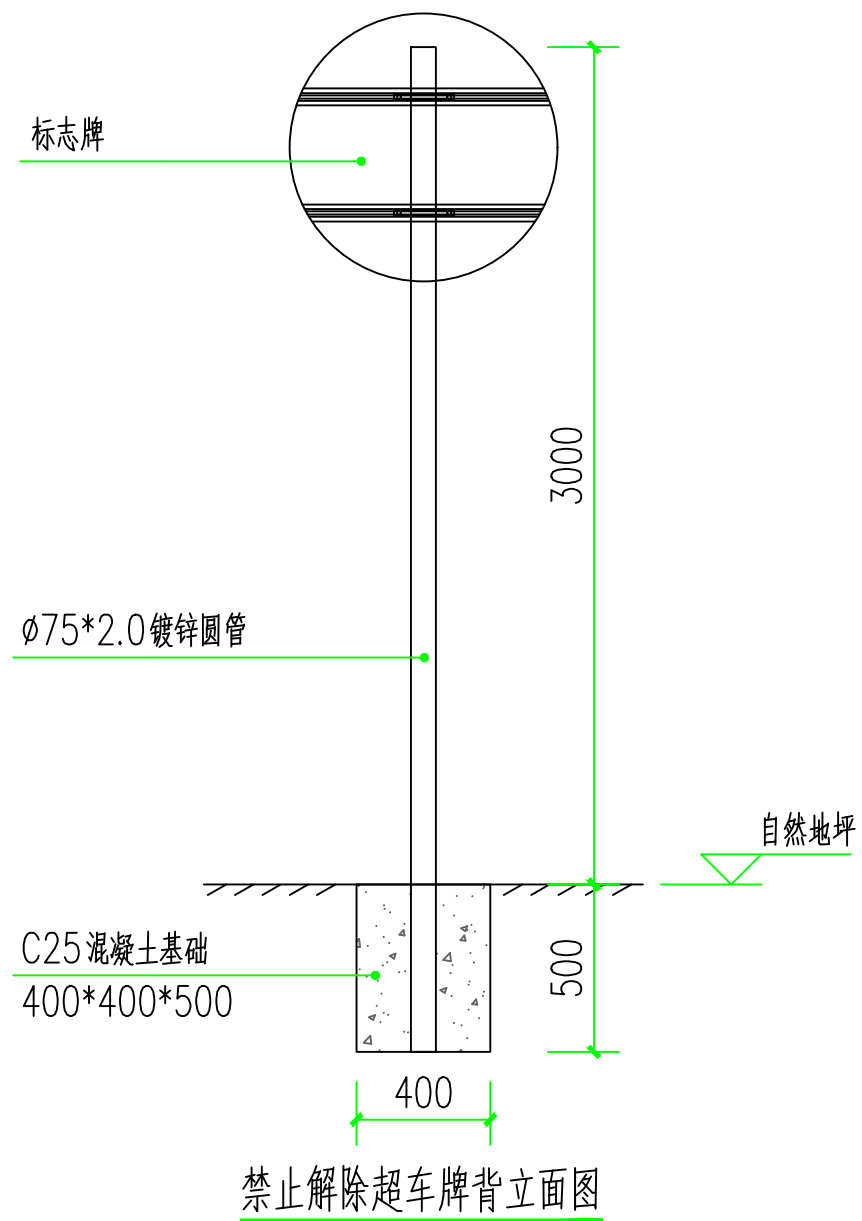




设计说明:


- 1、标志牌材质及做法: $\phi 800 \times 1.5$ 铝板 (铝滑槽、抱箍)、正面贴3M工程级反光膜
- 2、人工挖地坑浇筑混凝土基础

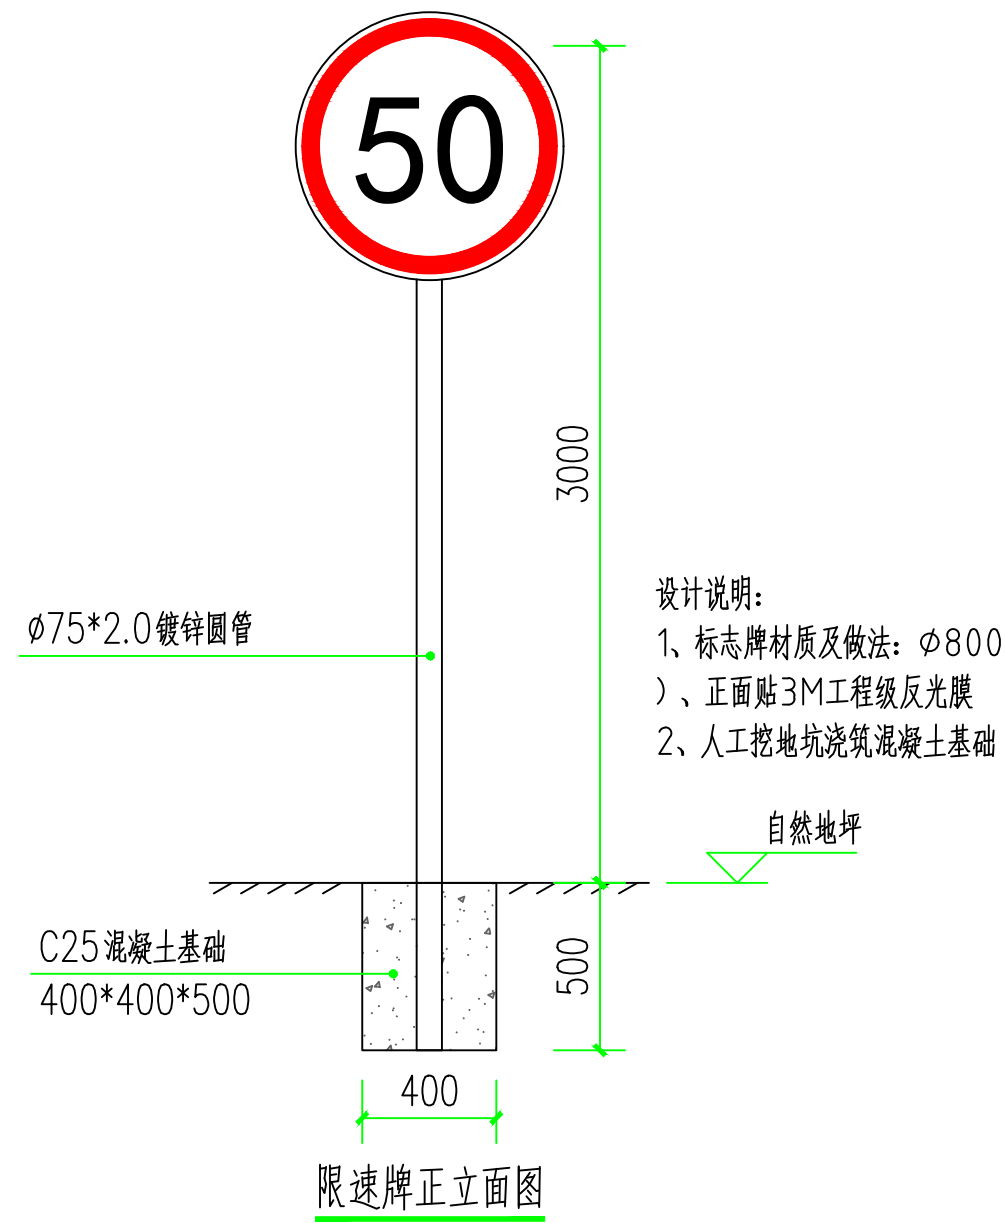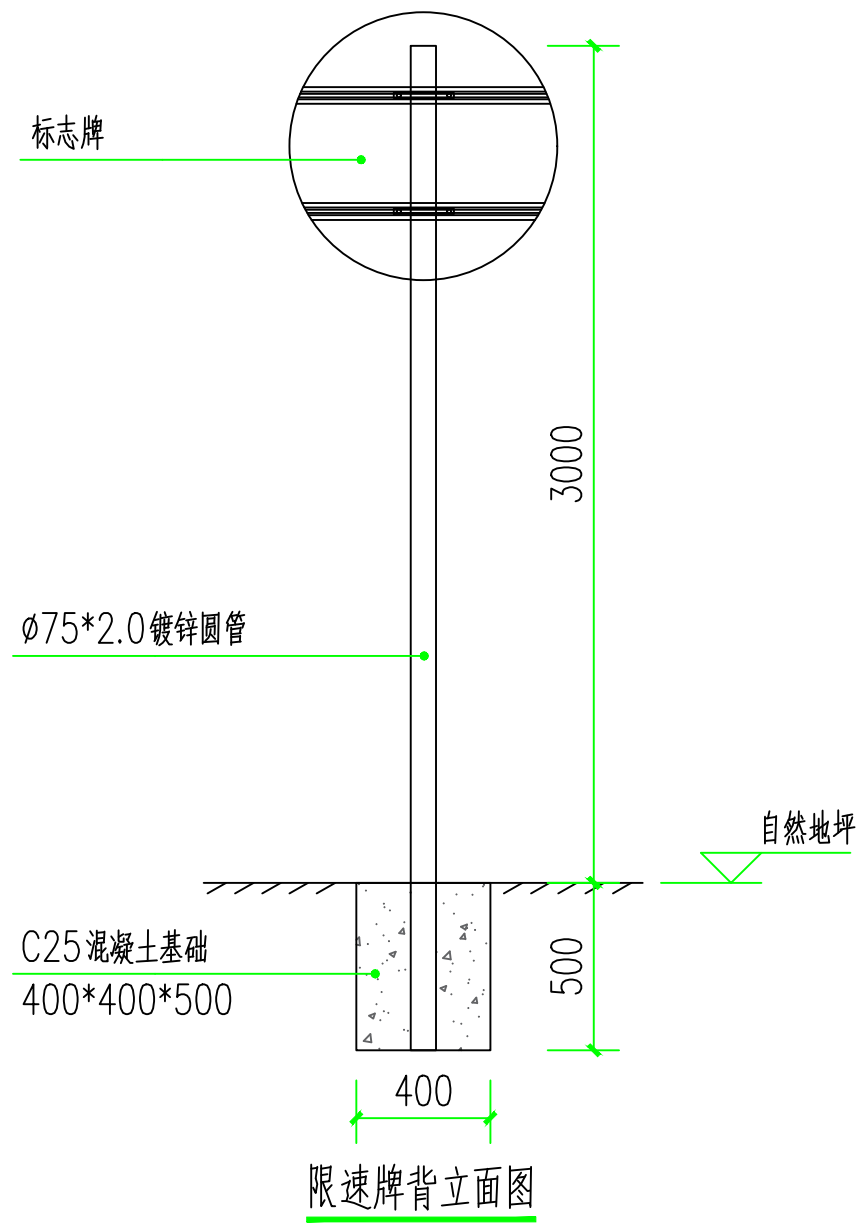

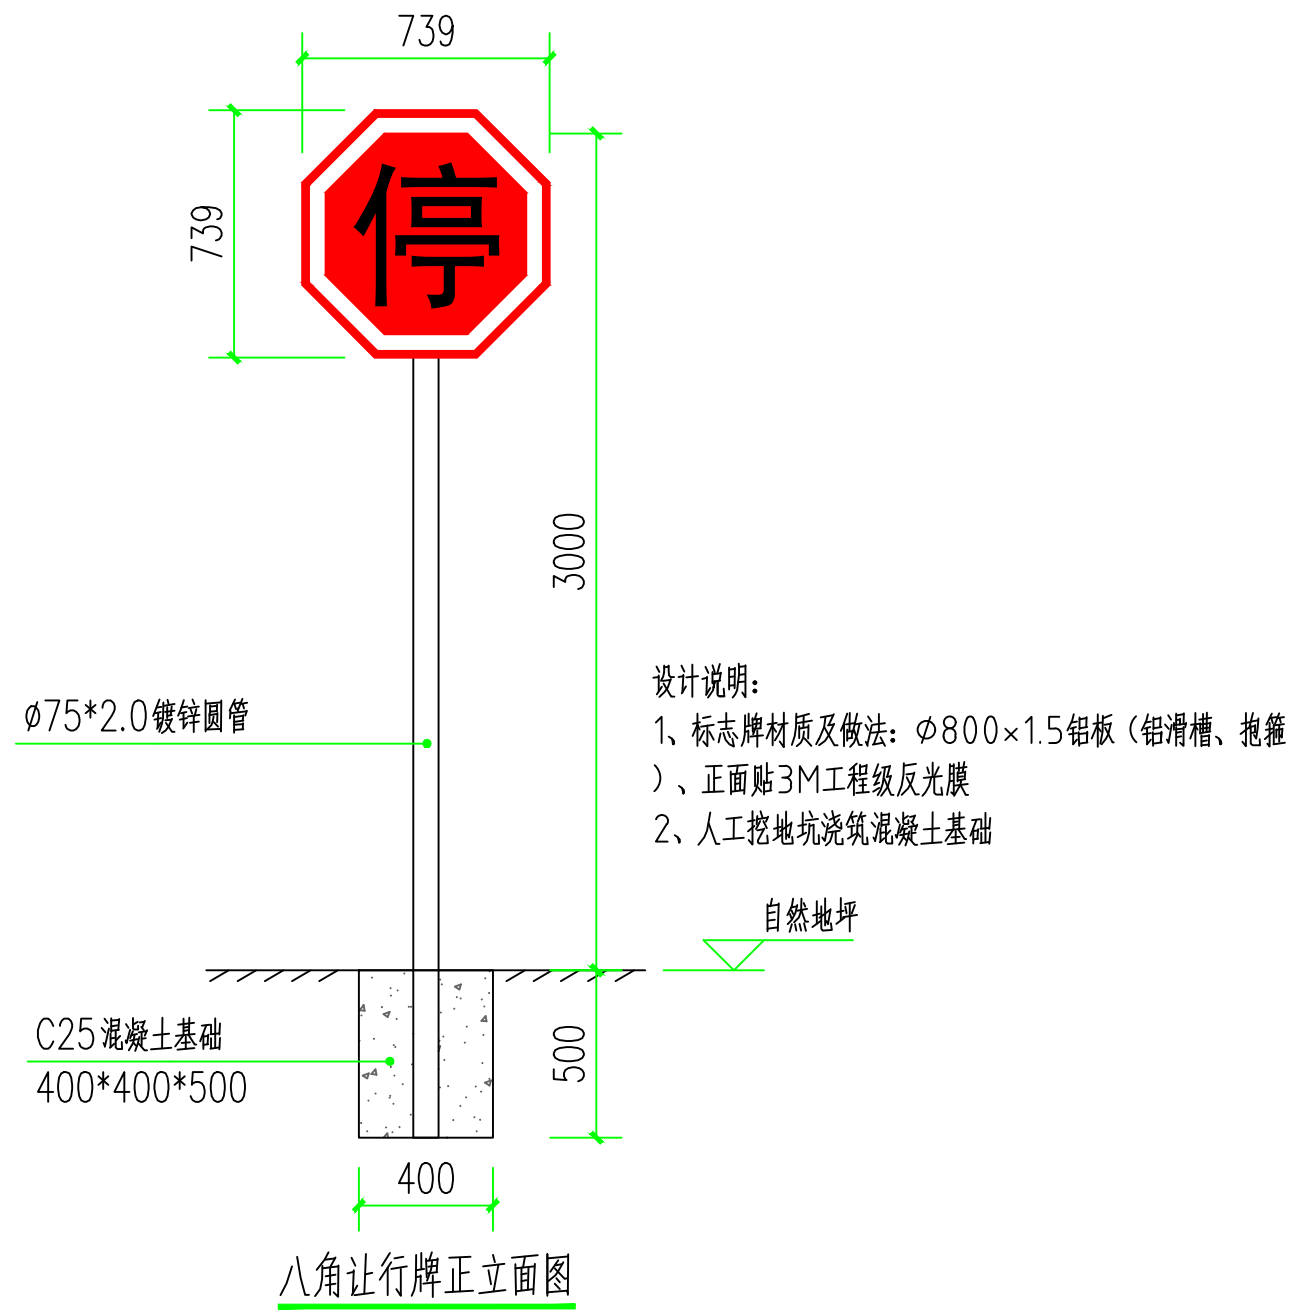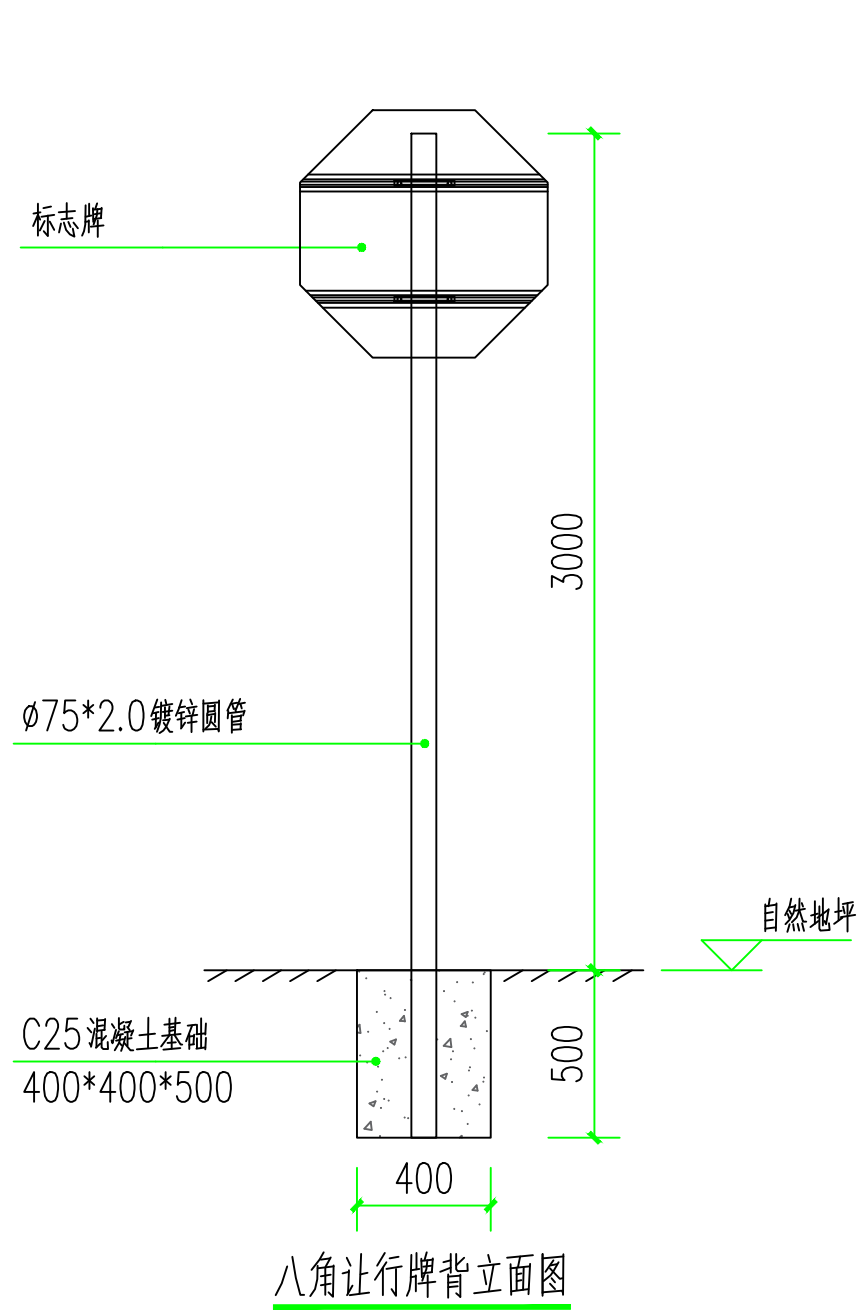


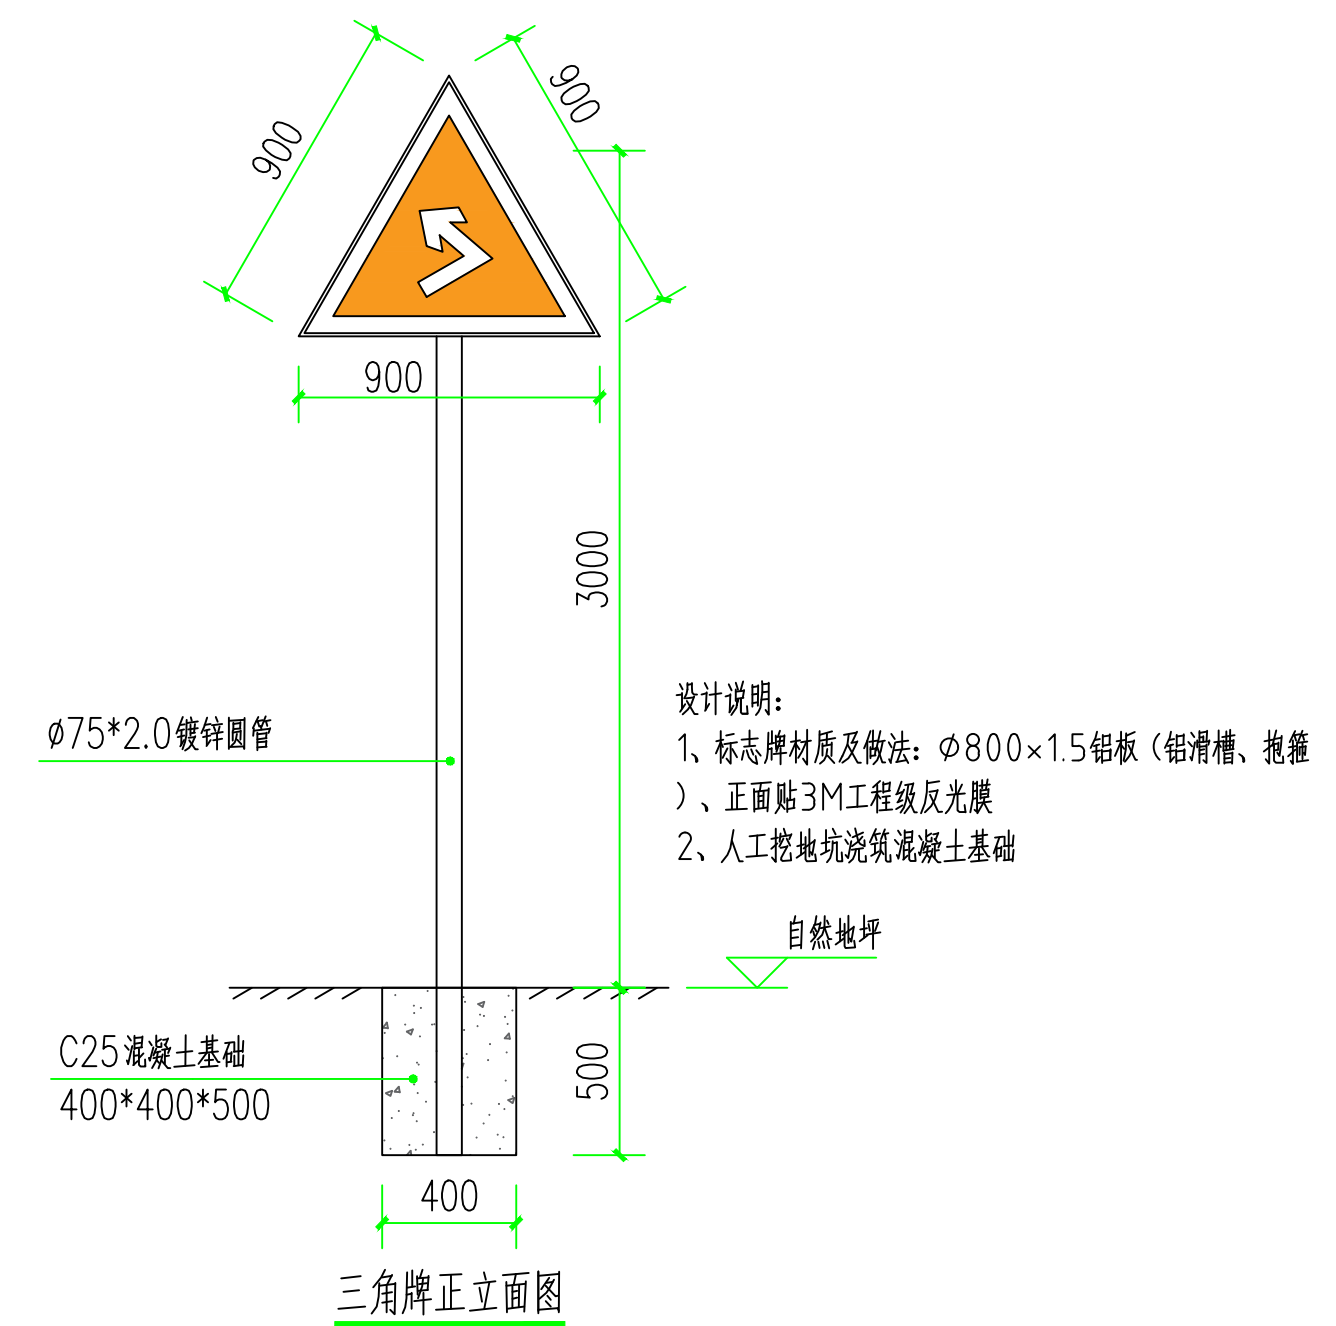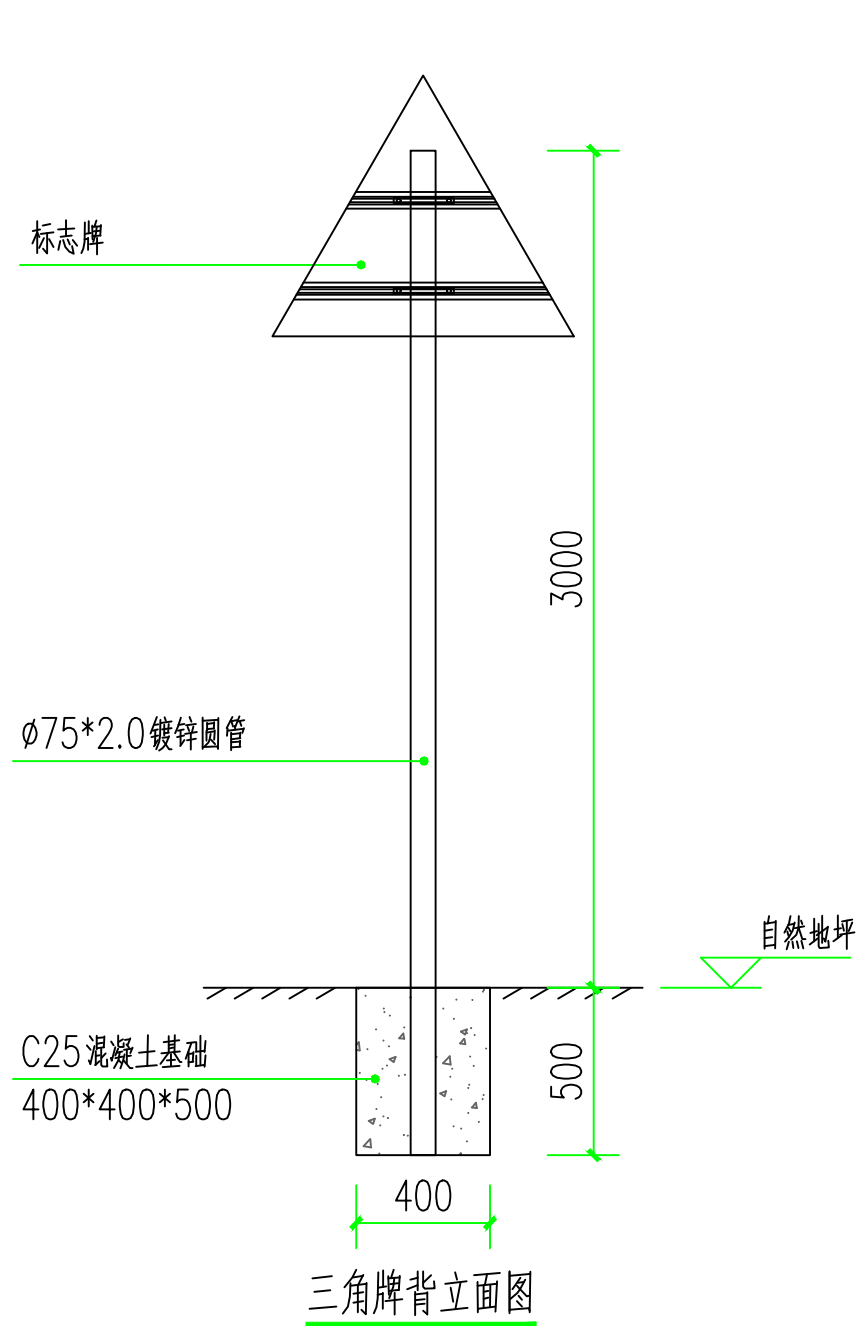

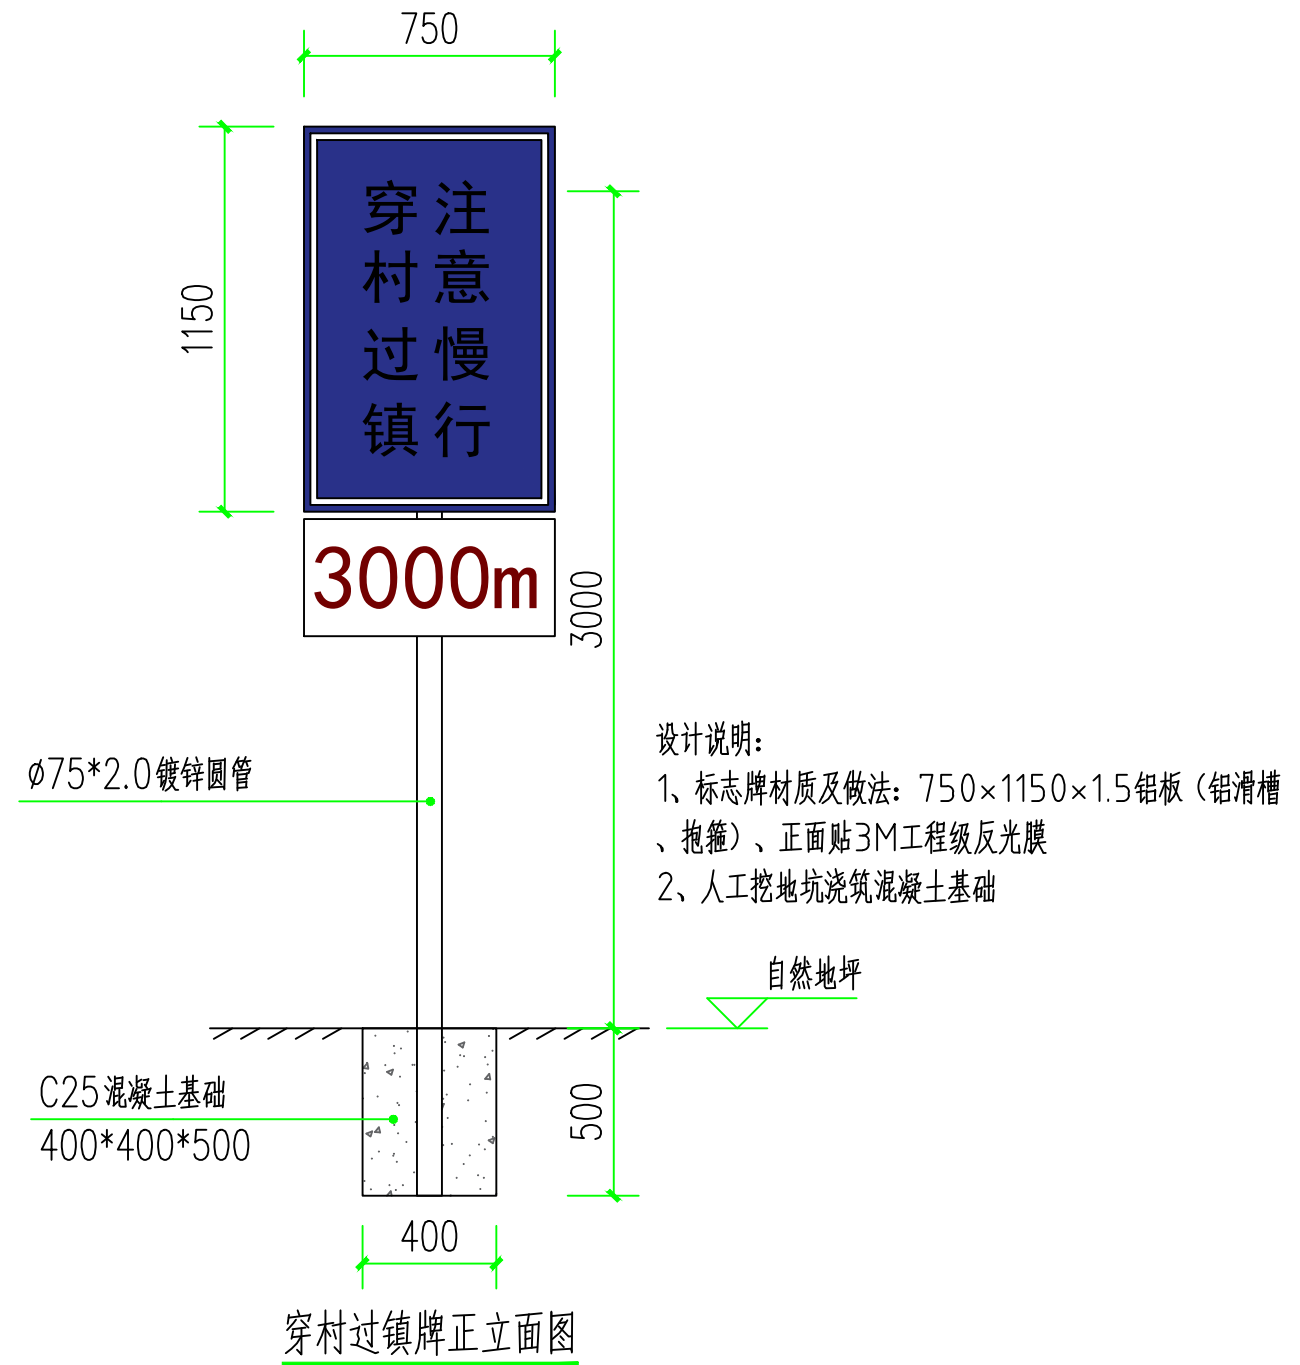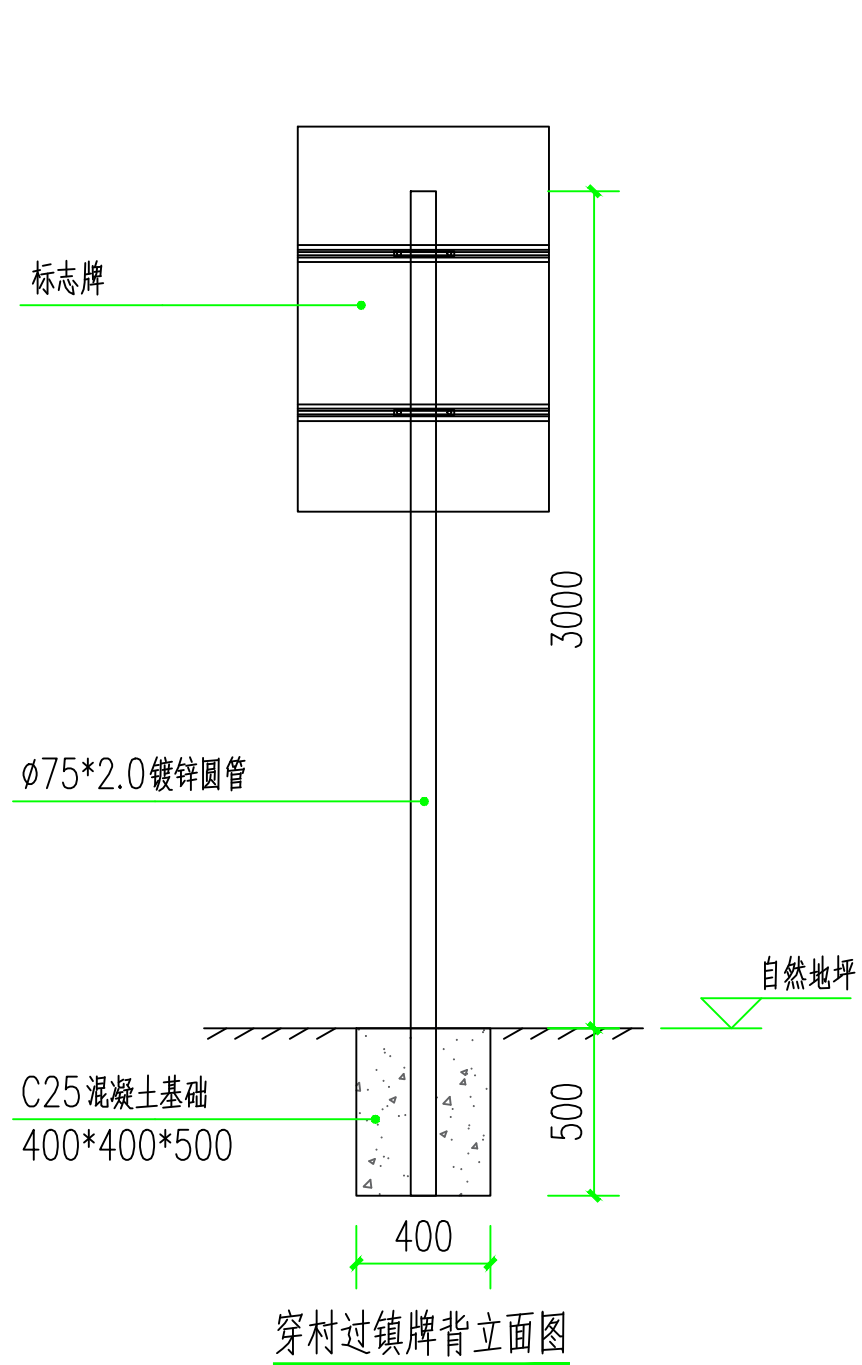

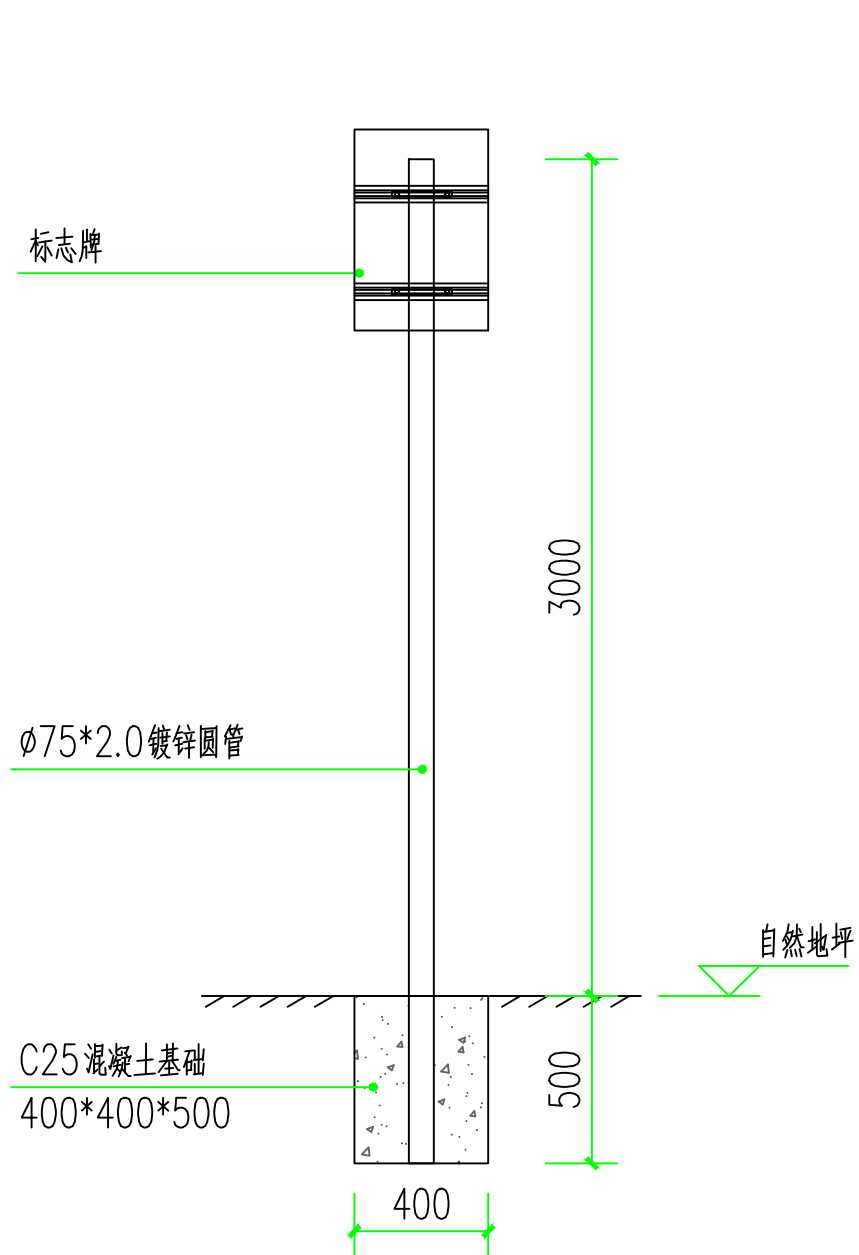



道路诱导标牌背立面图


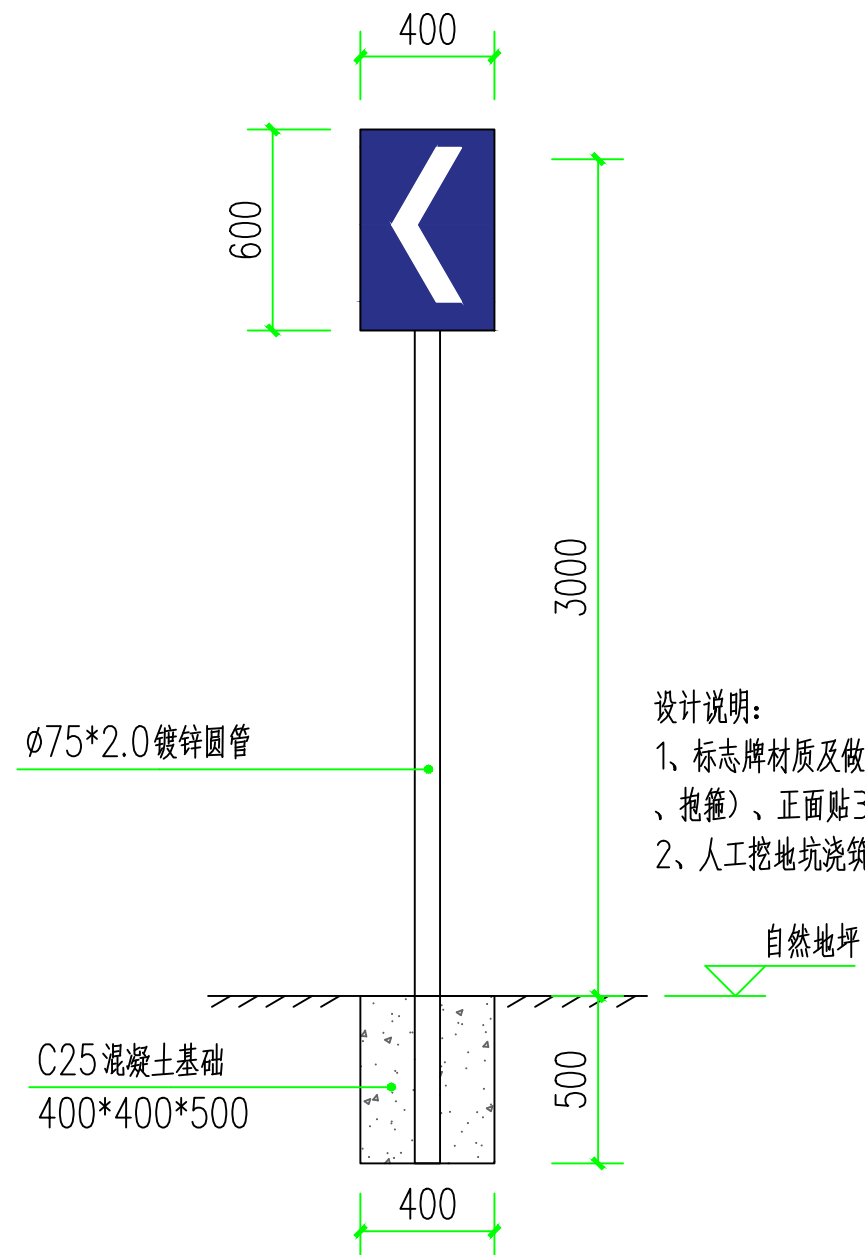



道路诱导标牌正立面图

设计说明:

- 1、标志牌材质及做法: 400×600×1.5 铝板 (铝滑槽、抱箍)、正面贴3M工程级反光膜
- 2、人工挖地坑浇筑混凝土基础

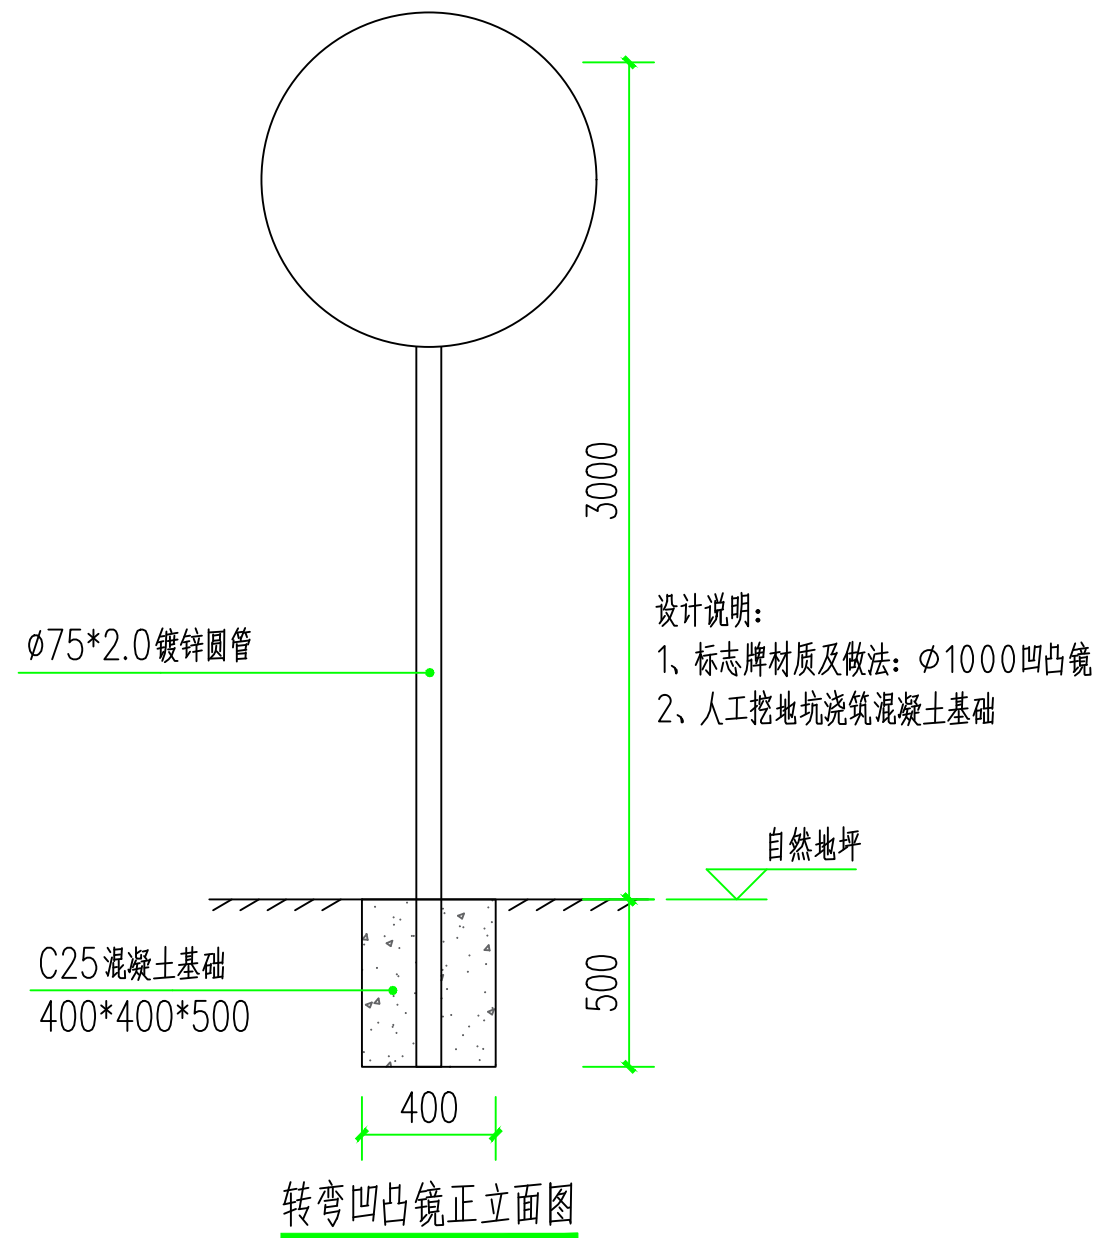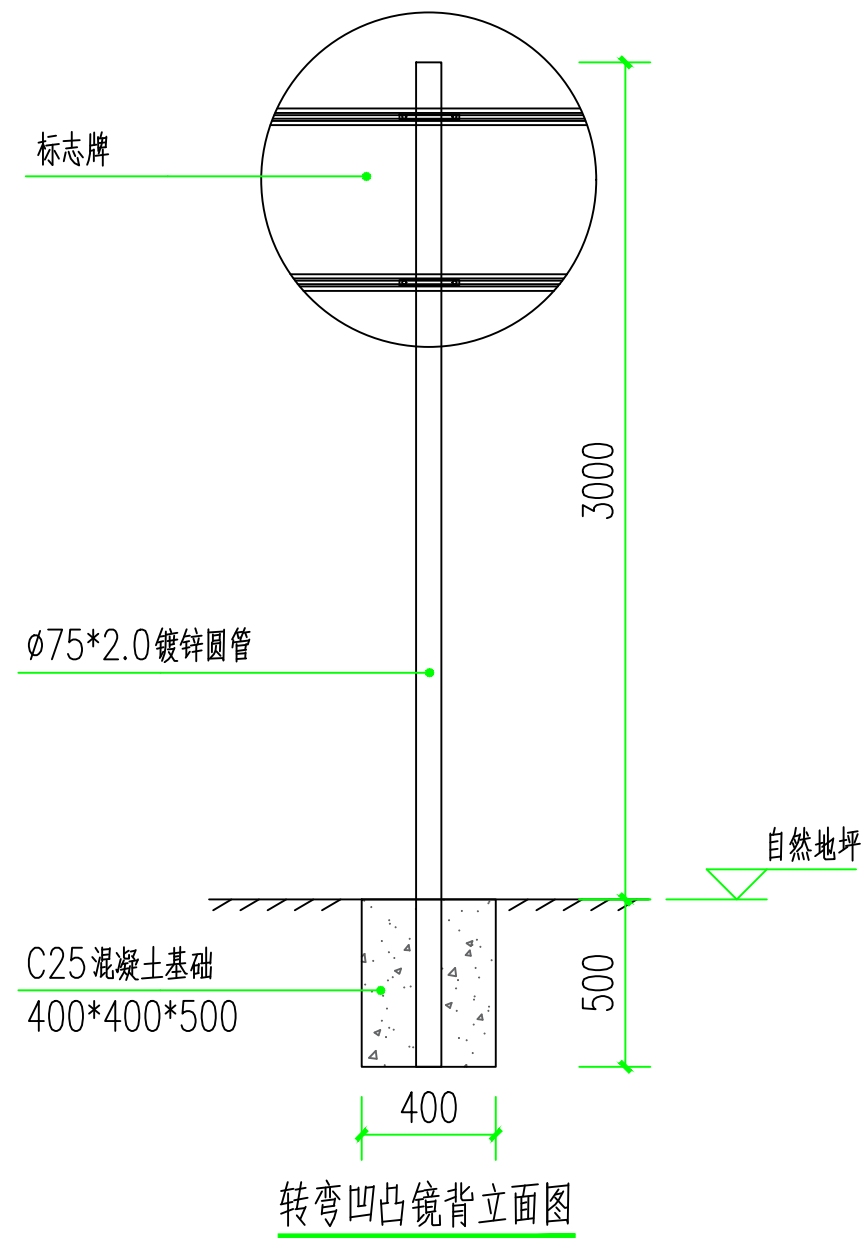

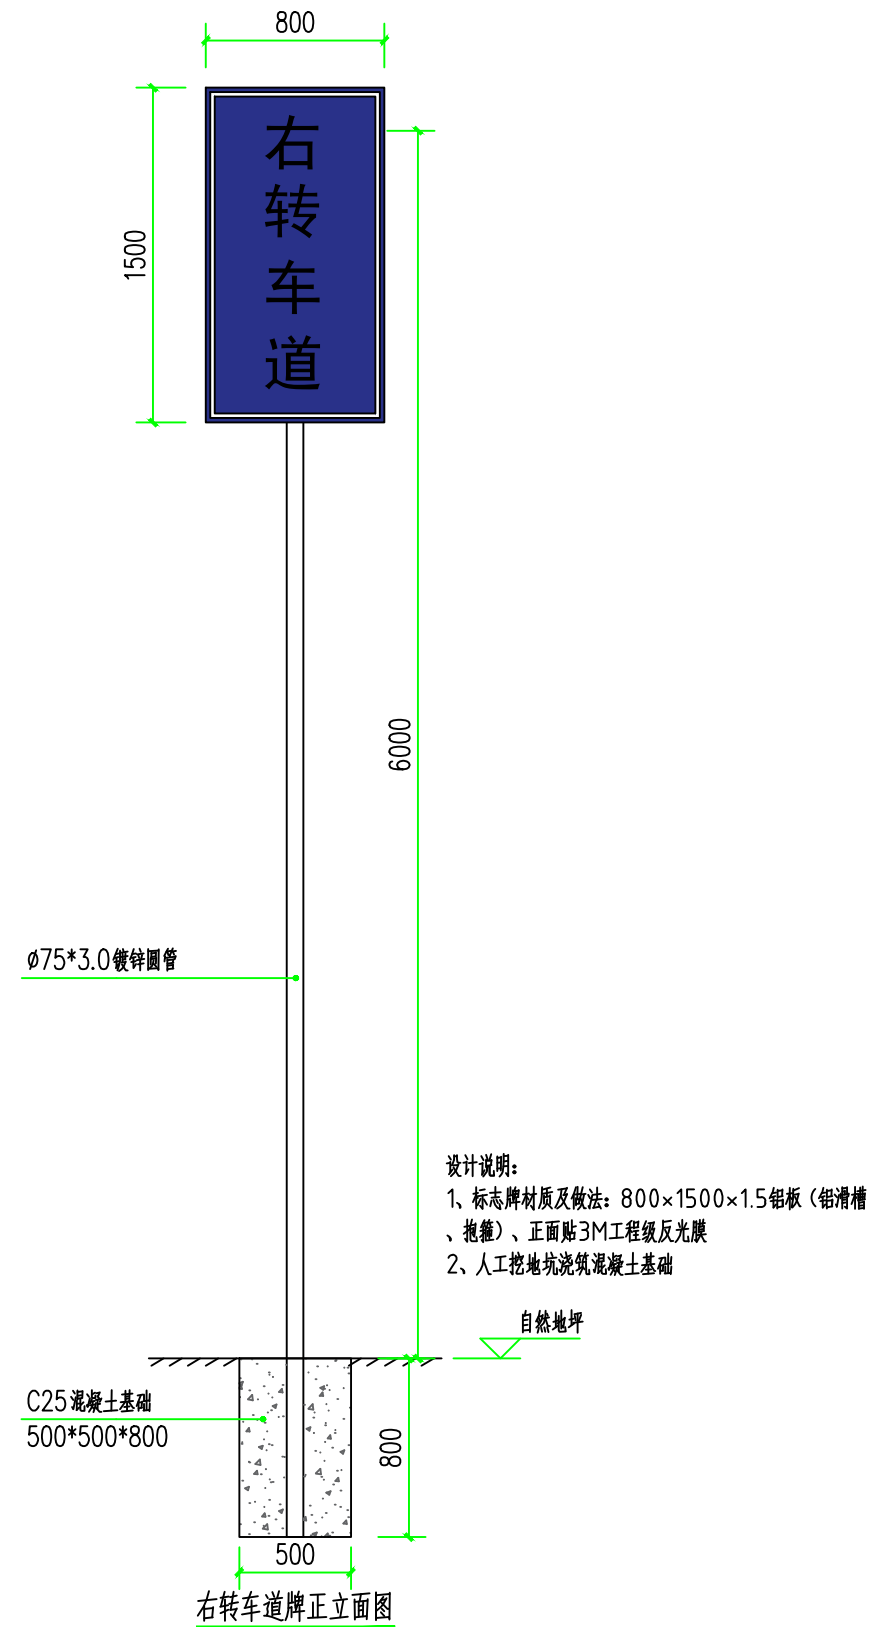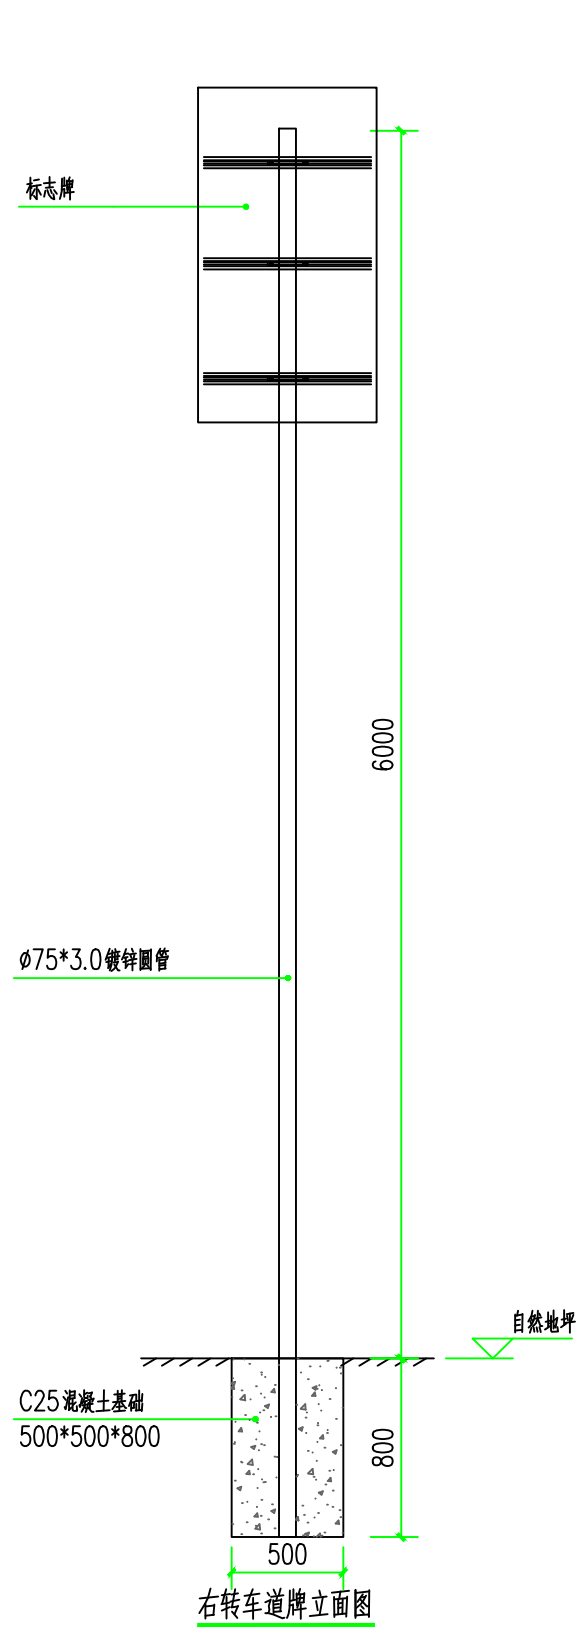


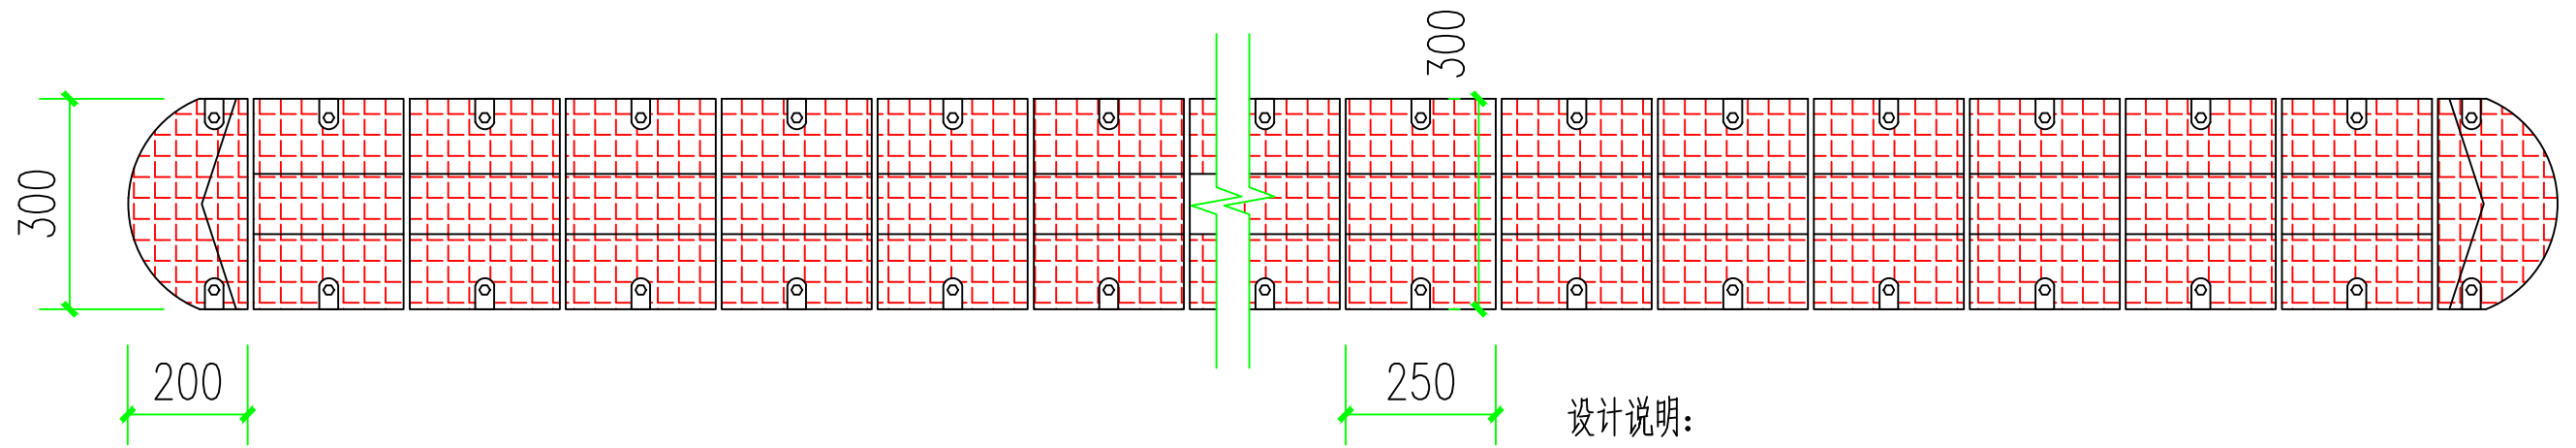


铸铁减速带平面图

设计说明:

- 1、球墨铸铁材质、约重18kg/米
- 2、规格: 250mm×300mm×50mm
- 3、安装: 用120×12mm金属倒挂膨胀螺丝将减速带固

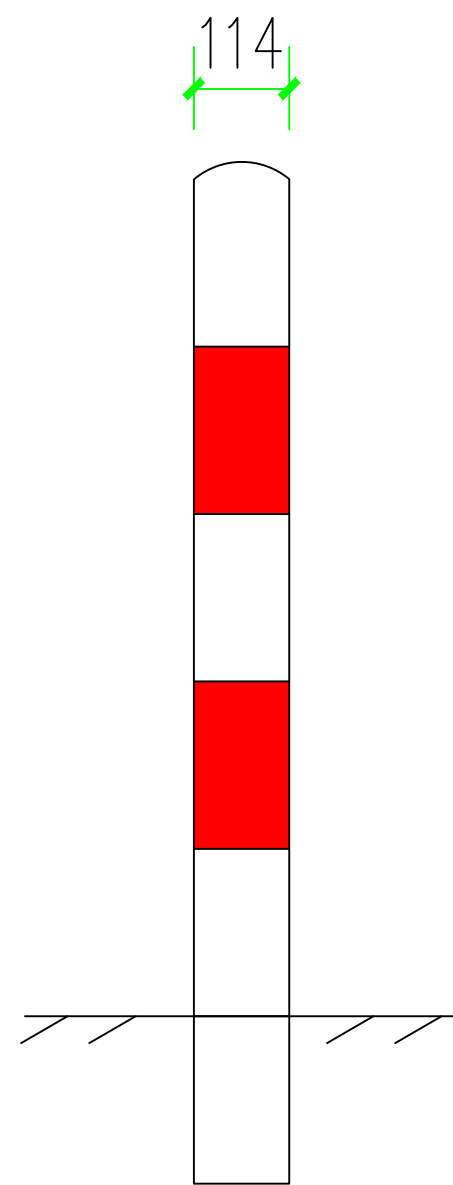

道口桩立面图

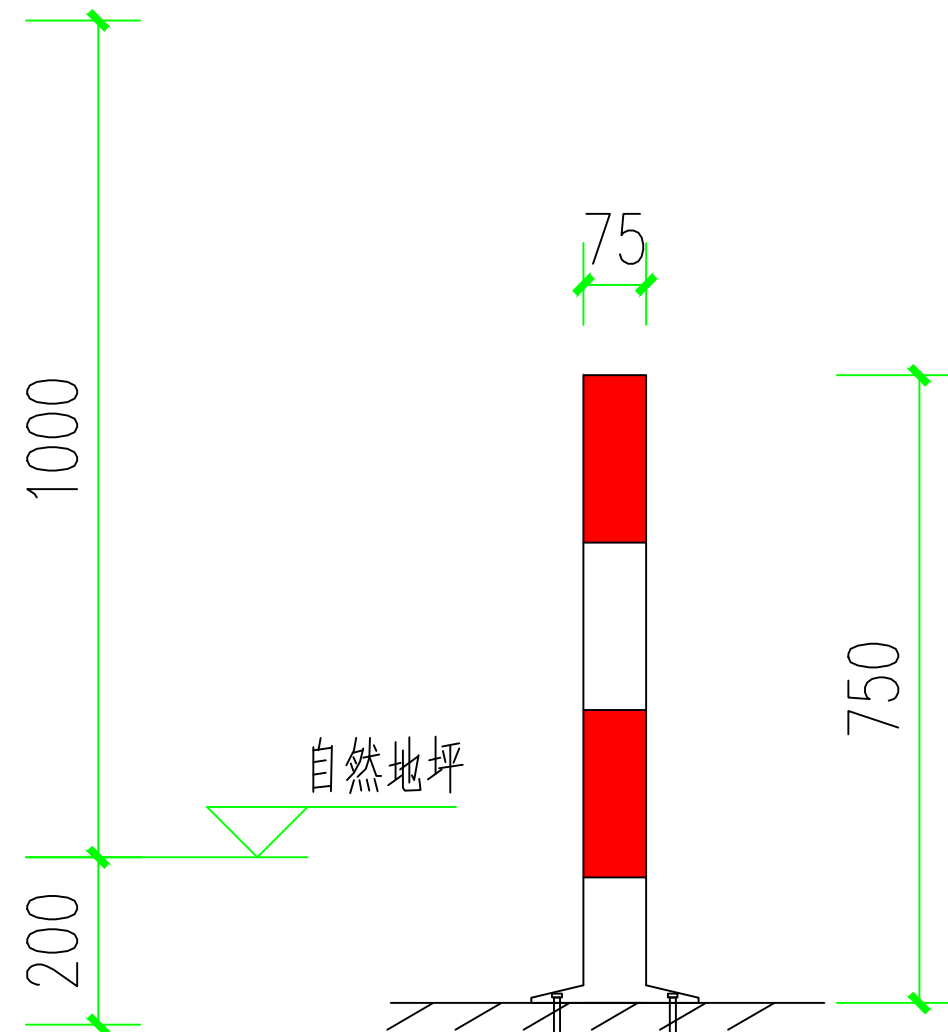

弹力柱立面图

设计说明:

一、道口桩:


1、高度: 1.2m

2、材质: D114×3.5镀锌管外
贴3M工程级反光膜

二、弹力柱:

1、重量0.58KG

2、材质: PU

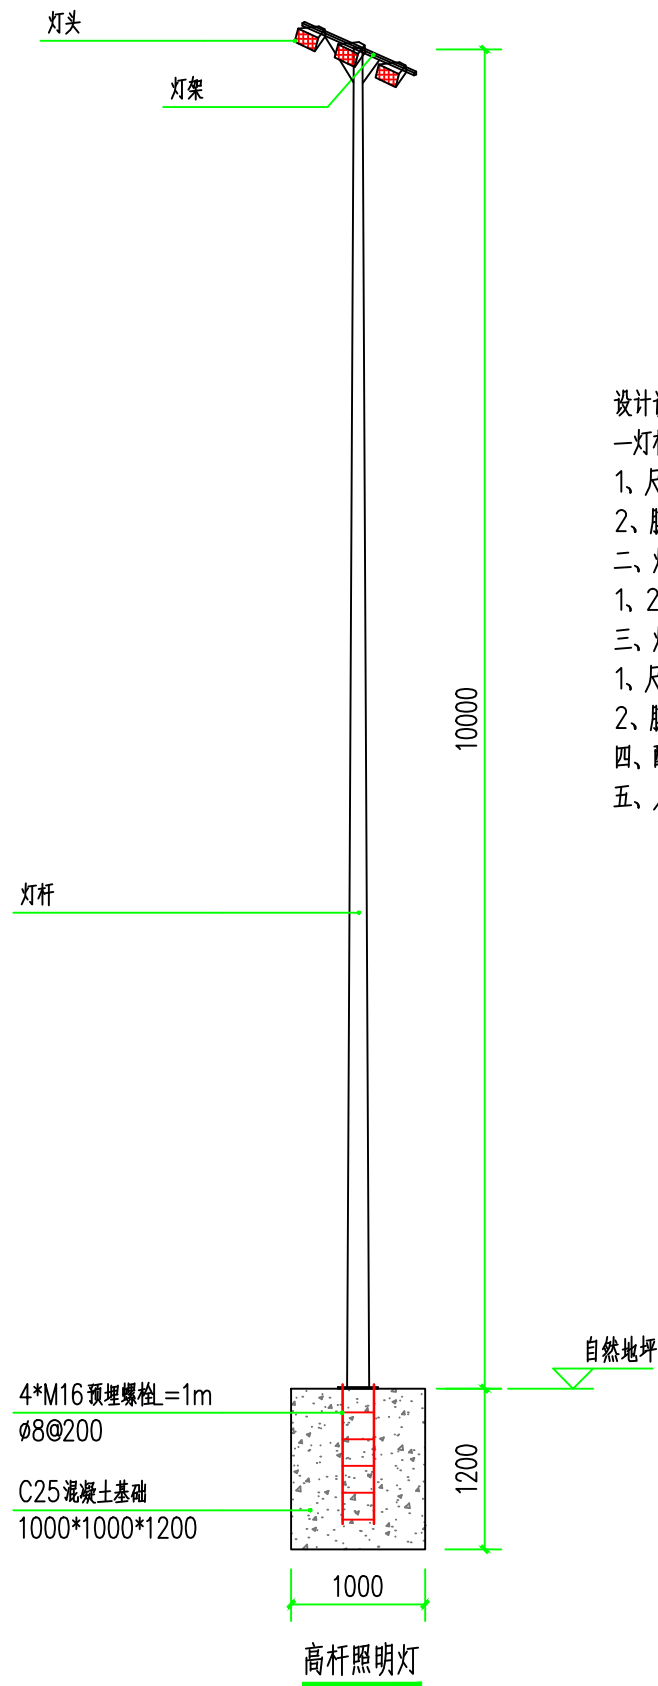

- 设计说明:
- 一、灯杆:
- 1、尺寸: 10m高、上口80mm、下口180mm、壁厚3mm
 - 2、膜层厚度: 热镀锌+喷塑大于等于14.0um
- 二、灯头:
- 1、200W LED灯头 防水等级IP6
- 三、灯架:
- 1、尺寸: 1.2m宽
 - 2、膜层厚度: 热镀锌+喷塑大于等于14.0um
- 四、配电: 60mBV-4mm²铜芯绝缘线、2P32A空开一个、定时器1个
- 五、人工挖地坑浇筑混凝土基础




- 太阳能黄闪红慢灯设计说明:
- 1、灯壳: 塑料型材
 - 2、太阳板: 单晶硅、高转化率
 - 3、电池: 铅酸电池(免维护)
 - 4、灯珠: 进口高亮珠



- 太阳能黄闪灯设计说明:
- 1、灯珠: 进口高亮灯珠
 - 2、电池: 7AH铅酸电池(免维护)
 - 3、太阳能板: 8W单晶硅、高转化率
 - 4、灯壳: 高强度聚碳酸酯
 - 5、供电电压: 12V



- 太阳能爆闪灯设计说明:
- 1、灯珠: 进口高亮灯珠
 - 2、电池: 4AH铅酸电池(免维护)
 - 3、太阳能板: 9V5W单晶硅、高转化率
 - 4、灯壳: 铝型材
 - 5、规格: 510mm×130mm×165mm

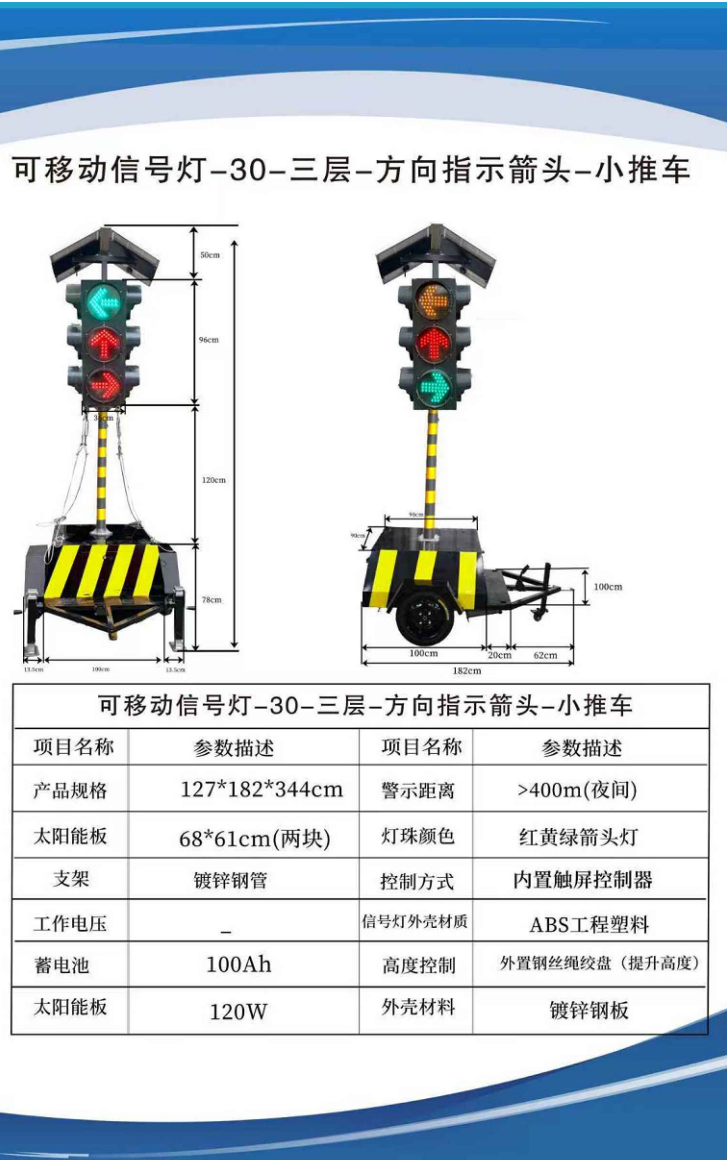

移动式太阳能红绿灯




防撞桶

设计说明：
直径40公分，高度70公分，重量2.3-2.5公斤



PVC方锥桶

设计说明：
底座35X35公分，高度67公分，重量1.7公斤左右

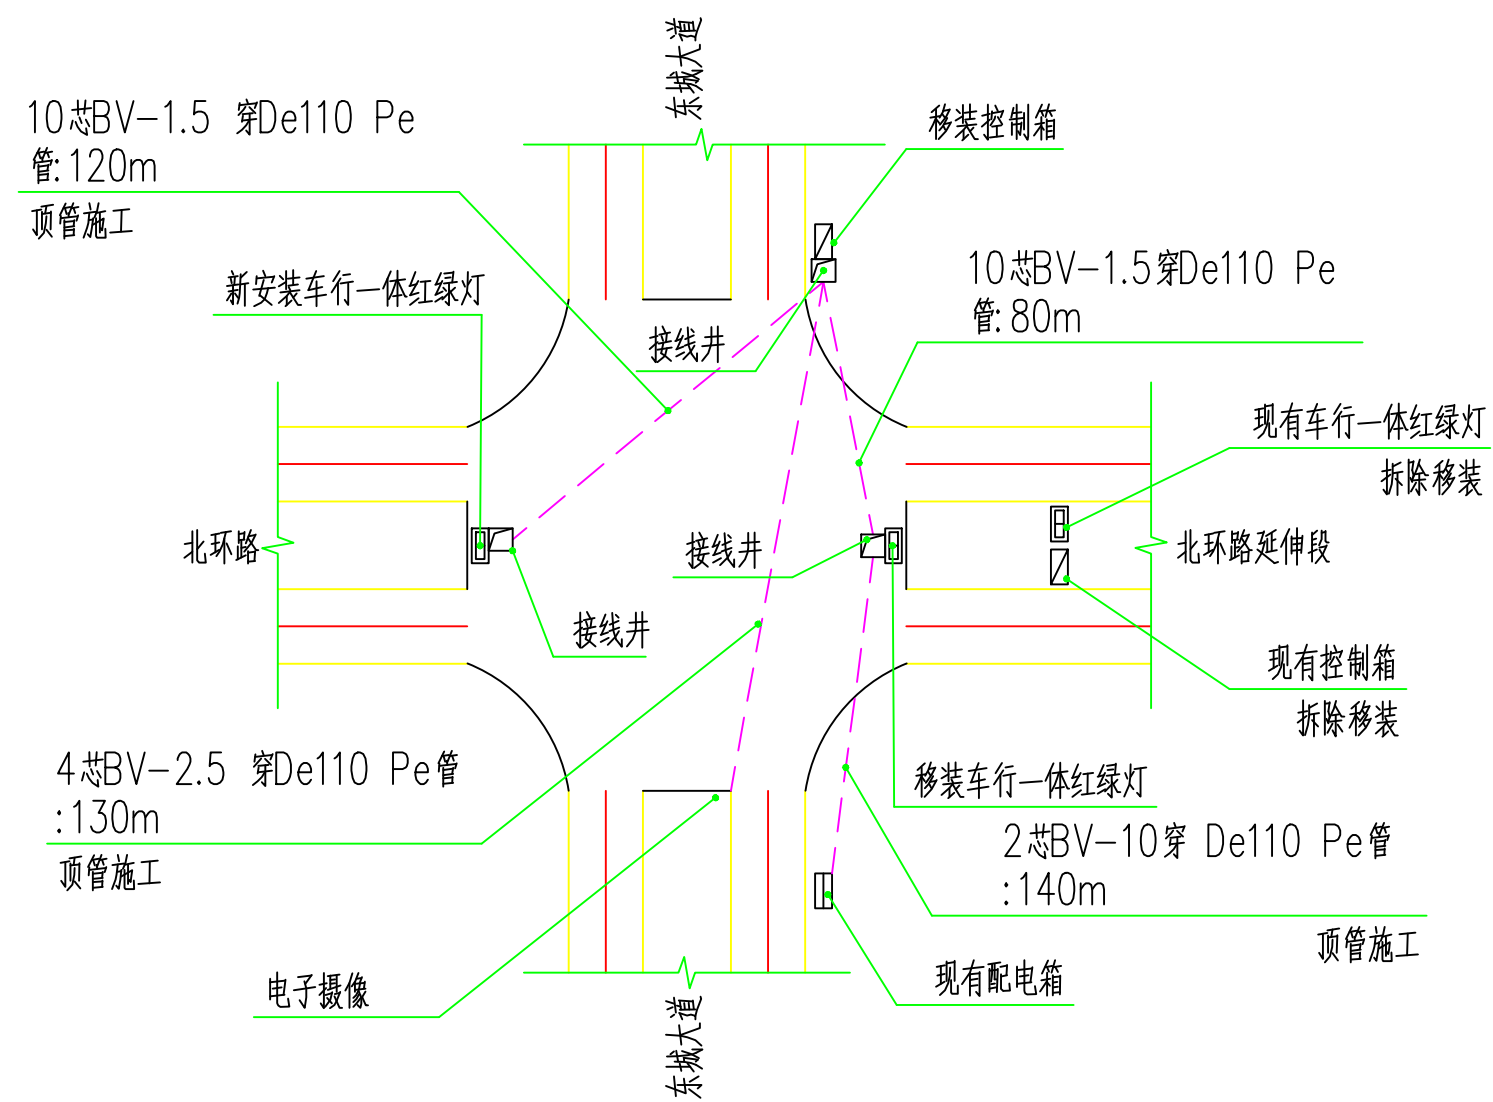

车行一体红绿灯平面图

设计说明:

- 1、新安装车行一体红绿灯、移装车行一体红绿灯、移装控制箱下均设1000×1000×1200 C30钢筋混凝土基础、内配12根 $\Phi 16$ 主筋、 $\Phi 8@200$ 4×4箍筋。
- 2、接线井净尺寸:800×800×1000,120厚C15混凝土井底、240厚MU10机制红砖M7.5水泥砂浆砌筑井壁、混凝土井圈井盖、井壁井底20厚水泥砂浆抹灰。
- 3、车行一体红绿灯:灯杆YT5500-FX400-3-FM41、箭头信号灯FX400-3-FM31、倒计时DX-3-G-1-FM81

