


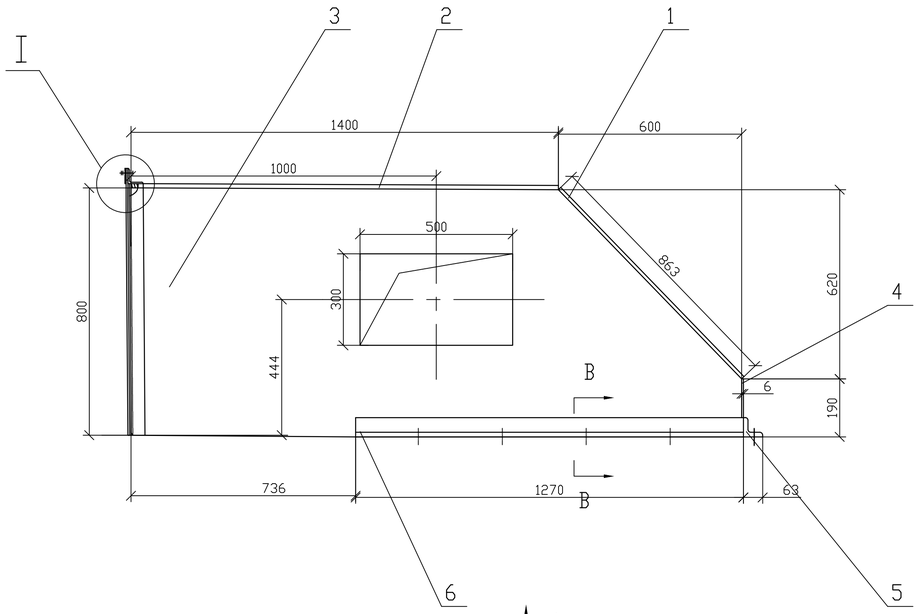


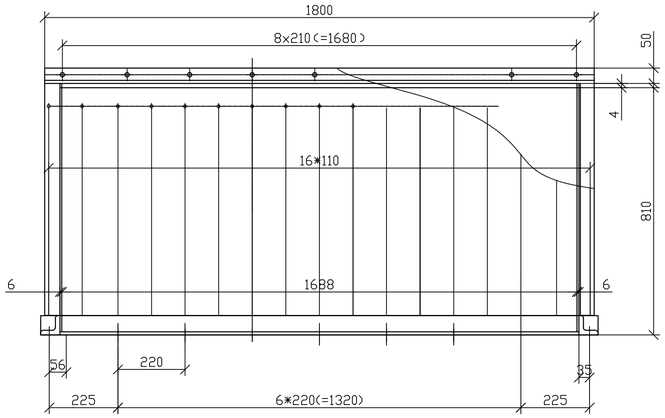


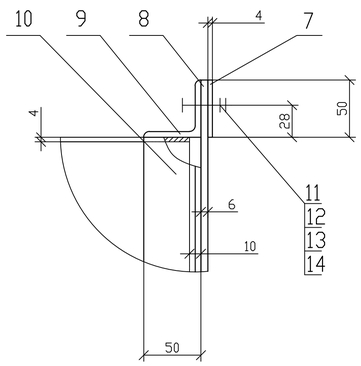



B-B
1:5





I放大
1:4

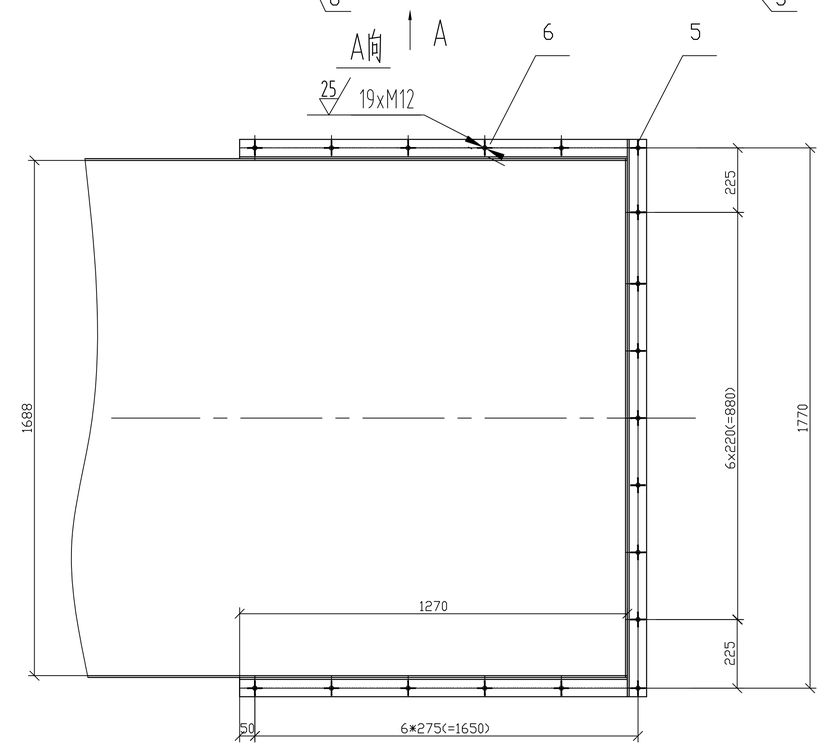


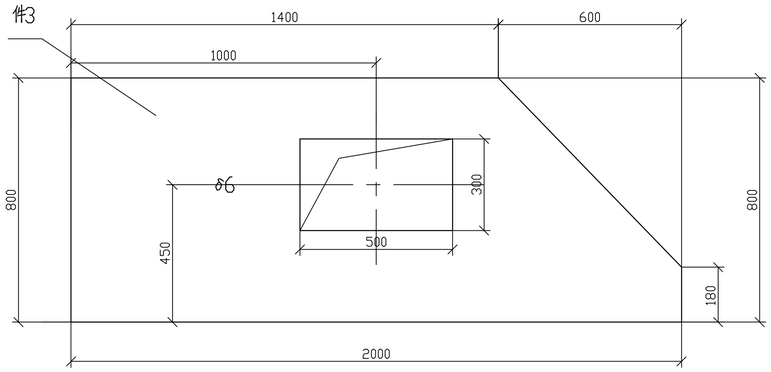

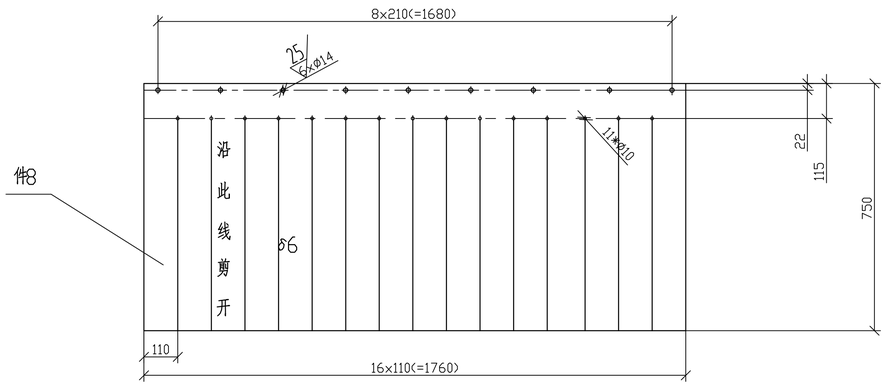

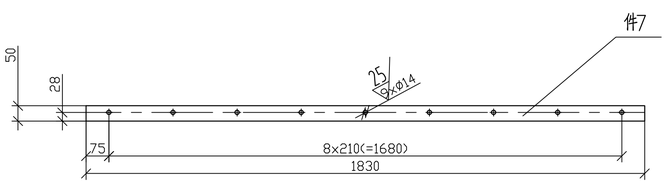

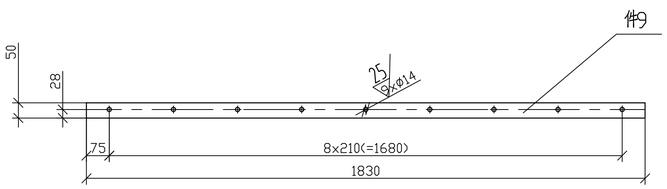



附注：

1.除螺栓联接外，其余全部采用连续角焊缝焊接，焊角尺寸为被焊件的最小厚度。

2.切割边缘 99。

3.该件所列质量不含橡胶挡帘重。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	附注
					质量(kg)		
14	GB/T95-2002	垫圈 12	7	100HV			
13	GB/T93-1987	弹簧垫圈 12	7	65Mn			
12	GBT 41-2016	螺母 M12	7	5级			
11	GB/T 5781-2016	螺栓 M12x45	7	4.8级			
10		角钢 50x50x5-750	2	Q235-A	2.89	5.78	
9		角钢 50x50x5-1830	1	Q235-A	7.2	14.4	
8		挡帘	1	橡胶			
7		扁钢 50x4-1830	1	Q235-A	4	4	
6		角钢 63X63X6-1665	2	Q235-A	9.5	19	
5		角钢 63X63X6-1830	1	Q235-A	10	10	
4		钢板 1688X180X6	1	Q235-A	15	15	
3		钢板 t6	2	Q235-A	59	59	
2		钢板 1688X1200X4	1	Q235-A	47	47	
1		钢板 1688X863X4	1	Q235-A	46	46	

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	李超
校审	李健		技术负责人	
审定	张毅		总经理	

2023年7月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

护罩	S2196·117/1-01		
	共 页	重量(kg)	比例
	第 页	221	1:10
部件图	天地科技股份有限公司		