




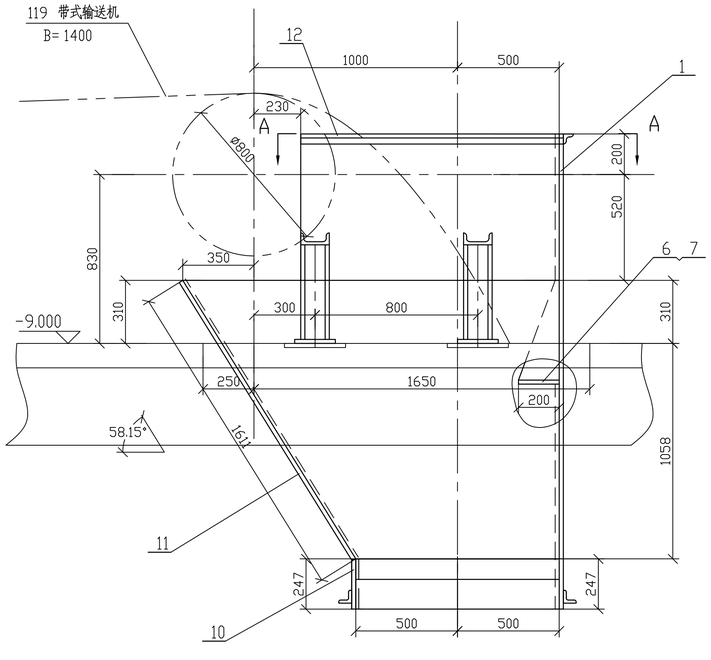


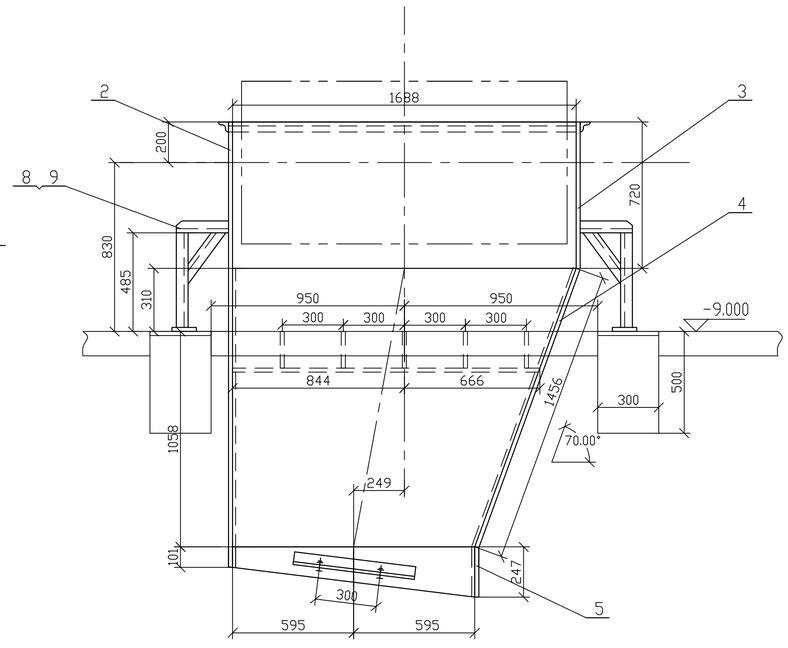

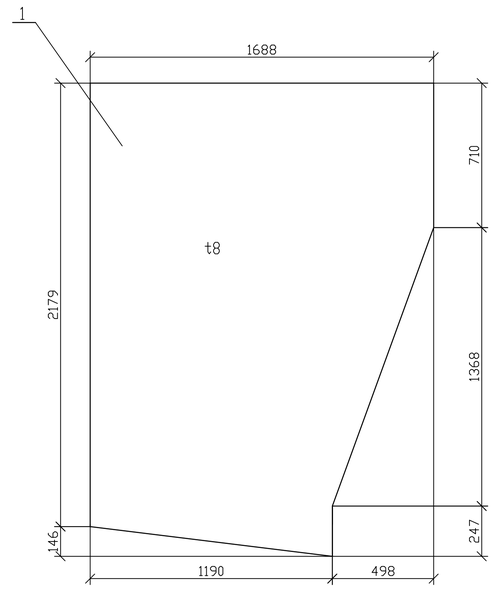


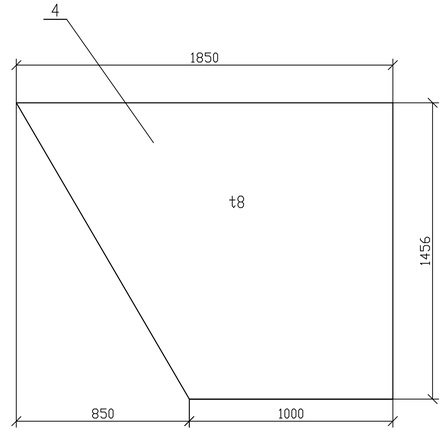







A-A

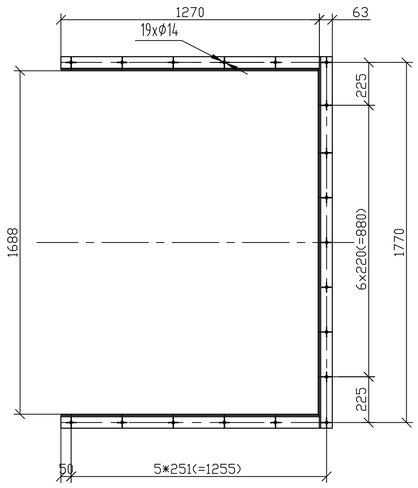

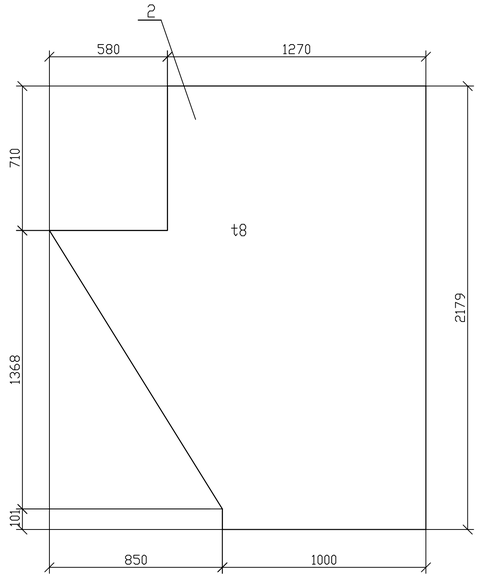

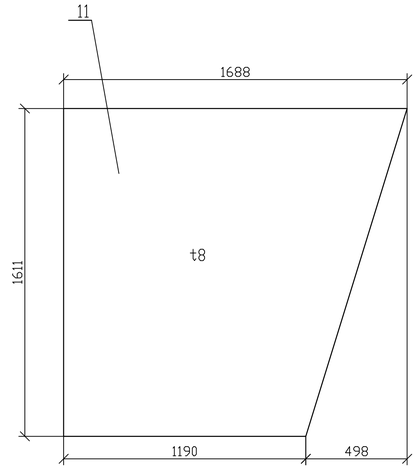

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	附注
					质量(kg)		
13		耐磨衬板 t12 ~7.2m²		16Mn	679	679	总计
12		角钢 63X63X6-7000	1	Q235-A	40	40	总计
11		钢板 t8	1	Q235-A	146	146	
10		钢板 t8	1	Q235-A	13	13	
9		钢板 8x200x300	4	Q235-A	4	16	
8		槽钢 160X63X6.5-5000	1	Q235-A	87	87	总计
7		钢板 t8	5	Q235-A	3.5	17.5	
6		钢板 8x200x1510	1	Q235-A	19	19	
5		钢板 8x247x1000	1	Q235-A	16	16	
4		钢板 t8	1	Q235-A	131	131	
3		钢板 8x710x1270	1	Q235-A	57	57	
2		钢板 t8	1	Q235-A	186	186	
1		钢板 t8	1	Q235-A	212	212	

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	
校审			技术负责人	
审定			总经理	

2023年7月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

漏斗段

S2196·119/1-01

共 页 | 重量(kg) 1620 | 比例 1:15

第 页

部件图

天地科技股份有限公司